

## **ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ**

### **УМУМИЙ ҚИСМ**

#### **ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ ТАКЛИФИ**

##### **1. Умумий ҳолат**

- 1.1 Ушбу танлов ҳужжатлари "Давлат харидлари тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни (кейинги ўринларда Қонун) талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган.
- 1.2 Танлов мавзуси : Марказ МФЙ Ўрикзор кўчасини асфальт қилиш ишлари
- 1.3. Танлов охирги қиймати **311 448,903 (Уч юз ўн бир миллион тўрт юз қирқ саккиз минг тўққиз юз уч ) сўм** Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.
- 1.4 Талабгор ўз таклифини электрон танлашга жойлаштириши мобайнида унинг чегирмаси объектнинг бошлангич қийматидан **5% дан кўп бўлган тақдирда таклиф буюртмачи томонидан қабул қилинмайди.**
- 1.5 Танлов таклифида кўрсатилган нархлар чегара қийматидан ошмаслиги керак.
- 1.5 Хизматларни кўрсатиш бўйича техник топшириқлар танлов ҳужжатларининг техник қисмида келтирилган.
- 1.6 Танлов комиссияси йиғилишининг шакллари - онлайн.

##### **2 Танлов ташкилотчилари**

- 2.1 Буюртмачининг номи – **Янги йўл туман Ободонлаштириш бош бошқармаси** (бундан кейин "Буюртмачи" деб номланади).
- 2.2 Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бундан кейин - "комиссия").
- 2.4 Танлов камида етти аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

##### **3. Танлов иштирокчилари**

- 3.1 Мулкчилик шаклидан қатъий назар ҳар қандай юридик шахслар, шу жумладан кичик бизнес субъектлари иштирок этишлари мумкин, **4.2-бандда** кўрсатилган юридик шахслар бундан мустасно.

##### **4 Танловни ўтказиш тартиби**

- 4.1 Танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчиси:
  - а) танлов шартлари билан танишиш учун махсус маълумот порталида жойлаштирилган танлов ҳужжатларининг электрон версиясини олиш (юклаб олиш);
  - б) танлов ҳужжатлари талабларига мувофиқ танлов таклифини тақдим этиш;
- 4.2 Иштирокчиларнинг танловда иштирок этишлари тақиқланади:

кайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлиш;

"Буюртмачи" билан суд ёки арбитраж ҳолатида бўлиш; ягона реестрда виждонсиз ижрочилар;

солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарзлар имтиёзли солиқ режимини таъминлайдиган ва ёки молиявий операцияларни (оффшор зоналар) амалга оширишда маълумотни ошкор қилиш ва тақдим этишни назарда тутмайдиган штатларда ёки ҳудудларда рўйхатдан ўтган ва банк ҳисоб рақамларига эга бўлганлар.
- 4.3 Буюртмачи иштирокчини сотиб олиш тартиб-таомилларида қатнашишдан четлаштиради, агар:

иштирокчи тўғридан-тўғри ёки билвосита миқдорнинг ҳар қандай амалдаги ёки собиқ мансабдор шахсини ёки ходимини ёки бошқа давлат органини ҳар қандай шаклда иш ҳақи, иш таклифи ёки бошқа ҳар қандай қимматбаҳо нарсалар ёки хизматларни таклиф қилиш, бериш ёки беришга рози бўлиш, давлат харидлари жараёнида буюртмачининг ҳар қандай ҳаракатларини амалга ошириш, қарор қабул қилиш ёки ҳар қандай рақобат тартибини қўллаш;

Иштирокчи қонунни бузган ҳолда адолациз рақобат устунлиги ёки манфаатлар тўқнашувига эга

## **5 Танлов тили, ўлчов бирлиги.**

5.1 Танлов таклифи ва иштирокчи ва буюртмачи томонидан амалга ошириладиган барча тегишли ёзишмалар ва ҳужжатлар ўзбек тилида бўлиши керак. Танлов таклифи ўзбек тилига аниқ илова қилинган ҳолда бўлиши керак. Танлов таклифида метрик ўлчов тизимидан фойдаланиш керак.

## **6. Танлов таклифи ва уни рўйхатдан ўтказиш тартиби**

6.1 Порталда эълон қилинган танлов иштирокчилари танлов эълонида кўрсатилган манзил бўйича эълонда белгиланган тартибда таклифлар киритадилар.

6.2 Рақобатчи: тақдим этилган маълумотлар ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгардир:

6.3 Танлов таклифи икки қисмдан иборат:

нарх қисми танлов шартларига мос келиши ва қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак: маҳсулот номи, хизматларнинг қиймати, умумий миқдори, тўлов шартлари, таклифнинг амал қилиш муддати ва бошқалар.

6.4 Шунингдек, иштирокчи ташқи мухитда (СД, флеш-хотира ва бошқалар) 1 та таклифни, шу жумладан барча танлов ҳужжатларини тайёрлаши керак, улар сканерлаштирилган шаклда тақдим этилиши керак, раҳбарнинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

6.5 Тижорат таклифи электрон шаклда тақдим этилади.

6.6 Техник таклиф қуйидаги ҳужжатларни ўз ичига олиши керак: техник ҳужжатлар рўйхати (техник маълумотлар варақалари, фойдаланиш бўйича кўрсатмалар ва бошқалар ёки тақдим этилаётган хизматларнинг тўлиқ ва батафсил тавсифини ўз ичига олган бошқа ҳужжатлар).

6.7 Ушбу танловга илова қилинган нарх таклифининг мажбурий ҳужжатлари мавжудлигига қўйиладиган талаблар.

6.8 Комиссия фақат ушбу йўриқноманинг талабларига мувофиқ тайёрланган таклифлар учун жавобгардир.

## **7 Таклифлар бўйича танлов тартиби, уларни баҳолаш тартиби ва мезонлари**

7.1 Эълонда танлов ўтказиладиган вақт сифатида кўрсатилган вақт, танлов иштирокчилари томонидан тақдим этилган танлов таклифларини баҳолаш бўйича танлов комиссияси.

7.2 Таклифларни кўриб чиқишда барча ҳужжатларнинг мавжудлиги ва уларнинг тўғрилиги текширилади. Тегишли ҳужжатлар бўлмаган тақдирда, танлов комиссияси ушбу таклифни кўриб чиқиш ва баҳолаш учун рад этишга ҳақлидир.

7.3 Танлов комиссияси танлов ғолибини аниқлаш учун рад этилмаган таклифларни танлов ҳужжатларида кўрсатилган мезонларга қараб баҳолайди.

7.4 Танлов иштирокчиси томонидан тақдим этилган ҳужжатларда мавжуд бўлмаган маълумотлар аниқланган тақдирда, танлов комиссияси бундай иштирокчини танловда қатнашишдан четлаштиришга ҳақлидир.

7.5 Таклиф Қонун, меъёрий ҳужжатлар ва танлов ҳужжатлари талабларига мос равишда бўлишлари мумкин, белгиланган тартибда ишлашлари мумкин.

7.6 Танлов комиссияси агар уни тақдим этган танлов иштирокчиси Қонунда ва қарор қабул қилинадиган талабларга жавоб бермаса ёки танлов иштирокчиларининг таклифи бўйича танлов ҳужжатлари талабларига жавоб бермаса, таклифни рад этади.

7.7 Тижорат таклифларини баҳолаш жараёнида танлов комиссияси талабгорлардан уларнинг таклифларига нисбатан тушунтиришлар сўраши мумкин. Ушбу процедура белгиланган тартибда расмий равишда, ёзма равишда, танлов ташкилотчиси орқали амалга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг моҳиятида, шунингдек нархнинг ўзгаришига йўл қўйилмайди.

7.8 Танлов ҳужжатлари ва таклифида кўрсатилган мезонларга асосланиб шартномани бажариш учун енг яхши шартларни таклиф қилган танлов иштирокчиси ғолиб ҳисобланади.

## **8 Томонларнинг жавобгарлиги ва мувофиқлиги махфийлик.**

8.1 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган жавобгарлик қуйидагиларга тегишли қирувчи таклифлар ёзувларини юритадиган ва уларнинг хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлайдиган комиссия аъзолари комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек таклифларни ўрганиш учун тузилган ишчи гуруҳ аъзолари, маълумотларни ошқор қилиш, иштирокчилар, комиссиянинг бошқа аъзолари ва жалб қилинган экспертлар билан тил бириктиришга рухсат бериш, шунингдек бошқа ноқонуний ҳаракатлар учун. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (миқдорий, сифат ва техник кўрсаткичлар бўйича) танлов ғолиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади.



**ООО «МЕ'МОР-ELNAZAR LOYINA»**

Лицензия Государственного Комитета Республики Узбекистана по Архитектуре и Строительству  
№ АЛ 001150 от 01.07.2020г.

**ЗАКАЗЧИК: «Янгийул туман ободонлаштириш бошқармаси»**

**ОБЪЕКТ: ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯНГИЙЎЛ ТУМАНИ МАРКАЗ МФЙ  
ЎРИКЗОР КЎЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ  
Основания: (Дефектный акт)**

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**  
(по замечаниям экспертизы)

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ПОЛЬНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ НДС, – 311 448,903 т.с

Директор:



Ахмедов.А.Г

Ташкент – 2022

## Пояснительная записка

К определению стартовой стоимости в текущих ценах объекта:

### **ОБЪЕКТ: ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯНГИЙЎЛ ТУМАНИ МАРКАЗ МФЙ ЎРИКЗОР КЎЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

Стоимость строительства определена в текущих ценах, согласовано постановления Кабинета Министров Республики Узбекистана № 261 от 11.06.2003 года «О перехода на договорные текущих цены».

При расчете з/плата рабочих-строителей за июль месяцев 2022 года по сентябрь месяц 2022 год согласно данным государственный комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству. (кат. II -кв. 2022 г).

Цены на строительные материалы приняты по каталогу текущих цен РУз разрабатываемого ЦЭРиЦКС согласно результатам мониторинга и по сведениям предоставленными Госархитекстроя за июль-сентябрь 2022 года.

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет и цен сложившихся на автомобильные перевозки.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторингу рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями».

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии постановлением Кабинета Министров РУз № 532 от 20.12.1999г,п.1.

Принятие цены на строительные материалы, услуги механизмов и транспорта носят рекомендательный характер.

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих», утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261 и постановлением Кабинета Министров от 03.07.2003 г. №302, рекомендуемая стартовая стоимость является ориентиром при проведении договора и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Расчетная стартовая стоимость строительства по объекту:

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯНГИЙЎЛ ТУМАНИ МАРКАЗ МФЙ ЎРИКЗОР  
КЎЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**  
выразилось с учетом НДС:-- 311 448,903 т.с

(тристо одиннадцать миллион четыреста сорок восемь тысячи девятьсот три сум.)

ГИП:



Исаев.А.А.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67  
226-06-61, E-mail: sirdarya\_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 03-12-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 80157**

**Obyekt nomi** « "Toshkent viloyati Yangiyo`l tuman Markaz MFY "O`rikzor" ko'chalarini joriy ta'mirlash"»

**Buyurtmachi** - "Yangiyo`l tuman Obodonlashtirish boshqarmasi"

**Bosh loyihachi** - "ME`MOR-ELNAZAR-LOYIHA" MChJ

**Litsenziya** АЛ-001150 01-07-2020 yil

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** - tender (tanlov) asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 75347

**1. Loyihalash uchun asos**

1.2. Buyurtmachi tamonidan tadtiqlangan Nuqson dalolatnomasi.

1.3. Buyurtmachi va ME`MOR-ELNAZAR-LOYIHA" MChJ o'rtasida tuzilgan 11.11.2022 yildagi № 2022/11-11-sonli shartnoma.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Buyurtmachining 13.11.2022 yildagi smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi № 75347-son elektron murojaati.

2.2. ME`MOR-ELNAZAR-LOYIHA" MChJning 24.11.2022 yildagi № 24/11-22-2-sonli hati.

2.3. Smeta xujjatlari. Ko'chalar joylashuv sxema ta'sviri.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. "Toshkent viloyati Yangiyo`l tuman Markaz MFY "O`rikzor" ko'chalarini joriy ta'mirlash" ob'yekti bo'yicha smeta xujjatlari, Buyurtmachi va ME`MOR-ELNAZAR-LOYIHA" MChJ o'rtasida tuzilgan 11.11.2022 yildagi № 2022/11-11-sonli shartnoma, loyiha topshirig'i va Nuqson dalolatnomasiga asosan, ME`MOR-ELNAZAR-LOYIHA" MChJ loyiha tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan.

3.2. Loyiha bo'yicha "Toshkent viloyati Yangiyo`l tuman Markaz MFY "O`rikzor" ko'chalariga jami uzunligi =0,876 km asfal`t-beton qorishmasi yotqizish ishlari nazarda

tutilgan.

“O`rikzor” ko`chasi PK0+00 dan PK8+76 gacha 876 pm.

Asosiy ish turlari: QSHA yordamida to`ldiruvchi qatlam yotqizish -333,06 m<sup>3</sup>, Chaqiq toshdan tekslovchi to`shama yotqizish -103,19 m<sup>3</sup>, bitum emulsiyasi bilan yuzasiga ishlov berish -1,41 t, Kaynoq mayda zarrali Tip B Marka II asfaltobetondan 5 sm qalinlikda eni 4-3-3,5 m kenglikda yotqizish- 329,84 t, asfaltoukladchik bilan- Yuk tashish masofalari - 32 va 40 km.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

- 5.1. Loyiha topshirig`i, Nuqson dalolatnomasi tasdiqlangan.
- 5.2. Smeta xujjatlari buyurtmachining talab va takliflarisiz taqdim etildi.
- 5.3. Smeta hujjatlari va qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

4.1. Smeta hujjatlari umumiy qiymati 15% QQS bilan 335 662 898 so`m, QQS siz 291 880 781 so`mni tashkil etadi. Me`yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo`yicha - 105,569 kishi/soatni tashkil etadi.

Smeta xujjatlarini boshlang`ich narxini shakillashtirish uchun ishchilarni ish xaqqi 1 kishi/soat 33060,1264 so`m, pudratchining boshqa xarajatlari 19%

6.1. Smeta xujjatlari ko`rib chiqilib, ish xajmlari nuqsonlar dalolatnomasi bilan solishtirganda farqlari mavjudligi bo`yicha e`tiroz bildirildi. Loyihachi tomonidan hujjatlar qayta ko`rib chiqilib bildirilgan e`tirozlar to`g`rilanib qayta taqdim etildi. Ekspertiza ko`rigi jarayonida qayta taqdim etilgan smeta hujjatlari ko`rib chiqilib obyekt qiymati natijalariga ko`ra: “Toshkent viloyati Yangiyo`l tuman Markaz MFY “O`rikzor” ko`chalarini joriy ta`mirlash” ob`ektining materiallar qiymatidan - 17 492 725, 28 so`m QQS bilan 23937645 so`m ga kamaytirildi.

6.2. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta`mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so`ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. (Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, Suv ta`minoti boshqarmasi)

6.5. Smeta hujjatlarida ko`rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo`yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o`z zimmasiga olmaydi.

6.6 . Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o`rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o`zgartirish talabi qo`yilgan.

Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to`liq

tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. "Toshkent viloyati Yangiyo`l tuman Markaz MFY "O`rikzor" ko'chalarini joriy ta'mirlash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlarining cheklangan qiymati 311 448 903 so'mni tashkil etadi.

Shundan:

Qurilish montaj ishlari 15% QQS bilan - 311 448 903 so'm;

Qurilish montaj ishlari QQS siz - 270825133so'm;

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.4. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

**Bosh mutaxassis:** Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯНГИЙЎЛ ТУМАНИ МАРКАЗ МФЙ ЎРИКЗОР КЎЧАЛАРИНИНГ 0,876 КМ  
ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	183 472,065
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	26 704,583
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,0
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,0
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	3 490,128
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	13 917,370
	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>227 584,146</b>
8	ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00%	0,0
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19%	43 240,988
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,0
11	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
12	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,0
13	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>	<b>270 825,133</b>
14	НДС 15 %	40 623,770
15	<b>ИТОГО С НДС</b>	<b>311 448,903</b>

ЗАКАЗЧИК

МП


ПОДРЯДЧИК

МП



**Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах**

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0	сум
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	183 472 065	сум
Транспортные расходы на материалы	26 704 583	сум
Заготовительно-складские расходы	0	сум
Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх	0	сум
Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп)	3 490 128	сум
Нормативная трудоемкость объекта (Т)	105,569	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	4 944 259,98	сум/месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	167,5	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	13 917 370	сум
Сумма (сум)		
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	43 240 988	сум
Процент (%)	19,00%	%
Сумма (сум)		сум
Отраслевая рентабельность(Нпр)	0	
Процент (%)	0%	
Сумма (сум)		
Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)	0	сум
Процент (%)		%
Сумма (сум)		сум
Затраты на страхование строительства объектов	0	сум
Процент (%)	0,00%	%
Сумма (сум)		сум
Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен	1,00	%
Итого стоимость объекта в текущих ценах	270 825,133	тыс.сум



Транспортные расходы на перевозимые грузы

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯНГИЙЎЛ ТУМАНИ МАРКАЗ МФЙ ЎРИҚЗОР КЎЧАЛАРИНИНГ 0,876 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№ П/П	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Удельный вес		Общая тонна	Автопортная км	тн/км	Стоимость за один тн/км	Всего
				тн	6					
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	
1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	т	329,839	1	329,839	40	13193,54	764,40	10 085 145	
2	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	м3	333,060	1,6	532,896	32	17052,67	764,40	13 035 062	
3	ЩЕБЕНЬ	м3	103,2	1,42	146,535	32	4689,14	764,40	3 584 375	
	<b>ИТОГО</b>								<b>26 704 583</b>	

ЗАКАЗЧИК

*Сулф*  
МП

ПОДПЯДЧИК

МП

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯНГИЙЎЛ ТУМАНИ МАРКАЗ МФЙ ЎРИКЗОР КЎЧАЛАРИНИНГ 0,876 КМ  
ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Иш хажми кайдномаси

№	Ишнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Хажми
<b>Умумий маълумотлар</b>			
1	Таъмирланаётган йул бўлагининг узунлиги	м	876,0
2	Қатнов қисмининг уртача эни	м	3,0-3,5-4,0
3	Буюртмачи - Янгийўл тумани Ободонлаштириш бошқармаси		
4	Курувчи ташкилоти - Танлов асосида		
5	Ишлар бажариладиган ҳудуд - Тошкент вилояти Янгийўл тумани.		
6	Курилиш монтаж ишлари автотранспорт ҳаракати тўхтатилган ҳолда бажарилади		
<b>Ер ишлари</b>			
1	Мавжуд йўлнинг нотекис жойларини автогрейдер ёрдамида текислаш	м <sup>2</sup>	2 025,00
<b>Йул тушамаси</b>			
1	ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш	м <sup>3</sup>	273,00
2	Чакик тошдан текисловчи тўшама ётқизиш	м <sup>3</sup>	81,90
3	Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш	т	1,37
4	Кайноқ майда заррали Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см калинликда ётқизиш, асфальтоукладчик билан.	м <sup>2</sup>	2 730,0

Тузди:



ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯНГИЙЎЛ ТУМАНИ МАРКАЗ МФЙ ЎРИКЗОР КЎЧАЛАРИНИНГ 0,876 КМ ҚИСМИНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

Осн ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	4	5	6	7	8

**Ресурсы по нормам ШНК**

*Затраты труда*


1.	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	105,569	33 060,1264	3 490 128
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	85,78188		0
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>3 490 128</b>

*Строительные машины и механизмы*

1.	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-ч	4,914	231 687	1 138 510
2.	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-ч	6,568	163 562	1 074 318
3.	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-ч	1,966	89 933	176 772
4.	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-ч	15,010	72 437	1 087 246
5.	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-ч	3,281	105 272	345 440
6.	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-ч	0,819	178	146
7.	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-ч	29,328	162 556	4 767 506
8.	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-ч	4,595	97 872	449 682
9.	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-ч	0,410	70 702	28 952
10.	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-ч	4,914	429 860	2 112 332
11.	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-ч	8,408	168 693	1 418 438
12.	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-ч	3,740	138 266	517 129
13.	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-ч	4,232	189 271	800 900
<b>Итого по строительным машинам</b>					<b>13 917 370</b>

*Строительные материалы, изделия и детали*

1.	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	329,84	490 000	161 620 914
2.	ВОДА	М3	27,30	1 400	38 220
3.	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	333,06	28 654	9 543 501
4.	БИТУМ	Т	0,04	4 200 000	155 938
5.	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т	1,41	4 200 000	5 904 990
6.	ЩЕБЕНЬ	М3	103,19	60 163,4	6 208 502
<b>Итого по материальным ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>183 472 065</b>



## ОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯНГИЙУЛ ТУМАНИ МАРКАЗ МФЙ ЎРИКЗОР КЎЧАЛАРИНИНГ 0,876 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Форма N 5

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01  
(локальная ресурсная смета)ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ I. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>				
<b>E0102-027-02</b>	<b>ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2</b>	<b>1000M2</b>		<b>2,0250</b>
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,1	2,228
	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,43	0,871
	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,67	1,357
<b>E2704-001-02</b>	<b>УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ</b>	<b>100M3</b>		<b>2,7300</b>
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,4	39,312
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	14,3	39,039
	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,55	4,232
	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	4,76	12,995
	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	7,08	19,328
	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,91	2,484
	ВОДА	М3	7	19,110
	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	122	333,060
<b>E2704-1-4</b>	<b>УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 5-10ММ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ</b>	<b>100M3</b>		<b>0,8190</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,6	17,690
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	19,72	16,151
107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,79	1,466
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	2,46	2,015
258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,35	1,925
626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	12,21	10,000
1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,91	0,745
9219	ВОДА	М3	7	5,733
43113	ЩЕБЕНЬ	М3	126	103,194
<b>E2706-026-01</b>	<b>ПОДГРУНТОВКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ НА 50 КМ</b>	<b>T</b>		<b>1,3650</b>
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,792
108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	1,44	1,966
30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	T	1,03	1,406
<b>E2713-010-01 ДОП. 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА Б МАРКИ П АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М</b>	<b>1000 M2</b>		<b>2,7300</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	45,400
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,38	25,607
97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	1,44	3,931
464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	0,655
1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5	1,365
2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,12	0,328
3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	3,931
3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	8,408
3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	3,740
3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	4,232
6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	T	96,6	263,718
9219	ВОДА	М3	0,9	2,457
30135	БИТУМ	T	0,0108	0,029
<b>E2713-011-01 ДОП. 9 К=2</b>	<b>УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 0,5 СМ</b>	<b>1000 M2</b>		<b>2,7300</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,16	3,1668
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,72	1,9656
97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	0,36	0,9828
464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,06	0,1638
2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,03	0,0819
3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,36	0,9828
6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	T	24,22	66,1206
30135	БИТУМ	T	0,0028	0,0076
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>				
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		105,569
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		85,782
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч		4,914
107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч		6,508

2	3	4	5	6
108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ -Ч		1,966
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ -Ч		15,010
258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (ЛС)	МАШ -Ч		3,281
464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ -Ч		0,819
626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ -Ч		29,328
1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ -Ч		4,595
2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ -Ч		0,410
3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ -Ч		4,914
3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ -Ч		8,408
3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ -Ч		3,740
3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ -Ч		4,232
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т		329,839
9219	ВОДА	МЭ		27,300
12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЭ		333,060
30135	БИТУМ	Т		0,037
30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т		1,406
43113	ЩЕБЕНЬ	МЭ		103,194




Буюртмачи:  
Янгийул туман ободонлаштириш  
ишқармаси бошлиғи



Лойихачи:  
"Memor Elnazar Loyiha" МУЖ  
рахбари Ахмедов А.



Янгийул тумани,  
Марказ М.Ф.Й,  
Ўрикзор кўчаси  
Узунлиги 0.876  
Эни 3.0-3.5-4.0 метр

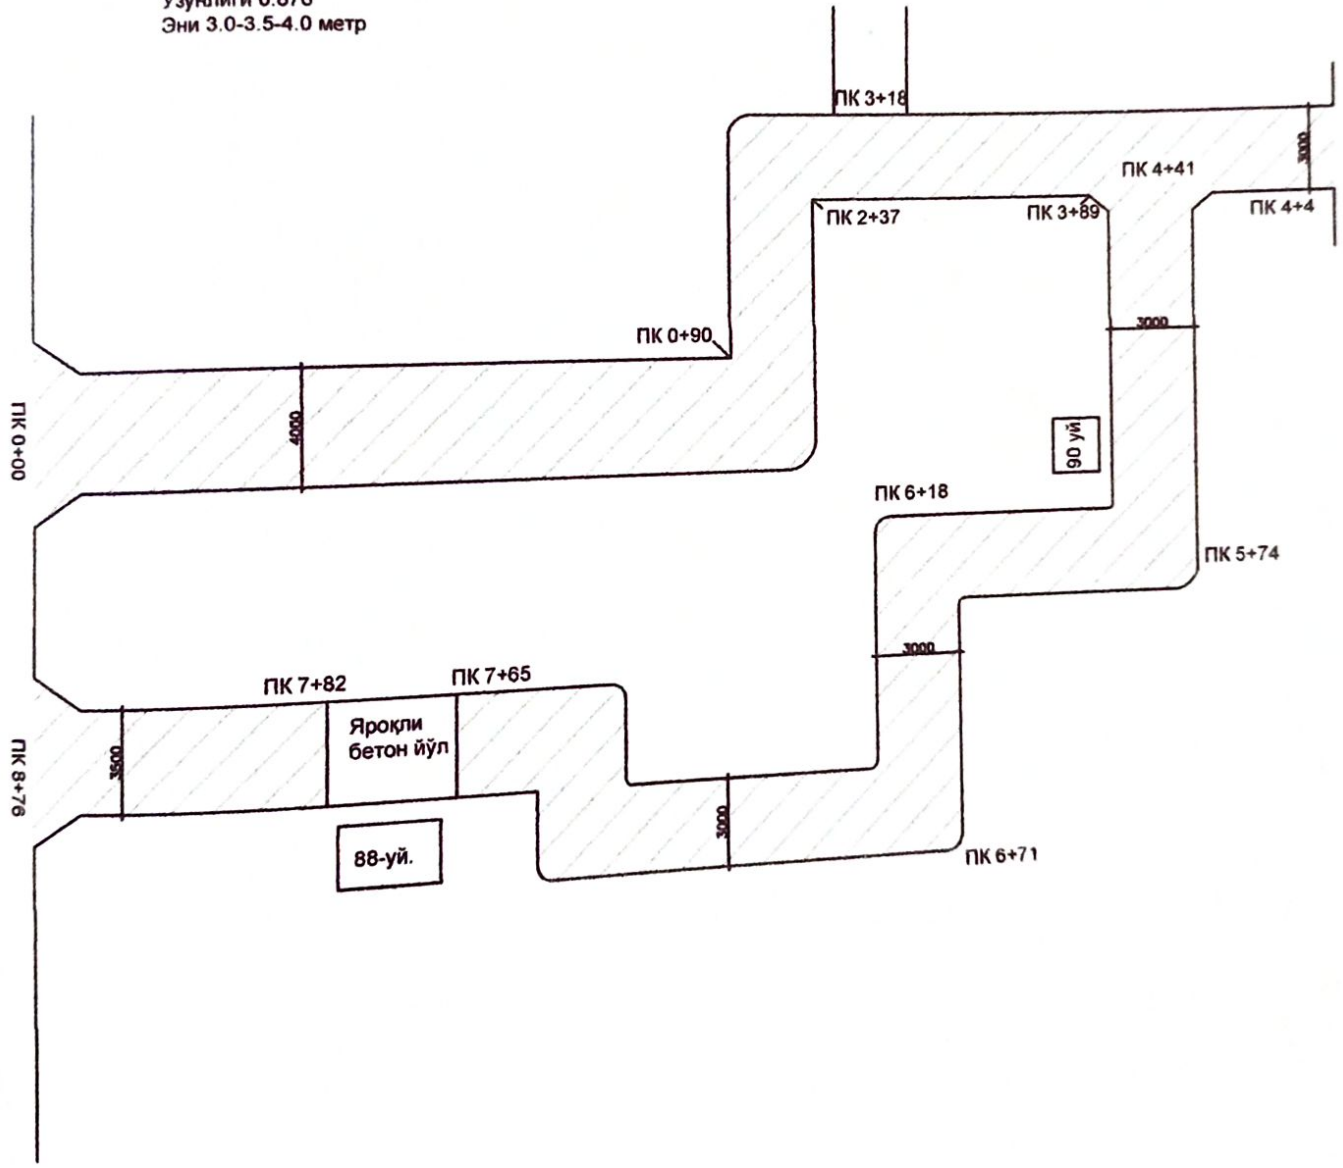

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ЯНГИЁҮЛ ТУМАНИ МАРКАЗ МФЙ ўРИҚЗОР КЎЧАСИНИНГ 0,876 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИҲСОСЛАР КАЙДНОМАСИ

Биз, қуйида келтирилган комиссия аъзолари: "Янгиёул туман Ободонлаштириш бошкармаси вакили **Кусурдуқов**, Марказ МФЙ раиси **Кусурдуқов**, Янгиёул туман Ободонлаштириш бошкармаси раҳбари **Ахмедов А.** мажур кайднома ни янгиёул текшириш ва инструментал ўлчашилар натижасида тузатиш ва уйиб қўйиш бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди.

№ Т.Р	Ишларнинг маъноси		Узунлиги, метр	Ўзи элементларнинг мавжуд ҳолати	6	7	8	9	
	боши	охир							
1	ПК+	ПК+	4	5	Дойиқада қўзда тутилган иш турлари ва таъбирлар				
1	0+00	0+90	90		Ўзининг мавжуд ҳолатида қўм шараф аралашмаси тулпрокка қориниб кетган, нотекисликлар ва чўкишлар мавжуд.	ҚША ердимида тўлдирувчи қатлам ётқизиш	90 м х 4,0 м + 6 м <sup>2</sup> х 0,10 м	м <sup>3</sup>	36,60
						Чаккиқ тошдан текисловчи тушама ётқизиш	90 м х 4,0 м + 6 м <sup>2</sup> х 0,03 м	м <sup>3</sup>	1,10
						Битум эмүланыген билан юзани ишлов бериш 0, кг/м <sup>2</sup>	0,0005 т х 366 м <sup>2</sup>	т	0,183
						Кайноқ майда заррадан Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш, асфальтоуксидичик билан.	90 м х 4,0 м + 6 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	366,0
2	0+90	7+65	675		Ўзининг мавжуд ҳолатида қўм шараф аралашмаси тулпрокка қориниб кетган, нотекисликлар ва чўкишлар мавжуд.	ҚША ердимида тўлдирувчи қатлам ётқизиш	675 м х 3 м + 4 м <sup>2</sup> х 0,10 м	м <sup>3</sup>	202,90
						Чаккиқ тошдан текисловчи тушама ётқизиш	675 м х 3 м + 4 м <sup>2</sup> х 0,03 м	м <sup>3</sup>	6,09
						Битум эмүланыген билан юзани ишлов бериш 0, кг/м <sup>2</sup>	0,0005 т х 2029 м <sup>2</sup>	т	1,015
3	7+65	8+76	111		Ўзининг мавжуд ҳолатида қўм шараф аралашмаси тулпрокка қориниб кетган, нотекисликлар ва чўкишлар мавжуд.	ҚША ердимида тўлдирувчи қатлам ётқизиш	94 м х 3,5 м + 6 м <sup>2</sup> х 0,10 м	м <sup>3</sup>	33,50
						Чаккиқ тошдан текисловчи тушама ётқизиш	94 м х 3,5 м + 6 м <sup>2</sup> х 0,03 м	м <sup>3</sup>	1,01
						Битум эмүланыген билан юзани ишлов бериш 0, кг/м <sup>2</sup>	0,0005 т х 335 м <sup>2</sup>	т	0,168
Кайноқ майда заррадан Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш, асфальтоуксидичик билан.						94 м х 3,5 м + 6 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	335,0	
<b>Қурилмиш материалларини ўртача ташиб келиш масофаси</b>									
Т/р	Материал ном	Ўлчов бирлиги	Масофаси						
1	Асфальтобетон	км	40						
2	ҚША	км	32						
3	Чаккиқ тош	км	32						
4	Эмүланысия битумная	км	50						

"Янгиёул туман Ободонлаштириш бошкармаси" вакили

Марказ МФЙ раиси

Дойиқа ташкилот вакили


  
 Қурулдуқов М.  
 Кусурдуқов А.