

Фаргона вилояти Олтиарик тумани 2-сонли Касб хунар мактаб биносини жорий таъмирлаш

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Харид тури	Бинони жорий таъмирлаш(техник топширикга илова қилинади).
2	Буюртмачи	Фаргона вилояти Олтиарик тумани 2-сонли касб хунар мактаби
3	Буюртма учун асос	Фаргона вилояти Олтиарик тумани 2-сонли Касб хунар мактаб биносини жорий таъмирлаш
4	Иш хизматлар бажариладиган манзил	Фаргона вилояти Олтиарик тумани Капчугай Кишлоғи
5	Қатнашувчилар учун талаблар	Танлаш хужжатларида кўрсатилган бинони сифатли ва тез таъмирлаб бериш . Асосий фаолият тури Курилиш махсулотларини сотиш корхона айланма маблағи тугрисида маълумоти, махсулотдан намуналар.
6	Тижорат таклифи тақдим этиш шартлари	Ташкилот низоми ва рўйхатдан ўтказилгани тўғрисида гувоҳнома, солиқдан ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи йўқлиги тўғрисида, қайси турдаги солиқ тўловчи эканлиги тўғрисида, таъмирлаб бериш параметрларда бўлиши шарт маъқул келмаган ва параметрлари мос равишда тўғри келмаса махсулотлар қайтарилади махсулотларга маъсул шахс махсулот топшириш жараёнига бириктирилиши шарт.
7	Бажариладиган ишлар ҳисоб китоби	Бажариладиган ишлар учун тақдим қилинган ҳисоб варақа мос ҳолда тўланади
8	Иш тури	Бинони ромларини алмаштириш
9	Ишни бажариш муддати	Шартнома имзоланиб олдиндан 30% тўлов ўтказилгандан сўнг 15 кун муддатичида бажариш.
10	Техника хавфсизлиги бўйича талаблар	Ишни бажариш жараёнида техника хавфсизлиги қоидаларига тўлиқ риоя қилишлари шарт.
11	Молиялаштириш манбаси	Бюджет маблағлари ҳисобидан
12	Бажариладиган ишлар қиймати	46 999 999 сум қушимча қиймат солиғисиз. (Фаргона вилояти Олтиарик тумани 2-сонли Касб хунар мактаб биносини жорий таъмирлаш) сўм
13	Валюта тури	Ўзбек сум
14	Тақдим этиладиган хужжатлар	Танлаш иштирокчисининг ташкилий шакли тугрисида маълумот , танлаш иштирокчиси тугрисидаги умумий маълумот (ГУВОҲНОМА ВА ЛИТЦЕНЗИЯ) , танлаш иштирокчисининг объектларда бажарган ишлар бўйича иш тажрибаси тугрисида маълумот , баланс ва молиявий натижалар охириги 3 йиллик курсаткичлари , солиқ ва мажбурий тўловлардан қарздорлиги йўқлиги ҳақида маълумот , кадрлар ресурслари мавжудлиги , моддий техник базаси ҳақида , йетказиб бериш муддати, нарх буюртмачиси , ижрочилар билан ҳисоб китобларни шакллантириш учун фойдаланиладиган валюта , тулов тартиби ва йетказиб бериш

		хакида умумий маълумот.
	Объектни молиялаштириш тартиби	Бунак 30% , Жорий молиялаштириш бажарилган ишларининг хажмидан 70% миқдорида молиялаштириш

ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТАДИГАН ТАШКИЛОТЛАР ТАҚДИМ ЭТИШИ ШАРТ БЎЛГАН ХУЖЖАТЛАР РЎЙХАТИ

1. Корхона шффолият тугрисида маълумоти .
2. Асосий фаолият тури (корхона нигувох номасиванизоми хамдарах барпаспорти даннусхалар).
3. Корхона айланма маблағи тугрисида маълумоти. Молиявий натижалари , баланси
4. Сертификатлар (мувофиклик ва гигиена)
5. Асосий воситаларни охириги баланс ҳолати .
6. Хисобот даврига солиқ ва мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳақида ҳудудий ДСИ маълумот номасинусхаси .
7. Кадастр ҳужжати ёки ижарашарт номаси .
8. Маҳсулотдан намуналар (расмлар) сифати га қафолат хати .
9. Бинони жорий тамирлаб берувчини қанча муддатда етказиб берилиши тўғрисида қафолат хати



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana:29-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 78779

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Oltiariq tumani Qapchug'ay MFY da joylashgan Oltiariq tuman 2-son kasb-hunar maktabini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Ferghana Gable service" MChJ

Bosh loyihachi - "Ferghana Gable service" MChJ

Litsenziya 20.05.2020yil AL-000748-sonli.

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari xisobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 76165

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Farg'ona viloyati, Oltiariq tumani 2-son kasb-hunar maktabi tanlov hay'atining yig'ilish bayoni.

1.2. Farg'ona viloyati, Oltiariq tumani 2-son kasb-hunar maktabi direktori E.Teshaboyev tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati, Oltiariq tumani Qapchug'ay MFY da joylashgan Oltiariq tuman 2-son kasb-hunar maktabini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Farg'ona viloyati, Oltiariq tumani 2-son kasb-hunar maktabi direktori E.Teshaboyev tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 56 149,998 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 46 999,999 ming so'm
QQS 15%	- 7 050,000 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 54 049,998 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 2 100,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 56 149,998 ming so'm

6.4. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi.

6.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Oltiariq tumani Qapchug'ay MFY da joylashgan Oltiariq tuman 2-son kasb-hunar maktabini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.


Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

“FERGHANA GABLE SERVICE”

MA’SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Lisenziya №AL-00074820.05.2020 y.

Indeks:150100 Fergana sh., Vatan ravnaqi ko’chasi 228-uy; xosob rakam:
20 208 000 800 242 884 001 “Universalbank” Farg’ona bo’limi MFO: 01131;
INN:302 653 903; OKONX: 66000 tel:(90)407 39 96.

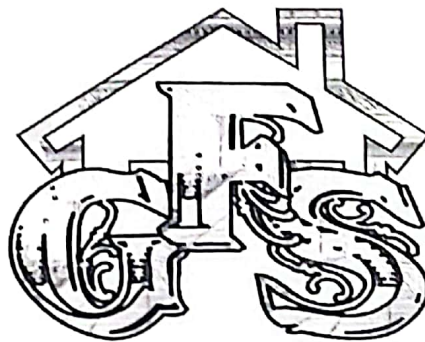

ISHCHI LOYIXA

Obyekt: Farg’ona viloyati Oltiariq tumani Qapchug’ay MFY
da joylashgan Oltiariq tuman 2-son kasb-hunar
maktabini joriy ta'mirlash


Ekspertiza hulosasidan so’ng

Kitob: Peshxisob xujjatlari (tavsiya).

Buyurtmachi:

Oltiariq tuman 2-son kasb-hunar maktabi

Jamiyat rahbari:



B. Djalilov

LBM:

M. Mamataliyev

Farg’ona 2022 y.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (Стартовая стоимость объекта в текущих ценах для использования при проведении конкурсных торгов или для предварительных переговоров с подрядчиком.)

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261, ШНК 4.01-16-09 « Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах», утвержденного приказом Госархитектстроя от 30.06.2009 года за № 83 и «Методических рекомендаций по составлению ресурсной сметной документации и определению стоимости строительства в договорных текущих ценах» утвержденных приказом Госархитектстроя от 28 марта 2012 года за № 39

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации:

номенклатуре и количеству оборудования;
нормативной трудоемкости;
затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций;
прочим затратам и расходам.

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{п+пп} + C_з + C_p) \times K_p,$$

где:

C_0 - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{зп}$ - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

C_p - прочие затраты производственного характера

$C_{п+пп}$ - прочие затраты и расходы подрядчика;

$C_з$ - прочие затраты и расходы заказчика;

C_p - затраты на страхование строительства объектов;

K_p - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификаций с применением цен предприятий-производителей (поставщиков) или по банку данных, формируемому на основе мониторинга цен с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, отчислений в пенсионный и дорожный фонд, экологический и школьный налог.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mn},$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mn}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_{mn} = N \times C_{ср},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$C_{ср}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Цены на строительные материалы (изделия, конструкции), определенные в соответствии с законодательными нормами, включают в себя оптовые цены заводов-изготовителей, затраты на тару, транспортные расходы, наценки снабженческо-сбытовых организаций.

Расчет транспортных расходов определен в % от стоимости материалов, конструкций оборудования по данным заказчика.
Затраты на заработную плату определены путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость одного человека-часа (в суммах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$Сзп = Т \times Сч \times Ксс,$$

где:

Т - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая в составе документации в чел.-часах;
Сч - среднечасовая заработная плата рабочих, исчислена исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;
Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование = 1,12.
Исчисление среднечасовой заработной платы произведено по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс - среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц;
 Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным (рекомендуемые Министерством труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан, на 2018 год = 168,75 часа. КАТАЛОГ-2015, стр 707 (Расчет рабочего времени на год -2025 час : 12 месяцев = 168,75 час. усредненный)

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным заказчика.

Прочие затраты производственного характера (Сп) определяются в соответствии с фактическими затратами подрядчика (ШНК4.01.16-04).

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (условия).

Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технического надзора, других расходов, связанных со строительством объекта.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика.

Расчитанная стоимость строительства (Реконструкция, Ремонт) объекта является рекомендуемой, Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования в ранних стадиях реализации проекта принимают заказчик.
(ШНК 4.01.16-04 Глава №3, строка 3.4) При расчете использованный «Информационный КАТАЛОГ является ориентиром при определении стартовой стоимости строительства и может служить основанием для заключения договоров подряда и для проведения взаиморасчетов за выполненных объемов строительное - монтажных работ» «3 кв КАТАЛОГ-22г. и др. stroyka.uz и т.п.»

Главный инженер проекта

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Qarqchug'ay MFY da joylashgan Oltiariq tuman 2-son kasb-hunar

maktabini joriy ta'mirlash
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	12 348
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов 5%	39 228 860
3	Затраты на МК с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	-
4	Затраты на кабельно проводниковая продукция с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	-
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	-
6	Основная заработная плата рабочих строителей	-
	<i>Количество рабочих часов в месяц на 2021 г, час</i>	<i>170.170</i>
	<i>Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц</i>	<i>2 061 591</i>
	<i>Среднечасовая ставка оплаты труда</i>	<i>12 114.890</i>
	<i>Затраты труда рабочих-строителей, чел/час</i>	-
7	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар.платы)	-
	Итого прямых затрат	39 241 208
8	Прочие затраты и расходы подрядчика 19.39% от суммы прямых затрат	7 608 870
	Всего прямых затрат	46 850 078
9	Затраты на страхование строительных объектов (0,4 % от страховой суммы - 80% от полной стоимости объекта)	149 920
10	Коэффициент риска 1,0 (0%)	-
	Прочие затраты и расходы заказчика	2 100 000
	<i>Затраты на разработку ПСД</i>	<i>1 410 000</i>
	<i>Затраты на экспертизу ПСД</i>	<i>690 000</i>
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	46 999 999
12	Н Д С 15 %	7 050 000
13	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах С НДС	54 049 998
14	Прочие затраты и расходы заказчика	2 100 000
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС с затратами заказчика	56 149 998

Директор

Б ДЖАЛИЛОВ

ГИП:

М МАМАТАЛИЕВ

Исполнитель:

А РАХМАНОВ



Farg'ona viloyati, Oltiariq tumani Qarqchug'ay MFY da joylashgan Oltiariq tuman 2-son kasb-hunar maktabini joriy

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

на

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

N п/п	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
					в базисном уровне	
					единицы	всего
1	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНиП						
<i><u>Затраты труда</u></i>						
1.	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	206.528	12114.89	
Итого по трудовым ресурсам			СУМ			
<i><u>Строительные машины и механизмы</u></i>						
3.	1914	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	0.11523	11299	1302
4.	2209	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4.556	651	2966
6.	2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1.4539	0	0
7.	2875	Перфораторы электрические	маш.-ч	7.0082	1153	8080
Итого по строительным машинам			СУМ			12348
<i><u>Строительные материалы, изделия и детали</u></i>						
1.	30626	Блоки оконные из алюминиевый профиля	м2	67	548300	36736100
2.	31054	Краски вододисперсионные	т	0.01449	6800000	98532
4.	35538	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.1932	16000	3091
5.	45036	Смесь растворная сухая	т	0.06693	920000	61576
7.	80625	Пена монтажная (герметик пенополиуретановый типа Makroflex, Soudal) для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт	12.82	36000	461520
Итого по материальным ресурсам			СУМ			37360819

Farg'ona viloyati, Oltiariq tumani Qarqubug'ay MFY da joylashgan Oltiariq tuman 2-son kasb-hunar maktabini joriy ta'mirlash

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
E4604-012-02	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ	100M2	0.6700	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	172.76	115.7492
E1001-036-02ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО	100 M2	0.6700	
ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2			
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	115.42	77.3314
2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6.8	4.556
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2.17	1.4539
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10.46	7.0082
30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЯ	M2	100	67
80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	18	12.06
E1502-019-03	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ СТЕН	100M2	0.2300	
ДОП.12				
МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.К=0.3				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15.567	3.5804
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.012	0.00276
1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	0.501	0.11523
45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	T	0.291	0.06693
E1504-005-03	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100M2	0.2300	
ДОП.4	УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН			
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42.9	9.867
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0.15	0.0345
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0.063	0.01449
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0.84	0.1932

СОСТАВИЛ

А РАХМАНОВ