


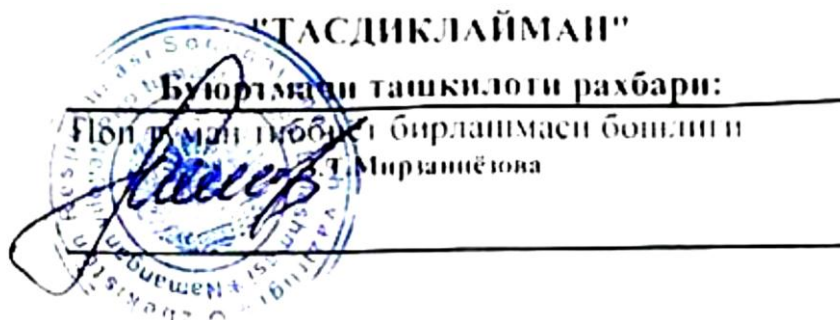

Поп туман тиббиёт бирлашмасига қарашли Санг
ОШП филиаллари биносини жорий таъмирлаш
ишларини бажариш учун ташкилотни танлаш буйича

ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

БУЮРТМАЧИ: Поп туман тиббиёт бирлашмаси

1.ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХЛИЛИЙ ҚИЙМАТИ

1.1. Товар ва хизматларинг характеристикаси

№	Бажариладиган хизматлар тури	Миқдори
1	Поп ТТБ га карашли Санг ОШП филиаллари биносини жорий таъмирлаш	1

1.2. Танлов қиймати 68000000 (Олтимйш саккиз миллион) сўм. Ушбу қийматдан ортик, қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чикилмайди.

1.3. Махсулот буйича Техник топширик, танлов хужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

Ушбу танлов якунлари буйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 20 календар кун.

1.5. Ишларни бошлаш муддати-аванс маблағи утказилган кундан бошлаб хисобланади.

2.ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Поп тумани тиббиёт бирлашмаси "(бундан кейин -«Буюртмачи» деб аталади) - танлов ташкилотчиси хисобланади.

«Буюртмачи» манзили: Поп шаҳар Пахтакор кучаси 3-уй

2.2. Танлов "Буюртмачи" томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов "Буюртмачи" томонидан тузилган харид комиссияси томонидан конунда тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3.ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 1 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

танлов предмета қийматининг камида 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахасисларнинг мавжудлиги;

шартномалар тузиш юзасидан фуқоролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар; танлов обектига ўхшаш обектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;,-ўз кучлари билан илгари бажарилган иш хажмлари тўғрисидаги маълумотлар; танлов обектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мўлжалланаётган хажми (50 фоиздан ком. бўлмаган ҳолда); Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (*хизматлар*)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштирилиши лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар «БУЮРТМАЧИ» ва «Иштирокчи» ихтиёрига кўра ўзбек тили ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. Қуйидаги хужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

- фақат битта таклиф бериши мумкин;
- тақдим этилаётган хужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;
- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.

5.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ҳолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

5.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча хужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилигига жавобгардир. Ҳолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

6. БОШҚА ШАРТЛАР

6.1. Давлат буюртмачиси танлов хужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товарни (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов хужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ун кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартиришлар киритилади.

6.2. Танлов иштирокчиси танлов хужжатлари коидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртномасига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов хужжатларининг коидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

Текущий ремонт филиала СВР Санг РМО Папского района

Контейнер

Общестроительные работы

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	43 213,044
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	6 534,998
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	2 062,720
5	Итого прямых затрат	51 810,762
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 19,5%	10 103,099
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8	198,124
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0,000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	62 111,985
	НДС 15%	9 316,798
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	71 428,783
	Прочие затраты Заказчика	2 857,151
12	ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	74 285,934

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 "О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняется по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

ЗАКАЗЧИК:

наименование организации

ИСПОЛНИТЕЛЬ

наименование организации

подпись

подпись

Ф.И.О. руководителя

Ф.И.О. руководителя

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах

Текущий ремонт филиала СВП Санг РМО Папского района

Контейнер

Общестроительные работы

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.20

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации:
номенклатуре и количеству оборудования;
нормативной трудоемкости;
затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
номенклатуре и количеству строительных материалов.

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_o + C_m + C_{\Sigma p} + C_{\Sigma m} + C_p + P_p + C_r) \times K_p$$

где: C_o - затраты на оборудование, мебель и инвентарь при строительстве под «ключ»;
 C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
 $C_{\Sigma p}$ - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;
 $C_{\Sigma m}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
 C_p - прочие затраты производственного характера;
 P_p - прочие затраты производственного характера;
 P_p - прочие затраты подрядчика;
 C_r - затраты на страхование строительства объектов на время строительства;

K_p - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

1 Затраты на заработную плату:

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование по формуле:

$$C_{\Sigma p} = T_{\text{раб}} \times C_4 \times K_{\text{сс}}$$

где: $T_{\text{раб}}$ - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
 C_4 - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;
 $K_{\text{сс}}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальный налог (12%).
Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_4 = Z_{\text{мс}} : \Phi$$

где: $Z_{\text{мс}}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;
 Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднечасовая зарплата с учетом соц.страх.	$C_4 =$	19 400,00	сум/час
	$T_{\text{раб}} =$	336,86	Чел.Час
	$C_{\Sigma p} =$	6 534 998	сум

2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{\Sigma m} = \Sigma M \times C_{\text{лр}}$$

где: ΣM - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
 $C_{\text{лр}}$ - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей).

$$Сэм = 2\,062\,719,92 \text{ сум}$$

3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп$$

где: См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$Смп = N \times Цср,$$

где: N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взята из ресурсных ведомостей).

$$См = 41\,155\,279,77 \text{ сум}$$

4 Затраты на приобретение оборудования

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$Со = Со1 + Со2 + Со3 + \dots + СоN$$

где: Со1, Со2, Со3, СоN - стоимость отдельных видов оборудования:

$$СоN = N \times Цср,$$

где: N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Стоимость оборудования (взята из ресурсных ведомостей).

$$Со = 0,00 \text{ сум}$$

СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	6 534 998	сум
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	2 062 720	сум
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	41 155 280	сум
4	Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)	2 057 764	сум
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0	сум
6	Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Со)	0	сум
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:	51 810 762	сум

5 Прочие затраты производственного характера (Сп) составляют :

1. Временные здания и сооружения (ШНК 4.09-06, приложение 1, поз.16 = 3,2% от СМР)
2. Производство работ в зимнее время (ШНК 4.07-06, табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф 0,7)

$$Сп = (См + Сзп + Сэм + Стр) \times N$$

$$Сп = 0,000 \text{ сум}$$

6 Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы Подрядчика

0,195

$$Пп = (Сзп + Сэм + См + Стр) \times 19,50\%$$

$$Пп = 10\,103\,099 \text{ сум}$$

$$\text{Итого с прочими подрядчика : } 61\,913\,861 \text{ сум}$$

7 Затраты на страхование строительства объекта

Затраты на страхование строительства объекта (Ср) в соответствии с действующим положением (ШНК 4.01.16-09) принимаются в размере 0,4% с $\kappa=0,8$

$$C_p = (C_m + C_{\text{сп}} + C_{\text{эм}} + C_o + C_n + P_n) \times 0,8 \times 0,4\%$$

$$C_p = 198\,124,350 \text{ сум}$$

8 Коэффициент риска

Коэффициент риска Кр составляет

$$K_p = 0,000 \text{ сум}$$

$$C = (C_{\text{сп}} + C_{\text{эм}} + C_m + P_n)$$

ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС	C=	62 111 985 сум
НДС 15%	C=	9 316 798 сум
ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 15%	C=	71 428 783 сум
Прочие затраты Заказчика	C=	2 857 151 сум
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	C=	74 285 934 сум



Составил:

Н. Имомов

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт филиала СВП Санг РМО Палокского района

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Контейнер

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01
Общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: Де

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: КОНТЕЙНЕР 4 ШТ					
ФУНДАМЕНТ					
1	E11-1-13-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ШЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100M2	0,898	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,4	26,4464
1.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,3	2,9558
1.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 6 Т	164Ш-Ч	0,77	0,68992
1.4	000269	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 70 (100) КВТ (Л.С.)	164Ш-Ч	1,22	1,09312
1.6	000454	ГИДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	164Ш-Ч	6,1	4,6606
1.6	000520	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 6 Т	164Ш-Ч	1,16	1,03936
1.7	002609	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 6 Т	164Ш-Ч	0,16	0,1344
1.8	030116	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	1,24	1,11104
1.9	046060	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 6-10 ММ	1/3	1,84	1,64564
1.10	046061	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	1/3	0,92	0,82432
1.11	046062	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	1/3	2,96	2,67008
2	E8-1-1-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100M3	0,644	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	163,68912
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	22,61	12,29984
2.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 6 Т	164Ш-Ч	0,27	0,14558
2.4	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	164Ш-Ч	16,76	9,12032
2.6	000690	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 3 Т	164Ш-Ч	21,3	11,6872
2.6	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	164Ш-Ч	0,30	0,21216
2.7	001671	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	164Ш-Ч	0,74	0,40268
2.8	002609	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 6 Т	164Ш-Ч	0,66	0,3636
2.9	009219	ВОДА	1/3	0,283	0,16396
2.10	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,016	0,00979
2.11	030662	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,026	0,0136
2.12	032624	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,6 ММ	Т	0,028	0,01623
2.13	036616	РОГОЖА	1/2	88,2	47,9608
2.14	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,6 М, ШИРИНОЙ 75-160 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	1/3	0,22	0,11968
2.16	046021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	1/3	102	66,468
2.16	061619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 26 ММ	1/2	44,6	24,3712
3	C124-8260	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,8838	
4	TCT20X40	ТРУБ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 20X40 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ	М	2,4	
6	E12-2-2-2 ШНК.ДОП.3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100M2	1,198	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,9	33,9554

6.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,4	1,6904
6.3	000669	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 605 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗМИН	МАН-Ч	1	1,135
6.4	000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАН-Ч	2	2,272
6.6	001622	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,6 Т	МАН-Ч	0,16	0,1704
6.6	002609	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 6 Т	МАН-Ч	0,26	0,264
6.7	032104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,27716
6	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАН-Ч	4	
КОЗЕРОК					
7	E11-1-13-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,0188	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	26,4	0,47712
7.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,3	0,06644
7.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 6 Т	МАН-Ч	0,77	0,01294
7.4	000266	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (106) КВт (Л.С.)	МАН-Ч	1,22	0,0206
7.6	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАН-Ч	6,1	0,06666
7.6	000620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 6 Т	МАН-Ч	1,16	0,01949
7.7	002609	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 6 Т	МАН-Ч	0,16	0,00262
7.8	030116	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	1,24	0,02063
7.9	046060	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 6-10 ММ	М3	1,64	0,03091
7.10	046061	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,92	0,01646
7.11	046062	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,99	0,06006
8	E8-1-1-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,0027	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,46	0,9112
8.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	22,61	0,06106
8.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 6 Т	МАН-Ч	0,27	0,00073
8.4	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАН-Ч	16,76	0,04631
8.6	000669	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 6 Т	МАН-Ч	21,3	0,06761
8.6	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАН-Ч	0,39	0,00106
8.7	001671	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАН-Ч	0,74	0,002
8.8	002609	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 6 Т	МАН-Ч	0,66	0,00176
8.9	009219	ВОДА	М3	0,263	0,00076
8.10	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,016	0,00060
8.11	030662	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,026	0,00070
8.12	032624	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В ЛОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,6 ММ	Т	0,026	0,00060
8.13	036616	РОГОЖА	М2	86,2	0,23614
8.14	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,6 М, ШИРИНОЙ 75-160 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,22	0,00069
8.16	046021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,6 (М100)	М3	102	0,2764
8.16	061619	ЩИТЫ ИЗ ДОСЕК ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	М2	44,6	0,12096
9	E12-2-2-2 ШНК.ДОП.3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,084	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,9	2,6116
9.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,4	0,1176
9.3	000669	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 605 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗМИН	МАН-Ч	1	0,064
9.4	000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАН-Ч	2	0,166
9.6	001622	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,6 Т	МАН-Ч	0,16	0,0126
9.6	002609	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 6 Т	МАН-Ч	0,26	0,021
9.7	032104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,0206
10	E8-3-12-1	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 26 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т ИЗ УГОЛКА И ПОЛОСЫ	Т	0,04462	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	26,63	1,1366
10.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,92	0,21904
10.3	000716	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т	МАН-Ч	0,02	0,00069

10.4	000752	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	М/Ш-Ч	0,47	0,02092
10.5	000755	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т	М/Ш-Ч	3,72	0,16551
10.6	001613	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-600 А	М/Ш-Ч	0,6	0,02671
10.7	002609	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М/Ш-Ч	0,71	0,03161
10.8	002677	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М/Ш-Ч	0,9	0,04007
10.9	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0019	0,000050
10.10	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000010	0
10.11	031419	ГРУНТОВКА ГР-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000010
10.12	031624	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000030
10.13	032624	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В ПОТКАХ ДИАМЕТРОМ 5,3-6,5 ММ	Т	0,000030	0
10.14	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М/З	0,72	0,03205
10.15	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 942	Т	0,0027	0,00012
10.16	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСЫ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М/З	0,00103	0,000050
10.17	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,22	0,00979
10.18	095354	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИСКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 5х19(1+5+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВочНАЯ ГРУППА 1770 НММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 6,6	10М	0,0157	0,00053
11	ТСТ80Х40	ТРУБ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 80Х40	М	16,04	
12	ТСТ20Х40	ТРУБ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 20Х40	М	87,88	
13	ТСТ80Х80	ТРУБ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 80Х80	М	48,4	
14	Е10-1-10-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	МЗ	0,08064	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,6	1,8144
14.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,02903
14.3	000621	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М/Ш-Ч	0,23	0,01555
14.4	001655	БЕНЗОПИЛЫ	М/Ш-Ч	0,33	0,02551
14.5	002609	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М/Ш-Ч	0,36	0,02903
14.6	030133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00255	0,00021
14.7	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0076	0,0006
14.8	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00024
14.9	031929	ТОПЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М/З	1,45	0,11503
14.10	032602	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,525 КГ	Т	0,0031	0,00025
14.11	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСЫ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М/З	0,93	0,075
14.12	036050	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М/З	0,12	0,00955
14.13	036077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М/З	0,01	0,00081
14.14	045059	ПЛАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,00024
15	Е12-3-1-2 ШНК ДОП.2	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100М2	0,204	
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35,53	7,55012
15.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,63	0,12552
15.3	029110	ВИНТЫ САМОНАРЕЖАЮЩИЕ 4,5Х35 ММ	ШТ	5	1,224
16	Т ПРОФНАСТИЛ	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,6 ММ	М2	21,42	
17	Е12-1-8-5 ШНК ДОП.5	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ	100М	0,12	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53	7,55
17.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,43	0,0515
17.3	002609	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М/Ш-Ч	0,43	0,0515
17.4	032607	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,525 КГ	Т	0,095	0,0114
17.5	032622	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0003	0,000040
17.6	047501	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	13,55
18	Е12-1-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	0,08	
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,75	3,3525
18.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,27	0,0051

18.3	000000	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 5 Т	М/Ш-Ч	0,2	0,006
18.4	002609	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М/Ш-Ч	0,07	0,0021
18.5	030406	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,004	0,00012
18.6	032622	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,012	0,00036
18.7	033732	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,57	0,0171
19	E16-1-82-1	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»	100М2	0,08148	
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	101,14	11,75120
19.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	49,2	3,02452
19.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М/Ш-Ч	9,23	0,55745
19.4	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М/Ш-Ч	26,45	1,52515
19.5	002657	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	М/Ш-Ч	49,2	3,02452
19.6	030625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	73,776
20	T1613-72	АЛЮПАН	M2	8,148	
21	T1613-73	АЛЮМИНЕВЫЕ ПРОФИЛ	M	38	
22	E16-7-17-4 ШНК ДОП.4	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,18	
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	155,3	20,507
22.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,59	0,1311
22.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М/Ш-Ч	3,21	0,5099
22.4	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М/Ш-Ч	0,55	0,1045
22.5	002609	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М/Ш-Ч	0,59	0,1311
22.6	030009	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,5 КГ	Т	0,0012	0,00023
22.7	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00019
22.8	035454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,0779
22.9	040955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0025	0,00053
22.10	043950	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	19,95
22.11	045401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,0004
23	E11-1-2-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	M3	8,4	
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,5	15
23.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,55	3,52
23.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	М/Ш-Ч	0,09	0,575
23.4	000550	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 555 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	М/Ш-Ч	0,45	2,944
23.5	001555	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	М/Ш-Ч	0,93	5,952
23.6	009219	ВОДА	М3	0,15	0,95
23.7	014352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	М3	0,11	0,704
23.8	045050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	0,54
23.9	045051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	0,575
23.10	045053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	5,4
24	E11-1-2-8	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3	1,9298	
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,5	3,47325
24.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	М/Ш-Ч	0,45	0,92521
24.3	009219	ВОДА	М3	0,35	0,57535
24.4	032105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,00355
24.5	035135	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,00193
24.6	045024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	1,02	1,95519
25	E16-4-30-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 60 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,184	
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,59	7,45555
25.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,00735
25.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАУТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М/Ш-Ч	0,01	0,00154
25.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М/Ш-Ч	0,03	0,00552
25.5	031055	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0245	0,00453
25.6	031392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,4955
25.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,5552
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ					

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	338,86668
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	24,2007
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 6 Т	МАШ-Ч	1,42847
4	C207-148	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 78 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,11382
5	C211-1100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	8,17383
6	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	0,82821
7	C212-600	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	4,86628
8	C270-48	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,18691
9	C216-3101	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 6 Т	МАШ-Ч	1,06886
10	C206-101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 888 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч	1,22
11	C206-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 888 КПА (7 АТМ.) 6 М3/МИН	МАШ-Ч	2,844
12	C202-128	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	11,85071
13	C202-403	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т	МАШ-Ч	0,00088
14	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	4,23413
15	C202-1244	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 26 Т	МАШ-Ч	0,18681
16		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	2,44
17	C204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 316-600 А	МАШ-Ч	0,02871
18	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,6 Т	МАШ-Ч	0,18484
19	C270-80	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	1,73086
20		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,02881
21		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,40468
22	C233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6,862
23		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 6 Т	МАШ-Ч	0,00662
24	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 6 Т	МАШ-Ч	1,04272
25	C204-604	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,04007
26	C233-1003	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ-Ч	3,02482
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
27	TCT20X40	ТРУБ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 20X40 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ	М	80,38
28	TCT80X40	ТРУБ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 80X40	М	16,04
29	TCT80X80	ТРУБ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 80X80	М	48,4
30	T ПРОФНАСТИЛ	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,6 ММ	M2	21,42
31	T1613-72	АЛЮПАН	M2	8,148
32	T1613-73	АЛЮМИНОВЫЕ ПРОФИЛ	М	38
33	C124-8260	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,8838
34	C140-8218	ВОДА	M3	1,78007
35	C140-14362	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	M3	0,704
36		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8X36 ММ	ШТ	1,224
37		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,00023
38	C111-1681	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	1,13187
39	C111-1681	СМОЛА КАМЕННУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00021
40	C1810-1148	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00088
41	C111-186	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,00012
42		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,01027
43		ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	73,778
44	C111-263	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,01387
45		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,00463

46		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,4888
47	C1113-21	ГРУНТОВКА ГФ-321 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	T	0,000010
48	C1113-168	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	T	0,000030
48	C1810-1042	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-360	M2	0,11883
50	C111-684	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	T	0,28788
51	C111-686	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	T	0,00388
52	C111-783	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,826 КГ	T	0,00026
53	C111-788	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,826 КГ	T	0,0114
54	C111-786	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	T	0,0004
55	C111-787	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-8,6 ММ	T	0,01631
58	C111-8361	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ	T	0,0171
57	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	0,03206
58	C111-1613	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 342	T	0,00012
59		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	M3	0,0778
60		РОГОЖА	M2	48,21884
61	C112-23	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4,6 М, ШИРИНОЙ 75-160 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-76 ММ I СОРТА	M3	0,000060
62	C112-28	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4,6 М, ШИРИНОЙ 75-160 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 126 ММ II СОРТА	M3	0,076
63	C112-80	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4,6 М, ШИРИНОЙ 75-160 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	M3	0,00888
64	C112-81	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4,6 М, ШИРИНОЙ 75-160 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	M3	0,12027
65	C112-77	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-8,6 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	M3	0,00081
66	C112-138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,76 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	M3	0,00183
67		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	T	0,00063
68		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	18,96
69	C1810-1067	ВЕТОШЬ	КГ	0,0662
70		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	M3	66,7834
71		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	1,98818
72		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 6-10 ММ	M3	2,31866
73		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	M3	1,41678
74		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	M3	2,72014
75		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	M3	8,4
76		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,00878
77		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	T	0,00024
78		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	T	0,0004
79		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	M	13,68
80	C1820-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	24,48218
81	C1637-97	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИСКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X18(1+8+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВочНАЯ ГРУППА 1770 НММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 6,6	10M	0,00083

Составил:  Н. Имомов

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт филиала СВР Санг РМО Палского района

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Контейнер

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01
НА Общестроительные работы

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	61 810 782 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	6 534 988 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2 062 720 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	43 213 044 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ: ДФ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	336,66669	19 400,00	6 534 988
			ИТОГО				6 534 988
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	1,42647	72 437,00	103 329
2	000266	C207-149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (100) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,11362	126 272,00	139 606
3	000403	C211-1100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	9,17363	1 061,00	9 917
4	000404	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	0,92621	666,00	607
5	000464	C212-600	ГИДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	4,66626	176,00	820
6	000621	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,19691	960,00	1 136
7	000620	C216-3101	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 6 Т	МАШ-Ч	1,06886	82 994,00	87 876
8	000660	C206-101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 606 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,22	60 636,00	71 636
9	000660	C206-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 606 КПА (7 АТМ.) 6 МЗ/МИН	МАШ-Ч	2,944	76 661,00	226 749
10	000996	C202-129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 6 Т	МАШ-Ч	11,66071	66 626,00	776 096
11	000716	C202-403	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т	МАШ-Ч	0,00069	110 000,00	96
12	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	4,23413	127 627,00	540 369
13	000766	C202-1244	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 26 Т	МАШ-Ч	0,16661	160 666,00	26 696
14	000913		КОТЛЫ ВИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	2,44	3 164,00	7 720
15	001613	C204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 316-600 А	МАШ-Ч	0,02671	11 102,00	297
16	001622	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,6 Т	МАШ-Ч	0,16464	16 692,00	3 492

17	001623	C270-90	ЛИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	1,73066	916,00	1 656
18	001666		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,02661	1 087,00	29
19	001671		ЛИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,40466	916,00	371
20	001666	C233-1100	ТРАМВОКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6,962	662,00	6 131
21	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 6 Т	МАШ-Ч	0,00662	64 646,00	301
22	002609	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 6 Т	МАШ-Ч	1,04272	64 646,00	66 676
23	002677	C204-604	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,04007	1 077,00	43
24	002667	C233-1003	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ-Ч	3,02462	1 390,00	4 206
			ИТОГО	СУМ			2 082 720
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		TOT20X40	ТРУБ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 20X40 ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ	М	90,36	20 031,00	1 610 001
2		TOT60X40	ТРУБ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 60X40	М	16,04	34 661,00	624 610
3		TOT60X60	ТРУБ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 60X60	М	46,4	42 300,00	1 962 720
4		T1613-72	АЛЮПАН	М2	6,146	161 349,00	930 494
5		T1613-73	АЛЮМИНОВЫЕ ПРОФИЛ	М	36	3 400,00	122 400
6	003767	C124-9260	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,6636	7 391 306,00	4 904 670
7	009219	C140-9219	ВОДА	М3	1,79007	0,00	0
8	014362	C140-14362	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	М3	0,704	43 476,00	30 609
9	029110		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,0X36 ММ	ШТ	1,224	260,00	306
10	030099		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,6 КГ	Т	0,00023	6 200,00	1
11	030116	C111-1691	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	1,13167	4 167 600,00	4 740 046
12	030133	C111-1691	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00021	4 167 600,00	679
13	030322	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00066	10 763,00	7
14	030406	C111-196	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,00012	16 400 000,00	1 966
15	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,01027	16 400 000,00	166 426
16	030626		ВЯЖУЩИЕ КЛЕЙКИ	ШТ	73,776	91,00	6 714
17	030662	C111-263	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,01367	634 763,00	6 677
18	031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,00463	24 000 000,00	106 720
19	031392		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,4966	10 000,00	4 966
20	031419	C1113-21	ГРУНТОВКА ГР-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00001	21 600 000,00	216
21	031624	C1113-166	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,00003	9 060 000,00	272
22	031929	C1610-1042	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ (МАРКИ ТГ-380)	М2	0,11693	6 600,00	760
23	032104	C111-694	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,29766	6 043 000,00	1 601 200
24	032106	C111-696	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,00366	6 000 000,00	19 300
26	032602	C111-763	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,626 КГ	Т	0,00026	0,00	0
26	032607	C111-766	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,626 КГ	Т	0,0114	0,00	0
27	032622	C111-796	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0004	9 216 000,00	3 667
28	032624	C111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,6 ММ	Т	0,01631	9 662 174,00	147 776
29	033732	C111-9361	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,0171	16 660 000,00	322 646
30	034241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБЕЗВАННЫЙ	М3	0,03206	6 263,00	200
31	036310	C111-1613	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ 942	Т	0,00012	11 217 392,00	1 346
32	036464		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,0779	3 606 696,00	261 117
33	036616		РОГОЖА	М2	48,21694	0,00	0

34	036023	C112-23	ЛИТОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСЫ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00006	3 608 695,00	160
35	036026	C112-26	ЛИТОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСЫ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	МЗ	0,076	3 608 695,00	270 662
36	036060	C112-60	ЛИТОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	МЗ	0,00965	3 608 695,00	34 932
37	036061	C112-61	ЛИТОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	МЗ	0,12027	3 608 695,00	434 016
38	036077	C112-77	ЛИТОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,00061	1 100 000,00	691
39	036136	C112-136	ЛИТОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,00193	1 100 000,00	2 123
40	040956		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,00063	16 763 000,00	8 366
41	043960		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	19,96	17 600,00	349 126
42	044059	C1610-1067	ВЕТОШЬ	КГ	0,0662	0,01	0
43	046021		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	66,7634	336 632,00	16 710 406
44	046024		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	1,96619	336 632,00	660 391
45	046061		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	1,41676	43 476,00	61 666
46	046062		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	2,72014	43 476,00	116 266
47	046063		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	6,4	43 476,00	276 269
48	046077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,00979	2 200,00	22
49	046089		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00024	2 220 000,00	633
50	046401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0004	6 900 000,00	2 760
51	047601		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	13,66	22 710,00	307 946
52	061619	C1620-2001	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 26 ММ	М2	24,49216	37 600,00	916 466
53	066364	C1637-97	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИСКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1-5+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ ² , ДИАМЕТРОМ, ММ: 6,6	10М	0,00063	4 200,00	3
			ИТОГО	СУМ			38 764 026
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	6		1 965 201
			ВСЕГО	СУМ			41 762 227
ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ							
1	046060		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	2,31966	43 476,00	100 649
			ИТОГО	СУМ			100 649
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	6		6 042
			ВСЕГО	СУМ			106 692
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
1	Т ПРОФНАСТИЛ	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ 0,6 ММ	М2	21,42	60 243,00	1 290 406	
		ИТОГО	СУМ			1 290 406	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	6		64 620	
		ВСЕГО	СУМ			1 364 926	
		ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			43 213 044	
		ВСЕГО	СУМ			61 810 782	
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧНИКА 19,6%	СУМ			10 103 088	
		ИТОГО	СУМ			81 913 881	
		ИТОГО	СУМ			81 913 881	
		СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 0,32%	СУМ			188 124	
		ИТОГО	СУМ			82 111 886	

			НДС 16%	СУМ			8 316 788
			ВСЕГО	СУМ			71 426 783
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА 4%	СУМ			2 867 161
			ВСЕГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	СУМ			74 286 934

Составил:  Н. Имомов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK Hujjatlari Ekspertizasi»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 01-12-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 79674

Obyekt nomi «Namangan viloyati Pop tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli Sang oilaviy shifokorlik punkti filialini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Pop tumani Tibbiyot birlashmasi

Bosh loyihachi - "ZAMIN PLUS PROJECT" MCHJ

Litsenziya AL-001281 16.07.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 74536

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Pop tumani hokimligi tomonidan tasdiqlangan, Pop tumani Moliya bo'limi va buyurtmachi bilan kelishilgan Manzilli ro'yxat.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 5.08.2022 yildagi 516575-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs qaydnoma va lokal resurs smeta.
- 2.5. Bosh rej va va ishchi chizmalari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Bosh reja Pop tumani Qurilish bo'limi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan loyiha qiymati **71428,783 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	62 111,985	ming so'm
QQS:	9 316,798	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	2 857,151	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Pop tumani Tibbiyot birlashmasiga qarashli Sang oilaviy shifokorlik punkti filialini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MIRZAYEVA MUYASSARXON QODIRJONOVNA