



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 30-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 79086

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 13-sonli umumta'lim maktab binosidagi mavjud isitish pechlarini (gollandskiy pech) joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "IZZATBEK" MCHJ.

Bosh loyihachi - "IZZATBEK" MCHJ.

Litsenziya 25-06-20yil AL-000980-sonli

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari xisobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 71932

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Xalq ta'limi bo'limining 03.10.2022-yil kungi 1.1-sonli yig'ilish bayoni.

1.2. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Xalq ta'limi bo'limi mudiri U.Axmedov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 13-sonli umumta'lim maktab binosidagi mavjud isitish pechlarini (gollandskiy pech) joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyiha topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Xalq ta'limi bo'limi mudiri U.Axmedov tomonidan tasdiqlangan Loyiha

topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 so'm/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 60 472,282 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 48 327,998 ming so'm

QQS 15% - 7 249,200 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 55 577,198 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 1 500,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 57 077,198 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 3 395,080 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi.

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Qo'qon shaxar Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 13-sonli umumta'lim maktab binosidagi mavjud isitish pechlarini (gollandskiy pech) joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



Сметная документация

КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМ БУЛИМИ ТАССАРУФИДАГИ
№13-МАКТАБ БИНОСИДАГИ МАВЖУД ИСИТИШ ПЕЧЛАРИНИ
(ГОЛЛАНДСКИЙ ПЕЧ) ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Том ____

Книга ____

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Экз.№

Архив№

Коканд-2022г.



Сметная документация

КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМ БУЛИМИ ТАССАРУФИДАГИ
№13-МАКТАБ БИНОСИДАГИ МАВЖУД ИСИТИШ ПЕЧЛАРИНИ
(ГОЛЛАНДСКИЙ ПЕЧ) ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Том ____

Книга ____

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Лицензия № 000980

от 25.06.2020г.

бессрочная



Директор:



Ш. Каюмов.

Коканд-2022г.

Пояснительная записка

Согласно задания на проектирования проведен расчет предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: **Кузон шахар Халк таълим булими тассаруфидаги №13-мактаб биносидаги мавжуд иситиш печларини (голландский печ) жорий таъмирлаш.**

Стоимость определен согласно проектно сметной документации.

При расчете заработной платы приняты среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата **2 047 416 сум.**

Цены на строительные материалы материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Центром...» -согласно каталога текущих цен по прайс-листу поставщиков.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительно подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан •«Основные показатели о затратах на работы продукцию и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах **19,39%** от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п 1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведение объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет в **60 472,282 тыс. сум** с НДС.

Данная общая стоимость объекта является рекомендательный характер. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для проведения конкурсного торга (тендеров) принимает заказчик.

Составил:



А.Ахмедов

**Структура прямых и прочих затрат
по объекту: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМ БУЛИМИ ТАССАРУФИДАГИ
№13-МАКТАБ БИНОСИДАГИ МАВЖУД ИСИТИШ ПЕЧЛАРИНИ
(ГОЛЛАНДСКИЙ ПЕЧ) ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№ П/П	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	818,910
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов 5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	32 688,032
3	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию транспортных расходов 1,5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	-
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	-
5	Транспортные работы (перевозка грунта перебазировка машины и механизмов и т.п.)	-
6	Основная заработная плата рабочих-строителей :	8 471,045
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2021 г-169 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц - 2 047 416 сум.	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (2 047 416:169)=12 114,89 сум/ч)	
6.4	Затраты труда рабочих-строителей- 624,309 чел/ч	
6.5	Расчетные данные (12 114,89 сум/ч x 624,309 чел/ч)	7 563,433
6.6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	907,612
7	Итого прямых затрат:	41 977,987
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.- Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями).	8 139,532
9	Итого затрат с п.1 по п.9	50 117,519
10	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	160,376
11	Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением" (.....x2:100)	1 002,350
12	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	51 280,245
13	НДС 15%	7 692,037
14	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	58 972,282
15	Прочие затраты и расходы заказчика	1 500,000
15.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	810,000
15.2	Авторский надзор (1,3% от итогов прямых затрат)	-
15.3	АПЗ	-
15.4	Затраты на экспертизу ПСД	690,000
15.5	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	-
15.6	Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов без НДС)	-
16	Итого (.....)	-
16	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	60 472,282

Заказчик:

Исполнитель: ООО "ИЗЗАТБЕК"



Наименование строительства: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМ БУЛИМИ ТАССАРУФИДАГИ №13-МАКТАБ
БИНОСИДАГИ МАВЖУД ИСИТИШ ПЕЧЛАРИНИ (ГОЛЛАНДСКИЙ ПЕЧ) ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ


Наименование объекта: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМ БУЛИМИ ТАССАРУФИДАГИ №13-МАКТАБ
БИНОСИДАГИ МАВЖУД ИСИТИШ ПЕЧЛАРИНИ (ГОЛЛАНДСКИЙ ПЕЧ) ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					7 563 432
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	624,30876	12 114,89	7 563 432
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					818 910
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	7,776	65 776	511 474
3	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	3,59154	85 600	307 436
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					30 549 563
4	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,01134	15 200 000	172 368
5	ГЛИНА ОГНЕУПОРНАЯ МОЛОТАЯ	Т	3,564	477 000	1 700 028
6	КИРПИЧ МАРКИ	ТЫС. ШТ	4,5	715 652	3 220 434
7	КИРПИЧ ОГНЕУПОРНОЕ ШБ-45	ТЫС. ШТ	1,35	12 000 000	16 200 000
8	ЛАК МЛ-92	Т	0,0108	41 000 000	442 800
9	ПЕСОК	МЗ	1,296	79 471	102 994
10	ПОРОШОК ШАМОТНЫЙ	Т	0,324	860 000	278 640
11	ПРИБОРЫ ПЕЧНЫЕ	КОМПЛЕКТ	9	146 000	1 314 000
12	ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00486	9 200 000	44 712
13	РАСТВОР СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ:	МЗ	1,683	387 316	651 853
14	РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,00234	7 500 000	17 550
15	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	Т	0,3402	13 400 000	4 558 680
16	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ШИРИНОЙ 100-200 ММ	Т	0,0162	6 400 000	103 680
17	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	36,288	48 000	1 741 824

Составил:



Наименование строительства: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМ БУЛИМИ ТАССАРУФИДАГИ №13-МАКТАБ
БИНОСИДАГИ МАВЖУД ИСИТИШ ПЕЧЛАРИНИ (ГОЛЛАНДСКИЙ ПЕЧ) ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ


Локальная ресурсная ведомость

Наименование объекта: КУКОН ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМ БУЛИМИ ТАССАРУФИДАГИ №13-МАКТАБ
БИНОСИДАГИ МАВЖУД ИСИТИШ ПЕЧЛАРИНИ (ГОЛЛАНДСКИЙ ПЕЧ) ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум	
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего
1	E60-1-5	РАЗБОРКА КЛАДКИ ПЕЧЕЙ В ФУТЛЯХ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	МЗ КЛАДКИ	16,2		94012	1522987
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,76	125,712	12114,89	1522987
2	E8-8-3-4	КЛАДКА ПЕЧЕЙ, ОЧАГОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ: С ТОПКОЙ ПОД УГОЛЬ В СТАЛЬНЫХ ФУТЛЯХ	1 МЗ КЛАДКИ (БЕЗ ВЫЧЕТА ПУСТОТ)	16,2		1942281	31464946
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,6	268,92	12114,89	3257936
2.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,48	7,776	65776	511474
2.3	43121	КИРПИЧ МАРКИ	ТЫС. ШТ	4,5		715652	3220434
2.4	44175	КИРПИЧ ОГНЕУПОРНОЕ ШБ-45	ТЫС. ШТ	1,35		12000000	16200000
2.5	44930	ПРИБОРЫ ПЕЧНЫЕ	КОМПЛЕКТ	9		146000	1314000
2.6	33491	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ШИРИНОЙ 100-200 ММ	Т	0,001	0,0162	6400000	103680
2.7	33624	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	Т	0,021	0,3402	13400000	4558680
2.8	45049	ПЕСОК	МЗ	0,08	1,296	79471	102994
2.9	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,01134	15200000	172368
2.10	32548	ПРОВОЛОКА ЧЕРНАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,0003	0,00486	9200000	44712
2.11	44071	ГЛИНА ОГНЕУПОРНАЯ МОЛОТАЯ	Т	0,22	3,564	477000	1700028
2.12	44415	ПОРОШОК ШАМОТНЫЙ	Т	0,02	0,324	860000	278640
3	E22-1-1-2	УСТАНОВКА ДЫМОХОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ	КМ	0,036		52188083	1878771
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	314	11,304	12114,89	136947
3.2	43262	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	1008	36,288	48000	1741824
4	E15-2-16-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2	0,9		1764223	1587801
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	85,84	77,256	12114,89	935948
4.2	45033	РАСТВОР СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ:	МЗ	1,87	1,683	387316	651853
5	E15-4-41-2	ОКРАСКА ПО МЕТАЛЛУ ЗА 2 РАЗА ПЕЧНЫМ ЛАКОМ: ЗАПОЛНЕНИЙ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ И ПЕЧЕЙ	100 М2	0,9		898813	808932
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,97	28,773	12114,89	348582
5.2	43236	ЛАК МЛ-92	Т	0,012	0,0108	41000000	442800
5.3	31520	РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,0026	0,00234	7500000	17550
6	E69-9-1	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 Т	0,243		2596465	630941
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	214,32	52,07976	12114,89	630941
7	E69-9-2	ЗАТАРИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100 Т МУСОРА	0,243		3004494	730092
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	248	60,264	12114,89	730092

"25" 10 2022г.

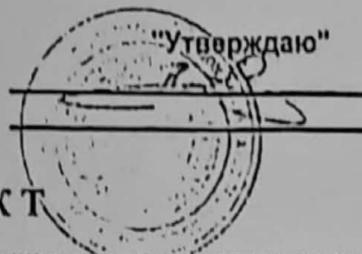

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КУХОНЬ ШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМ БУЛИМИ ТАССАРУФИДАГИ АЗМАКТАБ
БИНОСИДАГИ МАВЖУД ИСТИНШ ПЕЧЛАРИНИ (ГОЛЛАЦДСКИЙ ПЕЧ) ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАНИ

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
1	РАЗБОРКА КЛАДКИ ПЕЧЕЙ В ФУТЛЯРАХ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	МЗ КЛАДКИ	16.2
2	КЛАДКА ПЕЧЕЙ, ОЧАГОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ: С ТОПКОЙ ПОД УГОЛЬ В СТАЛЬНЫХ ФУТЛЯРАХ	1 МЗ КЛАДКИ (БЕЗ ВЫЧЕТА ПУСТОТ)	16.2
3	УСТАНОВКА ДЫМОХОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	КМ	0.038
4	ОШТУКАТУРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РЕШЕТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНИ И БЕТОНУ; УЛУЧШЕНИЕ СТЕИ	100 М2	0.90
5	ОКРАСКА ПО МЕТАЛЛУ ЗА 2 РАЗА ПЕЧНЫМ ЛАКОМ; ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ПЕЧЕЙ	100 М2	0.90
6	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 Т	0.243
7	ЗАТАРПЫВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100 Т МУСОРА	0.243
8	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, КМ	Т	24.3

Члены комиссии:

Исраев
Д. Уаризов
В. Урманов

