

Joriy ta'mirlash shartnomasi № _____

02.12.2022

635-8-111-XT/2022

"Mingnorov Botir" XK, bundan buyon "Ish bajaruvchi" deb ataluvchi, rahbari M.Baxtiyorov, Nizom asosida ish yurituvchi bir tomondan va Denov tumani Xalq ta'limi bo'limi, bundan buyon «Buyurtmachi» deb ataluvchi, rahbari Ch.Haydarov, Nizom asosida ish yurituvchi ikkinchi tomondan quyidagilar to'g'risida shartnoma tuzadilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1 «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi» tomonidan buyurtma qilingan **Denov tumani 31 -o'rtta ta'lim maktab binosin joriy ta'mirlash ta'minlash ishlari** ish xajmini bajarib beradi, «Buyurtmachi» esa ish xajmi bo'yicha bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini qabul qilib, mazkur shartnoma shartlari asosida to'lovlarni amalga oshiradi.

2. Bajariladigan ish xajmining narxi va umumiy qiymati

2.1 Bajariladigan ish xajmining umumiy qiymati Respublikamiz milliy valyutasi so'mda belgilanadi.

2.2 Shartnoma umumiy summasi QQS bilan (957 475 933,04 + 143 621 389,96 so'm QQS) **1 101 097 323 (Bir milliard bir yuz bir million to'qson etti ming uch yuz yigirma uch) so'mni** tashkil etadi.

2.3 Bajariladigan ishning qiymati, narx oshganligi natijasida o'zgarganda, «Buyurtmachi»ga oldindan xabardor qilib, o'zgartirish asoslagan xolda ish bajariladi.

2.4 «Buyurtmachi» o'zgartirish narxlar asosida qushimcha to'lovlarni byudjetda ko'rsatilgan limit doirasida amalga oshiradi.

3. Tulov shartlari

3.1 Shartnoma umumiy summasining 30% miqdorida 5 ish kunida «Ish bajaruvchi»ning maxsus hisob raqamiga (sumda) oldindan to'lovni amalga oshiradi.

3.2 «Buyurtmachi» tomonidan mazkur shartnomaning 3.1. bandi talablari bajarilmagan taqdirda «Ish bajaruvchi» shartnomada kursatilgan ish xajmini bajarmaslikga xaqli bo'ladi.

3.3 «Buyurtmachi» to'lovlarni f-2 va f-3 ga asosan shartnomadagi umumiy summadan chiqmagan xolda amalga oshiriladi, ya'ni ta'mirlash ishlari bajarilishi davomida bajarilgan ishlar dalolatnomasi asosida 20 bank kuni davomida to'lab borilishi nazarda tutilsin.

4. Ishning bajarilish tartibi

4.1. Shartnomaning umumiy summasidan chiqmagan xolda «Ish bajaruvchi» smetada ko'rsatilgan ishlarni to'liq bajarishi shart.

4.2 Bajariladigan ish xajmi smetadan, shartnomaning umumiy summasidan oshsa «Buyurtmachi» tomonidan bekor qilinishi yoki byudjet mablaglari doirasida o'zgartirish kiritishi mumkin.

4.3. Smetada kursatilgan ish xajmini «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga topshirgandan so'ng ish tuliq bajarilgan xisoblanadi.

5. Tomonlarning majburiyatlari

5.1 «Ish bajaruvchi» majburiyatlari:

• Oldindan to'lov amalga oshirilgandan kundan boshlab, shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini bajarishni boshlaydi.

• «Ish bajaruvchi» ishlarni sifatli va belgilangan 60 kun muddatda bajarilishini ta'minlaydi.

• Ish jarayonida «Buyurtmachi» aniqlangan kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etib boradi.

5.2 «Buyurtmachi» majburiyatlari:

• Bajarilgan ish xajmini qabul qilib olguncha «Ish bajaruvchi» ishtirokida bajarilgan ishni obdon ko'zdan kechiradi va uning sifatiga yaroqliligiga e'tibor beradi:

• Agar bajarilgan ish talabga javob bermasa, ya'ni sifatsiz bo'lsa, «Buyurtmachi» qabul qilmaslikka va sifatsiz bajarilgan ish qismini qaytadan to'liq, sifatli, bajarib berishini talab qilishga xaqli bo'ladi.

• Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan to'liq qabul qilib olingandan so'ng «Ish bajaruvchi»ga shartnomada ko'rsatilgan summaning qolgan qismini to'liq o'tkazib berishi shart.

6. Tomonlarning javobgarligi

6.1. Tomonlar shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlarni lozim darajada bajarmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi va 29.08.1998-yildagi 670-1-sonli «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy xuquqiy bazasi to'g'risida»gi Qonunning asosan 25-32 bandlari bo'yicha javobgar bo'ladilar.

6.2. To'lovlar muddati kechiktirilganda, «Buyurtmachi» kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,4% miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.3. Shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini o'z vaqtida bajarilishini kechiktirganligi uchun «Ish bajaruvchi» kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,5 % miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.4. Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan qabul qilingandan keyin ikki tomonning kelishuviga binoan 3 oy muddatga javobgarlik «Ish bajaruvchi» tomonida qoladi.

6.5 Shartnomaning amal kilish muddati tugashi taraflarni uni buzganlik uchun javobgarlikdan ozod etmaydi.

6.6 Shartnomani bajarishdan bir taraflama bosh tortishga yoki bir taraflama o'zgartirish kiritishga yo'l qo'yilmaydi.

7. Nizolarni xal etish tartibi

7.1. Mazkur shartnoma bo'yicha tomonlar shartlarni bajarmagan taqdirda, javobgar tomon keltirilgan moddiy va ma'naviy zararlarni qoplaydi.

7.2. Tomonlar o'rtasida shartnomani tuzishda, bajarilishida, o'zgartirish va bekor qilishda yetkazilgan zararlarni qoplashda yuzaga keladigan nizolar o'g'oxlantirish va da'vo xatlari tartibida, agarda murosaga kelinmaganda viloyat Iqtisodiy Sudi orqali xal kilinadi.

8. Qo'shimchalar

8.1. Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora ya'ni hodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir yetishi yoki sodir etmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlar yo'l qo'yimaslik bo'yicha choralar ko'rinishiga kafolat beradi.

8.2. Ikki tomonning o'zaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan o'zgarish va qo'shimchalar qonuniy kuchiga ega buladi. O'zgarish va qo'shimchalar shartnomaga ilova qilinishi xam mumkin. Qilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiqlangan bo'lishi shart.

8.3. Bir tomonlama shartnomani bekor qilishga to'lov shartlari bajarilmaganligi va maxsulot yetkazib berish tartiblari buzilganligi asos bo'ladi.

8.4. Shartnomada ko'rsatilgan mablag'dan ortiqcha bajarilgan ish hajmining mablag'ini buyurtmachi to'lab berishni o'z zimmasiga olmaydi.

9. Fors- major

9.1 Agar shartnoma tuzilgandan so'ng ikki tomon o'z majburiyatlarini g'ayri tabiiy xolatlar, suv toshqini, yong'in, yer qimirlash va boshqa tabiiy ofatlar sababli bajarilmasa, xech qaysi tomon to'la yoki qisman bajarilmagan majburiyatlar uchun javobgar xisoblanmaydilar.

10. Shartnomaning amal qilish muddati

10.1. Mazkur shartnoma g'aznachilikda ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi va 31 dekabr 2022 yilgacha amalda buladi.

10.2. Mazkur shartnoma 2 nusxada tuzilgan bo'lib ikki tomon uchun ham teng kuchga ega. bo'lib bank xisob-kitoblarini amalga oshirishga asos buladi.

11. Tomonlarning yuridik manzili

«Ish bajaruvchi»

"Mingnorov Botir" XK

Denov tumani


X/R: 20208 000 104 514 667 001

INN: 206614128

XAB Trastbank Termiz filiali

B\K: 01063

RAXBAR



M. Baxtiyorov

(imzo)

«Buyurtmachi»

Denov tumani Xalk ta'limi bulimi

Denov t.

ShXV: 401722860222107092100075026

INN: 201535973


O'zResp.Moliya vazirligi G'aznachiligi

INN: 201535973 B/K 00014

Toshkent shahar Markaziy banki HKKM

x/r: 23402000300100001010

RAXBAR



Ch. Haydarov

(imzo)

Денов туман халқ таълим бўлими билан "Mengnorov Botir" ХК

Ўртасида тузилган 02.12.2022 йилдаги №635-8-111-ХТ/2022 -сонли шартномага илова

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТ: ДЕНОВ ТУМАН ХАЛҚ ТАЪЛИМ БУЛИМИГА ҚАРАШЛИ № 31-СОНЛИ МАКТАБ
БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ .

№	Товарлар номи	Суммаси
1	ОБОРУДОВАНИЕ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ СКЛАДСКИХ	38942,46
2	ЗАТАРАТЬ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ 5%	592995,9
3	ЗАТРАТЬ НА ОСНОВАНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	154827,664
4	ЗАТАРАТЬ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	15826,828
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	860545,360
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЬ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	144109,148
7	ЗАТРАТЬ НА СТРАХОВАНИЕ	3214,894
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0,000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	1007869,402
10	НДС 15%	151180,410
11	ИТОГО С НДС	1101097,323

"Иш бажарувчи"

НОМИ " Mengnorov Botir" ХК
манзил: Денов туман И.Тураев СИУ
Х/Р_20208000104514667001

ИНН 206614128 ОКОНХ 64110

Б/К ХАБ "Трансбанк" Термуз

Банк номи: 01063

РАХБАР М.Бахтиёрон

(ф.и.о.) (ф.и.о.)



"Буюртмачи"

НОМИ Денов туман халқ таълими бўлими
манзил: Денов шаҳар Самарқанд кўчаси 70 уй
Ш/ХВ_401722860222107092100075026

ИНН 201535973 ОКОНХ_97600

ЎзРесп. Молия вазирлиги Газначилиги

ИНН: 201122919 Б/К 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХКК

х/р: 23402600000100001010

РАХБАР

(ф.и.о.)

Ч.Хайдаров

(ф.и.о.)



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 191983 на приобретение Денов туман Халқ таълим булимига қарашли 31 мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 24.11.2022

Время рассмотрения 24.11.2022 17:53

Закупочная комиссия Денов туман ХТБ марказлашган хисобхона, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ATAMURATOV BAXRIDDIR NIZOMOVICH	Raes	Denov tumani ХТБ
Секретарь комиссии	ZIYAYEV SHERZOD SAFAROVICH	kotib	Denov tumani ХТБ
Член комиссии	YADGAROV XUSNIDDIN XUSANOVICH	xodim	Denov tumani ХТБ
Член комиссии	BOBOYOROV OTABEG DJURABEGOVICH	xodim	Denov tumani ХТБ
Член комиссии	ESHQOBILOV SHERALI ESHIMATOVICH	Денов т ХТБ Махсус таъмирлаш эксплуатация хизмати бош мутахасиси	Денов туман ХТБ
Член комиссии	YARMATOV DILMURAD XOLMIRZAYEVICH	Денов т ХТБ Махсус таъмирлаш эксплуатация хизмати бошлиги	Денов туман ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.11.2022 года № лота 191983.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Денов туман Халқ таълим булимига қарашли 31 мактабни жорий таъмирлаш опенбюжет 08.11.22
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1159 049 813.00
Стартовая сумма	1159 049 813.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Буюртмачи тавсифига кўра

Тип: Бинарное значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КАМОЛ ХФ	25	1	22	Экспертная		
TRIADA MCHJ	25	1	22	Экспертная		
DENOV INTER SERVIS XK	25	1	23	Экспертная		
ХАЗАРБОҒ ҚУРИЛИШ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ МЧЖ	25	1	24	Экспертная		
MINGNAROV BOTIR MCHJ	25	1	25	Экспертная		

Критерий №2 Ишчи бригадаси мавжудлиги тугрисида маълумотномаси солиқдан олинади

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишчи бригадаси мавжудлиги тугрисида маълумотномаси солиқдан олинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КАМОЛ ХФ	25	1	24	Экспертная		
TRIADA MCHJ	25	1	23	Экспертная		
DENOV INTER SERVIS XK	25	1	21	Экспертная		
ХАЗАРБОҒ ҚУРИЛИШ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ МЧЖ	25	1	25	Экспертная		
MINGNAROV BOTIR MCHJ	25	1	24	Экспертная		

Критерий №3 Охирги бажарган жорий таъмирлаш ишларидан буюртмачидан ижобий хулосаси мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги бажарган жорий таъмирлаш ишларидан буюртмачидан ижобий хулосаси мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КАМОЛ ХФ	25	25	22	Экспертная		
TRIADA MCHJ	25	25	23	Экспертная		
DENOV INTER SERVIS XK	25	25	24	Экспертная		
ХАЗАРБОҒ ҚУРИЛИШ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ МЧЖ	25	25	24	Экспертная		
MINGNAROV BOTIR MCHJ	25	1101097323	25	Экспертная		

Критерий №4 Солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлиги мавжуд эмаслиги

т: Бинарное значение

Описание: Солик ва бошка мажбурий туловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КАМОЛ ХФ	25	1	23	Экспертная		
TRIADA MCHJ	25	1	25	Экспертная		
DENOV INTER SERVIS XK	25	1	24	Экспертная		
ХАЗАРБОФ ҚУРИЛИШ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ МЧЖ	25	1	24	Экспертная		
MINGNAROV BOTIR MCHJ	25	1	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ХАЗАРБОФ ҚУРИЛИШ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ МЧЖ	1 159 049 813.00	1 115 000 000.00 UZS	1 115 000 000.00	00.00	1 115 000 000.00	23.11.2022 10:59:04	26.9058
TRIADA MCHJ	1 159 049 813.00	999 999 000.00 UZS	999 999 000.00	00.00	999 999 000.00	23.11.2022 10:08:29	30
DENOV INTER SERVIS XK	1 159 049 813.00	1 105 000 000.00 UZS	1 105 000 000.00	00.00	1 105 000 000.00	23.11.2022 10:23:12	27.14929
КАМОЛ ХФ	1 159 049 813.00	1 043 144 831.00 UZS	1 043 144 831.00	00.00	1 043 144 831.00	20.11.2022 15:56:59	28.75916
MINGNAROV BOTIR MCHJ	1 159 049 813.00	1 101 097 323.00 UZS	1 101 097 323.00	00.00	1 101 097 323.00	23.11.2022 13:07:45	27.24552

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ХАЗАРБОФ ҚУРИЛИШ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ МЧЖ	67.9	26.9058	94.8058
TRIADA MCHJ	65.1	30	95.1
DENOV INTER SERVIS XK	64.4	27.14929	91.54929
КАМОЛ ХФ	63.7	28.75916	92.45916
MINGNAROV BOTIR MCHJ	69.3	27.24552	96.54552

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 191983 от 24.11.2022 года на приобретение Денов

ман Халқ таълим булимига қарашли 31 мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

MINGNAROV BOTIR MCHJ
206614128

и резервный исполнитель: TRIADA MCHJ (305638847)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ATAMURATOV BAXRIDDIN NIZOMOVICH	Согласен	
Член комиссии	YADGAROV XUSNIDDIN XUSANOVICH	Согласен	
Член комиссии	BOBOYOROV OTABEG DJURABEGOVICH	Согласен	
Член комиссии	ESHQOBILOV SHERALI ESHMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	YARMATOV DILMURAD XOLMIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Сурхондар вилоят Денов туман халқ таълими бўлими ички танлов комиссиясининг йиғилиш

БАЁНИ № 6

" 30 " Ноябрь 2022 йил
(сана)

Денов тумани

Раис: Б.Атамуротов

Аъзолари: Ш.Зияев

Х.Ядгаров

О Бобоёров

Ш.Эшқуватов

Д.Ярматов

Кун тартибдаги масала:

1.Сурхондар вилояти Денов туман халқ таълими бўлимига қарашли 31-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун ташкилотларни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш хақида

Эшитилди: Ушбу масала бўйича Денов туман халқ таълими бўлими мудир Ч.Хайдаров сўз олди. У ўз сўзида, туман халқ таълими бўлимига қарашли 31-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун ЛОТ 191983 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 23.11.2022 йил тугади ва 24.11.2022 йил "MENGNOV BOTIR" ХК 1101097323 сум билан қолиб бўлган электрон протокол шаклланган. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш куни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қанда шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб

Йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1.Сурхондарё вилоят Денов туман халқ таълими бўлимига қарашли 31-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун "Mengnov Botir" ХК корхонаси билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

2. Мазкур топшириқни бажариш бош ҳисобчи Б.Хайдаров зиммасига юклатилсин.

Раис: Б.Атамуротов

Аъзолари: Ш.Зияев

Х.Ядгаров

О Бобоёров

Ш.Эшқуватов

Д.Ярматов



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektlari) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"MINGNAROV BOTIR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning - islovlarda subyektlarning ism-tashkiliy nomi shaxs ro'yxatidan o'tkazilgan holatdagi to'liq nomi)

"MINGNAROV BOTIR" MChJ

(Yuridik shaxsning o'zgartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

02.06.2006

1759

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (to'liq bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

206614128

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Surxandaryo viloyati, Denov tumani, Denov, MUSTAQILLIK KO'CHASI,

Guvohnoma

Surxandaryo viloyati, Denov tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi o'zganligi to'liq nomi)





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Typon" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 02-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68267

Obyekt nomi «Denov туман "Tasmasoy" mahallasi hududida joylashgan 31-maktab binosini joriy ta'mirlash ishchi loyhasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "Denov tumani XTB"

Bosh loyihachi - "Sharqona loyiha" MCHJ

Litsenziya AL-002044 17.01.2022-yil O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Denov tuman XTB mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 63317

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Surxondaryo viloyati Denov tuman xalq ta'limi boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan loyihalash topshirig'i.

1.2. Surxondaryo viloyati Denov tuman xalq ta'limi boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Smeta hujjatlari

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Mazkur loyihada Denov туман "Tasmasoy" mahallasi hududida joylashgan 31-maktab binosini joriy ta'mirlash ishchi loyhasi bo'yicha quydagi ishlar bajariladi;

- Ta'mirlash uchun asosiy va qo'shimcha binolarida ta'mirlash qurilish ishlari;
- Qo'shimcha binoda issitish tizimi, yong'in xavfsizligi videokuzatuv jixozlarini o'rnatish;
- Minipolya qurish va sug'orish hamda yoritish jizimlarini o'rnatish;
- Obodonlashtirish ishlarini bajarish;
- Smeta hujjatlarida keltirilgan barcha ishlarni bajarish.

QTL bo'limining kalendar jadvaliga asosan turar-joy binolarini qurish muddati shartnoma asosida aniqlanadi.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyihani kelishilganligi to'g'risidagi hujjatlar; Denov tuman-xalq ta'limi bo'limi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertizadan o'tkazish jarayonida lokal ekspert xulosalar bo'yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyihachi tomonidan ishchi loyihaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi:

- Buyurtmachi harajatlarini kamaytirildi,

6.1. Qurilish ishlari qiymati hisobi.

Taqdim etilgan loyhani qurish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **1 290 899,041ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati-**92 542,321ming so'm** miqdorida kamaytirilib **1 198 356,720ming so'm** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

- QMI-1 007 869,402ming so'm,
- QQS-151 180,410ming so'm,
- Byurtmachining boshqa xarajatlari-39 306,907ming so'm.

Kamayishga ayrim ish turlari hajimlariga va qurilish materiallar narxlariga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq:

- Yakuniy xarajat byurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida pudrat shartnomasining smeta qiymatidan chiqmagan holda aniqlanadi;
- Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan byurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan Denov туман "Tasmasoy" mahallasi hududida joylashgan 31-maktab binosini joriy ta'mirlash ishchi loyhasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03-yildagi 261-sonli qaroriga va ShNK 04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining oshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi byurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: MADJITOV ULUGBEK ABDUVOSI O'G'LI

«SHARQONALOYIXA»

MAS'ULIYATI

CHEKLANGAN

JAMIYAT

Сурхондарё

вилояти

Термиз


ш.

Тараққийёт

кучаси

15 -а – уй

тел:93-639-87-64 тел:93-795-30-00

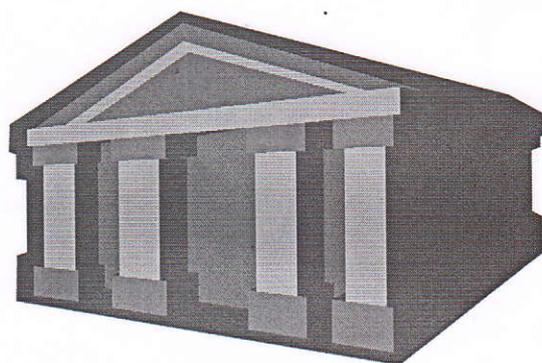

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт школы №31 и филиал в махалл "Тасмасой" Денауского района Сурхандарьинской области.

ТЕРМЕЗ – 2022 г.


« SHARQONALOYIXA »

MAS'ULIYATI

CHEKLANGAN

JAMIYAT

Сурхондарё вилояти Термиз ш. Тараққийёт кучаси 15 -а – уй тел:93-639-87-64 тел:93-795-30-00



Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

ОБЪЕКТ: - Капитальный ремонт школы №31 и филиал в махалле "Тасмасой" Денауского района Сурхандарьинской области

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № _____

ДИРЕКТОР

ИСКАНДАРОВ



Термез - 2022 г.

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №31 В МАХАЛЛЕ "ТАСМАСОЙ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ОБОРУДОВАНИЕ, С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ 2%	38 942,46
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ 5%	592 995,9
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	212 780,153
4	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	15 826,828
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	860 545,360
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	144 109,148
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ	3 214,894
9	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0,000
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	1 007 869,402
11	НДС 15%	151 180,410
12	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДСАМИ	1 159 049,813
13	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА 3%	39 306,907
14	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	1 198 356,720

ЗАКАЗЧИК
МП



ГЕН ПРОЕКТИРОВЩИК



**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №31 В МАХАЛЛЕ "ТАСМАСОЙ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНЕ
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК-А

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ в базисном уровне	
				единицы	всего
1	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНИП					
<i>Затраты труда</i>					
1.	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3477,018	18676,41	64938216,5
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20,82314	0	0,0
Итого по трудовым ресурсам			СУМ		64938216,53
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,051968	120000	6236,2
2	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,132608	72437	9605,7
3	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	23,954	655	15689,9
4	Дрели электрические	маш.-ч	32,59702	890	29011,3
5	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	0,163072	85750	13983,4
6	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	0,150528	96857	14579,7
7	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	0,011648	156716	1825,4
8	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м ³ /мин	маш.-ч	5,824	58500	340704,0
9	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,121346	150368	18246,6
10	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	0,130849	5100	667,3
11	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,424945	366	521,5
12	Шуруповерты	маш.-ч	3,4371	1000	3437,1
13	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,032032	117446	3762,0
14	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	71,6724	1000	71672,4
15	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	6,455218	11609	74938,6
16	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,985	5800	11513,0
17	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,780784	58500	279675,9
18	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,099937	58500	181346,3
19	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3525	1077	379,6
20	Пылесосы промышленные	маш.-ч	8,58024	1000	8580,2
21	Дрели электрические	маш.-ч	4,14625	890	3690,2
22	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,1395	1000	139,5
Итого по строительным машинам			СУМ		1090205,94
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/ фракции 5-20 мм	м ³	1,1424	334550,03	382190,0
2	Вода	м ³	0,575645	760	437,5
3	Вода	м ³	6,164288	760	4684,9
4	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый: 1:2,0	м ³	0,007676	515386,44	3955,8
5	Раствор цементно-песчаный М-150	м ³	5,2122	458154,51	2387992,9
6	Уголок наружный для пластикового плинтуса	шт	11,97	1000	11970,0
7	Уголок внутренний для пластикового плинтуса	шт	11,97	1000	11970,0
8	Соединитель для пластикового плинтуса	шт	68,4	1641	112244,4
9	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса	шт	27,36	435	11901,6
10	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,001725	690000	1190,4
11	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,040378	11600000	468379,0
12	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0,000154	8200000	1258,8
13	Гвозди строительные	т	0,003479	8200000	28531,1
14	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,00117	565100	660,9
15	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм	10 шт	44,973	750	33729,8

1	4	5	6	7	8
16	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т белая	т	0,0124	7220000	89528,0
17	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0	т	0,00155	20604000	31936,2
18	Краски водоземulsionные	т	0,378075	7220000	2729701,5
19	Лак ХС-76 химстойкий	т	0,058125	10800000	627750,0
20	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0,016076	7400000	118958,7
21	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0,001838	7400000	13597,5
22	Краски перхлорвиниловые	т	0,06323	10700000	676564,2
23	Грунтовка 2-х компонентная	кг	84,12	9750	820170,0
24	Грунтовка на основе микрокальцита	кг	159,272	9750	1552902,0
25	Олифа комбинированная К-2	т	0,013175	10000000	131750,0
26	Олифа комбинированная К-3	т	0,003795	10000000	37950,0
27	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,009439	10000000	94385,0
28	Клей "Бустилат"	т	0,19795	5217391	1032782,5
29	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0,01286	1100000	14146,4
30	Шпатлевка клеевая	т	0,274563	1100000	302018,8
31	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,043545	1100000	47899,5
32	Покрывание из 2-х компонентных систем на основе эпоксидной смолы	кг	560,8	2160	1211328,0
33	Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове толщиной 2,5мм	м2	117,81	38200	4500342,0
34	Линолеум резиновый на теплозвукоизолирующей подоснове (релин) толщиной 2,0мм	м2	286,008	110000	31460880,0
35	Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм	м2	79,825	14260	1138304,5
36	Уайт-спирит	т	0,010717	10500000	112528,5
37	Аммоний серноокислый (сульфат аммония) очищенный	т	0,0248	2355774	58423,2
38	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	0,037975	2355774	89460,5
39	Кислород технический газообразный	м3	0,2925	3500	1023,8
40	Контакт керосиновый	т	0,002713	7155000	19407,9
41	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	0,0031	0	0,0
42	Ацетилен газообразный технический	м3	0,045	0	0,0
43	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях марка по проекту	т	0,01125	670415	7542,2
44	Электроды диаметром 2 мм Э42	т	0,0155	8478261	131413,0
45	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,0015	8478261	12717,4
46	Шуруп самонарезающий (ТН) 3,5/35 мм	шт	449,73	250	112432,5
47	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,007235	0	0,0
48	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	9,37835	5700	53456,6
49	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,81375	3350000	2726062,5
50	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,005848	3200000	18713,6
51	Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0,00112	3100000	3472,0
52	Пакля пропитанная	кг	7,8948	2500	19737,0
53	Ерши металлические	кг	2,74125	500	1370,6
54	Совол пластификаторный	т	0,0031	0	0,0
55	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ	т	0,018876	20604000	388913,9
56	Растворы тяжелые цементно-известковые	м3	3,61834	400703,28	1449880,7
57	Ветошь	кг	4,727983	2500	11820,0
58	Плинтуса для полов пластиковые	м	172,71	4800	829008,0
59	Диск полировочный д 125 мм	шт	31,8544	5000	159272,0
60	Нашельник размером 34x13 мм	м	86,8	902	78293,6
61	Бумага шлифовальная	1000м2	0,00046	0	0,0
62	Строительный мусор	т	10,83585	0	0,0
63	Лак водно-дисперсионный "STONEMIX" на основе акрила	кг	302,6168	17634	5336344,7
64	Смесь универсальная декоративная "STONEMIX" на основе травертина	кг	2787,26	6900	19232094,0
Итого по материальным ресурсам		СУМ			80947379,98

Ресурсы по проекту

1	ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ХРОМИРОВАННЫХ ТРУБ Д-50ММ	М	7,5	530000	3975000,0
2	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ С ЗАМКМ ОСТЕКЛЕНИЕ (0,9Х2,2)	М2	1,98	550000	1089000,0
3	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ С ЗАМКМ ОСТЕКЛЕНИЕ (1,3Х2,2)	М2	2,86	550000	1573000,0

1	4	5	6	7	8
4	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ БЕЛЫЕ С ФРАМУГОЙ (1,3X1,9)	M2	2,47	645218	1593688,5
	Итого ресурсы по проекту	СУМ			8230688,46
					89178068,44

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №31 В МАХАЛЛЕ "ТАСМАСОЙ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНЕ
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК-А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6

РАЗДЕЛ 1. ДВЕРЫ

1	2	3	4	5	6
	E1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2		0,0484
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	5,0472
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,65	0,17666
1.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ, ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,080344
1.4	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,79	0,086636
1.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,096316
1.6	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,005082
1.7	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0236	0,001142
1.8	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,000102
1.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,0002
1.10	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,000774
1.11	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,003872
1.12	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	5,2272
1.13	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	1,815
2	C535	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ С ЗАМКОМ ОСТЕКЛЕНИЕ (1,3X2,2)	М2		2,8600
3	C535	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ С ЗАМКОМ ОСТЕКЛЕНИЕ (0,9X2,2)	М2		1,9800
	E1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2		0,0247
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	2,5757
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,65	0,090155
4.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,041002
4.4	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,79	0,044213
4.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,049153
4.6	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,002594
4.7	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0236	0,000583
4.8	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,000052
4.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000102
4.10	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,000395
4.11	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,001976
4.12	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	2,6676
4.13	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	0,92625
5	C535	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ БЕЛЫЕ С ФРАМУГОЙ (1,3X1,9)	М2		2,4700

РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ РЕЛИН

1	2	3	4	5	6
6	E1101-055-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО НАЛИВНЫХ ПОЛОВ ИЗ 2-КОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ	100 М2 ПОЛА	2,8040	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,52	119,2261
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,16	0,44864
6.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,69	21,5628
6.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,44864
6.5	3008	ПЫЛЕСОСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ	МАШ.-Ч	3,06	8,5802
6.6	31640	ГРУНТОВКА 2-Х КОМПОНЕНТНАЯ	КГ	30	84,12
6.7	31941	ПОКРЫТИЕ ИЗ 2-Х КОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ	КГ	200	560,8
7	E1101-037-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	2,8040	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,06	131,9562
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,88	2,4675
7.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,0094
7.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	1,4581
7.5	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	0,1402
7.6	32037	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОСНОВЕ (РЕЛИН)	М2	102	286,008
7.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	1,402
8	E1101-040-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	1,1000	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,66	7,326
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,033
8.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	1,463
8.4	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01	2,211
8.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,033
8.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	7,7
8.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	7,7
8.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	44
8.9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	17,6
8.10	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	28,93
8.11	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263	289,3
8.12	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	111,1
РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ					
9	E62-006-04	ОЧИСТКА ОТ СТАРОЙ ОКРАСКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	100М2	0,5750	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,57	20,4528
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,14	0,0805
9.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,0575
9.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,023
9.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0066	0,003795
9.6	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0004	0,00023
9.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,16	0,092
9.8	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0008	0,00046
10	E1504-025-03 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	0,5750	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,37	29,5378
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,07475
10.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0115
10.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,06325
10.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0116	0,00667
10.6	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,054	0,03105

1	2	3	4	5	6
10.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,00138
10.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,483
10.9	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,025	0,014375
10.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,17825

РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ

11	Е1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,1550	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	45,634
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,27	1,4668
11.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	10,4759
11.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	1,4668
11.5	9219	ВОДА	М3	3,5	4,0425
11.6	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	2,3562
12	Е1101-011-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 К-4 (ДО 20 ММ)	100М2	1,1550	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2	2,31
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,84	0,9702
12.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,28	10,7184
12.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,9702
12.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	2,3562
13	Е1101-036-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	1,1550	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,4	48,972
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,85	0,98175
13.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,40425
13.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,5775
13.5	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	0,05775
13.6	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСНОВЕ	М2	102	117,81
13.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,5775
14	Е1101-040-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,6100	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,66	4,0626
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,0183
14.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	0,8113
14.4	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01	1,2261
14.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0183
14.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	4,27
14.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	4,27
14.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	24,4
14.9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	9,76
14.10	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	16,043
14.11	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263	160,43
14.12	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	61,61
РАЗДЕЛ 5. СТЕН					
15	Е62-041-01	ОЧИСТКА СТАРАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	100М2	5,3000	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	110,24
16	Е1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	5,3000	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	227,37

1	2	3	4	5	6
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,901
16.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,106
16.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,795
16.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,3339
16.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,2703
16.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	4,452
16.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	1,643
РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТИЧНАЯ КЛЕТКА					
17	E59-003-01	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОГРАЖДЕНИЕ С ПЕРИЛАМИ	100М	0,0750	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,3	3,5475
17.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	4,7	0,3525
17.3	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	3,9	0,2925
17.4	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,6	0,045
17.5	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	2,5	0,1875
18	E0705-016-04	УСТРОЙСТВО ПЕРИЛА И ХРОМИРОВАННЫХ	100М	0,0750	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,5	3,1125
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,59	0,19425
18.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,38	0,0285
18.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,8	0,435
18.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,21	0,16575
18.6	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,15	0,01125
18.7	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,02	0,0015
19	C16	ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ХРОМИРОВАННЫХ ТРУБ Д-50ММ	М	7,5000	
20	E1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,2450	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	9,6799
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,27	0,31115
20.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	2,222
20.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	0,31115
20.5	9219	ВОДА	М3	3,5	0,8575
20.6	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	0,4998
21	E1504-025-08 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ	100М2	0,2450	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,01	12,4974
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,0294
21.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00245
21.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,02695
21.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,001837
21.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,002768
21.7	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,012495
21.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,000588
21.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,2058
21.10	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,004501
21.11	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,07595
РАЗДЕЛ 7. ПОТОЛОК					
22	E1501-047-08	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ	100М2	0,7750	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	590,7	457,7925
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,42	1,8755
22.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,248

1	2	3	4	5	6
22.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2	1,55
22.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,1	1,6275
22.6	3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,35	4,1463
22.7	3302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18	0,1395
22.8	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0521	0,040377
22.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0041	0,003177
22.10	30927	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т БЕЛАЯ	Т	0,016	0,0124
22.11	30951	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ МА-011-0	Т	0,002	0,00155
22.12	31237	ЛАК ХС-76 ХИМСТОЙКИЙ	Т	0,075	0,058125
22.13	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,017	0,013175
22.14	32453	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	103	79,825
22.15	34205	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (СУЛЬФАТ АММОНИЯ) ОЧИЩЕННЫЙ	Т	0,032	0,0248
22.16	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,049	0,037975
22.17	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,0035	0,002713
22.18	34268	НАТРИЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, СОРТ I	Т	0,004	0,0031
22.19	35301	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42	Т	0,02	0,0155
22.20	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	1,05	0,81375
22.21	39815	СОВОЛ ПЛАСТИФИКАТОРНЫЙ	Т	0,004	0,0031
22.22	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2	0,155
22.23	51439	НАЩЕЛЬНИК РАЗМЕРОМ 34X13 ММ	М	112	86,8
23	E1504-005-02 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,7750	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,94	13,1285
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1	0,0775
23.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00775
23.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,06975
23.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,057	0,044175
23.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕВАЯ	Т	0,0055	0,004262
23.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,33	0,25575
23.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,11	0,08525
РАЗДЕЛ 8. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
24	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	6,3700	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,5	277,095
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	0,4459
24.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,4459
25	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	6,3700	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	132,496
26	E61-010-01	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	1,5927	
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	201,84	321,4706
26.2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,71	1,1308
26.3	9210	ВОДА	М3	0,35	0,557445
26.4	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2	3,5039
26.5	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	4,84	7,7087

1	2	3	4	5	6
27	E1502-039-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕ КТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 M2	7,9636	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	1433,448
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,46	3,6633
27.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	8,76
27.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9	71,6724
27.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,23	1,8316
27.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	1,8316
27.7	9219	ВОДА	МЗ	0,08	0,637088
27.8	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	159,272
27.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	3,9818
27.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,079636
27.11	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	4	31,8544
27.12	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	302,6168
27.13	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	2787,26
28	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ОТКОС ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,5832	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	12,1306
29	E1504-012-01	ОКРАСКА ОТКОСОВ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100M2	0,6192	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,39	8,9103
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,074304
29.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,24	0,148608
29.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,074304
29.5	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,015	0,009288
29.6	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,059	0,036533
29.7	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,012	0,00743
29.8	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,01	0,006192
29.9	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0047	0,00291
29.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,41	0,253872
30	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,4005	
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	8,3304
31	E61-010-01	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ЦОКОЛЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100M2	0,0520	
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	201,84	10,4957
31.2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,71	0,03692
31.3	9210	ВОДА	МЗ	0,35	0,0182
31.4	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	МЗ	2,2	0,1144
31.5	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	4,84	0,25168
32	E1504-012-01	ОКРАСКА ОТКОСОВ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100M2	0,4525	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,39	6,5115
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,0543
32.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,24	0,1086
32.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,0543
32.5	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,015	0,006787
32.6	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,059	0,026697
32.7	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,012	0,00543
32.8	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,01	0,004525

1	2	3	4	5	6
32.9	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0047	0,002127
32.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,41	0,185525
РАЗДЕЛ 9. ОТМОСТКА					
33	E52-001-03	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОТМОСТКИ ТОЛЩ 50 ММ	МЗ	1,1200	
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,78	8,7136
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,22	5,8464
33.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	5,2	5,824
33.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0224
33.5	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	2,4	2,688
34	E2704-003-01	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ: ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1000М2	0,0224	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	0,93184
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	24,19	0,541856
34.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	0,051968
34.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	0,132608
34.5	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	7,28	0,163072
34.6	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	6,72	0,150528
34.7	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,011648
34.8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	0,032032
34.9	9219	ВОДА	МЗ	10,5	0,2352
35	E1101-002-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ И БВ-7,5 ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	МЗ	1,1200	
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	2,016
35.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	0,5376
35.3	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	1,02	1,1424
35.4	9219	ВОДА	МЗ	0,35	0,392
35.5	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,001	0,00112
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		3477,0181
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		20,8231

СОСТАВИЛ