

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ICT CENTER»  
г. ТЕРМЕЗА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: Сурхандарьинской область г.Термиз махалла "Мажнупол" ул. Исо Ат-Термизий 4/26 дом. Тел: +998904111147



## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

### Книга № 2

ЗАКАЗЧИК: Шурчинское районное медицинское объединение

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № \_\_

ПРОЕКТИРОВЩИК: ООО "ICT CENTER" г. Термеза

ОБЪЕКТ: На монтажные работы, компьютерный локальных сетей 89-  
Семейная поликлиника Шурчинского районного медицинского  
объединения.

г. Термиз 2022 г.

Сводный сметный расчет по объекту:

**Монтажные работа компьютерный локальных сетей в Адм.  
Здания 89-Семейная поликлиника Шурчинского районного  
медицинского объединения**

№ П/П	Наименование затрат	Ст-сть затрат, тыс.сум
1	Затраты на оборудование с учетом транспортных затрат - 2%	10 116,023
2	Затраты на строительные материалы, изделия, конструкции с учетом транспортных затрат - 5%, и кабельно проводниковую продукцию - 1,5%	16 380,712
3	Затраты на основную зарплату с учетом отчисления на социальное страхование	10 422,963
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	130,513
	<b>Итого</b>	<b>37 050,211</b>
5	Прочие затраты и расходы подрядчика 17.54%	4 724,257
6	Страхование объекта 0.32%	133,678
	<b>Итого без НДС:</b>	<b>41 908,146</b>
7	НДС 15%	6 286,222
9	Прочие затраты и расходы заказчика	2 190,000
9,1	Затрат рабочие проект и смета	1 500,000
9,2	Затрат на экспертизу	690,000
	<b>Всего к оплате с НДС:-</b>	<b>50 384,368</b>

ЗАКАЗЧИК



ПРОЕКТИРОВЩИК




Объект -

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1-2**  
**ЗАКАЗЧИК: ШУРЧИНСКОЕ РАЙОННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ**

на Монтажные работы компьютерных локальных сетей в Адм. Здания 89-Семейная поликлиника Шурчинского районного  
медицинского объединения  
 Составлена \_\_\_\_\_ .20\_\_\_\_ г.

N п/п	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
					в базисном уровне	
					единицы	всего
1	3	4	5	6	7	8
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>						
<i>Затраты труда</i>						
1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	558,082	18676,41	10 422 963
		<b>Итого по трудовым ресурсам</b>	<b>СУМ</b>			<b>10 422 963</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>						
1	521	Дрели электрические	маш.-ч	14,6644	8900	130 513
		<b>Итого по строительным машинам</b>	<b>СУМ</b>			<b>130 513</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>						
1	30654	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,0005	565 100	283
2	35101	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,008194	8 500 000	69 649
3	45527	Бирки маркировочные	100шт	0,06314	5 700	360
4	С	КОРАБА ПЛАСМАССОВЫЙ (25X40X200)	ПМ	814	9 450	7 692 300
5	С	РОЗЕТКА ИНФАРМАЦИОННАЯ, НАСТЕННАЯ 1XRJ-45 CAT 5	ШТ	16	32 340	517 440
6	С	РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДВОЙНАЯ	ШТ	2	42 000	84 000
7	С	ПАТЧ-КОРД UTP CAT 5E, 0,5М	ШТ	32	15 240	487 680
8	С	ПАТЧ-КОРД UTP CAT 5E, 2М	ШТ	32	31 800	1 017 600
		<b>Итого по материальным ресурсам</b>	<b>СУМ</b>			<b>9 869 311</b>
<b>Ресурсы по проекту</b>						
1	С	КАБЕЛЬ CAT 5 E 4x2x0,57	ПМ	1540	3 850	5 929 000
		<b>Итого ресурсы по проекту</b>	<b>СУМ</b>			<b>5 929 000</b>
<i>Конструкции заводского изготовления</i>						
1	С	ШКАФ КОММУТАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ 9U	ШТ	1	1 775 000	1 775 000
2	С	UPS, Line-Interactive, 1200 VA, tower	ШТ	1	1 882 000	1 882 000
3	С	КОММУТАТОР SMART SWITCH 24 PORT	ШТ	1	1 595 000	1 595 000
4	С	ПАТЧ-ПАНЕЛЬ 24 ПОРТ UTP CAT 5	ШТ	1	575 000	575 000
5	С	КАБЕЛНЫЙ ОРГАНИЗАТОР	ШТ	1	90 670	90 670
6	С	МОНИТОР LCD 43 ARTEL	ШТ	1	3 500 000	3 500 000
7	С	КРАНШТЕЙН ДЛЯ МОНИТОР	ШТ	1	250 000	250 000
8	С	HDMI кабел 20 м	ШТ	1	250 000	250 000
		<b>Итого по конструкциям заводского изготовления</b>	<b>СУМ</b>			<b>9 917 670</b>

СОСТАВИЛ:

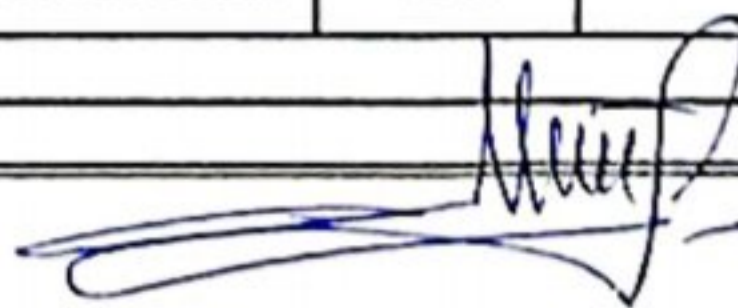


## ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

Монтажные работы компьютерных локальных сетей в Адм. Здания 89-Семейная поликлиника Шурчинского районного медицинского объединения

№	ППР	Наименование сметы	З/ПЛАТА	МАШИНА	МАТЕРИАЛ	ОБ-УДЕ. КАБЕЛ.	ОБОРУД-Е	ИТОГО
<b>СТРОИТЕЛЬНО -МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>								
1	СТ	МОНТАЖ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ	10 422,963	130,513	9 869,311	5 929,000	9 917,670	36 269,457
		<b>ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ</b>	<b>10 422,963</b>	<b>130,513</b>	<b>9 869,311</b>	<b>5 929,000</b>	<b>9 917,670</b>	<b>36 269,457</b>
2		Транспорт привозных материалов (материалы-5%, оборудование-2% и кабельно проводниковую продукцию - 1,5%)			493,466	88,935	198,353	780,754
3		Заготовительно-складские расходы 2%			0,000	0,000	0,000	0,000
		<b>ИТОГО</b>	<b>10 422,963</b>	<b>130,513</b>	<b>10 362,777</b>	<b>6 017,935</b>	<b>10 116,023</b>	<b>37 050,211</b>
					<b>16 380,712</b>			

СОСТАВИЛ:

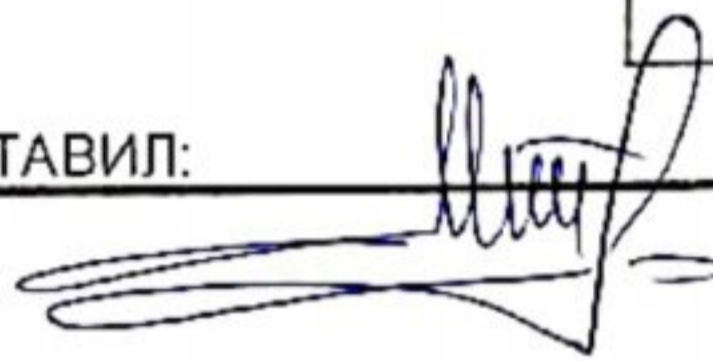

ЗАКАЗЧИК: ШУРЧИНСКОЕ РАЙОННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

(локальная ресурсная смета)

на Монтажные работы компьютерных локальных сетей в Адм. Здания 89-Семейная поликлиника Шурчинского районного медицинского объединения

(наименование работ, затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРАИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	Ц46-03-009-5	ПРОБИВКА ПЕЗД И СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДО 25 ММ ПРП ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 51 СМ	100 ПГТ	0,27	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	87,63	23,6601
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	28,42	7,6734
	2874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	56,84	15,3468
2	Ц46-03-010-5	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПОЛАХ И ПОТОЛКАХ ДО 100 СМ2	100 ПГТ	0,01	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	49,7	0,497
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	12,24	0,1224
	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	24,48	0,2448
<b>РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>					
3	Ц08-02-396-20	КОРАБА ПЛАСМАССОВЫЙ ПИРНИНОЙ ДО 40 ММ ДЛИННОЙ 2 М	100 м	8,14	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,99	130,1586
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,28	2,2792
	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,66	13,5124
	1522	ПОДЪЕМИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,14	1,1396
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗПОДЪЕМОСТЬЮ ДО 5 Т	Т	0,001	0,00814
	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	10 ПГТ.	20	162,8
	41014	ДОБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	ПМ	814	
4	С	КОРАБА ПЛАСМАССОВЫЙ (25X40X200)	100М	15,4	
5	Ц08-02-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО: 1	ЧЕЛ.-Ч	12,4	190,96
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,78	58,212
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	100 ПГТ.	0,0041	0,06314
	45527	БЫРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 М	0,0096	0,14784
	64235	ЛЕНТА К226	1000 ПГТ	0,00832	0,128128
	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	ПМ	1540	
6	С	КАБЕЛЬ САТ 5 Е 4x2x0,57	100ПГТ.	0,18	
7	Ц08-03-591-8	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ПИГЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ, РОЗЕТКА ПИГЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ЧЕЛ.-Ч	43,2	7,776
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0144
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч	6,4	1,152
	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	100 ПГТ.	1,03	0,1854
	64825	ПОДРОЗЕТНИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	100 ПГТ.	1,02	0,1836
	30434	ДОБЕЛИ РАСКРОЙНЫЕ	КГ	0,11	0,0198
	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСОПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	Т	0,0003	0,000054
	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,00016	0,0000288
	35097	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5X20 ММ	ПГТ	16	
8	С	РОЗЕТКА ИНФОРМАЦИОННАЯ, НАСТЕННАЯ 1XRJ-45 САТ 5	ПГТ	2	
9	С	РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДВОЙНАЯ	ПГТ.	1	
10	Ц11-04-004-01	АППАРАТУРА НАСТЕННАЯ МАССА ОТ 0,15 Т ДО 0,2 Т	ЧЕЛ.-Ч	10,1	10,1
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,9	0,9
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч	0,49	0,49
	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	КГ	0,407	0,407
	41870	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 12 ММ	КГ	0,005	0,005
	97883	ПРИПОН ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯВЫСТЫЕ МАРКИ ПОС61	ПГТ.	2	2
	64456	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ	КГ	0,0267	0,0267
	41867	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 6 ММ	Т	0,0005	0,0005
	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ПГТ	1	
11	С	ПКАФ КОММУТАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ 9U	ПГТ	1	
12	С	UPS, Line-Interactive, 1200 VA, tower	ПГТ.	3	
13	Ц11-04-008-01	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ) ДО 5	ЧЕЛ.-Ч	1,03	3,09
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,03
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	КГ	0,584	1,752
	41869	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 10 ММ	ПГТ.	4	12
	64456	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ	ПГТ	1	
14	С	КОММУТАТОР SMART SWITCH 24 PORT	ПГТ	1	
15	С	ПАТЧ-ПАНЕЛЬ 24 ПОРТ UTP CAT 5	ПГТ	1	
16	С	КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР	10 КОИЦ	6,4	
17	Ц10-01-051-15	РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ 5X2	ЧЕЛ.-Ч	5,1	32,64
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	10 М	0,3	1,92
	32694	ЛЕНТА КИРПИЧНАЯ	КГ	0,01	0,064
	41514	ПИГЕПСЕЛЬНЫЕ	ПГТ	32	
18	С	ПАТЧ-КОРД UTP CAT 5E, 0,5М	ПГТ	32	
19	С	ПАТЧ-КОРД UTP CAT 5E, 2М	ПГТ	3	
20	Ц10-09-3-12	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, КОМПЬЮТЕРНОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ЧЕЛ.-Ч	36	108
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ПГТ	1	
	С	МОНИТОР LCD 43 ARTEL	ПГТ	1	
	С	КРАНИТЕЙН ДЛЯ МОНИТОР	ПГТ	1	

1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 3. ИЗМЕРЕНИЯ</b>					
21	Ц10.06.013.02	ИЗМЕРЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ НА БЛИЖНЕМ КОНЦЕ	10 ЖИЛ	12,8	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	3	38,4
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	1,28	16,384
22	Ц10.06.013.03	ИЗМЕРЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ НА ДАЛЬНЕМ КОНЦЕ	40 ЖИЛ	3,2	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	4	12,8
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	2,09	6,688
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	558,1	
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	92,3	

СОСТАВИЛ

## ОПИСЬ РАБОТА

(локальная ресурсная смета)

Монтажные работы компьютерной локальных сетей в Адм. Здания 89-Семейная поликлиника Шурчипского районного медицинского объединения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
					0,27
1	Ц46-03-009-5	ПРОБИВКА ГНЕЗД И СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 51 СМ	100 ШТ		0,01
2	Ц46-03-010-5	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПОЛАХ И ПОТОЛКАХ ДО 100 СМ <sup>2</sup>	100 м		8,14
3	Ц08-02-396-20	КОРАБА ПЛАСМАССОВЫЙ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ ДЛИНОЙ 2 М	ПМ		814
4	С	КОРАБА ПЛАСМАССОВЫЙ (25X40X200)	100М		15,4
5	Ц8-02-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО: 1	ПМ		1540
6	С	КАБЕЛЬ САТ 5 Е 4x2x0,57	100ШТ.		0,18
7	Ц8-03-591-8	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ, РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ		16
8	С	РОЗЕТКА ИИФАРМАЦИОННАЯ, НАСТЕННАЯ 1XRJ-45 САТ 5	ШТ		2
9	С	РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДВОЙНАЯ	ШТ.		1
10	Ц11-04-004-01	АППАРАТУРА НАСТЕННАЯ МАССА ОТ 0,15 Т ДО 0,2 Т	ШТ		1
11	С	ШКАФ КОММУТАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ 9U	ШТ.		3
12	С	UPS, Line-Interactive, 1200 VA, tower	ШТ		1
13	Ц11-04-008-01	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ) ДО 5	ШТ		1
14	С	КОММУТАТОР SMART SWITCH 24 PORT	ШТ		1
15	С	ПАТЧ-ПАНЕЛЬ 24 ПОРТ UTP САТ 5	10 КОНЦ		6,4
16	С	КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР	ШТ		32
17	Ц10-01-051-15	РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ 5X2	ШТ		32
18	С	ПАТЧ-КОРД UTP САТ 5Е, 0,5М	ШТ		3
19	С	ПАТЧ-КОРД UTP САТ 5Е, 2М			
20	Ц10-09-3-12	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. КОМПЬЮТЕРНОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ		1
	С	МОНИТОР LCD 43 ARTEL	ШТ		1
	С	КРАЙНТЕЙН ДЛЯ МОНИТОР	ШТ		1
	С	ПДМІ кабел 20 м	10 ЖИЛ		12,8
			40 ЖИЛ		3,2
21	Ц10-06-013-02	ИЗМЕРЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ НА БЛИЖНЕМ КОНЦЕ			
22	Ц10-06-013-03	ИЗМЕРЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ НА ДАЛЬНЕМ КОНЦЕ			
	СОСТАВИЛ				



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI SURXONDARYO VILOYATI TERMIZ  
SHAHRI "SURXON MARKSHREYDER XIZMATI" MA'SULIYATI "  
CHEKLANGAN JAMIYATI

ООО "SURXON MARKSHREYDER XIZMATI" RESPUBLIKI  
УЗБЕКИСТАН СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОРОДА  
ТЕРМЕЗА

Манзил: Termiz shahar Ma'rifat mahalla Toxariston 146 Уй. Tel: (91)581-00-77, E-mail: @mail.ru

2022 йил 17 октябр

Термиз ш.

Свидетельство № КЛЭ-00118 Каб.мин. от 15.02.2022 г



### JAMLANGAN EKSPERTIZA HULOSASI №2022-1710

**Экспертиза расчета стоимости по смете:** Монтажные работы компьютерный локальных сетей в Адм. Здания 89-Семейная поликлиника Шурчинского районного медицинского объединения

**Заказчик:** Шурчинское районное медицинское объединение

**Проектировщик:** ООО «ICT CENTER».

**Свидетельство:** № 7938-0760-2a95-28cb-3eb4-4358-5238 от 15.02.2022 г. Указ Каб. Мин Рес. Уз. От 15.09.2017 г. № 728.

**Подрядчик** - По результатам торгов.

**Источник финансирования** - бюджетные средства.

#### 1. Основание для проектирования:

Действующая на территории РУз. Нормативная база;

Письмо заказ: дефектный акт.

#### 2. Материалы представленные на рассмотрение экспертизы:

2.1. Письмо заказ;

2.2. Локальные -ресурсные ведомости и ведомости ресурсов.

2.3. Расчет стоимости в текущих ценах.

#### 3. Краткая информация по расчету стоимости:

3.1. Данным расчетом решается вопрос стоимости по монтажные работы компьютерный локальных сетей в Адм. Здания 89-Семейная поликлиника Шурчинского районного медицинского объединения

- Письмо заказ и ведомости объемов работ составлены при участии представителей заказчика.

3.2. Расчетная стоимость ремонта определена в соответствии с Постановлением К.М. РУз от 11.06.04 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены» и Правилами определения стоимости работ в договорных текущих ценах - ШНК 4.01.16.-04. В основе расчета использован «ресурсный метод».

3.3 При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники КМК, ШНК, элементных норм утвержденных 1 оскомархстрой Руз. И Каталог текущих цен на материально технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

#### Основные виды и объемы работ включенные в ведомость.

- ПРОБИВКА ГНЕЗД И СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 51 СМ
- ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПОЛАХ И ПОТОЛКАХ ДО 100 СМ2
- КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО: 1
- ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ, РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ
- АППАРАТУРА НАСТЕННАЯ МАССА ОТ 0,15 Т ДО 0,2 Т







Ўзбекистон  
Республикаси  
Қурилиш вазирлиги

№ 7938-0760-2a95-28cb-3eb4-4358-5238  
Хужжат яратилган сана: 2021-02-15  
Ариза рақами: 23421933

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SURXON MARKSHREYDER  
XIZMATI"  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306609969

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан  
ўтказилганлиги тўғрисида  
ГУВОҲНОМА**

Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SURXON MARKSHREYDER XIZMATI" га қурилиш лойиҳаларининг  
экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 15-02-2021 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-00118

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306609969

Юридик шахснинг почта манзили: Сурхандарё вилояти Термиз III МАЪРИФАТ МАХАЛЛА ТОХАРИСТОН  
146 УЙ

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

**НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ**

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун [gero.gov.uz](http://gero.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

3601

