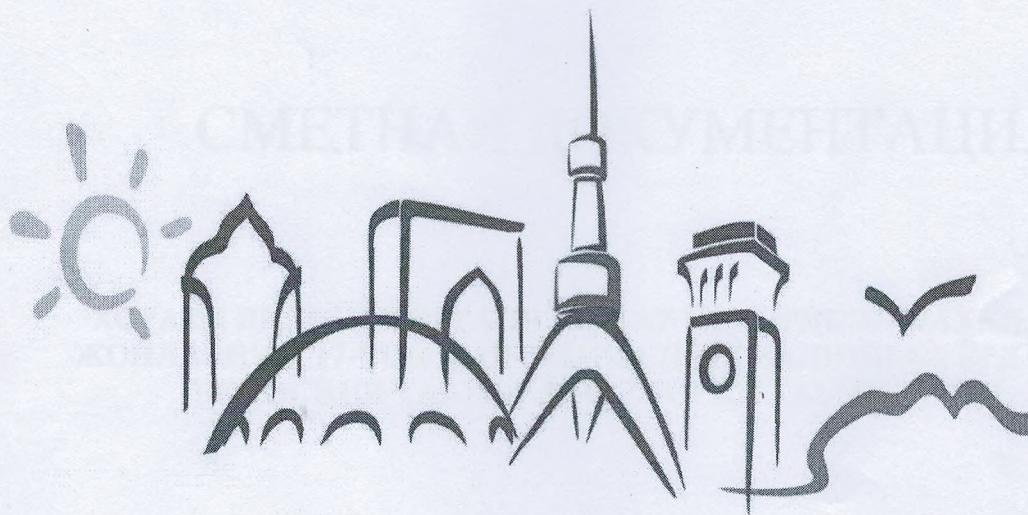


РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ г УРГЕНЧ

ЧП «XORAZM MILLIY ARHITEKTURA LOYIHA»



СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ УРГАНЧ ШАХАР ЙУКОРИБОГ МАХАЛЛАСИ
ЖОЙЛАШГАН 17-СОН МАКТАБНИ СПОРТ ЗАЛИНИ ВА ЁРДАМЧИ
БИНОСИНИ ТАЪМИРЛАШ (ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
И ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ.

г. УРГЕНЧ 2022г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ г УРГЕНЧ

ЧП «XORAZM MILLIY ARHITEKTURA LOYIHA»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ УРГАНЧ ШАХАР ЙУКОРИБОГ МАХАЛЛАСИ
ЖОЙЛАШГАН 17-СОН МАКТАБНИ СПОРТ ЗАЛИНИ ВА ЁРДАМЧИ
БИНОСИНИ ТАЪМИРЛАШ (ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
И ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ.

ДИРЕКТОР:  С. ХУСАИНОВ

Г И П:  С. ХУСАИНОВ



г. УРГЕНЧ 2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту на объекту текущий ремонт здания **ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ УРГАНЧ ШАХАР ЙУКОРИБОГ МАХАЛЛАСИ ЖОЙЛАШГАН 17-СОН МАКТАБНИ СПОРТ ЗАЛИНИ ВА ЁРДАМЧИ БИНОСИНИ ТАЪМИРЛАШ (ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ)** разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000 г. За % 305 «О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве», от 11.06.2003 г за %261 «О переходе договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений ивпомощучастиникам инвестиционногостроительногопроцесса ив соответствии с инструкцией о составе,порядкеразработки,согласования и утверждение проектно сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий и сооружений (ШНК 1.03.01-4) и методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительство предприятий,зданий и сооружений в Республике Узбекистан(Ташкент 1996 г),общим положение по применению-сметных норм и расценок на строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК 2004-2005 гг) и общим положением ао применению расценок на монтаж оборудования (ШНК4.13.00 -0,5).

Объект расположен в Хоезмской области 41 территориальном районе.

Стоимость объекта в текущих ценах определяется ресурсным методом с применением средних цен согласно показателей каталога текущих цен на материально – технических ресурсы применяемых строительным производстве Р.Уз (1-квартал 2022 г) разработанных заказчиком и утвержденным Хакимятом Хорезмской области

Среднечасовая заработная плата – 18882,76 сум

Отчисление в соцстрах-12%

Транспортно- складские расходы на оборудование-2%

Коэффициент риска – 1,0

ранспортные затраты на материалы-4%

Прочие затраты подрядчика-15,51 %

Прочие затраты заказчика -факт

Затраты на страхование строительства объекта-0,32 %

Сметная документация оставлено с учетом НДС - 15%

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ УРГАНЧ ШАХАР ЙУКОРИБОГ МАХАЛЛАСИ
ЖОЙЛАШГАН 17-СОН МАКТАБНИ СПОРТ ЗАЛИНИ ВА ЁРДАМЧИ
БИНОСИНИ ТАЪМИРЛАШ (ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ)**

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		(тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2 %	3 610,179
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4 %	222 447,829
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (18882,76сум)	44 225,868
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	774,174
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 15,51 %	41 481,165
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	1 000,125
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	313 539,342
10	НДС - 15%	47 030,901
11	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НДС	360 570,243
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА - факт	13 450,000
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	374 020,243

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ЗАКАЗЧИК

[Handwritten signature]
МП

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ:

ОБЪЕКТ №

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

НА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ УРГАНЧ ШАХАР ЙУКОРИБОГ МАХАЛЛАСИ ЖОЙЛАШГАН 17-СОН МАКТАБНИ СПОРТ ЗАЛИНИ ВА ЁРДАМЧИ БИНОСИНИ
ТАЪМИРЛАШ (ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ УРГАНЧ ШАХАР ЙУКОРИБОГ МАХАЛЛАСИ ЖОЙЛАШГАН 17-СОН МАКТАБНИ СПОРТ ЗАЛИНИ ВА
ЁРДАМЧИ БИНОСИНИ ТАЪМИРЛАШ (ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ)

ОСНОВАНИЕ:

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, сум	
				На ед. измерения	По проектным	в текущем уровне	
1	2	3	4	5	6	на ед. изм	общая
	РАЗДЕЛ	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100M2		0,875	3262185,62	2854412,42
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	172,76	151,165	18882,76	2854412,42
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,74	6,7725	0	(0)
		РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ	100M2		0,222	1962107,59	435587,89
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	103,91	23,06802	18882,76	435587,89
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,74	1,71828	0	(0)
		РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ	100M2		0,033	2750179,27	90755,92
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	144,2	4,7586	18882,76	89855,50
3.2	0283A	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	16,28	0,53724	1676	900,41
3.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
4	E57-2-9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	100M2		1,362	723209,71	985011,62
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,3	52,1646	18882,76	985011,62
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,86	1,17132	0	(0)
4.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
		РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100M2		1,362	144830,77	197259,51
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,67	10,44654	18882,76	197259,51
5.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
	РАЗДЕЛ	ОКНА					
		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ: ДО 5 M3	M3		1,5	612423,82	918635,73
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,63	21,945	18882,76	414382,17
6.2	22461	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА 50	M3	0,24	0,36	357226	128601,36
6.3	22720	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250X120X65 ММ, МАРКА 75	1000ШТ	0,4	0,6	626087	375652,20
		УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 M2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100 M2		0,256	5598277,50	1433159,04
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	226,88	58,08128	18882,76	1096734,87
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,33	1,36448	0	(0)
7.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	22,89	5,85984	851	4986,72
7.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	35,27	9,02912	1176	10618,25
7.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60x27x0,6	M	75	19,2	6800	130560,00
7.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	153,6	180	27648,00
7.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,5632	16000	9011,20
7.8	85916	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	102,4	1500	153600,00
		БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ТОЛЩ-60 ММ /1,5x1,3M/	M2		25,6	765000,00	19584000,00
		ПЕНА МОНТАЖНАЯ /ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL/ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ		5	46261,00	231305,00
	РАЗДЕЛ	ДВЕРИ					
		УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3M2	100 M2		0,063	2275118,54	143332,47
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	5,63661	18882,76	106434,75
10.2	2209	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	3,84	0,24192	851	205,87
10.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	5,91	0,37233	1176	437,86
10.4	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60x27x0,6	M	66	4,158	6800	28274,40
10.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	33,579	180	6044,22
10.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,12096	16000	1935,36

11	C126-264-84	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ /1,5x2,1М 2шт/	M2		6,3	720000,00	4536000,00
12	E10-01-039-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2		0,113	2588477,40	292497,95
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115	12,995	18882,76	245381,47
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,9	0,4407	0	(0)
12.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,01012	0,00114356	8000000	9148,48
12.4	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,08	0,00904	4200000	37968,00
13	C123-199	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ГЛУХИЕ ИЗ МДФ ДВГ /0,9x2,1М 6шт/	M2		11,34	680000,00	7711200,00
14	C111-951	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ /КОМПЛЕКТ/	ШТ		6	120000,00	720000,00
15	E10-01-060-02	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100M		0,363	2061401,46	748288,73
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,02	1,82226	18882,76	34409,30
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,01089	0	(0)
15.3	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	M	108	39,204	18000	705672,00
15.4	49882	КЛЕИ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,85	0,30855	26600	8207,43
	РАЗДЕЛ	ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСАКАРДОНА					
		УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ	100M2		0,78	13264011,16	10345928,70
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	387,13	301,9614	18882,76	5701864,65
16.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	M-ЧАС	41,4	32,292	950	30677,40
16.3	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	M-ЧАС	137,7	107,406	916	98383,90
16.4	2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	59,28	46,2384	1176	54376,36
16.5	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕСЯ СМ1-35	T	0,0146	0,011388	15833000	180306,20
16.6	32299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТА KNAUF	M2	108	84,24	15500	1305720,00
16.7	40968	ШПАТЛЕВКА KNAUF	T	0,083	0,06474	980000	63445,20
16.8	40969	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ KNAUF	T	0,0025	0,00195	24100000	46995,00
16.9	49307	ПРОФИЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СА11-210-0.8	M	510	397,8	7200	2864160,00
17	E15-02-019-08	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: ПОТОЛКОВ	100M2		1,362	2728515,96	3716238,73
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,1	92,7522	18882,76	1751417,53
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,23	0,31326	0	(0)
17.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,962	1,310244	1300000	1703317,20
17.4	31434	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	T	0,02	0,02724	9600000	261504,00
18	E15-02-019-12	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ E15-02-019-08 ПОТОЛКОВ ЗА 7 РАЗА	100M2		1,362	-1685679,23	-2295895,11
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	-42,91	-58,44342	18882,76	-1103573,07
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	-0,161	-0,219282	0	(0)
18.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	-0,6734	-0,9171708	1300000	-1192322,04
19	E15-04-005-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100M2		1,362	1733280,76	2360728,40
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,9	73,4118	18882,76	1386217,40
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,24516	0	(0)
19.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,069	0,093978	9500000	892791,00
19.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,055	0,07491	900000	67419,00
19.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	1,14408	12500	14301,00
	РАЗДЕЛ	ПОЛЫ					
20	E11-01-012-01	УКЛАДКА ЛАГ: ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100M2		1,362	7322139,85	9972754,48
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	44,7	60,8814	18882,76	1149608,86
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,62	0,84444	0	(0)
20.3	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	M-ЧАС	0,45	0,6129	916	561,42
20.4	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	T	0,0016	0,0021792	1200000	2615,04
20.5	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	M2	23	31,326	3600	112773,60
20.6	34265	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А, I СОРТА	T	0,0034	0,0046308	125000	578,85
20.7	36113	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,24	0,32688	4200000	1372896,00
20.8	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	M3	0,28	0,38136	390226	148816,59
20.9	45042	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	1000ШТ	0,51	0,69462	626000	434832,12
20.10	51499	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100X40; 100X60; 120X60; 100-150X40-60 ММ	M3	1,18	1,60716	4200000	6750072,00
21	E11-01-033-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ: ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	100M2		1,362	17052093,32	23224951,10
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	66,71	90,85902	18882,76	1715669,07
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,86	2,53332	0	(0)
21.3	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	M-ЧАС	0,9	1,2258	916	1122,83
21.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0262	0,0356844	8000000	285475,20

21.5	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	МЗ	3,71	5,05302	4200000	21222684,00
22	E15-04-025-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ	100М2		1,362	1859207,38	2532240,45
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,37	69,96594	18882,76	1321150,05
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,13	0,17706	0	(0)
22.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	Т	0,025	0,03405	30000000	1021500,00
22.4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	Т	0,0116	0,0157992	12000000	189590,40
23	E11-01-039-01	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100М		1,3	714453,11	928789,05
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,65	9,945	18882,76	187789,05
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,104	0	(0)
23.3	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	Т	0,0003	0,00039	1200000	468,00
23.4	51452	ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	М	101	131,3	5640	740532,00
РАЗДЕЛ		ОТОПЛЕНИЕ:					
24	E16-04-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100М		0,42	3764752,70	1581196,13
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	121,8	51,156	18882,76	965966,47
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,94	2,0748	0	(0)
24.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58.5 ММ	МАШ-Ч	4,64	1,9488	10891	21224,38
24.4	30451	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D32 /D"1, СТЕНКА 5,4/	Т	0,00051	0,0002142	22219000	4759,31
24.5	38029	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	М	93,8	39,396	14957	589245,97
25	E16-04-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100М		0,11	3813612,14	419497,34
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64	16,4604	18882,76	310817,78
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	8,42	0,9262	0	(0)
25.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58.5 ММ	МАШ-Ч	8,12	0,8932	10891	9727,84
25.4	30451	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	Т	0,00059	0,0000649	22219000	1442,01
25.5	38028	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ /БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ/	М	92,9	10,219	9542	97509,70
26	E18-03-001-02	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ /БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ/	100КВТ		0,196	1308241,36	256415,31
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,6	12,8576	18882,76	242786,97
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,13	0,61348	0	(0)
26.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	0,21	0,04116	950	39,10
26.4	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-Ч	0,8	0,1568	2291	359,23
26.5	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,000882	15000000	13230,00
27	C130-43905	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ KS=500 НА 10-СЕКЦИЙ В КОМПЛЕКТЕ С КРОНШТЕЙНАМИ И ВОЗДУХОСПУСКНЫМ КРАНОМ	ШТ		11	799530,00	8794830,00
28	E18-07-001-05	УСТАНОВКА КРАНОВ РАДИАТОРНЫХ УГЛОВЫХ	КОМПЛЕКТ		22	29140,93	641100,49
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,12	2,64	18882,76	49850,49
28.2	52470	КРАНЫ УГЛОВЫЕ РАДИАТОРНЫЕ С АМЕРИКАНКОЙ ППР ДИАМ. 25X1/2 ММ	ШТ	1	22	26875	591250,00
29	T130-115-194	ОТВОД /УГОЛЬНИК/ ППР 90ГР. ДИАМ.32ММ	ШТ		4	5000,00	20000,00
30	T130-115-201	АМЕРИКАНКА D32	ШТ		2	18860,00	37720,00
31	T130-115-209	ТРОЙНИК D32X25X32ММ	ШТ		22	4500,00	99000,00
32	T130-115-217	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА D32	ШТ		8	3000,00	24000,00
33	E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: до 0,1 Т	НАСОС		1	267568,71	267568,71
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,17	14,17	18882,76	267568,71
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,08	0	(0)
34	100-169	СТОИМОСТЬ НАСОСОВ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ Q=3.5м3/ЧАС, N=1.5 КВТ, n=2850 об/мин	ШТ		1	1300000,00	1300000,00
РАЗДЕЛ		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
35	C08-02-403-2	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий	100 М		0,76	377655,20	287017,95
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20	15,2	18882,76	287017,95
35.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,45	2,622	0	(0)
36	1509-550	ПРОВОД АППВС-ДО380В СЕЧ 2X2,5ММ2	1000М		0,018	980500,00	17649,00
37	15091-2042	ПРОВОД АППВ -380 СЕЧ 2X4 ММ2	1000М		0,058	1300000,00	75400,00
38	C08-03-591-2	Выключатель одноклавишный утомленного типа при скрытой проводке	100 ШТУК		0,06	610387,37	36623,24
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,2	1,932	18882,76	36481,49
38.2	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000189	750000	141,75
39	C151-9011	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНАКЛАВИШНЫЕ 10А,220В	ШТ		6	23739,00	142434,00
40	C08-03-594-1	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1	100 ШТУК		0,1	1661682,88	166168,29

40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88	8,8	18882,76	166168,29
41	C1545-110	СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ ЛЭД НАСТЕННЫЙ, ПОТОЛОЧНЫЙ 18ВТ	ШТ		10	42000,00	420000,00
42	Ц08-03-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТУК		0,06	721795,66	43307,74
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	2,286	18882,76	43165,99
42.2	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-З	Т	0,00315	0,000189	750000	141,75
43	C1512-51	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ		6	28000,00	168000,00
44	C1512-21	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ	1000ШТ		0,004	500000,00	2000,00
45	Ц08-03-599-6	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 15	ШТ		1	84439,33	84439,33
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,46	4,46	18882,76	84217,11
45.2	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	0,41	0,41	542	222,22
46	100-108	ЩИТОК ПЛАСТИКОВЫЕ 300X400ММ	ШТ		1	42000,00	42000,00
47	100-100	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 25А	ШТ		5	16000,00	80000,00
	РАЗДЕЛ	САМУЗЕЛ					
	РАЗДЕЛ	САНТЕХНИЧЕСКИЕ-ОБОРУДОВАНИЯ					
48	E17-01-001-21	УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ С ПЛАСТИКОВЫМИ ПОДДОНАМИ	10КОМПЛ		0,4	918577,45	367430,98
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	48,64	19,456	18882,76	367382,98
48.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,73	0,292	0	(0)
48.3	52038	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 10 ММ	Т	0,0001	0,00004	1200000	48,00
49	C130-539	СТОИМОСТЬ ПОДДОН ДУШЕВОЙ С ПЛАСТИКОВЫМИ ПОДДОНАМИ	ШТ		4	495600,00	1982400,00
50	E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ		0,4	132179,32	52871,73
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	2,8	18882,76	52871,73
51	C130-629	СИВОН И СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	КОМПЛ		4	230000,00	920000,00
52	E17-01-008-01	МОНТАЖ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ	10КОМПЛ		0,1	1649597,91	164959,79
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	87,36	8,736	18882,76	164959,79
52.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,52	0,152	0	(0)
53	1514-14027	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ТИП АРИСТОН 50 Л	ШТ		1	1217391,00	1217391,00
	РАЗДЕЛ	СКВАЖИН					
		РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М В ГРУНТАХ					
54	E04-01-001-2	ГРУППЫ: 2	100М		0,12	3620187,34	434422,48
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,5	8,58	18882,76	162014,08
54.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	41,85	5,022	0	(0)
54.3	2020	УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ, НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ, ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ ДО 500 М, НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО 394 ММ, КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т	МАШ-Ч	19,48	2,3376	111521	260691,49
54.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,79	0,2148	54548	11716,91
55	E04-02-002-2	КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИНЫ ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ ТРУБАМИ СО СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ГЛУБИНА СКВАЖИНЫ ДО 50 М, ГРУППА ГРУНТОВ ПО УСТОЙЧИВОСТИ: 2	10М		1	236034,50	236034,50
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,5	12,5	18882,76	236034,50
56	C1530-110	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ВЫСОКОГО ДЛЯ ОБСАДКИ СКВАЖИН ДИАМ. 100X4,2 ММ	10М		1	262000,00	262000,00
57	E04-04-001-1	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ Д=100X4,2 ММ	10М		0,1	57970,07	5797,01
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,07	0,307	18882,76	5797,01
58	C1530-133	ФИЛЬТР ДЛЯ СКВАЖИН ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОБСАДНЫХ ТРУБ Д=100X4,2 ММ	10М		0,1	150000,00	15000,00
59	E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ДО 0,1 Т	НАСОС		1	299061,55	299061,55
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,17	14,17	18882,76	267568,71
59.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	0,52	0,52	4656	2421,12
59.3	5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ /В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ/, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0022	11511012	25324,23
59.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ 342А	Т	0,00039	0,00039	9608957	3747,49
60	170983-1189-94	НАСОС ВАКУУМНЫЙ ГРАНДФАР 37Л/МИН	ШТ		1	900000,00	900000,00
	РАЗДЕЛ	ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ					
61	E16-04-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100М		0,3	3440145,93	1032043,78
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64	44,892	18882,76	847684,86
61.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	8,42	2,526	0	(0)
61.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12	2,436	10891	26530,48

61.4	38016	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D25 /D"3/4, СТЕНКА 2,3/	М	89,9	26,97	5852	157828,44
62	C1534-104	МУФТА D25	ШТ		4	1500,00	6000,00
63	C1534-108	КРАН D25	ШТ		4	35000,00	140000,00
	РАЗДЕЛ	ВНУТРЕННИЙ КАНАЛИЗАЦИЯ					
64	E16-04-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100М		0,06	2621905,10	157314,31
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	64,24	3,8544	18882,76	72781,71
64.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,13	0,0078	0	(0)
64.3	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, D=50 ММ	М	99,8	5,988	14117	84532,60
65	E16-04-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100М		0,2	3857778,02	771555,60
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	61,6	12,32	18882,76	232635,60
65.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,28	0,056	0	(0)
65.3	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, D=100 ММ	М	99,8	19,96	27000	538920,00
66	608-50287	ОТВОД D 50ММ	ШТ		6	1500,00	9000,00
67	608-50288	ОТВОД D 100ММ	ШТ		6	1500,00	9000,00
68	608-50291	ТРОЙНИК 100x50	ШТ		2	15000,00	30000,00
69	608-50292	ТРОЙНИК 100x100	ШТ		2	18000,00	36000,00
70	C113-9022	ПЕРЕХОД 100x50	ШТ		4	9200,00	36800,00
	РАЗДЕЛ	НАРУЖНЫЙ КАНАЛИЗАЦИЯ - 2 ШТ					
71	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100МЗ		0,04	2907945,04	116317,80
71.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	6,16	18882,76	116317,80
72	E01-02-061-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100МЗ		0,016	1835404,27	29366,47
72.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	97,2	1,5552	18882,76	29366,47
73	E23-03-001-5	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ: 1,15 М	10МЗ		0,248	2452547,57	608231,80
73.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	96,55	23,9444	18882,76	452136,36
73.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	17,3	4,2904	0	(0)
73.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	6,33	1,56984	54548	85631,63
73.4	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	МЗ	0,82	0,20336	346497,866	70463,81
74	403-484	КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМЕТРОМ 1200 ММ ВЫСОТОЙ 0,4М	ШТ		12	220000,00	2640000,00
75	403-483	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ КРУГЛЫХ КЦП	ШТ		2	250000,00	500000,00
	РАЗДЕЛ	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
76	E08-02-002-3	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ: ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100М2		0,21	7907389,89	1660551,88
76.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	170,17	35,7357	18882,76	674788,65
76.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,22	0,8862	0	(0)
76.3	9219	ВОДА	МЗ	0,3	0,063	0	0,00
76.4	9902	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-75	1000ШТ	5,04	1,0584	626087	662650,48
76.5	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	МЗ	2,3	0,483	355898	171898,73
76.6	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	Т	0,0023	0,000483	5443000	2628,97
76.7	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА	МЗ	0,016	0,00336	3721740	12505,05
76.8	43099	АРМАТУРА КЛАССА А-1	Т	0,09	0,0189	7200000	136080,00
77	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНУ: СТЕН	100М2		0,46	2295208,31	1055795,82
77.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	32,6048	18882,76	615668,61
77.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,78	1,2788	0	(0)
77.3	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-Ч	0,9	0,414	1604	664,06
77.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	М-ЧАС	2,78	1,2788	21603	27625,92
77.5	9219	ВОДА	МЗ	0,35	0,161	0	0,00
77.6	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	0,8694	473702,828	411837,24
78	E15-02-031-8	ПЕРЕТИРКА ПОВЕРХНОСТИ: СТЕН	100М2		3,42	698662,12	2389424,45
78.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	126,54	18882,76	2389424,45
79	E15-02-019-07	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: СТЕН	100М2		3,75	2302734,56	8635254,60
79.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	210	18882,76	3965379,60
79.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,75	0	(0)
79.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	3,09375	1300000	4021875,00
79.4	31434	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	Т	0,018	0,0675	9600000	648000,00

80	E15-02-019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ E15-02-019-07 СТЕН ЗА 5 РАЗА	100M2		3,75	-583456,90	-2187963,38
80.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	-2,5	-9,375	18882,76	-177025,87
80.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	-0,1	-0,375	0	(0)
80.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	-0,4125	-1,546875	1300000	-2010937,50
81	E15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100M2		3,75	1093310,93	4099915,99
81.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,41	95,2875	18882,76	1799290,99
81.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,4125	0	(0)
81.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,063	0,23625	9500000	2244375,00
81.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,005	0,01875	900000	16875,00
81.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	3,15	12500	39375,00
82	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН //СОПОЖОК//	100M2		0,377	1649909,59	622015,91
82.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	19,23077	18882,76	363130,01
82.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,12	0,04524	0	(0)
82.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	T	0,01837	0,00692549	30000000	207764,70
82.4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	T	0,0113	0,0042601	12000000	51121,20
83	E15-01-019-5	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНА	100M2		0,38	11097202,19	4216936,83
83.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	159,67	60,6746	18882,76	1145703,91
83.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,65	0,627	0	(0)
83.3	1914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,3	0,494	14763	7292,92
83.4	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	T	0,375	0,1425	3600000	513000,00
83.5	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	M2	100	38	65000	2470000,00
83.6	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	T	0,05	0,019	4260000	80940,00
84	E10-01-002-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ КРОВЛИ	1M3		2,22	4937103,69	10960370,19
84.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,09	53,4798	18882,76	1009846,23
84.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,37	0,8214	0	(0)
84.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0072	0,015984	8000000	127872,00
84.4	31329	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	M2	3,38	7,5036	3600	27012,96
84.5	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	M3	0,16	0,3552	4200000	1491840,00
84.6	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	M3	0,06	0,1332	4200000	559440,00
84.7	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	M3	0,83	1,8426	4200000	7738920,00
84.8	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	T	0,00196	0,0043512	1250000	5439,00
85	E10-01-082-2	УКЛАДКА ПО ФЕРМАМ ПРОГОНОВ: ИЗ БРУСЬЕВ И БРУСКОВ-ОБРЕШЕТКИ	1M3		0,989	4696839,95	4645174,71
85.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,04	14,87456	18882,76	280872,75
85.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,35604	0	(0)
85.3	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	M-ЧАС	0,14	0,13846	916	126,83
85.4	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	T	0,0007	0,0006923	1200000	830,76
85.5	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	M3	1,02	1,00878	4200000	4236876,00
85.6	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,03	0,02967	4200000	124614,00
85.7	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	T	0,0015	0,0014835	1250000	1854,38
86	E10-01-088-1	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000M2		0,116	1278023,71	148250,75
86.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,61	3,66676	18882,76	69238,55
86.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,79	0,09164	0	(0)
86.3	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-Ч	1,14	0,13224	2759	364,85
86.4	752	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч	0,23	0,02668	127627	3405,09
86.5	52509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	M-ЧАС	0,56	0,06496	54548	3543,44
86.6	59219	ВОДА	M3	0,79	0,09164	0	0,00
86.7	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0004	0,0000464	4000000	185,60
86.8	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ /ДИАМОНИЙ ФОСФАТ/ МАРКИ Б	T	0,23	0,02668	792000	21130,56

86.9	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	T	0,04	0,00464	5833333	27066,67
86.10	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	T	0,06	0,00696	3350000	23316,00
87	E10-01-087-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЗРЛАТОВ	10M3		0,255	330986,19	84401,48
87.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,5	2,1675	18882,76	40928,38
87.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,04335	0	(0)
87.3	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-Ч	0,6	0,153	2759	422,13
87.4	9219	ВОДА	M3	0,23	0,05865	0	0,00
87.5	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,00012	0,0000306	4000000	122,40
87.6	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ /ДИАМОНИЙ ФОСФАТ/ МАРКИ Б	T	0,067	0,017085	792000	13531,32
87.7	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	T	0,01	0,00255	5833333	14875,00
87.8	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	T	0,017	0,004335	3350000	14522,25
88	E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100 M2		1,16	1155942,24	1340893,00
88.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53	44,6948	18882,76	843961,18
88.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,19	1,3804	0	(0)
88.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	M-ЧАС	2,41	2,7956	950	2655,82
88.4	29110	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8X35 MM	ШТ	645	748,2	450	336690,00
88.5	29111	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	93,96	650	61074,00
88.6	29112	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТ-КРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 MM)	M	16	18,56	5200	96512,00
89	C111-34	СТАЛЬНОЙ ГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ /ПРОФИЛИРОВАННЫХ НАСТИЛ 0,4 MM/	M2		121,8	65000,00	7917000,00
90	E10-01-003-1	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СПУХОВОЕ ОКНО		2	816039,26	1632078,52
90.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,63	13,26	18882,76	250385,40
90.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,22	0,44	0	(0)
90.3	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	M-ЧАС	0,16	0,32	916	293,12
90.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0014	0,0028	8000000	22400,00
90.5	36049	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150, MM ТОЛЩИНОЙ 19,22 MM, III СОРТА	M3	0,06	0,12	4200000	504000,00
90.6	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 44 MM И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,1	0,2	4200000	840000,00
90.7	44330	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	M2	0,5	1	15000	15000,00
91	E12-01-008-03	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 89 MM	100M		0,152	4304027,98	654212,25
91.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,4	5,8368	18882,76	110214,89
91.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,43	0,06536	0	(0)
91.3	0022A	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	M	113	17,176	19710	338538,96
91.4	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	T	0,095	0,01444	14200000	205048,00
91.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 MM	T	0,0003	0,0000456	9000000	410,40
92	C1650-9005	КОЛЕНА	10ШТ		1,2	15000,00	18000,00
93	C111-32096	ЖЕЛОБ-ЛОТОК УПРОЩЕННЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ. 2,2 MM	M		29	18540,00	537660,00
94	C1650-9005	КОЛЕНА	10ШТ		1,4	15000,00	21000,00
95	C1630-95	КОНЕК	M		10	18000,00	180000,00
96	E10-01-022-6	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ: СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ	100M2		0,16	496580,72	79452,92
96.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,9	3,984	18882,76	75228,92
96.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,0176	0	(0)
96.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0033	0,000528	8000000	4224,00
97	C1610-9936	СТОИМОСТЬ ТУНИКАБОНД	M2		15,95	53000,00	845350,00
	РАЗДЕЛ	СПОРТ ЗАЛ					
	РАЗДЕЛ	ОКНА					
98	E10-01-034-03	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 M2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100 M2		0,605	5598277,50	3386957,89
98.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	226,88	137,2624	18882,76	2591892,96
98.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,33	3,22465	0	(0)
98.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	M-ЧАС	22,89	13,84845	851	11785,03
98.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	M-ЧАС	35,27	21,33835	1176	25093,90
98.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60x27x0,6	M	75	45,375	6800	308550,00
98.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 MM	ШТ	600	363	180	65340,00

98.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	1,331	16000	21296,00
98.8	85916	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	242	1500	363000,00
99	C123-30884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ТОЛЩ-60 ММ /5,6x1,8М 6шт/	M2		60,48	765000,00	46267200,00
100	C111-30861	ПЕНА МОНТАЖНАЯ /ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL/ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ		10	46261,00	462610,00
101	E15-02-003-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М		0,273	921629,21	251604,78
101.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32	8,736	18882,76	164959,79
101.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,67	0,18291	473702,828	86644,98
	РАЗДЕЛ	ДВЕРИ					
102	E10-01-037-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2	100 M2		0,126	2275118,54	286664,94
102.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	11,27322	18882,76	212869,51
102.2	21209	ШУРУПОВЕРТ	M-ЧАС	3,84	0,48384	851	411,75
102.3	312975	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	M-ЧАС	5,91	0,74466	1176	875,72
102.4	429962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60x27x0,6	M	66	8,316	6800	56548,80
102.5	531478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	67,158	180	12088,44
102.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,24192	16000	3870,72
102	C126-264-84	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ /1,5x2,1М 4шт/	M2		12,6	720000,00	9072000,00
	РАЗДЕЛ	ОТОПЛЕНИЕ:					
104	E16-04-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100М		1,08	3764752,70	4065932,91
104.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	121,8	131,544	18882,76	2483913,78
104.2	213	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,94	5,3352	0	(0)
104.3	3116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОИМАХ/ 3x58.5 ММ	МАШ-Ч	4,64	5,0112	10891	54576,98
104.4	430451	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д32 /D"1, СТЕНКА 5,4/	T	0,00051	0,0005508	22219000	12238,23
104.5	538029		M	93,8	101,304	14957	1515203,93
105	E16-04-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100М		0,15	3813612,14	572041,82
105.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64	22,446	18882,76	423842,43
105.2	213	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	8,42	1,263	0	(0)
105.3	3116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОИМАХ/ 3x58.5 ММ	МАШ-Ч	8,12	1,218	10891	13265,24
105.4	430451	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	T	0,00059	0,0000885	22219000	1966,38
105.5	538029		M	92,9	13,935	9542	132967,77
106	E10-02-001-02	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ/	100КВТ		0,57	1308241,36	745697,57
106.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,6	37,392	18882,76	706064,16
106.2	213	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,13	1,7841	0	(0)
106.3	31521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	M-ЧАС	0,21	0,1197	950	113,71
106.4	42011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС.СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-Ч	0,8	0,456	2291	1044,70
106.5	5165851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0045	0,002565	15000000	38475,00
107	C130-43905	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ KS=500 НА 10-СЕКЦИЙ В КОМПЛЕКТЕ С КРОНШТЕЙНАМИ И ВОЗДУХОСПУСКНЫМ КРАНОМ	ШТ		32	799530,00	25584960,00
108	E10-07-001-05	УСТАНОВКА КРАНОВ РАДИАТОРНЫХ УГЛОВЫХ	КОМПЛЕКТ		68	29140,93	1981583,32
108.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,12	8,16	18882,76	154083,32
108.2	215470	КРАНЫ УГЛОВЫЕ РАДИАТОРНЫЕ С АМЕРИКАНКОЙ ППР ДИАМ. 25X1/2 ММ	ШТ	1	68	26875	1827500,00
108.3	T130-115-197	КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ ППР ДИАМ.32ММ	ШТ		2	29000,00	58000,00
108.4	T130-115-194	ОТВОД /УГОЛЬНИК/ ППР 90ГР. ДИАМ.32ММ	ШТ		6	5000,00	30000,00
108.5	T130-115-199	ОТВОД /УГОЛЬНИК/ ППР 90ГР. ДИАМ.25ММ	ШТ		8	4000,00	32000,00
108.6	T130-115-209	ТРОЙНИК Д32X25X32ММ	ШТ		68	4500,00	306000,00
108.7	T130-115-217	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА Д32	ШТ		40	3000,00	120000,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Сум				262431577,53
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА (0%)	Сум				0,00
		ИТОГО	Сум				262431577,53
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА (0%)	Сум				0,00
		ВСЕГО	Сум				262431577,53

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ:

ОБЪЕКТ №

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

НА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ УРГАНЧ ШАХАР ЙУКОРИБОГ МАХАЛЛАСИ ЖОЙЛАШГАН 17-СОН МАКТАБНИ СПОРТ ЗАЛИНИ ВА ЁРДАМЧИ БИНОСИНИ
ТАЪМИРЛАШ (ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ УРГАНЧ ШАХАР ЙУКОРИБОГ МАХАЛЛАСИ ЖОЙЛАШГАН 17-СОН МАКТАБНИ СПОРТ ЗАЛИНИ ВА
ЁРДАМЧИ БИНОСИНИ ТАЪМИРЛАШ (ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ)

№	Код ресурса и признак	Шифр	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
						в текущем уровне	
						на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2342,12946	18882,76	44225868,48
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	52,586288	0,00	0,00
			ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ			44225868,48
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	83	C	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-Ч	0,28524	2759,00	786,98
2	116	C C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	11,5072	10891,00	125324,92
3	521	C C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	35,24846	950,00	33486,04
4	762	C C202-1141	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-Ч	0,02668	127627,00	3405,09
5	976	C C203-402	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-Ч	0,414	1604,00	664,06
6	1523	C C233-1531	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	М-ЧАС	109,70316	916,00	100488,09
7	1608	C C270-15	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	М-ЧАС	1,2788	21603,00	27625,92
8	1914	C C211-1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	0,494	14763,00	7292,92
9	2011	C C204-2900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-Ч	0,6128	2291,00	1403,92
10	2016	C C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	0,52	4656,00	2421,12
11	2020	C C210-203	УСТАНОВКИ И АГРЕГАТЫ БУРОВЫЕ, НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЕЙ, ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ ДО 500 М, НАЧАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ДО 394 ММ, КОНЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДО 190 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 12,5 Т	МАШ-Ч	2,3376	111521,00	260691,49
12	2209	C C213-4041	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	20,43405	851,00	17389,38
13	2499	C	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,78464	54548,00	97348,54
14	2509	C C240-1	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,06496	54548,00	3543,44
15	0283А	C	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,53724	1676,00	900,41
16	2873	C C233-2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	46,2384	1176,00	54376,36
17	2875	C C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	31,48446	1176,00	37025,72
			ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			774174,4
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1		C 608-50287	ОТВОД Д 50ММ	ШТ	6	1500,00	9000,00
2		C 608-50288	ОТВОД Д 100ММ	ШТ	6	1500,00	9000,00
3		C T130-115-217	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА Д32	ШТ	48	3000,00	144000,00
4		C T130-115-199	ОТВОД /УГОЛЬНИК/ ППР 90ГР. ДИАМ.25ММ	ШТ	8	4000,00	32000,00
5		C T130-115-209	ТРОЙНИК Д32Х25Х32ММ	ШТ	90	4500,00	405000,00
6		C T130-115-194	ОТВОД /УГОЛЬНИК/ ППР 90ГР. ДИАМ.32ММ	ШТ	10	5000,00	50000,00
7		C 608-50291	ТРОЙНИК 100x50	ШТ	2	15000,00	30000,00
8		C 608-50292	ТРОЙНИК 100x100	ШТ	2	18000,00	36000,00
9		C T130-115-201	АМЕРИКАНКА Д32	ШТ	2	18860,00	37720,00
10		C T130-115-197	КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ ППР ДИАМ.32ММ	ШТ	2	29000,00	58000,00
11		C 403-484	КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМЕТРОМ 1200 ММ ВЫСОТОЙ 0,4М	ШТ	12	220000,00	2640000,00
12		C 403-483	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ КРУГЛЫХ КЦП	ШТ	2	250000,00	500000,00
13		C 1509-550	ПРОВОД АППВС-ДО380В СЕЧ 2Х2,5ММ2	1000М	0,018	980500,00	17649,00
14		C 15091-2042	ПРОВОД АППВ -380 СЕЧ 2Х4 ММ2	1000М	0,058	1300000,00	75400,00
15	0022А	C	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	17,176	19710,00	338538,96
16	5628	C C124-59	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ /В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ/, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	11511012,00	25324,23
17	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	2,757	0,00	0,00
18	9219	C C140-9219	ВОДА	МЗ	0,37429	0,00	0,00


19	9902 M C140-9902	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-75	1000ШТ	1,0584	626087,00	662650,48
20	12102 M C140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	M3	0,483	355898,00	171898,73
21	12138 C C140-12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,05231	473702,83	498482,22
22	12224 C C140-12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	M3	0,20336	346497,87	70463,81
23	12373 C C12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	1,9399482	1300000,00	2521932,66
24	22461 C C140-22461	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА 50	M3	0,36	357226,00	128601,36
25	22720 M C140-2272	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250X120X65 ММ, МАРКА 75	1000ШТ	0,6	626087,00	375652,20
26	29110 C C111-29110	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8X35 ММ	ШТ	748,2	450,00	336690,00
27	29111 C C111-29111	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	93,96	650,00	61074,00
28	29112 C C111-29112	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТ-КРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	M	18,56	5200,00	96512,00
29	29962 C	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60x27x0,6	M	77,049	6800,00	523933,20
30	29981 C	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	M	39,204	18000,00	705672,00
31	30034 C C111-34	СТАЛЬНОЙ ГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ /ПРОФИЛИРОВАННЫХ НАСТИЛ 0,4 ММ/	M2	121,8	65000,00	7917000,00
32	30025 C C1610-1035	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕСЯ СМ1-35	T	0,011388	15833000,00	180306,20
33	30091 C C111-181	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	T	0,0032615	1200000,00	3913,80
34	30407 C C140-30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,05613996	8000000,00	449119,68
35	30451 C C111-137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58,5 ММ	T	0,0009184	22219000,00	20405,93
36	30654 C C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,000378	750000,00	283,50
37	30861 C C111-30861	ПЕНА МОНТАЖНАЯ /ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal/ для ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	15	46261,00	693915,00
38	30884 C C123-30884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ТОЛЩ-60 ММ /1,5x1,3М/	M2	86,08	765000,00	65851200,00
39	31054 C C111-31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,330228	9500000,00	3137166,00
40	31065 C C1610-1115	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,000077	4000000,00	308,00
41	31066 C C1610-1185	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	T	0,04097549	30000000,00	1229264,70
42	31434 C C111-9732	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	T	0,09474	9600000,00	909504,00
43	31478 C	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	617,337	180,00	111120,66
44	31655 C C1610-1124	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	T	0,0200593	12000000,00	240711,60
45	31709 C C1610-1012	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,09366	900000,00	84294,00
46	31719 C C1610-31719	КЛЕИ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	T	0,1425	3600000,00	513000,00
47	31929 C C1610-1042	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	M2	38,8296	3600,00	139786,56
48	32096 C C111-32096	ЖЕЛОБ-ЛОТОК УПРОЩЕННЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ. 2,2 ММ	M	29	18540,00	537660,00
49	32299 C C111-1806	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТА KNAUF	M2	84,24	15500,00	1305720,00
50	32501 C C111-782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	T	0,000483	5443000,00	2628,97
51	32507 C C111-788	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	T	0,01444	14200000,00	205048,00
52	32522 C C111-795	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	T	0,0000456	9000000,00	410,40
53	32970 C C111-951	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ /КОМПЛЕКТ/	ШТ	6	120000,00	720000,00
54	33182 C C1610-9936	СТОИМОСТЬ ТУНИКАБОНД	M2	15,95	53000,00	845350,00
55	34206 C C1113-6	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ /ДИАМОНИЙ ФОСФАТ/ МАРКИ Б	T	0,043765	792000,00	34661,88
56	34244 C C111-331	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	T	0,00719	5833333,00	41941,66
57	34265 C C1113-107	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А, I СОРТА	T	0,0046308	125000,00	578,85
58	35319 C C111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ 342А	T	0,00039	9608957,00	3747,49
59	35538 C C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	4,29408	12500,00	53676,00
60	36023 C C112-23	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	M3	1,00878	4200000,00	4236876,00
61	36024 C C112-24	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	M3	0,3552	4200000,00	1491840,00
62	36026 C C112-26	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	M3	0,00336	3721740,00	12505,05

153	38028 C C112-28	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	M3	0,1332	4200000,00	559440,00
154	38049 C C112-49	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150, ММ ТОЛЩИНОЙ 19,22 ММ, III СОРТА	M3	0,12	4200000,00	504000,00
155	38053 C C112-53	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,00904	4200000,00	37968,00
156	38059 C C112-59	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	M3	1,8426	4200000,00	7738920,00
157	38061 C C112-61	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,22967	4200000,00	964614,00
158	38110 C C112-113	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,32688	4200000,00	1372896,00
159	38016 C C38016	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D25 /D"3/4, СТЕНКА 2,3/	M	26,97	5852,00	157828,44
160	38026 C C38026	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	M	24,154	9542,00	230477,47
161	38029 C C38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D32 /D"1, СТЕНКА 5,4/	M	140,7	14957,00	2104449,90
162	40710 C C1114-13	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	T	0,011295	3350000,00	37838,25
163	40968 C C111-40968	ШПАТЛЕВКА KNAUF	T	0,06474	980000,00	63445,20
164	40969 C C111-40969	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ KNAUF	T	0,00195	24100000,00	46995,00
165	41014 C C111-41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	0,41	542,00	222,22
166	40969 C C124-43099	АРМАТУРА КЛАССА А-1	T	0,0189	7200000,00	136080,00
167	40965 C C130-43905	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ KS=500 НА 10-СЕКЦИЙ В КОМПЛЕКТЕ С КРОНШТЕЙНАМИ И ВОЗДУХОПУСКНЫМ КРАНОМ	ШТ	43	799530,00	34379790,00
168	44066 C C151-9011	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНАКЛАВИШНЫЕ 10А,220В	ШТ	6	23739,00	142434,00
169	44101 C C123-9150	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	M3	5,05302	4200000,00	21222684,00
170	44030 C C123-9053	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	M2	1	15000,00	15000,00
171	44032 C C113-9022	ПЕРЕХОД 100x50	ШТ	4	9200,00	36800,00
172	44036 C C111-9049	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	M2	38	65000,00	2470000,00
173	45034 C C140-45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	M3	0,38136	390226,00	148816,59
174	45037 C C140-45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	T	0,019	4260000,00	80940,00
175	45042 C	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	1000ШТ	0,69462	626000,00	434832,12
176	45089 C C111-45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	T	0,0058347	1250000,00	7293,38
177	46307 C C126-1307	ПРОФИЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СА11-210-0,8	M	397,8	7200,00	2864160,00
178	46862 C	КЛЕИ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,30855	26600,00	8207,43
179	50675 C C126-264-84	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ /1,5x2,1М 2шт/	M2	18,9	720000,00	13608000,00
180	51299 C C123-199	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ГЛУХИЕ ИЗ МДФ ДВГ /0,9x2,1М 6шт/	M2	11,34	680000,00	7711200,00
181	51452 C C123-352	ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	M	131,3	5640,00	740532,00
182	51499 C C123-399	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100X40; 100X60; 120X60; 100-150X40-60 ММ	M3	1,60716	4200000,00	6750072,00
183	52038 C C130-38	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 10 ММ	T	0,00004	1200000,00	48,00
184	52470 C C130-470	КРАНЫ УГЛОВЫЕ РАДИАТОРНЫЕ С АМЕРИКАНКОЙ ППР ДИАМ. 25X1/2 ММ	ШТ	90	26875,00	2418750,00
185	52539 C C130-539	СТОИМОСТЬ ПОДДОН ДУШЕВОЙ С ПЛАСТИКОВЫМИ ПОДДОНАМИ	ШТ	4	495600,00	1982400,00
186	52629 C C130-629	СИВОН И СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	КОМПЛ	4	230000,00	920000,00
187	63808 C C130-9660	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, D=50 ММ	M	5,988	14117,00	84532,60
188	63809 C C130-9661	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, D=100 ММ	M	19,96	27000,00	538920,00
189	63831 C C1630-95	КОНЕК	M	10	18000,00	180000,00
190	63905 C C1650-9005	КОЛЕНА	10ШТ	2,6	15000,00	39000,00
191	65851 C C111-9680	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,003447	15000000,00	51705,00
192	76853 C	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,25708	16000,00	36113,28
193	85916 C C123-85916	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	344,4	1500,00	516600,00
194	94610 C C1530-110	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ВЫСОКОГО ДЛЯ ОБСАДКИ СКВАЖИН ДИАМ. 100X4,2 ММ	10M	1	262000,00	262000,00
195	94633 C C1530-133	ФИЛЬТР ДЛЯ СКВАЖИН ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОБСАДНЫХ ТРУБ D=100X4,2 ММ	10M	0,1	150000,00	15000,00
196	95631 C C1534-104	МУФТА D25	ШТ	4	1500,00	6000,00
197	95635 C C1534-108	КРАН D25	ШТ	4	35000,00	140000,00

108	98486	C C1512-21	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ	1000ШТ	0,004	500000,00	2000,00
109	98516	C C1512-51	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	6	28000,00	168000,00
110	99809	C C1545-110	СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ ЛЭД НАСТЕННЫЙ, ПОТОЛОЧНЫЙ 18Вт	ШТ	10	42000,00	420000,00
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			213892143,7
			ОБОРУДОВАНИЕ				
1	100-100		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 25А	ШТ	5	16000,00	80000,00
2	100-108		ЩИТОК ПЛАСТИКОВЫЕ 300Х400ММ	ШТ	1	42000,00	42000,00
3	170983-1189-94		НАСОС ВАКУУМНЫЙ ГРАНДФАР 37Л/МИН	ШТ	1	900000,00	900000,00
4	1514-14027		ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ТИП АРИСТОН 50 Л	ШТ	1	1217391,00	1217391,00
5	100-169		СТОИМОСТЬ НАСОСОВ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ Q=3.5м3/ЧАС, N=1.5 КВт, n=2850 об/мин	ШТ	1	1300000,00	1300000,00
			ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ			3539391
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУМ			262431577,53
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА	СУМ			0,00
			ИТОГО	СУМ			262431577,53
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	СУМ			0,00
			ВСЕГО	СУМ			262431577,53

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

«УТВЕРЖДАЮ»
Урганч шаҳар ХТБ бўлими мудири

« » 2022 йил

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЕ ЦЕН

**ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ УРГАНЧ ШАХАР ЙУКОРИБОГ МАХАЛЛАСИ
ЖОЙЛАШГАН 17-СОН МАКТАБНИ СПОРТ ЗАЛИНИ ВА ЁРДАМЧИ БИНОСИНИ
ТАЪМИРЛАШ (ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ)**


№	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум
				в текущем уровне цен
				на единицу измерения
1	2	3	4	5
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	ОТВОД Д 50ММ	ШТ	6	1500,00
2	ОТВОД Д 100ММ	ШТ	6	1500,00
3	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА Д32	ШТ	48	3000,00
4	ОТВОД /УГОЛЬНИК/ ППР 90ГР. ДИАМ.25ММ	ШТ	8	4000,00
5	ТРОЙНИК Д32Х25Х32ММ	ШТ	90	4500,00
6	ОТВОД /УГОЛЬНИК/ ППР 90ГР. ДИАМ.32ММ	ШТ	10	5000,00
7	ТРОЙНИК 100х50	ШТ	2	15000,00
8	ТРОЙНИК 100х100	ШТ	2	18000,00
9	АМЕРИКАНКА Д32	ШТ	2	18860,00
10	КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ ППР ДИАМ.32ММ	ШТ	2	29000,00
11	КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМЕТРОМ 1200 ММ ВЫСОТОЙ 0,4М	ШТ	12	220000,00
12	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ КРУГЛЫХ КЦП	ШТ	2	250000,00
13	ПРОВОД АППВС-ДО380В СЕЧ 2Х2,5ММ ²	1000 М	0,018	980500,00
14	ПРОВОД АППВ -380 СЕЧ 2Х4 ММ ²	1000 М	0,058	1300000,00
15	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	17,176	19710,00
16	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ /В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ/, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	11511012,00
17	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	2,757	0,00
18	ВОДА	МЗ	0,37429	0,00
19	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-75	1000 ШТ	1,0584	626087,00
20	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	МЗ	0,483	355898,00
21	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,05231	473702,83
22	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	МЗ	0,20336	346497,87
23	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,9399482	1300000,00
24	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА 50	МЗ	0,36	357226,00
25	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ, МАРКА 75	1000 ШТ	0,6	626087,00
26	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8Х35 ММ	ШТ	748,2	450,00
27	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80	ШТ	93,96	650,00
28	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800Х50Х50 ММ)	М	18,56	5200,00
29	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60х27х0,6	М	77,049	6800,00
30	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	39,204	18000,00
31	СТАЛЬНОЙ ГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ /ПРОФИЛИРОВАННЫХ НАСТИЛ	М2	121,8	65000,00

	0,4 мм/			
32	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕСЯ СМ1-35	Т	0,011388	15833000,00
33	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х60 ММ	Т	0,0032615	1200000,00
34	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0561399 6	8000000,00
35	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОИМАХ/ 3Х58.5 ММ	Т	0,0009184	22219000,00
36	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,000378	750000,00
37	ПЕНА МОНТАЖНАЯ /ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL/ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	15	46261,00
38	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ТОЛЩ-60 ММ /1,5х1,3М/	М2	86,08	765000,00
39	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,330228	9500000,00
40	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,000077	4000000,00
41	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	Т	0,0409754 9	30000000,00
42	ГРУНТОВКА (НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ)	Т	0,09474	9600000,00
43	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	617,337	180,00
44	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	Т	0,0200593	12000000,00
45	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,09366	900000,00
46	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,1425	3600000,00
47	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	38,8296	3600,00
48	ЖЕЛОБ-ЛОТОК УПРОЩЕННЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ. 2,2 ММ	М	29	18540,00
49	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТА KNAUF	М2	84,24	15500,00
50	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	Т	0,000483	5443000,00
51	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	Т	0,01444	14200000,00
52	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0000456	9000000,00
53	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ /КОМПЛЕКТ/	ШТ	6	120000,00
54	СТОИМОСТЬ ТУНИКАБОНД	М2	15,95	53000,00
55	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ /ДИАМОНИЙ ФОСФАТ/ МАРКИ Б	Т	0,043765	792000,00
56	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,00719	5833333,00
57	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А, I СОРТА	Т	0,0046308	125000,00
58	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	Т	0,00039	9608957,00
59	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	4,29408	12500,00
60	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	1,00878	4200000,00
61	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,3552	4200000,00
62	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,00336	3721740,00
63	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,1332	4200000,00
64	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150, ММ ТОЛЩИНОЙ 19.22 ММ, III СОРТА	М3	0,12	4200000,00
65	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,00904	4200000,00
66	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	1,8426	4200000,00
67	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22967	4200000,00
68	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,32688	4200000,00
69	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D25 /D"3/4, СТЕНКА 2,3/	М	26,97	5852,00
70	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М	24,154	9542,00
71	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D32	М	140,7	14957,00


	/D"1, СТЕНКА 5,4/			
72	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА	Т	0,011295	3350000,00
73	ШПАТЛЕВКА KNAUF	Т	0,06474	980000,00
74	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ KNAUF	Т	0,00195	24100000,00
75	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	0,41	542,00
76	АРМАТУРА КЛАССА А-1	Т	0,0189	7200000,00
77	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ KS=500 НА 10-СЕКЦИЙ В КОМПЛЕКТЕ С КРОНШТЕЙНАМИ И ВОЗДУХОСПУСКНЫМ КРАНОМ	ШТ	43	799530,00
78	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНАКЛАВИШНЫЕ 10А,220В	ШТ	6	23739,00
79	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	5,05302	4200000,00
80	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	1	15000,00
81	ПЕРЕХОД 100х50	ШТ	4	9200,00
82	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	38	65000,00
83	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,38136	390226,00
84	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,019	4260000,00
85	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	1000 ШТ	0,69462	626000,00
86	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,0058347	1250000,00
87	ПРОФИЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СА11-210-0.8	М	397,8	7200,00
88	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,30855	26600,00
89	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ /1,5х2,1М 2шт/	М2	18,9	720000,00
90	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ГЛУХИЕ ИЗ МДФ ДВГ /0,9х2,1М 6шт/	М2	11,34	680000,00
91	ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19Х54 ММ	М	131,3	5640,00
92	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100Х40; 100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ	М3	1,60716	4200000,00
93	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 10 ММ	Т	0,00004	1200000,00
94	КРАНЫ УГЛОВЫЕ РАДИАТОРНЫЕ С АМЕРИКАНКОЙ ППР ДИАМ. 25Х1/2 ММ	ШТ	90	26875,00
95	СТОИМОСТЬ ПОДДОН ДУШЕВОЙ С ПЛАСТИКОВЫМИ ПОДДОНАМИ	ШТ	4	495600,00
96	СИВОН И СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	КОМ ПЛ	4	230000,00
97	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=50 ММ	М	5,988	14117,00
98	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=100 ММ	М	19,96	27000,00
99	КОНЕК	М	10	18000,00
100	КОЛЕНА	10Ш Т	2,6	15000,00
101	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003447	15000000,00
102	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,25708	16000,00
103	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	344,4	1500,00
104	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБСАДКИ СКВАЖИН ДИАМ. 100Х4,2 ММ	10М	1	262000,00
105	ФИЛЬТР ДЛЯ СКВАЖИН ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОБСАДНЫХ ТРУБ Д=100Х4,2 ММ	10М	0,1	150000,00
106	МУФТА Д25	ШТ	4	1500,00
107	КРАН Д25	ШТ	4	35000,00
108	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ	1000 ШТ	0,004	500000,00
109	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	6	28000,00
110	СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ ЛЭД НАСТЕННЫЙ, ПОТОЛОЧНЫЙ 18ВТ	ШТ	10	42000,00
	ОБОРУДОВАНИЕ			
1	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 25А	ШТ	5	16000,00
2	ЩИТОК ПЛАСТИКОВЫЕ 300Х400ММ	ШТ	1	42000,00
3	НАСОС ВАКУУМНЫЙ ГРАНДФАР 37Л/МИН	ШТ	1	900000,00

4	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ТИП АРИСТОН 50 Л	ШТ	1	1217391,00
5	СТОИМОСТЬ НАСОСОВ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ Q=3.5м3/ЧАС, N=1.5 КВТ, n=2850 об/мин	ШТ	1	1300000,00

А. Рахимов :

 .

С. Хусеинов :

 .

«УТВЕРЖДАЮ»

Урган шахар ХТБ бўлими мудири



2022 г

Дефектный Акт

Мы нижеподписавшиеся Урганч шахар ХТБ МТЭХ бошлиги А.Рахимов. Хоразм Миллий Архитектура Лоиха ХК рахбари С.Хусаинов . произвели осмотр здания **ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ УРГАНЧ ШАХАР ЙУКОРИБОГ МАХАЛЛАСИ ЖОЙЛАШГАН 17-СОН МАКТАБНИ СПОРТ ЗАЛИНИ ВА ЁРДАМЧИ БИНОСИНИ ТАЪМИРЛАШ (ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ)** и сочли необходимым нижеследующие работы:

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100M2	0,875
2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ	100M2	0,222
3	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ	100M2	0,033
4	ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ	100M2	1,362
5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	100M2	1,362
6	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100M2	1,362
	ОКНА		
7	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ: ДО 5 М3	М3	1,5
8	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 M2	0,256
9	ОДНОСТВОРЧАТЫХ	М2	25,6
10	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ТОЛЩ-60 ММ /1,5х1,3М/	ШТ	5
11	ПЕНА МОНТАЖНАЯ /ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL/ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.		
	ДВЕРИ		
12	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2	100 M2	0,063
13	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ /1,5х2,1М 2шт/	М2	6,3
14	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,113
15	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ГЛУХИЕ ИЗ МДФ ДВГ /0,9х2,1М 6шт/	М2	11,34
16	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ /КОМПЛЕКТ/	ШТ	6
17	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М	0,363
	ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСАКАРДОНА		
18	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ	100M2	0,78
19	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: ПОТОЛКОВ	100M2	1,362
20	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ Е15-02-019-08 ПОТОЛКОВ ЗА 7 РАЗА	100M2	1,362
21	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ	100M2	1,362


	СОСТАВАМИ		
	ПОЛЫ		
20	УКЛАДКА ЛАГ: ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	1,362
21	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ: ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	100М2	1,362
22	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ	100М2	1,362
23	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100М	1,3
	ОТОПЛЕНИЕ:		
24	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100М	0,42
25	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100М	0,11
26	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ /БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ/ РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ KS=500 НА 10-СЕКЦИЙ В КОМПЛЕКТЕ С КРОНШТЕЙНАМИ И ВОЗДУХОСПУСКНЫМ КРАНОМ	100КВТ	0,196
27		ШТ	11
28	УСТАНОВКА КРАНОВ РАДИАТОРНЫХ УГЛОВЫХ	КОМПЛЕКТ	22
29	ОТВОД /УГОЛЬНИК/ ППР 90ГР. ДИАМ.32ММ	ШТ	4
30	АМЕРИКАНКА Д32	ШТ	2
31	ТРОЙНИК Д32Х25Х32ММ	ШТ	22
32	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА Д32	ШТ	8
33	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: до 0,1 Т	НАСОС	1
34	СТОИМОСТЬ НАСОСОВ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ Q=3.5м3/ЧАС, N=1.5 КВТ, n=2850 об/мин	ШТ	1
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
35	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ	100 М	0,76
36	ПРОВОД АППВС-ДО380В СЕЧ 2Х2,5ММ2	1000М	0,018
37	ПРОВОД АППВ -380 СЕЧ 2Х4 ММ2	1000М	0,058
38	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТУК	0,06
39	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНАКЛАВИШНЫЕ 10А,220В	ШТ	6
40	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: 1	100 ШТУК	0,1
41	СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ ЛЭД НАСТЕННЫЙ, ПОТОЛОЧНЫЙ 18ВТ	ШТ	10
42	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТУК	0,06
43	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	6
44	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ	1000ШТ	0,004
45	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА, Кг, до: 15	ШТ	1
46	ЩИТОК ПЛАСТИКОВЫЕ 300Х400ММ	ШТ	1
47	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 25А	ШТ	5
	САМУЗЕЛ		
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ-ОБОРУДОВАНИЯ		
48	УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ С ПЛАСТИКОВЫМИ ПОДДОНАМИ	10КОМПЛ	0,4
49	СТОИМОСТЬ ПОДДОН ДУШЕВОЙ С ПЛАСТИКОВЫМИ ПОДДОНАМИ	ШТ	4
50	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,4
51	СИВОН И СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	КОМПЛ	4
52	МОНТАЖ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ	10КОМПЛ	0,1
53	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ТИП АРИСТОН 50 Л	ШТ	1
	СКВАЖИН		
54	РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН С ПРЯМОЙ ПРОМЫВКОЙ СТАНКАМИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ГЛУБИНОЙ ДО 50 М В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2	100М	0,12
55	КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИНЫ ПРИ РОТОРНОМ БУРЕНИИ ТРУБАМИ СО СВАРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ГЛУБИНА СКВАЖИНЫ ДО 50 М, ГРУППА ГРУНТОВ ПО УСТОЙЧИВОСТИ: 2	10М	1
56	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБСАДКИ СКВАЖИН ДИАМ. 100Х4,2 ММ	10М	1
57	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ Д=100Х4,2 ММ	10М	0,1
58	ФИЛЬТР ДЛЯ СКВАЖИН ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОБСАДНЫХ	10М	0,1

	ТРУБ Д=100Х4,2 ММ		
59	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: до 0,1 Т	НАСОС	1
60	НАСОС ВАКУУМНЫЙ ГРАНДФАР 37Л/МИН	ШТ	1
	ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ		
61	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100М	0,3
62	МУФТА Д25	ШТ	4
63	КРАН Д25	ШТ	4
	ВНУТРЕННИЙ КАНАЛИЗАЦИЯ		
64	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100М	0,06
65	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100М	0,2
66	ОТВОД Д 50ММ	ШТ	6
67	ОТВОД Д 100ММ	ШТ	6
68	ТРОЙНИК 100х50	ШТ	2
69	ТРОЙНИК 100х100	ШТ	2
70	ПЕРЕХОД 100х50	ШТ	4
	НАРУЖНЫЙ КАНАЛИЗАЦИЯ - 2 ШТ		
71	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100М3	0,04
72	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100М3	0,016
73	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ: 1,15 М	10М3	0,248
74	КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМЕТРОМ 1200 ММ ВЫСОТОЙ 0,4М	ШТ	12
75	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦЕВ КРУГЛЫХ КЦП	ШТ	2
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
76	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ: ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100М2	0,21
77	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100М2	0,46
78	ПЕРЕТИРКА ПОВЕРХНОСТИ: СТЕН	100М2	3,42
79	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: СТЕН	100М2	3,75
80	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ Е15-02-019-07 СТЕН ЗА 5 РАЗА	100М2	3,75
81	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100М2	3,75
82	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН //СОПОЖОК//	100М2	0,377
83	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНА	100М2	0,38
	КРОВЛЯ		
84	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ КРОВЛИ	1М3	2,22
85	УКЛАДКА ПО ФЕРМАМ ПРОГОНОВ: ИЗ БРУСЬЕВ И БРУСКОВ- ОБРЕШЕТКИ	1М3	0,989
86	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000М2	0,116
87	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10М3	0,255
88	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100 М2	1,16
89	СТАЛЬНОЙ ГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ /ПРОФИЛИРОВАННЫХ НАСТИЛ	М2	121,8

	0,4 ММ/		
90	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	1 СЛУХОВОЕ ОКНО	2
91	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 89 ММ	100М	0,152
92	КОЛЕНА	10ШТ	1,2
93	ЖЕЛОБ-ЛОТОК УПРОЩЕННЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ. 2,2 ММ	М	29
94	КОЛЕНА	10ШТ	1,4
95	КОНЕК	М	10
96	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ: СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ	100М2	0,16
97	СТОИМОСТЬ ТУНИКАБОНД	М2	15,95
	СПОРТ ЗАЛ		
	ОКНА		
98	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100 М2	0,605
99	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ТОЛЩ-60 ММ /5,6х1,8М 6шт/	М2	60,48
100	ПЕНА МОНТАЖНАЯ /ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL/ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	10
101	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М	0,273
	ДВЕРЫ		
102	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2	100 М2	0,126
103	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ /1,5х2,1М 4шт/	М2	12,6
	ОТОПЛЕНИЕ:		
104	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100М	1,08
105	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100М	0,15
106	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ /БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ/	100КВТ	0,57
107	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ KS=500 НА 10-СЕКЦИЙ В КОМПЛЕКТЕ С КРОНШТЕЙНАМИ И ВОЗДУХОСПУСКНЫМ КРАНОМ	ШТ	32
108	УСТАНОВКА КРАНОВ РАДИАТОРНЫХ УГЛОВЫХ	КОМПЛЕКТ	68
109	КРАН ШАРОВОЙ ЗАПОРНЫЙ ППР ДИАМ.32ММ	ШТ	2
110	ОТВОД /УГОЛЬНИК/ ППР 90ГР. ДИАМ.32ММ	ШТ	6
111	ОТВОД /УГОЛЬНИК/ ППР 90ГР. ДИАМ.25ММ	ШТ	8
112	ТРОЙНИК Д32Х25Х32ММ	ШТ	68
113	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА Д32	ШТ	40

*Сметная документация оформляется без проектных чертежей

А. Рахимов :

 .

С. Хусанов :

 .



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna
Sana:05-12-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 79945

Obyekt nomi «Xorazm viloyati Urganch shahar Yuqoribog' mahallasida joylashgan 17-son maktabni sportzalini va yordamchi binosini joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi bo'yicha »

Buyurtmachi - Urganch shahar XTB
Bosh loyihachi - «Xorazm milliy arxitektura loyiha» XK
Litsenziya 22.10.2019 yildagi AL-000289-sonli litsenziya
Moliyalashtirish manbai - Byudjet
Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida
Qurilish turi ta'mirlash.
Murojaat raqami: № 76075

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: 17-son maktabni sportzalini va yordamchi binosini joriy ta'mirlash.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi O'z.R. qurilish sanoati (Toshkent-2022 yilning 1-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 28.11.2022 yildagi 992-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 18882,76 so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);
- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;
- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 13450,000ming.so'm;

- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;
- tavakkalchilik koeffitsienti - 1,0.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. Gaz taxlili uskunasi o'rnatilishini ta'minlash.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

Ushbu ekspert xulosasi 21 noyabr 2022 yildagi 76056-sonli yig'ma ekspert xulosasi o'rniga berilgan bo'lib, buyurtmachining 28.11.2022 yildagi 992-sonli xatiga asosan ob'ektning ish hajmlari o'zgarganligi sababli qayta berildi

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Urganch shahar Yuqoribog' mahallasida joylashgan 17-son maktabni sportzalini va yordamchi binosini joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSiz joriy narhi	ming.so'm	313 539,340	313 539,340
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	360 570,242	360 570,242
Buyurtmachi boshqa harajatlari (fakt.)	ming.so'm	13 450,000	13 450,000
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	374 020,243	374 020,243

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH