

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**КАРАКАЛПАКСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ИНСТИТУТА ООО. "UZGIP"**

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**"Кегайли туманидаги "Беглер беги"
хужаликлараро каналини тозалаш"
(ПК45+00 дан ПК55+00 гача)**

Расчет ориентировочной стартовой стоимости объекта
в рекомендуемых текущих ценах

Нукус - 2022 г.

КАРАКАЛПАКСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ИНСТИТУТА ООО. "UZGIP"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**"Кегайли туманидаги "Беглер беги"
хужаликлараро каналини тозалаш"
(ПК45+00 дан ПК55+00 гача)**

Расчет ориентировочной стартовой стоимости объекта
в рекомендуемых текущих ценах

Директор

Начальник отдела

Гл. инженер проекта



[Signature]
М. Заратдинов

[Signature]
О. Пирназаров

[Signature]
К. Пирназаров

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определение ориентировочной стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

РП."Кегайли туманидаги "Беглер беги" хужаликлараро каналини тозалаш" **(ПК45+00 дан ПК55+00 гача)**

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев с января 2021 года по декабрь 2021г. по Республике Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга, осуществляемого НИИЭОС и НТ с июня 2000 года и по сведениям предоставленными Госкомархитекстроем по каталогу текущих цен за I квартал 2022г. с информационно-аналитическим приложением по данным Консалтингового Центра по конкурсным торгам и ценообразованию в строительстве, а также по ценам сложившиеся на УзРТСБ (Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже).

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет и цен, сложившихся на автомобильные перевозки, учитывая отдаленность объекта и трудоемкость перевозки.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями» (ШНК 4.01.16-04).

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532.

Смета составлена на основании рабочего проекта по Программному комплексу «TN Qurilish», согласно каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 1-квартал 2022г.

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ:

стоимость строительства в текущих ценах без НДС:	5 821.339	тыс. сум
стоимость строительства в текущих ценах с НДС:	6 694.540	тыс. сум
стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика:	7 784.540	тыс. сум

ГИП:

К. Пирназаров

Составила:

М. Шакуова

**СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**РП.КЕГАЙЛИ ТУМАНИДАГИ БЕГЛЕР БЕГИ ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИ ТОЗАЛАШ (ПК45+00
ДАН ПК55+00 ГАЧА)**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0.000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0.000
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	0.000
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	4 943.998
5	ИТОГО	4 943.998
8	Прочие затраты производственного характера	0.000
9	ИТОГО	4 943.998
10	Прочие затраты подрядчика 17,37%	858.772
11	Затраты на страхование строительства объектов 0,32%	18.569
12	Затраты для учета коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве	0.000
13	ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах без НДС	5 821.339
14	НДС 15%	873.201
15	ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах с НДС	6 694.540
16	Прочие затраты заказчика	1 090.000
	В том числе:	
	ПИР	400.000
	Затраты заказчика	690.000
17	ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	7 784.540

Директор

Начальник отдела

Гл. инженер проекта



М. Заратдинов

О. Пирназаров

К. Пирназаров

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РП.КЕГАЙЛИ ТУМАНИДАГИ БЕГЛЕР БЕГИ ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИ ТОЗАЛАШ
(ПК45+00 ДАН ПК55+00 ГАЧА)

ОБЪЕКТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №2-1
НА МЕХОЧИСТКА КАНАЛА БЕГЛЕР БЕГИ С ПК45+00 ПО ПК55+00

№№	Наименование объектов и смет	Наименование затрат						тыс.сум
		Зарплата	ЭММ	Материалы	Обор-ние	Транспорт	Загот.ск расход	ВСЕГО
№2-1-1	Мех. Очистка канала Беглер беги с ПК45+00 по ПК55+00 (0,000 ч/час)	0.000	4943.998	0.000	0.000	0.000	0.000	4943.998
	ИТОГО (0,000 чел/час)	0.000	4943.998	0.000	0.000	0.000	0.000	4943.998
	ВСЕГО (0,000 чел/час)	0.000	4943.998	0.000	0.000	0.000	0.000	4943.998

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА:

К. ПИРНАЗАРОВ

СОСТАВИЛА:

С. КУДИЯРОВА

ПРОВЕРИЛА:

М. ШАКУОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РП.КЕГАЙЛИ ТУМАНИДАГИ БЕГЛЕР БЕГИ ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИ ТОЗАЛАШ (ПК45+00 ДАН ПК55+00 ГАЧА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РП.КЕГАЙЛИ ТУМАНИДАГИ БЕГЛЕР БЕГИ ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИ ТОЗАЛАШ (ПК45+00 ДАН ПК55+00 ГАЧА)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1
НА МЕХОЧИСТКА КАНАЛА БЕГЛЕР БЕГИ С ПК45+00 ПО ПК55+00**

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	4 943 998 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	4 943 998 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	0 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
			ИТОГО				0
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	00247	C207-135	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1.60085	143 820.00	230 234
2	00258	C207-149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1	105 272.00	105 272
3	03421		ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 МЗ	МАШ-Ч	25.1815	183 011.00	4 608 492
			ИТОГО	СУМ			4 943 998
			ВСЕГО	СУМ			4 943 998
			ИТОГО	СУМ			4 943 998

Составил: _____ КУДИЯРОВА С

Проверил: _____ ШАКУОВА М

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РП.КЕГАЙЛИ ТУМАНИДАГИ БЕГЛЕР БЕГИ ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИ ТОЗАЛАШ (ПК45+00 ДАН ПК55+00 ГАЧА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: РП.КЕГАЙЛИ ТУМАНИДАГИ БЕГЛЕР БЕГИ ХУЖАЛИКЛАРАРО КАНАЛИНИ ТОЗАЛАШ (ПК45+00 ДАН ПК55+00 ГАЧА)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-1-1
МЕХОЧИСТКА КАНАЛА БЕГЛЕР БЕГИ С ПК45+00 ПО ПК55+00

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E1-1-36-2	ПЛАНИРОВКА ПОЛОСЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 79КВТ ДЛЯ ПРОХОДА	1000М2	4	
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,25	1
1.2	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,25	1
2	E1-3-30-5 ШНК.ДОП.11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1	100М3	4,45	
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,25	10,0125
2.2	03421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	2,25	10,0125
3	E1-3-30-5 ШНК.ДОП.11 Т.Ч.01 П.260 КзП=1,1 Кэм=1,1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1 #РАЗРАБОТКА ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И	100М3	1,9	
3.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,475	4,7025
3.2	03421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	2,475	4,7025
4	E1-3-30-6 ШНК.ДОП.11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2	100М3	2,95	
4.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,42	7,139
4.2	03421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	2,42	7,139
5	E1-3-30-6 ШНК.ДОП.11 Т.Ч.01 П.260 КзП=1,1 Кэм=1,1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2 #РАЗРАБОТКА ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И	100М3	1,25	
5.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,662	3,3275
5.2	03421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-Ч	2,662	3,3275
6	E1-1-106-8	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.) 2	1000М3	0,317	
6.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,05	1,60085
6.2	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	5,05	1,60085

Составил: _____ КУДИЯРОВА С

Проверил: _____ ШАКУОВА М



230100. Nukus sh, T.Qayipbergenov ko'chasi 25
tel: (0-361) 222-30-41 (0-361) 222-30-42
elektron manzil: qqr@minwater.uz

230100. No'kis q, T.Qayipbergenov ko'shesi 25
tel: (0-361) 222-30-41 (0-361) 222-30-42
elektron manzil: qqr@minwater.uz

« 17 » 11 2022 - yil
№ 03/08-3-358



Барча лойиҳа тошкilotларига

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 10 майдаги “2022 йилда кутилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини сув билан ишончли таъминлашга қаратилган кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида”ги 243-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида кўзда тутилган, каналларни механик тозалаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ҳисоблашда, пудратчи бошқа харажатларини 17,37% қабул қилишларингизни сўраймиз.

Вазир ўринбосари

Т.Мадиреймов

Типовое поперечное сечение по к-лу Беглер беги с ПК 45+00 по ПК 55+00

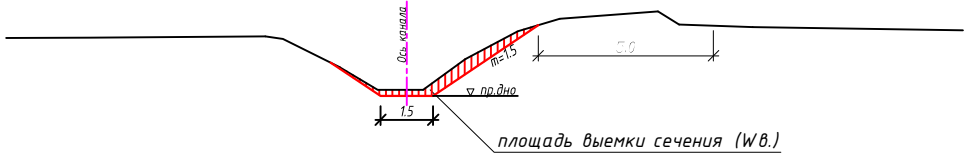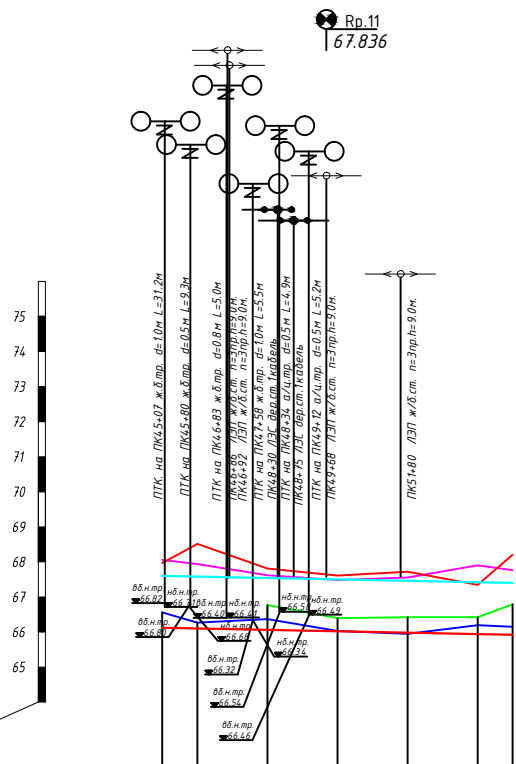

Условные обозначения

Существующие

- поверхность земли
- левой дамбы
- правой дамбы
- дна канала
- горизонт воды
- ЛЭП
- ВВЛ
- Линии связи
- Пересечение с газопроводом

Сооружения

- сущ. акведук
- сущ. пеш. мост
- сущ. переезд трудчатые

Проектные

- Мак. горизонт воды
- Дно канала

Гидравлические элементы

Наименование канала	Q, м ³ /с	b, м	m	n	h, м	V, м/с	i
к-л Беглер беги с ПК 45+00 по ПК 55+00	3.0	1.5	1.5	0.0225	1.48	0.54	0.0002


Таблица объёмов работ

Наименование канала	Длина, м	Выемка, м ³	Полка, м ³	Срезка раш, м ³	Разрав. отвалов, м ³
к-л Беглер беги с ПК 45+00 по ПК 55+00	1000	1055	-	-	317
Итого	1000	1055	-	-	317


Отметки поверхности земли		0.00	0.00	0.00	66.77	66.38	66.42	66.42	66.75
Сущест. отмет.	левой дамбы	68.06	67.94	67.94	67.52	67.48	67.55	67.70	67.76
	правой дамбы	66.56	66.51	66.51	66.03	66.03	66.03	66.15	66.15
	дна канала	66.56	66.51	66.51	66.03	66.03	66.03	66.15	66.15
	горизонта воды								
Уклон		0.0002							
Проект. отмет.	горизонта воды при нахвате								
	дна канала	66.12	66.10	66.10	66.06	66.02	65.98	65.94	65.92
Выемки	площадь	2.75	1.31	1.74	0.75	0.71	0.40	0.42	
	объем	203	305	249	146	111	41		
Полки	площадь								
	объем								
Срезка раш	площадь								
	объем								
Расстояния		100	200	200	200	200	100		
Пикеты	полевые	45	46	48	50	52	54	55	
	проектные	45	46	48	50	52	54	55	
Километры		5							
План трассы									

1018553-001312-0100- ОРС -1					
РП.Кегейли туманидаги "Беглер беги" хўжаликлараро каналлини тозалаш					
Оросительная сеть				Станд.	Лист
				РП	1
Продольный профиль канала Беглер беги с ПК 45+00 по ПК 55+00				Листов 6	
				Каракалпакское дочернее предприятие института ООО "UzGIR" г. Нукус 2022 г	


ПОП к-л Беглер беги
Поп-1

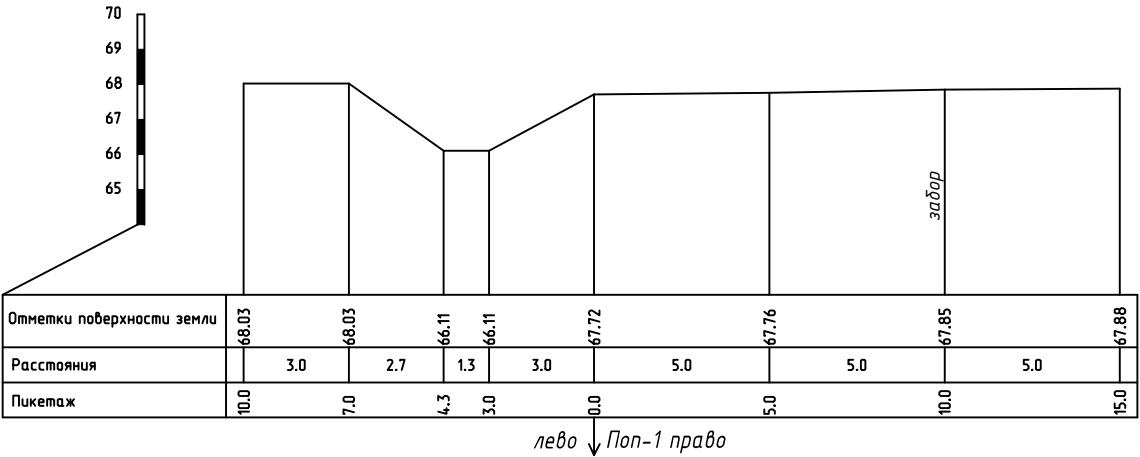


ПОП к-л Беглер беги
ПК 45+00

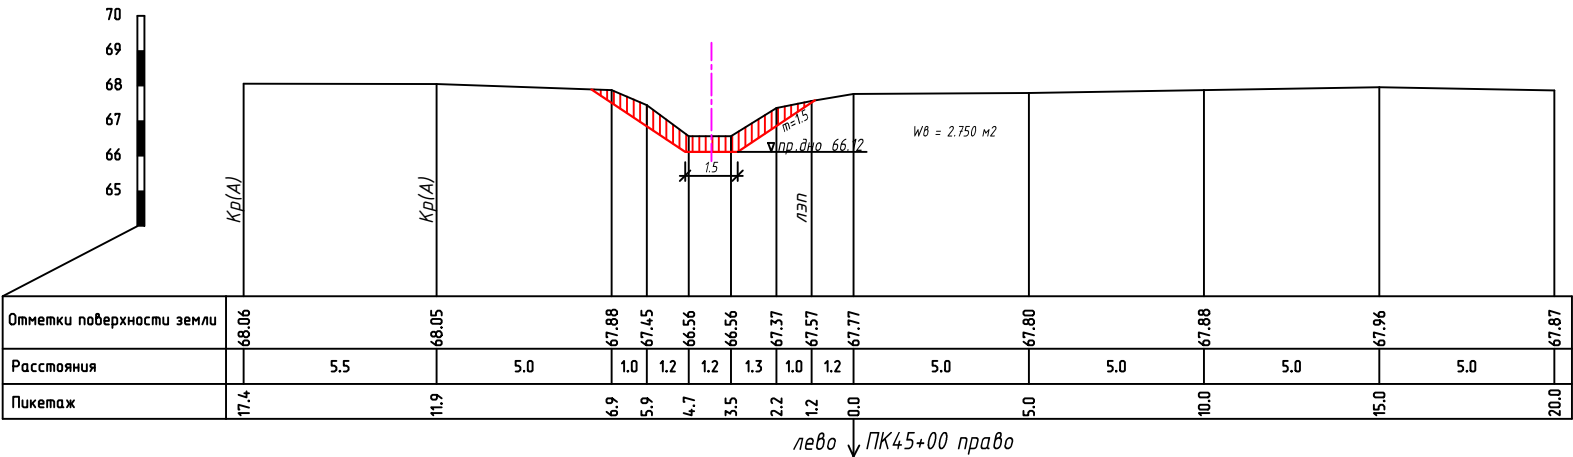


ПТК. на ПК45+07 ж.д.тр. d=1.0м L=31.2м

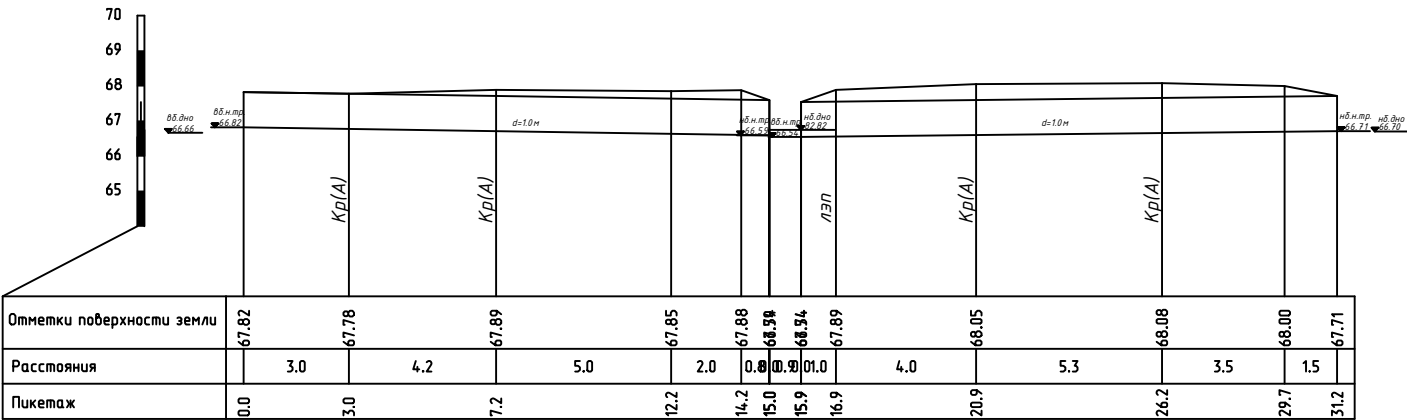

ПТК на ПК45+80 ж.д.тр. d=0.5м L=9.3м

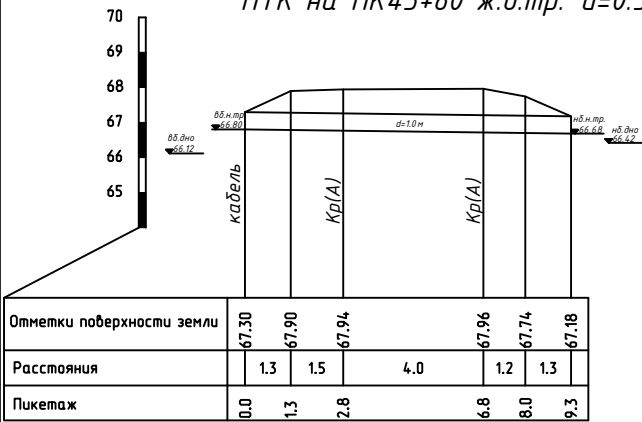


ПОП к-л Беглер беги
ПК 46+00

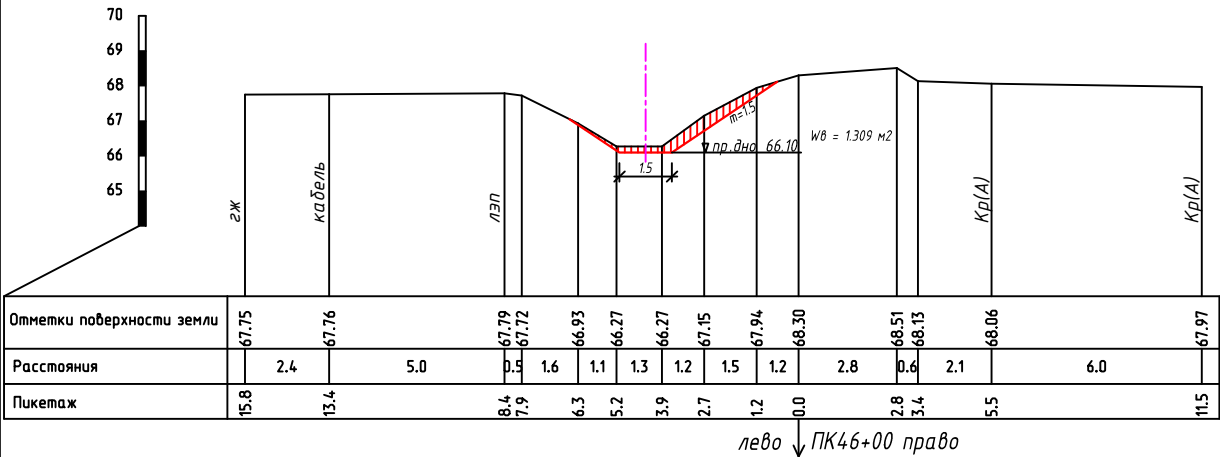


ПТК на ПК46+83 ж.д.тр. d=0.8м L=5.0м




ПТК на ПК47+58 ж.д.тр. d=1.0м L=5.5м

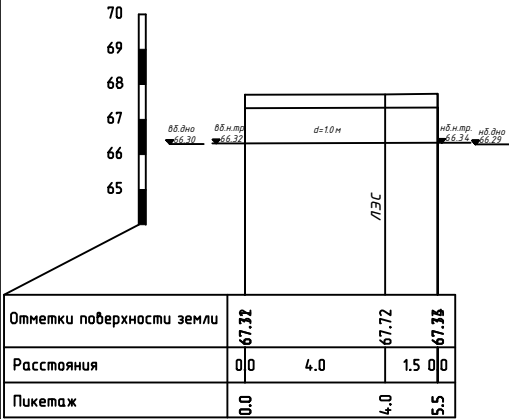


ПОП к-л Беглер беги
ПК 48+00

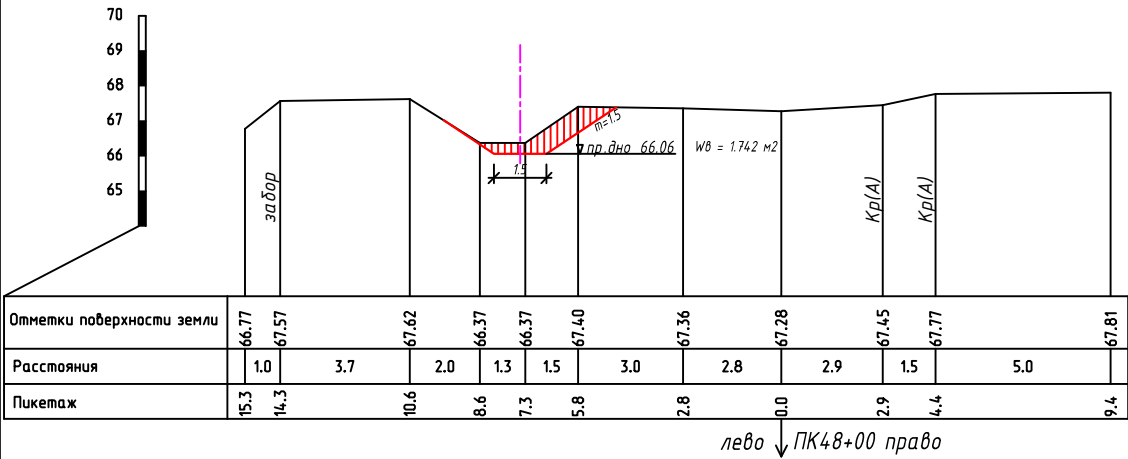


ПТК на ПК48+34 а/ц.тр. d=0.5м L=4.9м

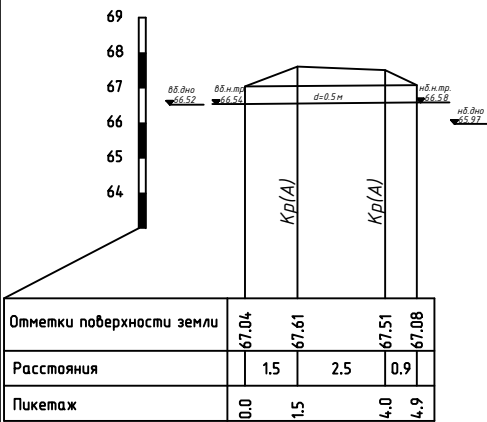


ПТК на ПК49+12 а/ц.тр. d=0.5м L=5.2м

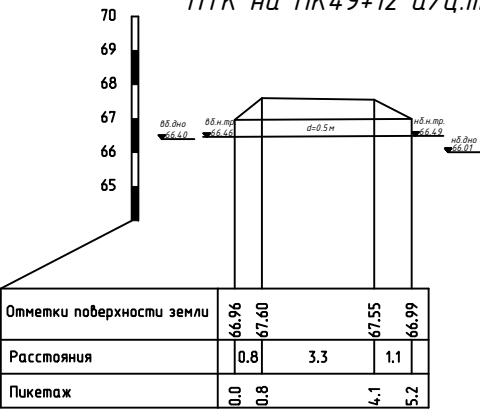


поп к-л Беглер беги
ПК 50+00

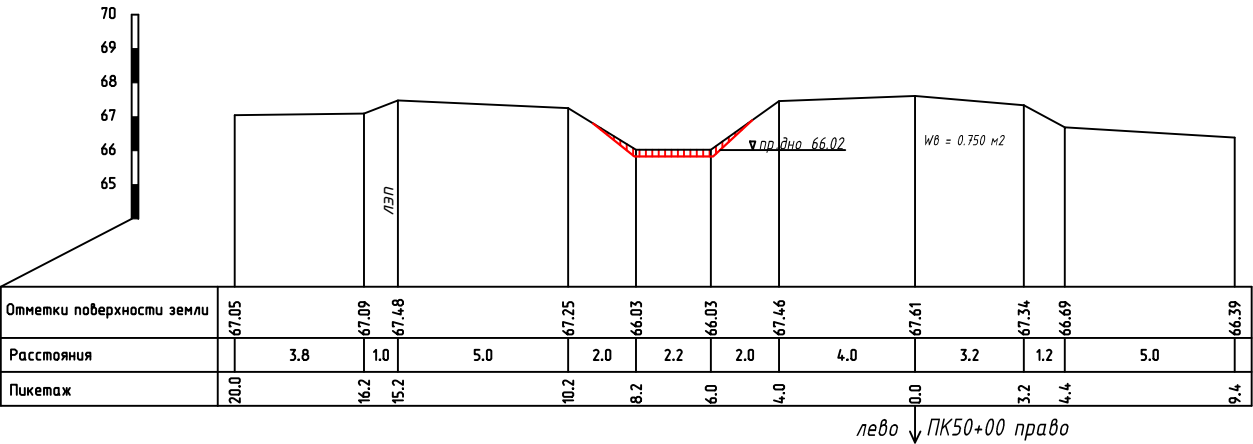


поп к-л Беглер беги
ПК 52+00

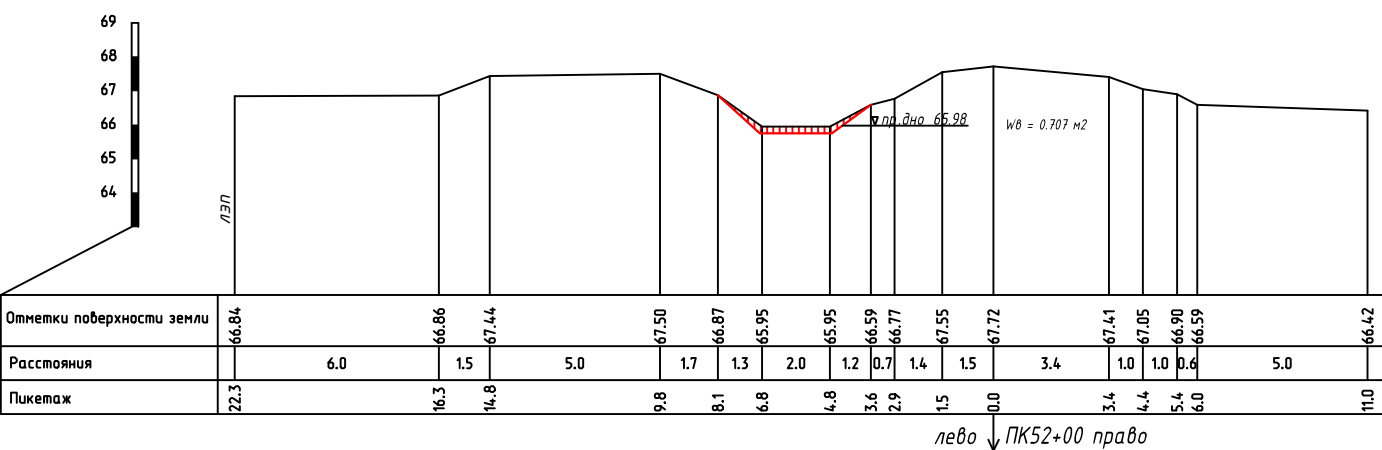

ПОП к-л Беглер дегү
ПК 54+00

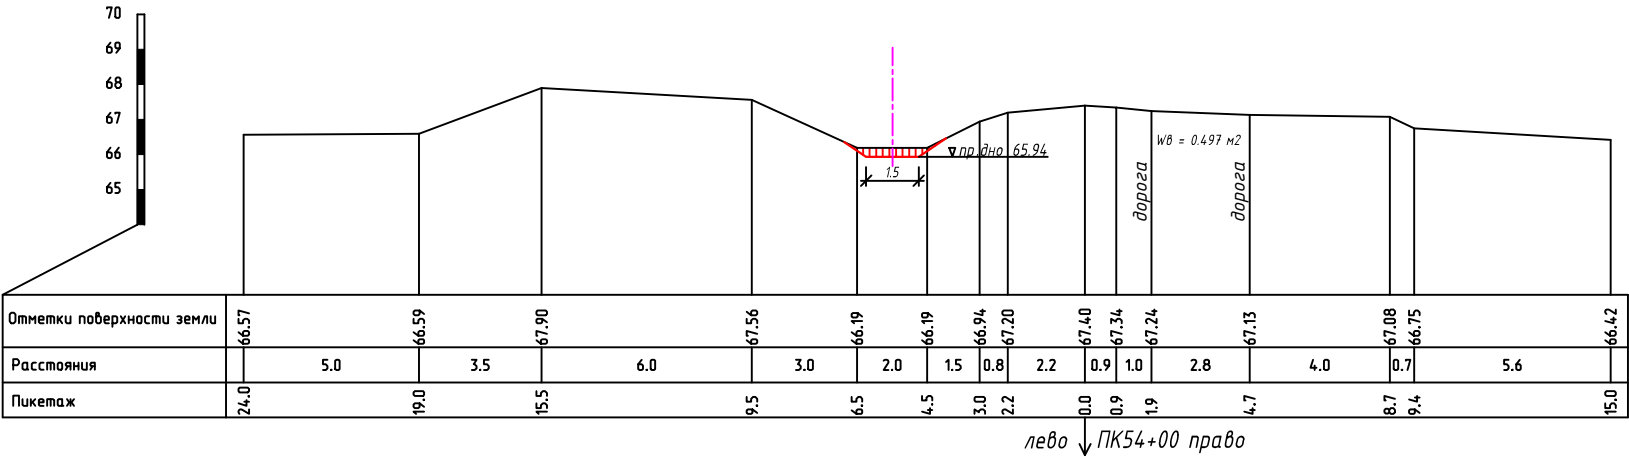

ПОП к-л Беглер дегү
ПК 55+00

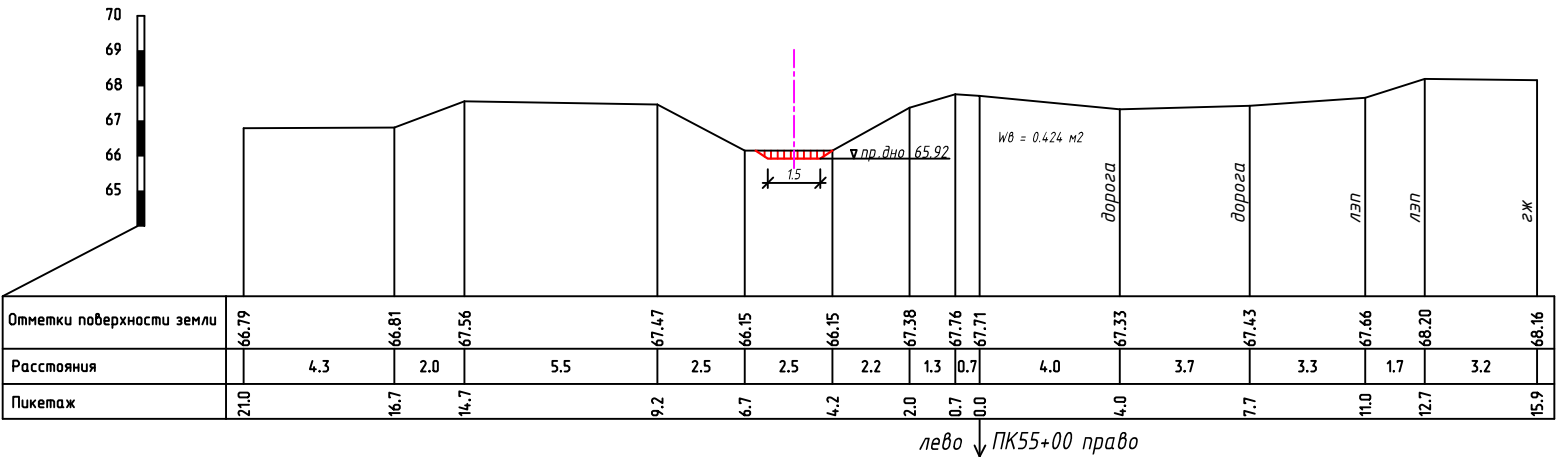



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHAURSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rezsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel. +99861 2227436 Faks: +998612227365 E-mail: expsertiza.rk@mail.ru. www.eksptertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 05-12-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 80425

Obyekt nomi «Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegeyli tumanidagi "Begler begi" xo'jaliklararo kanalini tozalash" ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobiga tayyorlangan »

Buyurtmachi - Kegeyli tumani irrigatsiya bo'limi.

Bosh loyihachi - «UzGIP» MChJ Qoraqalpog'iston sho'ba korxonasi

Litsenziya AL-001766 sonli, 28.04.2021 yil Qurilish vazirligi tomonidan berilgan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - tender savdolariga asosan aniqlanadi.

Qurilish turi mexanik tozalash.

Murojaat raqami: № 77178

1. Loyihalash uchun asos

- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 10 maydagi №243 sonli qarori.
- 2022 yilda Qoraqalpog'iston Respublikasi Suv xo'jaligi vaziri tomonidan tasdiqlangan va Kegeyli tumani Hokimi o'rinbosari bilan kelishilgan loyihalash topshirig'i.
- Loyiha va tadqiqot ishlari uchun №794699 sonli shartnoma 2022 yil 14 noyabrda tuzilgan.
- 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.
- 2022 yil 28-noyabrdagi №141 - son buyurtmachi xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

«Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegeyli tumanidagi "Begler begi" xo'jaliklararo kanalini tozalash» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 6 694,540 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati o'zgarishsiz qoldirildi.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: 5 821,339 ming so'm.

QQS: 873,201 ming so'm.

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari: 1 090,00 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7. Xulosalar.

"Qoraqalpog'iston Respublikasi Kegeyli tumanidagi "Begler begi" xo'jaliklararo kanalini tozalash" ob'ektining ishchi loyihasi, loyihalash topshirig'ining talablariga javob beradi va ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda barcha qurilish meyorlari talablarining bajarilishi, buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallari, asbob uskunalari qiymatlarini ishlar hajimini maqullash sharti bilan ob'ektning ishchi loyiha smeta hujjatlari kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ishchi loyiha-smeta qiymati buyurtmachi pudratchi bilan shartnoma tuzishga asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: IBADULLAYEV AZIZBEK ALPISBAY ULI