

Joriy ta'mirlash shartnomasi № _____

5«12»2022 yil.

648-8-111-XT/2022-son

"AGROMASHTAMIRQURILISH" MCHJ, bundan buyon "Ish bajaruvchi" deb ataluvchi, rahbari Ya. Xuramov, Nizom asosida ish yurituvchi bir tomondan va Denov tumani Xalq ta'limi bo'limi, bundan buyon «Buyurtmachi» deb ataluvchi, rahbari Ch.Haydarov, Nizom asosida ish yurituvchi ikkinchi tomondan quyidagilar to'g'risida O'zbekiston Respublikasining 29.08.1998-yildagi 670-1-sonli "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi, O'zbekiston Respublikasi 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi O'RQ-684-sonli Qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-yanvardagi 46-sonli "Qurilish sohasida elektron Davlat xaridlarini tashkil etish va amalga oshirish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 20 maydagi "Davlat xaridlarini amalga oshirish bilan bog'liq tartib-taomillarni tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 276-sonli Qarorlari va 2022-yil 29-noyabrdagi №194717-sonli "lot"ga asosan shartnoma tuzadilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1 «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi» tomonidan buyurtma qilingan **Denov tumani 10-IDUM binosini joriy ta'mirlash ishlari** ish xajmini bajarib beradi. «Buyurtmachi» esa ish xajmi bo'yicha bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini qabul qilib, mazkur shartnoma shartlari asosida to'lovlarni amalga oshiradi.

2. Bajariladigan ish xajmining narxi va umumiy qiymati

2.1 Bajariladigan ish xajmining umumiy qiymati Respublikamiz milliy valyutasi so'mda belgilanadi.

Shartnoma umumiy summasi QQS bilan (970987977.4+145648196.60 so'm QQS) **1116636174 (Bir milliard bir yuz on olti million olti yz ottiz olti ming bir yz etmish tort so'm) so'mni** tashkil etadi.

2.3 Bajariladigan ishning qiymati, narx oshganligi natijasida o'zgarganda, «Buyurtmachi»ga oldindan xabardor qilib, o'zgartirish narxini asoslagan xolda ish bajariladi.

2.4 «Buyurtmachi» o'zgartirish narxlar asosida qushimcha to'lovlarni byudjetda ko'rsatilgan limit doirasida amalga oshiradi.

3. Tulov shartlari

3.1 Shartnoma umumiy summasining 30% miqdorida 20 ish kunida «Ish bajaruvchi»ning maxsus xisob raqamiga (sumda) oldindan to'lovni amalga oshiradi.

3.2 «Buyurtmachi» tomonidan mazkur shartnomaning 3.1. bandi talablari bajarilmagan taqdirda «Ish bajaruvchi» shartnomada kursatilgan ish xajmini bajarmaslikga xaqli bo'ladi.

3.3 «Buyurtmachi» to'lovlarni f-2 va f-3 ga asosan shartnomadagi umumiy summadan chiqmagan xolda amalga oshiriladi, ya'ni ta'mirlash ishlari bajarilishi davomida bajarilgan ishlar dalolatnomasi asosida 20 bank kuni davomida to'lab borilishi nazarda tutilsin.

4. Ishning bajarilish tartibi

4.1. Shartnomaning umumiy summasidan chiqmagan xolda «Ish bajaruvchi» smetada ko'rsatilgan ishlarni to'liq bajarishi shart.

4.2 Bajariladigan ish xajmi smetadan, shartnomaning umumiy summasidan oshsa «Buyurtmachi» tomonidan bekor qilinishi yoki byudjet mablaglari doirasida o'zgartirish kiritishi mumkin.

4.3. Smetada kursatilgan ish xajmini «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga topshirgandan so'ng ish tuliq bajarilgan xisoblanadi.

5. Tomonlarning majburiyatlari

5.1 «Ish bajaruvchi» majburiyatlari:

• Oldindan to'lov amalga oshirilgandan kundan boshlab, shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini bajarishni boshlaydi.

• «Ish bajaruvchi» ishlarni sifatli va belgilangan 60 kun muddatda bajarilishini ta'minlaydi.

• Ish jarayonida «Buyurtmachi» aniqlangan kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etib boradi.

5.2 «Buyurtmachi» majburiyatlari:

- Bajarilgan ish xajmini qabul qilib olingan «Ish bajaruvchi» ishtirokida bajarilgan ishm obdon ko'zdan kechiradi va uning sifatiga yaroqliligiga e'tibor beradi.
- Agar bajarilgan ish talabga javob bermasa, ya'ni sifatsiz bo'lsa, «Buyurtmachi» qabul qilmashkka va sifatsiz bajarilgan ish qismini qaytadan to'lik, sifati, bajarib berishni talab qilishga xaqli bo'ladi.
- Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan to'liq qabul qilib olingandan so'ng «Ish bajaruvchi» shartnomada ko'rsatilgan summaning qolgan qismini to'lik o'tkazib berishi shart.

6. Tomonlarning javobgarligi

6.1. Tomonlar shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlarini lozim darajada bajarmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi va 29.08.1998-yildagi 670-I-sonli «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy xuquqiy bazasi to'g'risida»gi Qonunga asosan 25-32 moddalari bo'yicha javobgar bo'ladi.

6.2. To'lovlar muddati kechiktirilganda, «Buyurtmachi» kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,4% miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.3. Shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini o'z vaqtida bajarilishini kechiktirganligi uchun «Ish bajaruvchi» kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,5 % miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.4. Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan qabul qilingandan keyin ikki tomonning kelishuviga binoan 3 oy muddatga javobgarlik «Ish bajaruvchi» tomonida qoladi.

6.5 Shartnomaning amal qilish muddati tugashi tarafdari uni buzganlik uchun javobgarlikdan ozod etmaydi.

6.6 Shartnomani bajarishdan bir tarafdari bosh tortishga yoki bir tarafdari o'zgartirish kiritishga yo'l qo'ymaydi.

7. Nizolarni xal etish tartibi

7.1. Mazkur shartnoma bo'yicha tomonlar shartlarni bajarmagan taqdirda, javobgar tomon keltirilgan modda va ma'naviy zararlarni qoplaydi.

7.2. Tomonlar o'rtasida shartnomani tuzishda, bajarilishda, o'zgartirish va bekor qilishda yetkazilgan zararlarni qoplashda yuzaga keladigan nizolar ogoxlantirish va da'vo xatlari tartibida, agarda marosim kelinmaganda Denov tumanlararo Iqtisodiy sudi orqali xal kilinadi.

8. Qo'shimchalar

8.1. Tarafdar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korruptsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora ya'ni hodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir yetishi yoki sodir etmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Tarafdar ushbu harakatlar yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rishiga kafolat beradi.

8.2. Ikki tomonning o'zaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan o'zgarish va qo'shimchalar qonuniy kuchiga ega buladi. O'zgarish va qo'shimchalar shartnomaga ilova qilinishi xam mumkin. Qilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiqlangan bo'lishi shart.

8.3. Bir tomonlama shartnomani bekor qilishga to'lov shartlari bajarilmaganligi va maxsulot yetkazib berish tartiblari buzilganligi asos bo'ladi.

8.4. Shartnomada ko'rsatilgan mablag'dan ortiqcha bajarilgan ish hajmining mablag'ini buyurtmachi to'lab berishni o'z zimmasiga olmaydi.

9. Fors- major

9.1. Agar shartnoma tuzilgandan so'ng ikki tomon o'z majburiyatlarini g'ayri tabiiy xofatlar, suv toshqini, yong'in, yer qimirlash va boshqa tabiiy ofatlar sababli bajarilmasa, hech qaysi tomon to'la yoki qisqartirib bajarilmagan majburiyatlar uchun javobgar xisoblanmaydilar.

10. Shartnomaning amal qilish muddati

10.1. Mazkur shartnoma g'aznachilikda ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi va 31 dekabr 2022 yilgacha amalda buladi.

10.2. Mazkur shartnoma 2 nusxada tuzilgan bo'lib ikki tomon uchun ham teng kuchga ega bo'lib bank xisob-kitoblari amalga oshirishga asos buladi.

11. Tomonlarning yuridik manzili

«Ish-bajaruvchi»

«Buyurtmachi»

Denov tumani Xalk ta'limi bulimi

"AGROMASHTAMIRQURILISH" MCHJ

Jarqurgon tuman Paxta zavod maxallasi M.Uttanov
kuchasi

X/R: 20208000700429050001

INN: 200486996

Denov shaxar Samarqan kuchasi 70 uy.
Sh XV: 401722860222107092100075030

INN: 201535973

O'z Resp. Moliya vazirligi G'aznachiligi
INN: 201535973 B K 00014

Toshkent shahar Markaziy banki HKKM

Toshkent shahar ATB Qushloq qurilish bank bosh
amaliytlar boshqarmasi B\K: 01037


x/r: 23402000300100001010



Yu. Xuramov



Ch. Haydarov

	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiylikini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	CHORI XAYDAROV TURAPOVICH
	Imzolangan sana	05.12.2022 22:47
	Hujjat kodi	QP8618177265
	Hulosa kodi	ZC8383385688

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA QP8618177265**

ZC8383385688


1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi: Ish bajaruvchi "AGROMASHTAMIRQURILISH" MCHJ bilan "Buyurtmachi" Denov tuman Xalq ta'limi bo'limi o'rtasida quyidagilar to'g'risida 1116636174 (Bir milliard bir yuz o'n olti million olti yuz oltiz olti ming bir yuz etmish to'rt) so'mlik Denov tumani 10-sonli ingliz tili fanini chuqur o'rgatishga ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktab binosini joriy ta'mirlash ishlarini bajarib berish va qabul qilib olish bo'yicha shartnoma tuzish to'g'risida.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Denov tuman xalq ta'limi tomonidan 05.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Denov tuman yuridik
markazi
bosh yuristkonsulti:



A.E.MIRZAYEV

05.12.2022

Денов туман халқ таълим бўлими билан "АГРОМАШТАЪМИРҚУРИЛИШ" МЧЖ

ўртасида тузилган 05.12.2022 йилдаги №648-8-111-ХТ/2022 -сонли шартномага илова

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ДЕНОВ ТУМАН ХАЛҚ ТАЪЛИМ БУЛИМИГА ҚАРАШЛИ № 10-СОҢЛИ ДИУМ
 БИНОСИНИ ЖОРНИ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ.

№	Товарлар номи	Суммаси
1	ЗАТРАТЬ НА ОБОРУДОВАНИЕ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ-2%	816.000
2	ЗАТРАТЬ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ-5% И КАБЕЛЬНО ПРОВОДНИКОВУЮ ПРОДУКЦИЮ-1,5%	667422,583
3	ЗАТРАТЬ НА ОСНОВАННУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	141792,370
4	ЗАТРАТЬ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	6029,849
5	ИТОГО	816060,802
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЬ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	148015,939
7	СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 0,32%	3176,667
8	ЗАТРАТЬ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ	0,000
9	ИТОГО БЕЗ НДС	967253,408
10	НДС 15%	149382,766
11	ВСЕГО С НДС	1116636,174

"Иш бажарувчи"

"Буюртмачи"

НОМИ " АГРОМАШТАЪМИРҚУРИЛИШ" МЧЖ

манзил: Денов туман И.Тураев С/У
 Х/Р: 20208000700429050001

ИНН 200486996_ОҚОНХ-64110

Б/К _Тошкент шаҳар АТБ "Қишлоқ қурилиш банк" Бош

акаунтлар бошқармаси

Банк коди: 01000

И.Хуррамов



НОМИ Денов туман халқ таълим бўлими

манзил: Денов шаҳар Самарқанд кучаси 70 уй
 Ш/ХВ_401722860222107092100075030

ИНН 201535973_ОҚОНХ_97600

ЎзРесп.Молия вазирлиги Газначилиги

ИНН 201122499_Б/К_00004

Тошкент шаҳар Мамсало банк К/КМ

Х/р: 2340200300100001010

И.А.З.Б.А.Р. С.Хатамов

600301 000001



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194717 на приобретение Денов туман Халқ таълим булимига қарашли 10 -ИУТД мактаб биносин жорий таъмирлаш ишлари Опенбюжет

• Способ проведения электронный

Дата 29.11.2022

Время рассмотрения 29.11.2022 12:25

Закупочная комиссия Денов туман ХТБ марказлашган хисобхона, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ATAMURATOV BAXRIDDIN NIZOMOVICH	Raes	Denov tumani ХТБ
Секретарь комиссии	ZIYAYEV SHERZOD SAFAROVICH	ko'lib	Denov tumani ХТБ
Член комиссии	YADGAROV XUSNIDDIN XUSANOVICH	xodim	Denov tumani ХТБ
Член комиссии	ESHQOBILOV SHERALI ESHIMATOVICH	Денов т ХТБ Махсус таъмирлаш эксплуатация хизмати бош мутахасиси	Денов туман ХТБ
Член комиссии	BOBOYOROV OTABEG DJURABEGOVICH	xodim	Denov tumani ХТБ
Член комиссии	YARMATOV DILMURAD XOLMIRZAYEVICH	Денов т ХТБ Махсус таъмирлаш эксплуатация хизмати бошлиги	Денов туман ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.11.2022 года № лота 194717.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Денов туман Халқ таълим булимига қарашли 10 -ИУТД мактаб биносин жорий таъмирлаш ишлари Опенбюжет
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1145 267 874.00
Стартовая сумма	1145 267 874.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишчи бригадаси мавжудлиги тугрисида маълумотномаси солиқдан олинади

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишчи бригадаси мавжудлиги тугрисида маълумотномаси солиқдан олинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО АГРОМАСИТА'МИРҚУРИЛИШ	25	1	25	Экспертная		
"СИФАТ-КАФОЛАТ-ИНВЕСТ" ХК	25	1	22	Экспертная		
LIKE ARTICOMFORT MCHJ	25	1	22	Экспертная		

Критерий №2 Охирги бажарган жорий таъмирлаш ишларидан буюртмачидан ижобий хулосаси мавжудлиги

Тип: Бинарное значение

Описание: Охирги бажарган жорий таъмирлаш ишларидан буюртмачидан ижобий хулосаси мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО АГРОМАСИТА'МИРҚУРИЛИШ	25	1	25	Экспертная		
"СИФАТ-КАФОЛАТ-ИНВЕСТ" ХК	25	1	22	Экспертная		
LIKE ARTICOMFORT MCHJ	25	1	22	Экспертная		

Критерий №3 Солик ва бошка мажбурий туловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги

Тип: Бинарное значение

Описание: Солик ва бошка мажбурий туловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО АГРОМАСИТА'МИРҚУРИЛИШ	25	1	25	Экспертная		
"СИФАТ-КАФОЛАТ-ИНВЕСТ" ХК	25	1	25	Экспертная		
LIKE ARTICOMFORT MCHJ	25	1	25	Экспертная		

Критерий №4 Буюртмачи тавсифига кўра

Тип: Бинарное значение

Описание: Буюртмачи тавсифига кўра

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО АГРОМАСИТА'МИРҚУРИЛИШ	25	1	24	Экспертная		
"СИФАТ-КАФОЛАТ-ИНВЕСТ" ХК	25	1	23	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LIKE ARTICOMFORT MCHJ	25	1	23	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО АГРОМАСХТА МИРҚУРИЛИШ	1 145 267 874.00	1 116 636 174.00 UZS	1 116 636 174.00	00.00	1 116 636 174.00	28.11.2022 21:06:01	30
"SIFAT-KAFOLAT-INVEST" ХК	1 145 267 874.00	1 145 267 000.00 UZS	1 145 267 000.00	00.00	1 145 267 000.00	29.11.2022 11:08:33	29.25002
LIKE ARTICOMFORT MCHJ	1 145 267 874.00	1 145 267 874.00 UZS	1 145 267 874.00	00.00	1 145 267 874.00	29.11.2022 11:13:44	29.25

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО АГРОМАСХТА МИРҚУРИЛИШ	69.3	30	99.3
"SIFAT-KAFOLAT-INVEST" ХК	64.4	29.25002	93.65002
LIKE ARTICOMFORT MCHJ	64.4	29.25	93.65

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194717 от 29.11.2022 года на приобретение Денов туман Халқ таълим булимига қарашли 10 -ИУТД мактаб биносин жорий таъмирлаш ишлари Опенбюджет определила победителем:

ООО АГРОМАСХТА МИРҚУРИЛИШ
200486996

и резервный исполнитель: "SIFAT-KAFOLAT-INVEST" ХК (308894496)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	АТАМУРАТОВ БАХРИДДИН НИЗОМОВИЧИ	Согласен	
Член комиссии	ҲАДГАРОВ ХУСНИДДИН ХУСАНОВИЧ	Согласен	
Член комиссии	ЕШҚОБИЛОВ ШЕРАЛИ ЕШМАТОВИЧ	Согласен	
Член комиссии	БОБОҲОРОВ ОТАБЕГ ДЖУРАБЕГОВИЧ	Согласен	
Член комиссии	ҲАРМАТОВ ДИЛМУРАД ХОЛМИРЗАҲЕВИЧ	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



ТАСДИҚЛАЙМАН"
Денов туман халқ таълими бўлими
Рахбари Ч.Хайдаров
"05" Декабр 2022 йил

Сурхондар вилоят Денов туман халқ таълими бўлими ички танлов комиссиясининг йиғилиши

БАЁНИ № 7

Денов тумани

" 05 " Декабр 2022 йил
(сана)

Б.Атамуротов

Ш.Зияев

Х.Ядгаров

О Бобоёров

Ш.Эшқуватов

Д.Ярматов

Кун тартибдаги масала:

Сурхондар вилояти Денов туман халқ таълими бўлимига қарашли 10-сонли ДИУМ биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш шиклотларни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш хақида

Маълумоти: Ушбу масала бўйича Денов туман халқ таълими бўлими мудир Ч.Хайдаров сўз олди. У ўз сўзида, туман халқ таълимига қарашли 10-сонли ДИУМ биносини жорий таъмирлаш ишлари учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш бўлиб 194717 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 29.11.2022 йил тугади ва 29.11.2022 йил "АГРОМАШТАЪМИРҚУРУЛИШ" 116636174 сум билан қолиб бўлган электрон протокол шаклланган. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш куни ичида турди ва шу даврда ҳеч қанда шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб

Йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Сурхондар вилоят Денов туман халқ таълими бўлимига қарашли 10-сонли ДИУМ биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун "АГРОМАШТАЪМИРҚУРУЛИШ" МЧЖ корхонаси билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

Қарорнинг кўчма топширикни бажариш бош ҳисобчи Б.Хайдаров зиммасига юклатилсин.

Рахбари:

Б.Атамуротов Б.Атамуротов
Ш.Зияев Ш.Зияев
Х.Ядгаров Х.Ядгаров
О.Бобоёров О.Бобоёров
Ш.Эшқуватов Ш.Эшқуватов
Д.Ярматов Д.Ярматов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 10-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 69005

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Denov tumani Xalq ta'limi bulimiga qarashli 10-sonli maktab binolarini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha »

Buyurtmachi - Denov tuman Xalq ta'limi b'olimi

Bosh loyihachi - "Ta'mir loyiha" MChJ

Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan 10.06.2020-yilda ALN№000806-sonli berilgan

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy tamirlash

Murojaat raqami: № 66054

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan loyihalashga topshiriq.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Nuqsonlar dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan loyixa-smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Komissiya a'zolari tomonidan Denov tumani Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 10-son maktab binolarini texnik holatini vizual tekshirish natijalariga ko'ra, nuqsonlar dalolatnomasi tuzildi va uning asosida ishchi loyiha ishlab chiqilib, unda quyidagi ishlar ko'zda tutildi: bino yogoch eshiklari MDF eshik romlariga, yogoch deraza romlari PXV romlarga almashtirilish, podokonniklar o'rnatish, pol qismiga pelin va linoleum to'shish, ichki va tashqi pardoqlar ishlari qabul qilingan.

Ichki pardoqlash - shiplar va devor yuzalari tozalanib tekislanib suvli bo'yoq bilan boyash, shiplarga armstrong qoqish, devor va otkos uzalariga gipsokarton qoqish va suvli do'yoq bilan bo'yash, saxna poliga DSP-dan pol qoqish va moyili bo'yoq bilan do'yash.

Tashqi pardoqlash ishlari - devor sokol yuzalarini tozalash, suvoqlash, tekislash va fasad bo'yoq bilan bo'yash, binoni sokol qismini moyili bo'yoq bilan bo'yash, tom karniziga ranglangan tunika qoqish, metal naqshli to'siq va qorovulxoya binosini qurish ko'zda tutilgan.

Ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati

Joriy ta'mirlash davomiylik muddati 3oyni tashkil qiladi, shundan 15 kun muddat tayyorgarlik ishlari.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- smetaning qiymatlari joriy narxlarda to'g'irlandi,
- devorni suvoqlash element normasi to'g'irlandi,
- MDF eshik narxlariga aniqlik kiritildi.
- mashina mexanizmlar va materiallar narxleri Surhondaryo viloyat hokimligi tomonidan tasdiqlangan narxlar bayonnomasi asosida to'g'irlandi;

6.2. Ta'mirlashning narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixaning ta'mirlash ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan, **1256400,193ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati-**76 774,283ming so'm** miqdorida kamaytirilib, **1 179 625,910ming so'm** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

- Qurilish montaj ishlari - 995 885,108ming so'm,
- Qo'shilgan qiymat solig'i - 149 382,766ming so'm,
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari- 34 358,036ming so'm.

Kamayishga ayrim mexanizmlarning ekspluatatsiyasi va qurilish materiallar narxlariga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

6.3. Loyixa-xujjatlari ekspertizaga texnologik va boshqa yechimlar bo'yicha buyurtmachining izoxlarisiz taqdim etilganligi, takidlanadi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq: yakuniy xarajatlar buyurtmachi va pudratchi tomonidan ta'mirlash ishlari tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida pudrat shartnomasi qiymatidan oshmagan xolda aniqlanadi;

6.5. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. "Surxondaryo viloyati Denov tumani Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 10-sonli maktab binolarini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha smeta qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi № 261-sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachiga zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Raxmonov Shuhrat Jumayevich


«ТА‘МИРЛОҒИНА»

MAS‘ULIYATI

CHEKLANGAN

JAMIYAT

Сурхондарё вилояти Термиз ш. Тараққиёт кучаси 15 -а – уй тел:93-639-87-64 тел:93-795-30-00

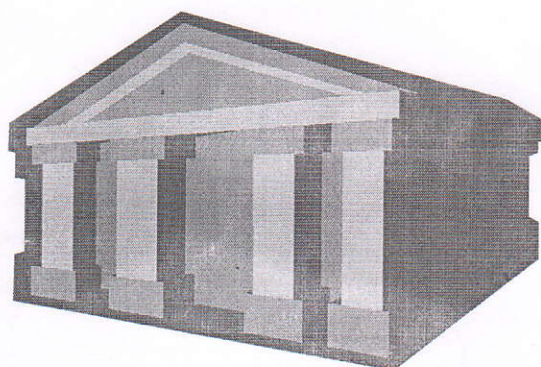

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №10 ДЕНАУСКОГО
РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

ТЕРМЕЗ - 2022 г.


«ТАМІРЛОҒИНА»

MAS'ULIYATI

CHEKLANGAN

JAMIYAT

Сурхондарё вилояти Термиз ш. Тараққиёт кучаси 15 -а – уй тел:93-639-87-64 тел:93-795-30-00



Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

**ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №10 ДЕНАУСКОГО РАЙОНА
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.**

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № _____

ДИРЕКТОР



М.МУЗАФФАРОВ

Термез - 2022 г.

Сводный сметный расчет по объекту:
**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №10 ДЕНАУСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ
 ОБЛАСТИ**

№ П/П	Наименование затрат	Ст-сть затрат, тыс.сум
1	Затраты на оборудование с учетом транспортных затрат - 2%	816,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия, конструкции с учетом транспортных затрат - 5%, и кабельно проводниковую продукцию - 1,5%	696054,284
3	Затраты на основную зарплату с учетом отчисления на социальное страхование	141792,370
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	6029,849
	Итого	844692,502
5	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,54%	148015,939
6	Страхование объекта 0.32%	3176,667
7	Затраты на страхование строительных рисков	0,000
	Итого без НДС:	995885,108
8	НДС 15%	149382,766
9	Прочие затраты и расходы заказчика	34358,036
	Всего с НДС:-	1179625,910



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №10 ДЕНАУСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
на УЧЕБНЫЙ БЛОК
Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
					в базисном уровне	
					единицы	всего
1	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНиП						
<i>Затраты труда</i>						
1.	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	6829,962	18676,41	127559169,8
2.	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	139,5767	0	0
Итого по трудовым ресурсам			СУМ			127559169,84
<i>Строительные машины и механизмы</i>						
1.	112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,162086	0	0
2.	404	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	8,24463	655	5400,23265
3.	521	Дрели электрические	маш.-ч	38,57441	890	34331,2249
4.	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин	маш.-ч	6,463	58500	378085,5
5.	762	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0,333409	0	0
6.	913	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	0,322191	5100	1643,1741
7.	975	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	1,845312	366	675,384192
8.	976	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	18,38482	566	10405,80812
9.	1041	Шурупверты	маш.-ч	2,53662	1000	2536,62
10.	1169	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	64,8	1000	64800
11.	1199	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	12,926	6600	85311,6
12.	1200	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	4,8177	1850	8912,745
13.	1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	75,48204	11609	876271,0256
14.	1523	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,17681	1000	176,81
15.	1608	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.-ч	2,074714	11244	23328,08422
16.	1609	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.-ч	2,343824	10645	24950,00648
17.	1914	Растворомесители передвижные 65 л	маш.-ч	6,643177	0	0
18.	2209	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	145,6909	1000	145690,924
19.	2499	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,330577	58742	254386,7541
20.	2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	46,63158	58742	2739232,037
21.	2875	Перфораторы электрические	маш.-ч	192,9083	1000	192908,254
Итого по строительным машинам			СУМ			4849046,18
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>						
1.	9210	Вода	м3	0,34062	760	258,871
2.	9219	Вода	м3	3,596962	760	2733,691
3.	12104	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100	м3	1,85436	385246,33	714385,384
4.	12138	Раствор цементно-известковый 1:1:6	м3	13,85717	400703,28	5552614,673
5.	12146	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый: 1:2,0	м3	0,01884	564846,44	10641,707
6.	12147	Раствор отделочный тяжелый известковый 1:2,5	м3	14,1475	515221,42	7289095,039
7.	29840	Уголок наружный для пластикового плинтуса	шт	8,834	1000	8834
8.	29841	Уголок внутренний для пластикового плинтуса	шт	8,834	1000	8834
9.	29842	Соединитель для пластикового плинтуса	шт	50,48	1471	74256,08
10.	29843	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса	шт	20,192	435	8783,52
11.	29962	Закладные детали из алюминиевого профиля размером 60x27x0,6	м	542,0964	4200	2276804,88

1	3	4	5	6	7	8
12.	30133	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,004236	680000	2880,337
13.	30389	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	3,45E-05	8200000	282,638
14.	30391	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x60 мм	т	3,39E-05	8200000	278,144
15.	30405	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0,001156	8200000	9482,972
16.	30407	Гвозди строительные	т	0,003374	8200000	27664,602
17.	30654	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,00283	565100	1599,176
18.	30795	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм	10 шт	33,1906	750	24892,95
19.	30825	Крепежные изделия для монтажа гипсокартона: дюбели пластмассовые	шт	648,432	75	48632,4
20.	30826	Крепежные изделия для монтажа гипсокартона: шурупы металл-металл остроконечные 3,5x9,5	1000 шт	1,7064	75000	127980
21.	30835	Панели потолочные "Армстронг" с комплектующими	м2	316,107	39160	12378750,12
22.	30838	Шпатлевка "Фугагипс" "Кнауф"	т	0,08532	900000	76788
23.	30848	Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм стеновые	м2	358,344	14260	5109985,44
24.	30850	Лента для заделки швов ГКЛ, самоклеющаяся	100 м	2,5596	120000	307152
25.	30858	Лента бутиловая	м	2647,114	850	2250047,07
26.	30873	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 50x40x0,55	м	238,896	4200	1003363,2
27.	30874	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль потолочный 60x27	м	682,56	4200	2866752
28.	30876	Комплектующие для монтажа гипсокартона: подвес прямой 60x27	шт	238,896	150	35834,4
29.	30892	Смесь для устройства наливного пола "Диапол 320"	т	0,648	1600000	1036800
30.	30893	Грунтовка "Диапол 112"	т	0,1296	7400000	959040
31.	31054	Краски вододисперсионные	т	0,559308	7220000	4038201,594
32.	31430	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0,115332	28000000	3229296
33.	31440	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0,003693	7400000	27328,2
34.	31445	Краски перхлорвиниловые	т	0,453639	10700000	4853939,44
35.	31478	Дюбель-пробки дл. 65 мм	шт	4377,748	150	656662,23
36.	31655	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,010077	10000000	100765,2
37.	31688	Клей "Бустилат"	т	0,108	1035000	111780
38.	31708	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0,092266	900000	83039,04
39.	31710	Шпатлевка клеевая	т	0,48108	900000	432972,09
40.	31714	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,046118	900000	41506,56
41.	31929	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	16,4977	5700	94036,89
42.	32035	Линолеум на теплзвукоизолирующей подоснове	м2	92,718	38200	3541827,6
43.	32037	Релин	м2	220,32	75000	16524000
44.	32360	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1 толщиной 18-20 мм	100м2	0,399503	2567300	1025644,052
45.	32522	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0,000081	9150000	741,15
46.	33205	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	1,299936	9100	11829,418
47.	33731	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	т	0,012809	8860000	113485,082
48.	34035	Уайт-спирит	т	0,076888	10500000	807324
49.	35391	Шуруп самонарезающий (ТН) 3,5/35 мм	шт	331,906	150	49785,9
50.	35512	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,038253	0	0
51.	35538	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	8,297972	9500	78830,734
52.	36053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,015207	3200000	48662,4
53.	36113	Пиломатериалы хвойных пород Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0,005088	3200000	16281,6
54.	38617	Пакля пропитанная	кг	19,0842	1800	34351,56
55.	38668	Ерши металлические	кг	6,394905	350	2238,217
56.	43231	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ	т	0,01877	20604000	386745,074
57.	44059	Ветошь	кг	7,382991	2500	18457,478
58.	44346	Плинтуса для полов пластиковые	м	127,462	4800	611817,6
59.	45036	Смесь растворная сухая	т	3,858612	1050000	4051542,075

1	3	4	5	6	7	8
60.	46090	Лента полимерная	100м	0,61812	12000	7417,44
61.	47801	Трубы водосточные диаметром 100 мм	м	30,51	58817	1794506,67
62.	51499	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	м3	0,025016	3350000	83803,6
63.	76848	Крепежные изделия для монтажа гипсокартона: шурупы гипсокартон-металл 3,5x35	1000 шт	4,77792	75000	358344
64.	76853	Шурупы-саморезы 35 мм	кг	15,77037	15500	244440,704
65.	80625	Пена монтажная (герметик пенополиуретановый типа Makroflex, Soudal) для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт	191,222	30000	5736660
66.	81864	Клинья деревянные	шт	5077,76	0	0
67.	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	449,9	50852	22878314,8
68.	99999	Строительный мусор	т	3,289416	0	0
						114312025,69

Ресурсы по проекту

1.		Воронки из специализированных профилей	шт	4	47233	188932
2.		Колено из специализированных профилей	шт	12	20917	251004
3.		БЛОКИ ФРАМУЖНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	1,6	598800	958080
4.		ВОЗВРАТ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	М2	172,98	0	0
5.		Желоба из специализированных профилей	м	33,4	47333	1580922,2
6.		Блоки оконные пластиковые со стеклопакетом 1,75x2,7(18шт)	М2	85,05	580000	49329000
7.		Блоки оконные пластиковые со стеклопакетом 2,7x2,7(21шт)	М2	153,09	580000	88792200
8.		Блоки оконные пластиковые со стеклопакетом с фортоской	м2	581,4	580000	337212000
9.		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ	М2	20,1	60325	1212532,5
10.		ВОЗВРАТ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	М2	737,2	0	0
11.		ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ ДГ	М2	7,05	550000	3877500
12.		ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ ДГ 2,1x1,2(1шт)	М2	2,52	550000	1386000
13.		ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ ДГ 2,3x1,2(1шт)	М2	2,76	550000	1518000
14.		ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ ДГ 2,1x0,9(4шт)	М2	7,56	550000	4158000
15.		ВОЗВРАТ ДЕРЕВЯННЫХ ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ	М2	1,6	0	0
Итого ресурсы по проекту			СУМ			490464170,70
						604776196,39

737184412,42

Составил:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №10 ДЕНАУСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на **УЧЕБНЫЙ БЛОК, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
АКТОВЫЙ ЗАЛ					
РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	E4604-012-03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100M2	1,7298	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	103,91	179,7435
2	C	ВОЗВРАТ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	M2	172,9800	
3	E4604-012-01	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100M2	1,5310	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	188,54	288,6547
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,74	11,8499
3.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,74	11,8499
4	C	ВОЗВРАТ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	M2	153,1000	
5	E4604-012-02	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ	100M2	0,0160	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	172,76	2,7642
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,74	0,12384
5.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,74	0,12384
6	C	ВОЗВРАТ ДЕРЕВЯННЫХ ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ	M2	1,6000	
7	E57-002-09	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОШАТЫХ(СЦЕНЫ)	100M2	0,2340	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,3	8,9622
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,86	0,20124
7.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,86	0,20124
8	E57-001-02	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ(СЦЕНЫ)	100M2	0,2340	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,67	1,7948
9	E4604-001-04	РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ	M3	5,6200	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,24	46,3088
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,15	6,463
9.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,15	6,463
9.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,3	12,926
РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ					
10	E1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,1284	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	13,3896
10.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,213144
10.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,79	0,229836
10.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,255516
10.5	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	M3	0,105	0,013482
10.6	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	T	0,0236	0,00303
10.7	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	T	0,0021	0,00027
10.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00413	0,00053
10.9	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,016	0,002054
10.10	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	M2	89	11,4276
10.11	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,08	0,010272
10.12	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	13,8672
10.13	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	4,815
11	C	ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ ДГ 2,1X0,9(4ШТ)	M2	7,5600	
12	C	ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ ДГ 2,3X1,2(1ШТ)	M2	2,7600	
13	C	ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ ДГ 2,1X1,2(1ШТ)	M2	2,5200	

1	2	3	4	5	6
14	E1001-039-02	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100М2	0,0705	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	92,92	6,5509
14.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	0,096585
14.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,31	0,092355
14.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,07	0,145935
14.5	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,076	0,005358
14.6	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0171	0,001206
14.7	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,00152	0,000107
14.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00168	0,000118
14.9	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,011	0,000775
14.10	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	65	4,5825
14.11	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,07	0,004935
14.12	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	74	5,217
14.13	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	22,41	1,5799
15	С	ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ ДГ	М2	7,0500	
16	E1001-034-04ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ОДНОВОРЧАТЫХ	100 М2	2,3814	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	169,4	403,4092
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,23	10,0733
16.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,66	1,5717
16.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	15,26	36,3402
16.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,57	8,5016
16.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	23,51	55,9867
16.7	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	157,1724
16.8	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	323	769,1922
16.9	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	1269,2862
16.10	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	4,5723
16.11	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	20	47,628
16.12	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	952,56
17	С	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ 2,7Х2,7(21ШТ)	М2	153,0900	
18	С	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ 1,75Х2,7(18ШТ)	М2	85,0500	
19	E1001-035-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.	0,8900	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,19	18,8591
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,19	0,1691
19.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0356
19.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,1335
19.5	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	6	5,34
19.6	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	356
19.7	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	100	89
20	E1001-036-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ФРАМУЖНЫХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,0160	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	161,82	2,5891
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,7	0,0592
20.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,48	0,02368
20.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	5,31	0,08496

1	2	3	4	5	6
20.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,52	0,15232
20.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,22	0,03552
20.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,65	0,2344
20.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	75	1,2
20.9	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	600	9,6
20.10	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,0352
20.11	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	20	0,32
21	С	БЛОКИ ФРАМУЖНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	1,6000	
РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ					
22	Е1101-050-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ЭД 20 СОСТАВОМ "ДИАПОЛ 320" ТОЛЩИНОЙ 3ММ И ГРУНТОВКОЙ "ДИАПОЛ 112" ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	100 М2	2,1600	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	80,04	172,8864
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,24	0,5184
22.3	1169	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	30	64,8
22.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,216
22.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,3024
22.6	30892	СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА "ДИАПОЛ 320"	Т	0,3	0,648
22.7	30893	ГРУНТОВКА "ДИАПОЛ 112"	Т	0,06	0,1296
23	Е1101-037-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100М2	2,1600	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,06	101,6496
23.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,7776
23.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	1,1232
23.4	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	0,108
23.5	32037	РЕЛИН	М2	102	220,32
23.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	1,08
24	Е1101-040-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,6000	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,66	3,996
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,018
24.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	0,798
24.4	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01	1,206
24.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,018
24.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	4,2
24.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	4,2
24.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	24
24.9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	9,6
24.10	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	15,78
24.11	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263	157,8
24.12	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	60,6
25	Е1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,9090	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	35,9146
25.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	8,2446
25.3	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	М3	2,04	1,8544
26	Е1101-036-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100М2	0,9090	
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,41	28,5517
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,82	0,74538
26.3	1200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ.-Ч	5,3	4,8177
26.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,34	0,30906
26.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,48	0,43632
26.6	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	102	92,718
26.7	46090	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ	100М	0,68	0,61812

1	2	3	4	5	6
27	E1101-040-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	0,6620	
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,66	4,4089
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,01986
27.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	0,88046
27.4	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01	1,3306
27.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,01986
27.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	4,634
27.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	4,634
27.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	26,48
27.9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	10,592
27.10	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	17,4106
27.11	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263	174,106
27.12	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	66,862
РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
28	E1501-047-15 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА "АРМСТРОНГ" ПО КАРКАСУ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ	100M2	3,0690	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	102,46	314,4497
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,34	16,3885
28.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,35	16,4191
28.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,76	2,3324
28.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,58	14,056
28.6	30835	ПАНЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ "АРМСТРОНГ" С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ	М2	103	316,107
29	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100M2	3,2441	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	67,4773
30	E61-002-01	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМННО ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ДО 30%	100M2	0,9732	
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	203,07	197,6277
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,67	0,652044
30.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,67	0,652044
30.4	9210	ВОДА	М3	0,35	0,34062
30.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2,2	2,141
30.6	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	3,38	3,2894
31	E1502-019-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ СТЕН ДО 10ММ	100M2	3,2441	
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,89	168,3363
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,87	6,0665
31.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,129764
31.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,519056
31.5	1914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,67	5,4176
31.6	9219	ВОДА	М3	0,63	2,0438
31.7	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,05	0,162205
32	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	3,2441	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	139,1719
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,551497
32.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,064882
32.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,486615
32.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,204378
32.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,165449
32.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,725
32.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	1,0057
33	E1507-016-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ: С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100 M2 ОТДЕЛЫВ ЛЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	2,5040	
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	128,85	322,6404
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,62	1,5525
33.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6	15,024
33.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,52584
33.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6	15,024
33.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	1,0266
33.7	9219	ВОДА	М3	0,0163	0,040815

1	2	3	4	5	6
33.8	30825	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	190	475,76
33.9	30826	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5	1000 ШТ	0,5	1,252
33.10	30838	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,025	0,0626
33.11	30848	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ СТЕНОВЫЕ	М2	105	262,92
33.12	30850	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100 М	0,75	1,878
33.13	30873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	М	70	175,28
33.14	30874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	М	200	500,8
33.15	30876	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27	ШТ	70	175,28
33.16	76848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000 ШТ	1,4	3,5056
34	E1504-005-07 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	2,5040	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,75	172,15
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,23	0,57592
34.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,07512
34.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,5008
34.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,157752
34.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,079	0,197816
34.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,88	2,2035
34.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,36	0,90144
35	E1502-031-01	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,9088	
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,06	185,4497
35.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	1,8721
35.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,06	1,8721
35.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,09088
35.5	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	3,9078
36	E1507-016-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН ОТКОСОВ ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ: С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100 М2 ОТДЕЛЫВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ	0,9088	
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	128,85	117,0989
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,62	0,563456
36.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6	5,4528
36.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,190848
36.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6	5,4528
36.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,372608
36.7	9219	ВОДА	М3	0,0163	0,014813
36.8	30825	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	190	172,672
36.9	30826	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5	1000 ШТ	0,5	0,4544
36.10	30838	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,025	0,02272
36.11	30848	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ СТЕНОВЫЕ	М2	105	95,424
36.12	30850	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100 М	0,75	0,6816
36.13	30873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	М	70	63,616
36.14	30874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	М	200	181,76
36.15	30876	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27	ШТ	70	63,616
36.16	76848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35	1000 ШТ	1,4	1,2723
37	E1504-005-05 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,9088	
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,41	23,0926
37.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	0,099968
37.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,009088
37.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,09088
37.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,057254
37.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,004544

1	2	3	4	5	6
37.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,763392
37.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,281728
РАЗДЕЛ 5. СЦЕНА					
38	E1101-012-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УКЛАДКА ЛАГ И СТОЕК ИЗ БРУСЬЕВ	100M2	0,0212	
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	44,7	0,94764
38.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,62	0,013144
38.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,002968
38.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,45	0,00954
38.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,48	0,010176
38.6	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	T	0,0016	0,000034
38.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	M2	23	0,4876
38.8	36113	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	M3	0,24	0,005088
38.9	51499	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100X40; 100X60; 120X60; 100-150X40-60 ММ	M3	1,18	0,025016
39	E1101-035-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ И БОКОВЫХ СТЕН ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ	100M2	0,3890	
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,84	18,6098
39.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,41	0,54849
39.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,58	0,22562
39.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,43	0,16727
39.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,83	0,32287
39.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0053	0,002062
39.7	32360	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1 ТОЛЩИНОЙ 18-20 ММ	100M2	1,027	0,399503
40	E1504-025-03 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100M2	0,3890	
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,37	19,9829
40.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,05057
40.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,00778
40.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,04279
40.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,0116	0,004512
40.6	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	T	0,054	0,021006
40.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0024	0,000934
40.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,32676
40.9	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,025	0,009725
40.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,12059
РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
41	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ	100M2	2,2240	
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	46,2592
42	E1502-019-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ	100M2	2,2240	
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,89	115,4034
42.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,87	4,1589
42.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,08896
42.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,35584
42.5	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,67	3,7141
42.6	9219	ВОДА	M3	0,63	1,4011
42.7	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	T	0,05	0,1112
43	E1504-012-01	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100M2	2,2240	
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,39	32,0034
43.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,26688

1	2	3	4	5	6
68.5	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,015	0,03852
68.6	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,059	0,151512
68.7	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,012	0,030816
68.8	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,01	0,02568
68.9	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0047	0,01207
68.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,41	1,0529
69	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	2,4878	
69.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,5	108,2193
69.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	0,174146
69.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,174146
70	E1502-015-01	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,2560	
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	65,66	16,809
70.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,99	1,2774
70.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,05888
70.4	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	4,76	1,2186
70.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,04	0,01024
70.6	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	1,4	0,3584
70.7	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00007	0,000018
70.8	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	2,64	0,67584
71	E1504-025-08 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ЦОКОЛЯ	100М2	0,2560	
71.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,01	13,0586
71.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,03072
71.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00256
71.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,02816
71.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,00192
71.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,002893
71.7	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,013056
71.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0024	0,000614
71.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,21504
71.10	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,004703
71.11	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,07936

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:**ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ**

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		6470,3716
---	---	----------------------------------	--------	--	-----------

СОСТАВИЛ

Ш.РУЗИЕВА