

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ХК "АНДИЖОН АЙБИЛ"
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ 2-ГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ДЕПАРТАМЕНТА ООО "UZ KORAM KO" ПО УЛИЦЕ БОБУР ШОХ 73 В
ГОРОДЕ АНДИЖАН (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ


СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Директор:

УМАРОВ П.

Гл. инженер проекта

ТУРГУНОВ А.

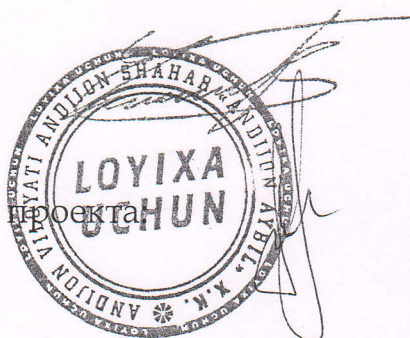

Составлена на основании дефектного акта

Экз. _____


АНДИЖАН - 2022 год

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ 2-ГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА ООО "UZ KORAM KO" ПО УЛИЦЕ БОБУР ШОХ 73 В ГОРОДЕ АНДИЖАН (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

(Наименование объекта, стройки)

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	205 194,064
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	21 351,938
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	1 189,210
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика 18,71%	42 609,258
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах	270 344,471
10	НДС 15%	40 551,671
11	ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах	310 896,142



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ 2-ГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА ООО "UZ KORAM KO" ПО УЛИЦЕ БОБУР ШОХ 73 В ГОРОДЕ АНДИЖАН (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4,00	5,00	6,00
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ч	1527,17	13 981,40	21 351 938,43
Итого по трудовым ресурсам		СУМ			21 351 938,43
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-ч	0,76	76 946,00	58 355,85
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	23,86	950,00	22 666,05
3	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-ч	4,96	127 627,00	633 054,17
4	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-ч	2,50	1 207,00	3 017,50
5	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-ч	0,55	3 166,00	1 728,64
6	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	0,33	1 509,00	500,82
7	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-ч	2,42	11 102,00	26 852,63
8	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-ч	1,05	18 892,00	19 836,60
9	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-ч	2,27	4 656,00	10 559,81
10	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-ч	7,37	54 548,00	402 156,77
11	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-ч	9,73	1 077,00	10 481,19
Итого по строительным машинам		СУМ			1 189 210,02
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,12	14 872 000,00	1 836 509,07
2	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,01	15 400 000,00	80 080,00
3	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00	15 400 000,00	1 256,18
4	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	6385,50	85,00	542 767,50
5	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	801,90	120,00	96 228,00

1	2	3	4,00	5,00	6,00
6	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	158,40	2 500,00	396 000,00
7	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	13,99	12 000,00	167 896,80
8	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,01	5 826 000,00	40 863,56
9	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,02	9 482 000,00	147 919,20
10	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,74	12 347 826,09	9 149 739,13
11	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	7,90	11 740,00	92 750,81
12	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,01	14 900 000,00	161 169,13
13	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00	14 900 000,00	8 552,60
14	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,13	17 683 000,00	2 254 179,33
15	ВЕТОШЬ	КГ	1,55	3 200,00	4 974,72
16	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,14	5 500,00	784,08
17	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	2,38	2 600,00	6 181,19
18	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	11,20	42 000,00	470 400,00
19	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	17,65	0,00	0,00
Итого по материальным ресурсам		СУМ			15 458 251,30

Ресурсы по проекту

1	АНКЕР М12	ШТ	504,00	5 000,00	2 520 000,00
2	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 80X60X2ММ	М	1369,80	49 722,00	68 109 195,60
3	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ	М2	140,00	95 500,00	13 370 000,00
4	УГОЛОК 30X30	ТН	0,20	10 347 000,00	2 110 788,00
5	КОНЬКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М	52,00	18 300,00	951 600,00
6	СТАЛЬНОЙ ГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ.0,5ММ	М2	1049,40	61 740,00	64 789 956,00
7	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 60X40X2ММ	М	126,00	34 881,00	4 395 006,00
8	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩ.6ММ	ТН	0,20	12 347 826,09	2 444 869,57
9	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 100X50X2,2ММ	М	364,00	58 443,00	21 273 252,00
Итого ресурсы по проекту		СУМ			179 964 667,17

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ 2-ГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА ООО "UZ KORAM KO" ПО УЛИЦЕ БОБУР ШОХ 73 В ГОРОДЕ АНДИЖАН (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

на

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость 217 964,07 ТЫС.СУМ.
 Нормативная трудоемкость 21 351,94 чел.-ч

Составлена в текущих ценах

СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
1	E58-017-02	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100M2	10,00000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,49000	104,90	13 981,40	1 466 648,86
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,25000	2,50	1 207,00	3 017,50
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,51000	5,10	0,00	0,00
2	E58-001-01	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100M2	4,68000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,16000	70,95	13 981,40	991 963,55
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,40000	6,55	0,00	0,00
3	E65-030-05	РАЗБОРКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9 ММ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ ДО: 885 ММ /2780 ММ	100M2	1,40000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,40000	31,36	13 981,40	438 456,70
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,75000	1,05	18 892,00	19 836,60
4	E69-009-01	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,06000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	214,32000	12,86	13 981,40	179 789,62
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	100,00000	6,00	0,00	0,00
5	E310-1015	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	6,00000			
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,12640	0,76	76 946,00	58 355,85
6	E0903-012-12	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	Т	0,29700			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,59000	1,96	13 981,40	27 364,82
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15000	0,04	127 627,00	5 685,78
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,09000	0,03	11 102,00	296,76
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23000	0,07	54 548,00	3 726,17
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24000	0,67	1 077,00	716,51
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00400	0,00	14 872 000,00	17 667,94
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00	15 400 000,00	45,74
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95000	0,58	11 740,00	6 799,22
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00040	0,00	14 900 000,00	1 770,12
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59000	0,18	2 600,00	455,60
7	C1	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 80X60X2ММ	М	37,80000		49 722,00	1 879 491,60
8	C1	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩ.6ММ	ТН	0,13700		12 347 826,09	1 691 652,17
9	C1	АНКЕР М12	ШТ	504,00000		5 000,00	2 520 000,00
10	E1504-030-03	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	0,11000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,59000	4,46	13 981,40	62 425,55
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03000	0,00	54 548,00	180,01
		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,70000	0,30	12 000,00	3 564,00
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,02460	0,00	17 683 000,00	47 850,20
		ВЕТОШЬ	КГ	0,30000	0,03	3 200,00	105,60
11	E0903-015-01	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	1,86600			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,79000	29,46	13 981,40	411 949,93
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,13000	0,24	127 627,00	30 959,76
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,58000	1,08	11 102,00	12 015,47
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19000	0,35	54 548,00	19 339,45
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,67000	1,25	1 077,00	1 346,49
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00300	0,01	14 872 000,00	83 253,46
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00	15 400 000,00	287,36
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,50000	0,93	11 740,00	10 953,42
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00260	0,00	14 900 000,00	72 288,84
		ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,03000	0,06	5 500,00	307,89
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15000	0,28	2 600,00	727,74

1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
12	C1	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 100X50X2,2ММ	М	364,00000		58 443,00	21 273 252,00
13	C1	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩ.6ММ	ТН	0,06100		12 347 826,09	753 217,39
14	E1504-030-03	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	1,09200			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,59000	44,32	13 981,40	619 715,49
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03000	0,03	54 548,00	1 786,99
		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,70000	2,95	12 000,00	35 380,80
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,02460	0,03	17 683 000,00	475 021,97
		ВЕТОШЬ	КГ	0,30000	0,33	3 200,00	1 048,32
15	E0903-012-01	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т	Т	1,44300			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,53000	36,84	13 981,40	515 071,84
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,47000	0,68	127 627,00	86 557,91
		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23000	0,33	1 509,00	500,82
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,60000	0,87	11 102,00	9 612,11
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,71000	1,02	54 548,00	55 886,06
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,90000	1,30	1 077,00	1 398,70
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00190	0,00	14 872 000,00	40 774,56
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00	15 400 000,00	222,22
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,72000	1,04	11 740,00	12 197,39
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00270	0,00	14 900 000,00	58 051,89
		ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,06000	0,09	5 500,00	476,19
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,22000	0,32	2 600,00	825,40
16	C1	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 80X60X2ММ	М	342,00000		49 722,00	17 004 924,00
17	E0903-013-01	МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	0,37300			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56,11000	20,93	13 981,40	292 617,14
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,13000	0,05	127 627,00	6 188,63
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,07000	0,03	11 102,00	289,87
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19000	0,07	54 548,00	3 865,82
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,12000	0,42	1 077,00	449,93
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,01400	0,01	14 872 000,00	77 661,58
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00	15 400 000,00	57,44
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,90000	0,34	11 740,00	3 941,12
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00030	0,00	14 900 000,00	1 667,31
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,27000	0,10	2 600,00	261,85
18	C1	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 60X40X2ММ	М	126,00000		34 881,00	4 395 006,00
19	E0903-014-01	МОНТАЖ ОБРЕШЕТКИ	Т	4,17800			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,28000	264,38	13 981,40	3 696 456,22
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,12000	0,50	127 627,00	63 987,07
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,10000	0,42	11 102,00	4 638,42
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19000	0,79	54 548,00	43 301,29
		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,46000	6,10	1 077,00	6 569,57
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,02100	0,09	14 872 000,00	1 304 839,54
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,00	15 400 000,00	643,41
		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,20000	5,01	11 740,00	58 859,66
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00044	0,00	14 900 000,00	27 390,97
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36000	1,50	2 600,00	3 910,61
20	C1	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 80X60X2ММ	М	990,00000		49 722,00	49 224 780,00
21	E1504-030-03	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	3,98000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,59000	161,55	13 981,40	2 258 670,00
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03000	0,12	54 548,00	6 513,03
		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,70000	10,75	12 000,00	128 952,00
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,02460	0,10	17 683 000,00	1 731 307,16
		ВЕТОШЬ	КГ	0,30000	1,19	3 200,00	3 820,80
22	E1203-004-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	9,90000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,53000	381,45	13 981,40	5 333 163,09
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41000	23,86	950,00	22 666,05
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29000	2,87	127 627,00	366 417,12
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,40000	3,96	54 548,00	216 010,08
		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645,00000	6385,50	85,00	542 767,50
		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81,00000	801,90	120,00	96 228,00
		ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	16,00000	158,40	2 500,00	396 000,00
23	C1	СТАЛЬНОЙ ГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ.0,5ММ	М2	1049,40000		61 740,00	64 789 956,00
24	C1	КОНЬКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М	52,00000		18 300,00	951 600,00

1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
25	E1201-010-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВСЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	1,30000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	112,75000	146,58	13 981,40	2 049 323,71
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07000	0,09	54 548,00	4 963,87
		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,00400	0,01	15 400 000,00	80 080,00
		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,01200	0,02	9 482 000,00	147 919,20
		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,57000	0,74	12 347 826,09	9 149 739,13
26	C1	УГОЛОК 30X30	ТН	0,20400		10 347 000,00	2 110 788,00
27	E2001-001-03	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ	100M2	1,40000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	153,69000	215,17	13 981,40	3 008 321,91
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,41000	0,57	127 627,00	73 257,90
		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,39000	0,55	3 166,00	1 728,64
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,62000	2,27	4 656,00	10 559,81
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61000	0,85	54 548,00	46 583,99
		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,01500	0,02	14 872 000,00	312 312,00
		МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00501	0,01	5 826 000,00	40 863,56
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00041	0,00	14 900 000,00	8 552,60
		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8,00000	11,20	42 000,00	470 400,00
28	C1	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ	M2	140,00000		95 500,00	13 370 000,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				217 964 066,91
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			СУМ				21 351 938,43
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			СУМ				1 189 210,02
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ				195 422 918,47
ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ В РАЗМЕРЕ 3% И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ЗАТРАТЫ В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ			СУМ				9 771 145,92
ИТОГО			СУМ				227 735 212,84
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%			СУМ				42 609 258,32
ВСЕГО			СУМ				270 344 471,16
НДС 15%			СУМ				40 551 670,67
ВСЕГО С НДС			СУМ				310 896 141,83

ПРОВЕРИЛ

ТУРГУНОВ А.

СОСТАВИЛ

ТОХИРОВ А.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

АНДИЖОН ВИЛОЯТИ

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 07-02-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 31727

Obyekt nomi «Andijon shahar Bobur shox 73-a ko'chadagi «UZ Koram KO» MChJ da 2-ishlab chiqarish departamenti binosining tom qismini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Andijon AYBIL" XK

Bosh loyihachi - "Andijon AYBIL" XK

Litsenziya AL-000756 sonli 25.05.2020 yil cheksiz. O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - o'z mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 31204

1. Loyihalash uchun asos

«UZ Koram KO» MChJning 2022 yil 31 yanvardagi yig'ilish bayonnomasi.

Buyurtmachi «UZ Koram KO» MChJ bosh direktori tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti bilan 01.02.2022 yilda tuzilgan №66497-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Andijon shahar Bobur shox ko'chasi 73A manzildagi "Uz-Koram Ko" MChJ ning 2-ishlab chiqarish departamenti binosining tom qismida joriy ta'mirlash" ob'ektining peshhisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: Tom: Rux tunikasini buzish. Yog'och taxtalarni buzish. Havo kanalini chiqarib olish. Qurilish chiqindilarini tozalash. Qurilish chiqindilarini olib chiqish. Profil trubadan ustunlarni, stropilani, ferma, obreshetkalarini montaj qilish. Metal buyumlarni moyli bo'yoqda bo'yash. Tomga profnastil qoplamasini qoplash. Rux tunikadan tom tuzilmasini o'rnatish. Suv yo'li uchun rux tunikadan quvur o'rnatish.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

АНДИЖОН ВИЛОЯТИ

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 07-02-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 31727

Obyekt nomi «Andijon shahar Bobur shox 73-a ko'chadagi «UZ Koram KO» MChJ da 2-ishlab chiqarish departamenti binosining tom qismini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Andijon AYBIL" XK

Bosh loyihachi - "Andijon AYBIL" XK

Litsenziya AL-000756 sonli 25.05.2020 yil cheksiz. O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - o'z mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 31204

1. Loyihalash uchun asos

«UZ Koram KO» MChJning 2022 yil 31 yanvardagi yig'ilish bayonnomasi.

Buyurtmachi «UZ Koram KO» MChJ bosh direktori tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti bilan 01.02.2022 yilda tuzilgan №66497-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Andijon shahar Bobur shox ko'chasi 73A manzildagi "Uz-Koram Ko" MChJ ning 2-ishlab chiqarish departamenti binosining tom qismida joriy ta'mirlash" ob'ektining peshhisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: Tom: Rux tunikasini buzish. Yog'och taxtalarni buzish. Havo kanalini chiqarib olish. Qurilish chiqindilarini tozalash. Qurilish chiqindilarini olib chiqish. Profil trubadan ustunlarni, stropilani, ferma, obreshetkalarini montaj qilish. Metal buyumlarni moyli bo'yoqda bo'yash. Tomga profnastil qoplamasini qoplash. Rux tunikadan tom tuzilmasini o'rnatish. Suv yo'li uchun rux tunikadan quvur o'rnatish.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi"dan foydalanildi.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 315101,800 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 4205,658 ming so'm ishchilarning ish haqqi va qurilish materiallari narxi xisobidan kamaytirildi.

7. Xulosalar.

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Andijon shaxar Bobur shox ko'chasi 73A manzildagi "Uz-Koram Ko" MChJ ning 2-ishlab chiqarish departamenti binosining tom qismida joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 190,896 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 310896,142 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjano'vich