

Imperium Arch Group

ООО "IMPERIUM ARCH GROUP"

Лицензия № АА-000636 Министерство Строительства Республики Узбекистан от 24.03.2020
150100, Ферганская область город Фергана ул. А.Навоий 31/2

[РАБОЧИЙ ПРОЕКТ]

ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЕСЕДКИ И ДОРОЖКИ НА ТЕРРИТОРИИ
ДОО №46 Г. ФЕРГАНЫ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сметная документация в текущих ценах

Рекомендуемая стоимость объекта

Книга

Пояснительная записка

Структура прямых и прочих затрат

Локальные ресурсные ведомости

Ведомости потребных ресурсов


Директор

ООО "Imperium Arch Group":



Ш. Миножиддинов

Г.И.П.



К. Гафуров

2021-год

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЕСЕДКИ И ДОРОЖКИ НА ТЕРРИТОРИИ ДОО №46 Г. ФЕРГАНЫ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
		РАЗДЕЛ 1:БЕСЕДКА			
1	E52-1-5	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ КИРПИЧНЫХ С ОЧИСТКОЙ	МЗ	11,4	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,98	193,572
1.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,114
1.3	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	2,42	27,588
2	E6-1-1-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100МЗ	0,163	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	55,00924
2.2	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	16,78	2,73514
2.3	001571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,74	0,12062
2.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,65	0,10595
2.5	009219	ВОДА	МЗ	0,283	0,046129
2.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,002934
2.7	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,004564
2.8	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	МЗ	0,22	0,03586
2.9	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	102	16,626
2.10	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	7,3024
3	E11-1-2-9	УСТРОЙСТВО ОТМОСОК БЕТОННЫХ /ТОЛЩ. 60 ММ/	МЗ	6,5	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,8	11,7
3.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	0,48	3,12
3.3	009219	ВОДА	МЗ	0,35	2,275
3.4	036138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,001	0,0065
3.5	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	1,02	6,63
		РАЗДЕЛ 2:ДОРОГИ И ТРОТУАРЫ			
4	E68-13-2	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 СМ: С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ	1000М2	0,1398	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	57,76	8,074848
4.2	001199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	47,1	6,58458
5	E11-1-2-9	УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ БЕТОННЫХ /ТОЛЩ. 80 ММ/	МЗ	22,9	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,8	41,22
5.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	0,48	10,992
5.3	009219	ВОДА	МЗ	0,35	8,015
5.4	036138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,001	0,0229
5.5	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	1,02	23,358
6	E6-1-1-20	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ БОРДЮРОВ /РАЗМ. 0,15Х0,15 М/	100МЗ	0,096	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	32,39808
6.2	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	16,78	1,61088
6.3	001571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,74	0,07104
6.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,65	0,0624
6.5	009219	ВОДА	МЗ	0,283	0,027168
6.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,001728

6.7	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,028	0,002688
6.8	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	M3	0,22	0,02112
6.9	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (M200)	M3	102	9,792
6.10	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	44,8	4,3008

Составил:  _____

Проверил:  _____

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЕСЕДКИ И ДОРОЖКИ НА ТЕРРИТОРИИ ДОО №46 Г. ФЕРГАНЫ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
				ЕДИНИЦЫ	НА ВЕСЬ ОБЪЕМ
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	341,974168	11 114,89	3 801 005
	ИТОГО				3 801 005
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	4,34602	1 081,00	4 698
2	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	14,112	655,00	9 243
3	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	6,58458	1 676,00	11 036
4	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,19166	916,00	176
5	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,28235	54 548,00	15 402
	ИТОГО	СУМ			40 554
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	ВОДА	М3	10,363297	0,00	0
2	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,004662	9 400 000,00	43 823
3	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,007252	8 520 000,00	61 787
4	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,05698	3 100 000,00	176 638
5	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,0294	3 100 000,00	91 140
6	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	56,406	488 500,00	27 554 331
7	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	11,6032	42 500,00	493 136
	ИТОГО	СУМ			28 420 855

Составил: 

Проверил: 







ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЕСЕДКИ И ДОРОЖКИ НА ТЕРРИТОРИИ ДОО №46 Г. ФЕРГАНЫ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
БЕСЕДКА			
1	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ КИРПИЧНЫХ С ОЧИСТКОЙ	М3	11,4
2	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,163
3	УСТРОЙСТВО ОТМОСОК БЕТОННЫХ /ТОЛЩ. 60 ММ/	М3	6,5
ДОРОГИ И ТРОТУАРЫ			
4	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 СМ: С ПОМОЩЬЮ МОЛОТКОВ ОТБОЙНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ	1000М2	0,1398
5	УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ БЕТОННЫХ /ТОЛЩ. 80 ММ/	М3	22,9
6	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ БОРДЮРОВ /РАЗМ. 0,15Х0,15 М/	100М3	0,096

ПОДПИСИ:

тарбиячи: Н. Ю. Муратова
 Забжоз: Т. Мерзалиева
 Қарава: Р. Якубов
 инженер: _____

УЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
ФАРГОНА ВИЛОЯТИ
ФАРГОНА ШАХАР

«EKSPERTIZA STROY INVEST»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
FARG'ONA VILOYATI
FARG'ONA SHAHAR

«EKSPERTIZA STROY INVEST»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

150100. Фаргона шаҳри, Матбуот кучаси 130 уй, Х/р: 2020 8000 9005 1861 6001, АТБ "Намкорбанк" «Истикбол» филиали, МФО:00965, СТИР: 303494737, ХХТУТ: 61124, Тел:+99893-482-33-33. Лицензия: № 001953 от 30.11.2015 года.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО

«EKSPERTIZA STROY INVEST»

А.Абдужалилов

19.10.2021года.

EKSPERT XULOSA № 530/10/21
(ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

(ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В ТЕЧЕНИЕ 2-Х ЛЕТ СО ДНЯ ВЫДАЧИ РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ПО ОБЪЕКТУ)

По рассмотрению сметной документации по объекту:

**«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ БЕСЕДКИ И ДОРОЖКИ НА ТЕРРИТОРИИ
ДОО №46 Г. ФЕРГАНЫ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ».**

Заказчик на экспертизу: - ООО «Imperium Arch Group».

Источник
Финансирования: - Бюджетные средства.

Проектная организация: - ООО «Imperium Arch Group».

Номер лицензии: - № 000636 от 24.03.2020 г (бессрочная)

Главный инженер проекта: - К. Гафуров.

Год разработки: - 2021 г.

Письмо - заказ: - 2021 г.

Фактически поступил: - 18.10.2021 г. Без замечаний заказчика.

1. Основанием для составления сметной документации является – Письмо заказчика.

2. Материалы, представленные на рассмотрение:

- Сметная документация – локально-ресурсная ведомость, ведомость потребных ресурсов,
Структура прямых и прочих затрат. Пояснительная записка. Сводка затрат.

3. Сметная часть.

Расчетная стоимость определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУ за №261 от 11.06.2003 года «О переходе на договорные текущие цены при реализации Инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», Постановлением КМ от 12.05.2004 г №226 «О внесении изменения в некоторые решения Правительства РУ» и правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16-9. и «Методические рекомендации по составлению ресурсной сметной документации и определение стоимости строительства в договорных текущих ценах» Утвержденных приказом Гос.Ком. РУ по архитектуре и строительству от 28.03.2012 г за № 39.

В основе расчета использован «ресурсный метод».

- итого стоимость с НДС и с затратами заказчика	48 126 147 сум
- в т ч прочие затраты и расходы заказчика	1 461 207 сум
- транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы	7%

4. Замечания и предложения экспертизы

Сметная часть.

(Результаты экспертного рассмотрения)

- 4.1. По трудозатратам - замечаний нет.
- 4.2. По машины и механизмов – замечаний нет.
- 4.3. Материалы: – бетон тяжелый, класс в 15 (M200) принять по 466 000 сум за 1 м³.
- 4.4. Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы рекомендуется принимать 5% против 7%.
- 4.5. Исключено коэффициент риска 1 %.

Рекомендуемая стоимость объекта после проведения экспертных работ составляет:

▪ Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	- 37 977,120 тыс.сум.
▪ НДС-15%	- 5 696,568 тыс.сум.
▪ Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	- 43 673,688 тыс.сум.
▪ Прочие затраты заказчика	- 1 381,174 тыс.сум.
▪ Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	- 45 054,863 тыс.сум.
▪ Экономия составляет	- 3 071,284 тыс.сум.


5. Выводы.

5.1. Рабочий проект по объекту: «Текущий ремонт беседки и дорожки на территории ДОО №46 г. Ферганы Ферганской области», рекомендуется с учетом результатов экспертизы к дальнейшему рассмотрению и утверждению.

5.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261 и от 03.07.2003 года за № 302, стоимость при проведении конкурсных торгов определяется заказчиком.

5.3. Данное заключение носит рекомендательный характер. Рекомендуемая стоимость не может служить основанием для заключения договора подряда.

Эксперт:

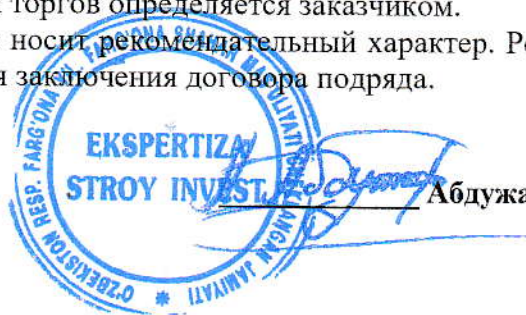

Абдужалилов А. (Сметная часть)