


МЧЖ "Меъморкурилишлойиха"

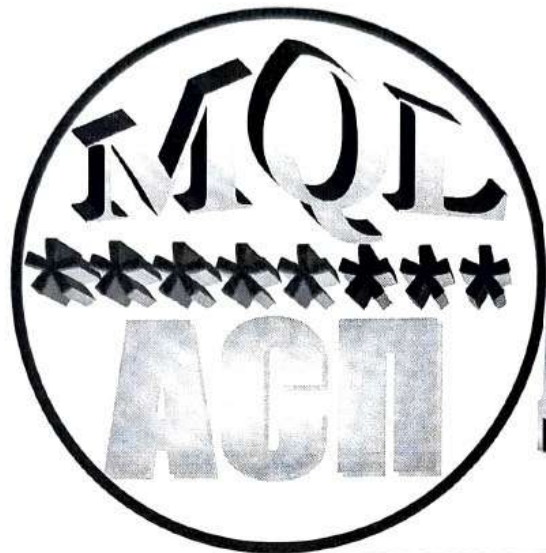

СМЕННАЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №59 В НАРПАЙСКОМ РАЙОНЕ
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ (1 ЭТАП).»

РЕСУРСНАЯ СМЕТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

Samarqand-2022

№
ori
zv.

л.

а

МЧЖ "Меъморқурилишлойиха"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №59 В НАРПАЙСКОМ РАЙОНЕ
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ (1 ЭТАП)»**

**РЕСУРСНАЯ СМЕТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.**

Директор

Г И П



Вахидов Р.Х.

Усманаев Р.Б.

Г.САМАРКАНД-2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №59 В НАРПАЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ (1 ЭТАП).»

Стоимость выполненных строительных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулированных затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы.

Текущие цены на материалы, оборудование и мебель взяты с «Каталога текущих цен на материально - технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 3 кв. 2021г. Цены на материалы и оборудование, отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком (перечень утверждения цен - прилагается).

Стоимость затрат труда (за 1 чел/час) приняты согласно данных Стат. Управления.

Согласно ШНК 4.01.16-09 (3-4) рассчитанная проектной организацией стоимость строительства (ремонта) объекта является рекомендуемой.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования принимает заказчик.

Смета подсчитана по предоставленному дефектному акту заказчика.

ГИП



Усманаев Р.Б.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №59 В НАРПАЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ
ОБЛАСТИ (1 ЭТАП)**

| № п п | наименование затрат | всего |
|-------|--|-------------|
| 1 | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ | 0 |
| 2 | основная з/плата рабочих строителей | 29 344 599 |
| 3 | эксплуатация машин и механизмов | 2 150 615 |
| 4 | строительные материалы | 263 029 675 |
| 5 | итого прямых затрат | 294 524 890 |
| 6 | прочие затраты подрядчика-18,11% | 53 338 458 |
| 7 | итого | 347 863 347 |
| 8 | НДС-15% | 52 179 502 |
| 9 | всего по объекту | 400 042 850 |

ГИП



Усманаев Р.Б.

Составил

Мирзаев А.И.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №59 В НАРПАЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ (1 ЭТАП)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№

(локальная ресурсная смета)

| № п.п. | Шифр номера нормативов и коды | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне | |
|--|-------------------------------|---|-------------------|------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | | на ед.изм. | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N | | | | | | |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | |
| 1 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1576,8426 | 18609,72 | 29 344 599 |
| ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ: | | | СУМ | | | 29 344 599 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | |
| 1 | | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 5,2648 | 127627 | 671 931 |
| 2 | | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 49,7319 | 18892 | 939 535 |
| 3 | | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч | 33,8655 | 851 | 28 820 |
| 4 | | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,15758 | 54548 | 8 596 |
| 5 | | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 8,0745 | 54548 | 440 448 |
| 6 | | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 52,1144 | 1176 | 61 287 |
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: | | | СУМ | | | 2 150 615 |
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | |
| 1 | | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | М3 | 0,15758 | 332390 | 52 378 |
| 2 | | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 | М3 | 6,7759 | 332390 | 2 252 241 |
| 3 | | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6 | М | 266,7975 | 3950 | 1 053 850 |
| 4 | | БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА | М2 | 355,73 | 676172 | 240 534 666 |
| 5 | | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | Т | 0,099275 | 5200000 | 516 230 |
| 6 | | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ | ШТ | 2134,38 | 100 | 213 438 |
| 7 | | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,007879 | 850000 | 6 697 |
| 8 | | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 1,3237 | 25000 | 33 093 |
| 9 | | ВЕТОШЬ | КГ | 0,488498 | 3200 | 1 563 |
| 10 | | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 7,8261 | 30000 | 234 783 |
| 11 | | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ | ШТ | 472,72 | 275 | 129 998 |
| 12 | | ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ И МДФ | М | 118,18 | 46332 | 5 475 516 |
| ИТОГО: | | | СУМ | | | 250 504 453 |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | | | СУМ | | | 12 525 223 |
| ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ: | | | СУМ | | | 263 029 675 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | | СУМ | | | 294 524 890 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №59 В НАРПАЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ (I ЭТАП)

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
(локальная ресурсная смета)

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | |
|--------|--|--|-------------------|------------------|---------------------|
| | | | | на ед. измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК | 100M2 | 3,5573 | |
| 2 | | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100 M2 | 3,5573 | |
| 3 | | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ | 100M2 | 1,5758 | |
| 4 | | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН | 100M2 | 1,5758 | |
| 5 | | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М | 100 М | 1,1818 | |

"УТВЕРЖДАЮ"



20__ г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ, КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

СОСТАВИЛИ НАСТОЯЩИЙ АКТ

НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №59 В НАРПАЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ (1 ЭТАП)

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| № п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | |
|-------|--|---|-------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | на ед измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК | 100M2 | 3,5573 | |
| 2 | | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100 M2 | 3,5573 | |
| 3 | | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ | 100M2 | 1,5758 | |
| 4 | | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН | 100M2 | 1,5758 | |
| 5 | | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М. | 100 М | 1,1818 | |

ПОДПИСИ:

 О. Зойбуллаев

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

DAVLAT ARHITEKTURA VA QURILISH VAZIRLIGI QOSHIDAGI
«TRIUMF PROEKT» MA'SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI
QURILISH LOYIXALARINING EKSPERTIZASINI O'TKAZISH

703000 Samarqand sh. A.A. Rudakiy kuch, 88B. Tel 66) 229 27 97 Лицензия № 002069



«TASDIQLAYMAN»
«TRIUMF PROEKT» direktori
O. Ziyadullaev.
«15» январ 2022 йил.

EKSPERT XULOSA № 0078-01/01В– 2022

По сметной документации: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №59 В НАРПАЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ (1 ЭТАП)».

Заказчик – Отдел народного образования Нарпайского района
Источник финансирования – местный бюджет.
Проектировщик - ООО «Меъморкурулишлойиха».
Лицензия: № АЛ-000710 бессрочная.

1. Основания для проектирования:

1.1 Дефектный акт, утвержденный заведующим отдела народного образования Нарпайского р-на Л. Раджабовым от 08.01.2022г.

2. Материалы, представленные на экспертизу:

2.1 Книга – Пояснительная записка; рекомендуемая расчетная стоимость объекта в текущих ценах; локальный ресурсный сметный расчет; ведомость объемов работ. Дефектный акт.

3. Краткое содержание проектных решений:

3.1. Сметной документацией: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №59 В НАРПАЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ (1 ЭТАП)».

Предусмотрены следующие виды работ:

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из дерево алюминия, алюминия, металлопластика в каменных стенах, открывающимися (поворотных, откидных, поворотнo-откидных): с площадью проема до 2 м2. Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м.

3.2. Сметная часть. Стоимость выполненных строительных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулированных затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы. Текущие цены на материалы, оборудованные и мебель взяты с «Каталога текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 3 квартал 2021г. Цены на материалы, отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком. Стоимость затрат труда (за 1 чел./час) приняты согласно данных Стат. Управ. Самаркандской области. Смета подчитана по дефектному акту заказчика от 08.01.2022г.

Рекомендуемая расчетная стоимость объекта в тек ценах составляет

- Затраты на оборудование, мебель и инвентарь – 0 сум.
- Основная з/плата рабочих строителей – 29 344 599 сум.
- Затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 2 150 615 сум.

- Строительные материалы – 263 029 675 сум.
- Транспортные услуги (перевозка мусора и грунта) – 0 сум;
- **Итого прямые затраты – 294 524 890 сум.**
- Прочие затраты подрядчика 18,11 % - 53 338 458 сум.
- Затраты на страхование- 0 сум
- **Итого – 347 863 347 сум.**
- НДС 15% - 52 179 502 сум.
- Всего стоимость строительства в текущих ценах – 400 042 850 сум

4. Оценка принятых решений, замечания по их совершенствованию:

4.1. При рассмотрении сметной документации выявленные экспертами замечания, устранены в рабочем порядке.


4.2. Согласно ШНК 4.01.16-09(3-4) Стоимость сметной документации объекта является рекомендуемой и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Решения о принятии рекомендуемой стоимости принимает – **Заказчик.**

5. В Ы В О Д Ы.

Сметная документация: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №59 В НАРПАЙСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ (1 ЭТАП)».

Сметная документация: Рекомендуется к утверждению с учетом замечания по пункту 4.2. настоящего заключения со следующими ТЭП:

| <u>№</u> | <u>Наименование показателя</u> | <u>Ед. изм.</u> | <u>сум</u> |
|-----------|--|-----------------------------------|------------------|
| <u>1.</u> | Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах: | <u>С НДС и прочими затратами.</u> | 400 042 850 |
| <u>2.</u> | Затраты труда рабочих-строителей: | <u>чел./час.</u> | <u>1576,8426</u> |

Ведущий эксперт по сметной части  Хакимов.

