

Общество с ограниченной ответственностью



РАСЧЕТ СМЕТЫ

ПО ОБЪЕКТУ

**БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ХАКИМИЯТА ЧИМБАЙСКОГО
РАЙОНА**

**Расчет стартовой ориентировочной стоимости объекта в
рекомендуемых текущих ценах;**

г. Нукус - 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«QQ TAMIRLOYINA»

ОБЪЕКТ:

**БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ХАКИМИЯТА ЧИМБАЙСКОГО
РАЙОНА**

**Расчет стартовой ориентировочной стоимости объекта в
рекомендуемых текущих ценах;**


Локально - ресурсные сметы.

Локально - ресурсные ведомости.

Директор:

ООО «QQ TAMIRLOYINA»

И.Косымбетов



г. Нукус - 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Определения расчета ориентировочной стоимости работ
в рекомендуемых текущих ценах объекта:

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ХАКИМИЯТА ЧИМБАЙСКОГО РАЙОНА

Ориентировочная стоимость строительства объекта определена в соответствии с порядком установленным постановлением Кабинета Министров от 11 июня 2003 года № 216, ШНК 4. 01. 16-09. «Правила по определению стоимости строител договорных текущих ценах», утвержденного приказом Госархитектстроя от 30 июля 2009 года № 83 и «Метод рекомендаций по составлению ресурсной сметной документации и определению стоимости строительства в дог текущих ценах», утвержденных приказом Госархитектстроя от 28 марта 2012 года №39.

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей с 2 квартал 2021 года по Респу Каракалпакстан, согласно по данным Управления статистики Республики Каракалпакстан.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга, осуществ Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве, информационный "Каталог цен на материально-технические ресурсы с информационно-аналитическим приложением за II-квартал 2021 г. а также по сложившиеся на УзРТСБ (Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже). Программный комплекс TNQurilish.5.0

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификации с применением цен предпр производителей (поставщиков) или по банку данных, сформированному на основании мониторинга цен.

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласны ресурсных смет и цен, сложивш автомобильные перевозки, учитывая отдаленность объекта.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Респ Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532.

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчи складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика

Примечание: Рассчитанная стоимость объекта является рекомендуемой.

Стартовая стоимость объекта:

в рекомендуемых текущих ценах без НДС составляет: **151823,165** тыс. сум.
(Сто пятьдесят один миллион восемьсот двадцать три тысячи сто шестьдесят пять сум 00 тийин)
(сумма прописью)

в рекомендуемых текущих ценах с НДС составляет: **174596,640** тыс. сум.
(Сто семьдесят четыре миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч шестьсот сорок сум 00 тийин)
(сумма прописью)

Общая стоимость объекта включая затраты заказчика составляет: **179774,336** тыс. сум
(Сто семьдесят девять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи триста тридцать шесть сум 00 тийин)
(сумма прописью)

Проверил:  КОСЫМБЕТОВ И.

Составил: БЕКБЕРГЕНОВА Д.



**Определение ориентировочной стоимости
в рекомендуемых текущих ценах:**

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ХАКИМИЯТА ЧИМБАЙСКОГО РАЙОНА


Согласно данным Управления статистики РК сложившаяся среднемесячная зарплата рабочих-строителей с 2 квартал 2021 года Республике Каракалпакстан.

составила: 2368115,1722 сум.
 Количество рабочих часов в месяц на 2018 год - 169,58 час
 Часовая ставка - Сч = 2368115,1722 : 169,58 = 13964,59 сум/час
 Трудозатраты по ресурсной смете - Траб = 83,00 чел/час
 Основная заработная плата рабочих-строителей:
 Сзп = 83,00 x 13964,59 : 1000 = 1159,06 тыс. сум
 Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:
 1159,06 x 12 : 100 = 139,087 тыс. сум
 Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное
 страхование составила: 1159,06 + 139,087 = 1298,148 тыс. сум

№ п/п	Наименование работ	Затр. труда чел-час З/платы с отчислением. /тыс.сум/	Эксплуатация машин и механизмов /тыс.сум/	Строй-ные материалы, изделия и конструкции /тыс.сум/	Металло-конструкции /тыс.сум/	Кабельно-проводниковая продукция /тыс.сум/	Оборудование /тыс.сум/	Перевоз грузов (мусора) /тыс.сум/	Итого прямых затрат /тыс.сум/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Благоустройство	83,000 1298,148	295,112	120440,460					122033,720
	Итого	83,000 1298,148	295,112	120440,460					122033,720
	Заготовительно-складские расходы								
	а) мет/конструкция 0,75%			2408,809					2408,809
	б) стройматериалы 2%								
	в) оборудование 1,2%								
	Транспортные расходы								
	а) строи/материалы 5%			6022,023					6022,023
	б) кабел.провод 1,5 %								
	в) оборудование 2%								
	Итого	83,000 1298,148	295,112	128871,292					130464,552
	Прочие затраты 16%				130464,552		x	0,1600	20874,328
	Итого								151338,881
	Затраты на страхование строительства 0,32%				151338,881		x	0,0032	484,284
	Итого без НДС								151823,165
	НДС 15%				151823,165		x	0,15	22773,475
	Итого с НДС								174596,640
	Прочие затраты заказчика								4554,695
									Затраты на ПИР
									Затраты на экспертизы
									623,002
	Всего стоимость в рекомендуемых текущих ценах составляет:								179774,336

Проверил _____ КОСЫМБЕТОВ И.

Составил: _____ БЕКБЕРГЕНОВА Д.

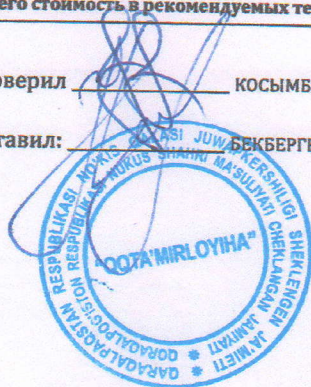


НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ХАКИМИЯТА ЧИМБАЙСКОГО РАЙОНА
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ХАКИМИЯТА ЧИМБАЙСКОГО РАЙОНА
 ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 347-04-01
 ОГРАЖДЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: ОГРАЖДЕНИЕ					
1	E7-5-16-4	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	100М	2	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	41,5	83
1.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	5,8	11,6
1.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,21	4,42
1.4	009219	ВОДА	МЗ	0,1	0,2
1.5	035326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,02	0,04
2	C126-1333-1	СТОЙМОСТЬ ДЕКОРАТИВНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОГРАЖДЕНИЙ СО СТОЙКОЙ И ЗАКЛАДНЫМИ ДЕТАЛЯМИ	М	200	

Составил:  БЕКБЕРГЕНОВА Д.Проверил:  КОСЫМБЕТОВ И.

"УТВЕРЖДАЮ"

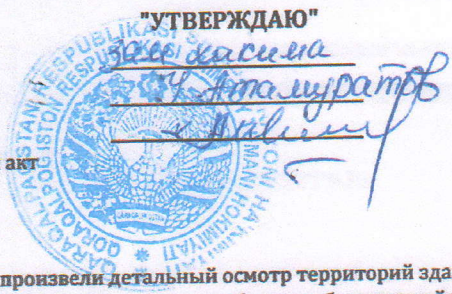

Дефектный акт


Мы нижеподписавшихся члены комиссий

_____ произвели детальный осмотр территорий зданий
хакимията Чимбайского района. По результатам осмотра была выявлена что здании необходимо благоустройство по
нижеследующим види работ;


№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
	ОГРАЖДЕНИЕ		
1	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	100М	2

2198 Бух А. Бекмуратов *Бух*
 71 спец С. Беримбетов *С. Беримбетов*

Представитель
ООО «QQ TAMIRLOYINA»



QORAQALPOGISTON
RESPUBLIKASI
NUKUS SHAXRI



QARAQALPAQSTAN
RESPUBLIKASI
NOKIS QALASI

“QURILIS HUJJETLERI EKSPERTIZASI” MЧЖ

Адрес: г. Нукус, ул. С. Камалов №12 Телефон: 99897 787-69-96 Банк "ИнФин банк" г. Нукус

Nukus shahri

«17» сентябрь 2021 г

XULOSA №5-10/09-21

по расчету стартовой стоимости по объекту «Благоустройство территории
Хакимията Чимбайского района»

1. Место расположения объекта: Республика Каракалпакстан.
2. Заказчик: Хакимият Чимбайского района.
3. Источник финансирования: Бюджетные средства.
4. Генпроектировщик: ООО «ККТамирлойиха» лицензия АЛ-000624 от 16.03.2020 года выданное Минстроем РУз.
5. Подрядная строительная организация: по конкурсным опросам.
6. Основание для рассмотрения:
 - По результатам проведения электронных государственных закупок на специальном информационном портале от 10.09.2021 (Лот №3267955).
7. Материалы представленные на экспертизу:
Расчет стартовой стоимости по объекту «Благоустройство территории Хакимията Чимбайского района».
8. Сметная документация:
Расчет стартовой стоимости объекта выполнена по программному комплексу TNQurilish ресурсному методу согласованного с Госархитектстроем РУз., основанному на калькулировании затрат в прогнозируемых текущих ценах и тарифах на ресурсы согласно приложения №1 к Постановлению Каб. Министров РУз. №261 от 11 июня 2003г. В соответствии с ШНК 4.01.16-09.
9. Замечания и предложения экспертизы:
 - 9.2. По результатам рассмотрения представленный заказчиком расчет стартовой стоимости строительства в сумме 174596,64 тыс. сум с учетом НДС, кроме того затраты заказчика 5177,70 тыс. сум остался без изменения.
 - 9.3. Согласно п. 8 Приложения №4 к постановлению Кабинета Министров

Республики Узбекистан №15 от 22.01.2016г. Ответственность за качество представляемой на экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).
9.4. Расчет представлен на рассмотрение без замечаний заказчика.

10. Вывод:

10.1. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту «Благоустройство территории Хакимията Чимбайского района» с учетом замечаний п. 9 и при подтверждении заказчиком количества и стоимости приобретаемых материалов может быть рекомендован для дальнейшего рассмотрения и согласования. Рекомендуемая стоимость не является основанием для заключения договора подряда.

10.2. В соответствии с Постановлениям Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261, 03.07.03г. №302 и ШНК 4.01.16-09 стартовая стоимость для проведения конкурсных опросов определяется заказчиком.

Эксперт :



Б. Турдыханов