



**ЭКСПЕРТИЗА**  
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Карши шаҳар Н.Каримов кучаси 295 уй  
Тел.:0375 221 13 77 факс:0375 221 13 77  
E.mail:Fayz14@bk.ru

Лицензия  
КТЭ-00125  
от 31.03.2021 года

Р/с.20208000605340022001  
МФО:00190, ИНН:308168916  
Ипотека банк АТИБ филиал  
Кашкадарьинской области

«30» Сентября 2021 г.

г. Карши

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Директор ООО «EXPERTISE GROUP»  
С. Хикматов

**Сводное экспертное заключение № 862/1-и-2021**

По сметной документации объекта:

«Шахрисабз шаҳар Номозгоҳ МФЙ Устоз кучаси ички йулларини жорий таъмирлаш»

Заказчик	- Управление «Ободонлаштириш» г. Шахрисабз
Источник финансирования	- Местный бюджет
Генпроектировщик	- ЧП «Зокиржонова Севинч»
Вид строительства	- Текущий ремонт

**1. Основание для проектирования.**

- 1.1. Письмо-заказ за № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2021 г.  
1.2. Дефектный акт утверждённый заместителем хокима г. Шахрисабз Б. Эшбобоевым и подписанный членами комиссии.

**2. Материалы представленные на экспертизу.**

- 2.1. Письмо представленное на экспертизу за № 767/1 от 30.09.2021 г.  
2.2. Сметная документация в составе:
- Дефектный акт утверждённый заместителем хокима г. Шахрисабз Б. Эшбобоевым и подписанный членами комиссии.
  - Расчёт стоимости в текущих ценах, локальная ресурсная ведомость, ведомость ресурсов и дефектный акт.

**3. Краткое содержание проектных решений.**

- 3.1. Дефектным актом предусмотрено выполнить следующие ремонтно-строительные работы:
- **Земляные работы.** Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы.
  - **Дорожная одежда.** Планировка гравийных дорог; устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа Б марки 1 с применением укладчиков асфальтобетона; подгрунтовка покрытий битумом; устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей типа Б марки II асфальтоукладчиками типа «Vogele» при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см.

### Основные технико-экономические показатели.

Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС	- 130 661, 736 тыс.сум
Без прочих затрат заказчика	- 32, 118 чел.час
Затраты труда: рабочих-строителей	

#### 4. Согласование проекта.

4.1. Сметную документацию согласовать и утвердить с Заказчиком.

#### 5. Результаты экспертизы (Замечания и предложения).

##### 5.1. По сметной части.

Экспертизой сверены объёмы работ с представленным утверждённым дефектным актом. Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов, основных строительных материалов согласно нормативам ШНК 4.02.00-04.

Рассмотрен расчёт определения стоимости объекта в текущих ценах, выполненный на основании «Методических рекомендаций» и ШНК 4.01.16-09.

Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей принята 13313,93 сум с учётом отчислений на социальное страхование 12 %, прочие затраты подрядчика принято 22,16 % от прямых затрат.

Проверены цены на строительные материалы и конструкции по «Каталогу текущих цен 4 квартал 2020 г. на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону, а также прил. к каталогу «Рынок строительных материалов».

Предъявленная сметная стоимость текущего ремонта с учётом НДС без затрат заказчика в сумме – 130 661, 736 тыс.сум, рекомендуется к утверждению.

Заказчику взять под контроль стоимость строительных материалов и объёмы работ.


#### 6. ВЫВОДЫ.

6.1. Сметная документация на объект: «**Шахрисабз шаҳар Номозгоҳ МФЙ Устоз кучаси ички йулларини жорий таъмирлаш**» с учётом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со следующими основными технико-экономическими показателями:

Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС	- 130 661, 736 тыс.сум
Без прочих затрат заказчика	- 32, 118 чел.час
Затраты труда: рабочих-строителей	

6.2. Согласно постановлению КМ за № 15 от 22.01.2016 г. прил. № 4, раздел II пункт 8: ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на Заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчиков (в части принятых проектных решений).

6.3. Ранее выданное заключение за № 862/1-2021 от 30.09.2021 г. считать не действительным ввиду изменения сметной стоимости и разделённые объёмы по улицам на основании письма заказчика за № 767/1 от 30.09.2021 г.

Главный специалист:  А. Шеркулов.

С участием ведущих экспертов: О. Муродов, Ж. Тошкулов.





"ZKIRJONOVA SEVINCH XUSUSUY KORXONASI"

Қарши тумани \_\_\_\_\_ уй Телефон (+99897)589-67-37  
(+99897)589-67-37)

Қашқадарё вилояти Шахрисабз шаҳар Намозгоҳ МФЙ  
Т.Баходир, Муъаллим ва Устоз кўчаларини жорий  
таъмирлаш

**С М Е Т А Х У Ж Ж А Т Л А Р И**

Зокиржонова Севинч х/к  
директори:



Лойиха бўйича Бош муҳандис:

З.Рузиев

Ф.Эрданов



Номозгох МФЙ Устоз кучаси. 1498,5 м2

Форма N 5

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-0**  
(локальная ресурсная смета)

на

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100М3	0,220	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	3,168
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,3	3,146
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	0,341
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	1,0472
1.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	1,5576
1.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,2002
1.7	9219	ВОДА	М3	7	1,54
1.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	102	22,44
<b>РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>					
2	E0102-027-03	ПЛАНИРОВКА ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ	1000М2	1,67	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,49	2,4883
2.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,49	2,4883
3	E2703-004-01	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТИПА Б МАРКИ I С ПРИМЕНЕНИЕМ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА.	100Т	0,1200	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,1	2,292
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,9	2,268
3.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,67	0,4404
3.4	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	11,9	1,428
3.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,36	0,0432
3.6	1955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	2,97	0,3564
3.7	30135	БИТУМ	Т	0,074	0,00888
3.8	34003	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,005	0,0006
3.9	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	101	12,12
4	E2706-026-01	ПОДГРУНТОВКА ПОКРЫТИЙ БИТУМОМ	Т	0,7493	
4.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,434594
4.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,217297
4.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,771779
5	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Б МАРКИ II АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	1,4985	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	24,920055
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	14,05593
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	2,15784
5.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,35964
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,74925
5.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,17982
5.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	2,15784
5.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	4,61538
5.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	2,052945
5.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	2,322675
5.11	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	144,7551
5.12	9219	ВОДА	М3	0,9	1,34865
5.13	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,0161838
6	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-011-01	1000 М2	1,4985	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	1,73826
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	1,07892
6.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,53946
6.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,08991
6.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,044955
6.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,53946
6.7	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	36,29367
6.8	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,0041958

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



Номозгох МФЙ Устоз кучаси. 1498,5 м2

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная ресурсная смета)

№ 1-0

на

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

В базисных ценах  
-- ТЫС.СУМ.

Сметная стоимость

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7

**ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1-0****ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ**

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,118315	13313,9	427620
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,471744		0
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>427620</b>

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**

1	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	2,6973	120666,8	325475
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,8293	293435	830216
3	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,217297	78171	16986
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,0472	275912	288935
5	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,44955	0	0
6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	1,5576	156910	244403
7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,99265	101875	101126
8	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,224775	0	0
9	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	2,6973	342829	924713
10	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	4,61538	157708	727882
11	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	2,052945	170464	349953
12	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	2,322675	177195	411566
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>4656317</b>

**МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

1	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	181,04877	432 039	78220130
2	9219	ВОДА	М3	2,88865	500	1444
3	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	22,44	60 804	1364442
4	30135	БИТУМ	Т	0,8010386	3 869 410	3099547
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>87924336</b>

**ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ****СУМ****93008273**

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ




**Расчёт  
Стоимости перевозки материальных ресурсов**

Номозгох МФЙ Устоз кучаси. 1498,5 м2

№	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Кол-во	Наименование поставщика и пункт погрузки	Стоимость мат-ов без перевозки на один измер	Объёмный вес т/м3	расход транс перевозки		Общая цена матер	
							Расст	на тн/км		Всего
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	Материальные ресурсы									
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	181,049	Танхоз АБЗ	418 207,4	1	19	728	13832,0	432 039
2	ВОДА	М3	2,88865		500				0,0	500
3	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	22,44	Танхоз АБЗ	28 494	1,8	25	718	32310,0	60 804
4	БИТУМ	Т	0,80104	Танхоз АБЗ	3 826 090	1	19	2280	43320,0	3 869 410

Составил



КАШКАДАРЬНИСКИЙ  
ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ ГУП  
«ЭКСПЕРТИЗА ТРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ»

Kashkadaryo viloyati, 60-uy, Toshkani 837522106663, 83752211090  
kashdaryoexpertiza@mail.ru



«TASDIQLAYMAN»

Filial direktori

*Handwritten signature*

65

ноябри

2021

е заключено № 1-68-21

бетонные смеси, железобетонные изделия и бетоны,  
асфальтобетонные смеси, асфальтобетонной смеси, выпускаемые

пункты: Кашкадарь ИМФУК.

материалы:

021 г. о проведении экспертизы.

и песка, асфальтобетонной смеси, выпускаемые

материальные ресурсы

экспертного рассмотрения

составе затрат на производство и реализации

финансовых результатов (со всеми

Постановлением КМ РУз от 05.02.1999г.

«Оскомархитестроя» Республики Узбекистан.

согласно бухгалтерским данным с учетом отчислений

и принята согласно

АБЦ.

материалы, запчасти и другие покупные комплектующие

и другие факторы.

материальные ресурсы приняты согласно представленных



"ТАСДИКЛАЙМАН"



Шахрисабз шаҳар ҳокими ўринбосари

"17" 11 2021

"КЕЛИШИЛГАН"  
Шахрисабз шаҳар Ободонлаштириш  
департаменти директори



## Шахрисабз шаҳар Н У Қ С О Н Л А Р Д А Л О Л А Т Н О М А С И

### НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Қашқадарё вилояти Шахрисабз шаҳар ҳокимлиги томонидан тасдиқланган, туман ички хужалик йулларини Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан 2021 йилда жорий таъмирлаш маъносида тузилган комиссия аъзолари: Шахрисабз шаҳар ободонлаштириш департаменти директори Н.Саттаров, "Зокиржоновна Севинч" х/к вакиллари Ф.Эрданов, Ш.Химматалиев иштирокда тузатилган шунингдек, қуйидаги автомобил йулларининг ҳолатини ўрганиб чиқиб, камчилик ва нуқсонларни ҳамда таъмирлаш ишларини олиб бориш учун бажариладиган иш турлари ва миқдорини қуйидагича аниқладик:

№	Манзил		Узунлиги метр	Мавжуд йул қопламасининг ҳолати	Лойиҳада қўзда тутилган иш турлари	Ҳисоблаш формуласи	Улчов бирлиги	Мик-дори (ҳажми)	Изоҳ
	2	3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Асфалтобетон қоплама куриши</b>									
Номозгоҳ МФЙ Устоз кучаси. 1498,5 м <sup>2</sup>									
1					Янги материал қўшмай, нишабликлар ҳосил қилиб йулнинг профиллини механизм ердаида туғрилаб геометрик ўлчамга келтириш		1000м <sup>2</sup>	1,67	
2					Қум-шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш		100м <sup>3</sup>	0,22	
3					Асфалтобетон қоришмасидан текисловчи қатлам ётқизиш		т	12	
4					Қоплама остига битум сепиб ишлов бериш		т	0,7493	
					5 см калинликла асфалтобетон қоплама куриши		1000м <sup>2</sup>	1,4985	
Номозгоҳ МФЙ Мўъаллим кучаси. 2085 м <sup>2</sup>									
1					Янги материал қўшмай, нишабликлар ҳосил қилиб йулнинг профиллини механизм ердаида туғрилаб геометрик ўлчамга келтириш		1000м <sup>2</sup>	2,25	
2					Қум-шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш		100м <sup>3</sup>	0,24	
3					Асфалтобетон қоришмасидан текисловчи қатлам ётқизиш		т	0,15	
4					Қоплама остига битум сепиб ишлов бериш		т	0,874	
					5 см калинликла асфалтобетон қоплама куриши		1000м <sup>2</sup>	2,185	
Номозгоҳ МФЙ Тарагай Бўёқлар кучаси. 5516,5 м <sup>2</sup>									
1					Янги материал қўшмай, нишабликлар ҳосил қилиб йулнинг профиллини механизм ердаида туғрилаб геометрик ўлчамга келтириш		1000м <sup>2</sup>	4,5	
2					Қум-шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш		100м <sup>3</sup>	0,4	
3					Асфалтобетон қоришмасидан текисловчи қатлам ётқизиш		т	24,5	
4					Қоплама остига битум сепиб ишлов бериш		т	2,311	
					5 см калинликла асфалтобетон қоплама куриши		1000м <sup>2</sup>	5,5165	

Шахрисабз шаҳар ободонлаштириш  
департаменти директори:

Зокиржоновна Севинч х/к вакили

Н.Саттаров

Ф.Эрданов

Зокиржоновна Севинч х/к вакили:

Ш.Химматалиев





Шахрисабз шаҳар Ички автомобил йўлларини таъмирлаш бўйича 2021 йилда Номозгоҳ МФЙ Устоз кўчасини таъмирлаш тўғрисида дастлабки Манзилий руйхат

№	Ички йўллар	Таъмирланадиган ички йўллар км	Бажарилаётган ишларнинг бошланиши ва тугалланиши вақти	Пудрат шартномаси тузилиши вақти бажарилаётган ишларнинг умумий қиймати (минг сум)	Бажарилаётган 2021 й 1 январь ҳолатига қолдиқ қиймати (минг сум)	2021 йил капитал қуйилмалар ҳақми						Ишга туширилмаган асосий воситалар (минг сум)	2021 йил 1 январь ҳолатига утувчи объектлар бўйича қолдиқ суммаси	Лойиха экспертизалар утказилган вақти, танлов натижалари тасдиқланган вақти, танлов тўғрисида рақами	Танлов савдолар утказилган вақти, танлов натижалари тасдиқланган вақти, танлов тўғрисида рақами	Пудратчи ташкилот номи		
						Жами капитал қуйилмалар		Жихозлар		КМИ (СМР)							Шу жумладан	
						7	8	9	10	11	12						13	14
1	Шахрисабз шаҳар Номозгоҳ МФЙ Устоз кўчаси	0,500	2021 йил	175 000,0	-	175 000,0	169 750,0	-	5 250,000	4777,5	472,5	-	175 000,000	-	-	-	-	
	Жами:	0,5		175 000,0	0,0	175 000,0	169 750,0	-	5 250,0	4 777,5	472,5	-	175 000,000	-	-	-	-	

Шахрисабз шаҳрининг тарихий қисмини ободонлаштириш, култамзорлаштириш ва сақлаш департаменти директори:  
Йўл бўйича мутахассис:

Н. Сатторов  
С. Равшанов






Шахрисабз шаҳар ҳокими ўринбосари

2021 йил

Муаллим кучаси ва Устоз кучаси

4р-23 л а/й

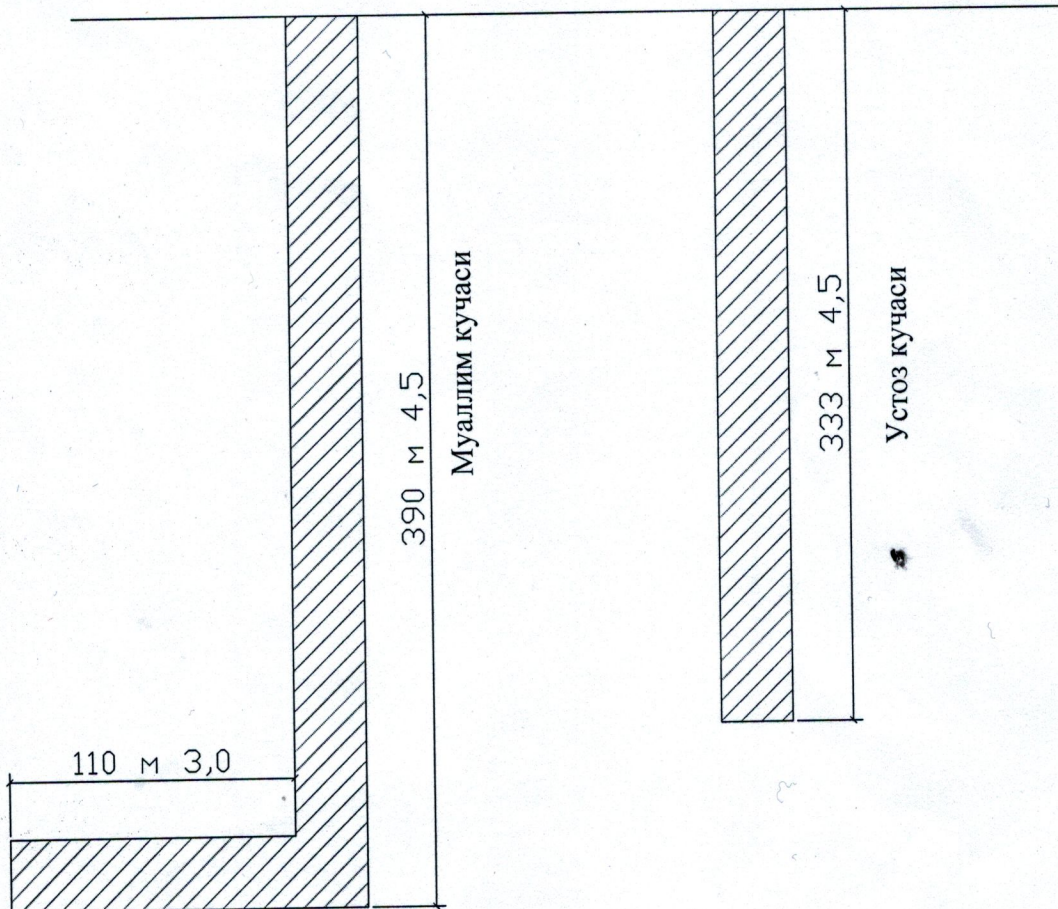

-Шахрисабз шаҳар Ободонлаштириш  
департаменти бошқармаси вакили

Лойихачи вакили

Лойихачи вакили





Шахрисабз шаҳар Номозгоҳ МФЙ ички кучалари Устоз, Муаллим, ва Т.Боходдир кучалари. 9200 м<sup>2</sup> қисмини жорий таъмирлаш ишларига келтирилиши лозим бўлган материалларни олиш жойи ва бевосита объектларгача бўлган ташиш масофа.

(Уднов бирлиги км да)

№	Автомобил йўлларининг номлаши	Материаллар номи						Шебень			
		Асфальтобетон қоришма		Битум		Шағал-қум аралашма		Қум			
		Тяминотчи қорихона	Масофа км	Тяминотчи қорихона	Масофа	Тяминотчи қорихона	Масофа	Тяминот қорихонаси	Масофа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Асфальтобетон қоплама										
	Шахрисабз шаҳар										
1	Номозгоҳ МФЙ Устоз кучаси. 1498,5 м <sup>2</sup>	Танхоз АБЗ	19	Танхоз АБЗ	19	Танхоз АБЗ	25				
2	Номозгоҳ МФЙ Муаллим кучаси. 2085 м <sup>2</sup>	Танхоз АБЗ	19	Танхоз АБЗ	19	Танхоз АБЗ	25				
3	Номозгоҳ МФЙ Тарагай Боходир кучаси. 5516,5 м <sup>2</sup>	Танхоз АБЗ	19	Танхоз АБЗ	19	Танхоз АБЗ	25				

Шахрисабз шаҳар ободонлаштириш департаменти директори:

Н.Саттаров

Зокиржоновна Севинч х/к

Ш.Химматалиев



Зокиржоновна Севинч х/к вакили:





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Tasdiqlandi  
Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich  
Sana:19-11-2021 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 24870**

**Obyekt nomi** «Qasqadaryo viloyati Shaxrisabz shaxar Namozgoh MFY Muallim, Ustoz, T.Bahodir ko'chalarini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - Shaxrisabz shaxar obodonlashtirish departamenti  
**Bosh loyihachi** - "Zokirjonova Sevench" X/K  
**Litsenziya** AL-000  
**Moliyalashtirish manbai** - Davlat budjeti  
**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida  
**Qurilish turi** joriy ta'mir  
**Murojaat raqami:** № 25058

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Buyurtmachining 2021 yil 15 noyabrdagi 895-sonli xati
- 1.2 "Shaxrisabz shaxar xokimining o'rinbosari" B.Eshboboyev va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

"Shaxrisabz shaxar xokimining o'rinbosari" B.Eshboboyev va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

Shaxrisabz shaxar Namozgoh MFY T.Bahodir ko'chasi 5516.5 m<sup>2</sup>

Yo'lni avtogreyder yordamida geometrik o'lchamga keltirish

Qum-shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Asfaltbeton qorishmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Qoplama ostiga bitu sepib ishlov berish



Asfaltobeton qorishmasidan 5 sm qalinlikda qoplama qurish

Shaxrisabz shaxar Namozgoh MFY Muallim ko'chasi 2085 m2

Yo'lni avtogreyder yordamida geometrik o'lchamga keltirish

Qum-shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Asfaltobeton qorishmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Qoplama ostiga bitu sepib ishlov berish

Asfaltobeton qorishmasidan 5 sm qalinlikda qoplama qurish

Shaxrisabz shaxar Namozgoh MFY Ustoz ko'chasi 1498.5 m2

Yo'lni avtogreyder yordamida geometrik o'lchamga keltirish

Qum-shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Asfaltobeton qorishmasidan tekislovchi qatlam yotqizish

Qoplama ostiga bitu sepib ishlov berish

Asfaltobeton qorishmasidan 5 sm qalinlikda qoplama qurish

#### **Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:**

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 775 954,794 ming so'm

shu jumladan:

Shaxrisabz shaxar Namozgoh MFY T.Bahodir ko'chasi 5516.5 m2

- 458 858,864 ming so'm

Shaxrisabz shaxar Namozgoh MFY Muallim ko'chasi 2085 m2

- 186 434,194 ming so'm

Shaxrisabz shaxar Namozgoh MFY Ustoz ko'chasi 1498.5 m2

- 130 661,736 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 185,888 kishi/soat

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Loyixa tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

##### **6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.**

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

##### **6.2. Smeta qismi bo'yicha:**

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy



sug'urtani hisobga olgan holda 13313.9 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22.16 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2020 yil 4-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqa bo'yicha o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan amaldagi narxlarda ob'ekt qurilishining qiymati 775 954,794 ming so'm miqdori, tasdiklashga tavsiya qilinadi.

## 7. Xulosalar.

7.1. "Qasqadaryo viloyati Shaxrisabz shaxar Namozgoh MFY Muallim, Ustoz, T.Bahodir ko'chalarini joriy ta'mirlash." loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 775 954,794 ming so'm

shu jumladan:

Shaxrisabz shaxar Namozgoh MFY T.Bahodir ko'chasi 5516.5 m2 - 458 858,864 ming so'm

Shaxrisabz shaxar Namozgoh MFY Muallim ko'chasi 2085 m2 - 186 434,194 ming so'm

Shaxrisabz shaxar Namozgoh MFY Ustoz ko'chasi 1498.5 m2 - 130 661,736 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: -185,888 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** Jarkix Natalya Petrovna

### 2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Shaxrisabz shaxar Namozgoh MFY Ustoz ko'chasi 1498.5 m2

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari

### 3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

1. Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari

Shaxrisabz shaxar Namozgoh MFY T.Bahodir ko'chasi 5516.5 m2

Shaxrisabz shaxar Namozgoh MFY Muallim ko'chasi 2085 m2

Shaxrisabz shaxar Namozgoh MFY Ustoz ko'chasi 1498.5 m2

Shaxrisabz shaxar Namozgoh MFY Ustoz ko'chasi 1498.5 m2

Shaxrisabz shaxar Namozgoh MFY Ustoz ko'chasi 1498.5 m2