

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

Г. ТАШКЕНТ

ООО НПЦ «О'ЗВЕКМУЗЕЙSHUNOSLIK»

г. Ташкент, ул.А.Навои – 16 «А», Таш. обл. рег. фил. ПСБ, р/с 20208000600129486001
МФО 00490, ИНН 201569718, ОКОНХ 66000, тел. 241-46-12

Лицензия на проектно-сметные работы
№АЛ-001396 ОТ 05.10.2020 Г. (ИНН 201569718)

**РАСЧЕТ
СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ПО ОБЪЕКТУ :**

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА В Г.ТАШКЕНТЕ

НАИМЕНОВАНИЕ И ВИДЫ РАБОТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФОЙЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ КАБИНЕТОВ 1-ГО ЭТАЖА БЛОКА
"Б" И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ КАБИНЕТОВ 1-2-ЭТАЖЕЙ БЛОКА "В" (1-ЭТАП)

(ОТКОРРЕКТИРОВАНО С УЧЕТОМ ЗАМЕЧАНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ)

Рекомендуемая стоимость	<u>389 134,149</u>	тыс.сум с НДС
Нормативная трудоемкость	3 057,18	ч/час

ДИРЕКТОР ООО НПЦ «О'ЗВЕКМУЗЕЙSHUNOSLIK»



Б.М. ТУРДИЕВ

г.Ташкент

2022 г.

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФОЙЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ КАБИНЕТОВ 1-ГО ЭТАЖА БЛОКА "Б" И
ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ КАБИНЕТОВ 1-2-ЭТАЖЕЙ БЛОКА "В" (1-ЭТАП)
ПО ОБЪЕКТУ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА В Г.ТАШКЕНТЕ

№№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	53 856,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТИРОВКИ	160 918,622
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	79 834,254
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	947,615
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	41 741,675
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	1 079,354
8	ЗАТРАТЫ НА ПОКРЫТИЕ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	0,000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	338 377,521
10	НДС 15%	50 756,628
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	389 134,149
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	389 134,149

ЗАКАЗЧИК

МП



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП



РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

**НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФОЙЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ КАБИНЕТОВ 1-ГО ЭТАЖА БЛОКА "Б" И
ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ КАБИНЕТОВ 1-2-ЭТАЖЕЙ БЛОКА "В" (1-ЭТАП)**

ПО ОБЪЕКТУ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА В Г.ТАШКЕНТЕ

НАИМЕНОВАНИЕ		
Нормативная трудоемкость объекта (Т)	3057,178124	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, тыс.сум./месяц (Змс)	2260,70600	тыс.сум /месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	166,92	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	947,615	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	153 197,17	тыс.сум
Кабельная продукция	60,68	тыс.сум
Оборудование	52 800,00	тыс.сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0	тыс.сум
Заготовительно-складские расходы материалов	0	%
Заготовительно-складские расходы оборудование	0	%
Транспортные и др. расходы на материалы (ШНК 4.01.16-09 п.4.6 И 5.4)	5	%
Транспортные и др. расходы кабельная продукция (ШНК 4.01.16-09 п.4.6 И 5.4)	1,5	%
Прочие затраты производственного характера:		
1. Временные здания и сооружения	0	%
2. Зимнее удорожание	0	%
3. Затраты по данным ПОС (ШНК 4.01.16-09 п.4.12)	0	тыс.сум
Затраты на доставку оборудования и отчисления в пенсионный и дорожный фонд, экологический налог (ШНК 4.01.16-09 п. 5.5.)	2	%
Кредитная линия (в соответствии с обоснованным расчетом)	0	тыс.сум
Коэффициент риска (в процентах)	0	%
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	17,27	%
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-09 п4.14) (Пз в денежном выражении)	0	тыс.сум
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-09 п4.14) (Пз в % выражении)	0	%
Затраты на страхование строительства объектов	0	%

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФОЙЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ КАБИНЕТОВ 1-ГО ЭТАЖА БЛОКА "Б" И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ КАБИНЕТОВ 1-2-ЭТАЖЕЙ БЛОКА "В" (1-ЭТАП)

ПО ОБЪЕКТУ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА В Г.ТАШКЕНТЕ
в текущих ценах по ресурсным сметам

Согласно Постановления Кабинета Министров от 11.06.2003 года
№ 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», стоимость работ определена в текущих ценах.

Среднегодовая заработная плата принята на основании данных Управления статистики г.Ташкента составляет 2260,706 тыс. сум

Прочие затраты подрядчика приняты на уровне 17,27 % от суммы прямых затрат,

Стоимость материалов и конструкций принята по Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан

Транспортные расходы приняты	5%	
Размер отчислений на соцстрах принят	12%	
Всего стоимость работ в текущих ценах		389 134,149 тыс.сум с учетом НДС

Расчет стоимости является рекомендуемым, на основании ШНК 4.01.16-09

Составил:



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА В Г.ТАШКЕНТЕ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФОЙЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ КАБИНЕТОВ 1-ГО ЭТАЖА БЛОКА "Б" И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ
КАБИНЕТОВ 1-2-ЭТАЖЕЙ БЛОКА "В" (1-ЭТАП)
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам ШНК					
<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3 057,18	26113,71	79 834 254
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ	ЧЕЛ.-Ч	3057,178124		79 834 254
<i>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</i>					
1	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	34,0472	1 500	51 071
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	134,85097	875	117 995
3	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	32,49	1 550	50 360
4	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	152,9424	1 055	161 354
5	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,53294	1 055	2 672
6	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	355,796584	1 200	426 956
7	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	34,0472	850	28 940
8	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	42,25	2 500	105 625
9	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-Ч	1,49343	450	672
10	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	4,37986	450	1 971
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ	ЧЕЛ.-Ч			947 615
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</i>					
1	АМЕРИКАНКА Д 25 ММ Н/Р	ШТ	68	18 745	1 274 660
2	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ КРАШЕННЫЕ	М2	19	500 000	9 500 000
3	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ ШПОНИРОВАННЫЕ	М2	73,1	700 000	51 170 000
4	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	11	500 000	5 500 000
5	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,315	28 900	9 104
6	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,018	28 900 000	520 200
7	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	Т	0,037668	25 000 000	941 700
8	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	195,409	380	74 255
9	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21,42	1 500	32 130
10	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДВУХКЛАВИШНЫЕ	ШТ	12	25 000	300 000
11	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,00009	10 500 000	945
12	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00381903	10 500 000	40 100
13	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ	Т	0,0019351	10 500 000	20 319
14	ГЕРМЕТИК СИЛИКОН	ТЮБИК	0,5	25 000	12 500
15	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,02785	450 000	12 533
16	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА KNAUF	М2	278,64	15 000	4 179 600
17	ГРУНТОВКА	Т	0,13308	10 500 000	1 397 340
18	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	72,2	12 000	866 400
19	ДЕТАЛИ АНКЕРНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	15 000 000	33 000
20	ДЕТАЛИ ТЯГА ИЗ ПЕНОПЛАСТА	М	182,81	4 000	731 240
21	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	14,44	15 000	216 600
22	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М3	0,07368	3 500 000	257 880
23	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ И МДФ	М	7,3	65 000	474 500
24	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,1224	38 000	4 651
25	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	19,5409	3 800	74 255
26	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	11,888	3 500	41 608
27	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ	КОМПЛЕКТ Т	38	115 000	4 370 000
28	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	М2	147,288	2 500	368 220
29	КЛЕЙ	КГ	29,2	20 000	584 000
30	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	10,0359	8 500	85 305
31	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	3,468	25 000	86 700
32	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	29,2	500	14 600
33	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,568786	10 240 000	5 824 369
34	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,013082	24 511 000	320 653
35	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	137,18	22 000	3 017 960
36	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	150,176	95 000	14 266 720
37	ЛИСТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ /ПАРОЛОН АУКСТИЧЕСКИЙ/	М2	101,8	70 000	7 126 000
38	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,66453	0	
39	МУФТА ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	68	989	67 252

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABC4-UZ (4.3.2)Э1040

1	2	3	4	5	6
40	НАКОНЕЧНИКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	ТЫС. ШТ	2,322	5 000	11 610
41	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	440,64	15 500	6 829 920
42	ОТВОДЫ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	68	989	67 252
43	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ ШИРИНОЙ 200 ММ	М2	4,41	212 300	936 243
44	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (Герметик пенополиуретановый типа МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л.	ШТ	1	46 000	46 000
45	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (Герметик пенополиуретано-вый типа МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л.	ШТ.	2	46 000	92 000
46	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	75,043	5 500	412 737
47	ПОЖАРНЫЙ ЩИТ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	4,2	450 000	1 890 000
48	ПРОВОДА ПУГНП СЕЧЕНИЕМ 2X2,5 ММ2	1000М	0,130	7 800 000	1 014 000
49	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	9 500	665
50	ПРОФИЛЬ 27	М	1 315,8	5 500	7 236 900
51	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ХОПЕР	КГ	169,6	3 500	593 600
52	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ	21	25 000	525 000
53	СВЕТИЛЬНИК LED 600X600	КОМПЛ.	50	112 000	5 600 000
54	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	52,5	500	26 250
55	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	КОМПЛЕКТ Т	172	7 500	1 290 000
56	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,744588	950 000	707 359
57	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	1 263,5	3 200	4 043 200
58	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	29,72	3 500	104 020
59	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,0882	9 000	794
60	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА (ПО ПРОЕКТУ)	КГ	1 299,6	2 200	2 859 120
61	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,003392	9 500 000	32 224
62	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	5,201	3 500	18 204
63	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	5,201	3 500	18 204
64	ШАРОВОЙ КРАН 25 ММ	ШТ	68	22 050	1 499 400
65	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М2	2,1672	28 000	60 682
66	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,007308	28 000 000	204 624
67	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,805	28 000	50 540
68	ШПАТЛЕВКА KNAUF	Т	0,21414	1 050 000	224 847
69	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,312548	1 050 000	328 175
70	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00006	25 000 000	1 500
71	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,2595	25 000	6 488
72	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	М	774	3 500	2 709 000
ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ		СУМ			153 257 853
<i>ОБОРУДОВАНИЕ</i>					
1	АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	6	6 800 000	40 800 000
2	НАСОС IPL 80/155-7.5/2	ШТ	1	12 000 000	12 000 000
ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ			52 800 000

СОСТАВИЛ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА В Г. ТАШКЕНТЕ
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
(локальная ресурсная смета)№ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФОЙЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ КАБИНЕТОВ 1-ГО ЭТАЖА БЛОКА "Б" И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ КАБИНЕТОВ 1-2-ЭТАЖЕЙ БЛОКА "В"
(1-ЭТАП)


(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Кование: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
	2	3	4	5	6
	E67-4-5	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100 ШТ	0,5	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17,89	8,945
	E67-4-1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100 ШТ	0,21	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,84	1,2264
	E63-10-2	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ: ПОТОЛКОВ	100 М2	2,58	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,58	24,7164
	E15-7-17-5 (К=0,4)	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100 М2	0,042	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,768	1,250256
2	3302	ПЫЛЬ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	0,072	0,003024
	E65-19-1	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ	100 ШТ	0,39	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	110	42,9
	E46-4-12-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100 М2	0,104	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	188,54	19,60816
	E46-4-12-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 М2	0,9308	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	103,91	96,719428
	E57-3-1	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М	0,743	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,77	2,80111
2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,11	0,08173
	E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2	1,24	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,39	14,1236
2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,47	0,5828
	E15-1-52-1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ KNAUF ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ. ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2	2,58	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	387,13	998,7954
2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ	маш-ч	59,28	152,9424
3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	41,4	106,812
4	3302	ПЫЛЬ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	137,7	355,266
5	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	Т	0,0146	0,037668
6	35523	НАКОНЕЧНИКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	ТЫС. ШТ	0,9	2,322
7	49329	ПРОФИЛЬ 27	М	510	1315,8
8	49330	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОДОКОЙ	М	300	774
9	32299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА KNAUF	М2	108	278,64
0	32297	ШПАТЛЕВКА KNAUF	Т	0,083	0,21414
	E15-2-19-8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2 ОШТУКАТ УРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2,58	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,1	175,698
2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	1,95	5,031
3	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,0516
4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	2,48196
	E15-2-19-12 (К=7)	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ 15-02-19-08 ПОТОЛКОВ	100 М2 ОШТУКАТ УРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	-2,58	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,91	-110,7078
2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	1,365	-3,5217
3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,6734	-1,737372
	E15-4-5-6	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ: ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100 М2	2,58	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,6	73,788
2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,17802
3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,01419
4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М2	0,84	2,1672
	E62-17-5	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	2,17	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,25	78,6625
2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,14539
3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,068	0,14756
4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0016	0,003472
5	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	5,2731
	E62-16-5	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	1,96	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,02	54,9192
2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,067	0,13132
3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,064	0,12544
4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,0016	0,003136

2	3	4	5	6
21884	КЛЕЙ МАЛЕРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	2,43	4,7628
E20-7-5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 M2	0,62	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,19	31,7378
20956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0211	0,013082
20710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0409	0,025358
20528	ШКУРКА ШИРОКОПЛОЩАДНАЯ	ТЫС. M2	0,0011	0,0007
E20-3-24-4	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТОРОЧНЫХ	100 M2 ПРОЁМОВ	0,11	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	153,01	16,8311
2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	маш-ч	12,47	1,3717
20675	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	19,22	2,1142
20653	ШУРУПЫ САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,2112
00625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ.	2	
20884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	100	11
E20-3-25-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	100 M	0,073	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,19	1,54687
00625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	1	
00000	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ И МДФ	M	7,3	
01064	КЛИНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	29,2
30524	ГЕРМЕТИК СИЛИКОН	ТЮБИК	0,5	
E20-3-26-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 M2	0,19	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	19,8132
44052	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ КРАШЕННЫЕ	M2	100	19
44538	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	КОМПЛЕКТ	32	
36112	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M3	0,08	0,0152
30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,0008
30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ	Т	0,0021	0,0004
E20-3-28-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 M2	0,731	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	76,22868
44052	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ ШПОНИРОВАННЫЕ	M2	100	73,1
44538	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	КОМПЛЕКТ	140	
36112	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M3	0,08	0,05848
30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,00301903
30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ	Т	0,0021	0,0015351
E20-3-48-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ, ДСП, ДВП	100 ШТ	0,38	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	114,6	43,548
C 2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	маш-ч	7,2	2,736
C 31280	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ	КОМПЛЕКТ	100	38
E20-3-60-2	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 M	4,08	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,02	20,4816
20960	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	M	108	440,64
40882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,85	3,468
E25-7-07-5	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100 M2	0,042	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74,42	3,12564
3302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	0,18	0,00756
15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	52,5
20880	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ ШИРИНОЙ 200 ММ	M2	105	4,41
30572	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0022	0,00009
E20-3-56-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 M2 ПОЛА	1,444	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,52	13,74688
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	5,52	7,97088
30593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА (ПО ПРОЕКТУ)	КГ	900	1299,6
30434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,04332
E20-3-34-4	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ, ТИПА PERGO: БЕЗ ПРОКЛЕИВАНИЯ СТЫКОВ	100 M2	1,444	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	19,84	28,64896
85171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	M2	102	147,288
85104	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	M2	104	150,176
E20-3-40-3	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 M	0,743	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,66	4,94838
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	1,33	0,98819
1040	ШУРУПОВЕРТ	маш-ч	2,01	1,49343
40546	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	M	101	75,043
20840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	5,201
20841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	5,201
20842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	29,72
20843	ЗАГУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	11,888
30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	19,5409
35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	195,409
00-2-402-2	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ 2-3 ЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ	100 M	1,3	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20	26
	ПРОВОДА ПУТНП СЕЧЕНИЕМ 2X2,5 MM2	1000M	0,13	
00-3-590-4	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,12	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,9	5,268
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	6,4	0,768
03853	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0003	4,00E-05
30898	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	1,02	0,1224

4	5	6
Т	0,0002	2,00E-05
ШТ	12	
100 ШТ	0,21	
ЧЕЛ-Ч	38,1	8,001
КГ	0,42	0,0882
КГ	1,5	0,315
ШТ	102	21,42
Т	0,0032	0,0007
ШТ	21	
100 ШТ.	0,5	
ЧЕЛ-Ч	94,4	47,2
КОМПЛ.	100	50
ШТ	39	
ЧЕЛ-Ч	8,18	319,02
маш-ч	1,07	41,73
ШТ	6	
Т	0,0009	0,018
ШТ	68	
ШТ	68	
ШТ	68	
ШТ	68	
ШТ	1	
ЧЕЛ-Ч	14,17	14,17
маш-ч	0,52	0,52
Т	0,0022	0,0022
КГ	0,07	0,07
ШТ	1	
100 М2	3,61	
ЧЕЛ-Ч	180	649,8
маш-ч	1,1	3,971
маш-ч	9	32,49
КГ	20	72,2
КГ	350	1263,5
ШТ	4	14,44
КГ	38	137,18
М2	0,5	1,805
100 М2	2,12	
ЧЕЛ-Ч	51,28	108,7136
маш-ч	16,06	34,0472
маш-ч	16,06	34,0472
маш-ч	0,93	1,9716
КГ	80	169,6
Т	0,0538	0,114056
Т	0,018	0,03816
Т	0,0016	0,003392
100 М	1,81	
ЧЕЛ-Ч	29,38	53,1778
маш-ч	6	10,86
М	101	182,81
Т	0,015	0,02715
100 М2 ПРОЁМОВ	0,042	
ЧЕЛ-Ч	94,88	3,98496
маш-ч	6,48	0,27216
маш-ч	9,97	0,41874
КГ	1,15	0,0483
М2	100	4,2
100 М2	2	
ЧЕЛ-Ч	38,87	77,74
маш-ч	0,26	0,52
М2	101,8	101,8
КГ	29,2	29,2
ЧЕЛ-Ч		3 057,18

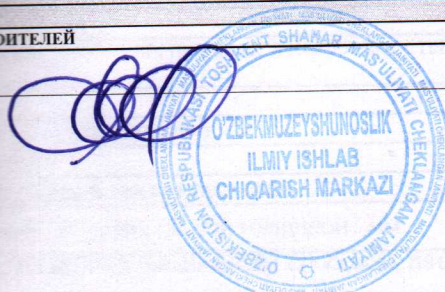

2	3	4	5	6
65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0002	2,00E-05
	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДВУХКЛАВИШНЫЕ	ШТ		12
Ц8-3-591-9	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,21
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	8,001
97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,42	0,0882
52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,315
40886	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	21,42
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0032	0,0007
	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ		21
Ц8-3-593-22	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100 ШТ.		0,5
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	94,4	47,2
	СВЕТИЛЬНИК LED 600X600	КОМПЛ.	100	50
E20-4-1-1	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ: ДО 0,25 Т	ШТ		39
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,18	319,02
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	маш-ч	1,07	41,73
63304	АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ		6
52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0009	0,018
	ШАРОВОЙ КРАН 25 ММ	ШТ		68
	АМЕРИКАНКА Д 25 ММ Н/Р	ШТ		68
	ОТВОДЫ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ		68
	МУФТА ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ		68
E18-5-1-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ДО 0,1Т	ШТ		1
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,17	14,17
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	маш-ч	0,52	0,52
5628	ДЕТАЛИ АНКЕРНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0022
30535	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,07
	НАСОС IPL 80/155-7.5/2	ШТ		1
E15-2-39-1	ОТДЕЛКА СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2		3,61
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	649,8
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	1,1	3,971
1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	9	32,49
31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	72,2
443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	1263,5
46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	14,44
442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	137,18
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5	1,805
E15-4-50-1	ОТДЕЛКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ: ОДНОТОННОЕ	100 М2		2,12
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,28	108,7136
С 1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	маш-ч	16,06	34,0472
С 2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	маш-ч	16,06	34,0472
С 3295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	0,93	1,9716
М 29930	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ХОПЕР	КГ	80	169,6
С 31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,0538	0,114056
С 31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,03816
С 34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0016	0,003392
E15-3-1-1	УСТАНОВКА ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.) ВЫСОТОЙ: ДО 100 ММ	100 М		1,81
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,38	53,1778
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	6	10,86
78221	ДЕТАЛИ ТЯГА ИЗ ПЕНОПЛАСТА	М	101	182,81
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,015	0,02715
E10-1-36-5	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ГЛУХИХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,042
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	94,88	3,98496
2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	маш-ч	6,48	0,27216
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	9,97	0,41874
76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,15	0,0483
30626	ПОЖАРНЫЙ ЩИТ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	4,2
E15-1-50-3	ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ: ПО СПЛОШНОМУ ОСНОВАНИЮ НА КЛЕЕ	100 М2		2
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,87	77,74
3302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	0,26	0,52
	ЛИСТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЛАРОЛОН АУКСТИЧЕСКИЙ/	М2	101,8	101,8
	КЛЕЙ	КГ	29,2	29,2
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:				
	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		3 057,18

СОСТАВИЛ





"УТВЕРЖДАЮ"
Ректор государственной
консерватории Узбекистана
К.Т.Уринбаев
"04" февраля 2022 г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФОЙЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ КАБИНЕТОВ 1-ГО ЭТАЖА БЛОКА "Б" И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ КАБИНЕТОВ 1-2-ЭТАЖЕЙ БЛОКА "В" (1-ЭТАП) ПО ОБЪЕКТУ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА В Г.ТАШКЕНТЕ

(наименование объекта)

п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100 ШТ	0,5
2	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100 ШТ	0,21
3	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ: ПОТОЛКОВ	100 М2	2,58
4	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100 М2	0,042
5	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ	100 ШТ	0,39
6	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100 М2	0,104
7	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 М2	0,9308
8	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М	0,743
9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2	1,24
10	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ. ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2	2,58
11	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	2,58
12	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ 15-02-19-08 ПОТОЛКОВ	100 М2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	-2,58
13	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ: ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100 М2	2,58
14	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	2,17
15	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	1,96
16	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,62
17	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2 ПРОЕМОВ	0,11
18	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ.	2
19	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	100 М	0,073
20	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	1
21	ГЕРМЕТИК СИЛИКОН	ТЮБИК	0,5
22	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,19
23	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	КОМПЛЕКТ	32
24	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,731
25	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	КОМПЛЕКТ	140
26	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ, ДСП, ДВП	100 ШТ	0,38
27	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М	4,08
28	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100 М2	0,042
29	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 М2 ПОЛА	1,444
30	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ, ТИПА PERGE: БЕЗ ПРОКЛЕИВАНИЯ СТЫКОВ	100 М2	1,444
31	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М	0,743

1	2	3	4
32	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ 2-3 ЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ	100 М	1,3
33	ПРОВОДА ПУТНИ СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 ММ2	1000М	0,13
34	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,12
35	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,21
36	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100 ШТ.	0,5
37	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ: ДО 0,25 Т	ШТ	39
38	АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	6
39	ШАРОВОЙ КРАН 25 ММ	ШТ	68
40	АМЕРИКАНКА Д 25 ММ Н/Р	ШТ	68
41	ОТВОДЫ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	68
42	МУФТА ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	68
43	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ДО 0,1Т	ШТ	1
44	НАСОС IPL 80/155-7.5/2	ШТ	1
45	ОТДЕЛКА СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	3,61
46	ОТДЕЛКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ: ОДНОТОННОЕ	100 М2	2,12
47	УСТАНОВКА ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.) ВЫСОТОЙ: ДО 100 ММ	100 М	1,81
48	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ГЛУХИХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,042
49	ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ: ПО СПЛОШНОМУ ОСНОВАНИЮ НА КЛЕЕ	100 М2	2

СОСТАВИЛИ



№ 3611-135f-7b1c-1d73-9be1-3613-0508
Ҳужжат яратилинган сана: 2020-10-05
Ариза рақами: 20909020

Ҳужжат берилган: О ЗВЕКМУЗЕYSHUNOSLIK МАСУЛИЯ ТИ ЧЕКЛАНГАН
ЖАМИЯТ
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 201569718

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун
ЛИЦЕНЗИЯ

О ЗВЕКМУЗЕYSHUNOSLIK МАСУЛИЯ ТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун куйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Архитектура ёдгорликларини таъмирлаш учун ҳужжатлар Меъморчилик ва шаҳарсозлик ҳужжатларини алоҳида бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи Қурилиш объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари фаолият тур(-лар)и билан шугулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 05-10-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-001396

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 201569718

Юридик шахснинг почта манзили: УЛ.НАВАИЙ 16-А

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Маъжур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги маълумотларни текшириш учун go.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг нобв рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодини сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари ҳақиян таъқиқланган.

2489

