

№ 1968/2



НАВОЙЙ СУВЛОЙИША

МЧЖ

Сметная документация

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛУБИННЫХ НАСОСОВ
ХАТИРЧИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 6 ШТ,
КАРМАНИНСКОМ РАЙОНЕ ЭЦВ 8-40-60 1 ШТ, ЭЦВ 10-160-35 1
ШТ, КАНИМЕХСКОМ РАЙОНЕ ЭЦВ 6-10-80 1 ШТ,
КИЗИЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 3 ШТ,
НАВБАХОРСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 8-40-60 1 ШТ, ЭЦВ 10-160-35 2
ШТ В НАВОЙЙСКОЙ ОБЛАСТИ**

*Расчет стартовой стоимости
И
Локальные ресурсные ведомости*

Книга №2

Навои – 2021 г

ООО "Навои Сувлуйиха"

Сметная документация

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛУБИННЫХ НАСОСОВ
ХАТИРЧИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 6
ШТ, КАРМАНИНСКОМ РАЙОНЕ ЭЦВ 8-40-60 1 ШТ, ЭЦВ
10-160-35 1 ШТ, КАНИМЕХСКОМ РАЙОНЕ ЭЦВ 6-10-
80 1 ШТ, КИЗИЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-
35 3 ШТ, НАВБАХОРСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 8-40-60 1
ШТ, ЭЦВ 10-160-35 2 ШТ В НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Расчет стартовой стоимости
И
Локальные ресурсные ведомости

Книга №2

Начальник
ООО "Навои Сувлуйиха"


Составил:



Навои 2021 г.

Нурматов. Н

Шамсиев М.

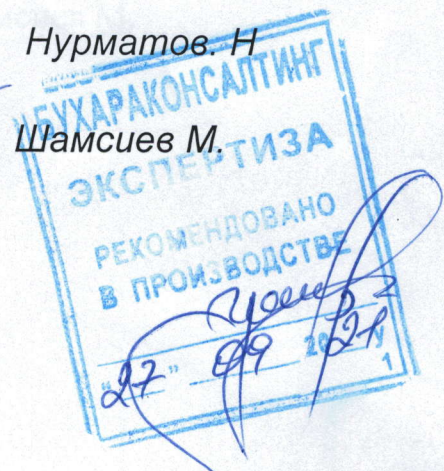

Пояснительная записка.

К расчету стоимости строительства по объекту:

Стройка - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛУБИННЫХ НАСОСОВ ХАТИРЧИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 6 ШТ, КАРМАНИНСКОМ РАЙОНЕ ЭЦВ 8-40-60 1 ШТ, ЭЦВ 10-160-35 1 ШТ, КАНИМЕХСКОМ РАЙОНЕ ЭЦВ 6-10-80 1 ШТ, КИЗИЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 3 ШТ, НАВБАХОРСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 8-40-60 1 ШТ, ЭЦВ 10-160-35 2 ШТ В НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ.

Стартовая стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261, «О переходе на договорные текущие цены стоимости строительства объектов при реализации инвестиции оных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» проектной организацией ООО «Навоий Сувлойиха», имеющей лицензию на составление проектно-сметной документации от Госархитектероем Республики Узбекистан за №АЛ-001232 от 07.07.2020 г.

Стартовая стоимость определен по программе ABC4-UZ (5.4.3) ресурсным методом с применением исходных данных по средней заработной платы принята по 2021 год 2-кварталу, стоимость материалов, прочие затраты подрядчика – 18,00%, транспортные расходы – 5% от стоимости материалов принята каталога текущий цен, остальные данные с использованием экономических нормативом согласно ШНК 4.01.16-09.

Общая трудоемкость работ составляет	274.88 ч/час
Стоимость объекта в действующих ценах с НДС	85 878,646 тыс. сум

Сметная документация составлена в октябрь 2021 года.


Составил:

Шамсиев М.

Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛУБИННЫХ НАСОСОВ ХАТИРЧИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 6 ШТ, КАРМАНИНСКОМ РАЙОНЕ ЭЦВ 8-40-60 1 ШТ, ЭЦВ 10-160-35 1 ШТ, КАНИМЕХСКОМ РАЙОНЕ ЭЦВ 6-10-80 1 ШТ, КИЗИЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 3 ШТ, НАВБАХОРСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 8-40-60 1 ШТ, ЭЦВ 10-160-35 2 ШТ В НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п.п	Наименование затрат	Цена (сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	50 550 104
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	7 431 546
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	2 776 509
5	Транспортные расходы на строительный материал - 5%	2 527 505
6	Транспортные расходы на оборудованиe - 2%	0
7	Прочие затраты и расходы подрядчика (18.00%)	11 391 420
8	Затраты на страхование строительства объектов	0
9	Прочие затраты заказчика	0
10	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	0
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах	74 677 084
12	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	85 878 646

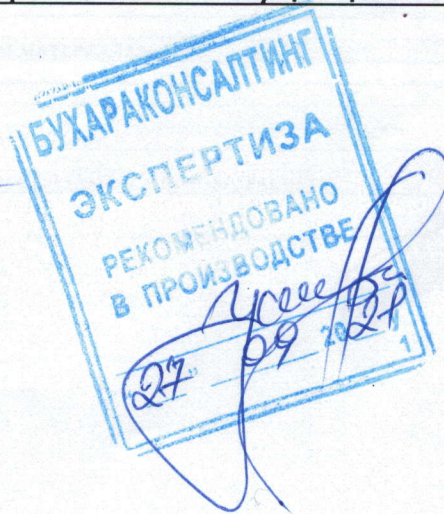

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛУБИННЫХ НАСОСОВ ХАТИРЧИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 6 ШТ, КАРМАНИНСКОМ РАЙОНЕ ЭЦВ 8-40-60 1 ШТ, ЭЦВ 10-160-35 1 ШТ, КАНИМЕХСКОМ РАЙОНЕ ЭЦВ 6-10-80 1 ШТ, КИЗИЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 3 ШТ, НАВБАХОРСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 8-40-60 1 ШТ, ЭЦВ 10-160-35 2 ШТ В НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма 4А АВС-4

Объект номер - 5

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

№ 1

на
Наименование объекта -
Основание:

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕН НА 2021

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ч	274.88	27035.6	7431546
			СУМ			7431546
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	ПРАЙЛИСТ	ВТУЛКА СФЕРИЧЕСКАЯ ЭЦВ 10-160-35	ШТ	8	188 345	1 506 760
2	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ПВДП-3,18 СЧ	М	2400	11 690	28 056 000
3	ПРАЙЛИСТ	ПЛЕНКА ПХВ	М2	15	2 500	37 500
4	ПРАЙЛИСТ	МЕТИЗЫ (ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ М16)	КГ	29	8 432	244 528
5	ПРАЙЛИСТ	ИЗОЛЕНТА 0,13X15 ММ	ШТ	29	4 174	121 046
6	ПРАЙЛИСТ	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 6	ШТ	8	152 637	1 221 096
7	ПРАЙЛИСТ	ПЯТНИК ЭЦВ 6	ШТ	1	130 610	130 610
8	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ВПП-10 СЧ	М	100	12 517	1 251 700
9	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ПВДП-1,18 СЧ	М	305	1 658	505 690
10	ПРАЙЛИСТ	ВТУЛКА СФЕРИЧЕСКАЯ ЭЦВ 8-40-60	ШТ	2	188 345	376 690
11	ПРАЙЛИСТ	ПЛАВУЮЩИЕ КОЛЬЦА ЭЦВ 10-160-35	ШТ	9	108 449	976 041
12	ПРАЙЛИСТ	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 10-160-35	ШТ	9	743 236	6 689 124
13	ПРАЙЛИСТ	ПОПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ	8	288 067	2 304 536
14	ПРАЙЛИСТ	ПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ	8	305 863	2 446 904
15	ПРАЙЛИСТ	ПОПЯТНИК ЭЦВ 8	ШТ	2	288 067	576 134
16	ПРАЙЛИСТ	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 8-40-60	ШТ	7	203 997	1 427 979
17	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ПВДП-2 СЧ	М	540	3 826	2 066 040
18	ПРАЙЛИСТ	ПЯТНИК ЭЦВ 8	ШТ	2	305 863	611 726
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			50 550 104
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			57981650
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	СУМ			--
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	СУМ			57981650
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	СУМ			--
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	СУМ			57981650

СОСТАВИЛ

ШАМСИЕВ М

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛУБИННЫХ НАСОСОВ ХАТИРЧИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 6 ШТ,КАРМАНИНСКОМ РАЙОНЕ ЭЦВ 8-40-60 1 ШТ,ЭЦВ 10-160-35 1 ШТ , КАНИМЕХСКОМ РАЙОНЕ ЭЦВ 6-10-80 1 ШТ, КИЗИЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 3 ШТ, НАВБАХОРСКОГО РАЙОНА ЭЦВ8-40-60 1 ШТ, ЭЦВ 10-160-35 2 ШТ В НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

Объект номер - 5

на
Наименование объекта -
Основание:

Сметная стоимость	57981,65	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	275	чел.-ч
Сметная заработная плата	7431,546	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕН НА 2021

СУМ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ХАТИРЧИНСКОЙ РАЙОН							
1	Ц0704-30-19	НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ: ЭЦВ10-160-35	ШТ	6.0000		540712.03	3244272
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	20	120	27035.60	3244272
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				540712.03	3244272
2	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ПВДП-3,18 СЧ	М	1200.0000		11690.00	14028000
3	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ВПП-10 СЧ	М	30.0000		12517.00	375510
4	ПРАЙЛИСТ	ПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ	3.0000		305863.00	917589
5	ПРАЙЛИСТ	ПОТПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ	3.0000		288067.00	864201
6	ПРАЙЛИСТ	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 10-160-35	ШТ	4.0000		743236.00	2972944
7	ПРАЙЛИСТ	ПЛАВУЮЩИЕ КОЛЬЦА ЭЦВ 10-160-35	ШТ	4.0000		108449.00	433796
8	ПРАЙЛИСТ	ВТУЛКА СФЕРИЧЕСКАЯ ЭЦВ 10-160-35	ШТ	3.0000		188345.00	565035
9	ПРАЙЛИСТ	ИЗОЛЕНТА 0,13X15 ММ	ШТ	12.0000		4174.00	50088
10	ПРАЙЛИСТ	МЕТИЗЫ (ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ М16)	КГ	12.0000		8432.00	101184
11	ПРАЙЛИСТ	ПЛЕНКА ПВХ	М2	6.0000		2500.00	15000
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ				23567619
РАЗДЕЛ 2. КАРМАНИНСКОЙ РАЙОН							
12	Ц0704-30-13	НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ: ЭЦВ8-40-60	ШТ	1.0000		330915.76	330916
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	12.24	12.24	27035.60	330916
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				330915.76	330916
13	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ПВДП-2 СЧ	М	270.0000		3826.00	1033020
14	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ВПП-10 СЧ	М	5.0000		12517.00	62585
15	ПРАЙЛИСТ	ПЯТНИК ЭЦВ 8	ШТ	1.0000		305863.00	305863
16	ПРАЙЛИСТ	ПОТПЯТНИК ЭЦВ 8	ШТ	1.0000		288067.00	288067
17	ПРАЙЛИСТ	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 8-40-60	ШТ	2.0000		203997.00	407994
18	ПРАЙЛИСТ	ИЗОЛЕНТА 0,13X15 ММ	ШТ	2.0000		4174.00	8348
19	ПРАЙЛИСТ	МЕТИЗЫ (ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ М16)	КГ	2.0000		8432.00	16864
20	ПРАЙЛИСТ	ПЛЕНКА ПВХ	М2	1.0000		2500.00	2500
21	ПРАЙЛИСТ	ВТУЛКА СФЕРИЧЕСКАЯ ЭЦВ 8-40-60	ШТ	1.0000		188345.00	188345
22	Ц0704-30-19	НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ: ЭЦВ10-160-35	ШТ	1.0000		540712.03	540712
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	20	20	27035.60	540712
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				540712.03	540712
23	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ПВДП-3,18 СЧ	М	200.0000		11690.00	2338000
24	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ВПП-10 СЧ	М	5.0000		12517.00	62585
25	ПРАЙЛИСТ	ПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ	1.0000		305863.00	305863
26	ПРАЙЛИСТ	ПОТПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ	1.0000		288067.00	288067
27	ПРАЙЛИСТ	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 10-160-35	ШТ	1.0000		743236.00	743236
28	ПРАЙЛИСТ	ПЛАВУЮЩИЕ КОЛЬЦА ЭЦВ 10-160-35	ШТ	1.0000		108449.00	108449
29	ПРАЙЛИСТ	ВТУЛКА СФЕРИЧЕСКАЯ ЭЦВ 10-160-35	ШТ	1.0000		188345.00	188345
30	ПРАЙЛИСТ	ИЗОЛЕНТА 0,13X15 ММ	ШТ	2.0000		4174.00	8348
31	ПРАЙЛИСТ	МЕТИЗЫ (ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ М16)	КГ	2.0000		8432.00	16864
32	ПРАЙЛИСТ	ПЛЕНКА ПВХ	М2	1.0000		2500.00	2500
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	СУМ				7247471
РАЗДЕЛ 3. КИЗИЛТЕПИНСКОЙ РАЙОН							
33	Ц0704-30-19	НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ: ЭЦВ10-160-35	ШТ	3.0000		540712.03	1622136
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	20	60	27035.60	1622136
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				540712.03	1622136
34	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ПВДП-3,18 СЧ	М	600.0000		11690.00	7014000
35	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ВПП-10 СЧ	М	15.0000		12517.00	187755
36	ПРАЙЛИСТ	ПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ	2.0000		305863.00	611726
37	ПРАЙЛИСТ	ПОТПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ	2.0000		288067.00	576134
38	ПРАЙЛИСТ	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 10-160-35	ШТ	2.0000		743236.00	1486472
39	ПРАЙЛИСТ	ПЛАВУЮЩИЕ КОЛЬЦА ЭЦВ 10-160-35	ШТ	2.0000		108449.00	216898
40	ПРАЙЛИСТ	ВТУЛКА СФЕРИЧЕСКАЯ ЭЦВ 10-160-35	ШТ	2.0000		188345.00	376690
41	ПРАЙЛИСТ	ИЗОЛЕНТА 0,13X15 ММ	ШТ	6.0000		4174.00	25044
42	ПРАЙЛИСТ	МЕТИЗЫ (ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ М16)	КГ	6.0000		8432.00	50592

88

800
86
36
48
345
48
4
150

1	2	3	4	5	6	7	8
43	ПРАЙЛИСТ	ПЛЕНКА ПВХ	M2	3.0000		2500.00	7500
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			СУМ				12174947

РАЗДЕЛ 4. НАВБАХОРСКОЙ РАЙОН


44	Ц0704-30-13	НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ: ЭЦВ8-40-60	ШТ	1.0000		330915.76	330916
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	12.24	12.24	27035.60	330916
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						330915.76	330916
45	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ПВДП-2 СЧ	M	270.0000		3826.00	1033020
46	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ВПП-10 СЧ	M	5.0000		12517.00	62585
47	ПРАЙЛИСТ	ПЯТНИК ЭЦВ 8	ШТ	1.0000		305863.00	305863
48	ПРАЙЛИСТ	ПОТПЯТНИК ЭЦВ 8	ШТ	1.0000		288067.00	288067
49	ПРАЙЛИСТ	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 8-40-60	ШТ	5.0000		203997.00	1019985
50	ПРАЙЛИСТ	ИЗОЛЕНТА 0,13X15 ММ	ШТ	2.0000		4174.00	8348
51	ПРАЙЛИСТ	МЕТИЗЫ (ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ M16)	КГ	2.0000		8432.00	16864
52	ПРАЙЛИСТ	ПЛЕНКА ПВХ	M2	1.0000		2500.00	2500
53	ПРАЙЛИСТ	ВТУЛКА СФЕРИЧЕСКАЯ ЭЦВ 8-40-60	ШТ	1.0000		188345.00	188345
54	Ц0704-30-19	НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ: ЭЦВ10-160-35	ШТ	2.0000		540712.03	1081424
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	20	40	27035.60	1081424
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						540712.03	1081424
55	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ПВДП-3,18 СЧ	M	400.0000		11690.00	4676000
56	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ВПП-10 СЧ	M	10.0000		12517.00	125170
57	ПРАЙЛИСТ	ПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ	2.0000		305863.00	611726
58	ПРАЙЛИСТ	ПОТПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ	2.0000		288067.00	576134
59	ПРАЙЛИСТ	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 10-160-35	ШТ	2.0000		743236.00	1486472
60	ПРАЙЛИСТ	ПЛАВУЮЩИЕ КОЛЬЦА ЭЦВ 10-160-35	ШТ	2.0000		108449.00	216898
61	ПРАЙЛИСТ	ВТУЛКА СФЕРИЧЕСКАЯ ЭЦВ 10-160-35	ШТ	2.0000		188345.00	376690
62	ПРАЙЛИСТ	ИЗОЛЕНТА 0,13X15 ММ	ШТ	4.0000		4174.00	16696
63	ПРАЙЛИСТ	МЕТИЗЫ (ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ M16)	КГ	4.0000		8432.00	33728
64	ПРАЙЛИСТ	ПЛЕНКА ПВХ	M2	2.0000		2500.00	5000
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			СУМ				12462431

РАЗДЕЛ 5. КАНИМЕХСКОЙ РАЙОН

65	Ц0704-30-05	НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ: ЭЦВ6-10-80	ШТ	1.0000		281170.26	281170
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	10.4	10.4	27035.60	281170
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:						281170.26	281170
66	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ПВДП-1,18 СЧ	M	305.0000		1658.00	505690
67	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ВПП-10 СЧ	M	30.0000		12517.00	375510
68	ПРАЙЛИСТ	ПЯТНИК ЭЦВ 6	ШТ	1.0000		130610.00	130610
69	ПРАЙЛИСТ	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 6	ШТ	8.0000		152637.00	1221096
70	ПРАЙЛИСТ	ИЗОЛЕНТА 0,13X15 ММ	ШТ	1.0000		4174.00	4174
71	ПРАЙЛИСТ	МЕТИЗЫ (ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ M16)	КГ	1.0000		8432.00	8432
72	ПРАЙЛИСТ	ПЛЕНКА ПВХ	M2	1.0000		2500.00	2500
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			СУМ				2529182
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				57981650

СОСТАВИЛ

ШАМСИЕВ М



"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник НЗУНСЭ
при Ниже-Зарафшанской БУИС

Ф.Кораев
2021 г.

Дефектный акт









Мы нижеследующие члены комиссии в составе:

Гл.инженер С.Исмаев, Начальник ПТС Ж.Назаров, Начальник ПТО Х.Рузикулов, Начальник скважин Хатирчинского района Ш.Элиев, Начальник скважин Навбахорского района О.Норов, Начальник скважин Кизилтепинского района А.Хамидов, Начальник Карманинского района М.Остонов, Начальник Канмехского района К.Куванешов произвели осмотр для капитальный ремонт глубинных насосов Хатирчинского района ЭЦВ 10-160-35 6 шт, Карманинском районе ЭЦВ 8-40-60 1 шт, ЭЦВ 10-160-35 1 шт, Канмехском районе ЭЦВ 6-10-80 1 шт, Кизилтепинского района ЭЦВ 10-160-35 3 шт, Навбахорского района ЭЦВ 8-40-60 1 шт, ЭЦВ 10-160-35 2 шт в Навоийской области результате осмотра и обмеров на месте комиссия установила выполнения нижеследующих объемов работ и норма времени:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1. ХАТИРЧИНСКОЙ РАЙОН					
1		НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ: ЭЦВ10-160-35	ШТ		6.0
2	МАТЕРИАЛ	ПРОВОД ПВДП-3,18 СЧ	М		1200.0
3	МАТЕРИАЛ	ПРОВОД ВПП-10 СЧ	М		30.0
4	МАТЕРИАЛ	ПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ		3.0
5	МАТЕРИАЛ	ПОТПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ		3.0
6	МАТЕРИАЛ	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 10-160-35	ШТ		4.0
7	МАТЕРИАЛ	ПЛАВУЮЩИЕ КОЛЬЦА ЭЦВ 10-160-35	ШТ		4.0
8	МАТЕРИАЛ	ВТУЛКА СФЕРИЧЕСКАЯ ЭЦВ 10-160-35	ШТ		3.0
9	МАТЕРИАЛ	ИЗОЛЕНТА 0,13X15 ММ	ШТ		12.0
10	МАТЕРИАЛ	МЕТИЗЫ (ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ М16)	КГ		12.0
11	МАТЕРИАЛ	ПЛЕНКА ПВХ	М2		6.0
2. КАРМАНИНСКОЙ РАЙОН					
12		НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ: ЭЦВ8-40-60	ШТ		1.0
13	МАТЕРИАЛ	ПРОВОД ПВДП-2 СЧ	М		270.0
14	МАТЕРИАЛ	ПРОВОД ВПП-10 СЧ	М		5.0
15	МАТЕРИАЛ	ПЯТНИК ЭЦВ 8	ШТ		1.0
16	МАТЕРИАЛ	ПОТПЯТНИК ЭЦВ 8	ШТ		1.0
17	МАТЕРИАЛ	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 8-40-60	ШТ		2.0
18	МАТЕРИАЛ	ИЗОЛЕНТА 0,13X15 ММ	ШТ		2.0
19	МАТЕРИАЛ	МЕТИЗЫ (ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ М16)	КГ		2.0
20	МАТЕРИАЛ	ПЛЕНКА ПВХ	М2		1.0
21	МАТЕРИАЛ	ВТУЛКА СФЕРИЧЕСКАЯ ЭЦВ 8-40-60	ШТ		1.0
22		НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ: ЭЦВ10-160-35	ШТ		1.0
23	МАТЕРИАЛ	ПРОВОД ПВДП-3,18 СЧ	М		200.0
24	МАТЕРИАЛ	ПРОВОД ВПП-10 СЧ	М		5.0
25	МАТЕРИАЛ	ПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ		1.0
26	МАТЕРИАЛ	ПОТПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ		1.0
27	МАТЕРИАЛ	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 10-160-35	ШТ		1.0
28	МАТЕРИАЛ	ПЛАВУЮЩИЕ КОЛЬЦА ЭЦВ 10-160-35	ШТ		1.0
29	МАТЕРИАЛ	ВТУЛКА СФЕРИЧЕСКАЯ ЭЦВ 10-160-35	ШТ		1.0
30	МАТЕРИАЛ	ИЗОЛЕНТА 0,13X15 ММ	ШТ		2.0
31	МАТЕРИАЛ	МЕТИЗЫ (ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ М16)	КГ		2.0
32	МАТЕРИАЛ	ПЛЕНКА ПВХ	М2		1.0
3. КИЗИЛТЕПИНСКОЙ РАЙОН					
33		НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ: ЭЦВ10-160-35	ШТ		3.0
34	МАТЕРИАЛ	ПРОВОД ПВДП-3,18 СЧ	М		600.0
35	МАТЕРИАЛ	ПРОВОД ВПП-10 СЧ	М		15.0
36	МАТЕРИАЛ	ПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ		2.0
37	МАТЕРИАЛ	ПОТПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ		2.0
38	МАТЕРИАЛ	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 10-160-35	ШТ		2.0
39	МАТЕРИАЛ	ПЛАВУЮЩИЕ КОЛЬЦА ЭЦВ 10-160-35	ШТ		2.0
40	МАТЕРИАЛ	ВТУЛКА СФЕРИЧЕСКАЯ ЭЦВ 10-160-35	ШТ		2.0
41	МАТЕРИАЛ	ИЗОЛЕНТА 0,13X15 ММ	ШТ		6.0
42	МАТЕРИАЛ	МЕТИЗЫ (ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ М16)	КГ		6.0
43	МАТЕРИАЛ	ПЛЕНКА ПВХ	М2		3.0
4. НАВБАХОРСКОЙ РАЙОН					
44		НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ: ЭЦВ8-40-60	ШТ		1.0
45	МАТЕРИАЛ	ПРОВОД ПВДП-2 СЧ	М		270.0
46	МАТЕРИАЛ	ПРОВОД ВПП-10 СЧ	М		5.0
47	МАТЕРИАЛ	ПЯТНИК ЭЦВ 8	ШТ		1.0
48	МАТЕРИАЛ	ПОТПЯТНИК ЭЦВ 8	ШТ		1.0
49	МАТЕРИАЛ	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 8-40-60	ШТ		5.0
50	МАТЕРИАЛ	ИЗОЛЕНТА 0,13X15 ММ	ШТ		2.0
51	МАТЕРИАЛ	МЕТИЗЫ (ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ М16)	КГ		2.0
52	МАТЕРИАЛ	ПЛЕНКА ПВХ	М2		1.0

53	МАТЕРИАЛ	ВТУЛКА СФЕРИЧЕСКАЯ ЭЦВ 8-40-60	ШТ	1.0
54		НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ: ЭЦВ10-160-35	ШТ	2.0
55	МАТЕРИАЛ	ПРОВОД ПВДП-3,18 СЧ	М	400.0
56	МАТЕРИАЛ	ПРОВОД ВПП-10 СЧ	М	10.0
57	МАТЕРИАЛ	ПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ	2.0
58	МАТЕРИАЛ	ПОПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ	2.0
59	МАТЕРИАЛ	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 10-160-35	ШТ	2.0
60	МАТЕРИАЛ	ПЛАВУЮЩИЕ КОЛЬЦА ЭЦВ 10-160-35	ШТ	2.0
61	МАТЕРИАЛ	ВТУЛКА СФЕРИЧЕСКАЯ ЭЦВ 10-160-35	ШТ	2.0
62	МАТЕРИАЛ	ИЗОЛЕНТА 0,13X15 ММ	ШТ	4.0
63	МАТЕРИАЛ	МЕТИЗЫ (ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ М16)	КГ	4.0
64	МАТЕРИАЛ	ПЛЕНКА ПВХ	М2	2.0
5. КАНИМЕХСКОЙ РАЙОН				
65		НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ: ЭЦВ6-10-80	ШТ	1.0
66	МАТЕРИАЛ	ПРОВОД ПВДП-1,18 СЧ	М	305.0
67	МАТЕРИАЛ	ПРОВОД ВПП-10 СЧ	М	30.0
68	МАТЕРИАЛ	ПЯТНИК ЭЦВ 6	ШТ	1.0
69	МАТЕРИАЛ	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 6	ШТ	8.0
70	МАТЕРИАЛ	ИЗОЛЕНТА 0,13X15 ММ	ШТ	1.0
71	МАТЕРИАЛ	МЕТИЗЫ (ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ М16)	КГ	1.0
72	МАТЕРИАЛ	ПЛЕНКА ПВХ	М2	1.0

1. Гл. инженер
2. Начальник ПТС
3. Начальник ПТО
4. Начальник скважин Хатирчинского района
5. Начальник скважин Навбахорского района
6. Начальник скважин Кизилтепинского района
7. Начальник скважин Карманинского района
8. Начальник скважин Канимехского района

 С.Исमतов
 Ж. Назаров
 Х.Рузикулов
 Ш. Элиев
 О.Норов
 А.Хамидов
 М.Остонов
 Б.Куванешов

O'zbekiston Respublikasi
Suv xo'jaligi vazirligi
Quyi Zarafshon irrigatsiya tizimlari
havza boshqarmasi huzuridagi nasos
stantsiyalari va energetika boshqarmasi
(QZ ITHB huzuridagi NS va EB)



Ўзбекистон Республикаси
Сув хўжалиги вазирлиги
Қуйи Зарафшон ирригация тизимлари
хавза бошқармаси ҳузуридаги насос
станциялари ва энергетика бошқармаси
(ҚЗ ИТХБ ҳузуридаги НС ва ЭБ)

Navoiy viloyati, Karmana tumani, Arg'un MFY, tel: 0436-220-62-74, 79-224-90-91
x/r: 100021860122347042402170005, MFO: 00014, INN: 200035464, O'z.Res. MB BB HKKM Toshkent sh.
navnasoseab@minwater.uz

2021 yil « 23 » suntabe

№ 04/03-273

“Navoiy Suvloyixa” MCHJ

boshlig'i N.Nurmatovga

Quyi Zarafshon ITHB huzuridagi nasos stansiyalari va energetika boshqarmasi
Sizdan boshqarma balansidagi nasos agregatlarini tubdan tamirlash uchun smeta
xujjatlarini tayyorlab berishingizni va quyidagilarni inobatga olishingizni suraydi.

Pudratchi xarajatlari - 18,00%

Transport xarajatlari - 5%

Material va jixozlar narxlari:

ЛАКОТКАН	М2	28000	сум
ТЕХ.ПЛАСТИНА УМ-8	КГ	55000	сум
ПРИПОЙ	КГ	56000	сум
СТЕКЛОТЕКСТОЛИТЬ	КГ	65000	сум
ИЗОЛЯТОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИО-10-3,75 II УЗ	ШТ	100957	сум
ИЗОЛЯТОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИО-6-3,75 II УЗ	ШТ	86000	сум
СЛЮДАЛЕНТА ЛСК-934	КГ	239587	сум
ТРУБКА ТКР	КГ	72000	сум
ТЕКСТОЛИТ	КГ	54000	сум
ШНУРЧУЛОК	М	1244	сум
МИКОНИТ	КГ	69500	сум
ВЫВОДНОЙ КАБЕЛЬ КГ	М	14 500	сум
ПОДШИПНИК №319	ШТ	270 000	сум
ПОДШИПНИК №313	ШТ	120000	сум
ПОДШИПНИК №605	ШТ	35 950	сум
ПОДШИПНИК №609	ШТ	159 000	сум
ПОДШИПНИК №610	ШТ	178 500	сум
ПОДШИПНИК №612	ШТ	160 000	сум
ПОДШИПНИК № 3532	ШТ	855000	сум
ПОДШИПНИК № 318	ШТ	255000	сум
ПОДШИПНИК №312	ШТ	120000	сум
ПОДШИПНИК № 314	ШТ	135000	сум
ПОДШИПНИК № 320	ШТ	285000	сум
ПОДШИПНИК № 322	ШТ	400000	сум
ПОДШИПНИК №7306	ШТ	55000	сум
ВЫВОДНОЙ ПРОВОД ПРГ D-4	М	2 500	сум
БОЛТ, ГАЙКА	КГ	25500	сум
КИСЛОРОД	БОЛОН	35000	сум
БАБИТ Б83	КГ	160000	сум
ПАРОНИТ ПОН	КГ	38000	сум
ШЛИФ КРУГ БОЛГАРКИ Д-180ММ	ШТ	18000	сум

Qolgan materiallar oxirgi chorak katalogi asosida.

Boshqarma boshlig'i

F.Qorayev