



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
« SHAFFOF HUJJAT EKSPERTI » MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI

Jizzax shahri



«TASDIQLAYMAN»

«Shaffof hujjatlari ekspertizasi» MCHJ

Direktori 14 03 Fayziyev I.R

«09» 03 2022 yil

YIG'MA EKSPERT XULOSA №040/1-22

**« DO'STLIK TUMANI IRRIGATSIYA BULIMI DAGI YUR-18 KANALINI
PK76+00 DAN PK116+00 GACHA MEXANIZM YORDAMIDA TOZALASH »
Nuqsonlar dalolatnomasi asosida tuzilgan smeta hujjati bo'yicha**

Buyurtmachi – " Bunyodkor meliorator loyixa " MCHJ.

Loyiha tashkiloti – " Bunyodkor meliorator loyixa " MCHJ
(Litsenziya № 000856 15.06.2020 yil)

Moliyalashtirish manbai – davlat mablag'lar.

Bosh loyiha tashkiloti – Tender tanlovi asosida.

1.Loyihalash uchun asos:

1.1. Buyurtmachining loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqarish uchun tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi".

2.Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar:

- 2.1. Buyurtmachining 09.03.2022 yildagi №9/1-sonli murojaat xati;
- 2.2. Smeta hujjatlari;
- 2.3. Tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi".

3.Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni:

3.1. Ishchi loyixa smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan loyiha topshirigi bo'yicha shaxsiy kitoblari asosida ishlab chiqilgan.

Buyurtmachi va tegishli tashkilot mutaxassilari tomonidan yuqorida nomi qayd etilgan ob'ekt bo'yicha joylashgan joyda o'rganilib chiqilgan va tegishli ravshan hujjatlar rasmiylashtirilgan

3.2. Resource smetalari ishlab chikilgan, bajarilgan ishlar hajmi hisoblangan.

4.Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar:

4.1.Ishchiga tegishli hujjatlar buyurtmachi tomonidan kelishilgan, o'rnatilgan tartibga ko'ra rasmiylashtirilgan va tasdiklangan.

5.Ekspertiza natijalari:

5.1. Loyiha – smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim etildi.

5.2. Obyektning qurilish narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar (III kvartal 2021-yil) va amaldagi (haqiqiy) narxlarni xisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan.

5.3. Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati buyurtmachining boshqa sarf – xarajatlari va QQS 15% bilan birga xisoblaganda – **45 589,207** ming so'mga taqdim etildi. Smeta hujjatlarini o'rganish jarayonida bazi qurilish materiallari narxi pasaytirilishi hisobiga takdim qilingan smeta hujjatlari 15% QQS bilan birga – **2 906,013** ming somga kamaitirildi.

6. Ish turlari va hajmlari ro'yxatini aniqlashning haqiqiylikini baholash:

6.1. Ish hajmlari ishchi loyiha bo'yicha qabul qilingan va amaldagi resurs standartlari bo'yicha hisoblangan.

7. Xulosalar:

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda **DO'STLIK TUMANI IRRIGATSIYA BULIMI DAGI YUR-18 KANALINI PK76+OO DAN PK116+OO GACHA MEXANIZM YORDAMIDA TOZALASH** bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun buyurtmachining boshqa harajatlarsiz va 15 % QQS bilan xisoblaganda umumiy miqdorda **42 683,194** ming so'm tavsiya etiladi.

Shu jumladan:

– Asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari harajatlari bilan hisoblaganda –

80,630 ming so'm

– Mashina va mexanizmlar ekspluatatsiyasi sarf-harajatlari – **31 119,766** ming so'm

– Pudratchining boshqa sarf-harajatlari 18,58 % – **5 797,034** ming so'm,

– Qurilish vaktida qurilish obektini sug'urtalashga sarflagan harajatlar (0,32%) –

118,392 ming so'm.

– Qo'shimcha qiymat solig'i 15% – **5 567,373** ming so'm.

Ishchi quruvchilarning o'rtacha bir soatlik ish xaqi “Qurilish iqtisodiyoti instituti” MCHJ chiqarayotgan 2021–yil III chorak katalog asosida $11\ 649,03 \times 1,12 = 13\ 046,9136$ so'm ijtimoiy sug'urtaga ajratma 12 % qabul qilingan. (Ijtimoiy sug'urtaga ajratma foizi pudratchining haqiqiy harajatlari bo'yicha buxgalteriya hujjatlari asosida amalga oshiriladi).

Ta'kidlash joizki:

a). Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim. “Narxlar kelishuvi” to'g'risidagi bayonnoma ko'rsatilgan narxlarning haqqoniyligi buyurtmachi va pudratchi tashkilot, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda SHNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

b). Buyurtmachiga loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin quyidagilarni qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi:

- pudratchi boshqa xarajatlarining aniq sarfi;

- “Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari” SHNK 4.01.16-09 asosida qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar) va uskunalarning ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini o'z ichiga olgan hududiy bozorda haqiqatda shakllangan narxlari, shuningdek bevosita ishlab chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), qurilish materiallari birja va yarmarkalarining byulletenlari, qurilish materiallari va uskunalari yetkazib beruvchi tashkilotlarning narxlarining eng maqbullaridan olinishini;

- ish haqi xarajatlarning pudratchi tashkilotning o'tgan 12 oydagi o'rtacha oylik ish haqi darajasidan kelib chiqqan holda bir odam/soat ish haqidan olinganligi.

2. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi .

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003–yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan “Qurilish obyektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar”ga va SHNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (SHNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 - bandi).

4. O'zbekiston Respublikasi SHaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

Ekspert: Hamzayev S.A. Tajibayev Sh.



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

**ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ш.РАШИДОВСКОЙ РАЙОН
ООО “БУНЁДКОР МЕЛИОРАТОР ЛОЙИХА”**

ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-000856 от 15.06.2020 г.

**ДЎСТЛИК ТУМАНИДАГИ ЮР-18 КАНАЛИНИ ПК76+00 ДАН
ПК116+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

С М Е Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И Я .

Локальный ресурсный сметный расчет.
Локальный ресурсный ведомости.

Джизак – 2022 год

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ш.РАШИДОВСКОЙ РАЙОН
ООО “БУНЁДКОР МЕЛИОРАТОР ЛОЙИХА”

ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-000856

С М Е Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И Я .

ДЎСТЛИК ТУМАНИДАГИ ЮР-18 КАНАЛИНИ ПК76+00 ДАН
ПК116+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

Локальный ресурсный сметный расчет.

Локальный ресурсный ведомости.

Руководитель ООО “Бунёдкор
мелиоратор-лойиха” :

Г.И.П :



[Handwritten signature]

Ш.Исаков

[Handwritten signature]

Э.Худайкулов

Джизак – 2022 год

«TASDIQLAYMAN»

Do'stlik tuman irrigatsiya

bo'lim

boshlig'i *A. Mirzakulov*

« 22 » 2022 yil

**DO'STLIK TUMANI IRRIGATSIYA BULIMI DAGI YUR-18 KANALINI PK76+00
DAN PK116+00 GACHA MEXANIZM YORDAMIDA TOZALASH.**

**Ishchiloyihasi ishlabchiqish
LOYIHATOPSHIRIQNOMASI**

No	Asosiy ma'lumotlarning mavzulari	Asosiy ma'lumotlarning tarkibiy mavzulari
1	Buyurtmachi	Do'stlik tuman irrigatsiya bulimi Do'stlik tuman Mevazor MFY x/r23402000300100001010 MFO 00014 LAS 100022860082157042402170001 INN 305078587
2	Loyihalashtirish uchun asos	<i>Ekspluatatsiyatadbirlari</i>
3	Qurilish turi	Tozalash
4	Moliyalashtirish manbai	Mahalliy byudjet
5	Tahminiy qiymati	43,80 mln. so'm
6	Loyihatashkilotining nomi	Tanlovsavdolariasosida aniqlanadi
7	Pudrattashkilotining nomi	Tanlovsavdolariasosida aniqlanadi
8	Obyektning asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari, ishlab chiqarish quvvati, ishlab chiqarish dasturi, shu jumladan turar-joy binolari yoki jamoat binolari, ularning maqsadi (qavatlar soni, vakvartiralarning soni, sig'imi)	Kanal tarmog'ining umumiy uzunligi – 4.00 km Suvta'minotiyaxshilanadigan maydon – 1615 gektar
9	Turar-joy binolariga qurilgan kommunal xizmatlarning maqsad va turlari, ularning hajmi, binolarning tarkibi va maydoni, qurilish hajmi	Talab qilinmaydi


10	Mahsulotlarning raqobatbardoshligiga va ekologik parametrlar sifatiga qo'yiladigan talablar. Texnologiyaga, korxonarejimiga qo'yiladigan talablar	Talabqilinmaydi
11	Arxitekturavaqurilish, ishnirejalashtirish va tuzilmaviy yechimlariga, blokirovkasharoitlariga, binoning oxirigacha bo'lgan talablar	Talabqilinmaydi
12	Muhandislik va texnologik uskunalarga qo'yiladigan asosiy talablar, texnologik asbob-uskunalarining ro'yxatini yetkazib beruvchi kompaniyaning nomi	Talabqilinmaydi
13	Avtomatlashtirish, jarayonlarni boshqarish va dispecherlik bo'yicha asosiy talablar	Talabqilinmaydi
14	Energiya samaradorligini ta'minlash bo'yicha loyihaviy yechimlarga talab	Talabqilinmaydi
15	Fuqaro muhofazasi va favqulotda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha muhandislik-texnik chora-tadbirlarni ishlab chiqish talablari	Talabqilinmaydi
16	Sanoat xavfsizligi bo'yicha muhandislik-texnik tadbirlarni ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar	Talabqilinmaydi
17	Ekspluatatsiya tashkiloti	Do'stlik tuman irrigatsiya bo'lim

F va TTE buyicha muxandis :



K. Mustafaev

Bosh gidrometr:

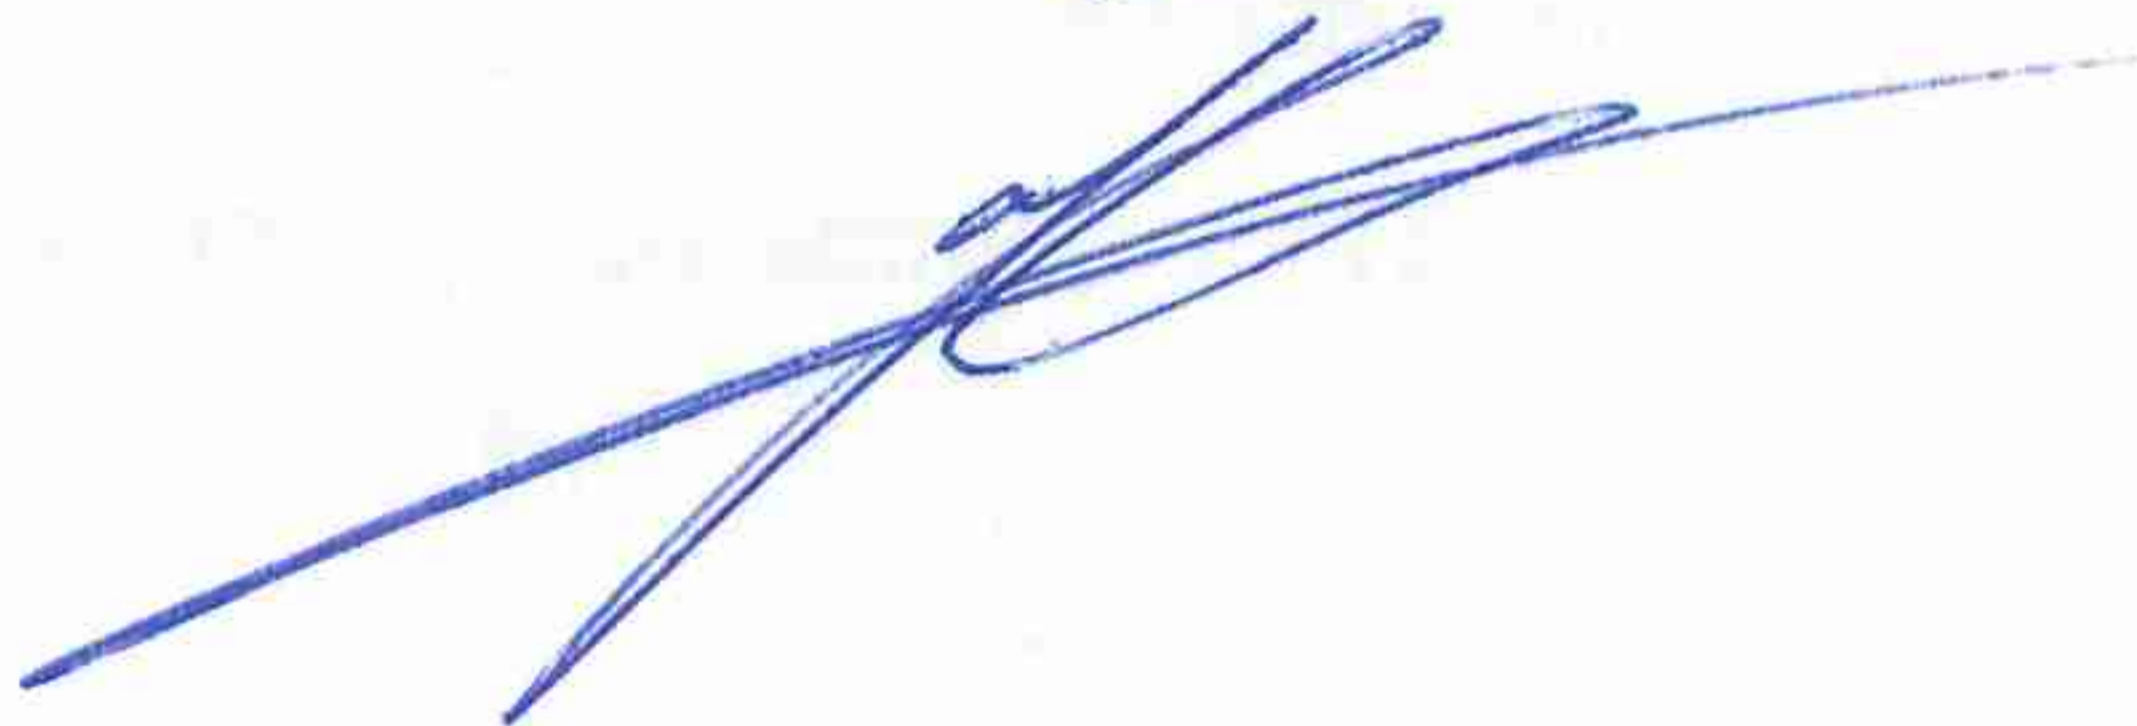

B. Kazaxbaev

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К рекомендуемому расчету стартовой стоимостью в текущих ценах 2022 г.

Объект: **ДҮСТЛИК ТУМАНИ ИРРИГАЦИЯ БУЛИМИДАГИ ЮР-18 КАНАЛИНИ
ПК76+00 ДАН
ПК116+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

Рекомендуемый расчет стартовой стоимости объекта в текущих ценах составлен на основании Постановления Кабинета Министров от 11 июня 2003г. № 261 по приложению № 1 с использованием нормативной базы 2007 г, каталога текущих цен на материально-технические ресурсы за 1 квартал 2022 г и согласно конъюнктуре рынка. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров данные цены являются рекомендуемыми для заключения договора между заказчиком и исполнителем работ и уточняются по договорной стоимости производства работ.

Смета состоит из двух частей:

1. Локальная ведомость: включает в себе состав работ, шифр, код ресурса, количество работ.

Локальный расчет ресурсов: включает в себе общее количество трудовых затрат строителей и машинистов, строительных машин и механизмов и ресурсы на строительные материалы, причем разработчикам - сметчиком заполняется только графы 1-5; Графы 6-7 (цена на материалы, ресурсы строительные машины и механизмы) заполняются обоюдно согласованными данными заказчика и подрядчика.

Нормативы для локальной ресурсной ведомости приняты по сборникам ШНК 4.02.01-2004-2007 г..

При расчете стартовой стоимости учтены следующие затраты:

Прочие затраты и расходы подрядной организации - 18,58 %.

Коэффициент риска (в процентах) - 0 %

НДС - 15 %

Единый налог - 0 %

Нормативная трудоемкость объекта составляет: 6.18 чел - часов рабочих-строителей

Среднечасовая зарплата принято на основе статистических данных в размере 1 чел час -13046.91 сум с учетом отчислений на соцстрах 12%.

Составил :



Ш.Исаков

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

в текущих ценах при ресурсном методу

**ДЎСТЛИК ТУМАНИДАГИ ЮР-18 КАНАЛИНИ ПК76+00 ДАН ПК116+00 ГАЧА
МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

№	Наименование затрат и показателей	Сметная стоимость в текущих ценах
1	Затраты на основную заработную плату	80630
2	Затраты на машины, механизмы	31119766
3	Затраты на материалы, конструкции	
4	Затраты на транспорт 5%	
5	Затраты на оборудование	
6	Затраты на оборудование 2%	
7	Затраты на перевозка	
8	Итого прямые	31200396
9	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58%	5797034
10	Итого	36997429
11	Затраты на страхование объекта 0,32%	118392
12	Итого	37115821
13	НДС 15%	5567373
14	Итого с НДС	42683194
15	Прочие затраты и расходы заказчика	3065160
15.1	ПИР	2134160
15.2	Экспертиза	931000
16	Всего общая стоимость объекта в текущих ценах	45748354

Руководитель ООО "Бунёдкор мелиоратор лойиха"

Ш.Исаков



Заказчик:



Э.Худайкулов

Подрядчик:

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

ДЎСТЛИК ТУМАНИДАГИ "ЮР-18" КАНАЛИНИ ПК76+00 ДАН ПК116+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,18	13046,91	80630
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	121,363	0,00	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						80630
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	8,54049	153820	1313698
2	003421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-ЧАС	112,82271	264 185	29806068
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						31119766
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						31200396
Прочие затраты подрядчика 18,58%						5797034
Итого с прочими затратами						36997429
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства 0,32%						118392
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						37115821
НДС 15%						5567373
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						42683194

Начальник ООО "Бунёдкор мелиоратор лойиха"



Ш.Исаков

Г.И.П.:



Э.Худайкулов



Подрядчик:

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1


ДЎСТЛИК ТУМАНИДАГИ "ЮР-18" КАНАЛИНИ ПК76+00 ДАН ПК116+00 ГАЧА МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E01-03-026B-01 ТЧ П.3.242 КЭМ=1,1 ТЧ	ОЧИСТКА КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ GLG 925 LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 МЗ С УДЕЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ ВЫЕМКИ ГРУНТА, НА ОДИН МЕТР ДЛИНЫ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ СВ. 3 ДО 4 МЗ В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1 (Очистка канала)	100 МЗ ГРУНТА	60,690	
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,859	112,82271
1.2	003421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 МЗ	МАШ-ЧАС	1,859	112,82271
2	E01-04-001-1	ОЧИСТКА ОТ НАНОСОВ ВАКРУГ ИНЖ. КОММУНИКАЦИИ	МЗ	6,00	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,03	6,18
3	E01-01-106-7	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ (ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 МЗ	1,821	
3.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,69	8,54049
3.2	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С./ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	4,69	8,54049

Составил:

Проверил:

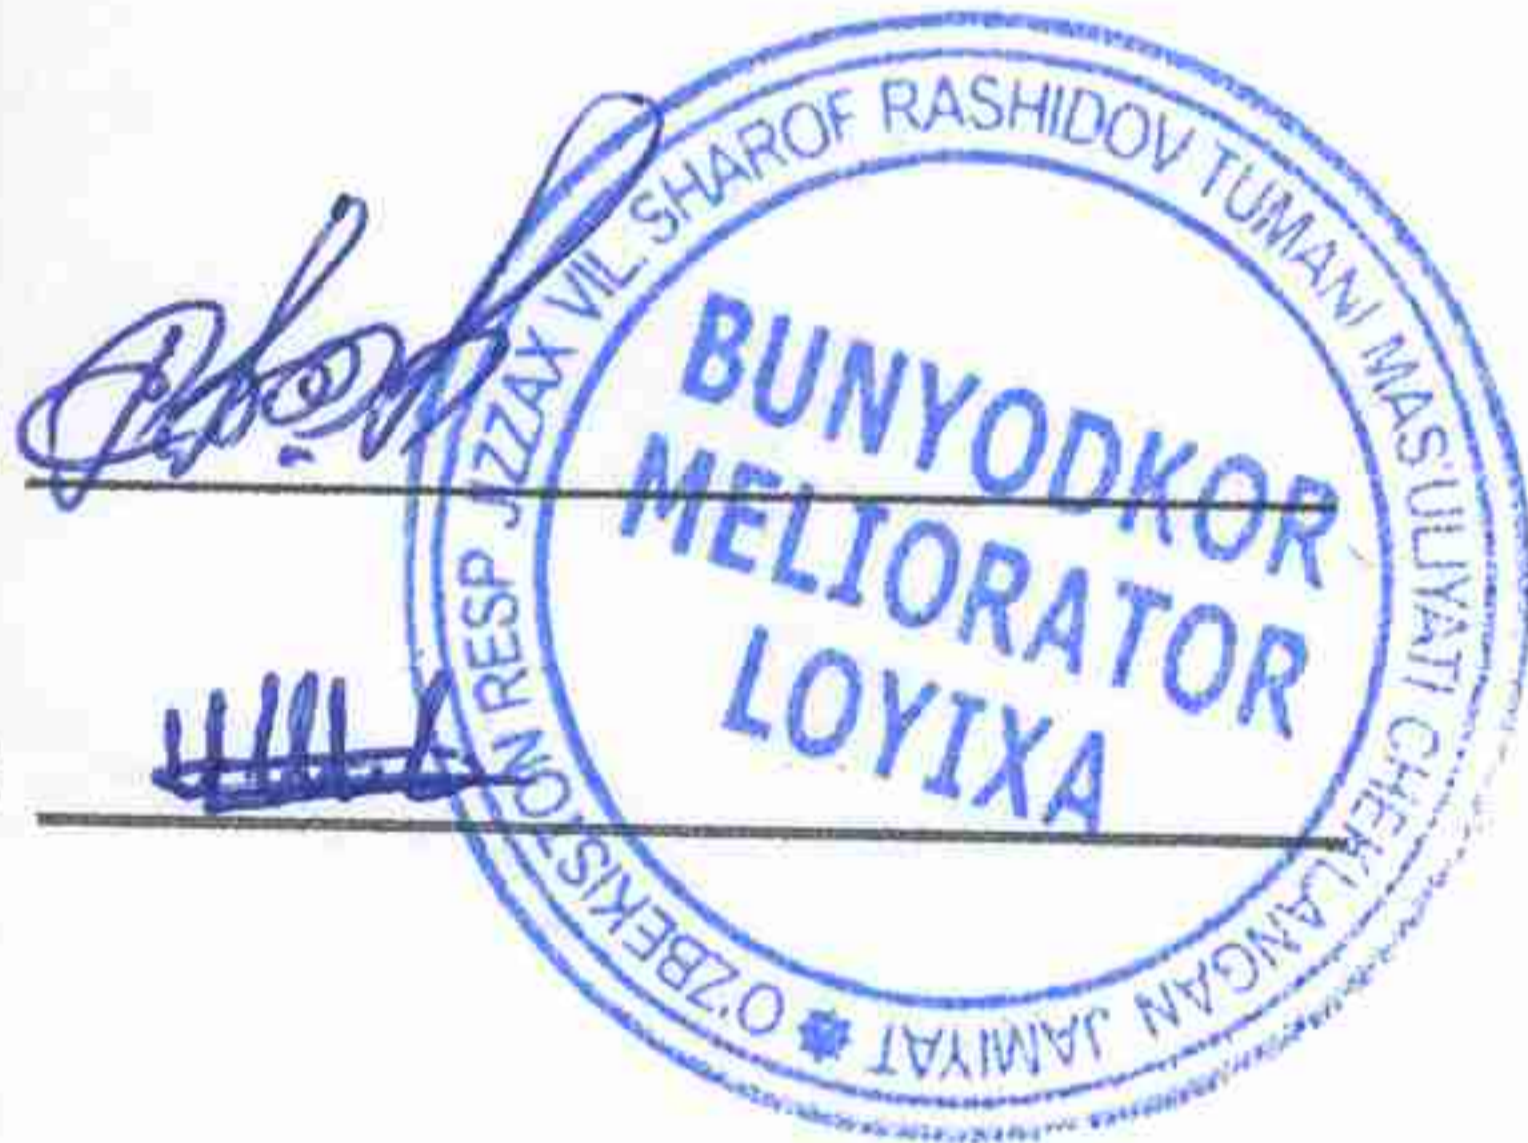

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Сирдарё-Зарафшон ИТХБ
тасарруфидаги Дустлик ИБ бошлиғи
А.Мирзакулов
2022 йил



НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМА

Бизларким кўл кўйиб далолатномани тасдиқловчилар; Бош гидрометр Б.Казахбоев, ЮР-18 канал 2-тоифали ФТТЭБ мухандис гидротехник К.Мустафоев-ЮР 18 -3 канал 2-тоифали ФТТЭБ мухандис гидротехник Р.Маматовлар бўлиб ЮР-18 каналини ПК 76+00 дан ПК 116+00 гача булган кисмини кўздан кечирганимизда куйидаги ишларни амалга ошириш лозим деб топдик:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Сигими 0,5 м3.ли экскаватор ёрдамида канал ичидаги 1-тур тупроқдан тозалаш | - 6069 м3 |
| 2. Кўл кучи ёрдамида механизмга халакит берувчи коммуникациялар атрофини тозалаш | - 6 м3 |
| 3. Казиб чиқарилган тупроқни 96квт.ли бульдозер ёрдамида 10 метр масофагача суриб текислаш ишлари | - 1821 м3 |

Имзолар:

Б.Қазакбоев

Р.Маматов

К.Мустафоев