


"ТАСДИҚЛАЙМАН"

**Харид комиссияси раиси,
Соғлиқни сақлаш вазири**



Б. Мусаев Б. Мусаев

"16" март 2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг асосий йўл қўча қисмидан автотранспорт воситаларини марказий эшик олдида кириб-чиқиши учун 2 дона шлагбаум ҳамда замонавий турникет хариди учун ишлаб чиқилган техник топшириқ

Буюртмачи: Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги

Тошкент - 2022 йил

Техник топшириққа илова

- I. Шлагбаум учун техник кўрсаткичлар.**
- II. Турникет учун техник кўрсаткичлар.**

I. 2 комплект шлагбаум учун техник кўрсаткичлар.

1 комплект шлагбаум талаблари:

1. Шлагбаум:
 - Механизм тури: гидравлик;
 - Механизм пуржиналар сони: 2 та;
 - Масофадан бошқариш пультлар сони 2 та;
 - Тўсиқ тури ва ранги ҳимоя каучук ёстикли телескопик тўсиқ, оч кулранг, қизил акс эттирувчи ленталар билан жиҳозланган;
 - Корпус ўлчамлари 1085x380x325 мм;
 - Тўсиқ ранги: сарик, қопқоқ кўк;
 - Бўёқ тури: порошокли бўёқ, Ҳар қандай об-ҳаво учун мўлжалланган;
 - Механик кулф ўрнатилган;
 - Қопқоғи очилади (тепа қисмида жойлашган, тўлиқ олинадиган);
 - Қўнғироқ орқали масофадан бошқариш ҳусусиятига эга;
 - Тўсиқ узунлиги: 3+3 метр (созланиши мумкин).
2. Масофадан бошқариш пульти (бошқариш масофаси 70-100 метр, 2 дона).
3. Қўнғироқ орқали (GSM) масофадан бошқариш мўдули (сони 2 та).
4. Код панели (сони 1 та).
5. Эшик ёпғич (сони 1 та).
6. ACS бошқарувчиси билан масофадан бошқариш (сони 1 та).
7. Мослашувчан адаптер (сони 1 та).
8. Доимий электр қувват манбаи (сони 1 та).
9. Электрон кулф (сони 1 та).
10. Гофрировка қилинган қувур (100 метр).
11. Ахборот кабели (100 метр).
12. Қувват кабели (100 метр).
13. Ўрнатиш ва ишга тушириш ишлари (етказиб бериш, ўрнатиш, бетонлаш, силлиқлаш, дастурий таъминотни созлаш, ходимларни дастурий таъминотга ўқитишни ҳисобга олган ҳолда ускунани созлаш.

Ҳолиб иштирокчининг хизмат кўрсатиш маркази Ўзбекистон Республикасида жойлашган бўлиши шарт.

Етказиб берилаётган ускуналар янги ва ишлатилмаган, шунингдек, асл ўрамда, завод белгиларига эга ва нуқсонсиз бўлиши керак.

Ускуналарни текшириш (калибрлаш) усуллари ва фойдаланиш бўйича кўрсатмалар бўлиши керак.

Ускуналар қадоқланган: Яроқлилиқ муддати қадоқда кўрсатилган бўлиши керак.

Иштирокчи ускуналар учун 1 йил кафолат бериши шарт.

Ускуналар юқорида кўрсатилган барча талабларга ва параметрларга мос келиши шарт.

Ускуна нархига ўлчаш, ўрнатиш, етказиб бериш ва техник хизмат кўрсатиш (кафолат муддатида) хизматлари киради.

Етказиб бериш муддати 2 кун.

Етказиб берилгандан сўнг 1 кун ичида ўрнатиш ва монтаж ишлари якунланиши керак.

Ускуна юқорида келтирилган параметрга тўлиқ мос келиши шарт.

Ғолиб иштирокчи ускунанинг носоз эканлигидан хабар олган вақтдан бошлаб 2 кун ичида носозликни бартараф этишга мажбур.

Ғолиб иштирокчи ускуналарнинг техник сертификатини тақдим этиши керак.

II. Турникет учун техник кўрсаткичлар

Иккита устун (турникет корпуси) кириш учун иккитаси чиқиш учун мўлжалланган сенсорлик турникет, шунингдек меҳмонлар келганда ўрта қисмини очиб қўйиш учун алоҳида меҳанизмга эга.

1. Юқори тезликда ҳаракатланувчи гидравлик турникет механизми 2 комплетда:

- очиладиган шиша тўсиқлари, тўсиқлар турникет корпусининг ичидан чиқиб-киришга мўлжалланган (худди расмдагидек);

- ЛЭД монитор;

- корпус юқори сифатли зангламайдиган пўлатдан 1400x300x1000 мм (ДxШxВ), 1 комплектида 2 та ўнг ва чап тарафи мавжуд;

- фавқулотда вазиятлар ҳолатида турникет эшиклари автоматик тарзда очилади;

- пўлат рангли;

- очилиш тезлиги 0,3-0,7 секунд;

- ҳар хил турдаги ҳолатларни аниқловчи сенсорлари мавжуд;

- паст шовқинга эга;

- Ўтказувчанлиги: очик ҳолатда 1 дақиқа ичида 30-50 киши, ёпиқ ҳолатда 25-40 киши;

- Турникет цилиндрсимон шаклга эга;

- Қопқоғи шишали;

- LED экранда жойлашуви ҳамда турли созламалар мавжуд.

2. Юқори тезликда юзни аниқлаш терминали (2 дона):

- Таниб олиш аниқлиги – 99%, шунингдек 3D таниб олиш;

- Таниб олиш масофаси – 0,3-3 метр;

- Таниб олиш муддати – 0,2-0,3 сония;

- Ҳақиқий тасвирларни фотосуратдан ва видеолардан фарқлаш;

- 5 000 тагача шахсларни ва 5 000 тагача ID карталар киритиш имконияти;

- Юзни аниқлаш камераси 1080P ҳамда автофокуси;
- Ҳар қандай об-ҳавога мослашиш;
- Стенд брекети ва 360 градуслик ҳавфсизлик кронштейни.

3. Турникет тизими учун дастурий таъминот (1 дона)

- Турникет тизими учун махсус дастурий таъминот (ҳар хил турдаги ҳисоботлар маълумот баъзасини иэрархия бўйича тақсимлаш, қурилмаларни масофадан бошқариш, янги фойдаланувчиларни масофадан кўшиш) ва бошқалар;

- Фойдаланиш учун чиройли, қулай ва амалий интерфейсга эга;

- Маълумотлар базасига қуйидаги сабабларга кўра қоидабузар деб ҳисобланмайдиган ходимларни киритиш: таътилга чиққанлар, касаллик таътилига чиққанлар, шунингдек хизмат сафарига юборилганлар;

- Ҳар бир ходим бўйича кечикишлар сони, оyi, йили бўйича сана, вақти ва эрта кетиш бўйича аниқ ҳисоботлар шакллантириш ва шу турдаги ҳисоботлар;

- Ходимлар ҳақида маълумотни қидириш, келиш ва кетиш вақтлари, танаффус вақтлари.

- Турли хил дастурий компонентлар ва маҳсулотларга интеграция қилиш учун дастур тақдим этиш.

4. Коммутатор 5 портлик, тезлиги 10/100 Мбит/с.

5. Доимий электр қувват манбаи 12В.

6. 2 та масофадан бошқариш пульти (ишлаш радиуси 40-60 м, 2 дона).

7. Автоматик эшик, бошқарув панелидан автоматик равишда очиш ва ёпиш, юқори сифатли зангламайдиган материалдан ишлаб чиқарилган тумба 980x168 мм (2 дона).

8. Гофрировка қилинган труба (50 метр).

9. Информационный кабель (50 метр).

10. Қувват кабелли (50 метр).

11. Кафолат ва ишга тушириш ишлари (етказиб бериш, ўрнатиш, бетонлаш, силликлаш, дастурий таъминотни созлаш, ходимларни дастурий таъминотга ўқитишни ҳисобга олган ҳолда усқунани созлаш.

Ғолиб иштирокчининг хизмат кўрсатиш маркази Ўзбекистон Республикасида жойлашган бўлиши шарт.

Етказиб берилаётган ускуналар янги ва ишлатилмаган, шунингдек, асл ўрамда, завод белгиларига эга ва нуқсонсиз бўлиши керак.

Ускуналарни текшириш (калибрлаш) усуллари ва фойдаланиш бўйича кўрсатмалар бўлиши керак.

Ускуналар қадокланган: Яроқлилик муддати қадоқда кўрсатилган бўлиши керак.

Иштирокчи ускуналар учун 1 йил кафолат бериши шарт.

Ускуналар юқорида кўрсатилган барча талабларга ва параметрларга мос келиши шарт.

Ускуна нархига ўлчаш, ўрнатиш, етказиб бериш ва техник хизмат кўрсатиш (кафолат муддатида) хизматлари киради.

Етказиб бериш муддати 2 кун.


Етказиб берилгандан сўнг 1 кун ичида ўрнатиш ва монтаж ишлари якунланиши керак.

Ускуна юқорида келтирилган параметрга тўлиқ мос келиши шарт.

Ҳолиб иштирокчи ускунанинг носоз эканлигидан хабар олган вақтдан бошлаб 2 кун ичида носозликни бартараф этишга мажбур.

Ҳолиб иштирокчи ускуналарнинг техник сертификатини тақдим этиши керак.

ШЛАГБАУМ РАСМЛАРИ:

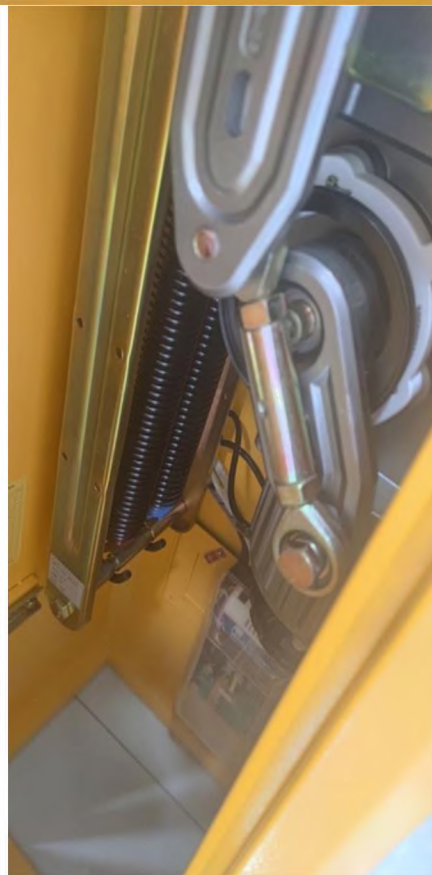

ТУРНИКЕТ РАСМЛАРИ:

