

# МЧЖ “Меъморкурилишлойиха”



СМЕТНАЯ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ МФЙ ПИЧОКЧИ  
ОКДАРЬИНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ  
ОБЛАСТИ.**

**Книга**

**Ведомость ресурсов.  
Ведомость объемов работ.  
Дефектный Акт.**

**Samarqand - 2022 yil**

**МЧЖ “Меъморқурилишлойиха”**

# СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ МФЙ ПИЧОКЧИ  
ОКДАРЬИНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.**

**Книга**

**Ведомость ресурсов.  
Ведомость объемов работ.  
Дефектный Акт.**

**Директор**

**Г И П**



**Вахидов Р.Х.**

**Усманаев Р.Б.**

**Самарканд – 2022 г.**

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ МФЙ ПИЧОКЧИ ОКДАРЬИНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.**

**ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №**

Составлен в текущих ценах и в текущих ценах

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N</b>						
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1344,5589	18609.72	25 021 865
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>25 021 865</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,346744	72437	25 117
3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	2,0981	655	1 374
4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	37,7042	950	35 819
5	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	4,4698	58638	262 100
6	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	4,4022	76681	337 565
7	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	2,5867	66528	172 088
8	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	4,9512	127627	631 907
9	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,0214	127627	2 731
10	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,4025	3164	1 274
11	975	ЛБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,145	1207	1 382
12	976	ЛБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9414	1604	1 510
13	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	1,005	631	634
14	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,4361	97872	140 554
15	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,0928	1327	10 739
16	1195	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ.-Ч	0,64179	1154	741
17	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойные ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,8044	1676	14 756
18	1369	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,34	432	147
19	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	4,531	19164	86 832
20	1521	ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 0,8 Т	МАШ.-Ч	0,136	20062	2 728
21	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	3,7473	18892	70 794
22	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	102,7787	916	94 145
23	1596	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,594	1084	644
24	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,077804	2972	231
25	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,9079	21603	62 819
26	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	8,0197	18787	150 666
27	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	1,0716	26529	28 428
28	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,655296	851	558
29	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	0,831404	29654	24 654
30	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,3913	54548	75 893
31	2599	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,9502	54548	106 380
32	2599	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0214	71069	1 521
33	2626	МОЛОТОК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	8,9395	1667	14 902
34	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	44,543	1176	52 383
35	3281	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ.-Ч	1,3926	569	792
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>2 414 809</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
36	5377	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ КРАШЕННЫЙ Т=0,45ММ	М2	161,59	62607	10 116 665
37	6300	БЕТОН ПО ПРОЕКТУ	М3	2,1522	360770	776 449
38	9219	ВОДА	М3	14,5915	550	8 025

39	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	4,7286	332390	1 571 739
40	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,500469	850000	425 399
41	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ	3,8272	198000	757 786
42	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3,5	2500	8 750
43	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3,5	2500	8 750
44	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	20	1200	24 000
45	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	8	1200	9 600
46	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	4,2504	7500	31 878
47	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,004644	5000000	23 220
48	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0135	15000	203
49	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,010877	7500000	81 578
50	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,000494	7500000	3 705
51	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,000177	7500000	1 328
52	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,021257	7500000	159 428
53	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	0,54	8500	4 590
54	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	0,39	9000	3 510
55	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,15	15000	2 250
56	30485	ДЮБЕЛЬ	ШТ	10,2	100	1 020
57	30498	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	14,68	120000	1 761 600
58	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,00844	500000	4 220
59	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,012585	404000	5 084
60	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	0,5957	41475	24 707
61	30732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	3,7454	45000	168 543
62	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	13,15	5500	72 325
63	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	957,18	150	143 577
64	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	120,204	400	48 082
65	30823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	23,744	770	18 283
66	30856	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000037	15000000	555
67	30867	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,002309	15000000	34 635
68	30894	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,15873	5500000	873 015
69	30897	КРАСКА	КГ	0,09	15000	1 350
70	30902	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,54	5000	2 700
71	30934	ГРУНТОВКА	Т	0,042855	11400000	488 547
72	30938	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ 65 ММ	ШТ	34,3252	450	15 446
73	30940	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	17,984	11400	205 018
74	30949	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,000555	5000000	2 775
75	30955	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,005516	5000000	27 580
76	30974	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,011455	850000	9 737
77	30975	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,025677	850000	21 825
78	30976	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,05505	800000	44 040
79	30977	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫНКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,0982	3000	9 295
80	30978	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	Т	0,008372	5000000	41 860
81	30979	ШПАТЛЕВКА "KNAUF"	Т	0,061833	850000	52 558
82	30980	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"	Т	0,018624	3500000	65 184
83	30981	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"	М2	80,4578	15700	1 263 187
84	30982	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,000865	5900000	5 104
85	30983	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,00558	5900000	32 922
86	30984	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,03622	5900000	213 698
87	30985	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,000045	8041667	362
88	30986	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,000612	8725000	5 340
89	30987	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00075	8041667	6 031
90	30988	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,000211	7000000	1 477
91	30989	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	8,1521	9300	75 815
92	30990	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0,0429	10166000	436 121

93	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	131,5	75	9 863
94	35439	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"	КГ	4,76	650	3 094
95	35444	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ	М	10,2	2700	27 540
96	35445	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ	М	11,764	2700	31 763
97	35446	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	М	8,296	2700	22 399
98	35448	ШУРУП ТН25	ШТ	231,2	75	17 340
99	35455	МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ	МЗ	0,2788	310000	86 428
100	35458	ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50	М	13,872	2850	39 535
101	35461	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40	М	4,964	2850	14 147
102	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	0,112363	2000	225
103	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,001141	19197	22
104	35516	РОГОЖА	М2	0,422	450	190
105	35523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ	1000ШТ	0,670482	15000	10 057
106	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,5363	25000	38 408
107	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	МЗ	0,5486	3373913	1 850 929
108	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,0422	3373913	142 379
109	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,00208	3373913	7 018
110	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	1,674	3373913	5 647 930
111	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,009016	3373913	30 419
112	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,3215	3373913	1 084 713
113	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,018	3373913	60 730
114	36078	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,3798	3373913	1 281 412
115	36080	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	МЗ	0,015456	3373913	52 147
116	40000	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ)	МЗ	9,8532	360770	3 554 739
117	40001	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,016807	15000000	252 105
118	40002	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	6,44	685048	4 411 709
119	40003	ВЕТОШЬ	КГ	0,629895	3200	2 016
120	40004	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕНТИРОВАННЫЕ	МЗ	0,684576	3373913	2 309 700
121	40005	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	50,5	6500	328 250
122	40006	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М2	14,552	15700	228 466
123	40007	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,7084	45000	31 878
124	40008	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	3,3549	75000	251 618
125	40009	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	0,549821	360770	198 359
126	40010	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0,4576	332390	152 102
127	40011	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	0,047736	332390	15 867
128	40012	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,002936	635000	1 864
129	40013	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	2,576	60000	154 560
130	40014	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,005418	3000000	16 254
131	40015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,093	5000	465
132	40016	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	17,34	1500	26 010
133	40017	ЗАДВИЖ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	7,14	1500	10 710
134	40018	ДВЕРЬ ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	3,5968	14000	50 355
135	40019	СКОБЫ	10ШТ	8,4	500	4 200
136	40020	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	16,95	18000	305 100
137	40021	ПРОФИЛЬ 60X27	М	379,9398	3535	1 343 087
138	40022	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	ШТ	223,494	850	189 970
139	40023	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	ШТ	89,3976	351	31 379
140	40024	СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ	ШТ	53,6386	450	24 137
141	40025	СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ	ШТ	53,6386	420	22 528
142	40026	УДЛИНИТЕЛЬ	ШТ	111,747	300	33 524
143	40027	ЩЕБЕНЬ	МЗ	0,18146	65000	11 795
144	40028	ГВОЗДИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,036	75000	2 700

145	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	1,47	1500	2 204
146	64080	КРЮК	ШТ	7,14	1200	8 568
147	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,9	3600	3 240
148	64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	0,0714	5000	357
149	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,1074	5000	537
150	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,0714	2500	179
151	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,249	2500	623
152	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,123648	10000	1 236
153	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	1,398	50	70
154	83171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ	М2	23,766	1250	29 708
155	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	24,232	121739	2 949 979
156	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,0637	35000	2 230
157	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10,2353	260	2 661
158	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	34,1696	17000	580 883
159	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	314,72	4000	1 258 880
160		ВОРОНКИ	ШТ	5	23000	115 000
161		ПРОВОД ППВ 2Х2,5	М	30	6890	206 700
162		КОЛЕНА	ШТ	10	18000	180 000
163		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	7	16000	112 000
164		КОРОБ ДЛЯ ПРОВОДОВ	ШТ	6	2000	12 000
165		РОЗЕТКА	ШТ	10	16500	165 000
166		СВЕТИЛЬНИК ЛЭД-18	ШТ	7	32348	226 436
		<b>ИТОГО</b>				<b>50 485 095</b>
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -5%				2 524 255
		<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>53 009 349</b>
		<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>80 446 023</b>

"УТВЕРЖДАЮ"



*Исходные № 94*  
*Рассчитано*  
*02.02.2022*

2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ МФИ ПИЧОКЧИ ОКЛАДЬИНСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			на ед измерения
3	4	5	5
<b>ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ</b>			
1	РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ	М3	3,8280
2	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	4,1600
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,0367
4	РАЗБОРКА ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ТЯЖЕЛЫЙ В ММ. ДО: 30	100М2	0,2328
5	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,2695
6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,0367
7	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ	100М2	0,2330
8	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН (С-111), ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 2,7 М	М2	6,8000
9	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ	100М2	0,7450
10	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2	0,7450
11	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ ОСНОВАНИЙ ШИТОВОГО ПАРКЕТА	100М2	0,2377
12	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100М2	0,2377
13	УСТРОЙСТВО ЦЕВЬЕВ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,5000
14	УЛУЧШЕНИЕ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	0,4755
15	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2	1,2110
16	ОБГРУКАТУРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ У ИЗМЕНЕННОЕ СТЕН	100М2	1,4715
17	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	1,4715
18	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ 7 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-1,4715
19	ОКРАСКА ПОЛИЭФИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТЯЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	1,4715
20	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2	0,7083
21	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ 8 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100М2	-0,7083
22	ОКРАСКА ПОЛИЭФИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТЯЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,7450
23	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0380
24	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100М	0,3000
25	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100шт	0,0700
26	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100шт	0,1700
27	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРТДАХ	100М	0,3000

28	ПРОВОДА АНПВ 2X2,5	М	30,0000
29	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,0700
30	СВЕТИЛЬНИК ТД-18	ШТ	7,0000
31	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0700
32	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	7,0000
33	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1000
34	РОЗЕТКА	ШТ	10,0000
35	КОРОВА ДЛЯ ПРОВОДОВ	ШТ	6,0000
<b>НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ</b>			
36	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,4440
37	УСИЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ОБОЙМАМИ ФУНДАМЕНТОВ	М3	2,1100
38	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2	0,7875
39	УЛУЧШАЮЩАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕП	100М2	1,0460
40	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СИЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	0,8992
41	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	1,0460
42	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСТО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2	100М2	0,1468
43	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ	1000М2	0,0644
44	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 5 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000М2	-0,0644
45	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0264
46	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100М2	0,2000
47	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	100 М2 КРОВ. Ш	0,2000
48	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЮБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,1500
49	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,1500
50	ВОРОНКИ	ШТ	5,0000
51	КОЛЮ	ШТ	10,0000
52	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРРЕШЕГОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,2000
53	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	1,2840
54	РАЗБОРКА КАРКАСА: ИЗ БРЕВЕН	100М2	1,2840
55	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	1,8000
56	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВ. Ш	1,2840
57	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ	100М2	0,1850

ПОДПИСИ:


*Ильин В. Стуреев И. Куродов*  
*В. М. Каитова*





**O'ZBEKISON RESPUBLIKASI**  
**«SHER-ULUG'-TILLO» MA'SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI**  
**Qurilishloyixalarining ekspertizasinio'tkazish.**

703000 Samarqand sh. Amir Temir ko'chasi 93a Tel: 91.548 - 67-74. Гувохнома ҚЛЭ-000085

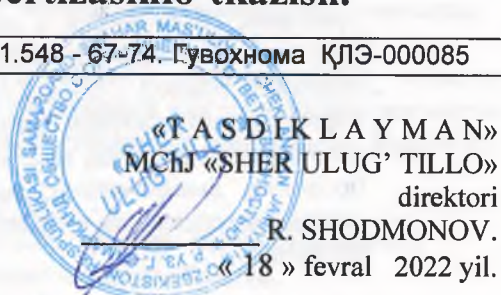

**E K S P E R T X U L O S A № 07 - 2022**

**По сметной документации: Капитальный ремонт здания МФЙ «Пичокчи»  
Ақдарьинского района Самарқандской области.**

Заказчик - МФЙ Ақдарьинского района.

Источник финансирования - средство МФЙ  
Ақдарьинского района.

Ген. проектировщик - МЧЖ «Меморкурилишлойиха».

Лицензия: АЛ - 000710 от 07.05.2020г.

**1. Основание для составления сметной документации:**

**1.1. Дефектный акт: утвержденное председателем МФЙ «Пичокчи»  
О. Хошимовым от 08 февраля 2022 г.**

**2. Материалы, представленные на экспертизу:**

**2.1. Книга -** Пояснительная записка, рекомендуемая расчетная стоимость объекта в текущих ценах, ведомость ресурсов, ведомость объемов работ. Дефектный акт.

**3. Краткое содержание сметной документации:**

**3.1. Сметной документацией: капитального ремонта предусмотрены следующие виды строительные работы:**

***внутренние;*** разборка стен кирпичных; кладка стен из легкобетонных камне без облицовки при высоте этажа до 4м; разборка покрытий полов из керамических плиток; разборка выравнивающих цементных стяжек, по бетонному основанию, толщ. до 30мм; устройство стяжек бетонных толщ. 20мм устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем; укладка ламинированного напольного покрытия, «плавающим» способом, типа Pergo без клея; устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными плитами с обеих сторон (С-111), перегородки шагом стоечных профилей 600мм, глухие высотой 2,7м; разборка подшивки потолков, чистой из фанеры; устройство подвесного потолка гипсокартонными плитами KNAUF по металлическим несущим конструкциям, простой сложности; разборка оснований покрытия полов, дощатых оснований щитового паркета; устройство покрытий дощатых толщ. 28мм; устройство плинтусов пластиковых на винах самонарезающих; улучшенная окраска масляными составами по дереву полов; отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных; оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное стен; сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями толщ. до 10мм стен; вычитается позиция, на каждый 7мм изменения толщины исключается стен; окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен; сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка)

гипсовыми сухими смесями толщ. до 10 мм потолков; вычитается позиция, на каждый 8 мм изменения толщины исключается потолков; окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков; установка блоков дерево алюминиевых, алюминиевых, металлопластиковых в наружных и внутренних дверных проемах, в каменных стенах площадью проема до 3 м<sup>2</sup>; демонтаж: кабеля, осветительных приборов, светильники с лампами накаливания, выключатели, розетки; провод в защитной оболочке или кабель двух-трех жильные под штукатурку по стенам или в бороздах; провод ППВ 2x2,5; светильники с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды; светильник ЛЭД-18; выключатели, переключатели и штепсельные розетки, выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, выключатели; выключатели, переключатели и штепсельные розетки, розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, розетка; коробка для проводов;

**наружные работы:** разборка покрытий полов из керамических плиток; усиление монолитными железобетонными обоями фундаментов; отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных; улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен; отделка наружных стен по подготовленным поверхностям декоративным покрытием под имитацию натурального камня «*травертин*» сплошное нанесение с полировкой поверхности (без рисунка) с расходом 350 кг ручным способом; окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная; гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов из керамогранитных плиток толщ. до 15 мм на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону, число плит до 10 шт на 1 м<sup>2</sup>; устройство цементобетонных покрытий однослойных, средствами малой механизации, тощ. слоя 20 см; вычитается позиция, при изменения толщины слоя на 5 см, исключать к норме 27-06-002-17; установка блоков дерево алюминиевых, алюминиевых, металлопластиковых в наружных и внутренних дверных проемах, в каменных стенах площадью проема до 3 м<sup>2</sup>; разборка покрытий кровель из листовой стали; устройство кровли из метало черепицы, профнастила трапециевидного и синусовидного профиля с покрытием по готовым прогонам, простой (без стоимости материалов); устройство желобов подвесных; навеска водосточных труб по стенам из кирпича или легкого бетона, Д-до 140 мм; воронки, колена; масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т. п., количество окрасок 2; разборка покрытий из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов; разборка каркаса из бревен; установка элементов каркаса из брусев; устройство кровли из метало черепицы профнастила трапециевидного и синусовидного профиля с покрытием по готовым прогонам простой; подшивка потолков сталью кровельной неоцинкованной по дереву.

3.2. Сметная часть. стоимость выполненных строительства работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанием на калькулировании затрат, в текущих ценах и тарифах на ресурсы. Текущие цены на материалы, оборудование и мебель взяты с «Каталога - текущих ценна материально - технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 3 квартал 2021 г, Стоимость затрат труда (за чел\час) приняты согласно данных Стат. Управления. Смета составлена по представленному дефектному акту - **Заказчика от 08.02.2022г.**

**Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах составляет:**

- Затраты на строительные материальные, изделия и конструкции - 53 009, 349 тыс. сумм.
- Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование - 25 021,865 тыс. сумм.
- Затраты на эксплуатацию машин и механизмов - 2 414,809 тыс. сумм.
- **Итого прямые затраты - 80 446,023 тыс. сумм.**
- Прочие затраты и расходы подрядчика 18,11% - 14 568,775 тыс. сумм.
- **Итого стоимость в текущих ценах - 95 014,798 тыс. сумм.**





Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги

№ 9226-205f-3d02-ff68-4a49-5562-7540  
Ҳужжат яратилинган сана: 2020-08-19  
Ариза рақами: 21015049

Ҳужжат берилган: "SHER ULUG` TILLO" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN  
JAMIYATI I  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 300248814

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан ўтказилганлиги тўғрисида  
ГУВОҲНОМА**

Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият "SHER ULUG` TILLO" MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI I га қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 19-08-2020 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЛЭ-000085

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 300248814

Юридик шахснинг почта манзили: САМАРКАНД ШАҲАР, А.ТЕМУР КУЧ. 93 А УЙ

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

**НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ**

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун [hero.gov.uz](http://hero.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Дикқат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

0540

