

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ФЕРГАНСКОГО ОБЛАСТНОГО
 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ ПО УЛИЦЕ
 ФАРАБИ №68, А ТАКЖЕ СЛУЖЕБНОГО ЗДАНИЕ ПО УЛИЦЕ
 А.НАВОИ 2/31 В ГОРОДЕ ФЕРГАНЕ



«УТВЕРЖДАЮ»

З.Рузалиев

“ 18 ” 03 2022 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ


**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ФЕРГАНСКОГО ОБЛАСТНОГО
 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ ПО УЛИЦЕ ФАРАБИ
 №68, А ТАКЖЕ СЛУЖЕБНОГО ЗДАНИЕ ПО УЛИЦЕ А.НАВОИ
 2/31 В ГОРОДЕ ФЕРГАНЕ**

1. Задача	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ФЕРГАНСКОГО ОБЛАСТНОГО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ ПО УЛИЦЕ ФАРАБИ №68, А ТАКЖЕ СЛУЖЕБНОГО ЗДАНИЕ ПО УЛИЦЕ А.НАВОИ 2/31 В ГОРОДЕ ФЕРГАНЕ
2. Проектная организация	Городской проект (расчётно-сметная организация)
3. Исходные данные об объекте строительства (заказчик, вид собственности, вид собственности, вид собственности и т.д.)	Собственность заказчика 4-й объект, грунт непродуктивный, грунтовые воды на глубине 3-4 м
4. Вид строительства	Определён по результатам тендера ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
5. Срок начала и окончания строительства	2022г.
6. Технико-экономические показатели	Объём работ по смете 413 млн сум
7. Источники финансирования	Бюджет
8. Требования по разработке задания на проектирование (содержание, объём, сроки, порядок взаимодействия с заказчиком, исполнителем, сроки, порядок взаимодействия с заказчиком, исполнителем, сроки, порядок взаимодействия с заказчиком, исполнителем)	Согласно техническим условиям и ЦТК 1.18.01-16
9. Иные условия	Разработать смету в твердых ценах
10. Другие требования заказчика (заказчик - администрация Ферганской области, ИДЛ, управление по развитию и сотрудничеству с бизнесом)	

Фергана 2022г

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ФЕРГАНСКОГО ОБЛАСТНОГО
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ ПО УЛИЦЕ ФАРАБИ
№68, А ТАКЖЕ СЛУЖЕБНОГО ЗДАНИЕ ПО УЛИЦЕ А.НАВОИ
2/31 В ГОРОДЕ ФЕРГАНЕ**

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2
1. Заказчик	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ФЕРГАНСКОГО ОБЛАСТНОГО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ ПО УЛИЦЕ ФАРАБИ №68, А ТАКЖЕ СЛУЖЕБНОГО ЗДАНИЕ ПО УЛИЦЕ А.НАВОИ 2/31 В ГОРОДЕ ФЕРГАНЕ
2. Основание для проектирования	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
3. Проектная организация - генеральный проектировщик	ООО "ГРАФИК AL LIDER"
4. Стадийность проектирования	Рабочий проект (Расчётно-сметная документация)
5. Исходные данные об особых условиях строительства (сейсмичность, тип просадочности грунтов и т.д.)	Сейсмичность площадки 9-10 баллов, грунты непросадочные, грунтовые воды на глубине 3-4 м
6. Подрядная организация	Определяется по результатам торгов
7. Вид строительства	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
8. Сроки начала и окончания строительства	2022гг.
9. Техничко-экономические показатели	Ориентировочная стоимость 413 млн.сум
10. Источник финансирования	Бюджет
11. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций	Согласно техническим условиям и ШНК 1.03.01-16
12. Особые условия	Разработать смету в текущих ценах
13. Другие требования (количество экземпляров выдаваемой ПСД, указания по составу и содержанию разделов и т.д.)	-

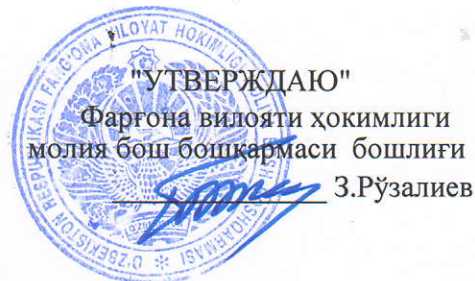

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ПО ОБЪЕКТУ: Текущий ремонт здания Ферганского областного управления финансов и служебный дом





№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	7.721
2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	2.615
3	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100КОРОБ	0.12
4	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МДФ	100М2	0.217
5	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ	100М2	0.038
6	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ И ВИТРАЖНЫХ	100М2	0.122
7	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ	100М2	2.615
8	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100М2	4.874
9	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100М2	2.615
10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100М2	4.874
11	УСТРОЙСТВО КАРКАСОВ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ СТЕН: НА 5 СМ	100М2	1.45
12	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ: ДЕКОРАТИВНЫМ ПЛАСТИКОМ ДЕКОР ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	100М2	1.45
13	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ИЗ ЛАМИНАТА	100М2	2.615
14	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ	100М	2.42
15	ШТОРА ЖАЛЮЗИЙНЫЕ	М2	65.52
16	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 2x6ММ2	1000М	0.13
17	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 1x10ММ2	1000М	0.01
18	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	62
19	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ	ШТ	3
20	УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ "ЗИМА-ЛЕТО"	10 ДОВОДЧИКОВ	0.1
21	ОБЛИЦОВКА СТЕН /МДФ и ДЕКОРАТИВНЫМ/ ПАНЕЛЕЙ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ	100М2	0.13
22	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100М	0.2
23	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	ШТ	5
24	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0.2
25	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ	ШТ	1
26	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ	1 КОТЁЛ	1
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ			
27	ЩИТ /ШКАФ/ ТИПА ШИК	ШТ	2
28	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, СЧЕНИЕМ 4X10ММ2 ПВС	М	30
29	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100М3	0.05
30	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100М3	0.02
31	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ: ФУТЛЯР	100 М	0.3
32	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ	10 ШТ	0.4
33	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ	100 М	0.2
ГЕНЕРАТОРНАЯ			

34	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕМОМ: ДО 5 М3	100М3	0.0137
35	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)	Т	0.111
36	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 4 КГ	Т	0.01
37	МОНТАЖ КАРКАСОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	1Т	0.3018
38	МОНТАЖ ПОКРЫТИЯ ИЗ: ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	100 М2	0.12
39	МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ	1Т	0.07
40	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВОЙ ГФ-021	100М2	0.181
41	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	0.181
42	ГЕНЕРАТОР	КОМПЛ	1
43	ЩИТ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА	КОМПЛ	1
44	БЛОК АККУМЛЯТОР	КОМПЛ	1
45	ЮПС	КОМПЛ	1
СЛУЖЕБНЫЙ ДОМ			
46	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	2.4
47	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0.859
48	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ	100М2	0.859
49	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100М2	2.4
50	ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ ПОТОЛКОВ	100М2	0.25
51	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100М2	0.859
52	ОКЛЕЙКА СТЕН ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ ОБОЯМИ ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100М2	0.7
53	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100М2	1.7
54	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	4
55	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	4
56	СВЕТИЛЬНИК LED 24W	ШТ	2
57	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМПЛ	0.1
58	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0.1
59	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУШ	10 ШТ	0.1
60	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ	100М	0.36
61	ШТОРА ЖАЛЮЗИЙНЫЕ	М2	19
62	УСТРОЙСТВО КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ НАСУХО: ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ	100М2	0.85
63	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ	ШТ	6
64	КРЕСЛО ДЛЯ ОТДЫХА УНИВЕРСАЛЬНОЕ	КОМПЛ	1

Член комиссии:

 А. Максуйзов
 У. Дадоёв
 Ж. Жетсайев
 У. Усманов



 Ж. Эргашев
 А. Колесников
 Б. Ахмедов
 Б. Обайев