



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ИКСЕЗ

Навоийской области

Турдиев А.

2021 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №3 НАВБАХОРСКОГО РАЙОНА НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ


г.Навои 2021г.

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование заказчика и его адрес	ИК"СЕЗ" Хокимията Навоийской области г.Навои, Ул.Навои-63
2	Основание для проектирования	1.Задание на проектирование утвержденный заказчиком 2.Дефектный акт-утвержденный заказчиками.
3	Проектная организация (ген. проектировщик) Определяется по результатам	По конкурсному отбору
4	Вид строительства	Капитальный ремонт
5	Адрес проектируемого объекта	Навбахорский район
6	Стадийность проектирования	Рабочий проект: ГП - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НВК- НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ АС - АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ОВ - ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ВК - ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЭО- ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПС- ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ВН - ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ДЕФЕКТНОМ АКТАМ
7	Особые условия строительства (сейсмичность, группа просадочности грунтов и т.д.)	Не требуется
8	Наименование строительного организации - ген. подрядчика	По конкурсному отбору
9	Типы зданий, их значения	Школа (учебный блоки, спорт зал, актовый зал, столовая)
10	Требования к объемно- планировочным решениям и условиям блокировки зданий и сооружений типы жилых и общественных зданий, их назначение.	Согласно КМК 2.01.17-95, ШНК 2.08.04-44, КМК 2,08,02-96. 1) Внутреннее и наружное электро- снабжение - предусмотрено по дефектным актом 2) Водоснабжение -предусмотрено согласно дефектному акту 3) Отопление - предусмотреть дефект- ным актом

		<p>4). Отопление - предусмотреть современный энергосберегающий котёл твёрдом топливом</p> <p>5). Предусмотреть мусоросборник, котельная 6шт, яма для шлака, выгреб на 5м³ 2шт, противопожарный резервуар на 54м³, склад угля, резервуар для чистой воды 5м³ 2шт, Площадка мусоросборн. тип II</p> <p>6). Ремонтировать надворного туалета по дефектным актом</p>
11	Основные требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкции, степени огнестойкости и отделки здания.	<p>Цоколь и фундамент- мраморная плитка</p> <p>Отделочные работы - очистить стены от старой штукатурки. Новая штукатурка и окраска водоэмул. составом, масляная окраска и керамическая плитка от назначения комнат</p> <p>Окно - заменить деревянные окна на ПВХ профиля типа «АКФА» стеклопакет</p> <p>Двери - замена всех дверей, наружное много камерные алюминиевое профили типа АКФА, внутренние МДФ.</p> <p>Полы - Заменит все линолиум поли на релен, мазаечного пола на мраморные плитки. Демонтаж решного пола зпорт-зала Предусмотреть новый решный пол Ремонт бетонных и плиточных полов согласно КМК. и дефектным актом</p> <p>Наружная отделка - Предусмотреть утепления с базальтами волокнами $t=50\text{мм}$ $\gamma=160\text{ кг/м}^3$, штукатурка под травертин.</p> <p>Крыша и кровли - Предусмотреть новая кровля на на актовый зал с асбестоцементные листы волнистые деревянной обрешеткой. Последующий элементами каркаса из брусьев, организованной водостоками. Остальные блоки существ. кровли заменит асбестоцементные листы с добовкой деревянные элементами с организованной водостоками.</p> <p>Отмостка- Новая</p>
12	Требования к инженерному обеспечению и технологическому оборудованию	Инженерное обеспечение зданий согласно представленных технических условий, КМК «Жилые и общественные здание» Согласно дефектному акту
13	Сроки начала и окончания строительства	2021-2022г
14	Требования к благоустройству	Покрытия и дорожный тротуар, Бетонный, основания ГПС

15	Источник финансирования	Государственный бюджет.
16	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов	Предусмотреть для инвалидов на креслах колясках у входа в здание въездные пандусы
17	Требования по пожарной безопасности	Выполнить в соответствии с требованиями ШНК2.01.02-04. «Противопожарная безопасность зданий и сооружений»
18	Экологические условия и требования	Согласно требованиям по охране окружающей среды
19	Указания о необходимости предварительного согласования проектных решений с заинтересованными организациями	Архитектурное решение фасадов согласовать с заказчиком
20	Необходимость инженерных изысканий	Не требуется
21	Условия сдачи работы	Заказчику предоставить: Рабочую документацию в 3-х экземплярах. Ресурсную смету с сопровождением электронной версии в одном экземпляре. Ведомость физических объемов работ в одном экземпляре

Начальник тех.отдела ИК "СФЗ"
хокимията Навоийской области

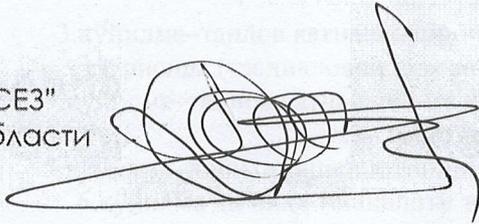

С. Ташабов