

Urganch sh. Xonqa ko'chasi 36/1-uy. Tel.: 224-16-45

Nº63-237-TSh/ 72

16.02.2016

Yagona interaktiv davlat
xizmatlari portali (YADXP)
№46399279 sonli arizaga javoban

«Xorazm hududiy elektr tarmoqlari» AJ tarmoqlariga ularish uchun

Nusxasi: «O'zenergoinspeksiya» inspeksiyasining Xorazm hududiy bo'limiga,
(750 kVA va undan yuqori «O'zenergoinspeksiya» inspeksiyasiga)

Obekt nomi:

Chiqindi tashlash poligoni
(«Xorazm viloyati toza hudud» DUK)

Ulanadigan obektning manzili:

Qo'shko'pir tuman, Yangilik mahallasi

Ruxsat qilingan umumiy quvvat:

200 kVt (shundan: 50 kVt II-kategoriya)

Elektr ta'minoti toifasi:

III-II

Ishga tushirish muddati:

Texnik shartlar mazmuni

- Asosiy elektr ta'minoti 110/35/10 kVli Qo'shko'pir PSi Silikat-2 fiderining 10 kVli havo liniyasining №83 sonli tayanchidan razedinitel o'rnatish bilan qabul qilinsin.
- Zaxira elektr ta'minoti uchun kerakli quvvatga ega dizel elektr stansiyasi (DES) yoki muqobil energiya manbaalri o'rnatilsin.
- Ulanish nuqtasidan obektgacha 10 kVli elektr uzatish liniyasi qurilsin va liniya trassasi barcha manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilsin.
- Yangi iste'molchilarning ulanishi tufayli mavjud tarmoqni kuchaytirish maqsadida Silikat-2 fiderining №67 va 86 sonli yog'och tayanchlari, traversa va izolyatorlari bilan birga almashtirilsin.
- Obektda qurilish-montaj ishlari sertifikatlangan yangi materiallardan foydalanilsin. AAShvU markali kabel qo'llash man etiladi.
- Obektda TP qurilsin, TP-ning soni va quvvati xisob-kitob bo'yicha olinsin va qonuniy hujjalarga ega bo'lsin.
- Obektda reaktiv energiya va quvvat o'rmini to'ldirish uchun kompensatsiya qilish qurilmasi qayta hisob kitob asosida loyiha binoan o'rnatilsin.
- Loyiha tegishli litsenziyasi mavjud bo'lgan tashkilotlarda bajarilsin.
- Qurilish-montaj ishlari elektr tarmoqlari yoki maxsus qurilish-montaj tashkilotlari tomonidan loyiha asosan bajarilsin.
- Obektning tashqi elektr ta'minoti loyihasi «Xorazm hududiy elektr tarmoqlari» AJ bilan kelishilsin. («Xorazm HET» AJ tomonidan ishlab chiqilgan loyixilar bundan mustasno).
- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 26 dekabrdagi №1050-tonli Qaroriga muvofiq qurilish ishlari elektr tarmog'i xo'jaligi obektlari muhofaza zonalari saqlangan holda olib borilsin.
- Elektr energiyasi iste'molini xisobga olish va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimi (ASKUE) yagona ma'lumotlar markazi bilan birgalikda ishlay oladigan TE-73 tipidagi energiyasi hisobga olish priborlari "Xorazm HET" AJ ning ASKUE guruhi bilan kelishilgan holda mansublik chegarasiga yoki loyihamdan kelib chiqgan holda TP-ning 0,4 kVli shitida o'rnatilsin.
a) Elektr energiyasi iste'moli to'g'risidagi ma'lumotlar iste'molchi hisoblagichidan «Hududiy Elektr Tarimoqlari» AJ ning ma'lumotlarni qayta ishlash yagona markazi guruhi kompyuter bazasiga chiqarilsin.
- Elektr tarimoqlariga ularish xizmat farmoyishi orqali «O'zenergoinspeksiya» inspeksiyasining Xorazm hududiy bo'limi tomonidan berilgan elektr uskunalarini ekspluatatsiya qilishga ruxsatnomasi olgandan keyin analga oshirilsin.

14. Obyektni yoritishda energotejamkor lampalardan foydalanilsin. (*texnologik jarayonda alohida tordagi lampalardan foydalanish talab etiladigan holatlardan tashqari*).

15. Obyektning elektr ta'minoti loyihasi «O'zenergoinspeksiya» Xorazm hududiy bo'limi bilan kelishilsin.

16. Elektr energiya xisobi Elektr qurilmalari tuzilishi qoidasi (PUE)ga asosan bajarilsin.

17. Energiya (quvvat)ni hisobga olish pribori balans bo'yicha mansublik chegarasida o'rnatilmagan taqdirda, elektr tarmog'ining chegarasidan hisobga olish pribori o'rnatilgan joygacha bo'lган qismidagi energiyaning texnologik sarfi hajmi iste'molchi bilan birgalikda hisoblash yo'li orqali dalolatnomaga tuzilgan holda "Elektr ta'minoti bo'yicha namunaviy shartnomasi (4-ilova)" da aniqlanadi va elektr tarmog'ining balans bo'yicha mansubligiga qarab, Korxona yoki Iste'molchi hisobiga o'tkaziladi.


18. Texnik shartlar talablari bajarilishi shart.

19. Tarmoqqa ularish uchun ushbu texnik shart asos deb hisoblanmaydi.

20. Obyektni tarmoqqa ulashga «O'zenergoinspeksiya» inspeksiyasi Xorazm hududiy bo'limi vakili tomonidan tekshirish o'tkazilgandan keyin, texnik hujjatlar harakatdagi qoidalarga muvofiq bo'lib, ekspluatatsiya qiluvchi xodim tayyorlanib elektr qurilmalarida XTQ (PTB) va TEK (PTE) bo'yicha bilimi tekshirishdan o'tkazilgandan keyin ruxsat qilinadi.

21. Texnik shartda qo'yilgan talablarni bajarish va obyektni tarmoqqa ulash ishlarini amalga oshirish muddati 01.02.2023 yilgacha.

Ushbu muddat o'tgandan keyin texnik shart bekor qilingan hisoblanadi.

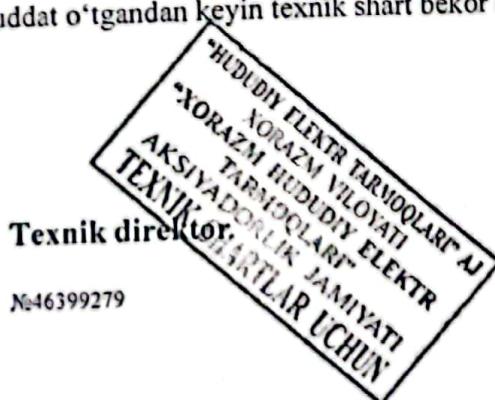

O.I.Radjapov