

“ТАСДИҚЛАЙМАН”  
Шароф Рашидов туман Халқ  
таълими бўлими мудири




Д.Носиров

# Техник топширик БУЮРТМАЧИ

Шароф Рашидов туман Халқ таълими бўлими — 2022

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	<b>Шароф Рашидов туман Халк таълими булимига карашли 35-сонли мактабни жорий таъмирлаш</b>
2	Буюртмачи	<b>Шароф Рашидов туман Халк таълими булими</b>
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилоят Ш.Рашидов тумани Уч-тепа дахаси мустакиллик кучаси 44-уй
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил Феврал – 2022 йил март
6	Маблағ манзили	<b>Шароф Рашидов туман Халк таълими булими</b>
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шарти	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида

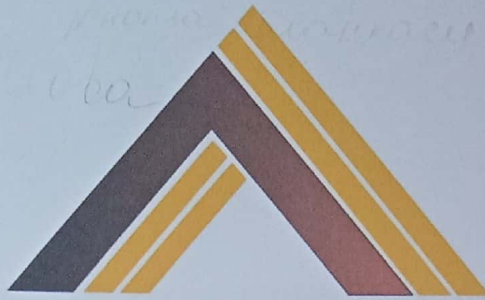

**ASILSHOX**  
**LOYIHA MChJ**

## **СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ Ш.РАШИДОВ ТУМАНИ "КОРАЯНТОК" МФЙ  
ХУДУДИДАГИ 35-СОНЛИ МАКТАБНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

Манзил: Жиззах вилояти, Жиззах шаҳри  
А. Навоий кўчаси,  
Х/р: 20208000805249464001;  
Банк: АТИБ Ипотека банк Жиззах филиали.  
МФО: 00122;  
ИНН: 307544204;  
тел: +998-95-503-53-53  
Email: [asil\\_5353@mail.ru](mailto:asil_5353@mail.ru)  
Лицензия № АЛ-000853

# «ASILSHOX LOYIHA MChJ»

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ Ш.РАШИДОВ ТУМАНИ "КОРАЯНТОК" МФЙ  
ХУДУДИДАГИ 35-СОНЛИ МАКТАБНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Сметный материал

Председатель

ГИП-



*Rasulov*

Ражабалиев А.

Тошев И.

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СМЕТНОМУ МАТЕРИАЛУ:

## ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ Ш.РАШИДОВ ТУМАНИ "КОРАЯНТОК" МФЙ ХУДУДИДАГИ 35-СОНЛИ МАКТАБНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Сметная документация составлена в текущих ценах, согласно приказа Госархитектстроа за №70 от 10.12.2003 года.

Порядок составления смет основан на базе Методических рекомендаций по составлению ресурсных расчетов (смет) на строительные и монтажные работы, утвержденные приказом №74 от 12.12.03г.


Смета состоит из 2-х частей:

1. Локальная ведомость: включает в себе состав работ, шифр, код ресурса количество работ.
2. Сводный расчет ресурсов: включает в себе общее количество трудовых затрат строителей и машинистов, строительных машин и механизмов и ресурсы на строительные материалы, причем разработчиком - сметчиком заполняются только графы 1-5. Графы 6-7 заполняются обоюднo согласованными данными заказчика и подрядчика.
3. Нормативы для локальной ресурсной ведомости приняты по сборникам КМК – 4.02..06.

Данные по ресурсной ведомости:

Затраты труда рабочих-строителей - 134,57 ч/час.

Составил:



Тошев И.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЕДОМОСТЬ**

**ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ Ш.РАШИДОВ ТУМАНИ "КОРАЯНТОК" МФЙ ХУДУДИДАГИ  
35-СОНЛИ МАКТАБНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№	Наименование затрат	Ед. изм.	АС	<u>ВСЕГО</u>
1	Затраты труда строителей			
2	Зарплата	чел/час	134,57	134,57
3	Эксплуатация машин и механизмов	сум	1 521 973	1 521 973
4	Материалы изделия и конструкции	сум	116 215	116 215
5	Оборудование, мебель, инвентарь	сум	9 282 817	9 282 817
6	Провода	сум	4 374 000	4 374 000
7	Автотранспортные расходы от материалов- 5%	сум	98 209	98 209
8	Автотранспортные расходы от оборудование - 2%	сум	464 141	464 141
9	Автотранспортные расходы от ПРОВОДА 1,5%	сум	87 480	87 480
10	Итого прямых затрат	сум	1 473	1 473
11	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58 %	сум	15 946 308	15 946 308
12	Итого с прочими затратами подрядчика	сум	2 133 881	2 133 881
13	Затраты на страхование строительных объектов - 0,32%	сум	18 080 189	18 080 189
14	итого	сум	57 857	57 857
15	НДС 15%	сум	18 138 045	18 138 045
16	<b>ВСЕГО с учетом НДС</b>	сум	2 720 707	2 720 707
		сум	<b>20 858 752</b>	<b>20 858 752</b>

ДИРЕКТОР ООО "ASILSHOX LOYIXA"

ГИП:

СОСТАВИЛ:



*Ражабалиев А*

РАЖАБАЛИЕВ А

*Тошев И*

ТОШЕВ И

*Тошев И*

ТОШЕВ И

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ** №  
(локальная ресурсная смета)

ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ, 35-МАКТАБ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N</b>						
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	134,5722	#####	1 521 973
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>1 521 973</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
2	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,003876	2 759	11
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,00403	72 437	292
4	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	1,218	10 891	13 265
5	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18756	950	178
6	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,0794	13 168	1 046
7	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,1105	0	0
8	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,340862	0	0
9	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,3272	0	0
10	978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,53703	4 326	2 323
11	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,07701	1 327	102
12	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1586	1 676	266
13	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	2,322	19 164	44 499
14	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,10353	11 102	1 149
15	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,74234	18 892	14 024
16	1567	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	0,04284	5 342	229
17	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,9123	2 132	4 077
18	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2304	650	150
19	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч	0,00714	1 903	14
20	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00764	54 548	417
21	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,555014	54 548	30 275
22	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0467	71 069	3 319
23	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,14586	1 117	163
24	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3546	1 176	417
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>116 215</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
25	5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	15 000 000	33 000
26	9219	ВОДА	МЗ	2,931	0	0
27	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,014	422 098	5 909
28	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	0,075	422 098	31 657
29	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,024837	991 000	24 613
30	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	3,96	0	0
31	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000168	15 000 000	2 520
32	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000143	9 500 000	1 359
33	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	0,8	9 000	7 200
34	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,000088	15 000 000	1 320
35	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	0,36	15 000	5 400
36	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	0,26	9 500	2 470
37	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,03	15 000	450
38	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,000375	900	0
39	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,002063	840 000	1 733
40	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	21,93	200	4 386
41	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	2,754	250	689
42	30823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	0,544	2 500	1 360
43	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000144	25 000 000	3 600

1	2	3	4	5	6	7
44	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ				
45	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,004284	10 000 000	42 840
46	31087	КРАСКА	Т	0,000001	1 500 000	2
47	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,06	8 200	492
48	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	КГ	0,0756	13 250	1 002
49	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,000016	15 985 000	256
50	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	Т	0,00204	15 985 000	32 609
51	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	ШТ	31,98	900	28 782
52	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	Т	0,000031	16 200 000	502
53	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	КГ	0,6	4 500	2 700
54	31692	КЛЕЙ 88-СА	Т	0,000072	13 250 000	954
55	31694	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ МАРКИ БФ-2, СОРТ 1	КГ	0,03	1 342	40
56	31760	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т	0,00008	1 342 000	107
57	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0004	23 640 000	9 456
58	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00036	5 000 000	1 800
59	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,000002	6 700 000	13
60	32717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ				
61	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	КГ	0,08	4 500	360
62	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	Т	0,000782	350 000	274
63	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	МЗ	0,2091	3 500	732
64	34247	КАБОЛКА	Т	0,000136	4 877 000	663
65	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	Т	0,00017	20 000 000	3 400
66	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	КГ	0,0375	0	0
67	34551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,002	850 000	170
68	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,00002	850 000	170
69	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,000071	13 660 000	970
70	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,001097	13 660 000	14 985
71	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,00039	13 660 000	5 327
72	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	Т	0,000005	6 500 000	33
73	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	МЗ	0,005	75 000	375
74	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	М2	0,05712	14 700	840
75	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	КГ	0,064	0	0
76	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	МЗ	0,0306	2 850 000	87 210
77	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,000204	350 000	71
78	44059	ВЕТОШЬ	Т	0,000689	25 000 000	17 225
79	44109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	КГ	0,05448	1 124	61
80	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	Т	0,02	11 500 000	230 000
81	44897	ШЛИФКРУГИ	М2	5	65 000	325 000
82	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	ШТ	0,0051	14 700	75
83	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	МЗ	0,002	428 098	856
84	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	КГ	0,04845	3 500	170
85	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	1000ШТ	0,01035	1 000 000	10 350
86	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	КГ	0,07	4 500	315
87	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	100ШТ	0,062	15 000	930
88	45905	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	2,04	500	1 020
89	46109	МУФТА	ШТ	4,08	500	2 040
90	46162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	ШТ	4,08	950	3 876
91	46163	СКОБЫ	КГ	2	15 000	30 000
92	46186	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10ШТ	5,6	9 500	53 200
93	46187	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ (ПВХ) ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	4,99	11 500	57 385
94	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	М	14,97	24 500	366 765
95	63499	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	15 000 000	19 050
96	64055	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,024	25 000	600
97	64080	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	0,98	5 000	4 900
98	64476	КРЮК	ШТ	4,08	2 000	8 160
99	64809	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,057	12 500	713
100	64851	ПАТРУБКИ	10ШТ	0,408	9 500	3 876
101	64931	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,6	25 000	15 000
102	65157	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	0,0408	150 000	6 120
103	65317	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,024	25 000	600
104	65851	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,166	9 500	1 577
105	76853	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000073	16 000 000	1 168
106	80625	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,1152	16 000	1 843
107	96384	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,9	45 000	40 500
108	97117	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,000954	9 100	9
109	99999	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,0084	6 500	55
110	СЦЕНА	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,21	0	0
111	СЦЕНА	АДАПТЕР PPR Д-25ММ	ШТ	6	4 500	27 000
112	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	6	643 830	3 862 980
		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ	ШТ	2	15 500	31 000



1	2	3	4	5	6	7
115	СЦЕНА	МУФТА ПВХ Д-100ММ	ШТ	3	18 500	55 500
116	СЦЕНА	ОТВОД ПВХ Д-100ММ	ШТ	3	15 500	46 500
117	СЦЕНА	ПЕРЕХОД 100Х50ММ	ШТ	1	14 500	14 500
118	СЦЕНА	МУФТА ПВХ Д-50ММ	ШТ	2	8 500	17 000
119	СЦЕНА	ОТВОД ПВХ Д-50ММ	ШТ	7	8 500	59 500
120	СЦЕНА	КРЕПЛЕНИЯ (КЛИПСЫ) Д-25ММ	ШТ	10	500	5 000
121	СЦЕНА	МУФТА РРР Д-25ММ	ШТ	2	1 500	3 000
122	СЦЕНА	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ//АМЕРИКАНКА РРР Д-25ММ	ШТ	3	18 500	55 500
123	СЦЕНА	ОТВОД РРР Д-25ММ	ШТ	7	1 500	10 500
124	СЦЕНА	БАЧОК СМЫВНОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ШТ	1	150 000	150 000
125	СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ РРР Д-25ММ	ШТ	4	29 000	116 000
126	СЦЕНА	ТРОЙНИК РРР 25Х25Х25ММ	ШТ	4	2 000	8 000
127	СЦЕНА	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-25Х4,2ММ	М	15	7 500	112 500
128	СЦЕНА	СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ С ВЫПУСКОМ	ШТ	1	22 000	22 000
129	СЦЕНА	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ	1	185 000	185 000
130	СЦЕНА	ДУШЕВОЙ СМЕСИТЕЛЬ	ШТ	1	245 000	245 000
131	СЦЕНА	УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВЗРОЗЛЫХ	ШТ	1	580 000	580 000
132	СЦЕНА	СИФОН ДЛЯ УНИТАЗОВ	ШТ	1	25 000	25 000
133	СЦЕНА	УНИТАЗЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КОСЫМ ВЫПУСКОМ	ШТ	1	680 000	680 000
134	СЦЕНА	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ ВОДЫ	ШТ	1	25 500	25 500
135	СЦЕНА	ПОПЛАВОК ДЛЯ ВОДЯНОГО БАКА	ШТ	1	145 000	145 000
136	СЦЕНА	ТРУБА КВАДРАТНАЯ 25Х25Х2,1ММ	М	12	15 805	189 660
137	СЦЕНА	ТРУБА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ 40Х25Х2,1ММ	М	10	20 275	202 750
138	СЦЕНА	ТРУБА КВАДРАТНАЯ 40Х40Х2,1ММ	М	5	35 280	176 400
139	СЦЕНА	ОЦИНКОВАННАЯ КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ	М2	3,57	77 000	274 890
140	СЦЕНА	ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ 50Х40ММ	М3	0,03	2 850 000	85 500
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>9 282 817</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>						
140	ЦЕНА	БАК ПЛАСТИКОВЫЙ 400 ЛИТРОВ	ШТ	1	650 000	650 000
141	ЦЕНА	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 30ЛИТР	ШТ	1	874 000	874 000
142	ЦЕНА	НАСОС С АВТОМАТИКОЙ	ШТ	1	2 850 000	2 850 000
<b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>4 374 000</b>
<b>ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ</b>						
143	СЦЕНА	КАБЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ, ПВХ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКИ АВВГ, СЕЧЕНИЕМ 2Х4,0ММ2	1000М	0,02	4 910 435	98 209
<b>ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>98 209</b>

СОСТАВИЛ

ТОШЕВ И

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

на **ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ, 35-МАКТАБ**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				изм. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ</b>					
<b>ДВЕРНЫЕ БЛОКИ</b>					
1	E56-009-01	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0200	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		3,586
1.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	179,3	0,0794
1.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,93	0,1586
1.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР			
2	E1001-037-01/ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	Т 100М2	10,5	0,21 0,0600
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,47	5,3682
2.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,0996
2.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	9,69	0,5814
2.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,2304
2.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,1194
2.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	0,3546
2.7	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	3,96
2.8	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	31,98
2.9	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,1152
2.10	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	15	0,9
3	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	6,0000	
<b>РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>					
<b>СТЕНЫ</b>					
4	E1501-019-01	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,0500	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	228	11,4
4.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0025
4.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,81	0,0405
4.4	9219	ВОДА	М3	0,465	0,02325
4.5	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	1,5	0,075
4.6	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,04	0,002
4.7	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,1	0,005
4.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,025
4.9	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	5
<b>ОТКОСЫ</b>					
5	E1502-019-09 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ/2,5ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	0,0680	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	99,11	6,7395
5.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,00612
5.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,96	0,20128
5.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,01904
5.5	9219	ВОДА	М3	1,12	0,07616
5.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,461	0,099348
5.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,00204
6	E1502-019-13 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=7,5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М	-0,0680	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	66,9	-4,5492

1	2	3	4	5	6
6.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т			
6.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0675	-0,00459
6.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,22	-0,15096
6.5	9219	ВОДА	МАШ.-Ч	0,21	-0,01428
6.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	МЗ	0,84	-0,05712
7	<b>E1504-005-05 ДОП. 4</b>	<b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ (ВНУТРЕННИЙ ОТКОС)</b>	<b>Т</b>	<b>1,0958</b>	<b>-0,074511</b>
			<b>100М2</b>		<b>0,0680</b>
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,41	1,7279
7.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00068
7.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,0068
7.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,063	0,004284
7.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,05712
7.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,02108
<b>РАЗДЕЛ 3. КОЗЫРОК</b>					
8	<b>E58-012-04</b>	<b>УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЧЕРЕПИЦЫ</b>	<b>100М2</b>		<b>0,0340</b>
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,41	0,62594
8.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,00272
8.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,00272
8.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0042	0,000143
8.5	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,9	0,0306
9	<b>СЦЕНА</b>	<b>ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ 50Х40ММ</b>	<b>МЗ</b>		<b>0,0300</b>
10	<b>E1001-088-01</b>	<b>ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ</b>	<b>1000М2</b>		<b>0,0034</b>
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,61	0,107474
10.2	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1,14	0,003876
10.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,000782
10.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,001904
10.5	9219	ВОДА	МЗ	0,79	0,002686
10.6	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0004	0,000001
10.7	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,23	0,000782
10.8	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,04	0,000136
10.9	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,06	0,000204
11	<b>E1203-004-01 ДОП. 10</b>	<b>УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ</b>	<b>100 М2</b>		<b>0,0340</b>
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,53	1,31
11.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	0,08194
11.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,017
11.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,00986
11.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,0136
11.6	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	645	21,93
11.7	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80	ШТ	81	2,754
11.8	30823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	16	0,544
12	<b>СЦЕНА</b>	<b>ОЦИНКОВАННАЯ КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ</b>	<b>М2</b>		<b>3,5700</b>
<b>РАЗДЕЛ 4. ПЕРИЛА</b>					
13	<b>E0601-015-07</b>	<b>УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ</b>	<b>Т</b>		<b>0,0200</b>
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	215,82	4,3164
13.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,003
13.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,0042
13.4	44109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	1	0,02
14	<b>Ц3801-003-01 ДОП. 4</b>	<b>ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРИЛ</b>	<b>Т</b>		<b>0,0510</b>
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	91	4,641
14.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3	0,0153
14.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	6	0,306
14.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	0,0561
14.5	1567	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	0,84	0,04284
14.6	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	27,3	1,3923
14.7	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,0255
14.8	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1	0,051
14.9	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,6	0,1326
14.10	35318	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0,0215	0,001097
14.11	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,0255
15	<b>СЦЕНА</b>	<b>ТРУБА КВАДРАТНАЯ 40Х40Х2,1ММ</b>	<b>М</b>		<b>5,0000</b>
16	<b>СЦЕНА</b>	<b>ТРУБА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ 40Х25Х2,1ММ</b>	<b>М</b>		<b>10,0000</b>
17	<b>СЦЕНА</b>	<b>ТРУБА КВАДРАТНАЯ 25Х25Х2,1ММ</b>	<b>М</b>		<b>12,0000</b>
18	<b>E0906-001-02</b>	<b>УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРИЛ</b>	<b>Т</b>		<b>0,0510</b>
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	50,79	2,5903
18.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,00612
18.3	978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	10,53	0,53703
18.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,41	0,02091

1	2	3	4	5	6
18.5	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	2,03	0,10353
18.6	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч	0,14	0,00714
18.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,00969
18.8	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,86	0,09486
18.9	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0033	0,000168
18.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000001
18.11	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000016
18.12	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000031
18.13	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000002
18.14	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,5	0,0765
18.15	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0014	0,000071
18.16	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000005
18.17	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,1	0,0051
18.18	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,45	0,02295
18.19	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,000954
19	E1504-030-04	<b>МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2</b>	100М2	0,0280	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	71,06	1,9897
19.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00028
19.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,00084
19.4	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,0756
19.5	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,000689
19.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,0084
<b>РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ</b>					
20	E1701-007-01	<b>УСТАНОВКА БАКОВ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ ДО 0,5 Т</b>	10БАКОВ	0,1000	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	148,74	14,874
20.2	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,86	0,086
20.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,2	0,12
20.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,78	0,178
20.5	9219	ВОДА	МЗ	25,2	2,52
20.6	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,00004
20.7	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	0,00002
20.8	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,2	0,02
21	ЦЕНА	<b>БАК ПЛАСТИКОВЫЙ 400 ЛИТРОВ</b>	ШТ	1,0000	
22	СЦЕНА	<b>ПОПЛАВОК ДЛЯ ВОДЯНОГО БАКА</b>	ШТ	1,0000	
23	E1805-001-01	<b>УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т</b>	НАСОС	1,0000	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,17	14,17
23.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,05
23.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	0,52
23.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,03
23.5	5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0022
23.6	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,014	0,014
23.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,00039
23.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,07
23.9	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00127
24	ЦЕНА	<b>НАСОС С АВТОМАТИКОЙ</b>	ШТ	1,0000	
25	E1701-008-01	<b>УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ</b>	10КОМПЛ.	0,1000	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	87,36	8,736
25.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,035
25.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,64	0,064
25.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,53	0,053
25.5	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00024	0,000024
25.6	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00012	0,000012
25.7	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,1	0,01
25.8	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	0,02	0,002
26	ЦЕНА	<b>ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 30ЛИТР</b>	ШТ	1,0000	
27	СЦЕНА	<b>ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ ВОДЫ</b>	ШТ	1,0000	
28	E1701-003-01	<b>УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ</b>	10КОМПЛ.	0,1000	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,64	2,464
28.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,02
28.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,032
28.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,039
28.5	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,4
28.6	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,00004
28.7	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	4	0,4
28.8	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	0,00002
28.9	31694	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ МАРКИ БФ-2, СОРТ I	Т	0,0008	0,00008
28.10	32717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	0,8	0,08

1	2	3	4	5	6
28.11	34247	КАБОЛКА			
28.12	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	Т	0,001	0,0001
28.13	46162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	0,04	0,004
28.14	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	20	2
29	<b>СЦЕНА</b>	<b>УНИТАЗЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КОСЫМ ВЫПУСКОМ</b>	Т	0,00003	0,000003
30	<b>СЦЕНА</b>	<b>БАЧОК СМЫВНОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ</b>	ШТ	1,0000	
31	<b>СЦЕНА</b>	<b>СИФОН ДЛЯ УНИТАЗОВ</b>	ШТ	1,0000	
32	<b>E1701-001-14</b>	<b>УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ</b>	ШТ	1,0000	
			<b>10КОМПЛ.</b>	<b>0,1000</b>	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
32.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ.-Ч	21,65	2,165
32.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,02
32.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,013
32.5	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,22	0,022
32.6	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	10 ШТ	4	0,4
32.7	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	Т	0,0004	0,00004
32.8	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	КГ	2	0,2
32.9	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0002	0,00002
32.10	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	Т	0,0036	0,00036
32.11	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,3	0,03
			Т	0,0007	0,00007
33	<b>СЦЕНА</b>	<b>УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ</b>	ШТ	1,0000	
34	<b>СЦЕНА</b>	<b>СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ</b>	ШТ	1,0000	
35	<b>СЦЕНА</b>	<b>СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ С ВЫПУСКОМ</b>	ШТ	1,0000	
36	<b>E1604-002-02</b>	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ</b>	ШТ	1,0000	
			<b>100М</b>	<b>0,1500</b>	
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
36.2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	ЧЕЛ.-Ч	149,64	22,446
36.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	8,12	1,218
36.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0075
36.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0045
36.6	9219	ВОДА	МАШ.-Ч	0,22	0,033
36.7	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	МЗ	0,74	0,111
36.8	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,00059	0,000088
36.9	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,0025	0,000375
36.10	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,2	0,03
36.11	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	КГ	0,25	0,0375
36.12	64476	НАКОНЕЧНИКИ	1000ШТ	0,069	0,01035
			КГ	0,38	0,057
37	<b>СЦЕНА</b>	<b>ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-25X4,2ММ</b>	М	15,0000	
38	<b>СЦЕНА</b>	<b>ТРОЙНИК PPR 25X25X25ММ</b>	ШТ	4,0000	
39	<b>СЦЕНА</b>	<b>КРАН ШАРОВОЙ PPR Д-25ММ</b>	ШТ	4,0000	
40	<b>СЦЕНА</b>	<b>АДАПТЕР PPR Д-25ММ</b>	ШТ	6,0000	
41	<b>СЦЕНА</b>	<b>ОТВОД PPR Д-25ММ</b>	ШТ	7,0000	
42	<b>СЦЕНА</b>	<b>МУФТА РАЗЪЕМНАЯ//АМЕРИКАНКА PPR Д-25ММ</b>	ШТ	3,0000	
43	<b>СЦЕНА</b>	<b>МУФТА PPR Д-25ММ</b>	ШТ	2,0000	
44	<b>СЦЕНА</b>	<b>КРЕПЛЕНИЯ (КЛИПСЫ) Д-25ММ</b>	ШТ	10,0000	
45	<b>E0102-055-01</b>	<b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 1</b>	100МЗ	0,0140	
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	125	1,75
46	<b>E0102-061-01</b>	<b>ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1</b>	100МЗ	0,0140	
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,5	1,239
47	<b>E1604-003-02 ДОП. 9</b>	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ</b>	100 М	0,1500	
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	65,74	9,861
47.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,0105
47.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,033
47.4	9219	ВОДА	МЗ	1,57	0,2355
47.5	46187	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ (ПВХ) ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	99,8	14,97
48	<b>E1604-003-01 ДОП. 9</b>	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ</b>	100 М	0,0500	
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	72,52	3,626
48.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0015
48.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0055
48.4	9219	ВОДА	МЗ	0,39	0,0195
48.5	46186	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	99,8	4,99
49	<b>СЦЕНА</b>	<b>ОТВОД ПВХ Д-50ММ</b>	ШТ	7,0000	
50	<b>СЦЕНА</b>	<b>МУФТА ПВХ Д-50ММ</b>	ШТ	2,0000	
51	<b>СЦЕНА</b>	<b>ПЕРЕХОД 100X50ММ</b>	ШТ	1,0000	
52	<b>СЦЕНА</b>	<b>ОТВОД ПВХ Д-100ММ</b>	ШТ	3,0000	
53	<b>СЦЕНА</b>	<b>МУФТА ПВХ Д-100ММ</b>	ШТ	3,0000	
54	<b>E1701-001-22</b>	<b>УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ</b>	10КОМПЛ.	0,1000	
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,06	0,506
54.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,003
54.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,01

1	2	3	4	5	6
54.4	34247	КАБОЛКА	Т	0,0007	0,00007
54.5	34551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,002	0,0002
55	<b>СЦЕНА</b>	<b>ТРАП ПВХ Д-50ММ</b>	<b>ШТ</b>	<b>1,0000</b>	
<b>РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ</b>					
56	<b>П0803-593-19</b>	<b>СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,0400</b>	
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	118	4,72
56.2	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,0144
56.3	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	32	1,28
56.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,0144
56.5	31760	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т	0,01	0,0004
56.6	45905	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	102	4,08
56.7	46109	МУФТА	ШТ	102	4,08
56.8	64080	КРЮК	ШТ	102	4,08
56.9	64809	ПАТРУБКИ	10ШТ	10,2	0,408
56.10	64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1,02	0,0408
57	<b>СЦЕНА</b>	<b>СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИК 24W LED</b>	<b>ШТ</b>	<b>4,0000</b>	
58	<b>П0803-591-09</b>	<b>РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,0200</b>	
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,1	0,762
58.2	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0008
58.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0008
58.4	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,03
58.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000063
58.6	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	2,04
58.7	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭШ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,0084
59	<b>СЦЕНА</b>	<b>РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ</b>	<b>ШТ</b>	<b>2,0000</b>	
60	<b>П0802-403-03</b>	<b>ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ</b>	<b>100М</b>	<b>0,2000</b>	
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	7,4
60.2	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,006
60.3	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	5,21	1,042
60.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,006
60.5	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	0,36
60.6	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,26
60.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,002
60.8	31087	КРАСКА	КГ	0,3	0,06
60.9	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,0005
60.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,062
60.11	46163	СКОБЫ	10ШТ	28	5,6
60.12	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,024
60.13	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	0,98
60.14	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	0,6
60.15	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,024
60.16	65317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83	0,166
61	<b>СЦЕНА</b>	<b>КАБЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ, ПВХ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКИ АВВГ, СЕЧЕНИЕМ 2Х4,0ММ2</b>	<b>1000М</b>	<b>0,0200</b>	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

СОСТАВИЛ

ТОШЕВ И



"УТВЕРЖДАЮ"

2021г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 2021г.

г. \_\_\_\_\_

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_ от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

### ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ Ш.РАШИДОВ ТУМАНИ "КОРАЯНТОК" МФЙ ХУДУДИДАГИ 35-СОНЛИ МАКТАБНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

<b>РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ</b>			
<b>ДВЕРНЫЕ БЛОКИ</b>			
1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,0200
2	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0600
3	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	6,0000
<b>РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>			
<b>СТЕНЫ</b>			
4	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,0500
<b>ОТКОСЫ</b>			
5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ//2,5ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	0,0680
6	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М	-0,0680
7	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ (ВНУТРЕННИЙ ОТКОС)	100М2	0,0680
<b>РАЗДЕЛ 3. КОЗЫРОК</b>			
8	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ЧЕРЕПИЦЫ	100М2	0,0340
9	ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ 50Х40ММ	М3	0,0300
10	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000М2	0,0034
11	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2	0,0340
12	ОЦИНКОВАННАЯ КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ ТОЛЩИНОЙ 0,4 ММ	М2	3,5700
<b>РАЗДЕЛ 4. ПЕРИЛА</b>			
13	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,0200
14	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРИЛ	Т	0,0510
15	ТРУБА КВАДРАТНАЯ 40Х40Х2,1ММ	М	5,0000
16	ТРУБА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ 40Х25Х2,1ММ	М	10,0000
17	ТРУБА КВАДРАТНАЯ 25Х25Х2,1ММ	М	12,0000
18	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРИЛ	Т	0,0510
19	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,0280
<b>РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ</b>			
20	УСТАНОВКА БАКОВ ДЛЯ ВОДЫ МАССОЙ ДО 0,5 Т	10БАКОВ	0,1000
21	БАК ПЛАСТИКОВЫЙ 400 ЛИТРОВ	ШТ	1,0000
22	ПОПЛАВОК ДЛЯ ВОДЯНОГО БАКА	ШТ	1,0000

23	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	1,0000
24	НАСОС С АВТОМАТИКОЙ	ШТ	1,0000
25	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ	10КОМПЛ.	0,1000
26	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 30ЛИТР	ШТ	1,0000
27	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ДЛЯ ВОДЫ	ШТ	1,0000
28	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	0,1000
29	УНИТАЗЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КОСЫМ ВЫПУСКОМ	ШТ	1,0000
30	БАЧОК СМЫВНОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ШТ	1,0000
31	СИФОН ДЛЯ УНИТАЗОВ	ШТ	1,0000
32	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	0,1000
33	УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ВЗРОЗЛЫХ	ШТ	1,0000
34	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ	1,0000
35	СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ С ВЫПУСКОМ	ШТ	1,0000
34	ДУШЕВОЙ СМЕСИТЕЛЬ	ШТ	1,0000
36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,1500
37	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-25Х4,2ММ	М	15,0000
38	ТРОЙНИК PPR 25X25X25ММ	ШТ	4,0000
39	КРАН ШАРОВОЙ PPR Д-25ММ	ШТ	4,0000
40	АДАПТЕР PPR Д-25ММ	ШТ	6,0000
41	ОТВОД PPR Д-25ММ	ШТ	7,0000
42	МУФТА РАЗЪЕМНАЯ//АМЕРИКАНКА PPR Д-25ММ	ШТ	3,0000
43	МУФТА PPR Д-25ММ	ШТ	2,0000
44	КРЕПЛЕНИЯ (КЛИПСЫ) Д-25ММ	ШТ	10,0000
45	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,0140
46	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,0140
47	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М	0,1500
48	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М	0,0500
49	ОТВОД ПВХ Д-50ММ	ШТ	7,0000
50	МУФТА ПВХ Д-50ММ	ШТ	2,0000
51	ПЕРЕХОД 100Х50ММ	ШТ	1,0000
52	ОТВОД ПВХ Д-100ММ	ШТ	3,0000
53	МУФТА ПВХ Д-100ММ	ШТ	3,0000
54	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10КОМПЛ.	0,1000
55	ТРАП ПВХ Д-50ММ	ШТ	1,0000
<b>РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ</b>			
56	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100ШТ	0,0400
57	СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИК 24W LED	ШТ	4,0000
58	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0200
59	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКР. УСТАНОВКИ	ШТ	2,0000
60	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,2000
61	КАБЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ, ПВХ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКИ АВВГ, СЕЧЕНИЕМ 2Х4,0ММ2	1000М	0,0200



**"SHAFFOF XUJJATLAR  
EKSPERTIZASI" MCHJ**


Узбекистон Республикаси. Жиззах  
шаҳри,

А.Навоий кучаси 4-уй.

e-mail: [SHaffof\\_ekspertiza@list.ru](mailto:SHaffof_ekspertiza@list.ru),

MFO:01152, INN: 308 378 797

P/C 2020 8000 3053 7317 0001



**"SHAFFOF XUJJATLAR  
EKSPERTIZASI" MCHJ**

2. A/Navoiy str. Jizzakh.. Republic  
Of Uzbekistan.

e-mail: [SHaffof\\_ekspertiza@list.ru](mailto:SHaffof_ekspertiza@list.ru),

MFO:01166, INN: 308 378 797

P/C 2020 8000 3053 7317 0001

ОБЩЕСТВО С ОРГАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Shaffof xujjatlar ekspirtiza» Республика Узбекистан.  
г.Джизак. ул. А.Навоий, 2. e-mail: [SHaffof\\_ekspertiza@list.ru](mailto:SHaffof_ekspertiza@list.ru), MFO:01152, INN: 308 378 797 P/C 2020 8000 3053 7317 0001

№ 00300

«10» сентябрь 2021 йил.

**«ТАСДИҚЛАЙМАН»**

«Shaffof Xujjatlar ekspertizasi»

МЧЖ директори

Файзиев И.Р

**ЙИҒМА ЭКСПЕРТ ХУЛОСАСИ**

**Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани "Қораянтоқ" МФЙ ҳудудидаги  
35-сонли мактабни жорий таъмирлаш.**

ЭКСПЕРТИЗАГА БУЮРТМАЧИ.	-	"ASILSHOX" LOYIHA MCHJ
ЛОЙИХА ТАШКИЛОТИ.	-	"ASILSHOX" LOYIHA MCHJ (АЛ-000853 13-08-2020 йил)
МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ	-	Давлат маблағлари.
ҚУРУВЧИ	-	ЭРКИН ТАНЛОВ.

**1.ЛОЙИҲАЛАШ УЧУН АСОС:**

1.1. Тасдиқланган нуқсонлар далолатномаси;

**2.ЭКСПЕРТИЗА КЎРИГИГА ТАҚДИМ ҚИЛИНГАН ХУЖЖАТЛАР:**

2.1. Тасдиқланган нуқсонлар далолатномаси;

2.2. Смета хужжатлари, иш ҳажми ҳисоби жадвали;

2.3. Буюртмачининг 10.09.2021йил 11-сонли хати;

**3.ЛОЙИҲА ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ҚИСКАЧА МАЗМУНИ:**

3.1. Ишчи лойиҳа смета хужжатлари буюртмачи томонидан тақдим қилинган лойиҳа топшириғи бўйича ҳисоб китоблари асосида ишлаб чиқилган.

Буюртмачи ва лойиҳачи ташкилот мутахассислари томонидан юқорида номи қайд этилган объект бўйича жойда ўрганилиб чиқилган ва тегишли равишда хужжатлар расмийлаштирилган.

3.2. Ресурс сметалари ишлаб чиқилган, бажарилган ишлар ҳажми ҳисобланган.

**4.ЛОЙИҲА ХУЖЖАТЛАРИНИ КЕЛИШИШИ:**

4.1.Ишчи лойиҳага тегишли хужжатлар буюртмачи томонидан келишилган, ўрнатилган тартибга кўра расмийлаштирилган ва тасдиқланган.

**5.ЭКСПЕРТИЗА ТАҚЛИФЛАРИ ВА ТАЛАБЛАРИ  
ҚУРИЛИШНИНГ ЛОЙИҲА БЎЙИЧА ТАВСИЯВИЙ НАРХИ:**

5.1. Ишчи лойиҳа экспертизага буюртмачининг эътирозларисиз тақдим қилинди.

5.2. Объектнинг қурилиш нархи "Qurilish iqtisodiyoti instituti" МЧЖ томонидан ишлаб

чикилаётган жорий нархдаги каталоглар (II квартал 2021-йил), амалдаги (хақиқий) нархларни ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилган ва экспертизага тақдим қилинган. Смета ҳужжатларини кўриб чиқиш жараёнида қуйидаги камчиликлар аниқланмади.

Буюртмачи томонидан смета қиймати ҚҚС билан бирга ҳисоблаганда **20 858,752 минг сўм** тақдим этилган.

### 6. ИШ ТУРЛАРИ ВА ҲАЖМЛАРИ ҚАЙДНОМАСИНИ АНИҚЛАШ АСОСЛАРИНИ БАҲОЛАШ:

6.1. Лойиҳа смета ҳужжатлари, ресурс сметалари, амалдаги қурилиш меъёрлари ва коидалари асосида ҳисобланган.

### 7. ХУЛОСА:

7.1. Экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда **Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани "Қораянтоқ" МФЙ ҳудудидаги 35-сонли мактабни жорий таъмирлаш** объекти бўйича тайёрланган смета ҳужжатларини келгусида келишиш ҳамда тасдиқлаш учун буюртмачининг бошқа харажатларисиз ва 15 % ҚҚС билан ҳисоблаганда умумий миқдорда **20 858,752 минг сўм** тавсия этилади.

Шу жумладан:


- Қурилиш материаллари, ашёлари ва конструкциялар нархи ҳамда транспорт сарф-харажатлари билан биргаликда – **9 746,958 минг сўмни**,
  - асосий ойлик учун ижтимоий суғурта тўловлари харажатлари билан ҳисоблаганда – **1 521,973 минг сўмни**,
  - машина ва механизмлар учун сарфланадиган харажатлар – **116,215 минг сўмни**
  - жихозлар нархи транспорт сарф-харажатлари билан биргаликда – **4 461,480 минг сўмни**,
  - кабель ва симлар нархи транспорт сарф-харажатлари билан биргаликда – **99,682 минг сўмни**,
  - пудратчининг бошқа сарф-харажатлари 18,58 % – **2 133,881 минг сўмни**,
  - қўшимча қиймат солиғи 15% – **2 720,707 минг сўмни** ташкил этади.
- ишчи курувчиларнинг ўртача бир соатлик иш хақи "Qurilish iqtisodiyoti instituti" МЧЖ чиқараётган 2021-йил II чорак каталог асосида  $10\,097,96 \times 1,12 = 11\,309,7152$  сўм ижтимоий суғуртага ажратма 12 % қабул қилинган. (Ижтимоий суғуртага ажратма фоизи пудратчининг ҳақиқий харажатлари бўйича бухгалтерия ҳужжатлари асосида амалга оширилади).

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.01.2016 йилдаги №15 сонли қарорининг II бўлим 8-бандига мувофиқ «Давлат экспертизаси кўригига тақдим этилган шаҳарсозлик ҳужжатлари сифати бўйича жавобгарлик буюртмачи (лойиҳалаш жараёнида тақдим этилган бошланғич маълумотлари ишончилиги нуқтаи назаридан) ва лойиҳачи (қабул қилинган лойиҳа ечимлари нуқтаи назаридан) зиммасига юкланади»

2. Тавсия этилаётган объектнинг чекланган қиймат миқдори буюртмачи ва пудратчи ўртасида шартнома тузишга асос бўла олмайди.

3. Ўзбекистон Республикаси 09.04.2018 йилдаги 472-сонли қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 05.02.2021 йилдаги 55-сонли қарори талабларига риоя этилган ҳолда ҳамда ШНҚ 4.01.16-09 меъёрларига мувофиқ танлов савдоларини ўтказиш учун объектнинг қиймати буюртмачи томонидан белгиланади. Тасдиқлаш учун тавсия этилган жорий таъмирлаш ишлари нархи чекланган қиймат ҳисобланиб, асосий қарорни буюртмачи ва бош пудрат корхонаси томонидан шартномавий муносабатлар орқали амалга оширилади.

Эксперт:



Ганиев А.

