




**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT
VAZIRLIGI HUZURIDAGI
AVTOMOBIL YO'LLARI QO'MITASI
«YO'L LOYIHA EXPERTIZA» UNITAR KORXONASI**

Toshkent sh.

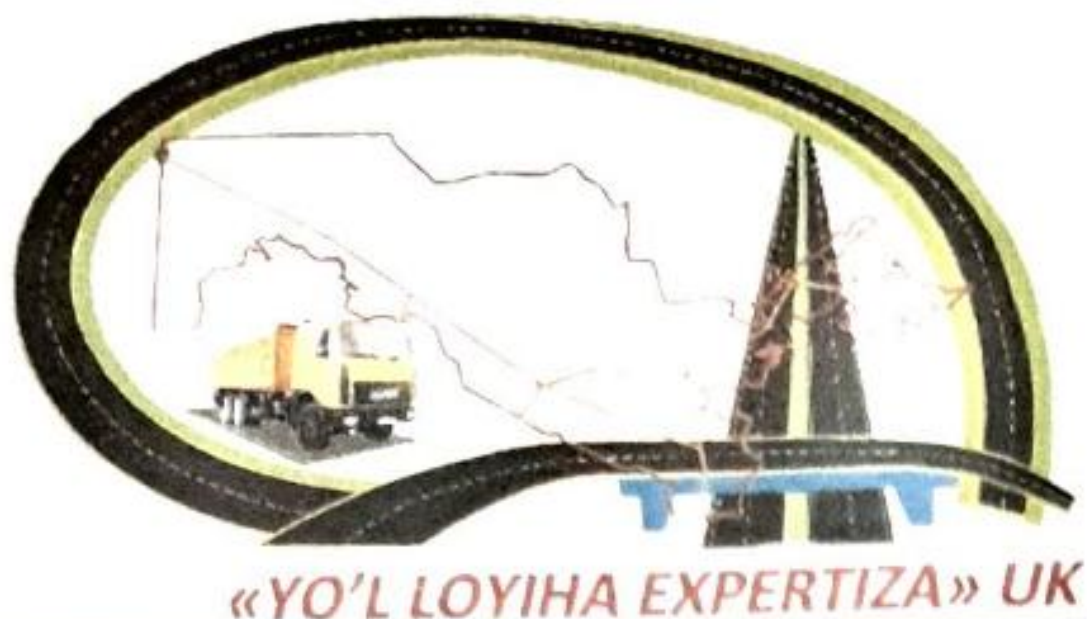

«TASDIQLAYMAN»

Korxona direktori

F.Salayev

«26» 11 2021 yil

Toshkent viloyati Qibray tumani Nurobod MFY Kamolot 2-tor ko'chasini 0,179 km qismini joriy ta'mirlash ob'ektining ishchi loyixa smeta xujjatlariga 2021 yil 23 noyabrdagi 1423-1 sonli shartnomaga asosan 327/1p-2021-J– sonli ekspertiza xulosasi

Buyurtmachi: “Toshkent viloyati Qibray tumani obodonlashtirish boshqarmasi”
Bosh loyihachi tashkilot: “METAL GAZ” MChJ
Moliyalashtirish manbai: “Fuqarolar Tashabbusi jamg'armasi”da shakllangan mablag'
Bosh pudratchi: Tanlov asosida
Loyiha bosh muhandisi: R.Xolikov

1. Smeta xujjatlarini tuzish uchun asos:

1.1. Nuqsonlar qaydnomasi (vedomost defektov).

2. Ekspertizaga taqdim etilgan xujjatlar:

2.1. “Metal GAZ” MChJning 2021 yil 23 noyabrdagi 26-sonli buyurtma xati.
2.2. Ishchi loyixa. Smeta xujjati – 1 dona kitob.

3. Texnik qism:

3.1. Ko'chaning uzunligi – 0,179 km;
3.2. Asfalt beton qoplama yuzasi $S=961 \text{ m}^2$;

4. Smeta xujjatlarining qisqacha mazmuni:

4.1. Ko'rilayotgan smeta xujjatlarida Toshkent viloyati Qibray tumani Nurobod MFY Kamolot 2-tor ko'chasini 0,179 km qismini joriy ta'mirlash ishlari ob'ekti ish xajmlari va turlari buyurtmachi.

Toshkent viloyati Qibray tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i, Qibray tumani Obodonlashtirish boshqarmasi vakili “Nurobod” MFY raisi va “METAL GAZ” MChJ vakili tomonidan imzolangan nuqsonlar qaydnomasi asos bo'lib xizmat qiladi.

4.2. Ob'ektning joriy narxdagi boshlang'ich (taqrim qilingan) qiymati QQS bilan – 116 359,852 ming so'mni tashkil etgan.

Ishchi loyxani ko'rib chiqish natijasida ob'ektning umumiy baxosi mashina-mexanizmlar, ishchi-quruvchilar va pudratchining boshqa xarajatlari xisobiga – 7 212,744 ming so'mga kamaytirildi.

4.3. Ob'ektda ta'mirlash ishlarini bajarish vaqtidagi ishlar xajmi, qo'llanilgan qurilish materiallari narxi, mashina-mexanizmlar ekspluatatsiyasi narxi va transport xarajatlari, "pudratchining boshqa xarajatlari" darajasi Pudratchi tomonidan amalda bajarilgan va taqdim etilgan xujjatlar asosida qabul qilinishi lozim.

4.4. Smeta xujjatlari "Kapital qurilishda iqtisodiy islohatlar va narxlarni shakllantirish Markazi" tomonidan ishlab chiqilgan va O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish Qo'mitasining 2007 yil 28 dekabr 129-son buyrug'i bilan tasdiqlangan "Metodik tavsiyalar", "Markazlashtirilgan kapital qo'yilmalar hisobiga ro'yobga chiqarilayotgan investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy-joriy narhlarga o'tish to'g'risida" O'zR VMning 11 iyun 2003 yildagi 261-sonli qaroriga va ShNQ 4.01.16-09 "Qurilish bahosini shartnomaviy joriy narxda aniqlash qoidolari"ga asosan ishlab chiqilgan.

4.5. Ishchi loyihaning texnik yechimlari va qo'llanilgan me'yoriy xujjatlar (resurs smeta rassenkalari)ni to'g'ri qo'llanishiga ma'suliyat ShNQ 4.01.01-04 ning 7-bandiga asosan loyiha tashkiloti zimmasiga yuklatiladi.

5. Xulosa:

5.1. Toshkent viloyati Qibray tumani Nurobod MFY Kamolot 2-tor ko'chasini 0,179 km qismini joriy ta'mirlash ob'ektining ishchi loyiha smeta xujjatlariga joriy ta'mirlash ob'ektining smeta xujjatlarini ko'rib chiqish vaqtida aniqlangan kamchilik va nuqsonlar bartaraf etilgandan keyin quyidagi texnik – iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

No	Ko'rsatkich nomi	O'lchov birligi	Taqdim etilgan	Tavsiya qilinadi
1.	Ob'ektni joriy ta'mirlash bahosi QQS bilan	ming so'm	116 359,852	109 147,108

V.b. bo'lim boshlig'i

Bosh mutaxassis

K.Nasirov

Yu.Toxtaev



O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
Masuliyati cheklangan
Jamiyati
«METAL GAZ»



РЕСПУБЛИКА
УЗБЕКИСТАН
Общество с ограниченной
ответственностью
«METAL GAZ»

Адрес: 100161, г.Ташкент, Учтеппинский р/н, ул.Изза 3 проезд, дом 12
р/с 20208000204231198001 в ЧАКБ Ориент Финанс Чиланзарский фил. МФО 01096 ИПП 204324918, ОКОНХ 14831
Тел. (факс) 279-34-69, e-mail: metalgaz@mail.ru,

Тошкент вилояти Қибрай тумани Нуробод МФЙ
Камолот 2-тор кўчасини -0,179 км қисмини
жорий таъмирлаш

СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИ

Директор

ГИП



Абдушукуров А.

Холиков Р.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ҚИБРАЙ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН НУРОБОД МФЙ
КАМОЛОТ 2 - ТОР КЎЧАСИНИ 0-0,179 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	65 904,284
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	10 632,459
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	401,161
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3 542,490
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	80 480,394
8	ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 0%	0,000
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,93%	14 430,135
10	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
11	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,00
12	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х	94 910,529
13	НДС 15 %	14 236,579
14	ИТОГО С НДС	109 147,108

ЗАКАЗЧИК



МП



ПОДРЯДЧИК



МП



Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах			
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0	сум
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	65 904 284	сум
	Транспортные расходы на материалы	10 632 459	сум
	Заготовительно-складские расходы		сум
	Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх		сум
3	Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп)	401 161	сум
3.1	Нормативная трудоемкость объекта (Т)	26,476	чел/час
3.2	Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	2 302 158	сум/месяц
3.3	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	170,17	час
3.4	Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	3 542 490	сум
	Сумма (сум)		
5	Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	14 430 135	сум
	Процент (%)	17,93%	%
	Сумма (сум)		сум
6	Отраслевая рентабельность(Нпр)	0	
	Процент (%)	0%	
	Сумма (сум)		
7	Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)	0	сум
	Процент (%) Сметная документация		
	Сумма (сум)	0	сум
	Процент (%) Затраты заказчика		
	Сумма (сум)	0	сум
8	Затраты на страхование строительства объектов	0	сум
	Процент (%)	0,00%	%
	Сумма (сум)		сум
9	Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен	1,00	%
	Итого стоимость объекта в текущих ценах	94 910,529	тыс.сум

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ҚИБРАЙ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН НУРОБОД МФЙ КАМОЛОТ 2 - ТОР КЎЧАСИНИ 0-0,179
КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ РАБОТ

Осно ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п/п	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
					в текущем уровне	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7
Ресурсы по нормам ШНК						
<i>Затраты труда</i>						
1.	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	26,476	15152	401 161
		Итого по трудовым ресурсам	СУМ			401 161
<i>Строительные машины и механизмы</i>						
1	97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	1,730	0,0	-
2	107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,803	301339,0	241 965,366
3	108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,637	320000,0	203 732,000
4	112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1,293	318345,0	411 577,825
5	258	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,908	0,0	-
6	464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,288	67034,0	19 325,902
7	626	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу	маш.-ч	5,226	0,0	-
8	1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,897	150000,0	134 624,585
9	2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,144	49000,0	7 063,350
10	3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	1,730	616908,0	1 067 127,458
11	3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	2,960	252701,0	747 964,636
12	3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	1,317	252701,0	332 698,556
13	3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	1,490	252701,0	376 410,775
		Итого по строительным машинам	СУМ			3 542 490,453
<i>Перевозка</i>						
1		<i>Перевозка асфальтобетонные смеси по а/д 45км</i>	<i>т</i>	116,11	52335,0	6 076 513,227
2		<i>Перевозка гравийно-песчаная смеси по а/д 45 км</i>	<i>т</i>	14,1	52335,0	735 537,024
3		<i>Перевозка щебня по а/д 45 км</i>	<i>т</i>	73,00	52335,0	3 820 408,845
		Итого по перевозке	СУМ			10 632 459,095
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>						
1	6087	Асфальтобетонная смесь горячая мелкозернистая тип Б марки II	т	116,108	529000	61 421 142,580
2	9219	Вода	м3	4,073	0,0	-
3	12303	Гравийно-песчаная смесь	м3	8,784	20000,0	175 680,000
3	12757	ЩЕБЕНЬ	м3	48,666	45000,0	2 189 973,542
4	30135	Битум	т	0,013	4168408,7	54 479,434
5	30137	Эмульсия битумная	т	0,495	4168408,7	2 063 007,987
		Итого по материальным ресурсам	СУМ			65 904 283,543

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ҚИБРАЙ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН НУРОБОД МФЙ КАМОЛОТ 2 - ТОР КЎЧАСИНИ 0-0,179 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ РАБОТ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	E2704-1-2	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	100МЗ	0,07	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,400	1,037
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,300	1,030
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,550	0,112
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,760	0,343
1.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,080	0,510
1.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,910	0,066
1.7	9219	ВОДА	МЗ	7,000	0,504
1.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	122,000	8,784
2	E2704-1-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ШЕБНЯ	100МЗ	0,39	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,600	8,343
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,720	7,617
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,790	0,691
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,460	0,950
2.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,350	0,908
2.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,210	4,716
2.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,910	0,351
2.8	9219	ВОДА	МЗ	7,000	2,704
2.9	12757	ШЕБЕНЬ	МЗ	126,000	48,666
3	E2706-26-1	ПОДГРУНТОВКА БИТУМНОЙ ЭМУЛСИИ	Т	0,48	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,580	0,279
3.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	1,325	0,637
3.2	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т	1,03	0,495
4	E2713-10-1 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧЕЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТИПА Б МАРКИ II ТОЛЩИНОЙ 4 СМ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М	1000 М2	0,961	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,630	15,981
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,380	9,014
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,440	1,384
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,240	0,231
4.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,500	0,481
4.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,120	0,115
4.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,440	1,384
4.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,080	2,960
4.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,370	1,317
4.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,550	1,490
4.11	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ II	Т	96,600	92,833
4.12	9219	ВОДА	МЗ	0,900	0,865
4.13	30135	БИТУМ	Т	0,011	0,010
5	E2713-11-1 ДОП. 9 К=2	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЯ НА 1 СМ	1000 М2	0,961	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,160	1,115
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,720	0,692
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,360	0,346
5.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,060	0,058
5.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,030	0,029
5.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,360	0,346
5.7	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ II	Т	24,220	23,275
5.8	30135	БИТУМ	Т	0,003	0,003

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		26,476
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		18,631
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		1,730
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,803
3	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,637
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		1,293
5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,908
6	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0,288
7	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		5,226
8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		0,897
9	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		0,144
10	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		1,730
11	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч		2,960
12	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч		1,317
13	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч		1,490
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
1	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ II	Т		116,108
2	9219	ВОДА	МЗ		4,073
3	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ		8,784
4	12757	ЩЕБЕНЬ	МЗ		48,666
5	30135	БИТУМ	Т		0,013
6	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т		0,495

Проверил:



Холиков Р.

Ведомость объемов работ по

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ҚИБРАЙ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН НУРОБОД МФЙ КАМОЛОТ
2 - ТОР КЎЧАСИНИ 0-0,179 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	Наименование работ.	Ед.Изм	Количество (объем)
1	2	3	4
1. Общие данные			
1	Протяженность ремонтируемой дороги	м	179
2	Средняя ширина земляного полотна	м	6,0
3	Средняя ширина проезжей части	м	5,0
4	Заказчик - Благоустройство Кибрайского района		
5	Подрядная организация определяется в тендера		
6	Район производства работ – Кибрайский район Ташкентской области		
7	Условия производства работ – Работа выполняется при закрытом движении транспорта		
2. Дорожная одежда			
1	Устройство выравнивающего слоя из гравийно-песчаной смеси (ГПС)	м ³	7
1	Устройство выравнивающий слоя из фракционного щебня	м ³	38,6
2	Подгрунтовка эмульсия битумная из расчета 0,5 л/м2	тн	0,48
3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II, с применение асфальтоукладчиком толщиной 5 см	м ²	961,0
Средняя дальность возки строительных материалов и изделий			
1	Смесь гравийно-песчаная	км	45
2	Щебень	км	45
3	Асфальтобетон, битум АБЗ	км	45

Составил:



Холиков Р.

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Қибрай тумани Ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

Н.Воҳидов

2021 й.

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ҚИБРАЙ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН НУРОБОД МФЙ КАМОЛОТ 2 - ТОР КЎЧАСИНИ 0-0,179 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ


Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Қибрай туман ободонлаштириш бошқармаси вакили _____, Нуробод МФЙ раиси _____, "METAL GAZ" МЧЖ лойиҳа ташкилоти вакили Р.Холиковлар лар мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздик ва ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)
	боши	охири						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+00	1+79	179	Йўлнинг мавжуд ҳолати шебедан иборат.Нотекисликлар мавжуд.	Чақиқ тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш		м ³	36
					Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5см қалинликда қоплама ётқизиш асфальтоукладчик билан	179 м x 5,0 м 6м2	м ²	901
2	1+75	чал ва унг		Туташманинг мавжуд ҳолати грунтдан иборат.	ҚША билан йўлнинг профилини тўғирлаш		м ³	7,2
					Чақиқ тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш		м ³	3,0
					Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5см қалинликда қоплама ётқизиш асфальтоукладчик билан	60м2	м ²	60
Қурилиш материалларини ташиб келтириш масофалари								
Асфальтобетон						45,0 км		
ҚША (ГПС)						45,0 км		
Чақиқ тош (Щебень)						45,0 км		

"Қибрай туман ободонлаштириш бошқармаси" вакили


"Нуробод" МФЙ раиси

"METAL GAZ" МЧЖ вакили

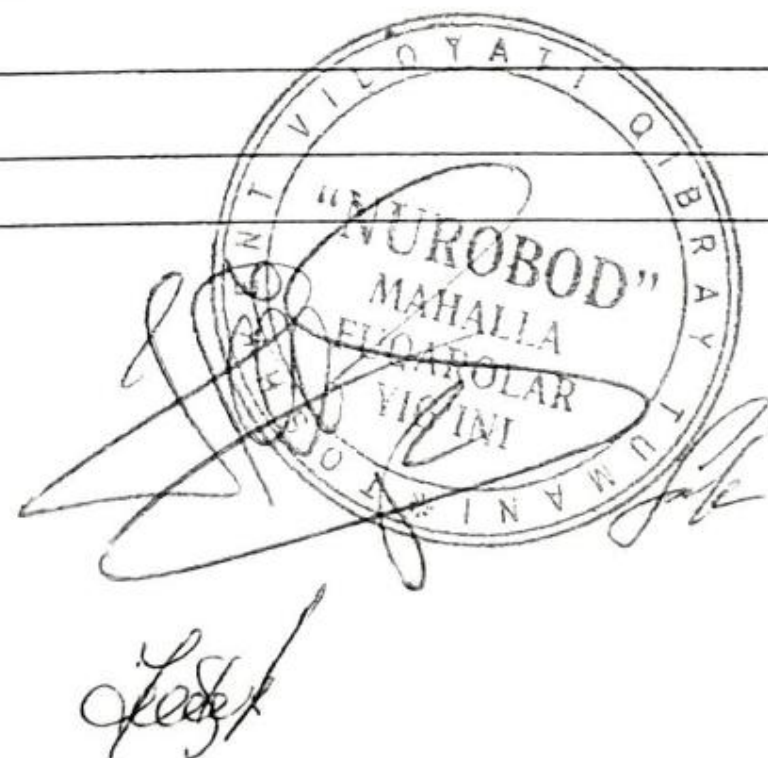

С.Салимов
А.Ташматов
Ҳошиқов Р.

Қибрай тумани Нуробод МФЙ Камолот 2- тор кучаси
Узунлиги - 0,179км; Эни - 5м

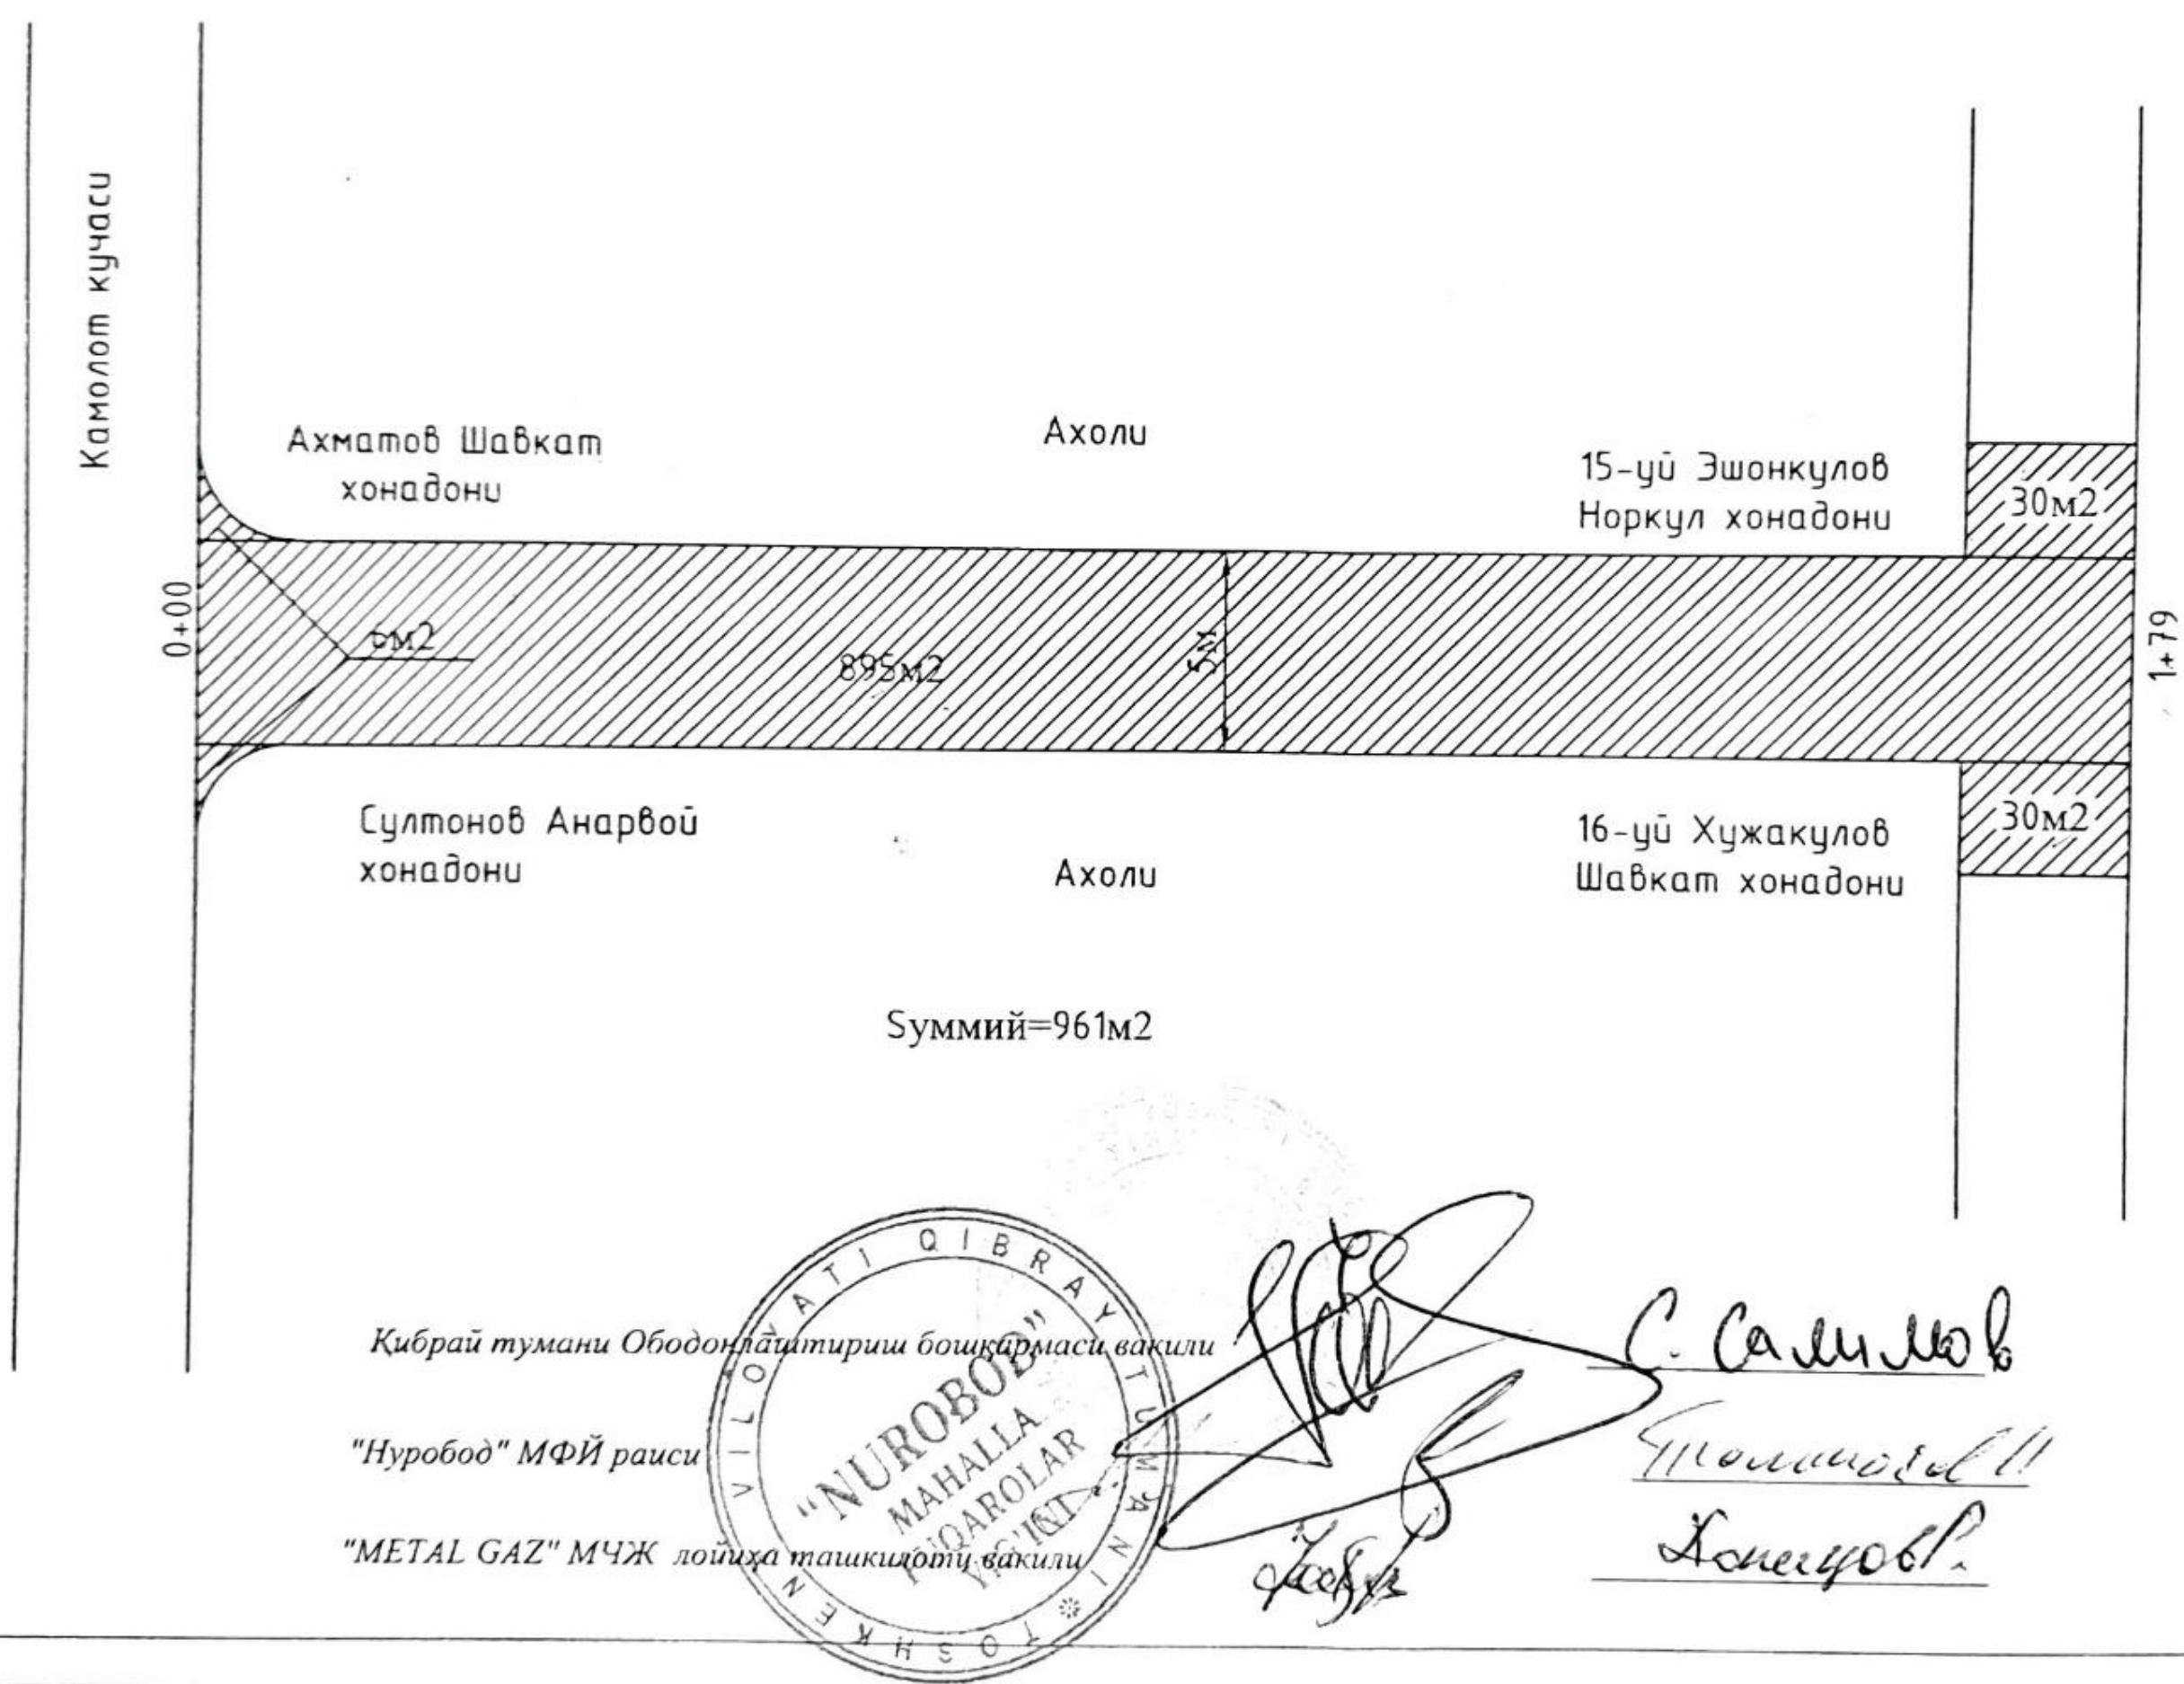

"Тасдиқлайман"

Қибрай тумани Ободонлаштириш

бошқамаси бошлиғи Н. Воҳидов
" " " " 2021 й.

ПРОТОКОЛ СОГЛОСОВАНИЯ ТЕКУЩИХ ЦЕН

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	в текущем уровне
			единицы
1	3	4	6
Ресурсы по нормам СНИП			
<i>Затраты труда</i>			
1.	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	15152
	Итого по трудовым ресурсам	СУМ	
<u>Строительные машины и механизмы</u>			
1	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	155000,0
2	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	301339,0
3	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	320000,0
4	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	318345,0
5	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	235812,2
6	Гудронаторы ручные	маш.-ч	67034,0
7	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу	маш.-ч	316006,0
8	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	150000,0
9	Резчики швов дисковые	маш.-ч	49000,0
10	Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	616908,0
11	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	252701,0
12	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	252701,0
13	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	252701,0
<u>Строительные материалы, изделия и детали</u>			
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ II	т	529000
2	ВОДА	м3	0,0
3	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	м3	20000,0
4	ЩЕБЕНЬ	м3	45000,0
5	БИТУМ	т	4168408,7
6	БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	т	4168408,7
7	Прочие затраты и расходы	%	17,93
8	Транспортные расходы (Стоимость за один т/км)	45км	1163,0
		30км	1286,0

Қибрай тумани Ободонлаштириш
бошқамаси вакили

 В. Самиров