

17.03.2022 даги

"ISHONCH ALO SIFAT QURILISH" MCHJ ва Сирдарё Абу Али ибн Сино номидаги Жамоат саломатлиги техникуми ўртасида 413000000,00 сўм умумий суммага тузилган I - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 054
Шахсий газна хисобварақ 400910860242317092902054001

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			сўмда Жами
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март	413 000 000,00			413 000 000,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	413 000 000,00			413 000 000,00

Жами 413000000,00 сўм

Тўрт юз ўн уч миллион сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 123900000сўм ёки 30%*** шартноманинг умумий суммасидан
% ***20 ойда тўланиши лозим.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(подпись) Эсантурдиев Саïдмурот Саïдалиевич
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись) Атаев Мамиржон Махмудович
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 1

“17” Март 2022-йил

Сирдарё ш.

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Сирдарё Абу Али ибн Сино номидаги Жамоат саломатлиги техникуми номидан Низом асосида иш иш юрутувчи Директори С.С.Эсантурдиев бир томондан ва «ISHONCH A'LO SIFAT QURILISH» MCHJ кейинги ўринда “Пудратчи” деб юритиладиган номидан Низом асосида иш кўрувчи жамият раҳбари Т.Мадроимов иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада куйдаги тарифлар қўлланилади:
Бинони таъмирлаш–мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишлар бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчи берилган объект.

II. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан лойихада кўзда тутилган объект Сирдарё тумани Зиёкорлар шаҳарчасида жойлашган Сирдарё Абу Али ибн Сино номидаги Жамоат саломатлиги техникуми “Ўқувчилар ётоқхонасини” жорий таъмир ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ.

3. Мазкур шартнома бўйича Сирдарё вилояти “MARKAZ UNIVERSAL LOYIHA” MCHJнинг 2022-йил 17-Февралдаги № 31879-сонли йиғма экспертиза хулосасига асосан “Ўқувчилар ётоқхонасини” жорий ремонт қилиш 413 197 255 (Тўрт юз ўн уч миллион бир юз тўқсон етти минг икки юз эллик беш) сўм бўлиб, Сирдарё Абу Али ибн Сино номидаги Жамоат саломатлиги техникумининг 2022-йил 14 март 43587-сонли электрон танлов баёнига ва «ISHONCH A'LO SIFAT QURILISH» MCHJ ларнинг ўзаро келишув битимига асосан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда ҚҚС қўшилган ҳолда “Ўқувчилар ётоқхонасини” жорий ремонт қилиш **413 000 000** (Тўрт юз ўн уч миллион) сўмлик, **400910860242317092902054001** ҳисоб. рақамида “Ўқувчилар ётоқхонасини” жорий ремонт қилиш **413 000 000** (Тўрт юз ўн уч миллион) сўмни ташкил этади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

4. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартномани II бўлимда назарда тутилган ишларни бажариш учун барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалда назарда тутилган ҳажмда ва муддатлар ўзини кучлари (бош пудратчи ташкилотни иш ҳажми 50 фоиздан кам бўлмаслиги керак) ёки жалб қилинган кучлар бажариш ҳамда ишни Буюртмачи мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
таъмирлаш жараёнида техника хавсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишни таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;
мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятни ўз зиммасига олади.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

6. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада кайт этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишни назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул олишни таъминлаш:

Пудратчининг барча мувожатларини ўн кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш:

Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб **10** кун давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш:

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади:

Мазкур Шартнома икки нусхада тузилади. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга бўлиб **2022 йил 31 Декабирга** қадар амалда бўлади. Томонларнинг ҳар бирида мазкур Шартноманинг бир нусхаси сақланади.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

7. Пудратчи биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

8. Томонларнинг келишувига мувофиқ ошхона биносини таъмирлаш ишларининг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **20** кунни ташкил этади.

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР.

9. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 % миқдоридан аванс ўтказиши бу **123 900 000** (Бир юз йигирма уч миллион тўққиз юз минг) сўмни, ташкил этади.

10. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин берилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолиши ҳисобга олган ҳолда бажарилган ишлар қийматининг 100 фоиз миқдоридан амалга оширилади.

11. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунча қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунча қадар объектнинг тасодивий йўқ қилиниши ва шикастланиши ҳақи Пудратчининг зиммасида бўлади.

12. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачи ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёқит шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томондан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

13. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назорати амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

14. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

15. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.

16. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларнинг уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун қилинган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишган муддатларда тузата олмаса Пудратчи уларни тузатишини кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИКЛАШ

17. Пудратчи ишлар бошланишидан таъмирлаш тугаллангунча ва таъмирлаш тугалланган объект буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунча объектни зарур даражага қўриклашни таъминлайди.

18. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошка мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақлаши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ.

19. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошка енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этадилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатларни амал қилган шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутоносиб равишда узайтирилади.

20. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация учун қандай чоралар қўрилиши муҳокама қиладилар.

21. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. КАПИТАЛ ҚУРИЛИШНИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШИ

22. Капитал таъмирлаш тулланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибда мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин амалга оширилади.

23. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

24. Пудратчи капитал таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишдан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишни ёзма равишда тасдиқлаш керак.

25. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачи мулкига айланади.

XII. КАФОЛАТЛАР

26. Пудратчи : Барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатлар бажарилишини: лойха ҳужжатларига ҳамда қурулиш меъёрлари қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини:

узи томонидан капитал таъмирлаш учун қўлланиладиган қурулиш материаллари конструкция ва тизимлар сифатини уларнинг лойха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини:

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолати даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни:

объектдан фойдаланилганда муҳандаслик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

27. Объект ва унга кирадиган мухандаслик тизимлари асбоб-ускуналар материаллардан фойдаланиш ва ишларинг кафолатли муддати томонлар курулиш тугаланган объектни кабул килиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзоланган кундан бошлаб камида 6 ой этиб белгиланади.

28. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланиб улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аникланса у холда кафолат муддат нуксонларни бартараф этиш даврида узайтирилди. Нуксонлар Пудратчи томонидан ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачи икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни жумладан ускуналаринг камчиликларини далолатномада кўрсатилаган муддат ичида бартараф этмаса у холда Буюртмачи мазкур шартномаинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммаси Пудратчи ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

29. Буюртмачи Пудратчи томонидан сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилагн ишлар ҳажминини инвесордан маблаг келиб тушгандан сўнг 3 кун ичида тўлаб беришни кафолатлайди.

XIII. ШАРТНОМА БЕКОР ҚИЛИШ

30. Буюртмачи:

Шартнома кучга киргандан кейин капитал таъмирлаш бошланиши Буюртмачи боғлиқ бўлмаган сабабларга кура Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда:

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга қупайган холда Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда:

пудратчи томонидан шартнома шартлари курулиш меъёрлари ва коидалари назарда тутилагн ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даража бузилганда:

конун ҳужжатларда мувофик бошка бўйича шартномаинг бекор килинишни талаб қилиш ҳуқуқига эга.

31. Пудратчи:

Ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтаб қўйилганда:

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда:

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда :

Конун ҳужжатларига муовик бошка асослар бўйича шартноманинг бекор килинишини талаб ҳуқуқига эга.

32. Шартнома бекор қилганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугаланмаган курулиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади. Буюртмачи бажарилагн ишлар қийматини Пудратчига қўйилади.

33. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим коидасига мувофик иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборадаи.

34. Шартномага бекор қилинган тақдирда айбдор томониккинчи етказилган зарарни шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

35. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган холлар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИК

36. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбор томон:

иккинчи томонга етказилан зарарларни қоплайди:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида „Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида“ Ўзбекистон Республикаси Қонунда

бошка конун хужжатлар ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

37. мазкур шартномада кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошка мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачи шартномага шартлари бузулиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

38. Шартномада мовофик бажарилмаган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асосиз равишда бош тогганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош торгган сумманинг 0.4 фоизи миқдорда жарима тўлайди.

39. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 фоизи миқдорда пеня тўлайди. бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказилиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.4 фоизи миқдорида пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришинг ёки зизматлар кўрсатишини кечиктириши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

40. Агар бажарилмаган ишлар сифати белгиланган стандартларга қурулиш меёрлари ва қоидаларига иш хужжатларига мувофик бўлмаса у ҳолда Буюртмачи „Давлатархитект қурулишназорат“ инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг ҳақ тўлашдан бош тортиши шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0.4 фоизи миқдорда жарима ундириш ҳуқуқига эга.

41. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажармаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга тарафидан қилинган хужжатларда мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня қопланмаган зарарларни қоплайди.

42. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

43. Шартноманинг бажаришида ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этаолмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда Сирдарё вилояти ҳужалик судитомонидан кўриб чиқилади.

XVI. АЛОХИДА ШАРТЛАР

44. Мазкур шартнома имзолангандан кейин мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар ёзишмалар томонларнинг ўзаро қелишувлари ўз қучини йўқотади.

45. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларнинг имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

46. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан қелиб қикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб қеладиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунлангандан кейин қурулиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурулиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни қечиктиришга ҳақлидир.

48. Мазкур Шартнома икки нусхада тузилади. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга бўлиб **2022 йил 31 Декабирга** қадар амалда бўлади. Томонларнинг ҳар бирида мазкур Шартноманинг бир нусхаси сақланади.

49. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

**XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ
ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ.**

БУЮРТМАЧИ:

Сирдарё Абу Али ибн Сино номидаги

Жамоат саломатлиги техникуми

тел. _____

ИНН 206963880

х/р 400910860242317950100054001

Сирдарё тумани Ғазначилик бўлинмаси

Ғазн х/р:23402000300100001010

ИНН:201122919

Тошкент шаҳар Марказий банк

МФО 00014



_____ С.С.Эсантурдиев

ПУДРАТЧИ:

«ISHONCH A'LO SIFAT QURILISH» MCHJ

Гулистон шаҳар 3 мавзе

Тел _____

х/с 20208000605108424001

МФО 00855

ИНН 306608993

АТБ “Саноат қурилиш банк”

Гулистон ш Филиали



_____ Т.Мадроимов

Гувоҳнома ЮК №006571

Хуқуқшунос

С.Н.Бегалиев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 43587 на приобретение Ўқувчилар ётоқхонасини жорий тамир

Способ проведения электронный

Дата 14.03.2022

Время рассмотрения 14.03.2022 21:49

Конкурсная комиссия Сирдарё Абу Али ибн Сино номидаги Жамоат саломатлиги техникуми, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KULOV AKBAR SILIBEKOVICH	Молия иқтисод ишлари бўйича деректор ўринбосари	райиси
Секретарь комиссии	TAYLAKOV SODIQJON AYIBJONOVICH	Хисобчи	масул котиб
Член комиссии	SAMIYEV NODIRBOY AKIMOVICH	Дуродгор	5) Аъзо
Член комиссии	KAMAROV ISLOM YAXSHIBAYEVICH	Бино иншоатларга комплс хзмат кўрсатиш	4) Аъзо
Член комиссии	QURBONBOYEV JAHONGIR DUSHABAYEVICH	Хўжалик мудури	2) Аъзо
Член комиссии	GIZATOVA MAVJUDA URAZALIYEVNA	касбий фанлар бўйича директор ўринбосари	1) Аъзо

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.03.2022 года № лота 43587.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Ўқувчилар ётоқхонасини жорий тамирлшаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	413 197 255.00
Стартовая сумма	413 197 255.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Зарурий техникалар

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифни танлаш иштирокчиси техикалари хақида маълумот тақдим қилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"IMKON QURILISH HAMKOR" MЧЖ	25	25	20	Экспертная		
ISHONCH ALO SIFAT QURILISH MCHJ	25	25	25	Экспертная		
"Jizzax polimer plast" MЧЖ	25	25	21	Экспертная		

Критерий №2 Ишчилар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифни танлаш иштирокчисининг тажрибали мутахассис ишчилари сони 20 тадан кўп бўлиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"IMKON QURILISH HAMKOR" MЧЖ	25	25	15	Экспертная		
ISHONCH ALO SIFAT QURILISH MCHJ	25	25	25	Экспертная		
"Jizzax polimer plast" MЧЖ	25	25	21	Экспертная		

Критерий №3 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифни танлаш иштирокчиси ишларни ўз вақтида бажаришга кафолат хати тақдим қилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"IMKON QURILISH HAMKOR" MЧЖ	25	25	20	Экспертная		
ISHONCH ALO SIFAT QURILISH MCHJ	25	25	25	Экспертная		
"Jizzax polimer plast" MЧЖ	25	25	21	Экспертная		

Критерий №4 Солиқ органларидан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифни танлаш иштирокчиси солиқ органларидан қарзи ёқлиги тўғрисида маълумотнома тақдим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"IMKON QURILISH HAMKOR" MЧЖ	25	25	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ISHONCH ALO SIFAT QURILISH MCHJ	25	25	25	Экспертная		
"Jizzax polimer plast" МЧЖ	25	25	21	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"Jizzax polimer plast" МЧЖ	413 197 255.00	413 197 000.00	14.03.2022 18:15:09	29.99
ISHONCH ALO SIFAT QURILISH MCHJ	413 197 255.00	413 000 000.00	14.03.2022 17:55:48	30.00
"IMKON QURILISH HAMKOR" МЧЖ	413 197 255.00	400 000 000.00	14.03.2022 15:56:20	

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"Jizzax polimer plast" МЧЖ	58.8	29.99	88.79
ISHONCH ALO SIFAT QURILISH MCHJ	70	30	100
"IMKON QURILISH HAMKOR" МЧЖ	52.5		52.5

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 43587 от 14.03.2022 года на приобретение Ўқувчилар ётоқхонасини жорий тамир определила победителем:

ISHONCH ALO SIFAT QURILISH MCHJ
306608993

и резервный исполнитель: "Jizzax polimer plast" МЧЖ (204222356)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	KULOV AKBAR SILIBEKOVICH	Согласен	
Член комиссии	SAMIYEV NODIRBOY AKIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	KAMAROV ISLOM YAXSHIBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	QURBONBOYEV JAHONGIR DUSHABAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

График финансирования

Объект: Ўқувчилар ётоқхонаси жорий тамири Абу Али ибн Сино здравоохранение в Сырдарьинского района Сырдарьинской области

Генподрядчик: «ISHONCH A'LO SIFAT QURILISH» MCHJ

Наименование работ	2022 год			
	Всего стоимость	Март	Апрел	
	400910860242317092902054001.			
Аванс 30 %	413000000	123900000		
Текущее финансирование 70 %		289100000		
	413000000	413000000		

Заказчик



Подрядчик




График производства работ
 по объекту: Ўқувчилар ётоқхонаси жорий тамири Абу Али ибн Сино здравоохранение в Сырдарьинского района Сырдарьинской области


Генподрядчик: «ISHONCH A'LO SIFAT QURILISH» MCHJ


№	Наименование работ	Ед.изм	объём работ	2022год			
				Всего стоимость	Март	Апрел	
1	Ўқувчилар ётоқхонаси жорий тамири Абу Али ибн Сино здравоохранение в Сырдарьинского района Сырдарьинской области	объект	413000000	359130435	359130435		
	15% ККС			53869565	53869565		
	Итого			413000000	413000000		

Заказчик



Подрядчик





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ISHONCH ALO SIFAT QURILISH" Mas'uliyati cheklangan Jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ISHONCH ALO SIFAT QURILISH" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

29.07.2019

747440

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306608993

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat


Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Istiqlol MFY Yangi qurilish ko'chasi, 13-
uy,

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'ribov Xolbayevich

Sana: 17-02-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 31879

Obyekt nomi «Sirdaryo Abu Ali ibn Sino nomidagi salomatlik texnikumi yotoqonasini joriy ta'mirlash smeta hujjatlari»

Buyurtmachi - Sirdaryo Abu Ali ibn Sino nomidagi salomatlik texnikumi

Bosh loyihachi - OOO "Марказий универсал лойиха"

Litsenziya АЛ-000401 от 11,12,2019

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 30824

1. Loyihalash uchun asos

Loyixa topshiriqnomasi, Tushuntirish xati. Nuqson dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyixa topshiriqnomasi, Tushuntirish xati. Nuqson dalolatnomasi. smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Sirdaryo Abu Ali ibn Sino nomidagi salomatlik texnikumi yotoqonasini joriy ta'mirlash smeta hujjatlarida quyidagi ishlar ko'zda tutilgan.

Devor va shiftlarni eski bo'yoqdan tozalash. Suvoq ishlari. Eshiklarini demontaj qilish. Eshik MDF va AKFA o'rnatish. Vodoemulsia bilan devor va shiftlarni bo'yash. Eshik va deraza romlarini ,devor pastki qismini bo'yash. Devor plitalarini ko'chirib yangi plita yopishtirish. Pollarga keramik plita, linoleum yotqizish. Fasadni pardoqlash ishlari. Yong'inga qarshi uskunalar. Elektroosveshenie. Kozirek o'rnatish.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyixa topshiriqnomasi, Nuqson dalolatnomasi

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: 1. Ishchi quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqi 1 kishi/soat 12% ijtimoiy sug'urta ajratmasi bilan 17410,76 so'm olingan. Pudratchining boshqa xarajatlari -17.27% /Materiallar va konstruksiyalar qiymati "QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2021-yil 3 chorak katalogiga asosan olingan. hamda joriy bozor narxlarida asosida olingan. Transport xarajatlari miqdori - 5 %. Ekspertiza ko'rigiga ob'ektning nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari Umumiy qiymati 15% QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan -442 871 337 so'm taqdim etilgan. Ekspertiza jarayonida kamchiliklar bartaraf etildi. Buyurtmachi harajatlariga Shaffof qurilishga 0.05% ajratma 179 651 so'm qo'shildi. Materiallar harajatidan 9 911 986 so'm kamaydi /Plita-48000so'm. Eshik AKFA-650000, MDF-550000so'm, brus-2700000 so'm, gruntovka-11800000so'm/. Natijada umumiy summadan 14 315 861 so'm kamaydi.

7. Xulosalar.


Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Sirdaryo Abu Ali ibn Sino nomidagi salomatlik texnikumi yotoqonasini joriy ta'mirlash" loyixa smeta xujjatlari cheklangan miqdori 15% QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan cheklangan qiymat 428 555 476 so'm belgilanadi.

Shundan: Qurilish montaj ishlari QQS bilan - 413 197, 255 ming so'm.

Qurilish montaj ishlari QQS siz - 359 301,961 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 17.09.2021 yildagi 579-sonli qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 05.02.2021 yildagi 55-sonli qarorlari talablariga rioya etilgan holda hamda SHNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

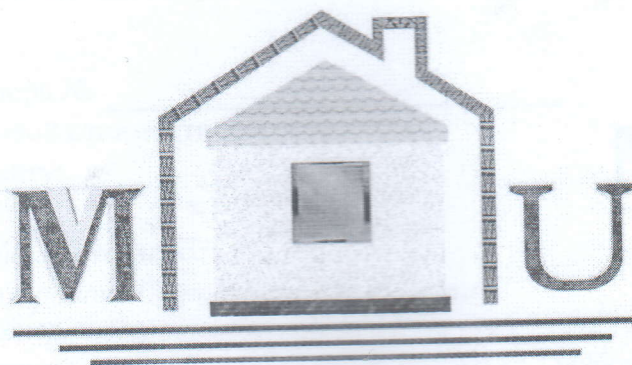


ООО «MARKAZ UNIVERSAL LOYIHA»

Смета 2021 г

- По объекту: Текущий ремонт общежитие Тиббиёт коллежа
ПО АДРЕСУ: в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области.
Пересчет по Экспертному заключению № 31879 от 17.02.22 г.

Гулистан- 2021 г.

Пояснительная записка к определению "Стартовой" стоимости строительства



Согласно договора № _____
произвело расчет стартовой стоимости строительства
в текущих ценах по объекту:

*Текущий ремонт
общежитие Тиббийет коллежа
в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области
Пересчет по Экспертному заключению № 31879 от 17.02.22 г.*

Расчет сметной стоимости производится по "Метод. рекоменд. ГосКомАрхитектСтроя.
с использованием программного комплекса QurQiyamatAsos

Задание на проектирование является письмом-заказ заказчика:
_____ за номером _____

Нормативная продолжительность срока строительства _____ 3,2 Мес.

При проведении расчета использовались следующие исходные данные:

Среднемесячная заработная плата по состоянию на согласно данным на 1.07.2021 г.

Управления статистики Сырдарьинской области за один ч/час 15545,32 сум

Процент отчисления на соцстрах равен 12 %

Итого зарплата за 1 ч/час с отчислениями на соцстрах составит 17410,76 сум

Цены на строительные материалы и изделия приняты согласно "Каталога
текущих цен на материально-технические ресурсы в строительном производстве
Республики Узбекистан" за 3 кв. 2021 года, биржевых цен и конъюнктуры рынка.

Стоимость эксплуатации машин и механизмов принята по конъюнктуры рынка.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно письма

Сырдарьинской области -04/115 от 28.01.2019 г. 17,27%

Стоимость транспортных расходов на материалы принята в размере 5,0 %

Стоимость транспортных расходов на оборудование принята в размере 2,0 %

Стоимость транспортных расходов на кабельно-проводную продукцию 1,5 %

Предельная стоимость строительства в текущих ценах по объекту:


*Текущий ремонт
общежитие Тиббийет коллежа
в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области
Пересчет по Экспертному заключению № 31879 от 17.02.22 г.*

определилась в сумме: 428 518 861 сум


Примечание:

Применены цены по Каталогу за 3 кв. 2021 года, биржевых цен и конъюнктуры рынка.




_____ М. Рузикулов

Определение продолжительности строительства



продолжительность строительства по объекту:

Текущий ремонт

общежитие Тиббиёт коллежа

в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области

Пересчет по Экспертному заключению № 31879 от 17.02.22 г.

По сметной документации на строительство определены:

Трудозатраты рабочих-строителей,

определенные в составе смет 6 320,55 чел-час

Трудозатраты одного рабочего строителя за месяц

при восьми часовой рабочей смены 178 чел-час в мес

Коэф. учитывающий параллельную работу бригад

при производстве работ на объекте (электрики, сантехники и другие) коэфф.

Среднее количество рабочих строителей, электриков, сантехников

и других специалистов работающих на объекте 11 чел.

$T = 6320,55 / 178 / 1 / 11 =$ 3,2 мес

Продолжительность строительства по объекту:

Текущий ремонт

общежитие Тиббиёт коллежа

в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области

Пересчет по Экспертному заключению № 31879 от 17.02.22 г.

определилась : 3,20 Мес.
70 Раб. дн.

ГИИ

М.П.



М. Рузикулов

Стартовая стоимость строительства в договорных текущих ценах


по объекту:

Текущий ремонт

общежитие Тиббиёт коллежа

в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области

Пересчет по Экспертному заключению № 31879 от 17.02.22 г.



Трудозатраты рабочих строителей: ч-час

6 320,55

№№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (сум)
1	2	3
1	Со - затраты на оборудование, мебель с транспортными расходами	989 400
2	См - затраты на стр-ые матер., изделия, констр. с транспортом;	194 371 618
3	Сзп-заработная плата рабочих-строителей с соцстрахом 12%	110 045 534
4	Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов с зарплатой машиниста;	1 127 796
	ИТОГО	306 534 348
5	Прочие затраты производственного характера	Нет данных
	С тм- затраты подрядчика на транспортировку мусора, завоз и вывоз грунта	0
6	Пп-Прочие затраты подрядчика 17,27%	52 767 613
7	Ср-Затраты, на страхование строительства объектов $0,4\% \times 0,8 = 0,32\%$	Нет в задании
8	Затраты для учета коэф. риска. определяются по прогнозируемому индексу роста цен.	0
9	ИТОГО Стартовая стоимость объекта в дог.текущ. ц. с коэф. Кр= 1,00	359 301 961
10	НДС = 15%	$359301961 \times 15\% = 53 895 294$
11	Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС	413 197 255
12	Прочие затраты заказчика	15 321 606
	в т.ч. ПИР	12 395 918
	в т.ч. Авторский надзор (АН)	1 077 906
	в т.ч. Экспертиза проекта	949 527
	в т.ч. затраты на ГАСН	718 604
	в т.ч. Подготовка АПЗ	Затрат нет
	в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	Затрат нет
	в т.ч. Топографическая съемка	Затрат нет
	в т.ч. Тендерные торги	Затрат нет
	в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	Затрат нет
	в т.ч. Технадзор за строительством	Затрат нет
	в т.ч. Содержание служб заказчика	Затрат нет
	ИТОГО стоимость строительства без НДС с прочими затратами заказчика	374 623 567
	ИТОГО стоимость строительства с НДС с прочими затратами заказчика	428 518 861

ЗАКАЗЧИК

М.П.




ИСПОЛНИТЕЛЬ

М.П.



Определение прочих затрат заказчика

по объекту: *Текущий ремонт
общежитие Тиббийт коллежа
в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области
Пересчет по Экспертному заключению № 31879 от 17.02.22 г.*



1 Со - затраты на оборудование	989 400
2 См - затраты на строительные матер., изделия, констр. с транспортом;	194 371 618
3 Сзп-заработная плата рабочих-строителей	110 045 534
4 Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;	1 127 796
Прямые затраты	306 534 348

ИТОГО стартовая стоимость строительства 359 301 961 сум
ИТОГО стоимость строительства 413 197 255 сум

4 Прочие затраты заказчика


Всего затраты на проектирование		15 321 606 сум
в т.ч. Проектно-изыскательные работы		12 395 918 сум
в т.ч. Авторский надзор		1 077 906 сум
в т.ч. неучтенные сопроводит.-сопутств. работы (выезд, осмотр, обмер и т.д.)		0 сум
в т.ч. Экспертиза проекта		949 527 сум
в т.ч. затраты на ГАСН		718 604 сум
в т.ч. Подготовка АПЗ	Затрат нет	. сум
в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	Затрат нет	. сум
в т.ч. Топографическая съемка	Затрат нет	. сум
в т.ч. Тендерные торги	Затрат нет	. сум
в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	100 200	Затрат нет . сум
в т.ч. Содержание служб заказчика	Затрат нет	. сум
в т.ч. Другие расходы заказчика ШАФФОФ КУРИЛИ	Затрат нет	179 651 сум
Итого затраты заказчика		15 321 606 сум

Сметный отдел
191227-


А. Омонов



Сводная объектная смета




на: Текущий ремонт
 общежития Тиббиёт коллежа
 в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области
 Пересчет по Экспертному заключению № 31879 от 17.02.22 г.

Нормативная трудоемкость 6 321 ч-час

П/П	Наименование смет	Сметная стоимость, сум						Трудоём- кость ч-час	в т.ч. Стоимость кабельно- проводной продукции.					
		Обору-дование с транс-портом 2 %	7	Материалы, с тран- спорт 5 %	5	Зарплата с соцстрахом 12 %	3			Машины и механизмы	4	Всего	8	
1	2	970 000		185 132 165		110 045 534		1 127 796		297 275 495		9	10	694 513
	1	Ремонтно-отделочные работы												
		ИТОГО ПРЯМЫЕ	970 000		185 132 165		110 045 534	1 127 796		297 275 495		6 320,55		694 513
		в т.ч. Сто.-ть кабел.-провод. продук. = 694513 сум. учтена в матер. с 5% трансп.												
		Транспорт. расходы на кабельно-проводную продукцию 694513 сум x 1,5%=		10 418						10 418				
		Транспорт. расходы на кабельно-проводную продукцию 694513 сум x (минус) -5%=		-34 726						-34 726				
		Транспортные расходы на оборудование 2%	19 400							19 400				
		Транспортные расходы на материалы 5%		9 263 761						9 263 761				
		ИТОГО	989 400	194 371 618		110 045 534	1 127 796	306 534 348		6 320,55				



ГИП
 М. Рузикулов
 А. Омонов
 Сметный отдел



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 3384-795d-f09b-c2dc-ef29-2269-4885
Ҳужжат яратилинган сана: 2019-12-11

Ҳужжат берилган: ООО "MARKAZ UNIVERSAL LOYIHA"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 305027436

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ООО "MARKAZ UNIVERSAL LOYIHA" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Қишлоқ хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Транспорт ва йўл қурилиши объектлари ва комплексларини лойиҳалаштириш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Меъморчилик ва шаҳарсозлик ҳужжатларини алоҳида бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи - Объектларнинг асослари ва пойдеворлари бўлимини лойиҳалаштириш. Бинолар ва иншоотларнинг техник ҳолатини текшириш. Бинолар ва иншоотларни мустаҳкамлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари. Объектларнинг металл конструкциялари бўлимини лойиҳалаштириш. Қурилиш объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари. фаолият тур(лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 11-12-2019 йил

Лицензия рақами: АЛ-000401

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 305027436


Юридик шахснинг почта манзили: У. ЮСУПОВАҲАНГИ НАҲОТ СИУ НОДИРАБЕГИМ КО'ЧАС

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

6601



Утверждаю:



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ на:
Текущий ремонт
общежитие Тиббиёт коллежа
в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области

Комиссия в составе:

Представителей проектного института:

ГИП

Представителей заказчика

провели обследование указанного выше объекта

и определили следующие виды работ и их объемы

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ		
2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ СТЕН ОТ КРАСКИ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	19,6012
3	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОТОЛКА ОТ КРАСКИ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	6,3853
4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 M2	19,6012
5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 M2	6,3853
6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2	19,6012
7	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2	6,3853
8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100 M2	0,4608
9	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ	100 M2	0,6642
10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: ПАНЕЛЬ	100 M2	0,5475
11	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ	100 M2	0,3
12	ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ		
13	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 M2	1,533
14	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 M2	1,533
15	ПРОЁМ		
16	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 M2	0,8292
17	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКАХ	100 коробок	0,41
18	УСТАНОВКА БЛОКОВ ТИПА АКФА В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 M2	0,0267
19	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЙ ТИПА АКФА 2050X1300 1ШТ	M2	2,67
20	УСТАНОВКА БЛОКОВ ТИПА МДФ В ПЕРЕГОРОДКАХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 M2	0,6486
21	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЙ ТИПА МДФ ДГ 2000X1300 2ШТ	M2	5,46
22	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЙ ТИПА МДФ ДГ 2000X900 33ШТ	M2	59,4
23	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 2,5 М2	M2	15,39
24	ДВЕРИ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 2700X1250 4ШТ	M2	13,5
25	ДВЕРИ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 2100X900 1ШТ	M2	1,89
26	ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛЯМИ: МДФ	100 M2	0,32
27	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ, ДСП, ДВП	100 ШТ	2,8
28	РУЧКИ-ДЛЯ ШКАФ И ТУМБОЧКИ	ШТ	280
29	ПОЛЫ БАЛКОН		
30	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 M2	0,1479
31	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 M2	5,6794
32	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 M	5,981
33	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО БЕТОННОМУ: ПОЛОВ	100 M2	0,519
34	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 M2	0,1479
35	КОРИДОР		
36	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 M2	1,16
37	ФАСАД		
38	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ФАСАД ОТ КРАСКИ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	6,6
39	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 M2	6,6
40	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 M2	6,6
41	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ЦОКОЛЯ ОТ КРАСКИ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	1,806
42	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: ЦОКОЛЯ	100 M2	1,806
43	ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРНЫЙ ЩИТ		
44	ОГНЕТУШИТЕЛЬ	ШТ	2
45	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОЖАРНЫЙ Д=50ММ	ШТ	2
46	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ		
47	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ: СКРЫТАЯ ПРОВОДКА	100 M	3,5
48	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100 ШТ	1,25
49	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100 ШТ	0,88
50	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,25
51	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10А ОДНО-КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	2,5
52	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,2
53	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10А ДВУХ-КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	20
54	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,8
55	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ТИП: РШ-Ц-20-0-01-10/220	ШТ	80

56	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100 ШТ	0,72
57	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ КРУГЛЫЙ LED PANEL 18W	ШТ	72
58	ПРОЕКТОР С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ	ШТ	3
59	ПРОЕКТОР 50 ВТ	ШТ	3
60	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9 НА ТОК, А, ДО: 100	ШТ	6
61	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ТИПА ВА 47-63, 3Р 25А(С)	ШТ	6
62	КОРОБКА ПОД РОЗЕТКИ И ВКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	53
63	РОЗЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА	ШТ	53
64	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	3,5
65	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X2,5 MM2	1000 М	0,09
66	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3X2,5 MM2	1000 М	0,12
67	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3X4 MM2	1000 М	0,14
68	УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА		
69	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ СКВОЗНЫХ	100 ОТВЕРСТИЙ	0,08
70	ПОСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В КОНСТРУКЦИЯХ КИРПИЧНЫХ И ЛЕГКОБЕТОННЫХ	100 ШТ.	0,08
71	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (КОНСОЛИ НАСТЕННЫЕ)	ТН	0,052487
72	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ(КОНСОЛИ НАСТЕННЫЕ)	1 Т	0,0521
73	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ 60X40X2ММ	ТН	0,044352
74	СТАЛЬНЫЕ КВАДРАД ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 14X14ММ	ТН	0,008135
75	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ, ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ	100 М2	0,0544
76	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ОКРАШЕННЫЙ	М2	5,712
77	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 4 КГ	Т	0,001235

ГИП

М. Рузикулов

Представителей заказчика



ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

на **ОБЩЕЖИТИЯ КОЛЛЕЖ**

(наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	970 000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	185 132 165
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	110 045 534
3.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	6 321
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1 127 796
5	Итого прямые затраты	297 275 495
10	В ТОМ ЧИСЛЕ КАБЕЛЬНО ПРОВОДНОЙ ПРОДУКЦИИ	694 513



[Handwritten signature in blue ink]

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 202111.00

на ОБЩЕЖИТИЯ КОЛЛЕЖ

(наименование работ)

№ п/п	Коды работ	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
3	4	5	6	7	8		
РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
1	020401	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ СТЕН ОТ КРАСКИ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2		19,6012	362143,81	7098453,2
	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	407,70496	17410,76	7098453,2
2	020402	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОТОЛКА ОТ КРАСКИ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2		6,3853	450416,36	2876043,5
	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,87	165,18771	17410,76	2876043,5
3	02040307	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2		19,6012	1890239,06	37050953,8
	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	1097,6672	17410,76	19111220,18
	0000	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	32,734	950,00	31097,30
	0207	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	16,17099	850000,00	13745341,56
	3000	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,35282	11800000,00	4163294,85
4	02040308	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2		6,3853	2241225,26	14310895,6
	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	68,1	434,8393	17410,76	7570876,23
	0000	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,95	12,45134	950,00	11828,77
	0207	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	6,14266	850000,00	5221259,81
	3000	ГРУНТОВКА	ТН	0,02	0,12771	11800000,00	1506930,80
5	02040302	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		19,6012	1342018,74	26305177,81
	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	840,89148	17410,76	14640559,74
	0200	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	2,94018	54548,00	160380,94
	3000	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	1,23488	8000000,00	9879004,80
	3000	ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,051	0,99966	1217391,00	1216978,55
	0200	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	16,46501	24500,00	403392,70
	4000	ВЕТОШЬ	КТ	0,31	6,07637	800,00	4861,10
6	02040305	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		6,3853	1586952,15	10133165,56
	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	53,9	344,16767	17410,76	5992220,70
	0200	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	1,02165	54548,00	55728,86
	3000	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,44059	8000000,00	3524685,60
	3000	ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,055	0,35119	1217391,00	427537,37
	0200	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	5,36365	24500,00	131409,47
	4000	ВЕТОШЬ	КТ	0,31	1,97944	800,00	1583,55
7	02040304	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ЗАПОЛНЕНИИ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100 М2		0,4608	2063274,21	950756,75
	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	92,73	42,72998	17410,76	743061,50
	0200	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,04147	54548,00	2262,21
	3000	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,02474	0,0114	13882000,00	158257,47
	3000	ОБЪЕМА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0025	0,00115	11750000,00	13556,00
	3000	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,041	0,01889	1217391,00	22999,92
	0200	ПЕЛМА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/ МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,00111	128500,00	142,11
	0200	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,38707	24500,00	9483,26
	4000	ВЕТОШЬ	КТ	0,31	0,14285	800,00	114,28
8	02040303	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ЗАПОЛНЕНИИ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ	100 М2		0,6642	2864488,38	1902593,19
	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	138,6	92,05812	17410,76	1602801,83
	0200	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,03978	54548,00	3260,77
	3000	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,02544	0,0169	13882000,00	234567,60
	3000	ОБЪЕМА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0021	0,00139	11750000,00	16389,13
	3000	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,039	0,0239	1217391,00	31535,05
	0200	ПЕЛМА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/ МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,00139	128500,00	204,84
	0200	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,55793	24500,00	13669,24
	4000	ВЕТОШЬ	КТ	0,31	0,2059	800,00	164,72
9	02040306	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: ПАНЕЛЬ	100 М2		0,5475	1453633,83	795864,52
	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	27,92798	17410,76	486247,27
	0200	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,06023	54548,00	3285,15
	3000	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,01006	13882000,00	139619,26
	3000	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,00411	11750000,00	48453,75
	3000	ОБЪЕМА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,00619	11750000,00	72694,31
	3000	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,051	0,02792	1217391,00	33992,60
	0200	ПЕЛМА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/ МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,00131	128500,00	168,85
	0200	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,4599	24500,00	11267,55
	4000	ВЕТОШЬ	КТ	0,31	0,16972	800,00	135,78
10	02040309	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ЗАПОЛНЕНИИ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ	100 М2		0,3	2864488,39	859346,52
	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	138,6	41,58	17410,76	723039,40
	0200	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,027	54548,00	1472,40
	3000	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,02544	0,00763	13882000,00	105947,42
	3000	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0021	0,00063	11750000,00	7402,50
	3000	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,039	0,0117	1217391,00	14243,47
	0200	ПЕЛМА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/ МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,00072	128500,00	92,52
	0200	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,252	24500,00	6174,00
	4000	ВЕТОШЬ	КТ	0,31	0,093	800,00	74,40
Итого по разделу "РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ"							
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ							
11	020407	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2		1,533	1293619,47	2982018,44
	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	74,3	113,9019	17410,76	1293619,47
	0000	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	1,64	2,51412	0,00	0,00
	0000	МОДОТКИ ОТВОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,28	5,02824	0,00	0,00

101	02040000	ОБЛИЦОВКА ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И ИЗОГИБНЫХ ПЛИТОК) НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2		1,533	9403382,32	14415385,10	
102	02040000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	228	349,524	17410,76	6085478,48	
103	02040000	ИЗДА	М3	0,465	0,71285	720,00	513,25	
104	02040000	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	1,5	2,2995	395000,00	908302,50	
105	02040000	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ-ДО, МАРКИ 400	ТН	0,04	0,06132	387356,00	23752,67	
106	02040000	ПЛИТКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,1	0,1533	250000,00	38325,00	
107	02040000	ИЗДА	КГ	0,5	0,7665	800,00	613,20	
108	02040000	ПЛИТКИ РАДОВЫЕ	М2	100	153,3	48000,00	7358400,00	
			Итого по разделу " ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ"					16398503,74
ПРОЁМ								
109	02040000	СВЯТНИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2		0,8292	631662,37	523774,44	
110	02040000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	30,08338	17410,76	523774,44	
111	02040000	КОСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	1,18	0,97846	0,00	0,00	
112	02040000	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКАХ	100 КОРОБОК		0,41	3121749,27	1279917,20	
113	02040000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	179,3	73,513	17410,76	1279917,20	
114	02040000	КОСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	10,5	4,305	0,00	0,00	
115	02040000	УСТАНОВКА БЛОКОВ ТИПА АКФА В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ		0,0267	2003101,38	53482,81	
116	02040000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	2,38885	17410,76	41591,68	
117	02040000	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,10253	8750,00	897,12	
118	02040000	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,05313	54548,00	2898,30	
119	02040000	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,91	0,1578	1176,00	185,57	
120	02040000	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	14,2311	500,00	7115,55	
121	02040000	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,05126	15500,00	794,59	
122	02040000	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЙ ТИПА АКФА 2050X1300 1ШТ	М2		2,67	650000,00	1735500,00	
123	02040000	УСТАНОВКА БЛОКОВ ТИПА МДФ В ПЕРЕГОРОДКАХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ		0,6486	2003101,38	1299211,55	
124	02040000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	58,03024	17410,76	1010350,62	
125	02040000	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	2,49062	8750,00	21792,96	
126	02040000	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	1,29071	54548,00	70405,87	
127	02040000	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,91	3,83323	1176,00	4507,87	
128	02040000	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	345,7038	500,00	172851,90	
129	02040000	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	1,24531	15500,00	19302,34	
130	02040000	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЙ ТИПА МДФ ДГ 2000X1300 2ШТ	М2		5,46	550000,00	3003000,00	
131	02040000	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЙ ТИПА МДФ ДГ 2000X900 33ШТ	М2		59,4	550000,00	32670000,00	
132	02040000	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 2,5 М2	М2		15,39	79430,24	1222431,41	
133	02040000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,58	55,0962	17410,76	959266,72	
134	02040000	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	2,3085	54548,00	125924,06	
135	02040000	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,27	4,1553	1176,00	4886,63	
136	02040000	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОНЧКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	0,1	1,539	35000,00	53865,00	
137	02040000	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	6	92,34	850,00	78489,00	
138	02040000	ДВЕРИ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 2700X1250 4ШТ	М2		13,5	580000,00	7830000,00	
139	02040000	ДВЕРИ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 2100X900 1ШТ	М2		1,89	580000,00	1096200,00	
140	02040000	ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛЯМИ: МДФ	100 М2		0,32	18758680,04	6002777,61	
141	02040000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	146,42	46,8544	17410,76	815770,71	
142	02040000	ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	3,16	1,0112	950,00	960,64	
143	02040000	ДИСКА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,78	0,2496	0,00	0,00	
144	02040000	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,72	0,2304	54548,00	12567,86	
145	02040000	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	400	260,00	104000,00	
146	02040000	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	105	33,6	138000,00	4636800,00	
147	02040000	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0014	0,00045	6700000,00	3001,60	
148	02040000	ДОКОВАИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0014	0,00045	8000000,00	3584,00	
149	02040000	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,46	0,1472	2700000,00	397440,00	
150	02040000	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,0034	0,00109	22000000,00	23936,00	
151	02040000	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0022	0,0007	6700000,00	4716,80	
152	02040000	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ, ДСП, ДВП	100 ШТ		2,8	2094900,78	5865722,17	
153	02040000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	114,6	320,88	17410,76	5586764,67	
154	02040000	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	7,2	20,16	8750,00	176400,00	
155	02040000	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	0,448	54548,00	24437,50	
156	02040000	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,8	5,04	15500,00	78120,00	
157	02040000	РУЧКИ ДЛЯ ШКАФ И ТУМБОЧКИ	ШТ		280	6827,00	1911560,00	
			Итого по разделу " ПРОЁМ"					64493577,19
ПОЛЫ БАЛКОН								
158	02040000	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2		0,1479	1216489,80	179918,84	
159	02040000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,87	10,33377	17410,76	179918,84	
160	02040000	КОСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	5,2	0,76908	0,00	0,00	
161	02040000	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2		5,6794	9148390,22	51957367,44	
162	02040000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,4	240,80656	17410,76	4192625,22	
163	02040000	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,5	2,8397	54548,00	154899,96	
164	02040000	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ТН	0,05	0,28397	61570000,00	17484032,90	
165	02040000	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСНОВЕ	М2	102	579,2988	52000,00	30123537,60	
166	02040000	ИЗДА	КГ	0,5	2,8397	800,00	2271,76	
167	02040000	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М		5,981	528719,15	3162269,26	
168	02040000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,65	45,75465	17410,76	796623,23	
169	02040000	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,47848	54548,00	26100,13	
170	02040000	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	ТН	0,0003	0,00179	6700000,00	12021,81	
171	02040000	ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	М	101	604,081	3853,00	2327524,09	
172	02040000	УДОБЧАЩАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО БЕТОНУ: ПОЛОВ	100 М2		0,519	1470616,54	763249,98	
173	02040000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,37	26,66103	17410,76	464188,79	
174	02040000	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,05709	54548,00	3114,15	
175	02040000	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,025	0,01298	13882000,00	180118,95	
176	02040000	ПЕНА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ТН	0,0116	0,00602	11750000,00	70739,70	
177	02040000	ИЗДА ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,054	0,02803	1217391,00	34118,60	
178	02040000	ИЗДА ПЕЧАТОВАЯ ШЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10	М3	0,0024	0,00125	128500,00	160,06	

01	0101	ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,43596	24500,00	10681,02
01	0101	ВЕТОВЫ	КГ	0,31	0,16089	800,00	128,71
01	0101	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ	100 M2		0,1479	9999006,27	1478853,03
01	0101	ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ					
01	0101	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	17,71546	17410,76	308439,66
01	0101	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,04141	54548,00	2258,94
01	0101	ИЗДА	M3	3,85	0,56942	720,00	409,98
01	0101	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ	M2	102	15,0858	65000,00	980577,00
01	0101	КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ					
01	0101	ПЛИТКИ ДРЕВЕСНЫЕ	M3	3,06	0,45257	250000,00	113143,50
01	0101	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	M3	1,3	0,19227	385000,00	74023,95
						Итого по разделу " ПОЛЫ БАЛКОН"	57541658,55
КОРИДОР							
01	0101	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ	100 M2		1,16	9999006,27	11598847,28
01	0101	ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ					
01	0101	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	138,9448	17410,76	2419134,57
01	0101	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,3248	54548,00	17717,1
01	0101	ИЗДА	M3	3,85	4,466	720,00	3215,52
01	0101	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ	M2	102	118,32	65000,00	7690800,00
01	0101	КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ					
01	0101	ПЛИТКИ ДРЕВЕСНЫЕ	M3	3,06	3,5496	250000,00	887400,00
01	0101	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	M3	1,3	1,508	385000,00	580580,00
						Итого по разделу " КОРИДОР"	11598847,28
ФАСАД							
01	0101	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ФАСАД ОТ КРАСКИ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2		6,6	362143,81	2390149,13
01	0101	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	137,28	17410,76	2390149,13
01	0101	СЪЕЗЖНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ	100 M2		6,6	1890239,06	12475577,80
01	0101	СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН					
01	0101	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	369,6	17410,76	6435016,90
01	0101	ПРЕЖДЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	11,022	950,00	10470,90
01	0101	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,825	5,445	850000,00	4628250,00
01	0101	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,1188	11800000,00	1401840,00
01	0101	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 M2		6,6	424075,92	2798901,09
01	0101	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,74	44,484	17410,76	774500,25
01	0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,33	54548,00	18000,84
01	0101	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,038	0,2508	8000000,00	2006400,00
01	0101	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ЦОКОЛЯ ОТ КРАСКИ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2		1,806	362143,81	654031,72
01	0101	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	37,5648	17410,76	654031,72
01	0101	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: ЦОКОЛЯ	100 M2		1,806	1453633,83	2625262,69
01	0101	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	92,12406	17410,76	1603949,90
01	0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,19866	54548,00	10836,51
01	0101	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,03318	13882000,00	460552,29
01	0101	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,01354	11800000,00	159831,00
01	0101	ШЛИФ ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,02041	11750000,00	239791,65
01	0101	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,09211	1217391,00	112129,02
01	0101	ПЕСЧА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10	M3	0,0024	0,00433	128500,00	556,9
01	0101	ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	1,51704	24500,00	37167,48
01	0101	ВЕТОВЫ	КГ	0,31	0,55986	800,00	447,89
						Итого по разделу " ФАСАД"	20943922,43
"ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРНЫЙ ЩИТ							
01	0101	ОГНЕУШЛИТЕЛЬ	ШТ			2	195000,00
01	0101	ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОЖАРНЫЙ Д=50ММ	ШТ			2	290000,00
						Итого по разделу " ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРНЫЙ ЩИТ"	970000,00
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ							
01	0101	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ: СКРЫТАЯ ПРОВОДКА	100 M		3,5	44223,33	154781,66
01	0101	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,54	8,89	17410,76	154781,66
01	0101	ВЫСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,004	0,014	0,00	0,00
01	0101	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100 ШТ		1,25	101678,84	127098,55
01	0101	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,84	7,3	17410,76	127098,55
01	0101	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100 ШТ		0,88	110036,00	96831,68
01	0101	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,32	5,5616	17410,76	96831,68
01	0101	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,25	564121,47	141030,37
01	0101	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	8,05	17410,76	140156,62
01	0101	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00079	300000,00	236,25
01	0101	ИЗДЕЛИЯ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	25,5	25,00	637,50
01	0101	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10А ОДНО-КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ		25	35333,00	883325,00
01	0101	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,2	577410,69	115482,14
01	0101	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,8	6,56	17410,76	114214,59
01	0101	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,008	71069,00	568,55
01	0101	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00063	300000,00	189,00
01	0101	ИЗДЕЛИЯ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	20,4	25,00	510,00
01	0101	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10А ДВУХ-КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ		20	41250,00	825000,00
01	0101	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,8	690852,72	552682,17
01	0101	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,1	30,48	17410,76	530679,96
01	0101	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,032	71069,00	2274,21
01	0101	ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	1,2	10750,00	12000,00
01	0101	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00252	300000,00	756,00
01	0101	ИЗДЕЛИЯ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	81,6	25,00	2040,00
01	0101	ЛЕНТА ШИКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭЛЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ	КГ	0,42	0,336	12000,00	4032,00
01	0101	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ТИП: РШ-Ц-20-0-01-10/220	ШТ		80	22900,00	1832000,00
01	0101	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С	100 ШТ		0,72	1844338,97	1327924,00
01	0101	НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ					
01	0101	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,3	63,576	17410,76	110606,48
01	0101	ПРЕЖДЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	25,6	18,432	950,00	17510,40
01	0101	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,36	0,972	71069,00	60590,76
01	0101	ВИНТЫ С ВОЛУКРУТЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 30 ММ	ТН	0,00306	0,0022	15167000,00	23415,93
01	0101	ШВЕДЫ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ		4,08	19800,00	50164,48

462	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,19	0,06474	0,00		
463	0000	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	0,1311	950,00		
464	0000	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,29	0,01578	127627,00		
465	0000	КРАНЫ 16 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,5	0,0272	160588,00		
466	0000	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,02176	54548,00		
467	0000	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	35,088	380,00		
468	0000	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	4,4064	420,00		
469	0000	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ОКРАШЕННЫЙ	M2		5,712	65000,00		
470	0000	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 4 КГ	Т		0,00123	3769045,30		
471	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	215,82	0,26654	17410,76		
472	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,36	0,00044	0,00		
473	0000	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,21	0,00026	54548,00		
Итого по разделу " УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА"							ИТОГО:	297 27

Составил:

Проверил:



СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 202111.00

на **ОБЩЕЖИТИЯ КОЛЛЕЖ**
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6320,54739	17410,76	110045533,66
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,92097	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						110045533,66
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	78,31764	950,00	74401,76
2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	2,51412	0,00	0,00
3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,01578	127627,00	2013,44
4	00764	КРАНЫ 16 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,0272	160588,00	4367,99
5	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,01511	1327,00	20,05
6	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,02824	0,00	0,00
7	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,5012	19164,00	9605,04
8	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,2559	0,00	0,00
9	02200	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	22,75315	8750,00	199090,08
10	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,73605	54548,00	258342,22
11	02508	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ Г/П ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	0,00682	74293,00	506,92
12	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	8,19106	54548,00	446805,80
13	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,7092	71069,00	121471,13
14	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,04514	1077,00	48,61
15	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,30302	1176,00	6236,36
16	03325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	4,1553	1176,00	4886,63
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						1127796,04
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		ПРОЖЕКТОР 50 ВТ	ШТ	3	270000,00	810000,00
2		СТАЛЬНЫЕ КВАДРАД ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 14X14ММ	ТН	0,00813	7580000,00	61663,30
3		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ 60X40X2ММ	ТН	0,04435	8800000,00	390297,60
4		ДВЕРИ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 2700X1250 4ШТ	М2	13,5	580000,00	7830000,00
5		ДВЕРИ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 2100X900 1ШТ	М2	1,89	580000,00	1096200,00
6	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	35,088	380,00	13333,44
7	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	4,4064	420,00	1850,69
8	03334	ПРОФНАСТИЛ ОДИНКОВАННЫЙ ОКРАШЕННЫЙ	М2	5,712	65000,00	371280,00
9	040950	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	1,539	35000,00	53865,00
10	04214	ВОДА	М3	5,7837	720,00	4164,26
11	02135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	2,2995	395000,00	908302,50
12	02379	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	27,75865	850000,00	23594851,31
13	15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	400	260,00	104000,00
14	29060	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	100,34	850,00	85289,00
15	29060	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочные НА ОСНОВЕ МДФ	М2	33,6	138000,00	4636800,00
16	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	ТН	0,0015	10750000,00	16125,00
17	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,0022	15167000,00	33415,93
18	30332	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ С ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	ТН	0,0006	15100000,00	9060,00
19	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0,00179	6700000,00	12021,81
20	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00045	6700000,00	3001,60
21	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	3,0216	19800,00	59827,68
22	30473	ДЮБЕЛИ	КГ	6,3	15833,00	99747,90
23	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	3,93	10750,00	42247,50
24	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,03894	300000,00	11681,25
25	30732	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ	М2	133,4058	65000,00	8671377,00
26	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	1,92626	8000000,00	15410090,40
27	31096	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,09214	13882000,00	1279062,98
28	31147	РУЧКИ-ДЛЯ ШКАФ И ТУМБОЧКИ	ШТ	280	6827,00	1911560,00
29	31260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,084	15000,00	1260,00
30	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,59933	11800000,00	7072065,68
31	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,01765	11800000,00	208284,75
32	31453	КАНИФОЛЬ	КГ	0,27	4200,00	1134,00
33	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	359,9349	500,00	179967,45
34	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ТН	0,03579	11750000,00	420553,30
35	31688	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ТН	0,28397	61570000,00	17484032,90
36	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	ТН	1,35085	1217391,00	1644515,92
37	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,20455	1217391,00	249018,67
38	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСНОВЕ	М2	579,2988	52000,00	30123537,60
39	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,00045	8000000,00	3584,00
40	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Л/Ц, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,00875	9200000,00	80500,00
41	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	0,13647	3130,00	427,14
42	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ П/Ц-ДО/1, МАРКИ 400	ТН	0,06132	387356,00	23752,67
43	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,00021	10650000,00	2219,46
44	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,1472	2700000,00	397440,00
45	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	4,15547	250000,00	1038868,50

46	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,01031	128500,00	1325,35
47	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	25,43856	24500,00	623244,72
48	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,00109	22000000,00	23936,00
49	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	71,98	2850,00	205143,00
50	44039	ВЕТОШЬ	КГ	12,99424	800,00	10395,39
51	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	153,3	48000,00	7358400,00
52	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,00365	4500,00	16,41
53	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,02624	3500,00	91,85
54	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,70027	385000,00	654603,95
55	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,09448	1624,00	153,43
56	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0007	6700000,00	4716,80
57	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	1,205	2500,00	3012,50
58	45708	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	127,5	25,00	3187,50
59	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,00005	6420000,00	334,48
60	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,0521	6492000,00	338233,20
61	50801	КОНСТРУКЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ МЕЛКИХ ПРОФИЛЕЙ МАССА, ДО 0,1Т	ТН	0,018	8400000,00	151200,00
62	51291	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЙ ТИПА АКФА 2050X1300 ШТ	М2	2,67	650000,00	1735500,00
63	51295	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЙ ТИПА МДФ ДГ 2000X1300 ШТ	М2	5,46	550000,00	3003000,00
64	51296	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЙ ТИПА МДФ ДГ 2000X900 ШТ	М2	59,4	550000,00	32670000,00
65	51452	ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	М	604,081	3853,00	2327524,09
66	55874	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100 ШТ	0,42	27000,00	11340,00
67	56032	АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ КЛАСС И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ	ТН	0,05354	4800000,00	256976,35
68	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	98	250,00	24500,00
69	62796	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ	17,15	250,00	4287,50
70	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,42	14500,00	6090,00
71	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	453,2	25,00	11330,00
72	64584	ПОДКЛАДКИ МЕТАЛИЧЕСКИЕ	КГ	60	4840,00	290400,00
73	64614	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ Д=1,1ММ	КГ	0,36741	5820,00	2138,32
74	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	7,32	12500,00	91500,00
75	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	59	25,00	1475,00
76	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,492	4200,00	2066,40
77	65089	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ТИП: РШ-Ц-20-0-01-10/220	ШТ	80	22900,00	1832000,00
78	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	1,4688	27000,00	39657,60
79	65312	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	КГ	0,24	450,00	108,00
80	65748	ШАЙБЫ ДИАМЕТРОМ 8-12 ММ	КГ	0,3	15000,00	4500,00
81	74975	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА	ШТ	53	10750,00	569750,00
82	76855	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	6,33658	15500,00	98216,93
83	92793	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АПГВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X2,5 ММ2	1000 М	0,09	1220000,00	109800
84	92799	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АПГВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3X2,5 ММ2	1000 М	0,12	1850435,00	222052,2
85	92801	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АПГВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3X4 ММ2	1000 М	0,14	2590435,00	362660,9
86	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	5,6412	12000,00	67694,40
87	98527	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10А ОДНО-КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	25	35333,00	883325,00
88	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10А ДВУХ-КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	20	41250,00	825000,00
89	98552	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ТИПА ВА 47-63, 3Р 25А(С)	ШТ	6	8500,00	51000,00
90	99810	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ КРУГЛЫЙ LED PANEL 18W	ШТ	72	52750,00	3798000,00
91	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	6,06654	0,00	0,00

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ: 185132165,47

ОБОРУДОВАНИЕ

1	ОГНЕТУШИТЕЛЬ	ШТ	2	195000,00	390000,00
2	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОЖАРНЫЙ Д=50ММ	ШТ	2	290000,00	580000,00

ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ: 970 000

Итого: 297 275 495

В ТОМ ЧИСЛЕ КАБЕЛЬНО ПРОВОДНОЙ ПРОДУКЦИИ 694 513

Составил:

Проверил:

