



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT  
VAZIRLIGI HUZURIDAGI  
AVTOMOBIL YO'LLARI QO'MITASI  
«YO'L LOYIHA EXPERTIZA» UNITAR KORXONASI

Toshkent sh.



«TASDIQLAYMAN»

Korxonam bosh muxandisi

A.Artikov

2021 yil

**“Toshkent viloyati Qibray tumani Nurafshon MFY San’at ko’chasini 0,447 km qismini joriy ta’mirlesh” ob’ekting ishchi loyixasiga 2021 yil 30 noyabrdagi 1436-1 - sonli shartnomasiga asosan 539/1p-2021-I - sonli ekspertiza xulosasi**

**Buyurtmachi:** Toshkent viloyati Qibray tumani Obodonlashtirish boshqarmasi  
**Moliyalashtirish manbai:** Fuqarolar tashabbusi jamg’armasi mablag’i  
**Loyihachi tashkilot:** “METAL GAZ” MChJ  
**Bosh pudratchi:** Tender asosida  
**Qurilish turi:** Joriy ta’mirlesh  
**Loyiha bosh muxandisi:** R.Xoliqov

**1. Loyihalash uchun asos:**

1.1. Qibray tumani bo’yicha 2021 yilda jamoatchilik fikri asosida shakillangan tadbirlarni moliyalashtirish bo’yicha Manzilli ro’yxat.

1.2. Qibray tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig’i N.Voxidov tomonidan tasdiqlagan Nuqsonlar qaydnomasi.

**2. Ekspertizaga taqdim qilingan xujjatlar:**

2.1. “METAL GAZ” MChJ tomonidan 2021 yil 30 noyabrdagi 27 – sonli buyurtma xati.

2.2. Ishchi loyixa: Chizmalar, smeta hujjati (lokal va resurs jadvali), ob’ekt qiymatining joriy narxdagi xisobi.

**3. Texnik qismi:**

Ta’mirlanayotgan ko’chaning uzunligi – 0,447 km;

Asfaltobeton qoplama yotqizish – 1880,5 m<sup>2</sup>.

**4. Ekspertiza mulohazalari va takliflari:**

4.1. “Toshkent viloyati Qibray tumani Nurafshon MFY San’at ko’chasini 0,447 km qismini joriy ta’mirlesh” ish turlari va xajmlari buyurtmachi Qibray tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig’i, Qibray tumani obodonlashtirish boshqarmasi

vakili, Nurafshon MFY raisi va "METAL GAZ" MChJ vakili tomonidan imzolangan nuqsonlar qaydnomasi asos bo'lib xizmat qiladi.

4.2. Ob'ektda qurilish ishlarini bajarish vaqtidagi ishlar xajmi, qo'llanilgan qurilish materiallari narxi, mashina-mexanizmlar ekspluatatsiyasi narxi va transport xarajatlari, pudratchining boshqa xarajatlari darajasi pudratchi tomonidan amalda bajarilgan va taqdim etilgan xujjatlar asosida qabul qilinishi tavsiya etiladi.

4.3. Ishchi-loyiha smeta xujjalari "Kapital qurilishda iqtisodiy islohatlar va narhlarni shakllantirish Markazi tomondan ishlab chiqilgan va O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish Qo'mitasining 2007 yil 28 dekabr 129-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan "Metodik tavsiyalar", Markazlashtirilgan kapital qo'yilmalar hisobiga ro'yobga chiqarilayotgan investitsiya loyihalarini amalga oshirishda Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 "Qurilish bahosini shartnomaviy joriy narhda aniqlash qoidalari"ga asosan ishlab chiqilgan.

4.4. Ishchi loyihaning texnik yechimlari va qo'llanilgan me'yoriy xujjatlar (resurs smeta rassenkalari)ni to'g'ri qo'llanishiga ma'suliyat ShNQ 4.01.01-04 ning 7-bandiga asosan loyiha tashkiloti zimmasiga yuklatiladi.


4.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.01.2016 yildagi 15-sonli qaroriga asosan ekspertizaga taqdim etilgan qurilish loyiha xujjatlarining sifatiga Buyurtmachi (ob'ektni loyihalash vaqtida qo'llanilgan birlamchi ma'lumotlar to'g'riligiga) va loyiha tashkilotm (loyiha yechimlarini to'g'ri qabul qilishda) ma'suldirlar.

#### **Xulosa:**

**"Toshkent viloyati Qibray tumani Nurafshon MFY San'at ko'chasini 0,447 km qismini joriy ta'mirlash"** ob'ektning ishchi loyiha-smeta xujjati ko'rib chiqish vaqtida aniqlangan kamchilik va nuqsonlar bartaraf etilgandan so'ng, ob'ektning joriy narxlarda hisoblangan bahosi jami QQS bilan – **190 955,557 ming so'mni** tashkil qiladi va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

**Bo'lim boshlig'i v.v.b**

**Bosh mutaxassis**

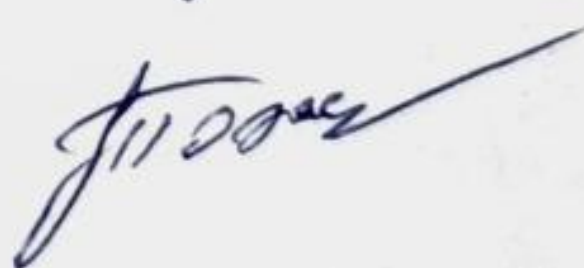

**K.Nasirov**

**Yu.Toxtaev**



O'ZBEKISTON  
RESPUBLIKASI  
Masuliyati cheklangan  
Jamiyati  
«METAL GAZ»



РЕСПУБЛИКА  
УЗБЕКИСТАН  
Общество с ограниченной  
ответственностью  
«METAL GAZ»

Адрес: 100161, г.Ташкент, Учтепинский р/н, ул.Изза 3 проезд, дом 12  
р/с 20208000204231198001 в ЧАКБ Ориент Финанс Чиланзарский фил. МФО 01096 ИНН 204324918, ОКОНХ 14831  
Тел. (факс) 279-34-69, e-mail: [metal.gaz@mail.ru](mailto:metal.gaz@mail.ru),

Тошкент вилояти Қибрай тумани Нурафшон МФЙ  
Санъат кўчасини -0,447 км қисмини  
жорий таъмирлаш

## СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИ


Директор

ГИП



Абдушукуров А.

Холиков Р.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT  
VAZIRLIGI HUZURIDAGI  
AVTOMOBIL YO'LLARI QO'MITASI  
«YO'L LOYIHA EXPERTIZA» UNITAR KORXONASI

Toshkent sh.



«TASDIQLAYMAN»  
Korxonaning bosh muxandisi  
A.Artikov  
2021 yil 01.12

“Toshkent viloyati Qibray tumani Nurafshon MFY San’at  
ko’chasini 0,447 km qismini joriy ta’irlash” ob’ekting ishchi loyixasiga  
2021 yil 30 noyabrdagi 1436-1 - sonli shartnomasiga asosan  
539/1p-2021-1 - sonli ekspertiza xulosasi

Buyurtmachi: Toshkent viloyati Qibray tumani Obodonlashtirish boshqarmasi  
Moliyalashtirish manbai: Fuqarolar tashabbusi jamg’armasi mablag’i  
Loyihachi tashkilot: “METAL GAZ” MChJ  
Bosh pudratchi: Tender asosida  
Qurilish turi: Joriy ta’irlash  
Loyiha bosh muxandisi: R.Xoliqov

**1. Loyihalash uchun asos:**

- 1.1. Qibray tumani bo’yicha 2021 yilda jamoatchilik fikri asosida shakillangan tadbirlarni moliyalashtirish bo’yicha Manzilli ro’yxat.
- 1.2. Qibray tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig’i N.Voxidov tomonidan tasdiqlagan Nuqsonlar qaydnomasi.

**2. Ekspertizaga taqdim qilingan xujjatlar:**

- 2.1. “METAL GAZ” MChJ tomonidan 2021 yil 30 noyabrdagi 27 – sonli buyurtma xati.
- 2.2. Ishchi loyixa: Chizmalar, smeta hujjati (lokal va resurs jadvali), ob’ekt qiymatining joriy narxdagi xisobi.

**3. Texnik qismi:**

Ta’irlanayotgan ko’chaning uzunligi – 0,447 km;  
Asfaltobeton qoplama yotqizish – 1880,5.m<sup>2</sup>.

**4. Ekspertiza mulohazalari va takliflari:**

- 4.1. “Toshkent viloyati Qibray tumani Nurafshon MFY San’at ko’chasini 0,447 km qismini joriy ta’irlash” ish turlari va xajmlari buyurtmachi Qibray tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig’i, Qibray tumani obodonlashtirish boshqarmasi

vakili, Nurafshon MFY raisi va "METAL GAZ" MChJ vakili tomonidan imzolangan nuqsonlar qaydnomasi asos bo'lib xizmat qiladi.

4.2. Ob'ektda qurilish ishlarini bajarish vaqtidagi ishlar xajmi, qo'llanilgan qurilish materiallari narxi, mashina-mexanizmlar ekspluatatsiyasi narxi va transport xarajatlari, pudratchining boshqa xarajatlari darajasi pudratchi tomonidan amalda bajarilgan va taqdim etilgan xujjatlar asosida qabul qilinishi tavsiya etiladi.

4.3. Ishchi-loyiha smeta xujjatlari "Kapital qurilishda iqtisodiy islohatlar va narhlarni shakllantirish Markazi tomondan ishlab chiqilgan va O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish Qo'mitasining 2007 yil 28 dekabr 129-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan "Metodik tavsiyalar", Markazlashtirilgan kapital qo'yilmalar hisobiga ro'yobga chiqarilayotgan investitsiya loyihalarini amalga oshirishda Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 "Qurilish bahosini shartnomaviy joriy narhda aniqlash qoidolari"ga asosan ishlab chiqilgan.

4.4. Ishchi loyihaning texnik yechimlari va qo'llanilgan me'yoriy xujjatlar (resurs smeta rassenkalari)ni to'g'ri qo'llanishiga ma'suliyat ShNQ 4.01.01-04 ning 7-bandiga asosan loyiha tashkiloti zimmasiga yuklatiladi.

4.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 22.01.2016 yildagi 15-sonli qaroriga asosan ekspertizaga taqdim etilgan qurilish loyiha xujjatlarining sifatiga Buyurtmachi (ob'ektni loyihalash vaqtida qo'llanilgan birlamchi ma'lumotlar to'g'riligiga) va loyiha tashkilotm (loyiha yechimlarini to'g'ri qabul qilishda) ma'suldirlar.

#### Xulosa:

"Toshkent viloyati Qibray tumani Nurafshon MFY San'at ko'chasini 0,447 km qismini joriy ta'mirlash" ob'ektining ishchi loyiha-smeta xujjati ko'rib chiqish vaqtida aniqlangan kamchilik va nuqsonlar bartaraf etilgandan so'ng, ob'ektning joriy narxlarda hisoblangan bahosi jami QQS bilan – **190 955,557 ming so'mni** tashkil qiladi va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

Bo'lim boshlig'i v.v.b

Bosh mutaxassis

K.Nasirov

Yu.Toxtaev



**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ҚИБРАЙ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН НУРАФШОН МФЙ  
САНЪАТ КЎЧАСИНИ 0-0,447 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		(тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	125 013,796
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	9 640,448
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	546,171
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	5 602,019
	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>140 802,434</b>
8	ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 0%	0,000
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,93%	25 245,876
10	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
11	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,00
12	<b>И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х</b>	<b>166 048,311</b>
13	НДС 15 %	24 907,247
14	<b>ИТОГО С НДС</b>	<b>190 955,557</b>

ЗАКАЗЧИК

\_\_\_\_\_

МП

ПОДПИСЧИК

\_\_\_\_\_

МП



**Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах**

1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0	сум
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	125 013 796	сум
	Транспортные расходы на материалы	9 640 448	сум
	Заготовительно-складские расходы		сум
	Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх		сум
3	Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп)	546 171	сум
3.1	Нормативная трудоемкость объекта (Т)	36,046	чел/час
3.2	Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	2 302 158	сум/месяц
3.3	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	170,17	час
3.4	Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	5 602 019	сум
	Сумма (сум)		
5	Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)		
	Процент (%)	25 245 876	сум
	Сумма (сум)	17,93%	%
6	Отраслевая рентабельность(Нпр)		сум
	Процент (%)	0	
	Сумма (сум)	0%	
7	Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)		
	Процент (%) Сметная документация	0	сум
	Сумма (сум)		
	Процент (%) Затраты заказчика	0	сум
	Сумма (сум)		
8	Затраты на страхование строительства объектов	0	сум
	Процент (%)	0	сум
	Сумма (сум)	0,00%	%
9	Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен		сум
	Итого стоимость объекта в текущих ценах	1,00	%
		166 048,311	тыс.сум

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ҚИБРАЙ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН НУРАФШОН МФЙ САНЪАТ КЎЧАСИНИ 0-0,447 КМ  
ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 3

УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ РАБОТ

Осно ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п/п	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
					в текущем уровне	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ресурсы по нормам ШНК</b>						
<i>Затраты труда</i>						
1.	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	<b>36,046</b>	15 152	546 170,4
		<b>Итого по трудовым ресурсам</b>	<b>СУМ</b>			<b>546 170,4</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>						
1	97	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	3,385	0	-
2	107	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,215	301 339	64 728
3	108	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,921	320 000	294 862
4	112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,295	318 345	93 975
5	258	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,282	-	-
6	464	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,564	67 034,0	37 817
7	626	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу	маш.-ч	1,465	-	-
8	1135	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,049	150 000	157 418
9	2798	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,282	49 000	13 822
10	3097	Укладчики асфальтобетона типа "VOEGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	3,385	616 908	2 088 172
11	3348	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	5,792	252 701	1 463 629
12	3349	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т	маш.-ч	2,576	252 701	651 030
13	3350	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т	маш.-ч	2,915	252 701	736 567
		<b>Итого по строительным машинам</b>	<b>СУМ</b>			<b>5 602 019</b>
<i>Перевозка</i>						
1		Перевозка асфальтобетонные смеси по а/д 30 км	т	227,20	38 580	8 765 453,5
2		Перевозка щебня по а/д 30 км	т	22,68	38 580	874 994,4
		<b>Итого по перевозке</b>	<b>СУМ</b>			<b>9 640 448</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>						
1	6087	Асфальтобетонная смесь горячая мелкозернистая тип Б марки II	т	227,202	529 000,0	120 189 863
2	9219	Вода	м3	2,532	-	0
3	12757	ЩЕБЕНЬ	м3	15,120	45 000	680 400
4	30135	Битум	т	0,026	4 168 409	106 606
5	30137	Эмульсия битумная	т	0,968	4 168 409	4 036 927
		<b>Итого по материальным ресурсам</b>	<b>СУМ</b>			<b>125 013 796</b>



**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

**УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ РАБОТ,**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>					
1	E2704-1-4	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,12</b>	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,600	2,592
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,720	2,366
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,790	0,215
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,460	0,295
2.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,350	0,282
2.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	МАШ.-Ч	12,210	1,465
2.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,910	0,109
2.8	9219	ВОДА	М3	7,000	0,840
2.9	12757	ЩЕБЕНЬ	М3	126,000	15,120
2	E2706-26-1	<b>ПОДГРУНТОВКА БИТУМНОЙ ЭМУЛСИИ</b>	<b>Т</b>	<b>0,94</b>	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,580	0,545
3.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,980	0,921
3.2	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т	1,03	0,968
3	E2713-10-1 ДОП. 9	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧЕЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТИПА Б МАРКИ II ТОЛЩИНОЙ 4 СМ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М</b>	<b>1000 М2</b>	<b>1,881</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,630	31,273
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,380	17,639
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,440	2,708
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,240	0,451
4.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,500	0,940
4.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,120	0,226
4.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,440	2,708
4.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,080	5,792
4.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,370	2,576
4.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,550	2,915
4.11	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ II	Т	96,600	181,656
4.12	9219	ВОДА	М3	0,900	1,692
4.13	30135	БИТУМ	Т	0,011	0,020
4	E2713-11-1 ДОП. 9 К=2	<b>УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЯ НА 1 СМ</b>	<b>1000 М2</b>	<b>1,881</b>	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,160	2,181
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,720	1,354
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,360	0,677
5.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,060	0,113
5.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,030	0,056
5.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,360	0,677
5.7	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ II	Т	24,220	45,546
5.8	30135	БИТУМ	Т	0,003	0,005
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		<b>36,046</b>
		<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>	ЧЕЛ.-Ч		<b>21,905</b>
1	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т			
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		<b>3,385</b>
3	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		<b>0,215</b>
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		<b>0,921</b>
5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		<b>0,295</b>
6	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		<b>0,282</b>
					<b>0,564</b>

7	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	МАШ.-Ч	1,465
8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,049
9	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,282
10	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	3,385
11	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	5,792
12	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	2,576
13	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	2,915
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКИ II	Т	227,202
2	9219	ВОДА	МЗ	2,532
3	12757	ЩЕБЕНЬ	МЗ	15,120
4	30135	БИТУМ	Т	0,026
5	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т	0,968

Проверил:



Холиков Р.

**Ведомость объемов работ по**

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ҚИБРАЙ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН НУРАФШОН МФЙ САНЪАТ  
КЎЧАСИНИ 0-0,447 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№	Наименование работ.	Ед.Изм	Количество (объем)
1	2	3	4
<b>1. Общие данные</b>			
1	Протяженность ремонтируемой дороги	м	447
2	Средняя ширина земляного полотна	м	5
3	Средняя ширина проезжей части	м	4м - 5,5м
4	Заказчик - Благоустройство Кибрайского района		
5	Подрядная организация определяется в тендера		
6	Район производства работ – Кибрайский район Ташкентской области		
7	Условия производства работ – Работа выполняется при закрытом движении транспорта		
<b>1. Дорожная одежда</b>			
1	Устройство выравнивающий слоя из фракционного щебня	м <sup>3</sup>	12,0
2	Подгрунтовка эмульсия битумная из расчета 0,5 л/м <sup>2</sup>	тн	0,94
3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II, с применение асфальтоукладчиком толщиной 5 см	м <sup>2</sup>	1880,5
<b>Средняя дальность возки строительных материалов и изделий</b>			
1	Смесь гравийно-песчаная	км	30
2	Щебень	км	30
3	Асфальтобетон, битум АБЗ	км	30

Составил:



Холиков Р.

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Қибрай тумани Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи

Н.Воҳидов

2021 й.

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ҚИБРАЙ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН НУРАФШОН МФЙ САЊАТ КЎЧАСИНИ 0-0,447 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ  
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Қибрай туман ободонлаштириш бошқармаси вакили \_\_\_\_\_, Нурафшон МФЙ раиси \_\_\_\_\_, "METAL GAZ" МЧЖ лойиҳа ташкилоти вакили Р.Холиқовлар лар мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал ўлчашлар натижасида туздик ва ушбу йўл бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили		Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажм)
	боши	охири						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+00	4+12	412	Йўлнинг мавжуд ҳолати яроқсиз а/бдан иборат. Чуқурлари мавжуд.	Чақиқ тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5см қалинликда қоплама ётқизиш асфальтоукладчик билан	412 м x 4,0 м	м <sup>2</sup>	1648
3	4+12	4+47	35	Йўлнинг мавжуд ҳолати яроқсиз а/бдан иборат. Чуқурлари мавжуд.	Чақиқ тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5см қалинликда қоплама ётқизиш асфальтоукладчик билан	35 м x 5,5 м	м <sup>2</sup>	192,5
4	0+36	унг		Туташманинг мавжуд ҳолати яроқсиз а/бдан иборат. Чуқурлари мавжуд.	Чақиқ тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5см қалинликда қоплама ётқизиш асфальтоукладчик билан	20м2	м <sup>2</sup>	20
5	3+28	унг		Туташманинг мавжуд ҳолати яроқсиз а/бдан иборат. Чуқурлари мавжуд.	Чақиқ тошдан тўғирловчи қатлам ётқизиш Кайноқ майда заррали асфальтобетондан 5см қалинликда қоплама ётқизиш асфальтоукладчик билан	20м2	м <sup>2</sup>	20

## Объектни жорий таъмирлаш ишлари бўйича

11046-сонли

### ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Қибрай тумани

"16" март 2022 йил.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Қибрай тумани ободонлаштириш бошқармаси» номидан Низом асосида иш юритувчи директор Вахидов Н.Б. бир томондан ва кейинги ўринларда «Пуратчи» деб юритиладиган «Век-То'ра-Султон» МЧЖ номидан Устав асосида иш юритувчи Т.А. Гофуров иккинчи томондан, «Қибрай тумани Нурафшон МФЙ Санъат кўчасини 0,447 км қисмини жорий таъмирлаш» га доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

#### 1. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

1.1. «Пудратчи» мазкур шартнома «Қибрай тумани Қибрай тумани Нурафшон МФЙ Санъат кўчасини 0,447 км қисмини жорий таъмирлаш» ишларини лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган холда бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса пудратчига жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

#### 2. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» томонидан бажариладиган «Қибрай тумани Нурафшон МФЙ Санъат кўчасини 0,447 км қисмини жорий таъмирлаш» ишлари лойиха-смета хужжатларига асосан барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган холда жорий нархларда 181 416 416 (Бир юз саксон бир миллион тўрт юз ун олти минг тўрт юз ун олти) сўмни ташкил этади ҚҚС билан.

2.2. Тегинли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

#### 3. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

3.1. «Буюртмачи» «Пудратчи» га шартнома бўйича жорий (режалаштирилган) йилнинг иш қийматининг 30 (фоиз) миқдорда аванс маблағи ўтказди.

3.2. Қолган 70 (фоиз) тўлов ҳақиқатда бажарилган иш ҳажмининг 100% гача миқдорда амалга оширилиб бергандан сўнг тўлов амалга оширилади.

3.3. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида саклаб қолади. Объект «Буюртмачи» га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пуратчи» нинг зиммасида бўлади.

#### 4. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома тегинли газначилик бўлинимасидан рўйхатдан ўтиб, олдиндан белгиланган аванс тўлови амалга оширилгандан сўнг ишларни бажаришга киришади.

4.2. Жорий таъмирлаш ишларини давом эттириш ва тугатиш, аванс тўлови амалга оширилгандан сўнг 20 кунда жорий таъмир ишларини бажариб топширади.

#### 5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» шартномаси шартларига асосан объектни буюртмачига тасдиқланган лойихага мувофиқ топширади.

5.2. Барча ишларни лойиха-смета хужжатларида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари ва қурилиш қондалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган холда сифатли бажаради ҳамда ишни «Буюртмачи» мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

5.3. «Пудратчи» ишлар бошланишидан таъмирлаш тугаллангунгача ва таъмирлаш тугалланган объект «Буюртмачи» томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган

қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

Қурилиш майдонида техника ҳафвсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлайди.

5.3. Мазкур шартнома назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажарилиш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

5.4. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларни ўз кучлари билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

## 6. БУРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

Ишларбажарилишиустидандоимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, «Пудратчи»дан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш.

«Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатта кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш.

6.2. Мазкур шартномани 20 кун давомида «Пудратчи»га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим қилиш.

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ бадариш мажбуриятини олади.

## 7. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

7.1. Тақдим этилаётган хизматларнинг сифати, миқдори, уларнинг баҳоси Бажарувчи томонидан нотўғри белгиланганлик ҳолати аниқланган тақдирда, Бажарувчи тақдим этилаётган хизматларнинг сифатини, шунингдек уларнинг миқдорини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб ишларини амалга оширади ва ушбу ҳисобланган суммага қўшимча равишда миқдорга нотўғри ҳисобланган сумманинг 20% миқдорида жарима тўлайди.

7.2. Агар тақдим этилаётган хизматларнинг сифати шартномада кўрсатилган техник ва бошқа шартларнинг талабларига жавоб бермаса, айбдор томон тақдим этилган сифати лозим даражада бўлмаган хизматлар баҳосининг 20% миқдорида жарима тўлайди.

7.3. Жарима ва пенядан ташқари, Бажарувчи Буюртмачига хизматларни тақдим этмаслик натижасида ўтказилган зарарни қоплайди.

7.4. Хизматлар кечиктирилган ёки кўрсатилмаган тақдирда, Бажарувчи Буюртмачига ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, аммо жариманинг умумий миқдори кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошмаслиги керак. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани тўғри бажаришдан ва хизматларни кечиктириш ёки кўрсатмаслик оқибатида ўтказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

7.5. Кўрсатилган хизматлар учун тўловни ўз вақтида тўламаган тақдирда, Буюртмачи Бажарувчига ҳар бир кечиктирилган кун учун муддати ўтган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, лекин муддати ўтган тўлов миқдорининг 50 фоизидан кўп бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

7.6. Буюртмачи шартноманинг тегишли шартини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги учун жавобгарликка тортилганда, тегишли ҳаракат (ҳаракатсизлик) натижасида Буюртмачи томонидан шартнома шартлари бажарилмаганлиги (лозим даражада бажарилмаганлиги) юзасидан Бажарувчининг жавобгарлиги ҳам кўриб чиқилади. Буюртмачининг Бажарувчи айби билан шартномани бажармаганлиги (лозим даражада бажарилмаганлиги) натижасида ўтказилган зарар, белгиланган тартибда Бажарувчи томонидан қопланади.

## 8. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

8.1. Енгиб бўлмайдиган кучлар (форс - мажор) ҳолатлари – бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зилзила, кўчки, бўрон, қургокчилик ва бошқалар) ёки ижтимоий – иқтисодий ҳолатлар (уруш ҳолати, камал, давлат манфаатларини кўзлаб импорт ва экспортни таъкиклаш ва бошқалар) сабабли юзага келган шaroитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган ҳақиқатда, олдини олиб бўлмайдиган ва қўтилмаган ҳолатлардир.

8.2. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.3. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.4. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## 9. КАФОЛАТЛАР

### 9.1. «Пудратчи»:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини:

лойиҳа-смета ҳужжатларига ҳамда қуриш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобойнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бепул бартараф этишни;

Агар объектдан фойдаланишининг кафолат даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

9.2. Кафолат муддати 2022 йил 31 декабргача ҳисобланади.

## 10. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

10.1. Томонлар шартнома шартларини бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли «Хўжалик Юритувчи Субъектлар Фаолиятининг Шартномавий – Ҳуқуқий Базаси Тугриенда»ги қонунига асосан жавобгар бўладилар.

10.2. Шартномани бажаришда бекор қилинган шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

## 11. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

11.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

11.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

11.4. «Пудратчи» билан «Буюртмачи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун

хужжатлари нормалари қўлланилади.

11.7. Мазкур шартнома туман Ғазначилигидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабр кунигача амал қилади.

11.8. Мазкур шартнома ўзбек тилида бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

### 11. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

«Пурадчи»	«Буюртмачи»
<p>«Bek-To`ra-Sulton» МЧЖ Тошкент вилояти Қибрай тумани Беруний махалласи Нафис 2-тор кўчаси 27а уй ХАТБ “ДАВРбанк” Учтепа Ф-ли Х/Р: 20208000804296856001 ИНН:204 774 216 МФО:010800000000000001 Телефон: 821-28-35</p> <p>Директор  Т.А. Софуров м.п.</p> 	<p>Қибрай тумани ободонлаштириш бошқармаси Тошкент вил. Қибрай тум. Қибрай ШФЙ Беруний кўчаси 23А уй. Шх/р: 401722860272487065200110001 ИНН:206832560 ОКОНХ: 90211 Тошкент шаҳар Марказий банк Тошкент ш. ХККМ ОКЭД: 39000 Янги ойна газива ҳисоб варағи Х/Р: 2340 2000 3001 0000 1010</p> <p>Директор  Н.Б.Вахидов м.п.</p> 





✧ O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ✧  
YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIDAN O'TKAZISH TO'G'RISIDA  
**GUVOHNOMA**

Reestr № 3-П

№ 000248/3

2011 yil "28" iyul

Mazkur guvohnoma


**"BEK-TO'RA SULTON"**

yuridik shaxsga berildi.

Tashkiliy-huquqiy shakli:	<b>Mas'uliyati cheklangan jamiyat</b>	THSHT (ОПФ) <b>1153</b>
Mulkchilik shakli:	<b>Jamoa</b>	MSHT (ФС) <b>142</b>
Davlat ro'yxatidan o'tgan kundagi pochta manzili:	<b>QIBRAY SH.F.Y. NAFIS 2-TOR KO'CHASI 27-A UY</b>	MHBT (СОАТО) <b>1727248551</b>
Yuridik shaxs kodi:		KTUT (ОКПО) <b>19278896</b>
Asosiy faoliyat turi:	<b>Umumqurilish tashkilotlari</b>	XXTUT (ОКОHX) <b>61110</b>
Soliq to'lovchining identifikasiya raqami:		STIR (ИИИ) <b>204774216</b>

Qo'shimcha ma'lumotlar: **Avval 08.01.2004 yilda Qibray tumani T.S.R.O.I dan №3 reestr raqami bilan X.F. sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lib M.CH.J. X.F. ning xuquqiy vorisi bo'lib xisoblanadi.**

Vakolatli organ boshlig'i:

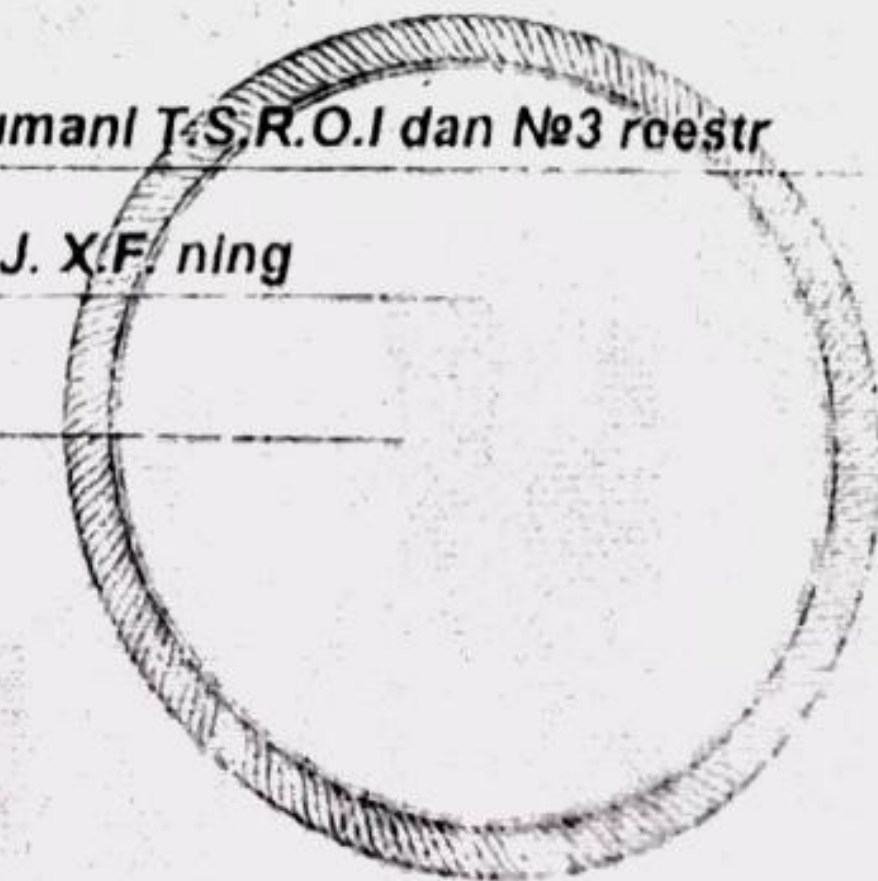**T.Halilov**

EB27628736



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI  
TOSHKENT VILOYATI ADLIYA BOSHQARMASI  
QIBRAY TUMAN YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH  
MARKAZ**

111108 Qibray tumani, Do'rmon QFY, Markaziy ko'chasi,  
tel.: (998 90) 9533780, el.pochta: qibray-yurmarkaz@adliya.uz

17.03.2022 yil

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA  
HUQUQIY XULOSA**

**1. Loyihaning turi: № 11046 - shartnoma**

**2. Loyihaning nomi:** Toshkent viloyati Qibray tuman Obodonlashtirish boshqarmasi bir tomondan, **“Bek-To'ra Sulton” MCHJ** ikkinchi tomondan jami 181 416 416 so'mlik Qibray tumani Nurafshon MFY San'at kuchasini 0.447 km qismini joriy ta'mirlashga doir pudrat shartnom tuzish to'g'risida.

**3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:** Toshkent viloyati Qibray tuman Obodonlashtirish boshqarmasi bir tomondan, **“Bek-To'ra-Sulton” MCHJ** ikkinchi tomondan 17.03.2022 yilda ishlab chiqilgan. Markazga 17.03.2022 yilda yuborilgan.

**Loyiha amaldagi qonunchilig asosida ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.**

**Qibray tumani Yuridik xizmat ko'rsatish  
markazi bosh maslahatchisi**



**O.Bo'ranov**