



№ 1484-145f-1db8-7112-8d21-7901-5144  
Хужжат яратилган сан: 2021-01-12  
Ариза рақами: 26070140

Хужжат берилган: "MAGISTRAL QURILISH SERVIS"  
mas'uliyati cheklangan jamiyati  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 302251184

Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун  
ЛИЦЕНЗИЯ

"MAGISTRAL QURILISH SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati га объектларнинг мураккаблик  
тоифалари классификатори бўйича I тоифадаги объектлар учун қуйидаги:  
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Умумий фойдаланиладиган  
автомобиль йўллари қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун лойиҳа-смета  
хужжатларини яратиш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 12-01-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-0001592

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 302251184


Юридик шахснинг почта манзили: СИРДАРЁ Ш УЗБЕКИСТОН 210

Лицензия амл қилиш муддати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Маъмур хужжат Вазирлар Маъжмасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интeрактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомига мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун [go.gov.uz](http://go.gov.uz) веб-сайтга ўтиш ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритиш ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканор қилиш. Диққат! Вазирлар Маъжмасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъий таъқиқланган.

2051





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67  
226-06-61, E-mail: sirdarya\_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 14-03-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 33743**

**Obyekt nomi** «Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar T. Malik MFY A-sektor Chinobod ko'chasini joriy ta'mirlash (PK4+00 dan PK5+00 gacha)»

**Buyurtmachi** - Yangier Obodonlashtirish boshqarmasi

**Bosh loyihachi** - MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ

**Litsenziya** AL-0001592 ot 12-01-2021

**Moliyalashtirish manbai** - byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - tannlov asodida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 33283

**1. Loyihalash uchun asos**

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasida 2.02.2022 yil 49 sonli qarori "Avtomobil yo'llari sohasida ochiqlik standartlarini joriy etish va sohada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida". Nuqsonlar qaydnomasi. Topshiriq.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

1. 2022-yil 9 martdagi smeta hujjatlarining ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi 33283 sonli elektron murojaat.
2. Buyurtmachining 2022 yil 4 mart № 56 sonli xati.
3. Buyurtmachi tamoniidan tastiqlangan - Nuqsonlar qaydnomasi.
4. Buyurtmachi tamoniidan tastiqlangan - Loyiha texnik Topshiriq.
5. Smeta hujjatlari. Umumiy qiymati - 44 000 000 sum (15% QQS bilan 41 837 533 so'm). Obyekt lokal - resurs smeta hisoblari.
6. Ko'cha joylashuv sxemasi.
7. Smeta hujjatlarini tayyorlash ishlarini bajarish uchun 2.03.2022-yil №120464-sonli shartnoma.
8. Ishchilarning ish haqi, boshqa harajatlari, mashina - mexanizmlari narxi, kurilish

materiallarining narxi va ularning tashib keltirish narxlariga tuzilgan kelishuv Bayonnomasi.

### **3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ta'mirlash ko'zda tutilgan yo'l uzunligi - 100 m, kengligi - 4,5 m.

Loyihada mavjud yo'lga chaqilgan tosh (sheben)dan tekislovchi qatlam, 5 sm qalinlikda a/beton qorishmasidan qoplama yotqizish ishlari ko'zda tutilgan.

### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Smeta. Nuqsonlar qaydnomasi. Topshiriq. Ishchilarning ish haqi, boshqa harajatlari, mashina - mexanizmlari narxi, kurilish materiallarining narxi va ularning tashib keltirish narxlariga tuzilgan kelishuv Bayonnomasi.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan:

1. Ishchi quruvchilarning o'rtacha oylik ish haki 1 kishi/soat 11297,01 sum qilib olingan /Mirzaobod TYFUK/. (12 % bilan).
2. Pudratchining boshqa xarajatlari - 16,62%(loyixalashga topshiriq, kelishuv Bayonnomasi).
3. Transport harajatlari qiymati /perevozka/ buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ma'lumotlar asosida shakllantirilgan /kelishuv Bayonnomasi/.
4. Qo'shimcha qiymat solig'i 15%.

Qurilish materiallari qiymati buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ma'lumotlar asosida shakllantirilgan.

1. Smeta hujjati buyurtmachining e'tirozlarisiz ekspertiza ko'rigiga taqdim etilgan. 2. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida smeta ko'rsatgichlari 70 182 so'mga kamaytirildi ( qurilish materiallari tashish harajatlari - 19 238 so'm , buyurtmachining boshqa harajatlari 44 382 so'm /shaffof qurilish 0.05% hisobga olindi/), buyurtmachining boshqa harajatlari hamda 15 % QQS bilan hisoblanganda 43 929 818 so'm qilib belgilandi.

Smeta qiymati - ishchi quruvchilarning o'rtacha oylik ish haki 1 kishi/soat 11297,01 so'm, pudratchining boshqa harajatlari - 16,62%, qurilish materiallari narxlari, transport harajatlari qiymati /perevozka/ buyurtmachi tomonidan tegishli tartibda rasmiylashtirilib taqdim qilingan kelishuv Bayonnomasi asosida shakllantirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tegishli tartibda rasmiylashtirilib (imzolangan, muhr bosilgan) taqdim etilgan kelishuv bayonnomasi asosida ko'rsatilgan ekspertiza hulosalari bilan solishtirilganda, ma'lumotlar mos kelmasligi aniqlandi. Ushbu ma'lumotlarni haqqoniyligi bo'yicha javobgarlik buyurtmachi zimmasida qoldiriladi.

3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

4. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

#### 7. Xulosalar.

1. "Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar T. Malik MFY A-sektor Chinobod ko'chasini joriy ta'mirlash (PK4+00 dan PK5+00 gacha )" ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori 15% QQS bilan hisoblanganda 41 811 731 so'mni tashkil etadi.

Bunda: - qo'shimcha qiymat solig'i (15%) siz - 36 358 027 so'm.

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa harajatlari - 2 118 086 so'm.

2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

3. O'zbekiston Respublikasi 09.04.2018-yildagi 472-sonli Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 05.02.2021-yildagi 55-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun obyektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

*Ta'kidlash joizki:*

a). Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim. "Narxlar kelishuvi" to'g'risidagi bayonnoma ko'rsatilgan narxlarning haqqoniyligi buyurtmachi va pudratchi tashkilot, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

b). Buyurtmachiga loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin quyidagilarni qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi:

- pudratchi boshqa xarajatlarining aniq sarfi;

- "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" ShNQ 4.01.16-09 asosida qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar) va skunalarning ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini o'z ichiga olgan hududiy bozorda haqiqatda shakllangan narxlari, shuningdek bevosita ishlab

chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), qurilish materiallari birja va yarmarkalarining byulletenlari, qurilish materiallari va uskunalari yetkazib beruvchi tashkilotlarning narxlarining eng maqbullaridan olinishini;

- ish haqi xarajatlarining pudratchi tashkilotning o'tgan 12 oydagı o'rtacha oylik ish haqi darajasidan kelib chiqqan holda bir odam/soat ish haqidan olinganligi.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy

(ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi .

4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

5. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

**Bosh mutaxassis:** Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Янгиер шаҳар Ободонлаштириш Бошқармаси  
Бошқарувчи А. Мустафақулов

Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Т.Малик МФЙ А-Сектор Чинобод кўчасини жорий таъмирлаш Ўк 4+00 дан Ўк 5+00 гача.


Лойиҳа техник топшириқ

№ п/п	Топшириқлар	Асослар ва изох
1	Бўйратмачи	Янгиер шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси
2	Лойиҳа учун асос	Биржиса лойиҳалари савдоси орқали харид
3	Бош лойиҳачи	ООО Магистрал қурилиш сервис
4	Ўш тури	Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиши
5	Бош инвентарчи номи	Таплов асосида
6	Ўш тури тоифаси	Жорий таъмирлаш
7	Лойиҳани тайёрлаш ва топшириш вақти	Шартнома № _____ от «___» _____ 2022г
8	Объектнинг жойлашган ман асли	Янгиер шаҳар
9	Талаб қилинган меъёрий ҳуқуқий ҳужжатлар ва норма кодекслари	Ўз.Реснинг амалдаги ИИҚ асосида
10	Қурилиш объектлари	Бир тап
11	Мухановислик тармоқлари мавжудлиги	Мавжуд эмас
12	Маблағ инвестори	Бюджет ҳисобидан
13	Бошиқа топшириқлар	Бўйратмачи ихтиёрида
		Ўқсонлар қайдиномаси
14	Қурилиш муддати	Шартномада белгиланган вақтда
15	Лойиҳа смета ҳужжатлари нусхаси	2 нусха қозғ ва бир нусха электрон
16	Ўш ҳаққи ва унга тенглаштирилган харажатлар ва нудратчининг бошиқа харажатлари тўғрисидаги маълумот	Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Ободонлаштириш бошқармасининг 2022 йил баённомасига асосан Ўш ҳаққи одам соати ҳисоблаш учун 11297,01 сўм тиб белгиланди.
		Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Ободонлаштириш бошқармасининг 2022 йил баённомасига асосан лойиҳа смета ҳужжатларига асос ҳисобланади.
		Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Ободонлаштириш бошқармасининг 2022 йил баённомасига асосан Бўйратмачининг бошиқа харажатлари учун 16,62% тиб белгиланди.

Янгиер шаҳар ТОВ муҳасисси

М.Хужабеков

ООО Магистрал қурилиш сервис раҳбари

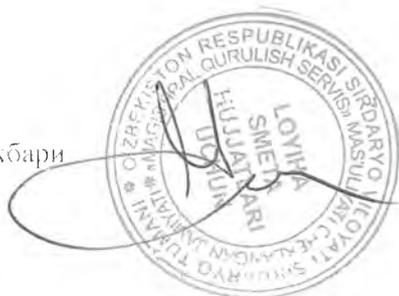

М.Говбоев

"Тасдиқлайман"

Янгиер шаҳар Ободонлаштириш Бошқармаси  
бошлиғи

А.Мустафакулов

" " 2022 йил

Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Т.Малик МФЙ А-Сектор Чинобод кўчасини жорий таъмирлаш ПК 4+00 дан ПК 5+00 гача.

НУКСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз қуйида имзо қўувчилар, комиссия аъзолари маҳалла раиси, буюртмачи вакили, шаҳар молия вакили "MAGISTRAL QURILISH SERVIS" МЧЖ вакили М.Товбаевлар, инструментал ўлчашлар натижасида ушбу кўча бўйича 2022 йил март ойи ҳолатига қуйидаги нуқсонлар ҳамда иш турлари ва ҳажмларини аниқладик:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги м	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Изоҳ
	км		пикетаж								
	дан	гача	боши	охир							
А-Сектор Т.Малик МФЙ Чинобод кўчаси ПК 4+00 ПК 5+00											
1	0	1	4+00	5+00	100	пм	Мавжуд йўлга чакилган тош (шсбень)дан текисловчи қатлам ётқизиш лозим	100 x 4,50 м	м3	13,5	Ўрта қисми
2	0	1	4+00	5+00	100	пм	Қопламага 4,5 м кенгликда 5,0 см қалинликда майда донали асфальтобетон қоришмасини асфальтоукладчик ёрдамида ётқизиш лозим	100 x 4,50 м	м2	450	Ўрта қисми

Буюртмачи вакили

"MAGISTRAL QURILISH SERVIS" МЧЖ вакиллари



М. Хўтаев


М.Товбаев

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ЧИНАБАД МСГ А-СЕКТОР Т.МАЛИК В ГОРОД  
ЯНГИЕРСКИЙ СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (0,100 км) М-1300300025. Пк  
4+00/Пк 5+00

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,00
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	28 266,971
3	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	625,954
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	123,380
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2 160,191
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	31 176,496
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 16,62%	5 181,534
8	ИТОГО	36 358,030
9	НДС 15%	5 453,705
10	ИТОГО С НДС	41 811,735
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	2 118,083
	В том числе	
	Затраты на содержание службы Заказчика Проектные работы И Экспертизы	618,083
		1 500,000
12	ВСЕГО	43 929,818

БУЮРТМАЧИ



МП

ЛОЙИХАЧИ

МП

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

(локальная смета)

Наименование объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ЧИНАБАД МСТ А-СЕКТОР Т МАЛИК В ГОРОДЕ ЯН ПЕРСКИИ СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (100 км)  
 М-1300300025 Пк 4-00 Пк 5-00  
 Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составлен в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,92	11 297,01	123 380
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч			
		<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>123 380</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1		АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,810	167 845,00	135 954
2		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135 КВт (л.с.))	МАШ.-Ч	0,242	283 713,00	68 559
3		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,332	210 924,00	70 048
4		АВТОГИДРОНАГОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,065	181 243,00	11 826
5		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПа (7 атм) 2,2 М3 МИН	МАШ.-Ч	10,899	65 161,95	710 200
6		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	1,648	168 457,80	277 677
7		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,162	168 457,80	27 290
8		МАШИНЫ ПОДЪИМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,123	163 714,80	20 112
9		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,810	422 748,00	342 426
10		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	1,386	168 457,80	233 483
11		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	0,617	168 457,80	103 854
12		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	0,698	227 614,00	158 761
		<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>2 160 191</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1		АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ	Т	54,369	486 019,41	26 424 373
2		БИТУМ	Т	0,232	5 418 099,87	1 255 645
3		ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	М3	13,500	43 478,35	586 950
		<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>28 266 971</b>

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



## ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ЧИПАБАД МСТ А-СЕКТОР Т МАЛИК В ГОРОД ЯНГИЕРСКИЙ СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (0,100 км) М-1300300025  
Пк 4-00 Пк 5-00

(наименование работ и затрат / наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>					
1	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИИ ИЗ ЦЕБЕНЯ	100М3	0,135	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,6	2,916
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	19,72	2,662
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,79	0,242
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	2,46	0,332
1.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	12,21	1,648
1.6	1135	МАШИНЫ ПОЛНОВОМОЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,91	0,123
1.7	9219	ВОДА	М3		0,945
1.8	43113	ЦЕБЕНЬ 5-20ММ	М3	100	13,500
2	E2706-026-01	ПОДРУГТОВКА ЖИДКИМ БИТУМОМ	Г	0,225	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,131
2.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,29	0,065
2.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,232
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИННОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	0,450	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	7,184
3.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	1,41	0,648
3.3	1135	МАШИНЫ ПОЛНОВОМОЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5	0,225
3.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	0,648
3.5	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	1,386
3.6	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	0,617
3.7	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-Ч	1,88	0,898
3.8	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ	Г	90,00	23,171
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	0,450	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,6	3,522
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	0,36	0,162
4.3	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,36	0,162
4.4	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ	Г	24,22	6,899
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ГРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		10,92
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
1		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч		0,816
2		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч		0,242
3		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч		0,332
4		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч		0,065
5		КОМПАССОРЫ И РЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч		10,899
6		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч		1,648
7		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ УКЛАДКЕ 8 Т	МАШ-Ч		0,162
8		МАШИНЫ ПОЛНОВОМОЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч		0,123
9		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч		0,816
10		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-Ч		1,386
11		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч		0,617
12		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-Ч		0,898
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1		АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ	Г		23,171

2		ЫШУМ		1		0,232
3		ВОДА		M3		0,95
4		ПЦБЕНЬ 5-20MM		M3		13,50



СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ


Расчет грузооборота по объекту

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ЧИНАБАД МСГ А-СЕКТОР Т.МАЛИК В ГОРОД ЯНГИЕРСКИЙ СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (0,100 км) М-1300300025.  
Пк 4+00/Пк 5+00

Наименование материалов	Единица измерений	Кол-во	Удельный вес	Расстояние перевозки км	Грузооборот	Стоимость I кв/км	Сумма г.сум	Поставщик
АСФАЛЬТОВЫЕ ШИШЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ	т	54,369	1	3	163,107	1235	201,437	Хавастский АБЗ
БИТУМ	т	0,232	1	3	0,695	1235	0,859	Хавастский АБЗ
ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	м3	13,500	1,45	18	352,350	1202,38	423,659	Карьер "Бобур"
<b>Всего</b>							<b>625,954</b>	

СОСТАВИЛ:


ПРОВЕРИЛ:



Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Т.Малик МФЙ А-Сектор Чинобод кўчасини жорий таъмирлаш 0,800 км

ЖОЙЛАШУВ СХЕМАСИ

Пк 4+00 дан Пк 5+00 гача.

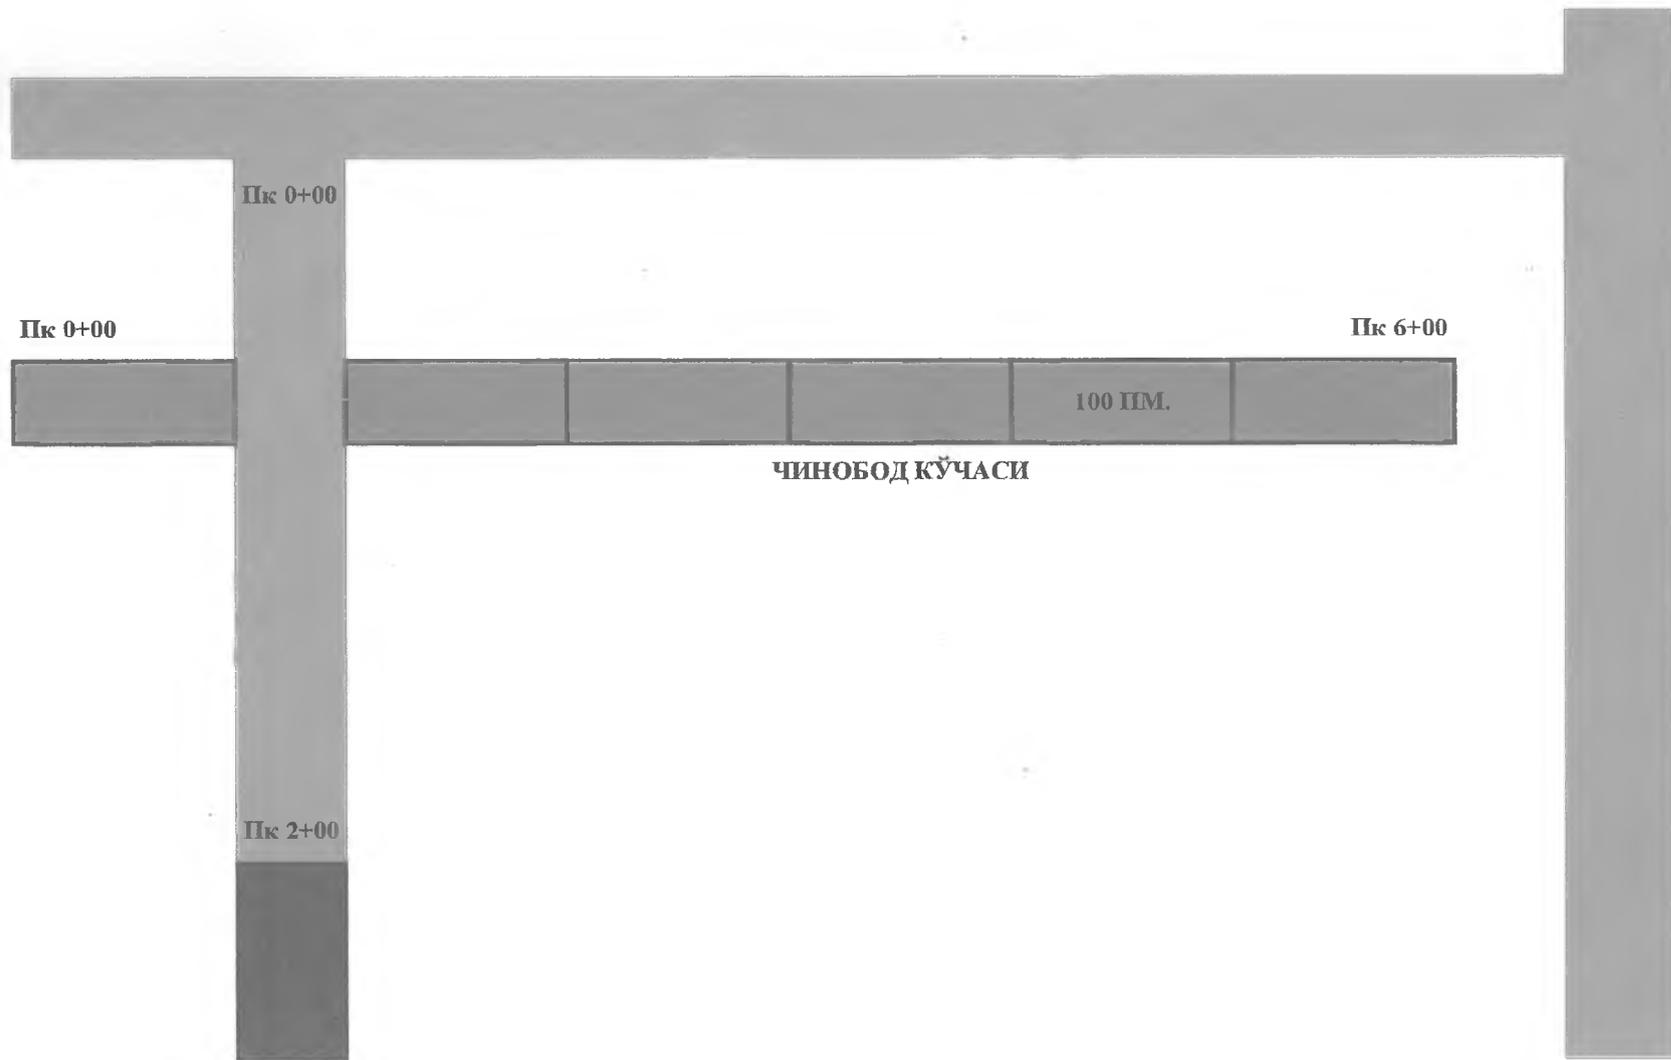

" ТАСДИҚЛАЙМАН "

Янгиер шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси  
бошқиси

А. Мустафақулов

2022 йил

Сирдарё вилояти Янгиер шаҳри бўйича 2022 йилда маҳаллий ҳокимлик балансида бўлган шаҳар, ички хужалик йулларида Фтиқ бюджет маблағлар ҳисобидан жорий таъмирлаш дастурлари асосида лойиҳа-смета хужжатларини бошланғич нархини шакллантириш учун Сирдарё вилояти ҳудудида ишчиларни иш ҳаққи, бошқа харажатлари, машина-механизмлари нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларнинг ташиб келтириш нархларига (ҚҚС сиз) тузилган келишув

## БАЁННОМАСИ

№	Ресурслар номи/таърифи	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11 297,01	Мирзаобод ТИФУКнинг 26.02.2021 йил №192/1-2021 сонли экспертиза ҳулосаси
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	167 625,00	Ховос ТИФУКнинг 2021 йил 1-2021 сонли экспертиза ҳулосаси
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	283 713,00	Сирдарё ҚФУКнинг 03.03.2021 йил №216/1-2021 сонли экспертиза ҳулосаси
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	181 243,00	Мирзаобод ТИФУКнинг 26.02.2021 йил №192/1-2021 сонли экспертиза ҳулосаси
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	210 924,00	Ховос ТИФУКнинг 29.01.2021 йил №72/1-2021 сонли экспертиза ҳулосаси
5	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ-Ч	76 592,00	Сирдарё ҚФУКнинг 03.03.2021 йил №216/1-2021 сонли экспертиза ҳулосаси
6	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	107 969,00	Мирзаобод ТИФУКнинг 26.02.2021 йил №192/1-2021 сонли экспертиза ҳулосаси
7	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ-Ч	96 951,30	Сирдарё ҚФУКнинг 03.03.2021 йил №216/1-2021 сонли экспертиза ҳулосаси
8	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	298 732,00	Мирзаобод ТИФУКнинг 26.02.2021 йил №192/1-2021 сонли экспертиза ҳулосаси
9	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	168 457,80	Сирдарё ҚФУКнинг 03.03.2021 йил №216/1-2021 сонли экспертиза ҳулосаси
10	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	168 457,80	
11	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ-Ч	176 951,00	
12	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т (13 тв)	МАШ-Ч	168 457,80	
13	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	65 161,95	
14	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т	МАШ-Ч	217 951,50	
15	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	79 262,00	Ховос ТИФУКнинг 2021 йил 1-2021 сонли экспертиза ҳулосаси
16	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-Ч	168 457,80	Сирдарё ҚФУКнинг 03.03.2021 йил №216/1-2021 сонли экспертиза ҳулосаси
17	МАШИНЫ ПОЛИВМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	163 714,80	Сирдарё ҚФУКнинг 03.03.2021 йил №216/1-2021 сонли экспертиза ҳулосаси
18	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч		
19	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШПОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3	МАШ-Ч	183 161,00	Мирзаобод ТИФУКнинг 26.02.2021 йил №192/1-2021 сонли экспертиза ҳулосаси
20	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	70 346,00	Сирдарё ҚФУКнинг 03.03.2021 йил №216/1-2021 сонли экспертиза ҳулосаси
21	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ-Ч	168 457,80	Сирдарё ҚФУКнинг 03.03.2021 йил №216/1-2021 сонли экспертиза ҳулосаси
22	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N (16 ТН)	МАШ-Ч	176 951,00	Сирдарё ҚФУКнинг 03.03.2021 йил №216/1-2021 сонли экспертиза ҳулосаси
23	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-Ч	168 457,80	Ховос ТИФУКнинг 29.01.2021 йил №72/1-2021 сонли экспертиза ҳулосаси
24	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	422 748,00	Сирдарё ҚФУКнинг 03.03.2021 йил №216/1-2021 сонли экспертиза ҳулосаси
25	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 Т	МАШ-Ч	168 457,80	Ховос ТИФУКнинг 2021 йил 1-2021 сонли экспертиза ҳулосаси
26	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч	168 457,80	Сирдарё ҚФУКнинг 03.03.2021 йил №216/1-2021 сонли экспертиза ҳулосаси
27	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 13 Т	МАШ-Ч	227 614,00	Сирдарё ҚФУКнинг 03.03.2021 йил №216/1-2021 сонли экспертиза ҳулосаси
28	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ-Ч	161 549,60	Ховос ТИФУКнинг 2021 йил 1-2021 сонли экспертиза ҳулосаси
29	ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SF 1000С	МАШ-Ч	304 489,00	Сирдарё ҚФУКнинг 03.03.2021 йил №216/1-2021 сонли экспертиза ҳулосаси

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	486019,11 сум. Для текущего ремонта улиц р.	Ховос ТЙФУКнинг 2021 йил 1-20 сонли экспертиза хулосаси
2	ВОДА	МЭ	-	
3	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЭ	16 552,80	
4	ВОДА	МЭ	-	Ховос ТЙФУКнинг 2021 йил 1-20 сонли экспертиза хулосаси
5	БИТУМ	Т	5 418 099,00	
6	ПЕБЕНЬ	МЭ	43 478,00	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПЕРЕВОЗКУ 1 ТН ГРУЗА				
РАССТОЯНИЯ ПЕРЕВОЗОК				
1	на 10 км	СУМ	1 285,00	Ховос ТЙФУКнинг 2021 йил экспертиза хулосаси
2	на 25 км	СУМ	1 216,00	
3	на 40 км	СУМ	1 205,00	
4	на 60 км	СУМ	995,00	
5	на 80 км	СУМ	964,20	
6	на 100 км	СУМ	945,00	
ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА				
1	Прочие затраты и расходы подрядчика	%	16,62	Бошқа харажатлар туманлар қосимида, Сирдарё АЙХББ таркибидаги қорхоналарнинг бошқа харажатларидан ҳисоблаб олинди.
2	Лойиха ишлари ва экспертиза харажати (аждатилган лимитдан ҳисобланади)			Танлов асосида

Янгиер шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси мутахасиси

*Тоғул* - М. Хўжабеков