



№ 1484-145f-ldb8-7112-8d21-7901-5144  
Хужжат яратилган сана: 2021-01-12  
Ариза рақами: 26070140

Хужжат берилган: "MAGISTRAL QURILISH SERVIS"  
mas' uliyati cheklangan jamiyati  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 302251184

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун  
ЛИЦЕНЗИЯ

"MAGISTRAL QURILISH SERVIS" mas' uliyati cheklangan jamiyati га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича I тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Умумий фойдаланиладиган автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 12-01-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-0001592

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 302251184

Юридик шахснинг почта манзили: СИРДАРЁ Ш УЗБЕКИСТОН 210

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Маъқур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интeрaктив дaвлaт хизмaтлaри пoртaли тўғрисидаги низошга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун govo.gov.uz веб-сайтига ўтиш ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини кiritишнинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилиш. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Дaвлaт oрганларига Ягона пoртaлда шaкллaнтирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қaт'ийaн тaҳдиқланган.

2051





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67  
226-06-61, E-mail: sirdarya\_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'ribov Xolbayevich

Sana: 12-03-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 33736**

**Obyekt nomi** «Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar T. Malik MFY A-sektor Chinobod ko'chasini joriy ta'mirlash (PK0+00 dan PK1+00 gacha)»

**Buyurtmachi** - Sirdaryo MYBH DUK

**Bosh loyihachi** - MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ

**Litsenziya** AL-0001592 ot 12-01-2021

**Moliyalashtirish manbai** - byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - tannlov asodida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 33276

**1. Loyihalash uchun asos**

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasi 2.02.2022 yil 49 sonli qarori "Avtomobil yo'llari sohasida ochiqlik standartlarini joriy etish va sohada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida". Nuqsonlar qaydnomasi. Topshiriq.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

1. 2022-yil 9 martdagi smeta hujjatlarining ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi 33276 sonli elektron murojaat.
2. Buyurtmachining 2022 yil 4 mart № 56 sonli xati.
3. Buyurtmachi tamonidan, tastiqlangan - Nuqsonlar qaydnomasi.
4. Buyurtmachi tamonidan tastiqlangan - Loyiha texnik Topshiriq.
5. Smeta hujjatlari. Umumiy qiymati - 43 999 998 sum (15% QQS bilan 41 837 533 so'm). Obyekt lokal - resurs smeta hisoblari.
6. Ko'cha joylashuv sxemasi.
7. Smeta hujjatlarini tayyorlash ishlarini bajarish uchun 2.03.2022-yil №120460-sonli shartnoma.
8. ishchilarning ish haqi, boshqa harajatlari, mashina - mexanizmlari narxi, kurilish

materiallarining narxi va ularning tashib keltirish narxlariga tuzilgan kelishuv Bayonnomasi.

### 3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ta'mirlash ko'zda tutilgan yo'l uzunligi - 100 m, kengligi - 4,5 m.

Loyihada mavjud yo'lga chaqilgan tosh (sheben)dan tekislovchi qatlam. 5 sm qalinlikda a/beton qorishmasidan qoplama yotqizish ishlari ko'zda tutilgan.

### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta. Nuqsonlar qaydnomasi. Topshiriq.

Ishchilarning ish haqi, boshqa harajatlari, mashina - mexanizmlari narxi, kurilish materiallarining narxi va ularning tashib keltirish narxlariga tuzilgan kelishuv Bayonnomasi.

### 6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan:

1. Ishchi quruvchilarning o'rtacha oylik ish haki 1 kishi/soat 11297,01 sum qilib olingan /Mirzaobod TYFUK/ (12 % bilan).
2. Pudratchining boshqa xarajatlari - 16,62%(loyixalashga topshiriq, kelishuv Bayonnomasi).
3. Transport harajatlari qiymati /perevozka/ buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ma'lumotlar asosida shakllantirilgan /kelishuv Bayonnomasi/.
4. Qo'shimcha qiymat solig'i 15%.

Qurilish materiallari qiymati buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ma'lumotlar asosida shakllantirilgan.

1. Smeta hujjati buyurtmachining e'tirozlarisiz ekspertiza ko'rigiga taqdim etilgan. 2. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida smeta ko'rsatgichlari 70 395 so'mga kamaytirildi ( qurilish materiallari tashish harajatlari - 19 379 so'm , buyurtmachining boshqa harajatlari 44 382 so'm /shaffof qurilish 0.05% hisobga olindi/), buyurtmachining boshqa harajatlari hamda 15 % QQS bilan hisoblanganda 43 929 603 so'm qilib belgilandi.

Smeta qiymati - ishchi quruvchilarning o'rtacha oylik ish haki 1 kishi/soat 11297,01 so'm, pudratchining boshqa harajatlari - 16,62%, qurilish materiallari narxlari, transport harajatlari qiymati /perevozka/ buyurtmachi tomonidan tegishli tartibda rasmiylashtirilib taqdim qilingan kelishuv Bayonnomasi asosida shakllantirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tegishli tartibda rasmiylashtirilib (imzolangan, muhr bosilgan) taqdim etilgan kelishuv bayonnomasi asosida ko'rsatilgan ekspertiza hulosalari bilan solishtirilganda, ma'lumotlar mos kelmasligi aniqlandi. Ushbu ma'lumotlarni haqqoniyig' bo'yicha javobgarlik buyurtmachi zimmasida qoldiriladi.

3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli

manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

4. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

#### **7. Xulosalar.**

1. "Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar T. Malik MFY A-sektor Chinobod ko'chasini joriy ta'mirlash (PK0+00 dan PK1+00 gacha)" ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori 15% QQS bilan hisoblanganda 41 811 520 so'mni tashkil etadi.

Bunda: - qo'shimcha qiymat solig'i (15%) siz - 36 357 843 so'm.

Bundan tashqari buyurtmachinig boshqa harajatlari - 2 118 083 so'm.

2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

3. O'zbekiston Respublikasi 09.04.2018-yildagi 472-sonli Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 05.02.2021-yildagi 55-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun obyektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

#### *Ta'kidlash joizki:*

a). Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim. "Narxlar kelishuvi" to'g'risidagi bayonnoma ko'rsatilgan narxlarning haqqoniyligi buyurtmachi va pudratchi tashkilot, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

b). Buyurtmachiga loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin quyidagilarni qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi:

- pudratchi boshqa xarajatlarning aniq-sarfi;

- "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" ShNQ 4.01.16-09 asosida qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar) va uskunalarning ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini o'z ichiga olgan hududiy bozorda haqiqatda shakllangan narxlar, shuningdek bevosita ishlab

chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), qurilish materiallari birja va yarmarkalarining byulletenlari, qurilish materiallari va uskunalari yetkazib beruvchi tashkilotlarning narxlarining eng maqbullaridan olinishini;

- ish haqi xarajatlarning pudratchi tashkilotning o'tgan 12 oydagı o'rtacha oylik ish haqi darajasidan kelib chiqqan holda bir odam/soat ish haqidan olinganligi.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi .
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).
5. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalarida hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

**Bosh mutaxassis:** Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

"ТАС ИҚЛАЙМАН"

Янгиер шаҳар Ободонлаштириш Бошқармаси  
Бошқиси А. Мустафакулов

Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Т.Малик МФЙ А-Сектор Чинобол кучасини жорий таъмирлаш Пк 0+00 дан Пк 1+00 гача.

Лойиҳа техник тошириқ

№ п/п	Тошириқлар	Асослар ва изох
1	Буюртмачи	Янгиер шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси
2	Лойиҳа учун асос	Биржа лойлари савдоси орқали харид
3	Бош лойиҳачи	ООО Магистрал қурилиш сервис
4	Иш тури	Лойиҳа смета ҳужжатларини шилаб чиқиш
5	Бош пудратчи номи	Таплов асосида
6	Иш тури тоифаси	Жорий таъмирлаш
7	Лойиҳани ошариши ва тошириши вақти	Шартнома № _____ от « _____ » _____ 2022г
8	Объектнинг жойлашган манзили	Янгиер шаҳар
9	Талаб қилинган меъёрий ҳуқуқий ҳужжатлар ва норма қоидалари	Ўз.Реснинг амалдаги ИИҚ асосида
10	Қурилиш босқичи	Бир этап
11	Мухаломалик тармоқлари мавжудлиги	Мавжуд эмас
12	Маблағ инвестори	Бюджет ҳисобидан
13	Бошқа тошириқлар	Буюртмачи ихтиёрида Нуксонлар қайдномаси
14	Қурилиш муддати	Шартномада белгиланган вақтда
15	Лойиҳа смета ҳужжатлари нусхаси	2 нусха қоғоз ва бир нусха электрон
16	Иш ҳаққи ва унга тенглантирилган харажатлар ва пудратчининг бошқа харажатлари тўғрисидаги маълумоти	Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Ободонлаштириш бошқармасининг 2022 йил баённомасига асосан Иш ҳаққи одам соатини ҳисоблаш учун 11297,01 сум этиб белгиланди. Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Ободонлаштириш бошқармасининг 2022 йил баённомасига асосан лойиҳа смета ҳужжатларига асос ҳисобланади. Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Ободонлаштириш бошқармасининг 2022 йил баённомасига асосан Буюртмачининг бошқа харажатлари учун 16,62% этиб белгиланди.

Янгиер шаҳар ТОВ мутахасиси

М.Хўжабеков

ООО Магистрал қурилиш сервис раҳбари

М.Товбоев



"Тасдиқлайман"

Янгиер шаҳар Ободонлаштириш Бошқармаси  
Бошлиғи

А.Мустафакулов

2022 йил

Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Т.Малик МФЙ А-Сектор Чинобод кўчасини жорий таъмирлаш ПК 0+00 дан ПК 1+00 гача.

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз қуйида имзо қўювчилар, комиссия аъзолари маҳалла раиси, буюртмачи вакили, шаҳар молия вакили "MAGISTRAL QURILISH SERVIS" МЧЖ вакили М.Товбаевлар, инструментал ўлчашлар натижасида ушбу кўча бўйича 2022 йил март ойи ҳолатига қуйидаги нуқсонлар ҳамда иш турлари ва ҳажмларини аниқладик:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги пм		Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Минсори	Изоҳ
	км		пикетаж									
	дан	гача	боши	охири								
А-Сектор Т.Малик МФЙ Чинобод кўчаси ПК 0+00 ПК 1+00												
1	0	1	0+00	1+00	100	пм		Мавжуд йўлга чақилган тош (шебень)дан текисловчи қатлам ётқизиш лозим	100 x 4,50 м	м3	13,5	ўрта қисми
2	0	1	0+00	1+00	100	пм		Қопламага 4,5 м кенликда 5,0 см қалинликда майда донали асфальтобетон қоришмасини асфальтоукладчик ёрдамида ётқизиш лозим	100 x 4,50 м	м2	450	ўрта қисми

Буюртмачи вакили

"MAGISTRAL QURILISH SERVIS" МЧЖ вакиллари



М. Хўжабеков


М.Товбаев

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ЧИНАБАД МСГ А-СЕКТОР Т.МАЛИК В ГОРОД  
ЯНГИЕРСКИЙ СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (0,100 км) М-1300300011.

Пк 0+00 / Пк 1+00.

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0.00
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	28 266.971
3	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	625.954
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	123.380
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2 160.191
6	<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>31 176,496</b>
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 16.62%	5 181.534
8	<b>ИТОГО</b>	<b>36 358,030</b>
9	НДС 15%	5 453.705
10	<b>ИТОГО С НДС</b>	<b>41 811,735</b>
11	<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>2 118,083</b>
	В том числе	
	Затраты на содержание службы Заказчика Проектные работы И Экспертизы	618.083
		1 500.000
12	<b>ВСЕГО</b>	<b>43 929,818</b>



БУЮРТМАЧИ

ЛОЙИХАЧИ

МП

МП

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная смета)

Наименование объекта - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ЧИНАБАДЫК 1-А СЕКТОР Т МАЛИК В ГОРОДЕ ЯНГИЕРСКИЙ СЫРДАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ (0,160 км)  
 №1300300011 Пк 0-00 Пк 1-00  
 Основание - ДГФИ КИНЫИ АКГ

Составлен в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и материалов	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,92	11 297,01	123 380
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч			
		<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>123 380</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1		АВТОМОБИЛЬ С АМОС ВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	0,810	167 845,00	135 954
2		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА (90-135) КВТ (С/С)	МАШ-Ч	0,242	283 713,00	68 559
3		АВТОБУРВАНКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,332	210 924,00	70 048
4		АВТОУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,065	181 243,00	11 826
5		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВИНТОВЫМ ТРЕННЕГО СОПРЯЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (С/АТМ) 1,2 М3/МИН	МАШ-Ч	10,899	65 161,95	710 200
6		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	1,648	168 457,80	277 677
7		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	0,162	168 457,80	27 290
8		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,123	163 714,80	20 112
9		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "УОБЕЛЕ" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,810	422 748,00	342 426
10		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "БОМАГ" 8 Т	МАШ-Ч	1,386	168 457,80	233 483
11		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "БОМАГ" 10 Т	МАШ-Ч	0,617	168 457,80	103 854
12		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "БОМАГ" 13 Т	МАШ-Ч	0,698	227 614,00	158 261
		<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>2 160 194</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1		АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ	Т	54,369	186 919,11	26 424 373
2		БНТУМ	Т	0,252	5 418 099,87	1 255 645
3		ЩЕБЕНЬ S20MM	М3	13,500	45 478,00	586 953
		<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>	<b>СУМ</b>			<b>28 266 971</b>

СОСТАВИЛ  
 ПРОВЕРИЛ



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ЧИНАБАД МСТ А-СЕКТОР Т МАЛИК В ГОРОД ЯНГИЕРСКИЙ СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (0,100 км) М-1300300011

на

Пк 0-00 Пк 1-00

(наименование работ и затрат наименование объекта)

Основание ДЕКРЕТНЫЙ АКТ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b>					
1	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	0,135	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,6	2,916
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	19,72	2,662
1.3	107	АВТОРЕЛЕДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (ЛС С)	МАШ-Ч	1,79	0,242
1.4	112	АВТОПОРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	2,46	0,332
1.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	12,21	1,648
1.6	1135	МАШИНЫ ПОДВОМОГУЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,91	0,123
1.7	9219	ВОДА	М3	7	0,945
1.8	43113	ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	М3	100	13,500
2	E2706-026-01	ПОДРУБИТОВКА ЖИДКОМУ БИТУМОМ	Т	0,225	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,131
2.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,29	0,065
2.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,232
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	0,450	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	7,484
3.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	1,44	0,648
3.3	1135	МАШИНЫ ПОДВОМОГУЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5	0,225
3.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,11	0,648
3.5	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	1,386
3.6	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	0,617
3.7	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	0,698
3.8	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ	Т	96,6	43,470
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	0,450	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,16	0,522
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	0,36	0,162
4.3	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,36	0,162
4.4	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ	Т	21,22	10,899
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,92	
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	10,92	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
1		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	0,810	
2		АВТОРЕЛЕДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (ЛС С)	МАШ-Ч	0,242	
3		АВТОПОРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,332	
4		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,065	
5		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕМЕЖИВЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВУЛГРИНОВО СТРОБИТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ М ДО 686 КНА С АТМ) 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч	10,899	
6		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	1,648	
7		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 8 Т	МАШ-Ч	0,162	
8		МАШИНЫ ПОДВОМОГУЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,123	
9		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,648	
10		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ-Ч	1,386	
11		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ-Ч	0,617	
12		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ-Ч	0,698	
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					

1		АС ФАЛЬШЕБОРЩИЕ СМС С ИМЛКОЗЕРНИСТЫ		1		54,369
2		БПСУМ		1		0,113
3		ВУДА		МЗ		0,95
4		ЦУБЕТЬ 5.20XМ		МЗ		13,50



СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

Расчет грузооборота по объекту

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ЧИНАБАД МСГ А-СЕКТОР Т.МАЛИК В ГОРОД ЯНГИЕРСКИЙ СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (0,100 км) М-1300300011.  
Пк 0-00 / Пк 1-00.

Наименование материалов	Единица измерений	Кол-во	Удельный вес	Расстояние перевозки км	Грузооборот	Стоимость 1 т/км	Сумма т.сум	Поставщик
АСФАЛЬТОВЫЕ ГОШЫП СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ	т	54.369	1	3	163.107	1235	201.437	Хавастекский АБЗ
БИТУМ	т	0.232	1	3	0.695	1235	0.859	Хавастекский АБЗ
ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	м3	13.500	1.45	18	352.350	1202.38	423.659	Карьер "Бобур"
Всего							625,954	

СОСТАВИЛ:




ПРОВЕРИЛ:

Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Т.Малик МФЙ А-Сектор Чинобод кўчасини жорий таъмирлаш 0,800 км

ЖОЙЛАШУВ СХЕМАСИ

Пк 0+00 дан Пк 1+00 гача.

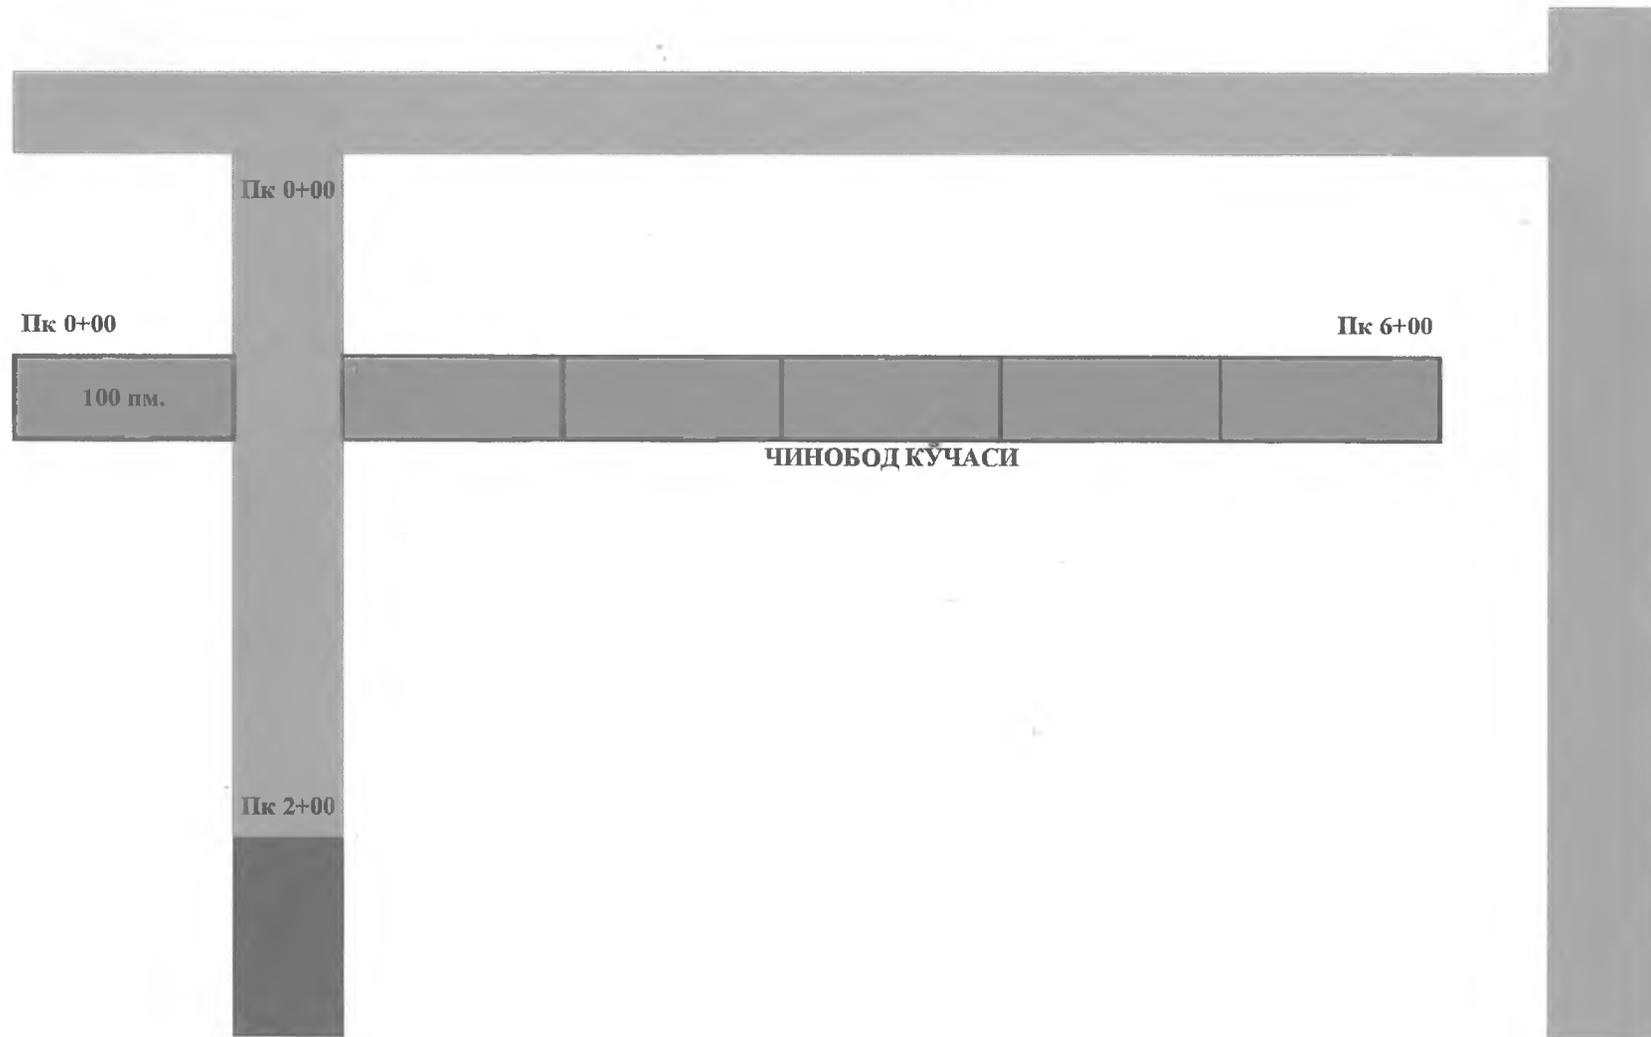

" ТАСДИҚЛАЙМАН "

Янгиер шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси  
бошлиғи

А.Мустафасуллов

2022 йил

Сирдарё вилояти Янгиер шаҳри бўйича 2022 йилда маҳаллий ҳокимлик балансида бўлган шаҳар, ички хужалик йулларини очиқ бюджет маблағлар ҳисобидан жорий таъмирлаш дастурлари асосида лойиҳа-смета ҳужжатларини бошланғич нарҳини тақдирлашнинг учун Сирдарё вилояти ҳудудида ишчиларни иш ҳаққи, бошқа харажатлари, машина-механизмлари нарҳи, қурилиш материалларининг нарҳи ва уларнинг ташиб келтириш нарҳларига (ҚҚС сиз) тузилган келишув

**БАЁННОМАСИ**

№	Ресурслар номлаштири	Ўлчов бирлиги	Нарҳи	Асос
1	2	3	4	5
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧФЛ-Ч	11 297,01	Мирзабод ТИФУКнинг 26.02.2021 йил №192/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	167 625,00	Ховос ТИФУКнинг 2021 йил 1-2021 сонли экспертиза хулосаси
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	283 713,00	
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	181 243,00	Сирдарё ҚФУКнинг 03.03.2021 йил №216/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	210 924,00	Мирзабод ТИФУКнинг 26.02.2021 йил №192/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
5	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ-Ч	76 592,00	Ховос ТИФУКнинг 29.01.2021 йил №72/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
6	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	107 969,00	
7	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ-Ч	96 951,30	Сирдарё ҚФУКнинг 03.03.2021 йил №216/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
8	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	298 732,00	Мирзабод ТИФУКнинг 26.02.2021 йил №192/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
9	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	168 457,80	Сирдарё ҚФУКнинг 03.03.2021 йил №216/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
10	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	168 457,80	
11	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ-Ч	176 951,00	
12	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т (13 тн)	МАШ-Ч	168 457,80	
13	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИА ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 5 М³/МИН	МАШ-Ч	65 161,95	
14	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т	МАШ-Ч	217 951,50	
15	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	79 262,00	Ховос ТИФУКнинг 2021 йил 1-2021 сонли экспертиза хулосаси
16	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-Ч	168 457,80	Сирдарё ҚФУКнинг 03.03.2021 йил №216/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
17	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	163 714,80	
18	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	-	
19	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 МЗ	МАШ-Ч	183 161,00	Мирзабод ТИФУКнинг 26.02.2021 йил №192/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
20	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	70 346,00	
21	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ-Ч	168 457,80	Сирдарё ҚФУКнинг 03.03.2021 йил №216/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
22	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N (16 ТН)	МАШ-Ч	176 951,00	
23	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-Ч	168 457,80	Сирдарё ҚФУКнинг 03.03.2021 йил №216/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
24	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGLE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	422 748,00	Ховос ТИФУКнинг 29.01.2021 йил №72/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
25	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	168 457,80	Сирдарё ҚФУКнинг 03.03.2021 йил №216/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
26	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	168 457,80	
27	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	227 614,00	Ховос ТИФУКнинг 2021 йил 1-2021 сонли экспертиза хулосаси
28	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ-Ч	161 549,60	Сирдарё ҚФУКнинг 03.03.2021 йил №216/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
29	ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SF 1000С	МАШ-Ч	304 489,00	Ховос ТИФУКнинг 2021 йил 1-2021 сонли экспертиза хулосаси

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	486019,11 сум. Для текущего ремонта улиц р.	Ховос ТИФУКнинг 2021 йил 1-сонли экспертиза хулосаси
2	ВОДА	МЭ	-	
3	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЭ	16 552,80	
4	ВОДА	МЭ	-	Ховос ТИФУКнинг 2021 йил 1-сонли экспертиза хулосаси
5	БИТУМ	Т	5 418 099,00	
6	ЩЕБЕНЬ	МЭ	43 478,00	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПЕРЕВОЗКУ 1 ТН ГРУЗА				
РАССТОЯНИЯ ПЕРЕВОЗОК				
1	на 10 км	СУМ	1 285,00	
2	на 25 км	СУМ	1 216,00	
3	на 40 км	СУМ	1 205,00	Ховос ТИФУКнинг 2021 йил 1-сонли экспертиза хулосаси
4	на 60 км	СУМ	995,00	
5	на 80 км	СУМ	964,20	
6	на 100 км	СУМ	945,00	
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА				
1	Прочие затраты и расходы подрядчика	%	16,62	Бошқа харажатлар туманлар кесимида, Сирдарё АЙХББ таркибидаги корхоналарнинг бош харажатларидан ҳисоблаб олинди
2	Лойиҳа ишлари ва экспертиза харажати (ажратилган лимитдан ҳисобланади)			Танлов асосида

Янгиер шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси мутахасиси

*Саодат М. Хўжабеков*