

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
**Директор «СЕЗ»ИК**  
**Навоийскогооблхокимията**  
**А.Турдиев**  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г.

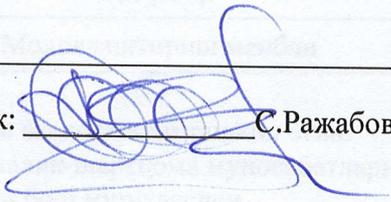


## Задание

на составление рабочего проекта

**Крепление дамбы и очистка селетракта протяжённостью 0,85 км для защиты кладбище «Туябузлов» и защита 105 домов от селевых потоков на территории МСГ «Қизилрабат» Навбахорского района, Навоийской области.**

N п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	ИК «СЕЗ» Навоийскогооблхокимията
2	Вид строительства	Очистка русла и восстановление дамбы сая
3	Источник финансирования	Госкапвложения
4	Ориентировочная стоимость строительства, млн. сум	401,5 млн. сум
5	Подрядная организация	Определяется по тендеру
6	Основные технико-экономические показатели объекта	Крепление дамбы и очистка селетракта протяжённостью 0,85 км.
7	Населённые пункты и другие объекты, в которых проводятся селезащитные мероприятия	Населенные пункты и кладбище «Туябузлов» на территории МСГ «Қизилрабат» Навбахорского района, Навоийской области.
8	Состав исходных данных, выдаваемых заказчиком для проектирования	Адресная программа на 2022 год
9	Требования по охране окружающей природной среды	Оценка воздействия на окружающую среду (ЗВОС).
10	Требования к методу составления сметной документации	Ресурсный метод в текущих ценах.
11	Состав проектируемого объекта	- Крепление дамбы и очистка селетракта протяжённостью 0,85 км. - Трубчатые переезды с сбросном сооружением - 2 шт.
12	Намечаемые сроки строительства (лет)	2022 год
13	Требования к производству инженерных изысканий	Топографические съемки
14	Особые условия проектирования и строительства	Выполняют топографические съемки на объектах. Трасса селетрактов выбрать согласованными схемами с районный хокимиятом, УЧС, районным кадастром и районным ирригацием.
15	Дополнительные требования	Заказчику представить: Рабочую документацию в 3-х экземплярах ресурсную смету сопровождением электронной версии.

Заказчик:  С.Ражабов

Навбахор туманидаги "Қизилработ" МФЙ Қулокота кишлоғидаги истиқомат қилувчи 105 та аҳоли хонадонларини химоя қилишмақсадида Туябузлов қабристони атрофидан ўтувчи 850 метр сел йўлини ўзанини тозалаш ҳамда қирғоқларини мустаҳкамлаш ва сув ташламаси қуриш лойиҳа схемаси.



Условные обозначение:

- |   |             |   |                   |
|---|-------------|---|-------------------|
|  | Трасса сая  |  | Съезд и выезд     |
|  | Канал Чоули |  | Трубчатый переезд |
|  | гр. Дорога  |   |                   |