


## «ТАСДИКЛАЙМАН»

Норин-Корадарё сув  
иншоотлари бошкармаси  
бошлиги:

С.Хакимов

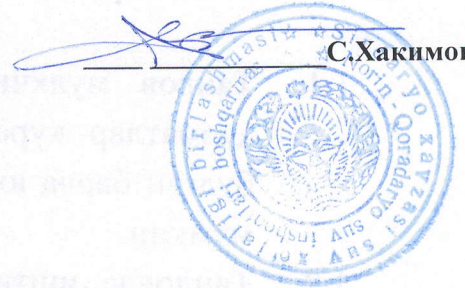

Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармаси Зардарё каналининг ПК35+00дан  
ПК65+00гача булган оралик кисмида механизм ёрдамида тозалаш ишлари учун  
ишлаб чикирилган

### ТЕХНИК ТОПШИРИК

**Буюртмачи:** Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармаси.

Андижон – 2022 йил.

## Техникнинг топширикга илова қилинадиган хужжатлар:

1. Бажариладиган ишлар нуксон далолатномаси.
2. Бажариладиган ишлар харажатлар калкуляцияси.
3. Бажариладиган ишлар экспертиза хулосаси.

### 1. Танлов иштирокчилари

1.1. Танлов мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда и шва хизматлар курсатишга ихтисослашган, камида 3 йил тажрибага эга булган барча юридик макомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

1.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қуйилади.

- Танлов предмети қийматининг камида 20% микдоридаги айланма маблағларининг ёки курсатиб утилган маблағларни беришга банк қаролатномаси, ишлар (хизматлар) ни бажариш учун зарур булган меҳнат ресурслари ва мутахасисларининг мавжудлиги.

- Шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар.

- Танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги.

- Уз қучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тугрисидаги маълумотлар.

- Танлов объектида уз қучлари билан бажариладиган ишларнинг мулжалланаётган ҳажми (50% кам булмаган ҳолда).

- Низом маблағи микдори.

3.3. Агар танлов предмети булган ишлар (хизмат)ларни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчилиққа биноан лицензиялаштириши зарур булса, танлов иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга булган талабгорларга руҳсат этилади.

3.4. Қуйидаги талабгорларга танлов жараёнларида этишга руҳсат берилмайди.

- Қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар, мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик қелишув, молиявий иштирок, ҳолдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

## Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

Мехочистка Зардаря канала с ПК 35+00 до ПК 65+00


№ п.п	Наименование затрат	Цена (тыс.сум) на единицу
1	2	<b>РЕКОМЕН</b>
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных расходов	
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных расходов	0.000
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	3 144.442
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	138 920.565
5	Итого прямые затраты	142 065.007
6	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,71 %	26 580.363
7	Затраты на страхование строительства объектов	539.665
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0 %	0.000
9	<b>ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах без НДС</b>	<b>169 185.035</b>
10	<b>НДС 15%</b>	<b>25 377.755</b>
11	<b>ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах</b>	<b>194 562.790</b>
12	<b>Всего стоимость строительства</b>	<b>194 562.790</b>

Исполнитель



М.П.

Заказчик

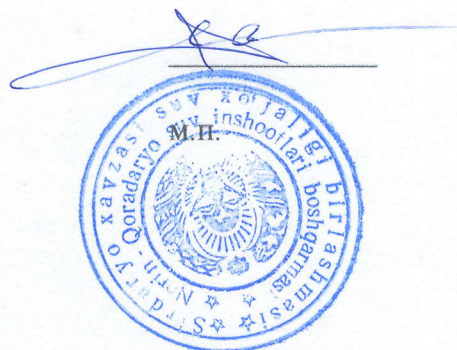

Наименование  
стройки -

Мехочистка Зардаря канала с ПК 35+00 до ПК 65+00

**ОБЪЕКТНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА**

Объект -

Мехочистка Зардаря канала с ПК 35+00 до ПК 65+00

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
	E0101-031-02 ТЧ П.3.31 КЭМ=1,06	<b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН-1,06 (СРЕЗКА ПОЛКИ)</b>	1000М3	14.0000			
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	11.66	163.240		
	259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	11.66	163.240	143820.000	23477176.800
	E0101-031-10 К=2	<b>ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-031-2 (СРЕЗКА ПОЛКИ)</b>	1000М3	14.0000			
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18.48	258.720		
	259	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	18.48	258.720	143820.000	37209110.400
1	E0101-195-25 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕ КТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	<b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROBEX, С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1 ГРУНТА</b>	1000М3	42.0000			
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5.38	225.960	13915.922	3144441.645
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	11.35	476.700		
	1941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3	МАШ.-Ч	11.35	476.700	125342	59750531.4
8	E0101-106-07	<b>РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ</b>	1000М3	16.8000			
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4.69	78.792		
	247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4.69	78.792	143820	11331865.44

8	E0101-106-16	<b>ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01- 106-7</b>	1000М3	16.8000			
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2.96	49.728		
	247	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2.96	49.728	143820	7151880.96
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				142 065 007
ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ			СУМ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2 %			СУМ				
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКАДСКИЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 1.2 %			СУМ				
ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ 3 %			СУМ				
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКАДСКИЕ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2 %			СУМ				
ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ			СУМ				3 144 441.64
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ			СУМ				138 920 565.00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ				142 065 007
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 18.71 %			СУМ				26 580 363
ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ПОДРЯДЧИКА			СУМ				168 645 369
ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ (0.4% ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ - 80 % ОТ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА)			СУМ				539 665
ИТОГО БЕЗ НДС			СУМ				169 185 035
НДС 15 %			СУМ				25 377 755
ВСЕГО С НДС 15 %			СУМ				194 562 790

СОСТАВИЛ

Х.МАРАСУЛОВ

ПРОВЕРИЛ

А.МАМАТОВ



"УТВЕРЖДАЮ"  
Начальник НКУГ

С.Хакимов

" 01 " 2022 год

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеполпсаевшиеся произвели осмотр на предмет определения объёмов работ на  
Мехочистка Зардаря канала с ПК 35+00 до ПК 65+00  
(наименование объекта)

Комиссия в составе:

Начальник РСО

Д.Жураев

Члены:

Инженер 1-отд. 4-г/участка

А.Тошбоев

Инженер РСО

Х.Каримов

Начальник 1-отд. 4-г/участка

Ш.Тошбоев

и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п.п.	Наименование работы	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ. ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН-1,06 (СРЕЗКА ПОЛКИ)	1000М3	14
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROVEX, С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1 ГРУНТА	1000М3	42
3	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	16,8

Начальник РСО

Д.Жураев

Инженер 1-отд. 4-г/участка

А.Тошбоев

Инженер РСО

Х.Каримов

Инженер РСО

Ш.Тошбоев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 04-02-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 31618**

**Obyekt nomi** «Zardaryo kanalining PK35+00dan PK65+00gacha qismida mexanik tozalash ishlari»

**Buyurtmachi** - "Invest Proyekt Universal" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "Invest Proyekt Universal" MCHJ

**Litsenziya** Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-001005-sonli, 26.06.2020y.

**Moliyalashtirish manbai** - Davlat byudjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** - tender savdolari orqali

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 30739

**1. Loyihalash uchun asos**

Buyurtmachi NKGU (BFK) ning 2022 yildagi buyurtma hati.

2021yildagi Buyurtmachi NKGU (BFK) boshlig'i tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomalari

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan

Buldozer bilan tuproqni kavlab surish ishlari. 0,65m<sup>3</sup> cho'michli ekskavator bilan tuproqni kavlash ishlari. Buldozer bilan to'plangan tuproqni tekislash ishlari

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

**6. Ekspertiza natijalari.**

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 198715,706 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 4152,917 ming so'm mashina mexanizmlar hisobiga kamaygan, ish hajmlari o'zgargan

## **7. Xulosalar.**

Peshxisob xisoblari bo'yicha: «Zardaryo kanalining PK35+00dan PK65+00gacha qismida mexanik tozalash ishlari», ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 28,245 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 194562,790 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjanovich