

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ЗАМЕНА КОТЛОВ В ДЕТСКОМ ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  
№ 49 МАССИВ "КУШ АРИК" В Г.АНДИЖАНЕ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ЗАМЕНА КОТЛОВ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>КОТЕЛЬНАЯ</b>							
1	E18-01-002-05	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ (ГКАЛ/Ч): ДО 0,84 (0,72)	1 КОТЁЛ		2	2195416,68	4390833,35
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	107,15	214,3	13915,92	2982181,66
1.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,46	2,92	127627,00	372670,84
1.3	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	0,6	1,2	2291,00	2749,20
1.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	3,33	6,66	4656,00	31008,96
1.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,46	8,92	54548,00	486568,16
1.6	09219	ВОДА	МЗ	6,1	12,2	0,00	0,00
1.7	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00008	0,00016	13338000,00	2134,08
1.8	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00004	0,00008	12000000,00	960,00
1.9	32204	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	ТН	0,00005	0,0001	13000000,00	1300,00
1.10	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00138	0,00276	14300000,00	39468,00
1.11	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,04	0,08	5400,00	432,00
1.12	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,44	0,88	42000,00	36960,00
1.13	46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	6	12	26000,00	312000,00

1.14	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,0143	0,0286	14002,00	400,46
1.15	63592	КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ	КОМПЛЕКТ	1	2	0,00	0,00
1.16	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ. ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,001	0,002	3000000,00	6000,00
1.17	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ. ДИАМ. 100 ММ	1000 ШТ	0,001	0,002	6000000,00	12000,00
1.18	96949	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ. ДИАМ. 200 ММ	1000 ШТ	0,004	0,008	13000000,00	104000,00
2		Котлы под твердое топливо КОЗ-80, мощность 80 кВт, отапливаемая площадь до 800 м2	ШТ		2	66124372,00	132248744,00
3	E20-01-001-2	УСТАНОВКА ВЫТЯЖНЫХ ТРУБ, ДЫМОХОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ: 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ	100 М2		0,1	8878473,77	887847,38
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	167,86	16,786	13915,92	233592,63
3.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,78	0,078	54548,00	4254,74
3.3	33729	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	М2	100	10	65000,00	650000,00
4	E16-08-001-05	ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ: 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ		0,06	4654570,63	279274,24
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	58,86	3,5316	13915,92	49145,46
4.2	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,76	0,2856	1327,00	378,99
4.3	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	24,83	1,4898	1077,00	1604,51
4.4	32533	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 2 ММ	ТН	0,00241	0,00014	17615000,00	2547,13
4.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	5,2	0,312	11740,00	3662,88
4.6	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	1,84	0,1104	1850,00	204,24


4.7	37017	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 40X3.5 ММ	М	99	5,94	37143,00	220629,42
4.8	61706	ШЛИФКРУГИ	ШТ	1,8	0,108	7200,00	777,60
4.9	69434	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	Т	0,0012	0,00007	4500000,00	324,00
5	E16-02-001-05	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД ОДА		0,06	466890,92	28013,46
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,97	1,9782	13915,92	27528,47
5.2	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,15	0,069	1077,00	74,31
5.3	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ- 08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00017	0,00001	17415000,00	177,63
5.4	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	ТН	0,00013	0,00001	4500000,00	35,10
5.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,01686	11740,00	197,94
6	E26-01-052-1	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ		0,12	1558517,19	187022,06
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	107,18	12,8616	13915,92	178981,00
6.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,7	0,084	54548,00	4582,03
6.3	32538	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /Ц/ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,00304	0,00036	9482000,00	3459,03
7	38579	Стекловата с фольгой ECOVER 15 (плотность 10 кг/м3, площадь 18 м2, длина 15000 мм, ширина 1200 мм, толщина 50 мм)	М2		12	17000,00	204000,00
8	E65-24-1	ПРОВЕРКА НА ПРОГРЕВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С РЕГУЛИРОВКОЙ	100 ПРИБОРОВ		0,02	218897,42	4377,95
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,73	0,3146	13915,92	4377,95
9	E11-01-014-01	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ	100 М2		0,09	567739,36	51096,54



9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,3	2,727	13915,92	37948,71
9.2	36114	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	М3	0,06	0,0054	2434783,00	13147,83
9.3	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	10,2	0,918	0,00	0,00
10	E11-01-011-03	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		0,09	568760,65	51188,46
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,65	3,6585	13915,92	50911,39
10.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,7	0,423	655,00	277,06
10.3	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	2,04	0,1836	0,00	0,00
<b>Итого по разделу "КОТЕЛЬНАЯ"</b>							138332397,43
<b>ИТОГО:</b>							<b>138332397,43</b>
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							134893718,88
Транспортные расходы на оборудование							2644974,88
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							1695558,20
Транспортные расходы на материалы							48444,52
Заготовительно-складские расходы на материалы							32296,35
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							3564667,28
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							256,16
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							904168,82
Итого прямые затраты							141058113,18
Прочие затраты подрядчика							1153358,17
Итого с прочими затратами							142211471,36
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							142211471,36
НДС							21331720,70
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							163543192,06

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

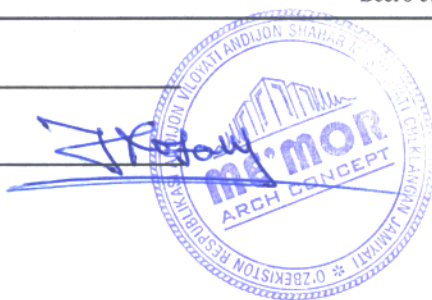

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ЗАМЕНА КОТЛОВ В ДЕТСКОМ ДОШКОЛЬНОМ  
УЧРЕЖДЕНИИ № 49 МАССИВ "КУШ АРИК" В Г.АНДИЖАНЕ**

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

**на ЗАМЕНА КОТЛОВ**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	256,1575	13915,92	3564667,28
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>3564667,28</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,423	655,00	277,06
2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2,92	127627,00	372670,84
3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2856	1327,00	378,99
4	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	1,2	2291,00	2749,20
5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	6,66	4656,00	31008,96
6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	9,082	54548,00	495404,94
7	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,5588	1077,00	1678,83
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>904168,82</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
2	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00016	13338000,00	2134,08
3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00008	12000000,00	960,00
4	32204	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	ТН	0,0001	13000000,00	1300,00
5	32533	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 2 ММ	ТН	0,00014	17615000,00	2547,13
6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00001	17415000,00	177,63
7	32538	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /ПЦ/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,00036	9482000,00	3459,03
8	33729	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	М2	10	65000,00	650000,00
9	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	ТН	0,00001	4500000,00	35,10
10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,32886	11740,00	3860,82



11	34350	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,1104	1850,00	204,24
12	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д-5 мм ЭАЭА	ТН	0,00276	14300000,00	39468,00
13	35567	ОЧЕС ДЛИННОЙ	КГ	0,08	5400,00	432,00
14	36114	ДОСКИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-2,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 20 мм, 19 СОРТА	МЗ	0,0054	2434783,00	13147,83
15	37017	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СЕРЫЕ ВОДОУСТОЙЧИВЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ 400-5 мм	М	5,94	37143,00	220629,42
16	38579	Стеклопанель фасадной ECOVER 15 (плотность 11 кг/м <sup>2</sup> , площадь 18 м <sup>2</sup> , длина 1500 мм, ширина 1200 мм, толщина 50 мм)	М2	12	17000,00	204000,00
17	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	1,1016	0,00	0,00
18	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОВОЛАННАЯ)	КГ	0,88	42000,00	36960,00
19	46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	12	26000,00	312000,00
20	52039	БОЛТЫ СТАЛЬНЫЕ ГЕКСАГОНЫМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 мм	ТН	0,0286	14002,00	400,46
21	61706	ШЛИФКРУЖКИ	ШТ	0,108	7200,00	777,60
22	63592	КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ	КОМПЛЕКТ	2	0,00	0,00
23	69434	ПРОПАН-БИТУМ, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	Т	0,00007	4500000,00	324,00
24	96946	ПРОКЛАДКИ НЕПАРУНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 мм, ДИАМ. 50 мм	1000 ШТ	0,002	3000000,00	6000,00
25	96947	ПРОКЛАДКИ НЕПАРУНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 мм, ДИАМ. 100 мм	1000 ШТ	0,002	6000000,00	12000,00
26	96949	ПРОКЛАДКИ НЕПАРУНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 мм, ДИАМ. 200 мм	1000 ШТ	0,008	13000000,00	104000,00
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>1614817,34</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>						
1		Котлы вод. типа, только КОЗ-80, мощность 8 кВт, отопительная площадь до 800 м <sup>2</sup>	ШТ	2	66124372,00	132248744,00
<b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:</b>						<b>132248744,00</b>
<b>Итого:</b>						<b>138332397,43</b>
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь						<b>134893718,88</b>
Транспортные расходы на оборудование						<b>2644974,88</b>
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						<b>1695558,20</b>
Транспортные расходы на материалы						<b>48444,52</b>
Заготовительно-складские расходы на материалы						<b>32296,35</b>
Затраты на освоение заработной плату с учетом начислений на социальное страхование						<b>3564667,28</b>
Нормативная производительность строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						<b>256,16</b>
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						<b>904168,82</b>
<b>Итого прямые затраты</b>						<b>141058113,18</b>
Прочие затраты подрядчика						<b>1153358,17</b>
<b>Итого с прочими затратами</b>						<b>142211471,36</b>
<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>						<b>142211471,36</b>
<b>НДС</b>						<b>21331720,70</b>
<b>Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>						<b>163543192,06</b>

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

