

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС
ва ЭБ бошқармаси бошлиги


Т.А.Хамзаев



Т е х н и к т о п ш и р и қ
Б У Ю Р Т М А Ч И

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ Ш.Рашидов туманидаги “Ёйилма” ва “Яшил воҳа” насос станциясининг кириш каналларини ҳамда “Оби-хаёт” насос станцияси аванкамерасини механизм ёрдамида тозалаш.
2	Буюртмачи	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани Оби хаёт даҳаси
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил Март – 2022 йил Апрель
6	Маблаг манзили	Бюджет
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шarti	Тўловлар олдиндан 30% пул кўчириш йўли билан ва қолган 70% тўлов счёта фактура асосида

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

**ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ш.РАШИДОВСКОЙ РАЙОН
ООО “БУНЁДКОР МЕЛИОРАТОР ЛОЙИХА”**

ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-000856 от 15.06.2020 г.

**Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ "ЁЙИЛМА" ВА "ЯШИЛ ВОХА"
НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ КИРИШ КАНАЛЛАРИНИ ХАМДА
"ОБИХАЁТ" НАСОС СТАНЦИЯСИНИНГ
АВАНКАМЕРАСИНИ МЕХАНИЗМ
ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

С М Е Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И Я .

Локальный ресурсный сметный расчет.

Локальный ресурсный ведомости.

Джизак – 2022 год

*№18/22
2022.5/22*

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ш.РАШИДОВСКОЙ РАЙОН
ООО “БУНЁДКОР МЕЛИОРАТОР ЛОЙИХА”

ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-000856

С М Е Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И Я .

**Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ "ЁЙИЛМА" ВА "ЯШИЛ ВОХА"
НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ КИРИШ КАНАЛЛАРИНИ ХАМДА
"ОБИХАЁТ" НАСОС СТАНЦИЯСИНИНГ
АВАНКАМЕРАСИНИ МЕХАНИЗМ
ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

Локальный ресурсный сметный расчет.

Локальный ресурсный ведомости.

Руководитель ООО “Бунёдкор
мелиоратор-лойиха”

Г.И.П :



Ш.Исаков

Э.Худайкулов

Джизак – 2022 год

Тасдиқлайман
“Ўзсувэкспертиза” ДУК бошлиғи
 К. Рахимбоев
« 21 » _____ 2022й.

EKSPERT XULOSA № 18/22

по СД «Sh.Rashdovn tumanidagi “Yoyilma” va “Yashil Voxa” nasos stansiyalari kirish kanallarini hamda “Obihayot” nasos stansiyasining avankamerasini mexanizm yordamida tozalash»

Заказчик – Управление насосных станций и энергетики при бассейновом управлении Сырдарья-Зарафшан Минводхозе РУз

Генпроектировщик- ООО «Бунёдкор мелиоратор лойиха»
Лицензия № 000856 от 15.06.2020г.

Источник финансирования - собственные средства

Генподрядная организация - по тендеру

1. Основание для проектирования

- 1.1. Хозяйственное задание утвержденный начальником Управление насосных станций и энергетики при бассейновом управлении Сырдарья-Зарафшан Минводхозе Р.Уз
- 1.2. Письмо–заказ заказчика на экспертизу – исх. №30-20-01/06-46 от 31.01.2022 г, и договор № 5/22.
- 1.3. Действующая на территории республики сметно-нормативная база.

2.Материалы, представленные на экспертизу:

- 2.1. Расчёт стоимости строительства.
- 2.2. Локальная ресурсная ведомость.
- 2.3. Ведомость расхода материалов.

Представленная заказчиком стоимость строительства объекта составляет в сумме 120 744,203 тыс. сум с НДС и прочими затратами заказчика.

По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость не изменилась.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят согласно информации Министерства строительства Республики Узбекистан от 28.05.2015г. в размере 18,58%, уровень отчислений по единому социальному платежу от заработной платы принят в размере 12%.

Выводы.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах по СД на «Sh.Rashdovn tumanidagi “Yoyilma” va “Yashil Voxa” nasos stansiyalari kirish kanallarini hamda “Obihayot” nasos stansiyasining avankamerasini mexanizm yordamida tozalash» с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждению со стоимостью в текущих договорных ценах в сумме 120 744,203 тыс. сум с НДС и прочими затратами заказчика.

Главный эксперт



Н. Муминов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К рекомендуемому расчету стартовой стоимостью в текущих ценах 2022 г.

**Объект: Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ "ЁЙИЛМА" ВА "ЯШИЛ ВОХА" НАСОС
СТАНЦИЯЛАРИ КИРИШ КАНАЛЛАРИНИ ХАМДА "ОБИХАЁТ" НАСОС
СТАНЦИЯСИНИНГ АВАНКАМЕРАСИНИ МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.**

Рекомендуемый расчет стартовой стоимости объекта в текущих ценах составлен на основании Постановления Кабинета Министров от 11 июня 2003г. № 261 по приложению № 1 с использованием нормативной базы 2007 г, каталога текущих цен на материально-технические ресурсы за 1 квартал 2022 г и согласно конъюнктуре рынка. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров данные цены являются рекомендуемыми для заключения договора между заказчиком и исполнителем работ и уточняются по договорной стоимости производства работ.

Смета состоит из двух частей:

1. Локальная ведомость: включает в себе состав работ, шифр, код ресурса, количество работ.

Локальный расчет ресурсов: включает в себе общее количество трудовых затрат строителей и машинистов, строительных машин и механизмов и ресурсы на строительные материалы, причем разработчикам - сметчиком заполняется только графы 1-5; Графы 6-7 (цена на материалы, ресурсы строительные машины и механизмы) заполняются обоюдно согласованными данными заказчика и подрядчика.

Нормативы для локальной ресурсной ведомости приняты по сборникам ШНК 4.02.01-2004-2007 г..

При расчете стартовой стоимости учтены следующие затраты:

Прочие затраты и расходы подрядной организации - 18,58 %.

Коэффициент риска (в процентах) - 0 %

НДС - 15 %

Единый налог - 0 %

Нормативная трудоемкость объекта составляет: 30.32 чел - часов рабочих-строителей

Среднечасовая зарплата принято на основе статистических данных в размере 1 чел час –13046.91 сум с учетом отчислений на соцстрах 12%.

Составил :



Ш.Исаков

«TASDIQLAYMAN»

Sirdaryo-Zarafshon ITHB

huzuridagi NS va EB boshlig'i

T.Xamzayev

2022 yil



**SH.RASHIDOV TUMANIDAGI "YOYILMA", "YASHIL VOXA" NASOS
STANSIYALARI KIRISH KANALLARINI VA "OBI XAYOT" NASOS
STANSIYASI AVANKAMERASINI MEXANIZM
YORDAMIDA TOZALASH.**

Ishchi loyihasini ishlab chiqish
LOYIHA TOPSHIRIONOMASI

Asosiy ma'lumotlar nomi va talablar	Asosiy ma'lumotlar tarkibi va talablari
Buyurtmachi	Sirdaryo-Zarafshon ITHB huzuridagi NS va EB Sh.Rashidov tumani Fayzobod MFY Obi-xayot ko'chasi x/r 23402000300100001010 Bank nomi Markaziy bank BBXKKM Tosh. Shaxar MFO 00014 INN 202390055
Loyihalashtirish uchun asos	Ekspluatatsiya tadbirlari
Qurilish turi	Tozalash
Moliyalashtirish manbai	Mahalliy byudjeti
Tahminiy qiymati	114,20 mln.so`m
Loyiha tashkilotining nomi	Tanlov savdolari asosida aniqlanadi
Pudrat tashkilotining nomi	Tanlov savdolari asosida aniqlanadi
Obyektning asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari, ishlab chiqarish quvvati, ishlab chiqarish dasturi, shu jumladan turar-joy binolari yoki jamoat binolari, ularning maqsadi (qavatlar soni va kvartiralarining soni, sig`imi)	Kanal tarmog`ining umumiy uzunligi – 2.90 km Suv ta'minoti yaxshilanadigan maydon–1615 gektar
Turar-joy binolariga qurilgan kommunal xizmatlarning maqsadi va turlari, ularning hajmi, binolarning tarkibi va maydoni, qurilish hajmi	Talab qilinmaydi

0	Mahsulotlarning raqobatbardoshligiga va ekologik parametrlari sifatiga qo'yiladigan talablar. Texnologiyaga, korxonada rejimiga qo'yiladigan talablar	Talab qilinmaydi
1	Arxitektura va qurilish, ishni rejalashtirish va tuzilmaviy yechimlariga, blokirovka sharoitlariga, binoning oxirigacha bo'lgan talablar	Talab qilinmaydi
2	Muhandislik va texnologik uskunalarga qo'yiladigan asosiy talablar, texnologik asbob-uskunalarining ro'yxati va yetkazib beruvchi kompaniyaning nomi	Talab qilinmaydi
3	Avtomatlashtirish, jarayonlarni boshqarish va dispecherlik bo'yicha asosiy talablar	Talab qilinmaydi
4	Energiya samaradorligini ta'minlash bo'yicha loyihaviy yechimlarga talab	Talab qilinmaydi
5	Fuqaro muhofazasi va favqulotda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha muhandislik-texnik chora-tadbirlarni ishlab chiqish talablari	Talab qilinmaydi
6	Sanoat xavfsizligi bo'yicha muhandislik-texnik tadbirlarni ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar	Talab qilinmaydi
7	Ekspluatatsiya tashkiloti	Sirdaryo-Zarafshon ITHB huzuridagi NS va EB

ICHTB boshlig'i :



J. Hudoyqulov

1-bo'lim boshlig'i :



T. Abdusamatov

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

в текущих ценах при ресурсном методу

Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ "ЁЙИЛМА" ВА "ЯШИЛ ВОХА" НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ
КИРИШ КАНАЛЛАРИНИ ХАМДА "ОБИХАЁТ" НАСОС СТАНЦИЯСИНИНГ
АВАНКАМЕРАСИНИ МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

№	Наименование затрат и показателей	Сметная стоимость в текущих ценах
1	Затраты на основную заработную плату	395582
2	Затраты на машины, механизмы	83281416
3	Затраты на материалы, конструкции	
4	Затраты на транспорт 5%	
5	Затраты на оборудование	
6	Затраты на оборудование 2%	
7	Затраты на перевозка	
8	Итого прямые	83676998
9	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58%	15547186
10	Итого	99224185
11	Затраты на страхование объекта 0,32%	
12	Итого	99224185
13	НДС 15%	14883628
14	Итого с НДС	114107812
15	Прочие затраты и расходы заказчика	6636391
15.1	ПИР	5705391
15.2	Экспертиза	931000
16	Всего общая стоимость объекта в текущих ценах	120744203

Руководитель ООО "Бунёдкор мелиоратор лойиха"

ГИП.

Заказчик:



Ш.Исаков

Э.Худайкулов

Подрядчик:

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ "ЎЙИЛМА" НАСОС СТАНЦИЯСИ КИРИШ КАНАЛИНИ МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,24	13046,91	107507
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	101,669	0,00	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						107507
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	3,41901	153820	525912
2	00259	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	18,35284	153820	2823034
3	003421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-ЧАС	45,19229	283 013	12790006
4	003425	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА КОЛЕСНОМ ХОДУ JY 230E.L.D, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 М3	МАШ-ЧАС	34,705	301 323	10457415
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						26596366
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						26703873
Прочие затраты подрядчика 18,58%						4961580
Итого с прочими затратами						31665452
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства 0,32%						
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						31665452
НДС 15%						4749818
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						36415270

Начальник ООО "Бунёдкор мелiorатор Лоиха"

Ш.Исаков

Г.И.П.:

Э.Худайкулов

Заказчик:

Подрядчик:



ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ "ЎЙИЛМА" НАСОС СТАНЦИЯСИ КИРИШ
КАНАЛИНИ МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E101-31-2 ТЧ П.3.31 КЭМ=1.06	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 М3	1,574	
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	11,66	18,35284
1.2	00259	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	11,66	18,35284
2	E01-03-033-06	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛНОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛНОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ JY 230 ELD С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0.8 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛНОРАТИВНОГО КАНАЛА. СВ. 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2	100 М3 ГРУНТА	31,55	
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,1	34,705
2.2	003425	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА КОЛЕСНОМ ХОДУ JY 230ELD, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 М3	МАШ-ЧАС	1,1	34,705
3	E01-03-026B-01 ТЧ П.3.242 КЭМ=1,1 ТЧ	ОЧИСТКА КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ GLG 925 LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С УДЕЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ ВЫЕМКИ ГРУНТА, НА ОДИН МЕТР ДЛИНЫ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ СВ. 3 ДО 4 М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1 (Очистка канала)	100 М3 ГРУНТА	24,310	
3.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,859	45,19229
3.2	003427	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-ЧАС	1,859	45,19229
4	E01-04-001-1	ОЧИСТКА ОТ НАНОСОВ ВАКРУГ ПНЖ. КОММУНИКАЦИИ	М3	8,00	
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,03	8,24
5	E01-01-106-7	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ (ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 М3	0,7290	
5.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,69	3,41901
5.2	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	4,69	3,41901

Составил: _____

Проверил:  _____

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ "ЯШИЛ ВОҲА" НАСОС СТАНЦИЯСИ КИРИШ КАНАЛИНИ ВА АВАРИННИ КАНАЛИНИ МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,36	13046,91	161260
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	177,159	0,00	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						161260
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	8,57801	153820	1319469
2	00259	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	20,97634	153820	3226581
3	003421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-ЧАС	113,36182	283 013	32082869
4	003425	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА КОЛЕСНОМ ХОДУ JY 230E.L.D, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 М3	МАШ-ЧАС	34,243	301 323	10318203
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						46947122
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						47108382
Прочие затраты подрядчика 18,58%						8752737
Итого с прочими затратами						55861120
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства 0,32%						
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						55861120
НДС 15%						8379168
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						64240288

Начальник ООО "Бунёдкор мелiorатор лойиха"

Ш.Исаков

Г.И.П.:

Э.Худайкулов

Заказчик:

Подрядчик:



ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ "ЯШИЛ ВОХА" НАСОС СТАНЦИЯСИ КИРИШ КАНАЛИНИ ВА АВАРИННИ КАНАЛИНИ МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E101-31-2 ТЧ П.3.31 КЭМ=1.06	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 М3	1,799	
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	11,66	20,97634
1.2	00259	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	11,66	20,97634
2	E01-03-033-06	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ JY 230 ELD С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВ. 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2	100 М3 ГРУНТА	31,13	
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,1	34,243
2.2	003425	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА КОЛЕСНОМ ХОДУ JY 230ELD. С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,8 М3	МАШ-ЧАС	1,1	34,243
3	E01-03-026B-01 ТЧ П.3.242 КЭМ=1.1 ТЧ	ОЧИСТКА КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ GLG 925 LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С УДЕЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ ВЫЕМКИ ГРУНТА, НА ОДИН МЕТР ДЛИНЫ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ СВ. 3 ДО 4 М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1 (Очистка канала)	100 М3 ГРУНТА	60,980	
3.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,859	113,36182
3.2	003421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL. С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3	МАШ-ЧАС	1,859	113,36182
4	E01-04-001-1	ОЧИСТКА ОТ НАНОСОВ ВАКРУГ ИНЖ. КОММУНИКАЦИИ	М3	12,00	
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,03	12,36
5	E01-01-106-7	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ (ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 М3	1,8290	
5.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,69	8,57801
5.2	00247	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ /130 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	МАШ-ЧАС	4,69	8,57801

Составил: _____

Проверил:  _____

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3

Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДАГИ "ОБИ-ХАЁТ" НАСОС СТАНЦИЯСИНИНГ АВАНКАМЕРАСИНИ МЕХАНИЗМ ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ.

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (25% соц.страх)	ЧЕЛ-ЧАС	9,72	13046,91	126816
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	61,566	0	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						126816
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	96	АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ-ЧАС	40,58994	93 655	3 801 447
2	3421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ G1.G 9251L, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,50 М3	МАШ-ЧАС	20,976	283 013	5 936 481
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						9737927
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						9864743
Прочие затраты подрядчика 18,58%						1832869
Итого с прочими затратами						11697613
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства 0,32%						
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						11697613
НДС 15%						1754642
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						13452255

Начальник ООО "Бунёдкор мелиоратори лойиха"

Г.И.П :

Заказчик:



Ш.Исаков

Э.Худайкулов

Подрядчик:

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3
МЕХ ОЧИСТКИ АВАНКАМЕРЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ "ОБИ-ХАЁТ"
Ш.РАШИДОВСКОГО РАЙОНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E01-03-026-02 ТЧ П.3.258 КЗТР=1,2 КОМ=1,2	ОЧИСТКА АВАНКАМЕРЫ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ GLG-925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С УДЕЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ ВЫЕМКИ ГРУНТА, В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ. С ПОГРУЗКОЙ В АВТОСАМОСВАЛЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН-1,2	100 М3	9,2	
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,28	20,976
1.2	3421	ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,50 М3	МАШ-ЧАС	2,28	20,976
2	E310-1003 ПНК4.04.06-14 Р.З.Т.7 К=0,67	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН-0,67	ТОННА	1380	
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,029413	40,58994
2.2	96	АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 15 Т	МАШ-ЧАС	0,029413	40,58994
3	E01-04-002-02 ДОП. 6	ОЧИСТКА АВАНКАМЕРЫ ОТ НАСОСОВ ГЛУБИНОЙ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	М3	12	
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,81	9,72


Составил:

У.Худайкулов

Проверил:

Ш.Исаков



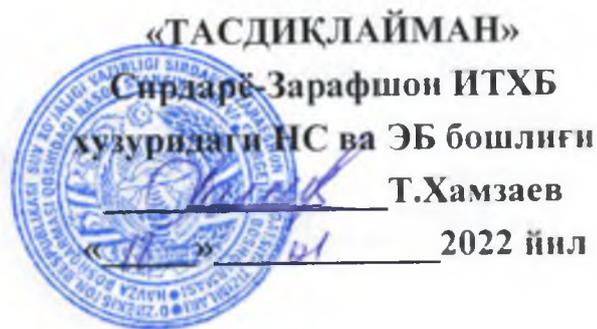

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМА

Бизларким қўл қўйиб далолатномани тасдиқловчилар; НС ва ЭБ №1 бўлим бошлиғи бошлиғи Т.Абдусаматов, Насос қурилмалар машинисти М.Эргашев ва О.Эркабоевлар бўлиб, “Ёйилма” насос станцияси кириш каналини кўздан кечирганимизда қуйидаги ишларни амалга ошириш лозим деб топдик:

- | | |
|--|------------|
| 1. 96квт.ли бульдозер ёрдамида 2-тур тупрокни
10 метр масофагача суриб текислаш ишлари | - 1574 м3 |
| 2. Сигими 0,8 м3.ли экскаватор ёрдамида токча қирқиш
2-тур тупрокдан тозалаш | - 3155 м3 |
| 3. Сигими 0,5 м3.ли экскаватор ёрдамида канал ичидаги
1-тур тупрокдан тозалаш | - 24310 м3 |
| 4. Қазиб чиқарилган тупрокни 96квт.ли бульдозер ёрдамида
10 метр масофагача суриб текислаш ишлари | - 729 м3 |
| 5. Қўл кучи ёрдамида механизмга халакит берувчи
коммуникациялар атрофини тозалаш | - 8 м3 |

Имзолар:

	Т.Абдусаматов
	М.Эргашев
	О.Эркабоев

«ТАСДИҚЛАЙМАН»



Сирдарё-Зарафшон ИТХБ

хузуридаги НС ва ЭБ бошлиғи

Т.Хамзаев

« 17 » 01 2022 йил

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМА

Бизларким қўл қўйиб далолатномани тасдиқловчилар; НС ва ЭБ 1-участка бошлиғи Т.Абдусаматов, етакчи мутахассис К.Нуралиев ва “Яшил воха” насос станциясининг насос қурилмалари машинисти С.Мамадиёровлар бўлиб «Яшил воха» насос станцияси кириш каналини ва аваринни каналини қўздан кечирганимизда қўйидаги ишларни амалга ошириш лозим деб топдик:

- | | |
|--|-----------|
| 1. 96квт.ли бульдозер ёрдамида 2-тур тупрокни
10 метр масофагача суриб текислаш ишлари | - 1799 м3 |
| 2. Сигими 0,8 м3.ли экскаватор ёрдамида токча қирқиш
2-тур тупроқдан тозалаш | - 3113 м3 |
| 3. Сигими 0,5 м3.ли экскаватор ёрдамида канал ичидаги
1-тур тупроқдан тозалаш | - 6098 м3 |
| 4. Қазиб чиқарилган тупрокни 96квт.ли бульдозер ёрдамида
10 метр масофагача суриб текислаш ишлари | - 1829 м3 |
| 5. Қўл кучи ёрдамида механизмга халакит берувчи
коммуникациялар атрофини тозалаш | - 12 м3 |

Имзолар:

Т.Абдусаматов

К.Нуралиев

С.Мамадиёров

«ТАСДИҚЛАЙМАН»



НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМА

Бизларким қўл қўйиб далолатномани тасдиқловчилар; Жиззах НС ва ЭБ №1-бўлим бошлиғи Т.Абдусаматов, №1-бўлим етакчи мутахассиси Б.Исаев «Оби-хаёт» насос станцияси машинисти О.Жаниевлар бўлиб «Оби-хаёт» насос станцияси аванкамерасини кўздан кечирганимизда қуйидаги ишларни амалга ошириш лозим деб топдик:

- | | |
|---|-----------|
| 1. 0,5 м3 ли экскаватор ёрдамида 2-тур тупрокни автомашиналарга ортиш | - 920 м3 |
| 2. Ортилган 2-тур тупрокни 3 км маофага ташиш | - 1380 тн |
| 3. Қул кучи ёрдамида 2-тур тупрок ишларини бажариш | - 12 м3 |

Имзолар:

Т.Абдусаматов

Б.Исаев

О.Жаниев