


«ТАСДИКЛАЙМАН»

Норин-Корадарё сув
иншоотлари бошкармаси
бошлиги:

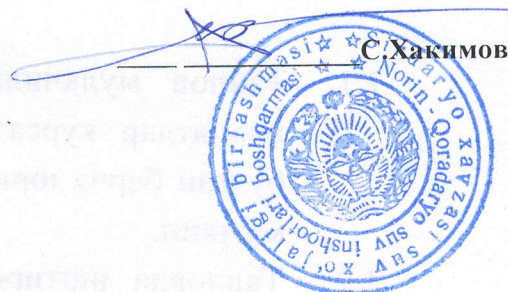

Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармаси КДП Каналининг ПК15+00 даги кутариш (подёмник) механизмларини таъмирлаш ва резина уплотнителларини алмаштириш ишлари учун ишлаб чиқилган

ТЕХНИК ТОПШИРИК

Буюртмачи: Норин-Корадарё сув иншоотлари бошкармаси.

Техникнинг топширикга илова қилинадиган хужжатлар:

1. Бажариладиган ишлар нуксон далолатномаси.
2. Бажариладиган ишлар харажатлар калкуляцияси.
3. Бажариладиган ишлар экспертиза хулосаси.

1. Танлов иштирокчилари

1.1. Танлов мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар курсатишга ихтисослашган, қамида 3 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

1.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади.

- Танлов предмети қийматининг қамида 20% миқдоридаги айланма маблағларининг ёки курсатиб утилган маблағларни беришга банк қаролатномаси, ишлар (хизматлар) ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларининг мавжудлиги.

- Шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаякат ва вақолатлар.

- Танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги.

- Уз қучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тугрисидаги маълумотлар.

- Танлов объектида уз қучлари билан бажариладиган ишларнинг мулжалланаётган ҳажми (50% қам бўлмаган ҳолда).

- Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизмат)ларни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танлов иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга руҳсат этилади.

3.4. Қуйидаги талабгорларга танлов жараёнларида этишга руҳсат берилмайди.

- Қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар, мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик қелишув, молиявий иштирок, қолдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қерамлиги мавжудлар.

Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

Текущий ремонт подъёмник механизмов и замена резина уплотнителя на канале КДП с
ПК 15+00

№ п.п	Наименование затрат	Цена (тыс.сум) на единицу
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных расходов	0
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных расходов	45 460.616
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	50 751.070
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	17 296.294
5	Итого прямые затраты	113 507.980
6	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,71 %	21 237.343
7	Затраты на страхование строительства объектов	431.185
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0 %	0.000
9	ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах без НДС	135 176.508
10	НДС 15%	20 276.476
11	ИТОГО стоимость строительства в договорных текущих ценах	155 452.984
12	Всего стоимость строительства	155 452.984

Исполнитель



М.П.

Заказчик



Наименование
стройки -

Текущий ремонт подъемник механизмов и замена резина уплотнителя на канале КДП с ПК 15+00

ОБЪЕКТНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Объект -

Текущий ремонт подъемник механизмов и замена резина уплотнителя на канале КДП с ПК 15+00

N п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Сметная потребность	Стоимость	
					в текущем уровне	
					единицы	всего
1	3	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам ШНК						
<i>Затраты труда</i>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3646.98	13 915.92	50 751 069.67
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч			
		Итого по трудовым ресурсам	СУМ			50 751 069.67
<i>Строительные машины и механизмы</i>						
1	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	14.2926	54 548.00	779 632.74
2	2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	9.0100	1 077.00	9 703.77
3	521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	87.2000	950.00	82 840.00
4	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	25.7305	127 627.00	3 283 906.52
5	1147 С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	997.6000	1 327.00	1 323 815.20
6	1513 С	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	1040.8000	11 102.00	11 554 961.60
7	2016 С	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	56.1500	4 656.00	261 434.40
		Итого по строительным машинам	СУМ			17 296 294
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>						
1	СЦЕНА	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ДЛИНОЙ 120 ММ	ШТ.	30.0000	36 000.00	1 080 000
	СЦЕНА	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ДЛИНОЙ 50 ММ	ШТ.	150.0000	28 000.00	4 200 000
	3227 С	ГОРЯЧКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II, ДИАМЕТРОМ 14 ММ	Т	0.0165	7 652 174	126 261
	34241 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	33.7000	11 740.00	395 638
	31691 С	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ П-9	КГ	6.6000	16 000.00	105 600
	43231 С	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0.0522	19 600 000.00	1 022 179
	СЦЕНА	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛИСТ ПОЛЮСА ТОЛЩИНА 6 ММ	КГ	300.0000	5 432.00	1 629 600
2	31392 С	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	5.7240	12 000.00	68 688
	СЦЕНА	РЕЗИНА УПЛОТНИТЕЛЬ Д-40 Р-ОБРАЗНЫЙ	М	25.0000	674 000.00	16 850 000
	СЦЕНА	РЕЗИНА УПЛОТНИТЕЛЬ ПЛОТНЫЙ ШИРИНОЙ 200 ММ	М2	5.0000	234 230.00	1 171 150
	44897 С	ШЛИФКРУТИ	ШТ	800.0000	6 100.00	4 880 000
	35310 С	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0.8800	14 900 000.00	13 112 000
	35315 С	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А	Т	0.0550	14 900 000.00	819 500
		Итого по материальным ресурсам	СУМ			45 460 616
		Итого прямые затраты	СУМ			113 507 980
		ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2 %	СУМ			
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКАДСКИЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 1,2 %	СУМ			
		ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ			45 460 616
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ 5 %	СУМ			
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКАДСКИЕ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2 %	СУМ			
		ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	СУМ			50 751 070
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	СУМ			17 296 294
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			113 507 980
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71 %	СУМ			21 237 343
		ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ПОДРЯДЧИКА	СУМ			134 745 323
		ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ (0,4% ОТ СТРАХОВОЙ СУММЫ - 80 % ОТ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА)	СУМ			431 185
		ИТОГО БЕЗ НДС	СУМ			135 176 508
		НДС 15 %	СУМ			20 276 476
		ВСЕГО С НДС 15 %	СУМ			155 452 984

СОСТАВИ

Х.МАРАСУЛОВ

ПРОВЕРИ

А.МАМАТОВ

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник НКУТ

С.Хакимов

2022 год

" 5 " 01

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижнеполпсаевшиеся произвели осмотр на предмет определения объёмов работ на
Текущий ремонт подъёмник механизмов и замена резина уплотнителя на канале КДП с ПК 15+00
(наименование объекта)

Комиссия в составе:

Начальник РСО

Д.Жураев

Члены:

Начальник 2-отделения

Ф.Дехконов

Инженер ГТС

И.Раззаков

Инженер РСО

Х.Каримов

Начальник 2-отд. 1-г/участка

К.Ахмаджонов

и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п.п.	Наименование работы	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	ДЕМОНТАЖ ПОДЪЁМНИКА (МАРКИ 10ЭВД)	1 ШТ	5
2	ДЕМОНТАЖ ВОРОТ	ШТ.	5
3	УСТРАНЕНИЕ ЭЛЕКРОСВАРКОЙ ТРЕЩИН	1 М ШВА	80
4	УСИЛЕНИЕ СВАРНЫХ ШВОВ	1 М ШВА	80
5	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	2,12
6	УПЛОТНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ ИЗ РЕЗИНОВОЙ ДИАФРАГМЫ	100 М	1,65
7	МОНТАЖ ВОРОТ	ШТ.	5
8	МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА	ШТ.	5

Начальник РСО

Д.Жураев

Начальник 2-отделения

Ф.Дехконов

Инженер ГТС

И.Раззаков

Инженер РСО

Х.Каримов

Начальник 2-отд. 1-г/участка

К.Ахмаджонов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 04-02-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 31633

Obyekt nomi «KDP kanali PK15+00dagi kotarish (podyemnik) mexanizmini ta`mirlash va rezina mustaxlagichlarni almashtirish»

Buyurtmachi - "Invest Projekt Universal" MCHJ

Bosh loyihachi - "Invest Projekt Universal" MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-001005-sonli,
26.06.2020y.

Moliyalashtirish manbai - Davlat byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta`mirlash

Murojaat raqami: № 30686

1. Loyihalash uchun asos

Buyurtmachi NKGU (BFK) ning 2022 yildagi buyurtma hati.

2021yildagi Buyurtmachi NKGU (BFK) boshlig`i tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomalari

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

10EVD rusumdagi ko`tarish (podyemnik) mexanizmini buzib yig`ishtirib olish. Temir eshiklarni buzib olish. Elektropayvand yoriqlarini yo`qotish. Payvand choklarini kuchaytirish. Metall yuzalarini moyli bo`oq bilan bo`yash. Deformatsiya choklarini rezina diafragmalar bilan mustaxkamlash. Temir eshiklarni o`rnatish. Ko`tarish (podyemnik) mexanizmini o`rnatish ishlari

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 157917,953 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 2464,968 ming so'm mashina mexanizmlar hisobiga kamaygan, ish hajmlari o'zgargan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: «KDP kanali PK15+00dagi kotarish (podyemnik) mexanizmini ta'mirlash va rezina mustaxlagichlarni almashtirish», ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 455,872 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 155452,984 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich