




**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI**  
**«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI» DUK**  
**QASHQADARYO VILOYAT FILIALI**

180100, Qarshi shahar, I.Karivov ko'chasi,60-uy, Tel. +998 75 221-06-65, 75 221-10-90 e-mail: qashdavexpertiza@mail.ru.

Qarshi shahar



«TASDIQLAYMAN»  
Filial direktori

M.M. Eshbabayev

01 mart

» 2022y.

**YIGMA EKSPERT XULOSA №97**

**“Qashqadaryo viloyat Qarshi xalqaro ayraporti xizmat binolari oralig'ida optik tolali aloqa kabel liniyalarini qurish loyihasi”.**

**Buyurtmachi** - “Qarshi xalqaro Aeroporti” MChJ  
**Moliyalashtirish manbai** - O'z mablag'lari hisobidan  
**Loyihachi tashkilot** "Samo qurilish konstruksiya dizayn" MCHJ  
**Qurilish turi** - Sozlash va ishga tushurish ishlari

**1. Loyihalash uchun asos.**

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 15 fevraldagi 2614-123-sonli xati

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.**

- 2.1. Tushuntirish xati - Kitob 1.  
 2.2. Ob'ektning joriy narxlarda hisoblangan qiymati, maxalliy resurslar varaqasi, joriy narxlarda resurslar ro'yxati - Kitob 1.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**  
**(Sahifaning iqlim va muhandislik va geologik holati).**

Ochiq havo harorati bilan iqlim rn qurilishi IV  
 +36gr.C, -17gr.



Normativ qor yuki - 50 kgf / m2  
 Normativ shamol yuklanishi - 38 kgf / m2  
 Tumanning seysmikligi - 7 ball

**3.1. Muhandislik uskunalarini ta'minoti:**

Bo'lim OTMT: Qashqadaryo viloyat Qarshi xalqaro ayraporti xizmat binolari oralig'ida optik tolali aloqa kabel liniyalarini qurish loyihasi Qarshi shahar ATS telekommunikatsiya markazining qamrov zonasida amalga oshirilgan.

8 Optik tolali kabellar qurilishida:

1. Kabellarni devorga maxkamlangan qismi 2740 m.
2. Optik tolali kabellarni erkin kommunikatsiya kanallari orqali yotqizish 2515 m.
3. Optik tolali kabellarni xandaqda yotqizish 125.

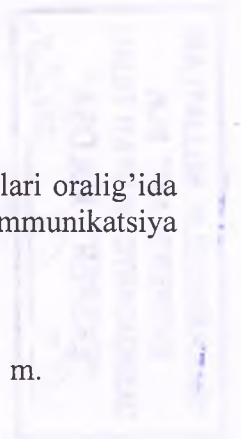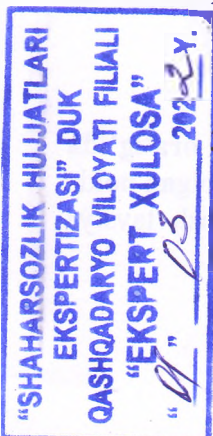

Kabel aloqa tarmog'i uzunliklarini moslamalarga ulash uchun birlashtiruvchi va tarmoqli qurilmalari ishlatiladi. Qurilgan aloqa liniyalari 8 Optik tolali kabellar so'ngida devorga va maxsus asosda o'rnatiladigan shkaflar bilan birgalikda ODF, patchkord, patch-panel qurilmalari o'rnatilgan.

Umumiy optik tolali kabel uzunligi 5.255 km. zaxira bilan birga.

#### Asosiy texnik-iqtisodiy kursatkichlar.

Ob'ektning taxminiy qiymati QQS bilan	
buyurtmachini xarajatisiz	173 979,819 ming. so'm
Qurilish ishchilarining mehnat xarajati	2 593,386 kishi. Soati

#### **4. Ekspertiza natijalari (Izohlar va takliflar)**

##### **4.1. Muhandislik uskunalarita'minoti:**

Bo'lim OTMT: Qashqadaryo viloyat Qarshi xalqaro ayraporti xizmat binolari oralig'ida optik tolali aloqa kabel liniyalarini qurish loyihasi bo'yicha muhim e'tirozlar yo'q.

Loyiha texnik shartlarsiz amalga oshirilgan.

##### **4.2. Smeta qismi bo'yicha:**

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish haqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 16172,12 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 19,54% ni tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 3-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda taqdim qilingan ob'ekt qurilishining qiymati 173 979,819 ming so'm miqdorida, taqdim etilgan smeta qiymati 3 606,859 ming so'mga kamaytirilib, 170 372,96 ming so'm qilib belgilandi. Smeta qiymatini kamayishiga sabab pudratchining boshqa harajatlari 22,16% dan 19,54%ga o'zgartirildi.


. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

2.2. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

2.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

#### **5. Xulosalar**

5.1. Ishchi loyiha: Qashqadaryo viloyat Qarshi xalqaro ayraporti xizmat binolari oralig'ida optik tolali aloqa kabel liniyalarini qurish loyihasi, ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda quyidagi asosiy texnik va iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan ko'rib chiqish va tasdiqlash tavsiya etiladi:

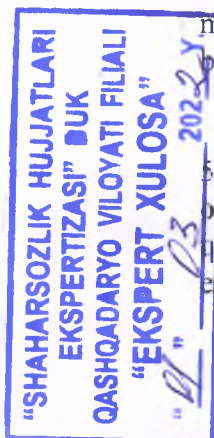


Ob'ektning taxminiy qiymati QQS bilan  
buyurtmachini xarajatisiz  
Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

170 372,96 ming. so'm  
2 593,386 kishi. soati

5.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis:



Jarkix N.P.

(mutaxassislar ishtirokida)  
Radjabov U. Hasanov T.

