

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги
НС ва ЭБ бошқармаси бошлиги




Т.А.Хамзаев

Техник топшириқ **БУЮРТМАЧИ**

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ БАХМАЛ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН “ҚАТОРТОЛ” НАСОС СТАНЦИЯСИНИНГ №2 АГРЕГАТИДАГИ 250 КВТ 1500 АЙЛ.МИН ЛИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИНИ ЯЛПИ ТАЪМИРЛАШ.
2	Буюртмачи	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани Оби хаёт дахаси
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил Март – 2022 йил Апрель
6	Маблаг манзили	Бюджет
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шarti	Тўловлар олдиндан 30% пул кўчириш йўли билан ва қолган 70% тўлов счёт фактура асосида

“ТАСДИКЛАЙМАН”

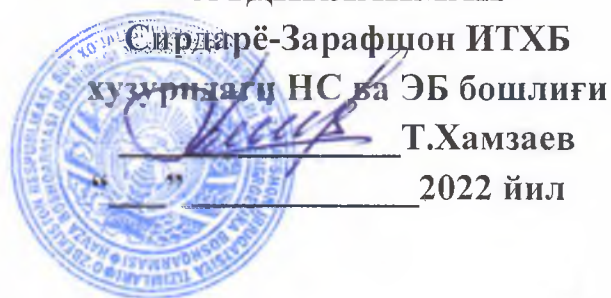

“22” Феврал 2022 йил




Бахмал тумани

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким қуйидаги нуқсон далолатнома тузиб имзо чекувчилар 5 – бўлим бошлиғи З.Саримсоқов, 2-тоифали муҳандис А.Сафаров, Насос қурилмалари машинисти Ў.Худойбердиевлар бўлиб, тузамиз ушбу далолатномани шул ҳақидаким “Қатортол” насос станцияси №2 агрегатининг 250/1500 айл/мин электродвигателни ялпи таъмирлаш учун қуйидаги ишларни бажариш аниқланди.

1	Эмаль провод	кг	121
2	Устоновичий кабел	м	4,5
3	Краска эмаль	кг	1,5
4	Изолента	шт	2
5	Синтофлекс	кг	2,2
6	Клин для паз	м	29
7	Наканежник Мед	шт	6
8	Электрокартон	кг	2,6
9	Труб, ПХВ-08	м	22
10	Лак ПФ-95	кг	2,5
11	Лента кипер	м	28
12	Рейка клин	м	8,2
13	Лакаткон	кг	0,6
14	Подшипник	шт	2

Имзолар:

 З.Саримсоқов
 А.Сафаров
 У.Худойбердиев



"КЕЛИШИЛДИ"

Насос станциялари ва энергетика бошқармаси
бошлиғи

Т.Хамзаев

2022 йил

Бахмал тумани ҳудудида жойлашган "Қатортол" насос станциясининг №2 агрегатидаги
250/1500 айл/мин электродвигателни ялпи таъмирлаш

КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ

Т/р	Килинган ишлар ва сарфланган материаллар	Улчов бирлиги	Микдор	250/1500 айл/мин	
				Қиймати	Сумма
	Сыре и материалы				20006540
	Транспортные расходы и электроэнергия 5 %				1000327
	Итого пряые матер, затраты				21006867
	прямые затраты на труд всего;				1400458
	В том числе				
	основная зараб. Плата поизвод. рабачих 7%				1400458
	Итого производственная себестоимость				22407325
	Прочи затраты 18,58%				4163281
	Итого:				26570606
	НДС 15 %				3985591
	ВСЕГО:				30556197
Материаллар					
1	Эмаль провод	кг	121	149000	18029000
2	Устоновичий кабел	м	4,5	25000	112500
3	Краска эмаль	кг	1,5	18000	27000
4	Изолента	шт	2	9500	19000
5	Синтофлекс	кг	2,2	85000	187000
6	Клин для паз	м	29	8500	246500
7	Наканежник Мед	шт	6	35000	210000
8	Электрокартон	кг	2,6	64000	166400
9	Труб, ПХВ-08	м	22	4500	99000
10	Лак ПФ-95	кг	2,5	53000	132500
11	Лента кипер	м	28	2200	61600
12	Рейка клин	м	8,2	6200	50840
13	Лакаткон	кг	0,6	42000	25200
14	Подшипник	шт	2	320000	640000
	Итого:				20006540

ИЧТБ бошлиғи:

Ж.Худойкулов