



В производство
Врусь

Реконструкция мини футбольного стадион территории "Muborak IEM" в Мубаракском районе Кашкадарьинской области
наименование (объекта) строений (предприятия, здания, сооружения)


ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на БАСКЕДБОЛНАЯ ПОЛЯ
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ		0,0305	2309938,40	70453,12
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	4,697	14999,60	70453,12
2	E01-02-061-1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ		0,008	1327464,60	10619,72
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	0,708	14999,60	10619,72
3	E01-02-005-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2	100 МЗ		0,008	428826,07	3430,61
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,53	0,10024	14999,60	1503,56
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,04	0,02432	0,00	0,00
3.3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 Л/ 5 МЗМИН	МАШ-ЧАС	3,04	0,02432	76681,00	1864,88
3.4	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	12,18	0,09744	638,00	62,17
4	E01-02-006-1	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000 МЗ		0,0008	1163244,44	930,60
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,91	0,01113	14999,60	166,92
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,91	0,01113	0,00	0,00
4.3	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	13,91	0,01113	60000,00	667,68
4.4	09210	ВОДА	МЗ	100	0,08	1200,00	96,00
5	E01-02-027-5	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М2		0,496	1844950,80	915095,60
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	123	61,008	14999,60	915095,60
6	E11-01-013-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩ 10 СМ	100 М2		0,029	7362600,09	213515,40
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,4	0,8236	14999,60	12353,67
6.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,00435	58743,00	255,53
6.3	30118	БИТУМ НЕФЛЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	1,24	0,03596	4800000,00	172608,00
6.4	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	3,68	0,10672	85000,00	9071,20
6.5	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	1,84	0,05336	85000,00	4535,60
6.6	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	5,96	0,17284	85000,00	14691,40
7	E06-01-001-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ИЗ БМ 200	100 МЗ		0,0208	61293706,32	1274909,09
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	535,5	11,1384	14999,60	167071,54
7.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИТЕЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	26,3	0,54704	1081,00	591,35
7.3	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,84	0,01747	925,00	16,16
7.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,56	0,01165	58743,00	684,24
7.5	09219	ВОДА	МЗ	0,441	0,00917	1200,00	11,01
7.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0238	0,0005	9300000,00	4603,87
7.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,0375	0,00078	9782609,00	7630,44
7.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,68	0,01414	2762500,00	39072,80
7.9	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	102	2,1216	462319,00	980853,99
7.10	51619	ЦЕНТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	64,1	1,33328	55781,00	74371,69
8	E12-02-002-02	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100 М2 ИЗОЛИРУЕМ ОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,16	1797192,16	287550,75
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,9	4,784	14999,60	71758,09
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,4	0,224	0,00	0,00
8.3	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0,32	3718,00	1189,76
8.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,04	58743,00	2349,72
8.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,03904	5436813,00	212253,18
9	E12-02-002-03	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМ ОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,16	1649734,19	263957,47
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,5	3,28	14999,60	49198,69
9.2	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0,32	3718,00	1189,76
9.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,0224	58743,00	1315,84
9.4	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,03904	5436813,00	212253,18
10	E09-03-002-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	1 Т КОПСТРУКЦИЙ		0,67	474022,64	317595,17
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,47	7,0149	14999,60	105220,69
10.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,2	0,134	127627,00	17102,02
10.3	00786	КРАНЫ 25 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,61	1,0787	154000,00	166119,80
10.4	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,09	0,0603	4500,00	271,35
10.5	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	1,1	0,737	9151,00	6744,29
10.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,31	0,2077	58743,00	12200,92
10.7	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,01	0,6767	2500,00	1691,75
10.8	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00015	0,0001	22000000,00	2211,00


10.9	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,7	0,469	4500,00	2110,50
10.10	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4ММ: Э42	ТН	0,0004	0,00027	12000000,00	3216,00
10.11	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,02	0,0134	5500,00	73,70
10.12	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КТ	0,21	0,1407	4500,00	633,15
11	50655	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	ТН		0,67	10500000,00	7035000,00
12		ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ С КОЛЬЦОМ И СЕТКОЙ	КОМПЛЕКТ		2	5520000,00	11040000,00
ПЛОЩАДКИ							
13	E11-01-002-01	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩ 20ММ	1 МЗ		92,8	106499,08	9883114,62
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,3	213,44	14999,60	3201514,62
13.2	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	1,2	111,36	60000,00	6681600,00
14	E11-01-002-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ ФРАКЦИИ 20-40 ТОЛЩ 150 ММ	1 МЗ		69,6	139242,34	9691266,86
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	174	14999,60	2609930,40
14.2	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	64,728	638,00	41296,46
14.3	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,19	82,824	85000,00	7040040,00
15	E11-01-002-01	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩ 50 ММ	1 МЗ		23,2	101699,08	2359418,66
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,3	53,36	14999,60	800378,66
15.2	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	1,12	25,984	60000,00	1559040,00
16	E11-01-047-01	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛОВ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПРАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА "ИЗОЛ"	100 М2 ИЗОЛИРУЕМ ОЙ ПОВЕРХНОС ТИ		4,64	2503942,03	11618291,03
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	41,67	193,3488	14999,60	2900154,66
16.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,9	4,176	58743,00	245310,77
16.3	31934	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ "ПОЛИИЗОЛ"	М2	120	556,8	15217,00	8472825,60
17	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ 12 СМ	1 МЗ		55,68	414871,62	23100051,80
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	100,224	14999,60	1503319,91
17.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	26,7264	635,00	17505,79
17.3	09219	ВОДА	МЗ	0,35	19,488	1200,00	23385,60
17.4	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЬНЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	1,02	56,7936	379547,00	21555840,50
18	03563	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ	ТН		2,0184	9351141,00	18874342,99
19	E11-01-004-03	УСТРОЙСТВО ЧЕРПОВОГО РЕЗИНОГРАНУЛИРОВАННОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ 15 ММ	100 М2		4,64	3074721,44	14266707,48
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,4	215,296	14999,60	3229353,88
19.2	32727	УСТРОЙСТВА ОУБОЙНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ДИАМ.1000ММ	КТ	760	3526,4	2850,00	10050240,00
19.3	35439	ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"	КТ	160	742,4	1200,00	890880,00
19.4	39813	СКРЕПЫ 10.X 2	КТ	6,1	28,304	3400,00	96233,60
Итого по разделу " ПЛОЩАДКИ"							89793193,45
ИТОГО:							111226250,97

Составил: _____



В производство

Директор

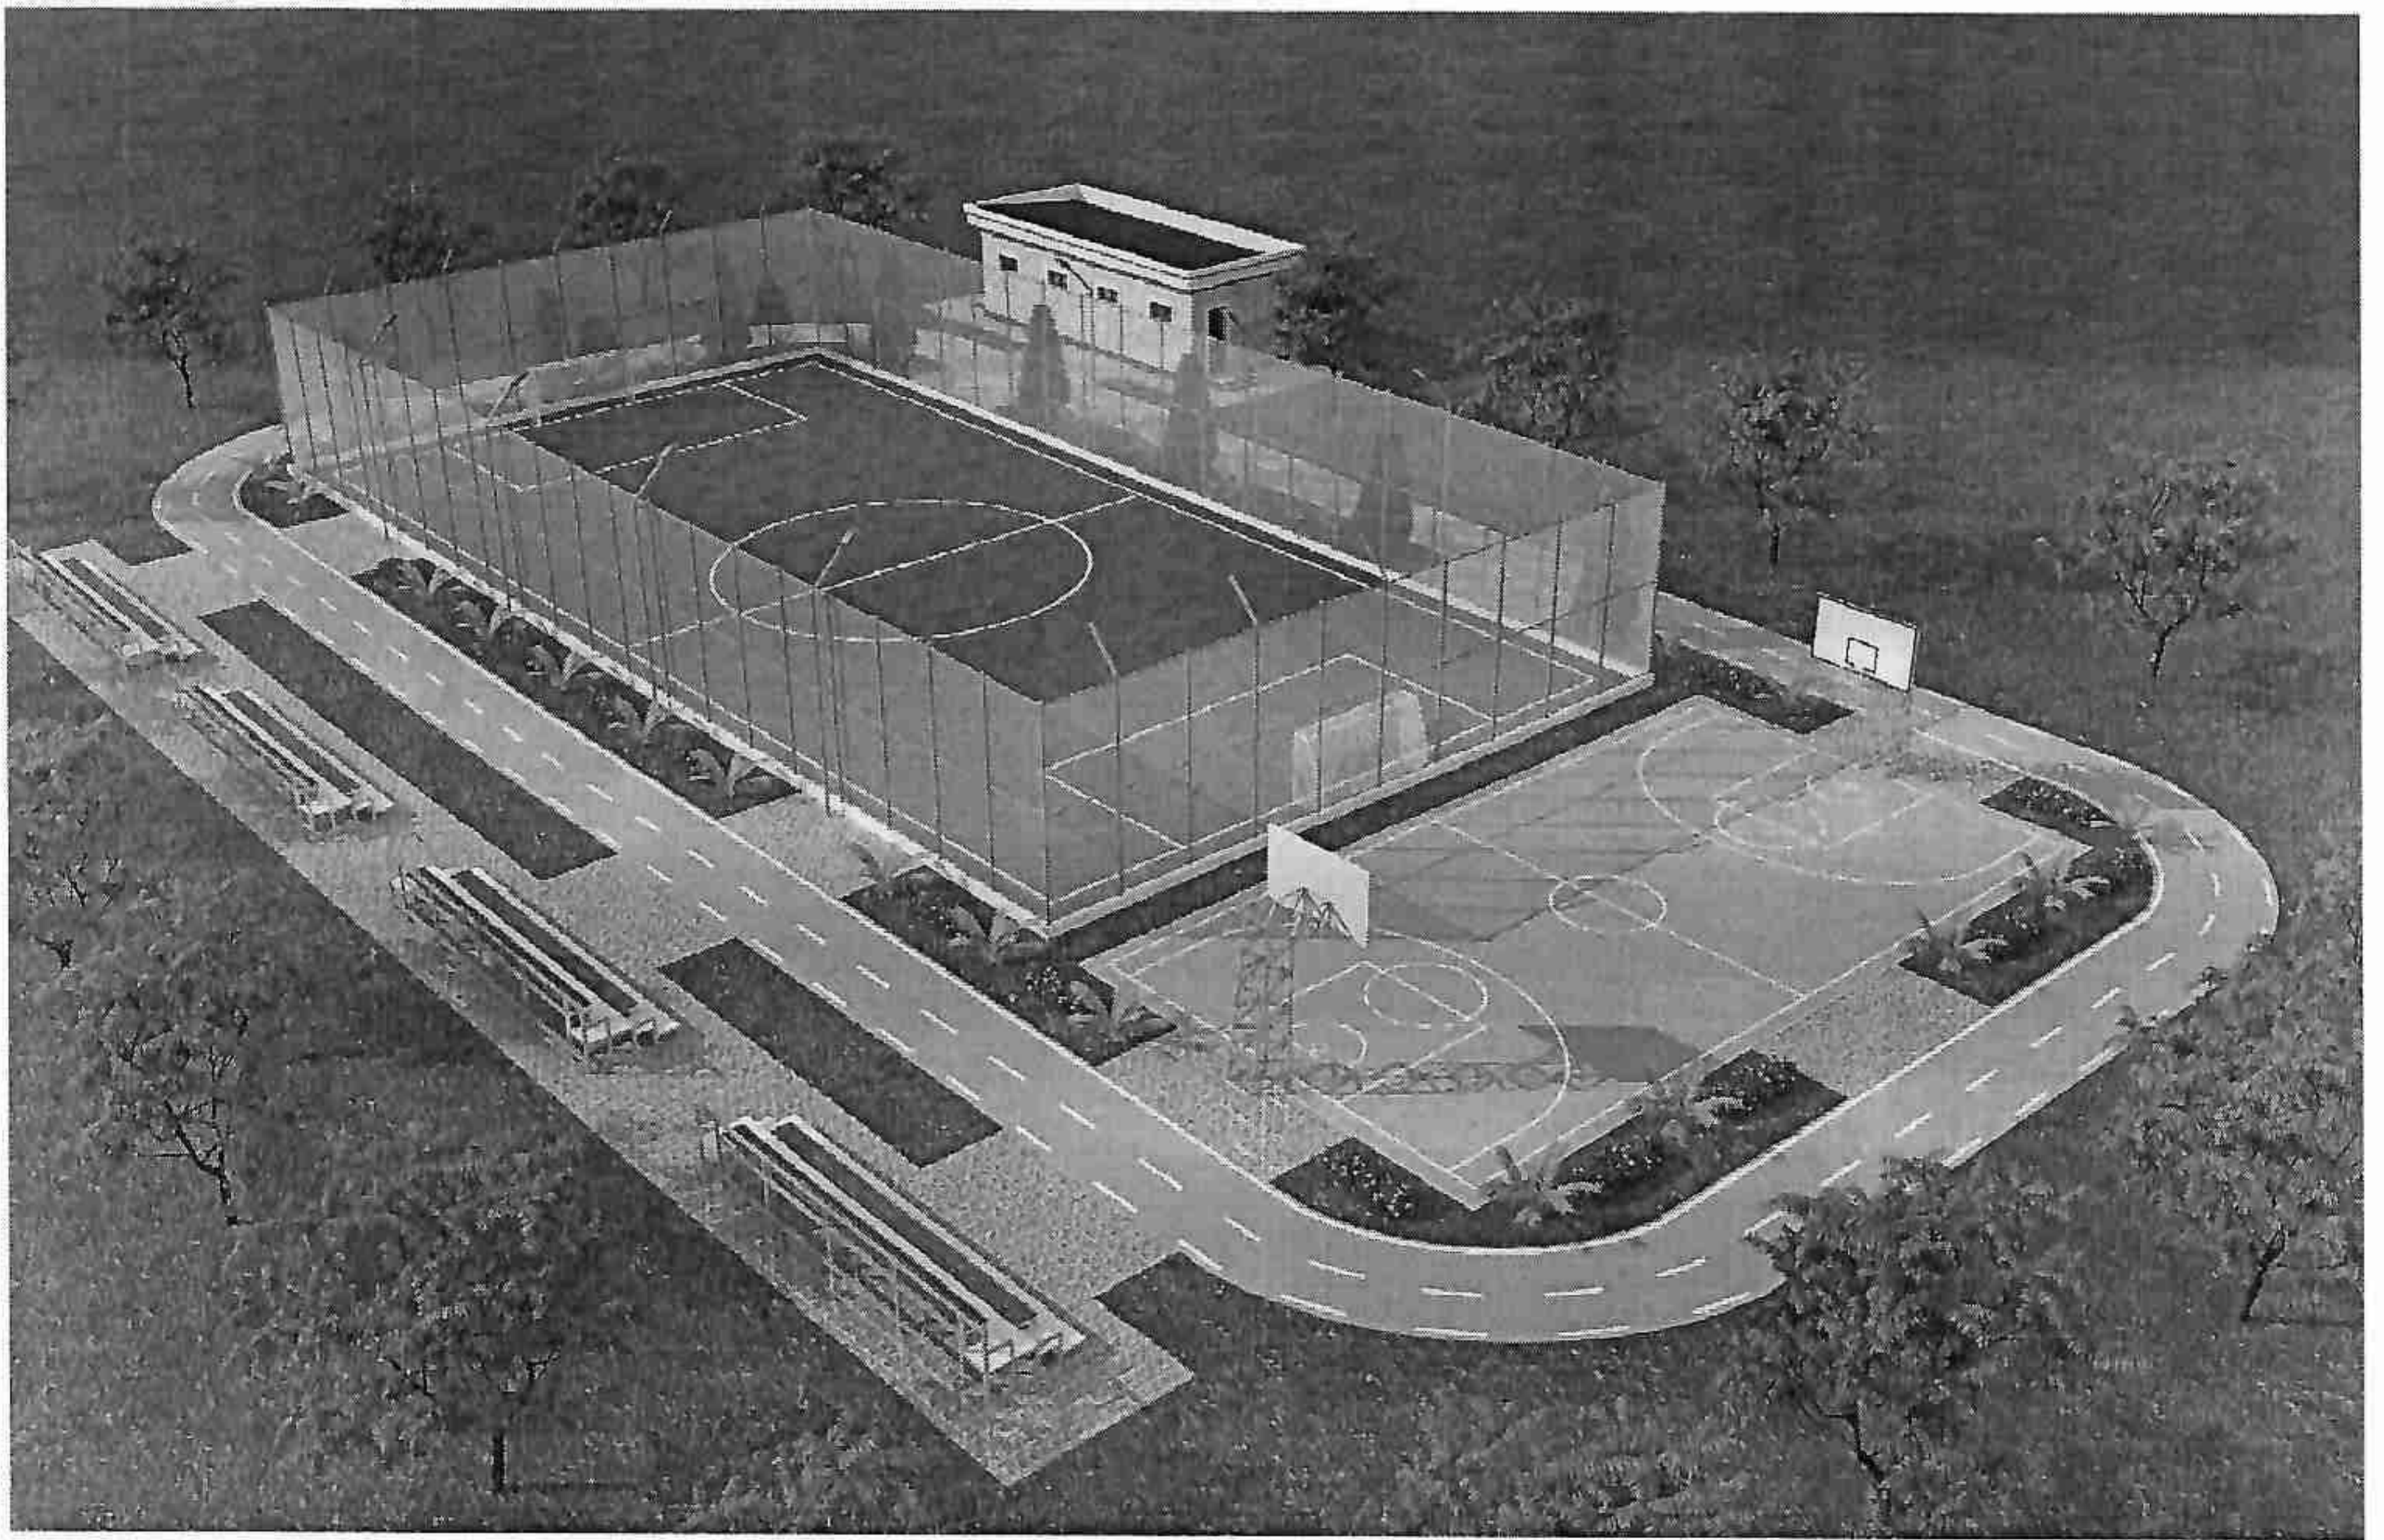

В проект водить до

A circular blue stamp from the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan. The text around the perimeter reads "МОНАСТАН АРНАУ АТҚАНАСЫ" at the top and "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ" at the bottom. In the center, the acronym "МІЕМ" is written in a stylized font.



В проектном отделе



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

по объекту Реконструкция мини футбольного стадион территории "Мубогак ИЕМ" в Мубаракском районе Кашкадарьинской области

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты						Прямые затраты						Прочие затраты подрядчик 0,2216 от ст. пр.з.	Затраты на страхов. объекта 0,0032	Всего стоимость в дог. Ценах без НДС сум	Всего с НДС 15%
		зарплата с уч. соц.страх сум	Экспл. машин и механ.	Стр-ые мат-лы, кон-ции	трансп. услуги мат-ции Сматх0,05	Кабель-ные про-дукции	трансп. услуги кабельн продукции Сматх0,015	Оборудо-вание	трансп. услуги оборуд. Собрх0,02	Всего прямых затрат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	ДУШЕВОЙ	27601361	4167858	130146657	6507333	0	0	0	0	168423208	37322583	658387	206404178	237364805			
2	ФУДБОЛНАЯ ПОЛЯ	36663925	12462912	293752461	14687623	0	0	0	0	357566921	79236830	1397772	438201523	503931752			
3	БАСКЕТБОЛНАЯ ПОЛЯ	15648094	518430	84019727	4200986	0	0	11040000	220800	104387237	23132212	408062	139188311	160066558			
4	БЛАГОУСТРОЙСТВО	10635521	1017729	61158500	3057925	0	0	2000000	40000	75869675	16812720	296584	95018979	109271826			
	Итого	90548901	18166929	569077345	28453867	0	0	13040000	260800	706247042	156504345	2760804	878812991	1010634940			
	Прочие затраты заказчика 3 %													30319048			
	Всего													1040953988			



ДИРЕКТОР ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ХИМТЕХ-ИНВЕСТ-КАРШИ"

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]