

“ТАСДИҚЛАЙМАН”


**“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги
ИС ва ЭБ бошқармаси бошлиги**



Т.А.Хамзаев

**Техник топширик
БУЮРТМАЧИ**

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	СИРДАРЁ-ЗАРАФШОН ЕРИГАТЦА ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШҚАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНСЯЛАРИ ВА ЕНЕРГЕТИКА БОШҚАРМАСИ ТАСАРРУФИДАГИ Ш.РАШИДОВ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН “ЯШИЛ ВОХА” НАСОС СТАНЦИЯСИНИНГ №5 АГРЕГАТИДАГИ 250 КВТ 1500 АЙЛ.МИН ЛИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИНИ ЯЛПИ ТАЪМИРЛАШ.
2	Буюртмачи	“Сирдарё-Зарафшон” ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани Оби хаёт дахаси
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил Май – 2022 йил Июл
6	Маблағ манзили	Бюджет
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шарти	Тўловлар олдиндан 30% пул кўчириш йўли билан ва қолган 70% тўлов счёта фақтура асосида

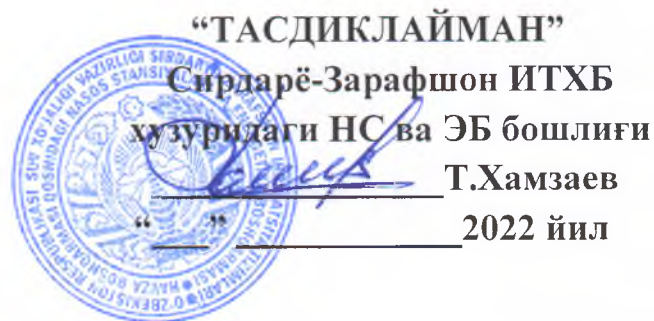

“ 28 ” март 2022 йил




Ш.Рашидов тумани

НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизлар ким куйидаги нуқсон далолатнома тузиб имзо чекувчилар 1 – бўлим бошлиғи Т.Абдусаматов, етакчи мутахассис К.Нуралиев ва “Яшил воха” насос станциясининг насос қурилмалари машинисти С.Мамадиёровлар бўлиб, тузамиз ушбу далолатномани шул хақидаким “Яшил воха” насос станцияси №5 агрегатининг 250/1500 айл/мин электродвигателни ялпи таъмирлаш учун куйидаги ишларни бажариш аниқланди.

1	Эмаль провод	кг	121
2	Устоновичий кабел	м	4,5
3	Краска эмаль	кг	1,5
4	Изолента	шт	2
5	Синтофлекс	кг	2,2
6	Клин для паз	м	29
7	Наканежник Мед	шт	6
8	Электрокартон	кг	2,6
9	Труб, ПХВ-08	м	22
10	Лак ПФ-95	кг	2,5
11	Лента кипер	м	28
12	Рейка клин	м	8,2
13	Лакаткон	кг	0,6
14	Подшипник	шт	2

Имзолар:

 Т.Абдусаматов
 К.Нуралиев
 С.Мамадиёров



"КЕЛИШИЛДИ"

Насос станциялари ва энергетика бошқармаси
бошлиғи

Т.Хамзаев

2022 йил

Ш.Рашидов тумани худудида жойлашган "Яшил воҳа" насос станциясининг №5 агрегатидаги
250/1500 айл/мин электродвигателни ялпи таъмирлаш
КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ

Т/р	Килинган ишлар ва сарфланган материаллар	Улчов бирлиги	Микдор	250/1500 айл/мин	
				Қиймати	Сумма
	Сыре и материалы				20006540
	Транспортные расходы и электроэнергия 5 %				1000327
	Итого пряые матер, затраты				21006867
	прямые затраты на труд всего;				1400458
	В том числе				
	основная зараб. Плата поизвод. рабачих 7%				1400458
	Итого производственная себестоимость				22407325
	Прочи затраты 18,58%				4163281
	Итого:				26570606
	НДС 15 %				3985591
	ВСЕГО:				30556197
Материаллар					
1	Эмаль провод	кг	121	149000	18029000
2	Устоновичий кабел	м	4,5	25000	112500
3	Краска эмаль	кг	1,5	18000	27000
4	Изолента	шт	2	9500	19000
5	Синтофлекс	кг	2,2	85000	187000
6	Клин для паз	м	29	8500	246500
7	Наканежник Мед	шт	6	35000	210000
8	Электрокартон	кг	2,6	64000	166400
9	Труб, ПХВ-08	м	22	4500	99000
10	Лак ПФ-95	кг	2,5	53000	132500
11	Лента кипер	м	28	2200	61600
12	Рейка клин	м	8,2	6200	50840
13	Лакаткон	кг	0,6	42000	25200
14	Подшипник	шт	2	320000	640000
	Итого:				20006540

ИЧТВ бошлиғи:

Ж.Худойкулов