

"TASDIQLAYMAN"

Navoiy viloyati hokimligi

"Yagona buyurtmachi xizmati"
injining kompaniyasi direktori

A. Turdiyev

2022 yil




Nurota tumani markazidagi "Nurobod" MFYga qarashli Nurli yo'l ko'chasining me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirishda loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishga

LOYIHA TOPSHIRIG'I

Buyurtmachi	Navoiy viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" IK
Loyihalash uchun asos	O'zb. Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-yanvardagi PQ-98-sonli qaroriga asosan 2022-yilda Navoiy viloyati tuman markazi va shaharlaridagi avtomobil yo'llarini ta'mirlash. MANZILLI dasturiga asosan
Qurilish turi	To'la ta'mirlash
Ob'ektning joylashuvi o'rni	Navoiy viloyati Nurota tumani (obekt joylashgan viloyat tuman)
Loyihashtirish bosqichi	Ishchi loyiha
Joyning tavsifi	Shahar hududi (loyihalanayotgan hudud joylashuvi)
Qurilish ishlarini boshlash	2022 yil
Qurilish ishlarini tugallash	2022 yil
Yo'l muhandislik inshootlarining mavjudligi	Bosh rejaga asosan aniqlanadi (qanday: topografik, ayronusxalar, qidiruv ishlari jarayonida aniqlanishi kursatilsin)
Loyihalanayotgan yo'lning asosiy ko'rsatkichlari	Ko'chaning to'la ta'mirlanadigan qismining umumiy uzunligi- 1,67 km. Qatnov qismining kengligi – 5,0 m, yo'l cheti kengligi - 1,0 m qabul qilinsin. Yo'lni ta'mirlashda quyidagi ishlar ko'zda tutilsin: 1. Yo'l qatnov qismi ko'ndalang va bo'ylama kesim qiyaliklari me'yor darajasiga keltirilsin. 2. Yo'lning qatnov qismida H=15sm qalindkda asos hamda H=5sm qalindkda a/beton qoplama qurish ishlari hisoblansin. 3. Yo'lning qatnov qismi chetiga kengligi – 2,25 m. bo'lgan yangidan sementobeton qoplama piyodalar yo'lgi qurilsin. 4. Sutkaning qorong'i vaqtlarida yo'l qatnov qismi, piyodalar yo'laklarini yoritish uchun yo'lning yoritish tarmog'i mavjud bo'lmagan qismlariga sun'iy yoritish tarmoqlari o'rnatish ko'zda tutilsin. 5. Qatnov qismi chetiga bir tomonlama t.beton LK-6 markali suv qochirish lotoklari o'rnatilsin. 6. Qurilish mintaqasiga tushadigan bino va inshootlarni ko'chirish maxalliy hokimiyat tomonidan, Mavjud muxandislik tarmoqlarini ko'chirish va qayta o'rnatish ishlari texnik shartlar asosida ma'qbul loyihaviy yechimlar qabul qilinsin.
Yo'l to'shamasi	Mukammal (bir qatlamli issiq asfaltobeton)
Loyihalashtirish uchun	Nurli yo'l ko'chasining va ko'cha bo'ylab quriladigan piyodalar yo'laging

boshlang'ich ma'lumotlar	umumiy uzunligi va qiymati O'zb.Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-yanvardagi PQ-98_sonli qarori ijrosini joylarda ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan manzilli dasturi doirasida ajratilgan mablag'larga muvofiq shakllantirilsin. Asosiy qurilish materiallari va konstruksiyalarining sifati, olish manbalari, transport tashish sharoitlari, temirbeton konstruksiyalari, detallari va maxsulotlar tayyorlovchi zavod va bazalar, yuk tushirish yo'llari, yo'l qorish materiallari karerlarning mavjudligi to'g'risida Nurli yo'l ko'chasi va ko'cha bo'ylab quriladigan piyodalar yo'lagining umumiy uzunligi va qiymati to'g'risidagi ma'lumotlar , loyihaning smeta hujjatlarida hisobga olinishi kerak bo'lgan ustama xarajatlar, imtiyozlar miqdori, ish hajmi, qo'shimcha yoki boshqa xarajatlarga koeffitsientlar "Buyurtmachi" tomonidan taqdim qilingan ma'lumotlarga asosan shakllantirilsin.
Loyihani davlat ekspertizasidan o'tkazish	"Loyihalovchi" tashkilot tomonidan amalga oshiriladi.
Qurilishni resurslar bilan ta'minlash	Mahalliy materillardan foydalanishga ustuvorlik berilib ishchi loyihada aniqlanadi.
Tabiiy atrof-muhit muhofazasiga talablari	Me'yoriy hujjatlar talablari asosida hisoblansin.
Kapital qo'yilmalarning mo'ljallanayotgan hajmi va moliyalashtirish manbalari	Moliyalashtirish manbai: Davlat budjeti mablag'lari hisobidan.
Qurilishni tugatish va quvvatlarni ishga tushurishning mo'ljallanayotgan muddatlari	Loyihalashtirilayotgan ishlar hajmidan va texnologik talablardan kelib chiqqan holda aniqlanadi.
Qurilishning alohida shart-sharoitlari	Seysmiklik darajasi – QMQ ga binoan qabul qilinadi.
Standartlarga rioya qilish talablari	SHNQ 2.07.01-03 "Shaharsozlik"; SHNQ 2.05.02-07 "Avtomobil yo'llari"
Topshirish – qabul qilish tartibi	Ishchi loyiha ushbu texnik topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Smeta hujjatlari qurilish materiallari va mashina-mexanizimlar hamda material-texnik resurslar narxining "Buyurtmachi" tomonidan tasdiqlangan "Kelishuv bayonnomasi" ga asosan hisoblab chiqilishi lozim. Ishchi loyiha 3 nusxada va amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak.

Navoiy viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" IK bo'limi boshlig'i

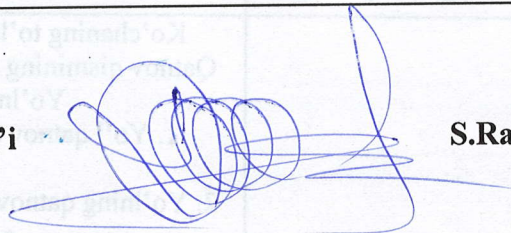

S.Rajabov