


"TASDIQLAYMAN"

Navoiy viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati"
injiniring kompaniyasi direktori

A. Turdiyev

2022 yil


Zarafshon shahridagi "Zarafshon", "Buyuk ipak yo'li" ko'chalari hududlarining me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish

LOYIHA TOPSHIRIG'I

| | |
|---|--|
| Buyurtmachi | Navoiy viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" "IK |
| Bosh pudratchi | "Buyurtmachi" tomonidan tanlab aniqlanadi |
| Loyihalash uchun asos | O'zb. Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-yanvardagi PQ-98-sonli qaroriga asosan 2022-yilda Navoiy viloyati tuman markazi va shaharlaridagi avtomobil yo'llarini ta'mirlash. MANZILLI dasturiga asosan |
| Qurilish turi | To'la ta'mirlash |
| Ob'ektning joylashuvi urni | Navoiy viloyati Zarafshon shahri (obekt joylashgan viloyat tuman) |
| Loyihashtirish bosqichi | Ishchi loyiha |
| Joyning tavsifi | Shahar hududi (loyihalanayotgan hudud joylashuvi) |
| Qurilish ishlarini boshlash | 2022 yil |
| Qurilish ishlarini tugallash | 2022 yil |
| Yo'l muhandislik inshootlarining mavjudligi | <u>Topografik qidiruv jarayonida aniqlangan mavjud muhandislik inshootlarini (elektr, aloqa, ichimlik suvi, kanalizatsiya tarmog'lari va boshqalar) ko'chirib olish va qayta o'rnatish ishlari tegishli tashkilotlar tomonidan o'z mablag'lari hisobidan amalga oshirilsin.</u> <u>Ishchi loyiha tarkibiga kiritilmasin</u> (qanday: topografik, ayronusxalar, qidiruv ishlari jarayonida aniqlanishi kursatilsin) |
| Loyihalanayotgan yo'lning asosiy ko'rsatkichlari | Ko'channing to'la ta'mirlanadigan qismining umumiy uzunligi- 1,4 km. Qatnov qismining kengligi – 9,0 va 10,5 m. qabul qilinsin. Yo'lni ta'mirlashda quyidagi ishlar ko'zda tutilsin: 1. Yo'l qatnov qismi ko'ndalang va bo'ylama kesim qiyaliklarini me'yor darajasiga keltirilsin. 2. Yo'lning qatnov qismi tegishli tomonlarga kengaytirilsin. 3. Ta'mirlanadigan qismdagi mavjud piyodalar yo'laklari a.beton qoplamali ekanligi sababli piyodalar yo'lagi mavjud bo'lmagan qismlarga yo'lning qatnov qismi o'ng va chap tomoniga kengligi har biri 1,5m.dan bo'lgan yangidan a.beton qoplamali piyodalar va velosiped yo'laklari qurilsin. 4. Mavjud yoritish tarmog'i ustunlari ma'naviy eskirganligi, zamonaviy talablarga javob bermaganligi sababli sutkaning qorong'i vaqtlarida yo'l qatnov qismi, piyodalar va velosiped yo'laklarini yoritish uchun zamonaviy ko'rinishdagi metall sun'iy yoritish tarmoqlari o'rnatish ko'zda tutilsin. |
| Yo'l to'shamasi | Bir qatlamli issiq asfaltobeton |
| Loyihalashtirish uchun boshlang'ich ma'lumotlar | Zarafshon, Buyuk Ipak yo'li kuchasining va ko'cha bo'ylab quriladigan piyodalar yo'laging umumiy uzunligi va qiymati O'zb. Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-yanvardagi PQ-98 sonli qarori ijrosini joylarda |

| | |
|--|--|
| | ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan <i>manzilli dasturi doirasida ajratilgan mablag'larga muvofiq shakllantirilsin</i> . Asosiy qurilish materiallari va konstruksiyalarining sifati, olish manbalari, transport tashish sharoitlari, temirbeton konstruksiyalari, detallari va maxsulotlar tayyorlovchi zavod va bazalar, yuk tushirish yo'llari, yo'l qurilish materiallari karerlarning mavjudligi to'g'risida Zarafshon, Buyuk Ipak yo'li ko'chalari va ko'cha bo'ylab quriladigan piyodalar yo'lagining umumiy uzunligi va qiymati to'g'risidagi ma'lumotlar, loyihaning smeta hujjatlarida hisobga olinishi kerak bo'lgan ustama xarajatlar, imtiyozlar miqdori, ish hajmi, qo'shimcha yoki boshqa xarajatlarga koeffitsientlar "Buyurtmachi" tomonidan taqdim qilingan ma'lumotlarga asosan shakllantirilsin. |
| Loyihalarni ishlab chiqarish tugatish muddati | Shartnomada aniqlanadi. |
| Qurilishni resurslar bilan ta'minlash | Mahalliy materillardan foydalanishga ustuvorlik berilib ishchi loyihada aniqlanadi. |
| Tabiiy atrof-muhit muhofazasiga talablari | Me'yoriy hujjatlar talablari asosida hisoblansin. |
| Kapital qo'yilmalarning Mo'ljallanayotgan hajmi va moliyalashtirish manbalari | Moliyalashtirish manbai: Davlat budjeti mablag'lari hisobidan. |
| Qurilishni tugatish va quvvatlarni ishga tushurishning mo'ljallanayotgan muddatlari | Loyihalashtirilayotgan ishlar hajmidan va texnologik talablardan kelib chiqqan holda aniqlanadi. |
| Qurilishning alohida shart-sharoitlari | Seysmiklik darajasi – QMQ ga binoan qabul qilinadi. |
| Standartlarga rioya qilish talablari | SHNQ 2.07.01-03 "Shaharsozlik"; SHNQ 2.05.02-07 "Avtomobil yo'llari" |
| Topshirish – qabul qilish tartibi | Ishchi loyiha ushbu texnik topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Smeta hujjatlari qurilish materiallari va mashina-mexanizimlar hamda material-texnik resurslar narxining "Buyurtmachi" tomonidan tasdiqlangan "Kelishuv bayonnomasi" ga asosan hisoblab chiqilishi lozim. Ishchi loyiha 3 nusxada va amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. |

Navoiy viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" IK bo'limi boshlig'i

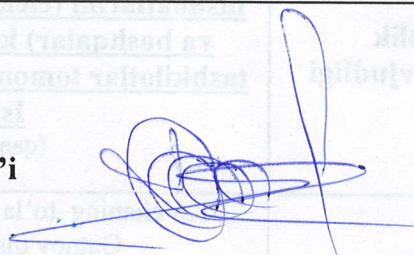

S.Rajabov