




Томди тумани “Янги Томди” кўрғони ички йўллари тўла таъмирлаш (тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш, велосипед ва пиёдалар йўлакларини қуриш) бўйича ишчи лойиҳа ишлаб чиқишга

ЛОЙИҲА ТОПШИРИҒИ

Бош буюртмачи	Навоий вилояти ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” Инжиниринг компанияси
Лойиҳалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 22.01.2022й. ПҚ-98 қарорига асосан 2022-йилга Навоий вилоят туман маркази ва шаҳарларидаги автомобил йўлларини таъмирлаш манзилли дастурига асосан
Қурилиш тури	<u>Тўлиқ таъмирлаш</u> (қуриш, реконструкция қилиш, тўлиқ таъмирлаш)
Объектнинг жойлашган ўрни	<u>Томди тумани Янги томди кўрғони ҳудуди</u> (объектнинг жойлашган вилоят, туман)
Лойиҳалаштириш босқичи	Ишчи лойиҳа (ДТИХ, ТИХ, ишчи лойиҳа, ишчи ҳужжат)
Жойнинг тавсифи	Янги Томди (лоийҳаланаётган ҳудуд жойлашуви)
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қурилиш ишларини тугаллаш	2022 йил
Йўл муҳандислик иншоотларнинг мавжудлиги	<u>Топографик қидирув ишлари жараёнида аниқланади</u>
Лойиҳаланаётган йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Тўла таъмирланаётган йўлнинг умумий узунлиги 1,247км. “Янги Томди” кўрғони ички йўлларини таъмирлашда қуйидаги ишлар кўзда тутилсин. 1. Йўл қатнов қисми кўндаланг ва бўйлама кесим қияликлари меъёр даражасига келтирилсин. 2. Йўлнинг қатнов қисми тегишли томонларга кенгайтирилсин. 3. ПК7+00 дан ПК8+60 гача ораликда вираж қуриш ишлари эътиборга олинсин. 4. Йўлнинг ўнг томони бўйлаб пиёдалар йўлаги қуриш кўзда тутилсин. Пиёдалар йўлаги конструкцияси асфальтбетон қоплама учун ишлансин
Йўлакча тўшамаси	Мукаммал (бир қатламли иссиқ асфальтбетон)
Лойиҳалаштириш учун бошланғич маълумотлар	Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларининг сифати, олиш манбалари, транспортда ташиш шароитлари, темирбетон конструкциялари, деталлар ва маҳсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, йўл қопламаси учун ишлатиладиган материаллар қоришмаларини тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл қурилиш материаллари карьерларнинг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, лойиҳанинг смета ҳужжатларида ҳисобга олиниши керак бўлган устама харажатлар, имтиёзлар миқдори, иш ҳажми, қўшимчалар ёки бошқа харажатларга коэффициентлар лойиҳачи ташкилот томонидан тўпланиб, буюртмачи билан келишилиши лозим.

Лойиҳани давэкспертизадан ўтказиш	Буюртмачи томонидан амалга оширилади.
Қурилишни ресурслар билан таъмирлаш	Маҳаллий маҳсулотлардан фойдаланишда устуворлик берилиб ишчи лойиҳада аниқланади.
Табиий атроф-муҳит муҳофазасига талаблар	Меъёрий ҳужжатлар талаблари асосида ҳисоблансин.
Капитал қўйилмаларнинг мулжалланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбалари	Молиялаштириш манбаи: Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан
Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари	Сейсмиклик даражаси – ҚМҚ га биноан қабул қилинади. Тупрок чўкиши – дала-қидирув ишлари асосида аниқланади;
Стандартларга риоя қилиш талаблари	ШНҚ 2.05.02-07 ШНҚ 2.07.01-03* талаблари асосида
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Смета ҳужжатлари қурилиш материаллари, машина ва механизмларидан фойдаланиш нархларини “Буюртмачи” томонидан тасдиқланган “Келишув баённомасига” асосан ҳисоблаб чиқиши лозим. Ишчи лойиҳа 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Навоий вилояти ҳокимлиги
“Ягона буюртмачи хизмати” ИК бўлими бошлиғи

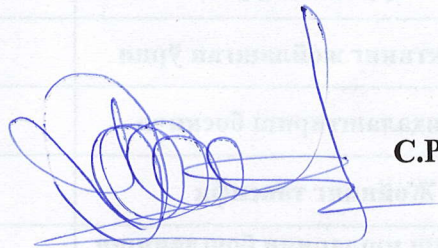

С.Ражабов