


«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Термиз туман Мактабгача таълим булими

бошлиги вазифасини бажарувчи

И.Давлатов



апрел 2022 йил

Сурхондарё вилояти Термиз тумани Мактабгача таълим булимига қарашли «Гулбахор» маҳалласида жойлашган 15-МТТ биносини жорий таъмирлаш лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш ва экспертиза хулосаларини олиш ишларида лойиҳа ташкилотларини танлаш бўйича.

ТАНЛАШ ҲУЖЖАТЛАРИ

Термиз шаҳри -2022 йил

I. ТАҢЛАШ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

T/P	Асосий маълумотлар ва талаблар руйхати	Асосий маълумотлар ва таълаблар
1	2	3
2	Савдолар утказишга асос	Ўзбекистон Республикаси 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари" тугрисидаги Конуни талаблари асосида ўтказилади
3	Буюртмачи	Термиз туман Мактабгача таълим бўлими
4	Ишларни бажариш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 июндаги ПК-5152 қарори 3 иловасини таъминлаш бўйича.
5	Молиялаштириш манбаи	Бюджет
6	Буюртмачи реквизити	Банк: "ХККМ" Тошкент шаҳри Х/Р: 23 402 000 300 100 001 010 Х/Р: 401 722 860 222 207 091 100 251 003 МФО: 000 14 ИНН: 201 122 919 ИНН 207 266 251
7	Объект номи	Термиз тумани «Гулбахор» маҳалласида жойлашган 15-МТТ биносини жорий таъмирлаш лойиха смета ҳужжатларини тайёрлаш ва экспертиза ҳулосаларини олиш
8	Буюртмачи чегаравий қиймати	537 947 000 сум (ККС билан)
9	Лойихани молиялаштириш тартиби	Молиялаштириш шартлари бунак-30 % ишлар топширилгандан сунг -70 % миқдорида тулов
10	Ишларни бажариш муддати	35 кун
11	Талаб этиладиган ҳужжатлар	Ишларни бажаришга лицензия ,гувоҳнома, талабгор тугрисида умумий маълумот, ухшаш объектларда бажарилган ишлари тугрисида маълумот,соликдан қарзи йуклиги тугрисида QR кодли маълумотнома, Таъмирлаш ишлари бажариладиган объектни буюртмачининг иштирокида тузилган куздан кечириш маълумотномаси.

12	Иштирокчиларга куйиладиган талаблар	Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги ; Гувоҳнома мавжудлиги; Олий маълумотли курилиш соҳасида 3 йил иш стажига эга раҳбарлар -1 киши; Олий маълумотли профил буйича 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган инженер-техник ходимларни мавжудлиги; Охирги 1 йилда ухшаш ишларни бажарганлик –буюртмачи чегаравий кийматининг 50 фоизидан юқори; Солиқдан қарздорлиги йуклиги тугрисида QR кодли маълумотноманинг мавжудлиги; Талабгор ташкилот хизмат курсатувчи банк томонидан картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот; Ишларни бажаришда фойдаланадиган машина ва механизмлар (офис техникалар) руйхати
3	Энг яхши таклифларни танлаш	Электрон тарзда утказилади
4	Тулов ва етказиб бериш шартлари	Закалат миқдори 3% etender.uzex.uz
5	Савдоларда иштирок этишга рухсат этилмайди	Қайта ташкил этилиш (булиниш кушилиш) тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар: Мол-мулки мусодарага олинганлар ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок ҳолдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар; Инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд ташкилотлар.

Термиз тумани «15 МТТ» мудираси:

Шеър

Д.Иргашева

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ООО "SURXON SERVIS ARX PROEKT"



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**ОБЪЕКТ: СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 50 МЕСТ № 15 В МАХАЛЛЕ
"ГУЛБАХОР" ТЕРМЕЗСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

КНИГА - 1

г.Термез – 2022 г.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ООО "SURXON SERVIS ARX PROEKT"


РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ОБЪЕКТ: СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 50 МЕСТ № 15 В
МАХАЛЛЕ "ГУЛБАХОР" ТЕРМЕЗСКОГО РАЙОНА
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКАЗЧИК: Термиз туман Мактабгача татлим булими

КНИГА-1

Технические и ресурсные сметы



О.Набиев

Исполнитель

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "S. Sadullaeva".

С.Садуллаева

г. Термиз-2022 год

"Согласовано"

Директор

ООО «SURXON SERVIS ARX PROEKT»

"Утверждаю"

Термиз туман Мақтабгача таълим булими

2021 г.

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 50 МЕСТ № 15 В МАХАЛЛЕ "ГУЛБАХОР" ТЕРМЕЗСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требование
1	Основание для составления проекта	Письмо заказчика, договор № _____ 2021 г.
2	Местонахождения объекта	Шурчинский район
3	Стадия проектирования	Рабочий проект
4	Проектная организация	ООО "SURXON SERVIS ARX PROEKT"
5	Основные требования проекта:	Составление локально-ресурсной ведомости, Основные конструктивные решения: СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 50 МЕСТ № 15 В МАХАЛЛЕ "ГУЛБАХОР" ТЕРМЕЗСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ
6	Стадийность проектирования	Рабочий проект
7	Согласование проекта	Заказчиком
8	Другие требования	Согласно КМК 1.03.01-96 рабочая документация выдается в 3-х экз.
9	Инженерные сети	Не предусмотрено
10	Электрооборудование	Не предусмотрено
11	Источник финансирования	Собственная средства
12	Срок начала и окончания	


Составил

С.Садуллаева

СВОДНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

**СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 50 МЕСТ № 15 В МАХАЛЛЕ "ГУДБАХОР"
ТЕРМЕЗСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Общая стоимость (с учетом начислений на социальное страхование) (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	63 034,547
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	13 362,107
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	313 205,459
5	ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	389 602,113
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	68 336,211
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ	1 465,403
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НАС	459 403,726
10	Н Д С 15%	68 910,559
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	9 188,075
12	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАС	537 502,360



ИСПОЛНИТЕЛЬ

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 50 МЕСТ № 15 В МАХАЛЛЕ "ГУЛБАХОР" ТЕРМЕЗСКОГО РАЙОНА
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ


№	Наименование сметы	З/плата	Машинномехан измы	Материалы	Кабельно- проводнико-вая продукция	Оборудование	ИТОГО
1	Общестроительные работы	63034,547	13362,107	298290,913			374687,567
	Итого	63034,547	13362,107	298290,913	0,000	0,000	374687,567
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	63034,547	13362,107	298290,913	0,000	0,000	374687,567
	Транспортные расходы материалы-5%, кабельно-проводниковая продукция-1,5%, оборудование-2%			14914,546	0,000	0,000	14914,546
	ИТОГО	63034,547	13362,107	313205,459	0,000	0,000	389602,113

ВЫПОЛНИЛА

С.САДУЛЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ

О.НАБИЕВ



**СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 50 МЕСТ № 15 В МАХАЛЛЕ "ГУЛБАХОР" ТЕРМЕЗСКОГО РАЙОНА
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 8-8

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5,00	6,00
Ресурсы по нормам ШНК					
ЗАТРАТЫ ТРУДА					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3375,089055	18 676,41	63 034 546,97
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	3375,089		63 034 546,97
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,519330	500,00	259,67
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,121836	163 562,00	19 927,74
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,562600	120 000,00	67 512,00
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	13,079213	72 437,00	947 418,92
5	АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ПОДАЧА ДО 2 МЗ/Ч, НАПОР 150 М	МАШ.-Ч	5,798520	5 254,00	30 465,42
6	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	1,768000	70 000,00	123 760,00
7	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,840870	95 000,00	364 882,65
8	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	18,540851	1 081,00	20 042,66
9	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	30,287698	655,00	19 838,44
10	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,745362	890,00	8 673,37
11	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ.-Ч	0,213102	82 994,00	17 686,19
12	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	12,476000	58 500,00	729 846,00
13	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,089188	58 500,00	63 717,50
14	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	29,892078	-	-
15	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	41,232601	150 368,00	6 200 063,81
16	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	7,637328	5 100,00	38 950,37
17	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,469680	366,00	171,90
18	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,693400	1 000,00	2 693,40
19	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,016200	49 500,00	801,90
20	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	8,087826	11 609,00	93 891,57
21	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,181260	1 000,00	181,26
22	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,995500	1 000,00	995,50
23	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,523776	1 000,00	523,78
24	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	5,273660	11 244,00	59 297,03
25	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	20,229310	10 645,00	215 341,00
26	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	0,617155	-	-
27	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	22,534054	1 000,00	22 534,05

1	2	3	4	5,00	6,00
28	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", ХТ 876 (КИТАЙ) С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,25 МЗ	МАШ.-Ч	10,506740	110 893,00	1 165 123,92
29	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	109,803471	5 800,00	636 860,13
30	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,031230	1 000,00	9 031,23
31	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,4 МЗ	МАШ.-Ч	12,319260	150 410,00	1 852 939,90
32	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,395866	58 742,00	140 737,93
33	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	8,400070	58 742,00	493 436,94
34	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,236520	1 077,00	254,73
35	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	13,911702	1 000,00	13 911,70
36	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ.-Ч	0,334506	1 000,00	334,51
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ		СУМ			13 362 107,13
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ					
1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	43,193940	334 550,03	14 450 533,92
2	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	74,671520	348 981,49	26 058 978,31
3	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	1,146950	379 902,55	435 729,23
4	ВОДА	МЗ	67,569050	760,00	51 352,48
5	ГРАВИЙ	МЗ	28,288000	33 470,00	946 799,36
6	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75	1000ШТ	38,291620	608 695,65	23 307 942,61
7	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25	МЗ	1,302000	273 549,12	356 160,95
8	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	22,950600	338 280,79	7 763 747,10
9	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 100	МЗ	4,889556	385 246,33	1 883 683,50
10	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150	МЗ	0,705320	458 154,51	323 145,54
11	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	10,838694	400 703,28	4 343 100,24
12	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2:0	МЗ	0,004536	564 846,44	2 562,14
13	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	МЗ	3,759210	440 475,13	1 655 838,51
14	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	0,561600	455 665,16	255 901,55
15	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	2,350800	385 246,33	905 637,07
16	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2	37,128200	65 200,00	2 420 758,64
17	ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН ISOCOM ППИ-П, ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	М2	177,160000	5 510,00	976 151,60
18	ВИТРАЖИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	16,200000	550 000,00	8 910 000,00
19	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	9,380000	1 000,00	9 380,00
20	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	9,380000	1 000,00	9 380,00
21	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	53,600000	435,00	23 316,00
22	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	21,440000	1 741,00	37 327,00
23	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	25,596000	6 420,00	164 326,00
24	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	0,068640	4 505,00	309,00
25	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,003264	680 000,00	2 219,00
26	БИТУМ	Т	1,998200	4 521 719,00	9 035 298,00
27	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,017472	11 600 000,00	202 675,00
28	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,000427	8 200 000,00	3 498,00

1	2	3	4	5,00	6,00
29	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,000749	8 200 000,00	6 141,80
30	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,000497	8 200 000,00	4 074,09
31	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,089780	8 200 000,00	736 193,29
32	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,004169	585 600,00	2 441,07
33	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,022962	565 100,00	12 975,83
34	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	42,166800	52 000,00	2 192 673,60
35	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	35,242000	750,00	26 431,50
36	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	2704,700000	145,00	392 181,50
37	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	94,350000	3 600,00	339 660,00
38	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	126,240000	100,00	12 624,00
39	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	164,772000	850,00	140 056,20
40	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФфуЗИОННАЯ	М	6,785400	850,00	5 767,59
41	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ	М	46,235400	850,00	39 300,09
42	ПРОФНАСТИЛ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ И СИНУСОВИДНЫЙ С ПОКРЫТИЕМ	М2	345,950000	82 000,00	28 367 900,00
43	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	15,780000	645 218,00	10 181 540,04
44	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ	М2	30,600000	630 000,00	19 278 000,00
45	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	10 ШТ	10,288560	1 500,00	15 432,84
46	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,344306	7 220 000,00	2 485 892,21
47	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,000158	1 200 000,00	189,55
48	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,172800	10 000,00	1 728,00
49	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,029355	28 000 000,00	821 940,00
50	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,004404	7 400 000,00	32 592,40
51	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,115463	10 700 000,00	1 235 454,10
52	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	206,298000	150,00	30 944,70
53	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,006636	10 000 000,00	66 359,30
54	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,023484	900 000,00	21 135,60
55	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,276896	900 000,00	249 206,00
56	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,029950	900 000,00	26 954,70
57	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	10,810800	5 700,00	61 621,50
58	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	10,548100	5 700,00	60 124,00
59	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,922320	5 217 391,00	4 812 104,00
60	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,045574	5 217 391,00	237 777,00
61	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,065272	450 500,00	29 405,00
62	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,003767	450 500,00	1 697,00
63	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,034200	450 500,00	15 407,00
64	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,000108	9 150 000,00	988,00
65	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,044565	10 696 652,00	476 696,00
66	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,002364	8 008 696,00	18 930,00
67	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,021000	1 500 000,00	31 500,00
68	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	19,526284	9 100,00	177 680,00
69	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 ММ	Т	0,006000	8 860 000,00	53 160,00
70	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,019570	10 500 000,00	205 400,00
71	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,090291	3 650 000,00	329 500,00
72	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,194400	3 500,00	600,00
73	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,018000	670 415,00	12 000,00
74	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,106857	8 478 261,00	905 900,00

1	2	3	4	5	6
92.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,02464
93	C124-30	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,1120	
94	E1101-031-04 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ КРЫЛЬЦА И ПАНДУСА ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 10 ШТ	100М2	0,2519	
94.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	371	93,4549
94.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,32	0,332508
94.3	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	2,45	0,617155
94.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,26	0,080684
94.5	9219	ВОДА	М3	3,85	0,969815
94.6	12105	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДочные ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150	М3	2,8	0,70532
94.7	18062	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2	100	25,19
94.8	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	0,770814
94.9	36085	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,002519
95	E1501-010-01	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕННИКОВ МРАМОРНЫМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ	100М2	0,1182	
95.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	621,5	73,4613
95.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,046098
95.3	3296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ.-Ч	2,83	0,334506
95.4	9219	ВОДА	М3	1,61	0,190302
95.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2	0,2364
95.6	18062	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2	101	11,9382
95.7	30221	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,007	0,000827
95.8	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,02	0,002364
95.9	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,007	0,000827
95.10	40363	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОУСТОЙЧИВАЯ МАРКА А	Т	0,0045	0,000532
95.11	44059	ВЕТОШЬ	КТ	5	0,591
96	E0705-016-04	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПОРУЧЬЯМИ	100М	0,1200	
96.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,5	4,98
96.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	5,8	0,696
96.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,21	0,2652
96.4	9219	ВОДА	М3	0,1	0,012
96.5	34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ	Т	0,15	0,018
96.6	35326	МАРКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,02	0,0024
96.7		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	М	12,0000	
97		ТРУБЫ НИКЕЛИРОВАННЫЕ Д 40Х3,5 ММ			
РАЗДЕЛ 15.ОТМОСТКА					
98	E2704-003-03	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛ.10 СМ	1000М2	0,0572	
98.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,9	2,0535
98.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л/С.)	МАШ.-Ч	2,13	0,121836
98.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,95	0,28314
98.4	9219	ВОДА	М3	8	0,4576
98.5	41398	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА	М3	104	5,9488
99	E1101-002-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ТОЛЩ. 100 ММ ИЗ БЕТОНА КЛ. В 7,5			
99.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	10,296
99.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	2,7456
99.3	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	1,02	5,8344
99.4	9219	ВОДА	М3	0,35	2,002
99.5	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,01144
99.6	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,00572

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ЧЕЛ.-Ч	3375,0891
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		
СОСТАВИЛ			САДУЛЛАЕВА	
ПРОВЕРИЛ			О.НАБЕВ	




190100 г. Термез, Термезский район, III Учкизил ҚФЙ Янгиобод МФЙ, Тел (+99899) 717-30-00.

« 16 » _Февраль_ 2022 _г.

г.Термез

Свидетельство № ҚЛЭ -000007 Каб.мин. от 09.09.2019 г

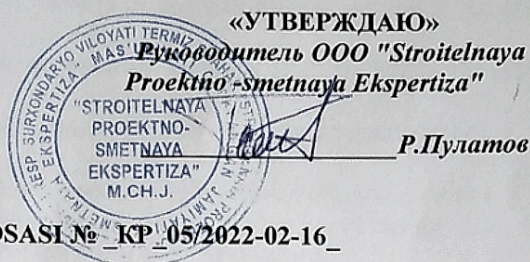

JAMLANGAN EKSPERTIZA HULOSASI № _КР_05/2022-02-16_

Экспертиза расчет стоимости по смете «Строительство детского сада на 50 мест №15 в махалле «Гулбахор» Термезского района Сурхандарьинской области».

Заказчик	– Термиз туман МТТ.
Проектировщик	– ООО "SURXON SERVIS ARX PROEKT".
Свидетельство	№ 5066-865d-7686-061e-a3c4-9095-8342 от 09.09.2019 г. Указ Каб.Мин Рес.Уз. От 15.09.2017 г. № 728.
Источник финансирования	– бюджетное средство.
Вид строительство:	– Реконструкция.
Подрядчик	– По результатам торгов.

1. Основание для проектирования:

- 1.1. Действующая на территории РУз. Нормативная база;
- 1.2. Задание на проектирования утверждённое заказчиком в 2022 году;
- 1.3. письмо заказ утверждённое заказчиком в 2022 году.

2.Материалы представленные на рассмотрение экспертизы:

- 2.1. Письмо заказ;
- 2.2. Общая пояснительная записка
- 2.2. Локальные –ресурсные ведомости и ведомости ресурсов.
- 2.3. Расчет стоимости в текущих ценах.
- 2.4. Проект организация строительство.

3.Краткая информация по расчету стоимости:

- 3.1. Данным расчетом решается вопрос стоимости по Строительству детского сада на 50 мест №15 в махалле «Гулбахор» Термезского района Сурхандарьинской области.
- Письмо заказ и ведомости объемов работ составлены при участии представителей заказчика.
- 3.3 Расчетная стоимость ремонта определена в соответствии с Постановлением К.М. РУз от 11.06.04 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены» и Правилами определения стоимости работ в договорных текущих ценах - ШНК 4.01.16.-04. В основе расчета использован «ресурсный метод».

Основные виды и объемы работ включенные в ведомость.

- разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2;
- уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2;
- устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм;
- устройство гидроизоляции горизонтальных поверхностей. цементная с жидким стеклом;
- кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м;
- устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м;

- окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными стенами;
- сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков;
- окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными потолками;
- оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен;
- устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамических плиток для полов;
- срок продолжительности согласно календарному графику раздела ПОС.

4. Результаты экспертного рассмотрения.

- 4.1 по замечаниям и рекомендациям экспертных заключений, заказчиком и ген. проектировщикам в проект внесены исправления и дополнения, основание из них:

Откорректированная пояснительная записка,

- исключены из расчета стоимости эксплуатации машин и механизмов, реально не участвующих в процессе работ

- согласно ШНК 4.02-04 и ШНК 4.02-05 исключены из расчета стоимости прочих машин и прочих материалов;

- в соответствии с указаниями обл. стат. управления по региону уточнен уровень прочих затрат подрядчика;

4.2 Оценка обоснованности определения ведомости видов и объемов работ, ресурсов:

В процессе рассмотрения исключены:

фактически неиспользуемые материалы при устройстве кровель и профилированного листа и монтаже желобов водосточных а также видов работ принятых по применительным расценкам;

- затраты на страхование строительства и коэффициент риска как необоснованные;

- стоимость затрат труда рабочих-строителей исправлена с учетом статистических данных.

4.3 расчет стоимости ремонта.

По результатам корректировки представленной проектной сметной документации заявленная стоимость текущего ремонта в суму 539863,874 тыс. сум с НДС по замечаниям экспертизы заявленная стоимость работ снижена на 2361,514 тыс. сум в основном за счет корректировки объемов работ и уточнения цен на строительные материалы в том числе:

- СМР тыс. сум, в частности оборудование	-	537502,360	тыс. сум.
- прочие затраты подрядчика	-	68336,211	тыс. сум.
- СМР тыс. сум без НДС	-	459403,726	тыс. сум.
- в том числе НДС	-	68910,559	тыс. сум.

4.4 заказчику и ген проектировщику:

При производстве демонтажных работ и при смене отдельных элементов стоимости возврата материалов определить совместно с подрядчиком и в соответствии ШНК 04.01.16-09 в установленном порядке и решить дальнейшее использование материалов от возврата, в том числе и при текущем ремонте данного объекта.

- 4.5 в соответствии Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №15 от 22.01.2016 года гл. II п. 8 «Ответственность за качество поставляемой на экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных для проектирования) и разработчика (генпроектировщика, в части принятых проектных решений)»

= 5. Выводы =

- 5.1. Расчёт стоимости по объекту «Строительство детского сада на 50 мест №15 в махалле «Гулбахор» Термезского района Сурхандарьинской области» рекомендуется к утверждению с учетом результатов экспертного рассмотрения со следующими показателями с учётом начисления на социальное страхование:

- 5.2. В соответствии с временным положением «О порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах, утвержденных постановлением Каб. Мин. РУз. от 11.06.2003 г. №261 и ШНК 4.01.16.04» стоимость работ является рекомендуемая но не является основанием для заключения договора подряда и право окончательного определения стартовой стоимости для проведения свободных торгов представлено заказчику.

Специалист:

К.Маматкулов.

