


ООО “Мельморкурилишлойиха”

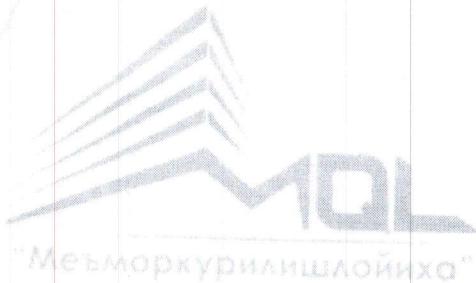

**СМЕТНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**NURABOD TUMAN TIBBIYOT
BIRLASHMASI BINOSINI JORIY
TA'MIRLASH**

Книга

Ресурсная смета в текущих ценах.

Ведомость объемов работ.

Дефектный акт.

Самарканд - 2022

ООО “Меъморкурилишлойиха”


**СМЕТНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**NURABOD TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASI BINOSINI
JORIY TA'MIRLASH**

Книга

**Ресурсная смета в текущих ценах.
Ведомость объемов работ.
Дефектный акт.**

ДИРЕКТОР

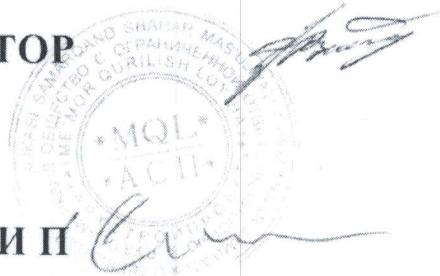

ГИП

ВАХИДОВ Р. Х.

ЖУМАЕВ М. Э

Самарканд – 2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по объекту:

**NURABOD TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASI BINOSINI JORIY
TA'MIRLASH**

Стоймость выполненных строительных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулировании затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы.

Текущие цены на материалы, оборудование и мебель взяты с «Каталога текущих цен на материально - технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 3 кв. 2021 и так же цены согласования утверждаемый протоколом по видом и с письмо (по №01-326 04.04.2022 г, исполнитель А.Мовлонов) для материалов и оборудования от «Нурабод туман Тибиёт Бирлашма Бошлиги: А.Я.Абдиев»

Стоймость затрат труда (за 1 чел./час) приняты согласно данных Стат. Управления.

Согласно ШНК 4.01.16-04 (3-4) рассчитанная проектной организаций стоймость строительства (ремонта) объекта является рекомендуемой.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стоймости для использования принимает заказчик.

Примечание: Сметная - сводная составлена для определения и только для ориентировочной стоймости строительство и по дефектному акт от заказчика.


ГИП:

ЖУМАЕВ М. Э

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**NURABOD TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASI BINOSINI JORIY
TA'MIRLASH**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА			
1	2	3			
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ:				21 490 639
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ:				518 889 918
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ:				49 869 594
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ:				2 034 441
5	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				592 284 592
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА – 18,11%:				103 370 785
7	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА:				695 655 377
8	НДС - 15%:				104 348 307
9	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА С НДС:				800 003 683



ЖУМАЕВ М.Э

HTLO	TRÄGCHOPFHRE PAKETDIN H4 0605/10 RABHNE.	HTL	19 922 000	19 922 000	HTLO DU ODOPIJORAHNE.
		HTL	19 922 000	19 922 000	
		HTL	19 922 000	19 922 000	
		HTL	19 922 000	19 922 000	
		HTL	19 922 000	19 922 000	

NURABOD TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASI BINOSINI JORIY TA'MIRLASH

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМ РАБОТ.

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на сд измерения	по проектным данным
1	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОГРЕВОЧНЫХ ПРИБОРОВ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	3	4	5
2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУНИХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100ШТ	3,1000	
3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	2,0000	
4	УСТРОЙСТВО ПОДОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 200 ММ ИЗ М150 РАЗДЕЛ ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЯ	100М	2,0000	
5	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ. СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ. ММ ² , ДО 2,5	100М2	2,2300	
6	ПРОВОДА АВВГ 3Х2			
7	ГОФРА Д=20	100М	1,9600	
8	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	М	196,0000	
9	СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ LED-24 W	М	196,0000	
10	КОРОБКА ПВХ РАЗДЕЛ ОТОПЛЕНИЯ	100ШТ	0,1500	
11	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ	ШТ	15,0000	
12	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100ШТ	8,0000	
13	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ТИПО ЕВРОКЛАСС-2/6	100КВТ	3,7000	
14	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ.	КВТ	7,2150	
15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	721,5000	
16	ОТВОД ППР Д25	100М	1,9200	
17	ОТВОД ППР Д32	ШТ	1,8200	
18	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ППР Д2	ШТ	92,0000	
19	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ППР Д25	ШТ	162,0000	
21	МОНТАЖ КОТЛОВ	ШТ	85,0000	
22	ГАЗОВЫЙ ОДНОКОНТУРНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ VIESSMANN VITODENS 100-W В1HC 26 KW	ШТ	71,0000	
23	УСТАНОВКА БАКОВ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,1 М3	КОТЕЛ	1,0000	
24	УСТАНОВКА НАСОСОВ	ШТ	1,0000	
25	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС GROUNDFOS ALPHA РАЗДЕЛ "ЭО" ДЛЯ КОТЛОВ	БАК	1,0000	
26	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ ²	ШТ	1,0000	
27	КАБЕЛЬ ВВГ 3Х2	100М	0,4000	
28	ГОФРА Д=20	М	40,0000	
29	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	М	40,0000	
30	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ	100ШТ	0,0200	
31	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	0,0200	
32	РОЗЕТКА 2-Х ГЛАЗНЫЙ	100ШТ	2,0000	
33	КОРОБКА ПВХ	ШТ	2,0000	
34	АВТОМАТ 64-52-ВК-246	ШТ	2,0000	

"У Т В Е Р Ж Д АЮ"

Нуробод туман ТТБ бошлиғи

А.Абнев

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподпавшиеся, комиссия в составе баш хисобчи А.Мавлонов, иктисадчи А.Самадов, баш инженер У.Юлдошев определили объемы работ по объекту Нуробод туман Тиббиёт бирлашмаси



№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	4	5	6
2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100ШТ	3,1600	
3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	2,0000	
4	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 200 ММ ИЗ М150	100М2	2,0000	
	РАДИЕЛ ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЯ			2,2100
5	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЫЙ В ОБЩЕЙ ОГЛЕНКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5	100М	1,9600	
6	ПРОВОДА АВГ 3Х2	М	196,0000	
7	ГОФРА Д=20	М	196,0000	
8	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100ШТ	0,1500	
9	СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ LED-24 W	ШТ	15,0000	
10	КОРОБКА ПВХ	ШТ	8,0000	
	РАДИЕЛ ОТОПЛЕНИЯ			
11	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ	100ШТ	3,7000	
12	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100КВТ	7,2150	
13	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ТИПО ЕВРОКЛАСС-2/5	КВТ	721,5000	
14	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100М	1,9200	
15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	1,8200	
16	ОТВОД ППР Д35	ШТ	92,0000	
17	ОТВОД ППР Д32	ШТ	162,0000	
18	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ППР Д32	ШТ	85,0000	
19	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ППР Д25	ШТ	71,0000	
20	МОНТАЖ КОТЛОВ	КОТЕЛ	1,0000	
21	ГАЗОВЫЙ ОДНОКОНТУРНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ VIESSMANN VITODENS 100-W ВИНЕС 26 KW	ШТ	1,0000	
22	УСТАНОВКА БАКОВ РАСПРОШИРТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,1 М3	БАК	1,0000	
23	УСТАНОВКА НАСОСОВ	НАСОС	1,0000	
24	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС GRUNDFOS ALPHA РАЗДЕЛ "ЭО" ДЛЯ КОТЛОВ	ШТ	1,0000	
25	КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	100М	0,4000	
26	КАБЕЛЬ ВВГ 3Х2	М	40,0000	
27	ГОФРА Д=20	М	40,0000	
28	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0200	
29	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	2,0000	
30	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ	100ШТ	0,0200	
31	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	2,0000	
32	РОЗЕТКА 2-Х ГЛАЗНЫЙ	100ШТ	0,0200	
33	КОРОБКА ПВХ	ШТ	2,0000	
34	АВТОМАТ 64/32-BK-246	ШТ	2,0000	

Туман тиббиет бирлашмаси баш инженери

Баш хисобчи

Иктисадчи

Юлдошев Уткир Автонович

А.Мавлонов

А.Самадов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarcand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail: sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:14-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 36717

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Nurabod tumani tibbiyot birlashmasi binosini joriy ta`mirlash.»

Buyurtmachi - Nurabod tuman TTB.

Bosh loyihachi - "Me`morqurilishloyiha" MCHJ

Litsenziya AL-000710

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta`mirlash.

Murojaat raqami: № 36607

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Nurabod tumani TTB boshlig'i A.Abiyev tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob-1. Joriy narxlarda resurslar smetasi . Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Smetada quyidagilar ko`zda tutilgan:

Nurabod tumani TTB boshlig'i A.Abiyev tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi asosida quyidagi ish hajmi to'g'risidagi dalolatnomma va ushbu smeta hujjatlari tuzildi.

3.2. Smeta qismi:

Ishlarning tannarxini hisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qaroriga asosan resurs usulida amalga oshirildi. "Investitsiya loyihalari amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" 12.05.2004 yil 226-son, "O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq shartnomaviy joriy narxlarda qurilish qiyamatini belgilash qoidalari.

Ob'ektning joriy narxlardagi tannarxi hisob-kitob hujjatlari asosida «O'zbekiston Respublikasi qurilish sanoatida foydalilaniladigan moddiy-texnika resurslarining joriy narxlari 3-chorak uchun 2021 yil Katalogi»dan foydalangan holda resurs usulida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchilarning ulgurji narxlari va Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra. "Katalog"da bo'limgan qurilish materiallari narxlari Buyurtmachi tomonidan kelishiladi.

O'zbekiston Respublikasining Davlat statistika qo'mitasi Samarqand viloyati bo'yicha Qurilish sohasida 2021-yil yanvaridan 2021-yil sentabrgacha bo'lgan davrda o'rtacha oylik ish haqi darajasining

12 foizi miqdoridagi ijtimoiy sug'urta badallarini hisobga olgan holda mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) 18609,72 so'mni tashkil etadi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar ish tartibida kiritildi:

- odamlar/soatlarning mehnat xarajatlari, mash/soatning resurs ko'rsatkichlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lган ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi.

- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 823335,208 ming so'm miqdorida ta'mirlashning hisob-kitob qiymati, ishlar va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 23331,525 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi.

Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatishlar kiritilgandan so'ng, ta'mirlashning taxminiy qiymati joriy shartnoma narxlarida 800003,683 ming so'm miqdorida QQS bilan amalgalashdi.

Normativ mehnat zichligi 2679,76 kishi-soat.

6.2. Ish jarayonida mijozga materiallarni belgilangan tartibda qaytarishdan mablag'larni hisobga olish kerak.

6.3. Buyurtmmachiga izoh va takliflar:

- ob'ekt asosiy yong'inga qarshi vositalar bilan ta'minlanadi.

6.4. Loyiha mualliflariga ekspertiza izohlari bo'yicha belgilangan smeta hujjatlarini buyurtmachiga topshirish.

6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati ikki yil.

7. Xulosalar.

7.1. Ishchi loyiha: "Samarqand viloyati Nurabod tumani tibbiyot birlashmasi binosini joriy ta'mirlash.", ekspertiza natijalari va 6.2.-6.5 bandlari bo'yicha mulohazalar hisobga olingan holda. ushbu xulosa qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-sod qarorlariga muvofiq va ShNK 4.01.16.-09 uchun qurilish qiymati tavsiya etiladi va bajarilgan ishlar uchun buyurtmachi va pudratchi o'rtafigi o'zaro hisob-kitoblar uchun asos bo'la olmaydi. Nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda, belgilangan tartibda tasdiqlovchi hujjatlarga muvofiq buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikdagi haqiqiy xarajatlarga muvofiq belgilanadi. Shartnoma narxlari va bajarilgan ishlar hajmlari bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

Ishtirokchi ekspertlar:

SHARIPOV SUXROB RUSTAMOVICH