

Жорий-таъмирлаш шартномаси №25

«18 апрел 2022 йил

Сариосиё туман

BIG BULDIN MЧЖ бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари **С Ашуров** Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва **Сариосиё А.А Ибн Сино** номидаги **ЖСги** техникуми бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари **Ш Юсупов** Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми буйича бажарилган **Сариосиё Абу Али Ибн сино** номидаги **ЖС** техникуми ховлиси худудини жорий таъмирлаш ишлари бажариладиган ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида туловларни амалга оширади.

1.2 Шартнома 2022 йил 08 апрелдаги №22110012061434 эълонга асосан тузилди.

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси **426 918 000** сум (суз билан) (Турт юз йигирма олти миллион туккиз юз ун саккиз минг) сумни ташкил қилади.

Шундан ККС суммаси **55 684 957** Эллик беш миллион олти юз саксон турт минг туккиз юз эллик етти сум

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» узгарган нархлар асосида қушимча туловларни бюджетда курсатилган лимит доирасида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1 Бажариладиган иш хажмини тулик қийматининг 30 % олдиндан тулов микдорда 10 банк қунида «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сумда) олдиндан туловни амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.3 «Буюртмачи» туловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» сметада курсатилган ишларни олдиндан тўлов амалга оширилган кундан бошлаб 40 кун муддатда тўлиқ бажариши шарт.

4.2 Бажариладиган иш хажми сметадан, шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида узгартириш қиритиши мумкин.

4.3. Сметада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди.

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечирилади ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмин

и қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0,5 микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0,5 % микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилингандан кейин икки томоннинг қелишувига биноан ___ ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул куйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ ВА БОШҚА ШАРТЛАР

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича чоралар қўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада қўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

8.5. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.6. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9. Форс-мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб қучга қиради ва «31» декабр 2022 йил гача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга. Булиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Бажарувчи»

НОМИ BIG BULDIN МЧЖ

МАНЗИЛ Сарносиё тумани С Шерозий МФЙ

Тел./факс _____

Х/в 20208000705408266001

Банк номи СКБ Шаргун

МФО 00354 СТИР 308565454

РАХБАР _____ С Ашуров

(имзо) (ф.и.о)

М.У

mas'uliyat cheklangan

Jamiyat

RESUBLIKA SURXONDARYO

NO. 10528250

Юрист визаси:

амалдаги

Мен Сарносиё ЮХ Р.М.

(корхона, ташкилот, муассаса номи)

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий

базиси тўғрисида"ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

«18» апрел 2022 йил

С. Воджалкулов

(ФИО)

(имзо)

«Буюртмачи»

НОМИ Сарносиё А.А Ибн Сино номидаги ЖСги

техникуми

МАНЗИЛ Сарносиё тумани Шохжаҳон МФЙ

Ш/Хв 400910860222177092902054001

Бюджетдан маблағ олувчи СТИР 207034303

ОКОНХ 92120

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги

Ғазначилиги

Ғазна х/в: 23402000300100001010

Банк номи: Тошкент Шаҳар ХҚКМ МФО: 00014

СТИР: 201122919

РАХБАР _____ Ш Юсупов

(имзо) (ф.и.о)

М.У

нинг юристи, ушбу шартнома лойихаси

(имзо)

Сариоси Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникуми билан BIG BULDIN МЧЖ уртасида тузилган 2022 йил апрел" №25 сонли шартномага бажариладиган ишларнинг нархи тугрисида

М А Ъ Л У М О Т

№	хизмат тури	Улчов бирлиги	Сони	Нархи	Суммаси
1	Сариосиё Абу Али Ибн сино номидаги ЖС техникуми ховлиси хуудини жорий таъмирлаш ишлари	хизмат	1	426918000	426918000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34	жами				426918000

Бажарувчи

Буюртмачи

BIG BULDIN МЧЖ

НОМИ Сариоси Абу Али ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги т

Манзил: Сариосиё туман

Манзил: Сариосиё тумани

ШХВ 400910860222177092902054001

Бюджетдан маблағ олувчи СТИР207034303

Тел./факс:

Х/в 20208000705408266001

Банк номи: СКБ Шаргун

МФО:00354 СТИР:308565454

Оқонх:61124

Рахбар: С. Ашуров

(Ф.И.О)



Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги

Ғазна х/в: 23402000300100001010 МФО: 00014

Банк номи Тошкент Шаҳар ХККМ:

СТИРИ: 201122929

Рахбар: Ш. Юсунов

(Ф.И.О)





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"BIG BULDIN" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"BIG BULDIN" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

08.06.2021

1000073

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308565454

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:



Surxondaryo viloyati, Sariosiyo tumani, Sharq'un, KONCHILAR MFY,

Guvohnoma:

**Surxondaryo viloyati, Sariosiyo tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI**

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 61434 на приобретение Сариосиё Абу Али Ибн сино номидаги ЖС техникуми ховлиси худудини жорий таъмирлаш ишлари бажариладиган ишлар лойха смета хужатларида батафсил курсатилган

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 12:12

Конкурсная комиссия Сариосиё А.А Ибн Сино номидаги ЖСги т-ми, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YUSUPOV SHUXRAT ABDIMUMINOVICH	Рахбар	комиссия раиси
Секретарь комиссии	QURBONAZAROV OLIMJON DJUMAKULOVICH	Булим бошлиги	Секретар
Член комиссии	TURSUNOV AZIZJON MIRZORAXIM O'G'LI	Хужалик мудир	Челенж
Член комиссии	TILAKOV ABDURAHMON ISKANDAROVICH	укитувчи	челенж
Член комиссии	MAHMUDOV MUHIDDIN ASHURBOBOYEVICH	укитувчи	челенж
Член комиссии	DUSANOV JURABEK MIRZAYEVICH	Иктисодий ишлар буйича дир уринбосари	челенж

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 61434.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	Сариосиё Абу Али Ибн сино номидаги ЖС техникуми ховлиси худудини жорий таъмирлаш ишлари бажариладиган ишлар лойха смета хужатларида батафсил курсатилган
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	438 406 770.00
Стартовая сумма	438 406 770.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги йилдаги молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаси билан. Танлаш иштирокчисининг салоҳияти

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилдаги молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаси билан. Танлаш иштирокчисининг салоҳияти

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СУРХОН-ДЕНОВ-КУРИЛИШ ХК	10	400000000	5	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	10	10	10	Экспертная		
ООО TERMIZ INSHOOT QURILISH MONTAJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлаш буюртмасини таъминлаш кафолати

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш буюртмасини таъминлаш кафолати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СУРХОН-ДЕНОВ-КУРИЛИШ ХК	15	400000000	5	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	15	15	14	Экспертная		
ООО TERMIZ INSHOOT QURILISH MONTAJ	15	15	15	Экспертная		

Критерий №3 Тендер иштирокчисининг иш ҳақи ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Тендер иштирокчисининг иш ҳақи ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СУРХОН-ДЕНОВ-КУРИЛИШ ХК	6	400000000	3	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	6	6	5	Экспертная		
ООО TERMIZ INSHOOT QURILISH MONTAJ	6	6	6	Экспертная		

Критерий №4 Қурилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СУРХОН-ДЕНОВ-КУРИЛИШ ХК	7	400000000	3	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	7	7	6	Экспертная		
ООО TERMIZ INSHOOT QURILISH MONTAJ	7	7	6	Экспертная		

Критерий №5 Танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги йилдаги иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги йилдаги иш тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СУРХОН-ДЕНОВ-КУРИЛИШ ХК	10	400000000	9	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	10	10	10	Экспертная		
ООО TERMIZ INSHOOT QURILISH MONTAJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №6 Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СУРХОН-ДЕНОВ-КУРИЛИШ ХК	20	400000000	5	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	20	20	19	Экспертная		
ООО TERMIZ INSHOOT QURILISH MONTAJ	20	20	20	Экспертная		

Критерий №7 Танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СУРХОН-ДЕНОВ-КУРИЛИШ ХК	12	400000000	9	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	12	12	12	Экспертная		
ООО TERMIZ INSHOOT QURILISH MONTAJ	12	12	12	Экспертная		

Критерий №8 Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 60 % гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (банкдан маълумотнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 60 % гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (банкдан маълумотнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СУРХОН-ДЕНОВ-КУРИЛИШ ХК	20	400000000	10	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	20	20	20	Экспертная		
ООО TERMIZ INSHOOT QURILISH MONTAJ	20	20	11	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО TERMIZ INSHOOT QURILISH MONTAJ	438 406 770.00	394 566 178.00	08.04.2022 19:12:19	10.00
ООО BIG BULDIN	438 406 770.00	426 918 000.00	08.04.2022 16:05:19	9.24
СУРХОН-ДЕНОВ-КУРИЛИШ ХК	438 406 770.00	400 000 000.00	08.04.2022 15:54:39	9.86

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО TERMIZ INSHOOT QURILISH MONTAJ	81	10	91
ООО BIG BULDIN	86.4	9.24	95.64
СУРХОН-ДЕНОВ-КУРИЛИШ ХК	44.1	9.86	53.96

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 61434 от 12.04.2022 года на приобретение Сариосиё Абу Али Ибн сино номидаги ЖС техникуми ховлиси худудини жорий таъмирлаш ишлари бажариладиган ишлар лойха смета хужатларида батафсил курсатилган определила победителем:

ООО BIG BULDIN
308565454

и резервный исполнитель: ООО TERMIZ INSHOOT QURILISH MONTAJ (303445377)

Проголосовали


Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	DUSANOV JURABEK MIRZAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	YUSUPOV SHUXRAT ABDIMUMINOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURSUNOV AZIZJON MIRZORAXIM O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	TILAKOV ABDURAHMON ISKANDAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAHMUDOV MUHIDDIN ASHURBOBOYEVICH	Согласен	

« 24 » марта 2022 г.

г. Ташкент

Лицензия ГОСАРХИТЕКТСТРОЯ РУз № 002040 от 01.06.2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель департамента экспертиз
по Сурхандарьинской области
М.Шадыев



JAMLANGAN EKSPERTIZA HULOSASI № 61/06-22

Экспертиза расчета стоимости текущего ремонта на территории техникума общественного здоровья им. «Абу Али ибн Сино» в Сариясийском районе Сурхандарьинской области.

Заказчик – «Абу Али ибн Сино» номидаги Сариясийё жамоат саломатлиги техникуми.

Проектировщик – МСНЖ «Термизмеъморлойиха».
Лицензия № 001109 от 26.07.2009 г.
Указ Президента РУз. от 16.07.2012 г. № УП-4453.

Подрядчик – по результатам торгов.

Источник финансирования – бюджет.

1. Основание для проектирования:

- 1.1. Действующая на территории РУз. нормативная база;
- 1.2. Письмо заказ;
- 1.3. Дефектный акт.

2. Материалы представленные на рассмотрение экспертизы:

- 2.1. Дефектный акт;
- 2.2. Локальные – ресурсные ведомости и ведомости ресурсов.
- 2.3. Расчет стоимости в текущих ценах.

3. Краткая информация по расчету стоимости:

- 3.1. Данным расчетом решается вопрос стоимости текущего ремонта на территории техникума общественного здоровья им. «Абу Али ибн Сино» в Сариясийском районе Сурхандарьинской области.
- Дефектный акт и ведомости объемов работ составлены при участии представителей заказчика.
- 3.2. Расчетная стоимость ремонта определена в соответствии с Постановлением К.М. РУз от 11.06.04г. №261 «О переходе на договорные текущие цены» и Правилами определения

стоимости работ в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16.-04. В основе расчета использован «ресурсный метод».

- 3.3 При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники КМК, ШНК, элементных сметных норм утвержденных Госкомархстрой РУз. и Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

Основные виды и объемы работ включенные в дефектную ведомость.

- устройство стяжек, покрытий из брусчатки;
- устройство фундаментов;
- устройство металлических ограждений и ворот;
- отделочные работы.

4. Результаты экспертного рассмотрения.

4.1. По локальным экспертным замечаниям выданным заказчику и генпроектировщику в рабочую документацию внесены исправления и дополнения, основные из них:

- исключены из расчета стоимости эксплуатации машин и механизмов, реально не участвующих в процессе работ;
- стоимость материалов приведена в соответствии с Каталогом и уровнем установленных цен на местном рынке стройматериалов.

4.2 Оценка обоснованности определения ведомости видов и объемов работ, ресурсов:

В процессе рассмотрения исключены:

- фактически неиспользуемые материалы при устройстве металломонтажных работ, а также при использовании применительных расценок на схожие виды работ;
- затраты на и страхование и коэффициент риска как необоснованные.

По результатам корректировки представленной проектной документации по замечаниям экспертизы заявленная стоимость работ снижена на 3404,59 тыс. сум в основном за счет корректировки объемов и уточнения цен на строительные материалы.

5. Выводы

- 5.1. Расчет стоимости текущего ремонта на территории техникума общественного здоровья им. «Абу Али ибн Сино» в Сариасийском районе Сурхандарьинской области рекомендуется к утверждению с учетом результатов экспертного рассмотрения со следующими показателями:

№№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	Заявлено	Рекомендуется к утверждению
1	Оборудование	тыс. сум.	-	-
2	Основная заработная плата рабочих – строителей с учетом отчислений на соц. страхование	тыс. сум.	73904,45	73650,898
3	Эксплуатация машин и механизмов	тыс. сум	19771,34	19042,657
4	Стоимость работ без НДС	тыс. сум		377661,0
5	Общая стоимость работ	тыс. сум	441811,36	438406,77
6	В т.ч. НДС 15%	тыс. сум		55926,2

5.2 В соответствии с временным положением «О порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах, утвержденных постановлением Каб. Мин. РУз от 11.06.2003г. №261 и ШНК 4.01.16.04» стоимость работ является рекомендуемой.

Специалист:



О.Атакулов

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НА ТЕРРИТОРИИ ТЕХНИКУМА
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ИМ. "АБУ АЛИ ИБН СИНО" В САРИАСИЙСКОМ РАЙОНЕ
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ, ТЫС. СУМ
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦ. СТРАХОВАНИЕ	73650,898
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	19042,657
4	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	217724,456
5	ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ	10886,223
6	ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ	321304,234
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	56356,763
8	ИТОГО:	377661,0
9	НДС 15%	55926,2
10	ИТОГО:	433587,2
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	4819,6
12	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС	438406,77

"ЗАКАЗЧИК"



"ИСПОЛНИТЕЛЬ"

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ПРОЕКТА



З.ИСОМИДДИНОВ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НА ТЕРРИТОРИИ ТЕХНИКУМА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ИМ. "АБУ АЛИ ИБН СИНО" В САРИАСИЙСКОМ РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3949,8701	18646,41	73650897,7
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	84,61456	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						73650897,7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	75,43024	245500	18518123,92
2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	1,87936	11200	21048,83
3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2666	9800	2612,68
4	00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2,3856	0	0
5	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,33676	150360	200995,23
11	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	2,2372	6500	14541,8
12	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,2222	62000	75776,4
13	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,48836	62000	30278,32
14	03021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	11,952	15000	179280
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						19042657,18
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	081039	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, РАЗДВИЖНЫЕ, ГЛУХИЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ (ТИП ПО ПРОЕКТУ)	М2	14	345500	4837000
2	09203	БРУСЧАТКА	М2	2000	55000	110000000
3	09210	ВОДА	М3	5,244	400	2097,6
4	09219	ВОДА	М3	82,0317	400	32812,68
5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00198	15500000	30690
6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00202	9850500	19898,01
7	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,0028	685500	1919,4
8	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,5094	8500000	4329900
9	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0182	20500000	373100
10	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,00011	32000000	3520
11	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,081	14500000	1174500
12	31524	РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-4	ТН	0,00008	9800000	784
13	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	1,998	11500	22977
14	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,4098	1600000	655680
15	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	2,66	6500000	17290000
16	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5	ТН	0,00314	9000000	28260
17	33746	ПРОКАТ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТЗСП ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	ТН	0,056	8450500	473228
18	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,00162	17500000	28350

1	2	3	4	5	6	7
19	35516	РОГОЖА	М2	9,8784	0	0
20	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	6,552	15000	98280
21	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,00013	3650500	474,565
22	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4- 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,02464	3450500	85020,32
23	36114	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2- 3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	М3	0,6	3450500	2070300
24	44059	ВЕТОШЬ	КГ	2,64	4000	10560
25	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	102	452500	46155000
26	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	11,424	425500	4860912
27	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	38,8	385000	14938000
28	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	3,9	1600000	6240000
29	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	61,2	35000	2142000
30	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,124	12850000	1593400
31	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	5,0176	45000	225792
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						217724455,6

Составил: _____

Проверил: _____

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НА ТЕРРИТОРИИ ТЕХНИКУМА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ИМ. "АБУ АЛИ ИБН СИНО" В САРИАСИЙСКОМ РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	Е11-01-014-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	100 М2		10
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,3	303
1.2	00860	КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ-ЧАС	11,02	110,2
1.3	09219	ВОДА	М3	0,5	5
1.4	36114	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	М3	0,06	0,6
1.5	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	10,2	102
2	Е11-01-025-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100 М2		20
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	118	2360
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,77	75,4
2.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	3,77	75,4
2.4	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	1,08	21,6
2.5	09203	БРУСЧАТКА	М2	100	2000
2.6	09219	ВОДА	М3	3,85	77
2.7	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,133	2,66
2.8	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,94	38,8
2.9	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	3,06	61,2
3	Е06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3		0,112
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	37,79776
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,61	2,53232
3.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,03024
3.4	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	1,87936
3.5	00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	21,3	2,3856
3.6	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,39	0,04368
3.7	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,74	0,08288
3.8	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,0728
3.9	09219	ВОДА	М3	0,283	0,0317
3.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00202
3.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	ТН	0,025	0,0028
3.12	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,00314
3.13	35516	РОГОЖА	М2	88,2	9,8784
3.14	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,02464
3.15	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	11,424
3.16	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	5,0176
4	Е09-03-040-1	МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,124
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	94,29	11,69196
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,31	0,03844


1	2	3	4	5	6
9.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	4,032
9.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	1,488

10	E61-1-10	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОР-НОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: ПОТОЛКОВ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		3
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,76	269,28
10.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,46	1,38
10.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,46	1,38
10.4	03021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,68	5,04
10.5	09210	ВОДА	М3	0,74	2,22
10.6	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,011	0,033
10.7	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,5	1,5
11	E15-04-005-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		3
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	53,9	161,7
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,18	0,54
11.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,06
11.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	0,48
11.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,207
11.6	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,055	0,165
11.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,52
11.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,93

ИТОГО:

Составил: _____

Проверил: _____

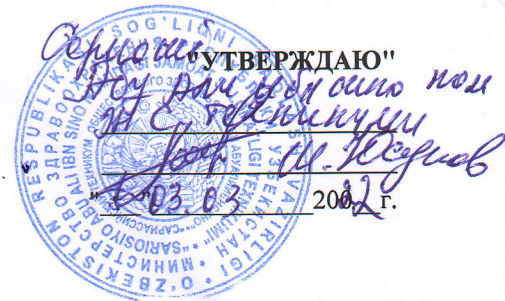

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" 03 март 2002 г.

г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НА ТЕРРИТОРИИ ТЕХНИКУМА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ИМ. "АБУ АЛИ ИБН СИНО" В САРИАСИЙСКОМ РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы нижеподписавшиеся от заказчика _____
от подрядчика _____ произвели осмотр на предмет определения
объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	100 М2	10
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100 М2	20
3	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3	0,112
4	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	ТН	0,124
5	УСТАНОВКА ВОРОТ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ: С УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100 М2 ПОЛОТЕН	0,14
6	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОГРАЖДЕНИЙ И ВОРОТ	100 М2	0,74
7	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТ ПОКРАСОК	100 М2	7,8
8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОР-НОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	4,8
9	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	4,8
10	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОР-НОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: ПОТОЛКОВ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	3
11	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	3

М. Юсупов

А. Юсупов