

**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД ДЖИЗАК ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ООО "JIZZAX TA`MIR LOYINA"

СМЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 2-ГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ ДУСЛИКСКОГО
РАЙОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ В
ДУСЛИКСКОМ РАЙОНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.**

2022 г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД ДЖИЗАК ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО "JIZZAX TA`MIR LOYINA"

СМЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 2-ГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ ДУСТЛИКСКОГО
РАЙОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ В
ДУСТЛИКСКОМ РАЙОНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.

ДИРЕКТОР:



Ш.МИРЗАКОВИЛОВ

ГИП:



С. КАРАЕВ

2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 2-ГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ ДУСТЛИКСКОГО РАЙОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ В ДУСТЛИКСКОМ РАЙОНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.

Сметная документация составлена в текущих ценах, согласно приказу Госархитекстроя за №70 от 10.12.2003 года.

Порядок составления смет основан на базе Методических рекомендаций по составлению ресурсных расчётов (смет) на строительные и монтажные работы, утверждённые приказом №14 от 12.12.03 г.

Смета состоит из 2-х частей:

1. Локальная ведомость: включает в себе состав работ, шифр, код ресурса количество работ.

2. Сводный расчёт ресурсов: включает в себе общее количество трудовых затрат строителей и машинистов, строительных машин и механизмов и ресурсы на строительные материалы, причём разработчиком – сметчиком заполняются только графы 1-5. Графы 6-7 заполняются обоюдными согласованными данными заказчика и подрядчика.

3. Нормативы для локальной ресурсной ведомости приняты по сборникам ШНК-02

Данные по ресурсной ведомости:

Затраты труда рабочих – строителей	– 1 835,436 ч/час
Затраты труда машинистов	– 25,3776 м/час
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С НДС	– 494 057 446 сум

СОСТАВИЛ:



Ш. РУСТАМОВ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЕДОМОСТЬ

**КУЩИЙ РЕМОНТ 2-ГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ ДУСЛИКСКОГО РАЙОННОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЕ В ДУСЛИКСКОМ РАЙОНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ**

Наименование затрат	ед. изм.	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	ВСЕГО
2	3	4	5
Затраты труда строителей	чел/час	1835,436	1 835,436
Затраты труда машинистов	маш/час	25,3776	25,3776
Зарплата	сум	28 314 227	28 314 227
Эксплуатация машин и механизмов	сум	803 101	803 101
Материалы изделия и конструкции	сум	181 664 124	181 664 124
Оборудование, мебель, инвентарь	сум	161 579 464	161 579 464
Провода	сум	2 258 435	2 258 435
Автотранспортные расходы от материалов- 5%	сум	9 083 206	9 083 206
Автотранспортные расходы от оборудование - 2%	сум	3 231 589	3 231 589
Автотранспортные расходы от провода 1,5%	сум	33 877	33 877
Итого прямых затрат	сум	222 156 969	222 156 969
Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58 %	сум	41 276 765	41 276 765
Итого с прочими затратами подрядчика	сум	263 433 734	263 433 734
Итого с оборудованием	сум	428 244 787	428 244 787
Страхование риска 0,4% С К=0,8	сум	1 370 383	1 370 383
ИТОГО	сум	429 615 170	429 615 170
НДС 15%	сум	64 442 276	64 442 276
ИТОГО с учетом НДС	сум	494 057 446	494 057 446

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ООО "JIZZAX TA'MIR LOYINA":

МИРЗАКАБИЛОВ Ш.

СОСТАВИЛ:

РУСТАМОВ Ш.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 2-ГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ ДУСТЛИКСКОГО РАЙОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ В ДУСТЛИКСКОМ РАЙОНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Валют:

ГДЕ СТОИМОСТЬ

В базисных ценах
374952,27 ТЫС.СУМ

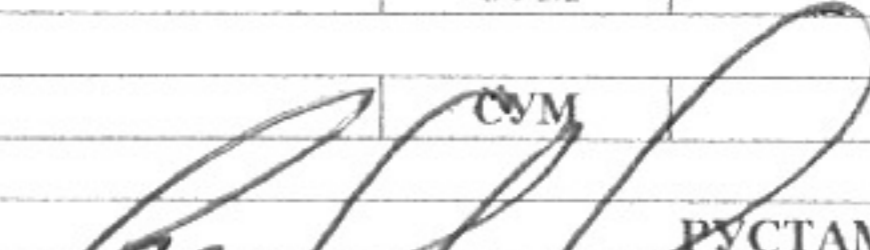
Валют В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Шифр номера работ и затрат по ресурсам	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				на.ед.изм	общая
2	3	4	5	6	

ГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1835,4361	15 426	28 314 22
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	25,3776	-	
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ		28 314 22
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
9	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	2	-	
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,32	72 437	23 18
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,1241	950	8 66
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,2	-	
766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,06	-	
965	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,14	386	5
1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	1,1457	650	74
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,63462	18 892	11 98
1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,4344	916	39
2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПа (КГ/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПа (КГ/СМ2)	МАШ.-Ч	4,8	1 753	8 41
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	21	2 132	44 77
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,0256	54 548	110 49
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	9,9995	54 548	545 45
2511	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,1	71 069	7 10
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,35	1 176	41
2877	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,136	1 176	6 04
3364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	16,008	2 210	35 37
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ		803 10
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:			СУМ		
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
9219	ВОДА	М3	10,221	950	9 71
1218	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	0,002	422 098	84
15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	850	700	595 00
29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3,99	8 500	33 91
29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	3,99	8 500	33 91
29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	22,8	8 500	193 80
29843	КАПЕЛЬНИКА ГОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	9,12	8 500	77 52
30089	ПЛОТОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	КГ	0,56	-	
30121	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,002485	-	
30517	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,000176	12 000 000	2 11
30522	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000132	12 000 000	1 58
30523	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,00012	12 000 000	1 44
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00056	8 500 000	4 76
30434	ДРОБЕЛИ РАСТВОРНЫЕ	100ШТ	0,164	70 000	11 48
30435	ДРОБЕЛИ РАСТВОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	31	9 000	279 00
30437	ДРОБЕЛИ	КГ	3,6	12 000	43 20
30439	ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ	КГ	2,6	8 500	22 10
30621	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,1	75 000	7 50
30646	КИЗЬСЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРИДНАЯ МАРКИ А	КГ	0,002112	900	
30654	ГРЕБЕШКИ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,02	900 000	18 00
30795	ДРОБЕЛИ РАСТВОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	14,991	7 000	104 93
30856	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00451	18 000 000	81 18
30154	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	1,1091	12 000 000	13 309 20
31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,040552	13 240 000	536 90
30611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	11,4	14 000	159 60
30450	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,003045	12 925 000	39 35
30451	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,002255	12 925 000	29 14
30455	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,061099	12 925 000	789 70
30679	КЛЕЙ КМЦ ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ	Т	0,0007	1 342 000	93
30684	КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ МАРКИ БФ-2, СОРТ I	Т	0,00136	2 300 000	3 12
31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,088025	1 075 000	94 62
31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,027035	1 050 000	28 38
31857	ТРУБЫ МЕДНЫЕ ОТОЖЕННЫЕ, 6X1,0	М	5	1 200	6 00
31859	ТРУБЫ МЕДНЫЕ ОТОЖЕННЫЕ, 12X1,0	М	5	2 500	12 50
31861	ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М	5	2 000	10 00
31862	ЛЕНТА С ЛИТЕМ СЛОЕМ ОБМОТОЧНАЯ	ШТ	1	5 000	5 00
32278	ОБОИ УЛУЧШЕННОГО КАЧЕСТВА	10 М2	3,92	250 000	980 00
32511	ПЛОТОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,00756	5 700 000	43 09
32540	ПРОВОДОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,005	6 400 000	32 00
32717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	1,36	-	
34047	КАБЕЛЬ	Т	0,00198	-	
34481	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NYM 5X1,5	1000 М	0,0055	-	
34483	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NYM 5X2,5	1000 М	0,003	-	

2	3	4	5	6	7
35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Г	0,01752	11 660 000	204 288
35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/35 ММ	ШТ	149,91	200	29 982
35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,184	3 950 000	726 800
35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,013117	-	-
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	19,3301	14 720	284 535
35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	1,933	-	-
38015	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D20 /D*1/2, СТЕНКА 1,9/	М	107,88	3 381	364 742
38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D20 /D*1/2, СТЕНКА 3,4/	М	114,96	4 600	528 816
38971	КОРОБА ПВХ 16X16	М	0,5	1 200	600
38974	КОРОБА ПВХ 40X60	М	2	1 500	3 000
40655	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,00136	12 000 000	16 320
43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,099327	25 000 000	2 483 175
43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	42	14 000	588 000
44059	ВЕТОШЬ	КГ	7,1372	1 124	8 022
44223	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	5	15 000	75 000
44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	57,57	6 000	345 420
44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	76,356	4 500	343 602
45134	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,12096	266 241	32 205
45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,002456	8 500 000	20 876
45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	3,24	-	-
45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,7	12 000	8 400
45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	84	300	25 200
45956	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М	10	2 500	25 000
46102	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	34	8 000	272 000
46103	СКОБЫ	10ШТ	56	7 000	392 000
46106	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	89,82	12 900	1 158 678
46107	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	59,88	28 200	1 688 616
46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПО ПРОЕКТУ	ШТ	48	50 500	2 424 000
52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,09312	12 000 000	1 117 440
63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,24	10 000	2 400
63936	ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ	М	13,2	1 200	15 840
64155	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	9,8	1 000	9 800
64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	4	2 500	10 000
64807	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	6	15 000	90 000
65155	СВЯЗКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,164	15 000	2 460
65157	СВЯЗЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,24	15 000	3 600
65405	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002371	15 000 000	35 565
65611	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	КОМПЛ	73	165 000	12 045 000
65705	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОЕК	КОМПЛ	2	140 000	280 000
65706	ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ	Л	0,02	-	-
65707	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,012	-	-
65708	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 150	1000ШТ	0,036	-	-
65709	СТЕКЛОЛЕНТА ЛЯПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭП, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,064	-	-
65804	АДАПТЕР Н Р PP-R DN20MM	ШТ	100	6 437	643 700
65805	БРАНЫ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ(С ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ)	М2	69,3	712 069	49 346 382
65806	СИФОН ДЛЯ МОЕК С ГОФРОЙ	ШТ	2	43 785	87 570
65807	МОЙКА (НЕРЖАВЕЙКА) 2-Х КАМЕРНАЯ	КОМПЛЕКТ	2	830 000	1 660 000
65808	СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С ГОФРОЙ	ШТ	73	28 700	2 095 100
65809	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ	КОМПЛЕКТ	21	650 000	13 650 000
65810	УНИТАЗ С БОЧКОМ	ШТ	17	700 000	11 900 000
65811	КРЕСТОВИНА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ ДН100ММ	ШТ	9	26 332	236 988
65812	МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПВХ ДН50ММ	ШТ	20	2 247	44 940
65813	МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПВХ ДН100ММ	ШТ	20	7 179	143 580
65814	ПЕРЕХОДНИК ПВХ 100X50	ШТ	10	4 841	48 410
65815	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ КОСОЙ 45ГР ПВХ ДН100X50ММ	ШТ	10	10 710	107 100
65816	ТРОЙНИК КОСОЙ 45ГР ПВХ ДН100ММ	ШТ	20	14 761	295 220
65817	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ 90ГР ПВХ ДН100ММ	ШТ	40	13 604	544 160
65818	ПОДВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ(45ГР) ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	50	7 819	390 950
65819	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ(90ГР) ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	70	8 443	591 010
65820	ПОДВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ(45ГР) ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	50	2 186	109 300
65821	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ(ОТВОД 90Г) 50ММ	ШТ	50	2 164	108 200
65822	МЕТАЛЛ БОЧОНОК (НИПШЕЛЬ) Н Р 3/4" ДН20ММ	ШТ	20	9 875	197 500
65823	ЗАПУЛКА PP-R DN25MM	ШТ	20	969	19 380
65824	КРАЕ РАДИАТОРНЫЙ УГЛОВОЙ 3/4 С АМЕРИКАНКОЙ ДН20ММ	ШТ	112	32 545	3 645 040
65825	КРАЕ ПАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ДН15ММ	ШТ	100	13 000	1 300 000
65826	КРАЕ ПАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ДН20ММ	ШТ	10	22 500	225 000
65827	КЛИПСЫ PP-R ДН20ММ	ШТ	15	417	6 255
65828	ГИБКАЯ ПОДВОДКА M10X1/2 В Р ГВС 600ММ	ШТ	40	8 700	348 000
65829	ГИБКАЯ ПОДВОДКА M10X1/2 В Р ХВС 600ММ	ШТ	20	8 700	174 000
65830	КРАЕ ПАРОВОЙ PP-R ДН20ММ	ШТ	30	15 097	452 910
65831	СОЕДИНИТЕЛЬ GENERAL FITTINGS ПРЯМОЙ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ, ЛАТУНЬ ДН20ММ	ШТ	30	28 898	866 940
65832	МУФТА PP-R ДН20ММ	ШТ	100	522	52 200
65833	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН25X20ММ	ШТ	10	1 455	14 550
65834	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН32X20ММ	ШТ	10	2 479	24 790
65835	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ PP-R ДН20ММ	ШТ	60	1 100	66 000
65836	ОТВОД PP-R (90ГР) ДН20ММ	ШТ	200	932	186 400
65837	ПЛИНТУСА, ОБЛИЦОВАННЫЕ ШПОНОМ ЦЕННЫХ ПОРОД, Н=150 ММ	М	170	112 174	19 069 580
65838	ПЛИНТУСА, ОБЛИЦОВАННЫЕ ШПОНОМ ЦЕННЫХ ПОРОД, Н=250 ММ	М	170	175 000	29 750 000
ВСЕГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:		СУМ			181 664 124
ОБОРУДОВАНИЕ					
65839	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НА 50Л	ШТ	12	1 308 000	15 696 000
65840	ХОЛОДЕЖЕСТВЕННЫЙ РИСУНОК С ДЕКОРАТИВНЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ	М2	50	220 000	11 000 000
65841	СКАМЬЯ ТРЕХМЕСТНАЯ ДЛЯ ОЖИДАНИЯ	ШТ	3	1 560 000	4 680 000
65842	БКАФ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ	ШТ	2	1 300 000	2 600 000
65843	НАБОР ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ	ШТ	1	3 400 000	3 400 000
65844	БКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	ШТ	7	1 120 000	7 840 000
65845	ТЕЛЕВИЗОР ДИАГОНАЛЬЮ 43	ШТ	3	4 490 000	13 470 000
65846	ХОЛОДИЛЬНИК ARTEL	ШТ	5	3 126 000	15 630 000
65847	КУХОННОЙ ГАРНИТУР	КОМПЛ	2	13 300 000	26 600 000
65848	КОНДИЦИОНЕР КОЛОННЫЙ ARTEL ART-48FS	КОМП	1	22 977 000	22 977 000

2	3	4	5	6	7
ЦЕНА	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА HANSA	шт	2	5 513 000	11 026 000
ЦЕНА	КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДУШЕВОЙ(ЗЕРКАЛО, ВЕШАЛКА, БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ...)	шт	15	250 000	3 750 000
ЦЕНА	ТЕЛЕВИЗОР ДИАГОНАЛЬЮ 32	шт	5	2 606 000	13 030 000
ЦЕНА	ОФИСНЫЕ СТОЙКИ РЕСЕПШН	шт	1	8 500 000	8 500 000
ЦЕНА	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ НА 12 ГРУПП УТОПЛЕННЫЙ, УОШВ-12	шт	4	345 116	1 380 464
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:		СУМ			161 579 464
КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКЦИИ					
ЦЕНА	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X4 ММ ²	1000М	0,2	11 292 174	2 258 435
ИТОГО ПО КАБЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:		СУМ			2 258 435
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		СУМ			374 619 350
СОСТАВИЛ		 РУСТАМОВ Ш.			

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 2-ГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ ДУСТЛИКСКОГО РАЙОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ В ДУСТЛИКСКОМ РАЙОНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

лист:

Шифр номера кратковое и коды дтсссс	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на. ед. измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ				
Е1913-446-02 ДОБ. 11 ГОСАРХИТЕК ТСТРОЙ РУЗ ИР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,6930	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	235,44	163,1599
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,76	1,2197
209	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,74	0,51282
СШЕДА	ЭКРАНЫ ЗАЩИТНЫЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ(С ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ)	М2	69,3000	
РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ				
БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА				
Е1106-494-04 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М	0,7560	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,6	17,8416
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,06	0,04536
209	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,04536
4054	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	101	76,356
4054	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	0,16	0,12096
РЕШЕЧНЫЕ				
Е1106-448-05 МИНИСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	0,5700	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,66	3,7962
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,0171
02	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	0,7581
134	ШТУРТУОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01	1,1457
209	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0171
2046	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	3,99
2046	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	3,99
2046	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	22,8
2046	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	9,12
3076	ДОБЕЛН РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	14,991
3091	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/35 ММ	ШТ	263	149,91
4046	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	57,57
РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
Е1207-417-05 ДОБ. 12 МИНИСТРОЙ РУЗ 3 29-07 19.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ	100М2	0,4000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	134,4	53,76
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,288
02	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,16	1,264
023	ПРЫКИ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,78	0,312
209	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,72	0,288
3009	ПОКОВОКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1,4	0,56
3047	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,00056
3054	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,46	0,184
4005	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0034	0,00136
4086	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	42
4041	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0024	0,00096
Е1206-402-01	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100М2	0,3500	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	64,16	22,456
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,007
027	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0035
209	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0035
3021	БУМАГА РОЛЕВАЯ	Т	0,0071	0,002485
3069	ОБЛЕПА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,0087	0,003045
3079	КЛЕЙ КМД (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	Т	0,002	0,0007
3178	ОБОИ УЛУЧШЕННОГО КАЧЕСТВА	10 М2	11,2	3,92

2	3	4	5	6
35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0004	0,00014
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,0035
E1504-005-05 ДОЛ 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕЙ	100М2	17,6050	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,41	447,3431
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	1,9365
1572	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,17605
2494	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	1,7605
30054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	1,1091
31734	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,088025
35528	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	14,7882
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	5,4576
E1504-025-10 ДОЛ 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕЙ	100М2	5,4070	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,1	184,3787
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,27035
1572	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,05407
2494	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,21628
31734	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,040552
31734	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,061099
31734	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,027035
35528	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0024	0,012977
35528	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	4,5419
44059	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,099327
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	1,6762
E1507-017-05 ДОЛ 4	ОБЛИЦОВКА СТЕЙ ПАНЕЛЯМИ МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100М2	0,6800	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	74,42	50,6056
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,22	0,1496
1572	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,18	0,1224
2494	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,1496
31734	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ПТ	1250	850
44059	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0022	0,001496
СЦЕНА	ПЛИНТУСА, ОБЛИЦОВАННЫЕ ШПОНОМ ЦЕННЫХ ПОРОД, Н=150 ММ	М	170,0000	
СЦЕНА	ПЛИНТУСА, ОБЛИЦОВАННЫЕ ШПОНОМ ЦЕННЫХ ПОРОД, Н=250 ММ	М	170,0000	
ПЕНА	УЗОЖЕСТВЕННЫЙ РИСУНОК С ДЕКОРАТИВНЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ	М2	50,0000	
РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
E1508-006-9	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ПТ	4,0000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	13,44
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,08
2494	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,04
31734	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ПТ	0,041	0,164
44059	БЕРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ПТ	0,02	0,08
44059	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ПТ	21	84
44059	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ПТ	1	4
44059	СКОБЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ПТ	0,041	0,164
44059	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,064
ПЕНА	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ НА 12 ГРУПП УТОПЛЕННЫЙ, УОШВ-12	ПТ	4,0000	
E1508-006-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	2,0000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	74
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,27	10,54
2494	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,06
2494	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,06
31734	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	3,6
31734	ГВОЗЬ УСИТЕННЫЙ	КГ	1,3	2,6
31734	ГИБСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,02
31734	ПРОВОДОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОДИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,005
44059	БЕРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ПТ	0,31	0,62
44059	СКОБЫ	10ПТ	28	56
44059	ГВЯЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ПТ	0,12	0,24
44059	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ПТ	4,9	9,8
44059	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ПТ	3	6
44059	СКИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ПТ	0,12	0,24
СЦЕНА	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ЛОСКНЕ МАРКИ ВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X4 ММ2	1000М	0,2000	
РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД В1				
E1504-006-01 ДОЛ 10 МАШ.ТРАС ПР.У.СВ.ОТ МАШ.ТРАС Г.	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ВОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ(ДН 20X1,9ММ)	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,2000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,24	228,288
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,22	0,264
2494	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,264
31734	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,28	5,136
31734	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	13,34	16,008
31734	ВОДА	МЗ	0,47	0,564
31734	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,00016	0,000192
31734	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D20 /D*1/2, СТЕНКА 1,9/	М	89,9	107,88

2	3	4	5	6
E1603-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	1,2000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	103	123,6
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,44	0,528
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,56	5,472
250	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,444
929	ВОДА	МЗ	0,47	0,564
30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КТ	0,0016	0,00192
3017	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д20 Д*1/2, СТЕНКА 3,4/	М	95,8	114,96
62956	ТРУБКИ ЗАЩИТНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ	М	11	13,2
СПЕЧА	ОТВОД PPR (90ГР) ДН20ММ	ШТ	200,0000	
СПЕЧА	МУФТА PP-R ДН20ММ	ШТ	100,0000	
СПЕЧА	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ PP-R ДН20ММ	ШТ	60,0000	
СПЕЧА	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН32X20ММ	ШТ	10,0000	
СПЕЧА	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R ДН25X20ММ	ШТ	10,0000	
СПЕЧА	АДАПТЕР Н/Р PP-R ДН20ММ	ШТ	100,0000	
СПЕЧА	СОЕДИНИТЕЛЬ GENERAL FITTINGS ПРЯМОЙ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ, ЛАТУНЬ ДН20ММ	ШТ	30,0000	
СПЕЧА	КРАН ШАРОВОЙ PP-R ДН20ММ	ШТ	30,0000	
СПЕЧА	ГИБКАЯ ПОДВОДКА M10X1/2 В/Р ХВС 600ММ	ШТ	20,0000	
СПЕЧА	ГИБКАЯ ПОДВОДКА M10X1/2 В/Р ГВС 600ММ	ШТ	40,0000	
СПЕЧА	КЛИПСЫ PP-R ДН20ММ	ШТ	15,0000	
СПЕЧА	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ДН20ММ	ШТ	10,0000	
СПЕЧА	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ДН15ММ	ШТ	100,0000	
СПЕЧА	КРАН РАДИАТОРНЫЙ УГЛОВОЙ 3/4 С АМЕРИКАНКОЙ ДН20ММ	ШТ	112,0000	
СПЕЧА	ЗАГЛУШКА PP-R ДН25ММ	ШТ	20,0000	
СПЕЧА	МЕТАЛЛ БОЧОНОК (НИПШЕЛЬ) Н/Р 3/4" ДН20ММ	ШТ	20,0000	
РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ К1				
E1604-003-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,6000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	65,74	39,444
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,22	0,132
250	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,132
929	ВОДА	МЗ	1,57	0,942
4017	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	99,8	59,88
E1604-003-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,9000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	72,52	65,268
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	0,099
250	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,099
929	ВОДА	МЗ	0,39	0,351
4016	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	99,8	89,82
СПЕЧА	КОЛЕНО ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ(ОТВОД 90Г) 50ММ	ШТ	50,0000	
СПЕЧА	ВОЛГ/ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ(45ГР) ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	50,0000	
СПЕЧА	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ(90ГР) ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	70,0000	
СПЕЧА	ВОЛГ/ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ(45ГР) ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	50,0000	
СПЕЧА	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ 90ГР ПВХ ДН100ММ	ШТ	40,0000	
СПЕЧА	ТРОЙНИК КОСОЙ 45ГР ПВХ ДН100ММ	ШТ	20,0000	
СПЕЧА	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ КОСОЙ 45ГР ПВХ ДН100X50ММ	ШТ	10,0000	
СПЕЧА	ПЕРЕХОДНИК ПВХ 100X50	ШТ	10,0000	
СПЕЧА	МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПВХ ДН100ММ	ШТ	20,0000	
СПЕЧА	МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПВХ ДН50ММ	ШТ	20,0000	
СПЕЧА	КРЕСТОВИНА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ ДН100ММ	ШТ	9,0000	
РАЗДЕЛ 7. САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ				
E1700-003-01	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ.	1,7000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,64	41,888
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,34
250	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,663
30427	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	6,8
30996	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,00068
30411	ЗАМАЖКА СУРИКОВАЯ	КТ	4	6,8
30425	ОШЛОК КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	0,00034
30404	КЛЕЙ ФЕНОПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ МАРКИ БФ-2, СОРТ I	Т	0,0008	0,00136
30717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КТ	0,8	1,36
30437	КАБОЛКА	Т	0,001	0,0017
30967	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КТ	0,04	0,068
40162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КТ	20	34
40925	ШРУТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00003	0,000051
СПЕЧА	УНИТАЗ С БОЧКОМ	ШТ	17,0000	
E1700-003-04	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ.	2,1000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,65	45,465
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,35	0,735
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,42
1012	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,273
250	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,462
30427	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	8,4
30996	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,00084
30411	ЗАМАЖКА СУРИКОВАЯ	КТ	2	4,2
30425	ОШЛОК КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	0,00042
30967	ПОВОЗКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0036	0,00756
30967	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КТ	0,3	0,63
40925	ШРУТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00147

2	3	4	5	6
СЦЕНА	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ	КОМПЛЕКТ	21,0000	
Е1701-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	7,3000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7	51,
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,7
30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	14,
30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,00189
31451	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013	0,00094
35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,94
49951	ШУРУТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,0007
49952	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	КОМПЛ	10	
СЦЕНА	СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С ГОФРОЙ	ШТ	73,0000	
Е1702-1-2	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ	ШТ	12,0000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,73	164,7
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,67	8,0
702	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,1	1,
2111	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ. ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ. НИЗКОЕ 0.1 (1) МПА (КГС/СМ2). ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,4	4,
2104	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,75	2
2104	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,57	6,8
102	ВОДА	МЗ	0,65	7,
30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00008	0,0009
31451	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00004	0,0004
31452	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00146	0,0175
35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,01	0,1
49951	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,27	3,2
49951	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПО ПРОЕКТУ	ШТ	4	4
49951	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00776	0,0931
49951	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,001	0,01
49951	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 150	1000ШТ	0,003	0,03
СЦЕНА	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НА 50Л	ШТ	12,0000	
Е1703-005-02	УСТАНОВКА МОЕК НА ДВА ОТДЕЛЕНИЕ	10КОМПЛ.	0,2000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,31	5,06
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,03	0,20
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,0
1711	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,64	0,12
2104	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,07
12111	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	МЗ	0,01	0,00
30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,1
30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004	0,0000
31451	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	2	0,1
31451	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002	0,0000
35567	КАБОТКА	Т	0,0014	0,0002
35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,7	0,1
49951	ШУРУТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0005	0,000
СЦЕНА	МОЙКА (НЕРЖАВЕЙКА) 2-Х КАМЕРНАЯ	КОМПЛЕКТ	2,0000	
Е1704-002-05	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,2000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7	1,1
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,0
30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,1
30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,00005
31451	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013	0,00002
35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,02
49951	ШУРУТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,0000
49951	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОЕК	КОМПЛ	10	
СЦЕНА	СИФОН ДЛЯ МОЕК С ГОФРОЙ	ШТ	2,0000	
РАЗДЕЛ 8. ОБОРУДОВАНИЕ				
СЦЕНА	ОФИСНЫЕ СТОЙКИ РЕСЕПШН	ШТ	1,0000	
Е1705-007-21	ВИДЕОМОНИТОР	ШТ	8,0000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,36	34,88
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,3
9	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0,25	
102	АВТОБОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,32
СЦЕНА	ТЕЛЕВИЗОР ДИАГОНАЛЬЮ 32	ШТ	5,0000	
СЦЕНА	ТЕЛЕВИЗОР ДИАГОНАЛЬЮ 43	ШТ	3,0000	
СЦЕНА	ХОЛОДИЛЬНИК ARTEL	ШТ	5,0000	
СЦЕНА	КУХОННОЙ ГАРНИТУР	КОМПЛ	2,0000	
СЦЕНА-003-01	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5	1	1,0000	
СЦЕНА 6	КВТ. С ПЕСТНИЦЫ	КОНДИЦИОНЕР		
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,5	3,5
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,5	0,5
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,08	0,08
901	ТЕБЕЛКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,14	0,14
2104	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,05
2107	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,35	0,35
30117	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,000176	0,000176
30121	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000132	0,000132
30123	ВИНТЫ САМОНАРЕ ЗАКЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,00012	0,00012
30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,1	0,1
31007	ТРУБЫ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 6X1,0	М	5	5
31009	ТРУБЫ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 12X1,0	М	5	5
31010	ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М	5	5

2	3	4	5	6
31852	ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМОТОЧНАЯ	ШТ	1	
34482	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NУM 5X1,5	1000 М	0,0055	0,
34483	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ NУM 5X2,5	1000 М	0,003	(
38971	КОРОБА ПВХ 16X16	М	0,5	
38974	КОРОБА ПВХ 40X60	М	2	
44225	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	5	
44956	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М	10	
85362	ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ	Л	0,02	
МЕБЕЛ	КОНДИЦИОНЕР КОЛОННЫЙ ARTEL ART-48FS	КОМП	1,0000	
МЕБЕЛ	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА HANSA	ШТ	2,0000	
МЕБЕЛ	КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДУШЕВОЙ(ЗЕРКАЛО, ВЕШАЛКА, БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ...)	ШТ	15,0000	
МЕБЕЛ	СКАМЬЯ ТРЕХМЕСТНАЯ ДЛЯ ОЖИДАНИЯ	ШТ	3,0000	
МЕБЕЛ	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	ШТ	7,0000	
МЕБЕЛ	ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ	ШТ	2,0000	
МЕБЕЛ	НАБОР ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ	ШТ	1,0000	

СОСТ. АБЕЛ

РУСТАМОВ Ш.

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Исполнившие работы члены комиссии в составе:

КАЗНИКА

ГЛАВЛИ НАСТОЯЩЕЙ деффектный акт по объекту:

ПЕРИОД РЕМОНТ 2-ГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ ДУСЛИКСКОГО РАЙОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ В ДУСЛИКСКОМ РАЙОНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

ВНУТРИ КОМПЛЕКСА НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ

ОБЩЕСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

ОКРАСКА ЗАЩИТНЫЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ(С ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ) M2 69,3000

ПОЛЫ

УСТРОЙСТВО ПЛИТКА

УСТРОЙСТВО ПЛИТКА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ 100M 0,7560

УСТРОЙСТВО ПЛИТКА

УСТРОЙСТВО ПЛИТКА ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ 100M 0,5700

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

СТЕНЫ В ПЕРЕГОРОДКИ

ОКРАСКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ 100M2 0,4000

ОКРАСКА СТЕН МОНОХИМИЧЕСКИМИ ОБОЯМИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ 100M2 0,3500

ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ 100M2 17,6050

УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД 100M2 5,4070

ОКРАСКА СТЕН

ПЛИТКА, ОБЛИЗОВАННЫЕ ШПОНОМ ЦЕННЫХ ПОРОД, Н=150 ММ M 170,0000

ПЛИТКА, ОБЛИЗОВАННЫЕ ШПОНОМ ЦЕННЫХ ПОРОД, Н=250 ММ M 170,0000

ОБЛИЗОВАННЫЙ РИСУНОК С ДЕКОРАТИВНЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ M2 50,0000

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ НА 12 ГРУПП УТОПЛЕННЫЙ, УОШВ-12 ШТ 4,0000

ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ 1000M 0,2000

ПРОВОДА С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X4 ММ2

ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ВОДОПРОВОД В1

УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА 100 M 1.2000

СЕРИЕ БАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ(ДН 20X1,9ММ)

УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 100M 1,2000

ММ

КОМПА РР-4 ДН20ММ ШТ 200,0000

КОМПА РР-4 ДН20ММ ШТ 100,0000

КОМПА ПРЯМОЙ РР-Р ДН20ММ ШТ 60,0000

КОМПА ПЕРЕХОДНОЙ РР-Р ДН32X20ММ ШТ 10,0000

КОМПА ПЕРЕХОДНОЙ РР-Р ДН25X20ММ ШТ 10,0000

КОМПА ФР РР-4 ДН20ММ ШТ 100,0000

КОМПА GENERAL FITTINGS ПРЯМОЙ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ, ЛАТУНЬ ДН20ММ ШТ 30,0000

КОМПА ПРЯМОЙ РР-Р ДН20ММ ШТ 30,0000

КОМПА ПРЯМОЙ М10X1 2 В Р ХВС 600ММ ШТ 20,0000

КОМПА ПРЯМОЙ М10X1 2 В Р ГВС 600ММ ШТ 40,0000

КОМПА РР-4 ДН20ММ ШТ 15,0000

КОМПА ПРЯМОЙ ЛАТУННЫЙ ДН20ММ ШТ 10,0000

КОМПА ПРЯМОЙ ЛАТУННЫЙ ДН15ММ ШТ 100,0000

КОМПА ПРЯМОЙ УГЛОВОЙ 3 4 С АМЕРИКАНКОЙ ДН20ММ ШТ 112,0000

КОМПА РР-4 ДН25ММ ШТ 20,0000

КОМПА ПРЯМОЙ (НИПЕЛЬ) Н.Р 3/4" ДН20ММ ШТ 20,0000

КАНАЛИЗАЦИЯ К1

УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ 100 M 0,6000

ДИАМЕТРОМ 110 ММ

УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ 100 M 0,9000

ДИАМЕТРОМ 50 ММ

КОМПА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ(ОТВОД 90Г) 50ММ ШТ 50,0000

КОМПА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ(45Г) ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ 50,0000

КОМПА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ(90Г) ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ 70,0000

КОМПА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ(45Г) ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ 50,0000

КОМПА ПРЯМОЙ 90Г ПВХ ДН100ММ ШТ 40,0000

КОМПА ПРЯМОЙ 45Г ПВХ ДН100ММ ШТ 20,0000

КОМПА ПРЯМОЙ КОСОЙ 45Г ПВХ ДН100X50ММ ШТ 10,0000

КОМПА ПРЯМОЙ 100X50 ШТ 10,0000

КОМПА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПВХ ДН100ММ ШТ 20,0000

КОМПА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПВХ ДН50ММ ШТ 20,0000

КОМПА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ ДН100ММ ШТ 9,0000

САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ

УСТРОЙСТВО КОМПА ШТ 17,0000

КОМПА КЕРАМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 21,0000

КОМПА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С ГОФРОЙ ШТ 73,0000

КОМПА НА 50Л ШТ 12,0000

МОЙКА (НЕРЖАВЕЙКА) 2-Х КАМЕРНАЯ	КОМПЛЕКТ	2,0000
СИФОН ДЛЯ МОЕК С ГОФРОЙ	ШТ	2,0000
ОБОРУДОВАНИЕ		
ОФИСНЫЕ СТОЙКИ РЕСЕПШН	ШТ	1,0000
ТЕЛЕВИЗОР ДИАГОНАЛЬЮ 32	ШТ	5,0000
ТЕЛЕВИЗОР ДИАГОНАЛЬЮ 43	ШТ	3,0000
ХОЛОДИЛЬНИК ARTEL	ШТ	5,0000
КУХОННОЙ ГАРНИТУР	КОМПЛ	2,0000
ИНТЕРФОНЕР КОЛОННЫЙ ARTEL ART-48FS	КОМП	1,0000
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА HANSA	ШТ	2,0000
НАБОР ПЕРИБОРОВ ДЛЯ ДУШЕВОЙ(ЗЕРКАЛО, ВЕШАЛКА, БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ...)	ШТ	15,0000
СКОУБЕ ТРЕХМЕСТНАЯ ДЛЯ ОЖИДАНИЯ	ШТ	3,0000
ПЕЧАТ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	ШТ	7,0000
ПЕЧАТ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ	ШТ	2,0000
БЕНСЕР ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ	ШТ	1,0000

АКТ ПОДПИСАЛИ

1. _____

2. _____

3. _____



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
« SHAFFOF HUJJAT EKSPERTI » MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI

Jizzax shahri



«TASDIQLAYMAN»

«Shaffof hujjatlari ekspertizasi» MCHJ

Direktori  Fayziyev I.R

«20» aprel 2022 yil

YIG'MA EKSPERT XULOSA №079/1-22

**«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 2-ГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ ДУСТЛИКСКОГО
РАЙОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ В ДУСТЛИКСКОМ
РАЙОНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ» smeta hujjati bo'yicha**

Buyurtmachi – "JIZZAX TA'MIR LOYIHA" MCHJ.

Loyiha tashkiloti – "JIZZAX TA'MIR LOYIHA" MCHJ

(Litsenziya № 001107 30.06.2020 yil)

Moliyalashtirish manbai – davlat mablag'lar.

Bosh loyiha tashkiloti – Tender tanlovi asosida.

1.Loyihalash uchun asos:

1.1. Buyurtmachining loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqarish uchun tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi".

2.Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar:

2.1. Buyurtmachining 20.04.2022 yildagi №29-sonli murojaat xati:

2.2. Smeta hujjatlari;

2.3. Tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi".

3.Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni:

3.1. Ishchi loyiha smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan loyiha topshirigi bo'yicha shaxsiy kitoblari asosida ishlab chiqilgan.

Buyurtmachi va tegishli tashkilot mutaxassilari tomonidan yuqorida nomi qayd etilgan ob'ekt bo'yicha joylashgan joyda o'rganilib chiqilgan va tegishli ravshan hujjatlar rasmiylashtirilgan

3.2. Resource smetalari ishlab chikilgan, bajarilgan ishlar hajmi hrisoblangan.

4.Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar:

4.1.Ishchiga tegishli hujjatlar buyurtmachi tomonidan kelishilgan, o'rnatilgan tartibga ko'ra rasmiylashtirilgan va tasdiklangan.

5.Ekspertiza natijalari:

5.1. Loyiha – smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim etildi.

5.2. Obyektning qurilish narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar (IV kvartal 2021-yil) va amaldagi (haqiqiy) narxlarni xisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan.

5.3. Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati buyurtmachining boshqa sarf – xarajatlari va QQS 15% bilan birga xisoblaganda – **499 304,782** ming so'mga taqdim etildi. Smeta hujjatlarini o'rganish jarayonida bazi qurilish materiallari narxi pasaytirilishi hisobiga takdim qilingan smeta hujjatlari 15% QQS bilan birga – **5 247,336** ming somga kamaytirildi.

6. Ish turlari va hajmlari ro'yxatini aniqlashning haqiqiyligini baholash:

6.1. Ish hajmlari ishchi loyiha bo'yicha qabul qilingan va amaldagi resurs standartlari bo'yicha hisoblangan.

7. Xulosalar:

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 2-ГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ ДУСТЛИКСКОГО РАЙОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ В ДУСТЛИКСКОМ РАЙОНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ** bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun buyurtmachining boshqa harajatlarisiz va 15 % QQS bilan xisoblaganda umumiy miqdorda **494 057,446** ming so'm tavsiya etiladi.

Shu jumladan:

–Qurilish montaj ishlari (KMI) – **190 747,330** ming so'm.

–Asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari harajatlari bilan hisoblaganda – **28 314,227** ming so'm

– Mashina va mexanizimlar ekspluatatsiyasi sarf-harajatlari – **803,101** ming so'm

–Kabel va simlar narhi transport sarf-harajatlari bilan birgalikda – **2 292,311** ming so'm,

–Jihozlar transporti sarf-harajatlari bilan – **164 811,053** ming so'm,

– Pudratchining boshqa sarf-harajatlari 18,58 % – **41 276,765** ming so'm,

–Qurilish vaktida qurilish obektini sug'urtalashga sarflagan harajatlar (0,32%) – **1 370,383** ming so'm.

– Qo'shimcha qiymat solig'i 15% – **64 442,276** ming so'm.

Ishchi quruvchilarning o'rtacha bir soatlik ish xaqi “Qurilish iqtisodiyoti instituti” MCHJ chiqarayotgan 2021–yil IV chorak katalog asosida $13\ 773,60 \times 1,12 = 15\ 426,432$ so'm ijtimoiy sug'urtaga ajratma 12 % qabul qilingan. (Ijtimoiy sug'urtaga ajratma foizi pudratchining haqiqiy harajatlari bo'yicha buxgalteriya hujjatlari asosida amalga oshiriladi).

Ta'kidlash joizki:

a). Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim. “Narxlar kelishuvi” to'g'risidagi bayonnoma ko'rsatilgan narxlarning haqqoniyligi buyurtmachi va pudratchi tashkilot, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda SHNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

b). Buyurtmachiga loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin quyidagilarni qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi:

- pudratchi boshqa xarajatlarining aniq sarfi;

- “Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari” SHNK 4.01.16-09 asosida qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar) va uskunalarning ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini o'z ichiga olgan hududiy bozorda

haqiqatda shakllangan narxlari, shuningdek bevosita ishlab chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), qurilish materiallari birja va yarmarkalarining byulletenlari, qurilish materiallari va uskunalari yetkazib beruvchi tashkilotlarning narxlarining eng maqbullaridan olinishini;

- ish haqi xarajatlarining pudratchi tashkilotning o'tgan 12 oydagi o'rtacha oylik ish haqi darajasidan kelib chiqqan holda bir odam/soat ish haqidan olinganligi.

2. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi .

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003–yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan “Qurilish obyektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar”ga va SHNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (SHNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 - bandi).

4. O'zbekiston Respublikasi SHaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

Ekspert:Hamzayev S.A. Tajibayev Sh.



Мы нижеподписавшиеся члены комиссии в состав:

От ЗАКАЗЧИКА

СОСТАВИЛИ НАСТОЯЩЕЙ ДЕФЕКТНЫЙ АКТ по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 2-ГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ ДУСТЛИКСКОГО РАЙОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В ДУСТЛИКСКОМ РАЙОНЕ ДЖИЗГАКСКОЙ ОБЛАСТИ

при этом выявили нижеследующие виды работ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

ПЕРЕГОРДКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

1	СРЯНЫ ЗАЩИТНЫЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ С КОМПЛЕКТОМ ЛЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ (С ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ)	M2	69,3000
---	--	----	---------

ПОЛЫ

2	БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА	100M	0,7560
3	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	0,5700

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

4	ОБЛИЮВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ СТЕНЫ	100M2	0,4000
5	ОКЛЕЙКА СТЕН МОНОЛИТНЫМ ОБОЯМ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100M2	0,3500
6	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛТАТЯНЫМИ ВОДОУЛЮЩЕНЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ	100M2	17,6050
7	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	5,4070
8	ПЛИНТУСА, ОБЛИЮВАННЫЕ ШПОНОМ ЦЕННЫХ ПОРОД, Н=150 ММ	M	170,0000
9	ПЛИНТУСА, ОБЛИЮВАННЫЕ ШПОНОМ ЦЕННЫХ ПОРОД, Н=250 ММ	M	170,0000
10	ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РИСУНОК С ДЕКОРАТИВНЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ	M2	50,0000

ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ

11	ПЛИТОК ОСВЕЩЕНИЯ НА 12 ГРУПП УТОПЛЕННЫЙ, УОШВ-12	1000M	0,2000
12	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2	1000M	0,2000

ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

13	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРВОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ(ДН 20Х1,9ММ)	100 M	1,2000
14	ПРОКЛАДКА ТРВОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100M	1,2000

ВОДОПРОВОДЫ

15	ОТВОД ПР (90ГР) ДН20ММ	ШТ	200,0000
16	МУФТА ПР-Р ДН20ММ	ШТ	100,0000
17	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ПР-Р ДН20ММ	ШТ	60,0000
18	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПР-Р ДН32Х20ММ	ШТ	10,0000
19	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПР-Р ДН25Х20ММ	ШТ	10,0000
20	АДАПТЕР Н/Р ПР-Р ДН20ММ	ШТ	100,0000
21	СОЕДИНИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛ, FITTINGS ПРЯМОЙ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ, ЛАТУНЬ ДН20ММ	ШТ	30,0000
22	КРАН ШАРОВОЙ ПР-Р ДН20ММ	ШТ	30,0000
23	ПИБКА ПОДВОДКА М10Х1/2 В/Р ХВС 600ММ	ШТ	20,0000
24	ПИБКА ПОДВОДКА М10Х1/2 В/Р ТВС 600ММ	ШТ	40,0000
25	КЛИПСЫ ПР-Р ДН20ММ	ШТ	15,0000
26	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ДН20ММ	ШТ	10,0000
27	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ ДН15ММ	ШТ	100,0000
28	КРАН РАДИАТОРНЫЙ УГЛОВОЙ 3/4 С АМЕРИКАНКОЙ ДН20ММ	ШТ	112,0000
29	ЗАГЛУШКА ПР-Р ДН25ММ	ШТ	20,0000
30	МЕТАЛЛ БОЧОНОК (НИПТЕЛБ) Н/Р 3/4" ДН20ММ	ШТ	20,0000

КАНАЛИЗАЦИЯ К1

31	ПРОКЛАДКА ТРВОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИСТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 M	0,6000
32	ПРОКЛАДКА ТРВОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИСТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 M	0,9000

САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

33	КОЛЕНА ПОЛИСТИЛЕНОВЫЕ(ОТВОД 90Г) 50ММ	ШТ	50,0000
34	ПОДВОД ПОЛИСТИЛЕНОВЫЙ(45ГР) ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	50,0000
35	ОТВОД ПОЛИСТИЛЕНОВЫЙ(90ГР) ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	70,0000
36	ПОДВОД ПОЛИСТИЛЕНОВЫЙ(45ГР) ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	50,0000
37	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ 90ГР ПРХ ДН100ММ	ШТ	40,0000
38	ТРОЙНИК КОСОЙ 45ГР ПРХ ДН100ММ	ШТ	20,0000
39	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ КОСОЙ 45ГР ПРХ ДН100Х50ММ	ШТ	10,0000
40	ПЕРЕХОДНИК ПРХ 100Х50	ШТ	10,0000
41	МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПРХ ДН100ММ	ШТ	20,0000
42	МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПРХ ДН50ММ	ШТ	20,0000
43	КРЕСТОВИНА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПРХ ДН100ММ	ШТ	9,0000

44	УНИТАЗ С БОЧКОМ	ШТ	17,0000
45	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ	КОМПЛЕКТ	21,0000
46	СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА С ГОФРОЙ	ШТ	73,0000
47	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НА 50Л	ШТ	12,0000
48	МОЙКА (НЕРЖАВЕЙКА) 2-Х КАМЕРНАЯ	КОМПЛЕКТ	2,0000
49	СИФОН ДЛЯ МОЕК С ГОФРОЙ	ШТ	2,0000

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ



«УТБЕРЖАЮ»
 «_____» _____ 2022г.
