

**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД ДЖИЗАК ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ООО "JIZZAX TA`MIR LOYINA"

СМЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 3-ГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ ДУСТЛИКСКОГО
РАЙОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ В
ДУСТЛИКСКОМ РАЙОНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.**

2022 г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД ДЖИЗАК ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО "JIZZAX TA`MIR LOYINA"

СМЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 3-ГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ ДУСЛИКСКОГО
РАЙОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ В
ДУСЛИКСКОМ РАЙОНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.

ДИРЕКТОР:



Ш.МИРЗАКОБИЛОВ

ГИП:

С. КАРАЕВ

2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 3-ГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ ДУСТЛИКСКОГО РАЙОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ В ДУСТЛИКСКОМ РАЙОНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.

Сметная документация составлена в текущих ценах, согласно приказу Госархитекстроя за №70 от 10.12.2003 года.

Порядок составления смет основан на базе Методических рекомендаций по составлению ресурсных расчётов (смет) на строительные и монтажные работы, утверждённые приказом №14 от 12.12.03 г.

Смета состоит из 2-х частей:

1. Локальная ведомость: включает в себе состав работ, шифр, код ресурса количество работ.

2. Сводный расчёт ресурсов: включает в себе общее количество трудовых затрат строителей и машинистов, строительных машин и механизмов и ресурсы на строительные материалы, причём разработчиком – сметчиком заполняются только графы 1-5. Графы 6-7 заполняются обоюдно согласованными данными заказчика и подрядчика.

3. Нормативы для локальной ресурсной ведомости приняты по сборникам ШНК-02

Данные по ресурсной ведомости:

Затраты труда рабочих – строителей	– 2 417,699 ч/час
Затраты труда машинистов	– 47,3487 м/час
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С НДС	– 494 460 183 сум

СОСТАВИЛ:



Ш. РУСТАМОВ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЕДОМОСТЬ

**КУЩИЙ РЕМОНТ 3-ГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ ДУСЛИКСКОГО РАЙОННОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЕ В ДУСЛИКСКОМ РАЙОНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ**

Наименование затрат	ед. изм.	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	ВСЕГО
2	3	4	5
Затраты труда строителей	чел/час	2417,699	2 417,699
Затраты труда машинистов	маш/час	47,3487	47,3487
Зарплата	сум	37 296 458	37 296 458
Эксплуатация машин и механизмов	сум	734 715	734 715
Материалы изделия и конструкции	сум	183 788 577	183 788 577
Оборудование, мебель, инвентарь	сум	144 302 038	144 302 038
Провода	сум	6 210 696	6 210 696
Автотранспортные расходы от материалов- 5%	сум	9 189 429	9 189 429
Автотранспортные расходы от оборудование - 2%	сум	2 886 041	2 886 041
Автотранспортные расходы от провода 1,5%	сум	93 160	93 160
Итого прямых затрат	сум	237 313 035	237 313 035
Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58 %	сум	44 092 762	44 092 762
Итого с прочими затратами подрядчика	сум	281 405 797	281 405 797
Итого с оборудованием	сум	428 593 876	428 593 876
Страхование риска 0,4% С К=0,8	сум	1 371 500	1 371 500
ИТОГО	сум	429 965 376	429 965 376
НДС 15%	сум	64 494 806	64 494 806
ИТОГО с учетом НДС	сум	494 460 183	494 460 183

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ООО "JIZZAX TA'MIR LOYUNA":

МИРЗАКАБИЛОВ Ш.

СОСТАВИЛ:



РУСТАМОВ Ш.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 3-ГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ ДУСТЛИКСКОГО РАЙОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ В ДУСТЛИКСКОМ РАЙОНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№

(локальная ресурсная смета)

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Итого

БАЗИСНАЯ СТОИМОСТЬ

В базисных ценах
372762,801 ТЫС.СУМ.

Итого В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Шифр номера затраты и коли- ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
2	3	4	5	на ед.изм	общая
				6	7

ГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2417,6986	15 426	37 296 458
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	47,3487	-	-
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ		37 296 458

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
9	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	2,25	-	-
101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,77384	72 437	56 055
102	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	18,1081	950	17 203
103	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,146832	-	-
104	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,165	-	-
105	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 (1) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,14	386	54
106	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	10,2209	18 892	193 093
107	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16272	916	149
108	ШРУСОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,35217	650	229
109	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,6727	54 548	145 790
110	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	5,6324	54 548	307 236
111	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,195	71 069	13 858
112	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,35	1 176	412
113	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,54054	1 176	636
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ		734 715
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:			СУМ		-

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
1011	ВОДА	М3	2,1	950	1 995
1012	ВОДА	М3	6,518	950	6 192
1013	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,052964	316 586	16 768
1014	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	8,5354	1 607 016	13 716 524
1015	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	850	700	595 000
1016	ЛИСТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "ДЕКОР"	М2	52,92	45 000	2 381 400
1017	ВИТРАЖИ АЛЮМИНИЕВЫЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ	М2	27,3	571 603	15 604 762
1018	ЗАСТАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	13,65	-	-
1019	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,000176	12 000 000	2 112
1020	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000132	12 000 000	1 584
1021	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,00012	12 000 000	1 440
1022	ДРОБЕТИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,123	70 000	8 610
1023	ДРОБЕТИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	10,6	9 000	95 400
1024	ДРОБЕТИ	КГ	9,9	12 000	118 800
1025	ГВОЗЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	7,15	8 500	60 775
1026	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,1	75 000	7 500
1027	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,055	900 000	49 500
1028	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00715	18 000 000	128 700
1029	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	1,5284	12 000 000	18 340 800
1030	ГРУНТОВКА	Т	0,372456	13 240 000	4 931 317
1031	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,057308	13 240 000	758 758
1032	ДРОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	109,2	700	76 440
1033	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	7,6	14 000	106 400
1034	ОБЕФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,003075	12 925 000	39 744
1035	ОБЕФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,085118	12 925 000	1 100 150
1036	КЛЕЙ ФЕНОЛПРОПИЛВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ МАРКИ БФ-2, СОРТ I	Т	0,00152	2 300 000	3 496
1037	ПЛАТЯВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,12147	1 075 000	130 580
1038	ПЛАТЯВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,03541	1 050 000	37 181
1039	ТРУБЫ МЕДНЫЕ ОТОЖЕЖЕННЫЕ, 6X1,0	М	5	1 200	6 000
1040	ТРУБЫ МЕДНЫЕ ОТОЖЕЖЕННЫЕ, 12X1,0	М	5	2 500	12 500
1041	ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М	5	2 000	10 000
1042	ЛЕНТА С ТИПКИМ СЛОЕМ ОБМОТОЧНАЯ	ШТ	1	5 000	5 000
1043	ПРОВОДОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,01375	6 400 000	88 000
1044	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	1,52	-	-
1045	КАБОЛКА	Т	0,0019	-	-
1046	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ НУМ 5X1,5	1000 М	0,0055	-	-
1047	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЕ ПВХ, МАРКИ НУМ 5X2,5	1000 М	0,003	-	-
1048	ПЕНА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,016997	-	-
1049	ШКОРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	25,7687	14 720	379 315
1050	ОБЕЛЕННАЯ	КГ	2,771	-	-
1051	КОРОБА ПВХ 16X16	М	0,5	1 200	600
1052	КОРОБА ПВХ 40X60	М	2	1 500	3 000
1053	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,137973	25 000 000	3 449 325
1054	ДЕТОШЬ	КГ	9,5099	1 124	10 689
1055	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	5	15 000	75 000
1056	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,002706	8 500 000	23 001

2	3	4	5	6	7
4527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	1,765	12 000	21 180
4567	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	63	300	18 900
4596	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М	10	2 500	25 000
4612	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	38	8 000	304 000
4643	СКОБЫ	10ШТ	154	7 000	1 078 000
4649	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,66	10 000	6 600
4653	КОШПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	26,95	1 000	26 950
4686	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	3	2 500	7 500
4687	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	16,5	15 000	247 500
4693	СЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,123	15 000	1 845
4697	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,66	15 000	9 900
4698	ШРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000207	15 000 000	3 105
4699	ШРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,3822	12 000	4 586
4699	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	5,46	75 000	409 500
4734	ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ	Л	0,02	-	-
4737	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,048	-	-
СЦЕНА	АДАПТЕР ВНУТРЕННИЙ PPR ДН 32ММ	ШТ	6	6 200	37 200
СЦЕНА	ЭКРАНЫ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ(С ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ)	M2	69,3	712 069	49 346 382
СЦЕНА	УНИТАЗ С БОЧКОМ	ШТ	19	700 000	13 300 000
СЦЕНА	ОТВОД СТАЛЬНОЙ (90 ГРАДУСОВ) ДУ 40 ММ	ШТ	8	13 100	104 800
СЦЕНА	ОТВОД СТАЛЬНОЙ (90 ГРАДУСОВ) ДУ 50 ММ	ШТ	2	16 420	32 840
СЦЕНА	КОЛЕНА (ОТВОД 90Г) PP-R Д-20 ММ	ШТ	80	650	52 000
СЦЕНА	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ Д-32ММ	ШТ	6	116 148	696 888
СЦЕНА	СТОП ОДНОСТОРОННОЙ РЕЗЬБОЙ ДУ 32 ММ	ШТ	6	22 000	132 000
СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК СТАЛЬНОЙ Д40Х32ММ	ШТ	2	6 520	13 040
СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК СТАЛЬНОЙ Д50Х40ММ	ШТ	2	7 780	15 560
СЦЕНА	ШТУЦЕР ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ ДУ 15 ММ	ШТ	8	44 943	359 544
СЦЕНА	СВВОД PPR ДН20	ШТ	30	920	27 600
СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК PP-R Д25Х20ММ	ШТ	8	506	4 048
СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК PP-R Д32Х25ММ	ШТ	8	966	7 728
СЦЕНА	МОФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д-25ММ	ШТ	15	598	8 970
СЦЕНА	МОФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д-32ММ	ШТ	20	1 196	23 920
СЦЕНА	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R Д-25Х20Х25ММ	ШТ	30	1 265	37 950
СЦЕНА	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R Д-32Х20Х32ММ	ШТ	32	1 886	60 352
СЦЕНА	КОЛЕНА (ОТВОД 90Г) PP-R Д-25 ММ	ШТ	20	900	18 000
СЦЕНА	КОЛЕНА (ОТВОД 90Г) PP-R Д-32 ММ	ШТ	14	1 350	18 900
СЦЕНА	КРОШТЕЙН PPR С ФИКСАТОРОМ ДН 20	ШТ	120	180	21 600
СЦЕНА	КРОШТЕЙН PPR С ФИКСАТОРОМ ДН 25	ШТ	360	225	81 000
СЦЕНА	КРОШТЕЙН PPR С ФИКСАТОРОМ ДН 32	ШТ	440	350	154 000
СЦЕНА	МОФТА PPR ДН25	ШТ	150	4 125	618 750
СЦЕНА	ПЕРЕХОДНИК PPR ДУ 25Х20 ММ	ШТ	250	1 100	275 000
СЦЕНА	ОТВОД PPR (45ГР) ДН20	ШТ	160	700	112 000
СЦЕНА	МОФТА PPR ДН32	ШТ	120	5 500	660 000
СЦЕНА	ПЛИТУСА, ОБЛИЦОВАНИЕ ШПОНОМ ЦЕПНЫХ ПОРОД, Н=150 ММ	М	170	112 174	19 069 580
СЦЕНА	ПЛИТУСА, ОБЛИЦОВАНИЕ ШПОНОМ ЦЕПНЫХ ПОРОД, Н=250 ММ	М	170	175 000	29 750 000
СЦЕНА	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-ПЛ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	КОМПЛ	15	280 000	4 200 000
Итого по строительным материалам:		СУМ			183 788 577
ОБОРУДОВАНИЕ					
СЦЕНА	ЖАБОИ РОЛЛО	M2	148	200 000	29 600 000
СЦЕНА	ХОЛОДИЛЬНИК ARTEL	ШТ	1	3 126 000	3 126 000
СЦЕНА	КОРДИОНЕР НАСТЕННЫЙ ARTEL SHAXRISABZ ART-09HS	КОМП	1	4 062 690	4 062 690
СЦЕНА	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА HANSA	ШТ	2	5 513 000	11 026 000
СЦЕНА	ТУМБА ПРИЗОВАТНАЯ	ШТ	3	420 000	1 260 000
СЦЕНА	МАТРАС ДЛЯ КРОВАТИ	ШТ	3	450 000	1 350 000
СЦЕНА	ПОДУШКА ПУХОВАЯ	ШТ	3	170 000	510 000
СЦЕНА	ЛИСТОК ОСВЕЩЕНИЯ НА 12 ГРУПП УТОПЛЕННЫЙ, УОШВ-12	ШТ	3	345 116	1 035 348
СЦЕНА	КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДУШЕВОЙ(ЗЕРКАЛО, ВЕШАЛКА, БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ...)	ШТ	43	250 000	10 750 000
СЦЕНА	ПРОСТЫНЯ	ШТ	3	120 000	360 000
СЦЕНА	СТУЛ ПОДУМАГКИЙ	ШТ	3	400 000	1 200 000
СЦЕНА	КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ПАЛАТНАЯ	ШТ	3	2 500 000	7 500 000
СЦЕНА	НАБОР ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ	ШТ	3	3 400 000	10 200 000
СЦЕНА	КУХОННОЙ ГАРНИТУР	КОМПЛ	2	13 300 000	26 600 000
СЦЕНА	ТЕЛЕВИЗОР ДИАГОНАЛЬЮ 43	ШТ	2	4 490 000	8 980 000
СЦЕНА	ТЕЛЕВИЗОР ДИАГОНАЛЬЮ 32	ШТ	7	2 606 000	18 242 000
СЦЕНА	ОФИСНЫЕ СТОЙКИ РЕСЕПШН	ШТ	1	8 500 000	8 500 000
Итого оборудование:		СУМ			144 302 038
КАБЕЛЬНЫЕ ПРОДУКЦИИ					
СЦЕНА	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2	1000М	0,55	11 292 174	6 210 696
Итого по кабельным материалам:		СУМ			6 210 696
Итого прямые затраты		СУМ			372 332 484
ДОСТАВКА					

РУСТАМОВ Ш.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 3-ГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ ДУСЛИКСКОГО РАЙОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ В ДУСЛИКСКОМ РАЙОНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ИИС:

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
БЭС-015-01	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,5000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	110	55
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,24	1,12
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,24	1,12
РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ				
ВИТРАЖИ				
ЕДМ0-43*-02.0001.11	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИННЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100М2	0,2730	
ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ ПУЗ ШР. № 43 ОТ 15.12.17 Г.				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,73	21,7663
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,44	0,93912
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,08	1,9328
2208	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,29	0,35217
2508	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,07	0,56511
2075	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,98	0,54054
2020	ВИТРАЖИ АЛЮМИННЕВЫЕ СО ВСЕМИ ПРИБОРАМИ	М2	100	27,3
2062	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИННЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	50	13,65
30478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	400	109,2
2063	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,3822
0062	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	20	5,46
ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АЛЮМИННЕВОГО ПРОФИЛЯ				
ЕДМ0-446-02	МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИННЕВОГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,6930	
ДОС. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ ПУЗ ШР. № 43 ОТ 15.12.17 Г.				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	235,44	163,1599
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,76	1,2197
2508	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,74	0,51282
СШЕБА	ЭКРАНЫ ЗАЩИТНЫЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ(С ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ)	М2	69,3000	
РАЗДЕЛ 3. ЖАЛЮЗИ				
ШЕБА	ЖАЛЮЗИ РОЛЛО	М2	148,0000	
РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
ПОТОЛКИ				
ЕДМ0-005-06	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	6,9900	
ДОС. 4				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,6	199,914
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	0,7689
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0699
2508	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,699
30154	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,48231
30701	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,038445
30702	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	5,8716
4010	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	2,1669
ЕДМ0-005-11	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	2,9950	
ДОС. 4				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,4	112,013
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,06	0,1797
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,02995
2508	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,14975
30440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0089	0,026656
30441	ОЛФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,013	0,038935
30704	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,014975
30702	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,007188
30702	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,5158
4010	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,021	0,062895
4010	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,92845
СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				

2	3	4	5	6
E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100M2	20,6920	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56	1158,752
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	4,1384
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,82768
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	34,5556
1523	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	3,3107
9219	ВОДА	МЗ	0,63	13,036
12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	17,0709
31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,372456
E1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К-5	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	-20,6920	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25	-517,3
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1	-2,0692
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	-0,41384
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,835	-17,2778
1523	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,08	-1,6554
9219	ВОДА	МЗ	0,315	-6,518
12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,4125	-8,5354
E1504-005-05 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	16,6050	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,41	421,933
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	1,8266
1523	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,16605
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	1,6605
30254	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	1,0461
31711	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,083025
39328	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	13,9482
41019	ВЕТОШЬ	КТ	0,31	5,1475
E1504-027-10 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	4,0870	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,1	139,3667
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,20435
1523	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,04087
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,16348
31434	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,030652
31438	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,046183
31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,020435
39322	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0024	0,009809
39328	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	3,4331
41019	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,075078
41019	ВЕТОШЬ	КТ	0,31	1,267
E1507-017-06 ДОП. 4	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100M2	0,6800	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	74,42	50,6056
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,22	0,1496
1523	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,1224
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,1496
31434	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	1250	850
31438	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0022	0,001496
39322	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ		
39328	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2		
41019	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т		
41019	ВЕТОШЬ	КТ		
E1507-017-07 ДОП. 4	ПЛИНТУСА, ОБЛИЦОВАННЫЕ ПИНОМ ЦЕННЫХ ПОРОД, Н=150 ММ	М	170,0000	
E1507-017-08 ДОП. 4	ПЛИНТУСА, ОБЛИЦОВАННЫЕ ПИНОМ ЦЕННЫХ ПОРОД, Н=250 ММ	М	170,0000	
E1507-017-09 ДОП. 4	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ "ДЕКОР" БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100M2	0,5040	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	66,98	33,7579
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,22	0,11088
1523	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,04032
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,11088
31434	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	105	52,92
31438	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0024	0,00121
39322	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ		
39328	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2		
41019	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т		
41019	ВЕТОШЬ	КТ		
РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ				
ЦЕНА	ОФИСНЫЕ СТОЙКИ РЕСЕПШН	ШТ	1,0000	
ЦЕНА	ВИДЕОМОНИТОР	ШТ	9,0000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,36	39,24
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,36
9	МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0,25	2,25
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,36
ЦЕНА	ТЕЛЕВИЗОР ДИАГОНАЛЬЮ 32	ШТ	7,0000	
ЦЕНА	ТЕЛЕВИЗОР ДИАГОНАЛЬЮ 43	ШТ	2,0000	
ЦЕНА	ХОЛОДИЛЬНИК ARTEL	ШТ	1,0000	
ЦЕНА	КУХОННОЙ ГАРНИТУР	КОМПЛ	2,0000	
E2006-004-01 ДОП. 6	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВт, С ЛЕСТНИЦЫ	1 КОНДИЦИ ОНЕР	1,0000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,5	3,5
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,5	0,5
1523	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,08
31434	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,14	0,14

2	3	4	5	6
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,05
2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,35	0,35
30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,000176	0,000176
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000132	0,000132
30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,00012	0,00012
30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,1	0,1
31857	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 6X1,0	М	5	5
31859	ТРУБКИ МЕДНЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, 12X1,0	М	5	5
31861	ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М	5	5
31862	ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМОТОЧНАЯ	ШТ	1	1
34482	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЯ ПВХ, МАРКИ NYM 5X1,5	1000 М	0,0055	0,0055
34483	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ТРЕХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С НАРУЖНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ НЕПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ГОРЕНИЯ ПВХ, МАРКИ NYM 5X2,5	1000 М	0,003	0,003
38971	КОРОБА ПВХ 16X16	М	0,5	0,5
38974	КОРОБА ПВХ 40X60	М	2	2
40123	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	5	5
45956	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М	10	10
85242	ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ	Л	0,02	0,02
СВЕДА	КОНДИЦИОНЕР ПАСТЕННЫЙ ARTEL SHAXRISABZ ART-09HS	КОМП	1,0000	
СВЕДА	НАБОР ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ	ШТ	3,0000	
СВЕДА	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА HANSA	ШТ	2,0000	
СВЕДА	КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ПАЛАТНАЯ	ШТ	3,0000	
СВЕДА	ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ	ШТ	3,0000	
СВЕДА	СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ	ШТ	3,0000	
СВЕДА	МАТРАС ДЛЯ КРОВАТИ	ШТ	3,0000	
СВЕДА	ПРОСЫНЯ	ШТ	3,0000	
СВЕДА	ПОДУШКА ПУХОВАЯ	ШТ	3,0000	
СВЕДА	КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДУШЕВОЙ(ЗЕРКАЛО, ВЕШАЛКА, БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ...)	ШТ	3,0000	
РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
СННМ5-599-9	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДОБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ	3,0000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,36	10,08
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,06
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,03
30324	ДОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,123
45957	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,06
45957	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	21	63
46006	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	3
46055	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,041	0,123
47117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,048
СВЕДА	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ НА 12 ГРУПП УТОПЛЕННЫЙ, УОШВ-12	ШТ	3,0000	
СННМ5-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	5,5000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	203,5
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,27	28,985
46	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,165
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,165
30324	ДОБЕЛИ	КГ	1,8	9,9
30324	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	7,15
30324	ГНПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,055
30324	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,01375
45957	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	1,705
46006	СКОБЫ	100ШТ	28	154
46006	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,66
46006	КОШЛАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	100ШТ	4,9	26,95
46006	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	16,5
46006	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,66
СВЕДА	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X4 ММ2	1000М	0,5500	
РАЗДЕЛ 7. РАДИТОРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ				
СННМ5-403-6	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНЕ ЗДАНИЯ	100ШТ	0,5000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	371,4	185,7
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5	2,5
100	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	5	2,5
4200	ВОДА	МЗ	4,2	2,1
30906	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,012	0,006
30907	ОБЕФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,005	0,0025
30907	ОБЕФА ЛЬНЯНОЙ	КГ	5	2,5
СННМ5-403-40	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ (ПЕРЕУСТАНОВКА СУЩ. РАДИАТОРОВ)	100КВТ	1,0488	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	75,7	79,3942
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,06	6,3557
100	ДОБЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,21	0,220248
100	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,146832
100	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,58	2,7059
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,34	3,503
32006	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,0505	0,052964
СВЕДА	МУФТА PPR ДН32	ШТ	120,0000	
СВЕДА	МУФТА PPR ДН25	ШТ	150,0000	
СВЕДА	ОТВОЛ PPR (45ГР) ДН20	ШТ	160,0000	
СВЕДА	ПЕРЕХОДНИК PPR ДУ 25X20 ММ	ШТ	250,0000	
СВЕДА	КРОНШТЕЙН PPR С ФИКСАТОРОМ ДН 32	ШТ	440,0000	
СВЕДА	КРОНШТЕЙН PPR С ФИКСАТОРОМ ДН 25	ШТ	360,0000	

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

выполнившие члены комиссии в составе:

КАЗНИКА

ТАВЛТИ НАСТОЯЩЕЙ дефектный акт по объекту:

ПШИЙ РЕМОТ 3-ГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ ДУСТЛИКСКОГО РАЙОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ В ДУСТЛИКСКОМ ДНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

ВНМ ВЫСВЛТИ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ

ОБЩЕСТРОНТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,5000
ПРОЕМЫ		
ВИТРАЖИ		
УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100М2	0,2730
ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ		
ОКРАСКА ЗАПЛИТНЫЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ(С ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ)	М2	69,3000
ЖАЛЮЗИ		
ЖАЛЮЗИ РОЛЛО	М2	148,0000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
ПОТОЛКИ		
ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	6,9900
УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	2,9950
СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ		
СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ПОЛИШЕНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	20,6920
ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕП	100М2	-20,6920
ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	16,6050
УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	4,0870
ШЛИНТУСА, ОБЛИЦОВАННЫЕ ШПОНОМ ЦЕННЫХ ПОРОД, Н=150 ММ	М	170,0000
ШЛИНТУСА, ОБЛИЦОВАННЫЕ ШПОНОМ ЦЕННЫХ ПОРОД, Н=250 ММ	М	170,0000
ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ "ДЕКОР" БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100М2	0,5040
ОБОРУДОВАНИЕ		
ФОНОВЫЕ СТОЙКИ РЕСЕПШН	ШТ	1,0000
ТЕЛЕВИЗОР ДИАГОНАЛЬЮ 32	ШТ	7,0000
ТЕЛЕВИЗОР ДИАГОНАЛЬЮ 43	ШТ	2,0000
ПОЛОШЕЛЬНИК ARTEL	ШТ	1,0000
КУХОННОЙ ГАРНИТУР	КОМПЛ	2,0000
ВЕНДИЦИОНЕР НАСТЕННЫЙ ARTEL SHAXRISABZ ART-09HS	КОМП	1,0000
БЕДЕР ОБИСНОЙ МЕБЕЛИ	ШТ	3,0000
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА HANSA	ШТ	2,0000
КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ПАЛАТНАЯ	ШТ	3,0000
БУМБА ПРИКРОВАТНАЯ	ШТ	3,0000
СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ	ШТ	3,0000
МАТРАС ДЛЯ КРОВАТИ	ШТ	3,0000
ПРОСТЫНЯ	ШТ	3,0000
ПОДПЕШКА ПУХОВАЯ	ШТ	3,0000
КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДУШЕВОЙ(ЗЕРКАЛО, ВЕШАЛКА, БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ...)	ШТ	43,0000
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
ПАНЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ НА 12 ГРУПП УТОПЛЕННЫЙ. УОШВ-12	ШТ	3,0000
ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ВВГ С ЧИСТОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2	1000М	0,5500
РАДИТОРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ		
ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНЕ ЗДАНИЯ	100ШТ	0,5000
УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ (ПЕРЕУСТАНОВКА СУЩ. РАДИАТОРОВ)	100КВТ	1,0488
КОФЛА PPR ДН32	ШТ	120,0000
КОФЛА PPR ДН25	ШТ	150,0000
КОФЛА PPR 45ГР) ДН20	ШТ	160,0000
ПЕРЕХОДНИК PPR ДУ 25Х20 ММ	ШТ	250,0000
КОФЛА PPR С ФИКСАТОРОМ ДН 32	ШТ	440,0000
КОФЛА PPR С ФИКСАТОРОМ ДН 25	ШТ	360,0000
КОФЛА PPR С ФИКСАТОРОМ ДН 20	ШТ	120,0000
КОФЛА (ОТВОД 90Г) PP-R Д-32 ММ	ШТ	14,0000
КОФЛА (ОТВОД 90Г) PP-R Д-25 ММ	ШТ	20,0000
КОФЛА (ОТВОД 90Г) PP-R Д-20 ММ	ШТ	80,0000
КОФЛА ПЕРЕХОДНОЙ PP-R Д-32Х20Х32ММ	ШТ	32,0000
КОФЛА ПЕРЕХОДНОЙ PP-R Д-25Х20Х25ММ	ШТ	30,0000
КОФЛА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д-32ММ	ШТ	20,0000
КОФЛА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д-25ММ	ШТ	15,0000
ПЕРЕХОДНИК PP-R Д32Х25ММ	ШТ	8,0000
ПЕРЕХОДНИК PP-R Д25Х20ММ	ШТ	8,0000
КОФЛА PPR ДН20	ШТ	30,0000
КОФЛА ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ ДУ 15 ММ	ШТ	8,0000
ПЕРЕХОДНИК СТАЛЬНОЙ Д50Х40ММ	ШТ	2,0000

ПЕРЕХОДНИК СТАЛЬНОЙ Д40Х32ММ	ПШТ	2,0000
СТОП ОДНОСТОРОННОЙ РЕЗЬБОЙ ДУ 32 ММ	ПШТ	6,0000
КОРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ Д 32ММ	ПШТ	6,0000
АДАПТЕР ВНУТРЕННИЙ РРР ДН 32ММ	ПШТ	6,0000
ОТВОД СТАЛЬНОЙ (90 ГРАДУСОВ) ДУ 50 ММ	ПШТ	2,0000
ОТВОД СТАЛЬНОЙ (90 ГРАДУСОВ) ДУ 40 ММ	ПШТ	8,0000
САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ		
УНИТАЗ С БОЧКОМ	ПШТ	19,0000
СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-ШЛ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	КОМПЛ	15,0000

АКТ ПОДПИСАЛИ

1 _____

2 _____

3 _____



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
« SHAFFOF HUJJAT EKSPERTI » MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI

Jizzax shahri

«TASDIQLAYMAN»

«Shaffof hujjatlari ekspertizasi» MCHJ

Direktori  Fayziyev I.R

«20» aprel 2022 yil



YIG'MA EKSPERTI XULOSA №080/1-22

«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 3-ГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ ДУСТЛИКСКОГО
РАЙОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ В ДУСТЛИКСКОМ
РАЙОНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ» smeta hujjati bo'yicha

Buyurtmachi – "JIZZAX TA`MIR LOYIHA" MCHJ.

Loyiha tashkiloti – "JIZZAX TA`MIR LOYIHA" MCHJ

(Litsenziya № 001107 30.06.2020 yil)

Moliyalashtirish manbai – davlat mablag'lar.

Bosh loyiha tashkiloti – Tender tanlovi asosida.

1.Loyihalash uchun asos:

1.1. Buyurtmachining loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqarish uchun tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi".

2.Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar:

2.1. Buyurtmachining 20.04.2022 yildagi №29-sonli murojaat xati;

2.2. Smeta hujjatlari;

2.3. Tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi".

3.Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni:

3.1. Ishchi loyiha smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan loyiha topshirigi bo'yicha shaxsiy kitoblari asosida ishlab chiqilgan.

Buyurtmachi va tegishli tashkilot mutaxassilari tomonidan yuqorida nomi qayd etilgan ob'ekt bo'yicha joylashgan joyda o'rganilib chiqilgan va tegishli ravshan hujjatlar rasmiylashtirilgan

3.2. Resource smetalari ishlab chikilgan, bajarilgan ishlar hajmi hisoblangan.

4.Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar:

4.1.Ishchiga tegishli hujjatlar buyurtmachi tomonidan kelishilgan, o'rnatilgan tartibga ko'ra rasmiylashtirilgan va tasdiklangan.

5.Ekspertiza natijalari:

5.1. Loyiha – smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim etildi.

5.2. Obyektning qurilish narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar (IV kvartal 2021-yil) va amaldagi (haqiqiy) narxlarni xisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan.

5.3. Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati buyurtmachining boshqa sarf – xarajatlari va QQS 15% bilan birga xisoblaganda – **498 734,852** ming so'mga taqdim etildi. Smeta hujjatlarini o'rganish jarayonida bazi qurilish materiallari narxi pasaytirilishi hisobiga takdim qilingan smeta hujjatlari 15% QQS bilan birga – **4 274,669** ming somga kamaytirildi.

6. Ish turlari va hajmlari ro'yxatini aniqlashning haqiqiyligini baholash:

6.1. Ish hajmlari ishchi loyiha bo'yicha qabul qilingan va amaldagi resurs standartlari bo'yicha hisoblangan.

7. Xulosalar:

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 3-ГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ ДУСЛИКСКОГО РАЙОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ В ДУСЛИКСКОМ РАЙОНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ** bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun buyurtmachining boshqa harajatlarisiz va 15 % QQS bilan xisoblaganda umumiy miqdorda **494 460,183** ming so'm tavsiya etiladi.

Shu jumladan:

–Qurilish montaj ishlari (KMI) – **192 978,006** ming so'm.

–Asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari harajatlari bilan hisoblaganda – **37 296,458** ming so'm

– Mashina va mexanizimlar ekspluatatsiyasi sarf-harajatlari – **734,715** ming so'm

–Kabel va simlar narhi transport sarf-harajatlari bilan birgalikda – **6 303,856** ming so'm,

–Jihozlar transporti sarf-harajatlari bilan – **147 188,079** ming so'm,

– Pudratchining boshqa sarf-harajatlari 18,58 % – **44 092,762** ming so'm,

–Qurilish vaktida qurilish obektini sug'urtalashga sarflagan harajatlar (0,32%) – **1 371,500** ming so'm.

– Qo'shimcha qiymat solig'i 15% – **64 494,806** ming so'm.

Ishchi quruvchilarning o'rtacha bir soatlik ish xaqi “Qurilish iqtisodiyoti instituti” MCHJ chiqarayotgan 2021–yil IV chorak katalog asosida $13\ 773,60 \times 1,12 = 15\ 426,432$ so'm ijtimoiy sug'urtaga ajratma 12 % qabul qilingan. (Ijtimoiy sug'urtaga ajratma foizi pudratchining haqiqiy harajatlari bo'yicha buxgalteriya hujjatlari asosida amalga oshiriladi).

Ta'kidlash joizki:

a). Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim. “Narxlar kelishuvi” to'g'risidagi bayonnoma ko'rsatilgan narxlarning haqqoniyligi buyurtmachi va pudratchi tashkilot, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda SHNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

b). Buyurtmachiga loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin quyidagilarni qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi:

- pudratchi boshqa xarajatlarining aniq sarfi;

- “Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalarini” SHNK 4.01.16-09 asosida qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar) va uskunalarining ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini o'z ichiga olgan hududiy bozorda

haqiqatda shakllangan narxlari, shuningdek bevosita ishlab chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), qurilish materiallari birja va yarmarkalarining byulletenlari, qurilish materiallari va uskunalari yetkazib beruvchi tashkilotlarning narxlarining eng maqbullaridan olinishini;

- ish haqi xarajatlarining pudratchi tashkilotning o'tgan 12 oydagi o'rtacha oylik ish haqi darajasidan kelib chiqqan holda bir odam/soat ish haqidan olinganligi.

2. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi .

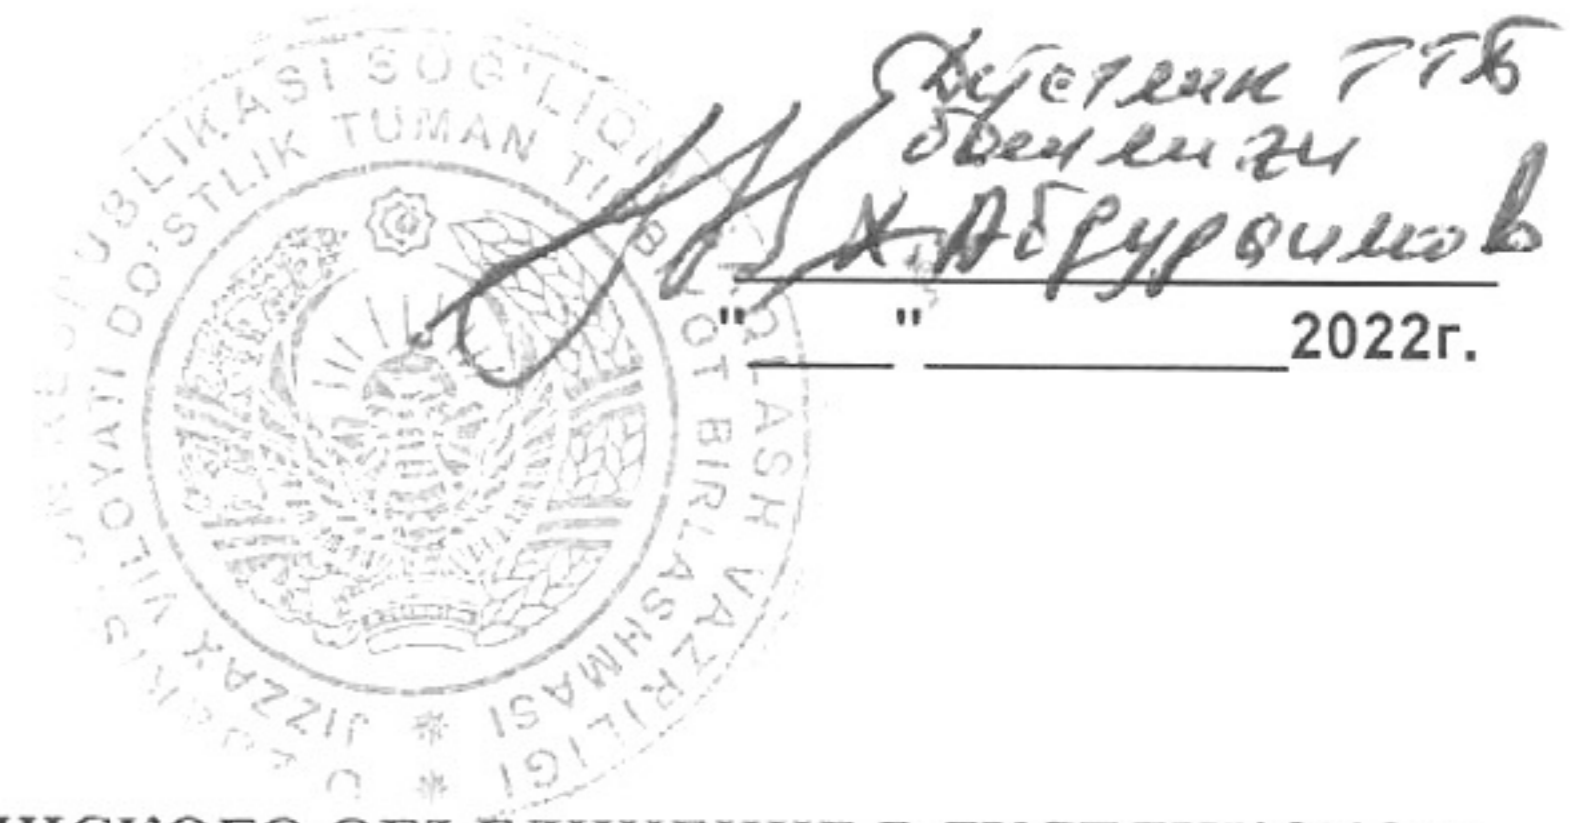
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003–yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan “Qurilish obyektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar”ga va SHNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (SHNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 - bandi).

4. O'zbekiston Respublikasi SHaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarning sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

Ekspert:Hamzayev S.A. Tajibayev Sh.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ



Мы нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:

От ЗАКАЗЧИКА _____

СОСТАВИЛИ НАСТОЯЩЕЙ дефектный акт по объекту:

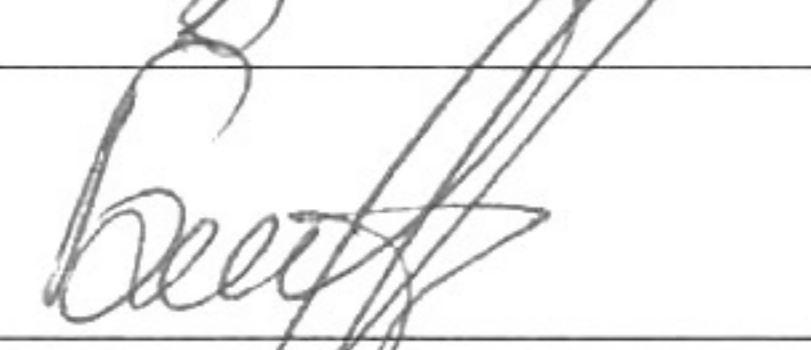
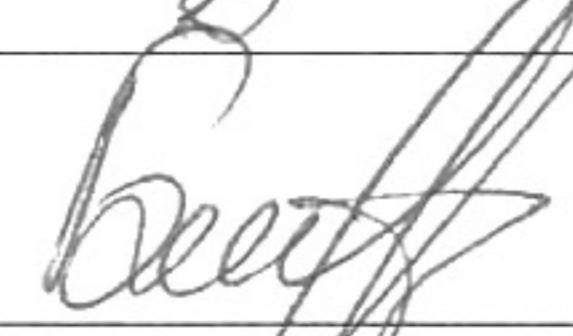
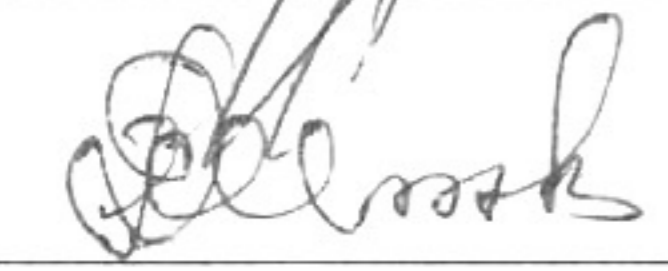
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 3-ГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ ДУСЛИКСКОГО РАЙОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЕ В ДУСЛИКСКОМ РАЙОНЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

при этом выявили нижеследующие виды работ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,5000
ПРОЕМЫ			
ВИТРАЖИ			
2	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ВИТРАЖЕЙ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100М2	0,2730
ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ			
3	ЭКРАНЫ ЗАЩИТНЫЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ(С ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ)	М2	69,3000
ЖАЛЮЗИ			
4	ЖАЛЮЗИ РОЛЛО	М2	148,0000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
ПОТОЛКИ			
5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	6,9900
6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	2,9950
СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ			
7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	20,6920
8	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-20,6920
9	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	16,6050
10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	4,0870
11	ПЛИНТУСА, ОБЛИЦОВАННЫЕ ПИПОНОМ ЦЕННЫХ ПОРОД, Н=150 ММ	М	170,0000
12	ПЛИНТУСА, ОБЛИЦОВАННЫЕ ПИПОНОМ ЦЕННЫХ ПОРОД, Н=250 ММ	М	170,0000
13	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ "ДЕКОР" БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100М2	0,5040
ОБОРУДОВАНИЕ			
14	ОФИСНЫЕ СТОЙКИ РЕСЕПШН	ШТ	1,0000
15	ТЕЛЕВИЗОР ДИАГОНАЛЬЮ 32	ШТ	7,0000
16	ТЕЛЕВИЗОР ДИАГОНАЛЬЮ 43	ШТ	2,0000
17	ХОЛОДИЛЬНИК ARTEL	ШТ	1,0000
18	КУХОННОЙ ГАРНИТУР	КОМПЛ	2,0000
19	КОНДИЦИОНЕР НАСТЕННЫЙ ARTEL SHAXRISABZ ART-09HS	КОМП	1,0000
20	НАБОР ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ	ШТ	3,0000
21	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА HANSA	ШТ	2,0000
22	КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ПАЛАТНАЯ	ШТ	3,0000
23	ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ	ШТ	3,0000
24	СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ	ШТ	3,0000
25	МАТРАС ДЛЯ КРОВАТИ	ШТ	3,0000
26	ПРОСТЫНЯ	ШТ	3,0000
27	ПОДУШКА ПУХОВАЯ	ШТ	3,0000
28	КОМПЛЕКТ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДУШЕВОЙ(ЗЕРКАЛО, ВЕШАЛКА, БУМАГОДЕРЖАТЕЛЬ...)	ШТ	43,0000
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
29	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ НА 12 ГРУПП УТОПЛЕННЫЙ, УОШВ-12	ШТ	3,0000
30	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2	1000М	0,5500
РАДИТОРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ			
31	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНЕ ЗДАНИЯ	100ШТ	0,5000
32	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ (ПЕРЕУСТАНОВКА СУЩ. РАДИАТОРОВ)	100КВТ	1,0488
33	МУФТА PPR ДН32	ШТ	120,0000
34	МУФТА PPR ДН25	ШТ	150,0000
35	ОТВОД PPR (45ГР) ДН20	ШТ	160,0000
36	ПЕРЕХОДНИК PPR ДУ 25Х20 ММ	ШТ	250,0000
37	КРОНИШТЕЙН PPR С ФИКСАТОРОМ ДН 32	ШТ	440,0000
38	КРОНИШТЕЙН PPR С ФИКСАТОРОМ ДН 25	ШТ	360,0000
39	КРОНИШТЕЙН PPR С ФИКСАТОРОМ ДН 20	ШТ	120,0000
40	КОЛЕНА (ОТВОД 90Г) PP-R Д-32 ММ	ШТ	14,0000
41	КОЛЕНА (ОТВОД 90Г) PP-R Д-25 ММ	ШТ	20,0000
42	КОЛЕНА (ОТВОД 90Г) PP-R Д-20 ММ	ШТ	80,0000
43	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R Д-32Х20Х32ММ	ШТ	32,0000
44	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ PP-R Д-25Х20Х25ММ	ШТ	30,0000
45	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д-32ММ	ШТ	20,0000
46	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Д-25ММ	ШТ	15,0000
47	ПЕРЕХОДНИК PP-R Д32Х25ММ	ШТ	8,0000
48	ПЕРЕХОДНИК PP-R Д25Х20ММ	ШТ	8,0000
49	ОБВОД PPR ДН20	ШТ	30,0000
50	ШТУЦЕР ДЛЯ СЛИВА ВОДЫ ДУ 15 ММ	ШТ	8,0000
51	ПЕРЕХОДНИК СТАЛЬНОЙ Д50Х40ММ	ШТ	2,0000
52	ПЕРЕХОДНИК СТАЛЬНОЙ Д40Х32ММ	ШТ	2,0000
53	СГОН ОДНОСТОРОННОЙ РЕЗЬБОЙ ДУ 32 ММ	ШТ	6,0000

54	КРАН ШАРОВОЙ ЛАТУННЫЙ Д-32ММ	ШТ	6,0000
55	АДАПТЕР ВНУТРЕННИЙ PPR ДН 32ММ	ШТ	6,0000
56	ОТВОД СТАЛЬНОЙ (90 ГРАДУСОВ) ДУ 50 ММ	ШТ	2,0000
57	ОТВОД СТАЛЬНОЙ (90 ГРАДУСОВ) ДУ 40 ММ	ШТ	8,0000
САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ			
58	УНИТАЗ С БОЧКОМ	ШТ	19,0000
59	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-ШЛ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	КОМПЛ	15,0000

АКТ ПОДПИСАЛИ

1. 
2. 
3. 

Исмаилов, Х,
 Ч. Бемжарал,
 Исмаилов Д.