

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

**Мингбулок тумани Мактабгача**

**таълим булими мудири**

**М.Атакузиева**

**31 Март 2022 йил**



# **ТЕХНИК ТОШШИРИҚ**

*(техническое задание)*

**Мингбулок тумани Мактабгача таълим булимига  
карашли 9-МТТ биносини ташки деворини жорий  
таъмирлаш ишларини  
бажариш учун ташкилотни танлаш бўйича**

**БЮРТМАЧИ:** Мингбулок тумани Мактабгача таълим булими

**Мингбулок тумани-2022**

**Мингбулок тумани Мактабгача таълим булимига карашли 9-МТТ  
биносини ташки деворини жорий таъмирлаш бўйича  
ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

№	Асосий талаблар (основный требования)	Асосий маълумот ва талаблар (основная информация и требования)
1.	Бюртмачи (заказчик)	Мингбулок тумани Мактабгача таълим булими
2.	Тўлов шартлари (условия оплаты)	100% to'lov tomonlar tomonidan shartnoma imzolangan va shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi G'aznachiligida ro'uxatga olinganidan keyin 10 kun ichida amalga oshiriladi. (100% pdedoplata proizvoditsya v tchchenii 10 dnei posle podpisaniya dogovora storonami i registracii dogovora v Kaznacheystve MF RUz)
3.	Тўлов валютаси (валюта платежа)	Миллий валюта – сўм (сум)
4.	Хизмат кўрсатиш шартлари (условия оказания услуг)	Техник топшириқлар миждзинг манзилида амалга оширилиш лозим. (согласно техническому заданию, по адресу Заказчика)
5.	Етказиб бериш вақти (срок поставки)	2022 йил апрел ойининг иккинчи ўн кунлиги
6.	Молиялаштириш манбаи (источник финансирования)	Бюджет
7.	Танлов шартлари (условия выбора)	Иловада кўрсатилган барча шартларнинг бажарилиши.

Республика Узбекистан  
ООО «THE EAGLES PROJECT»



Локальная ресурсная ведомость

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ  
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Наманган вилояти Мингбулок тумани Кичикжамашуй МФЙ худудида  
жойлашган 9 МТТ биносининг ташки деворини жорий таъмирлаш  
ишлари

Директор

Ш. Ахмаджонов

ГИП

М. Убайдуллаев



г. Наманган 2022 г

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

**Наманган вилояти Мингбулок тумани Кичикжамашуй МФЙ худудида жойлашган 9 МТТ биносининг ташки деворини жорий таъмирлаш ишлари**

Согласно положение №1 Постановления КМ Руз от 11.06.2003 г. за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений», договорная стоимость работ и услуг в строительстве в текущих ценах формируется по результатам тендерных торгов.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу применительно к условиям строительства для Наманганской области, согласно- объёмов.

Стоимость строительных материалов, конструкций, оборудования и инвентаря определены на основании Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемых в строительном производстве Республики Узбекистан

Согласно расчёт стартовая стоимость строительства объекта с учёта затраты на оборудования и с НДС ом составляет ( без затратами заказчика):

**37 190 023 сум**

г. Наманган 2022 г

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

**Наманган вилояти Мингбулок тумани Кичикжамашуй МФЙ худудида жойлашган  
9 МТТ биносининг ташки деворини жорий таъмирлаш ишлари**

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТ-ТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	ОСНОВНАЯ З/ПЛАТА	9771624	Расчет 1
	ОТЧИСЛЕНИЯ В СОЦ.СТРАХ 12%	1172595	
2	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШ. И МЕХАНИЗ.	580179	
3	СТРОИТЕЛЬН. МАТЕР. И КОНСТРУКЦИИ	14715553	
4	ЗАТРАТЫ НА АВТОТРАНСП. УСЛУГИ 5%	735778	Расчет 2
<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>		<b>26975729</b>	
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 19,5%	5260267	Расчет 3
<b>ИТОГО</b>		<b>32235996</b>	
6	ОБОРУДОВАНИЕ С ТРАНПОРТНЫХ РАСХОДОВ 2 %	0	
<b>ИТОГО</b>		<b>32235996</b>	
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 3%	0	Расчет 4
8	СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 80%x0,4 %	103155	Расчет 5
<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>		<b>32339151</b>	
<b>НАЛОГ НДС 15%</b>		<b>4850873</b>	
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС :</b>		<b>37190023</b>	
<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА: ПСД</b>		<b>2 400 000</b>	Расчет 6
<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС :</b>		<b>39590023</b>	



М. Убайдуллаев

Ш. Ахмаджонов

**Затраты на заработную плату**

Согласно данным каталогом на текущие цены за 4 кв. 2021 года

средняя часовая зарплата для строителей составляет - **17504,96 сум**  
 Часовая ставка С= \_\_\_\_\_ = **17504,96 сум/час**

Затраты по ресурсной смете составляют - **558,22 чел/час**

Всего зарплата в текущих ценах составляет:

Созп. = **558,22** x **17504,96** = **9771624**

Отчисление в соц. Страх составляет-12% **9771624 \*12% = 1172595**

расчет 2

**Затраты на автотранспортные услуги**

Условно автотранспортные расходы приняты на уровне 5% от стоимости строительных материалов в текущих ценах.

**Стр = 14715553 x 5% = 735778 сум**

расчет 3

**Прочие затраты подрядчика**

Согласно по данным письмо за 01-08/866 от 9 декабр 2020 года Единый заказчик - инженеринговая компания Наманганской области хокимията

В расчете прочие затраты подрядчика приняты на уровне 19,5% от прямых затрат

**Спроч = 26975729 x 19,5% = 5260267 сум**

расчет 4

**Расчет затрат с учетом Коэффициента риска**

Коэффициент риска принят условно в размере 3%. В расчете не участвуют затраты по страхованию объекта:

**Ск.р. = 0 0 0 сум**

расчет 5

**Страхование объекта**

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков определены в размере 0,4 % от прямых затрат. (80% от полной стоимости объекта)

**Страх. сумма= 32235996 x 80%x0,4% = 103155 сум**

расчет 6

**ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА: ПСД И ЭКСПЕРТИЗА : 2 400 000 сум**



М. Убайдуллаев

Ш. Ахмаджонов

Заказчик: Подрядчик

Подрядчик: Подрядчик

**Наманган вилояти Мингбулок тумани Кичикжамашуй МФЙ худудида жойлашган  
9 МТТ биносининг ташки деворини жорий таъмирлаш ишлари**

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ


на 45 2

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу	по
1	2	3	4	5	6
<b>ШЛАКОБЛОЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 58ПМ</b>					
1	E53-2-1	<b>РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА</b>	<b>10 МЗ</b>		<b>0,421</b>
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	212,41	89,42461
1.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	13,75	5,78875
1.3	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	27,5	11,5775
2	E52-1-10	<b>РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ: БУТОБЕТОННЫЕ</b>	<b>1 МЗ</b>		<b>2</b>
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,43	22,86
2.2	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,36	6,72
3	E01-02-057-2	<b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2</b>	<b>100 МЗ</b>		<b>0,2088</b>
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	32,1552
4	E01-02-061-1	<b>ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1</b>	<b>100 МЗ</b>		<b>0,0812</b>
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	7,1862
5	E11-01-013-03	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ</b>	<b>100 М2</b>		<b>0,2494</b>
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,4	7,08296
5.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,77	0,19204
5.3	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	1,84	0,4589
5.4	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,92	0,22945
5.5	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	2,98	0,74821
6	E06-01-001-20	<b>УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ</b>	<b>100 МЗ</b>		<b>0,1643</b>
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	55,44796
6.2	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00296
6.3	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,03615
6.4	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	102	16,7586
6.5	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	7,36064
7	E12-02-002-02	<b>ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА</b>	<b>100 М2</b>		<b>0,696</b>
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,9	20,8104
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,4	0,9744
7.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	1	0,696
7.4	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	1,392
7.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,16982
8	E12-02-002-03	<b>ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ</b>	<b>100 М2</b>		<b>0,696</b>
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,5	14,268
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,29	0,20184
8.3	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	1,392
8.4	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,16982
9	E12-02-002-01	<b>ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ</b>	<b>100 М2</b>		<b>0,1817</b>
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,8	16,13496
9.2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	1	0,1817
9.3	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	ТН	0,05	0,00909
9.4	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	2,8	0,50876
10	E08-03-002-1	<b>КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М</b>	<b>МЗ</b>		<b>19,34</b>
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,43	85,6762
10.2	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ	0,92	17,7928
10.3	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА	МЗ	0,0005	0,00967
10.4	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0,11	2,1274
11	E08-02-007-1	<b>АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ</b>	<b>Т</b>		<b>0,03828</b>
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,73	2,43958
12	03636	<b>ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КЛАССА В-I, ВР-I, ДИАМЕТРОМ 5 ММ</b>	<b>ТН</b>		<b>0,03828</b>
13	E06-01-035-1	<b>УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ: В ОПАЛУБКЕ</b>	<b>100 МЗ</b>		<b>0,0097</b>
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1016,26	9,85772
13.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	49,09	0,47617
13.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	208,25	2,02002
13.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,037	0,00036
13.5	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,25	0,00243

13.6	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,81	0,00786
13.7	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	101,5	0,98455
13.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	77,9	0,75563
14	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2		1,74
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	123,3312
14.2	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	2,78	4,8372
14.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	3,2886
15	E15-04-019-03	ОКРАСКА СТЕН ОГРАЖДЕНИЕ	100 М2		1,74
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,74	29,1276
15.2	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,038	0,06612
15.3	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,013	0,02262
16	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: ПОКОЛЯ	100 М2		0,348
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	24,66624
16.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,78	0,96744
16.3	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	0,9	0,3132
16.4	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	2,78	0,96744
16.5	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	0,65772
17	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М2		0,348
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	17,75148
17.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00348
17.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,00639
17.4	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,00261
17.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,00393
17.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,01775
17.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,29232

Составил: \_\_\_\_\_



Ш. Ахмаджонов



Заказчик: Подрядчик

Подрядчик: Подрядчик

**Наманган вилояти Мингбулок тумани Кичикжамашуй МФЙ худудида жойлашган  
9 МТТ биносининг ташки деворини жорий таъмирлаш ишлари**

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на 45\_2  
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	558,22032	17504,96	9771624,38
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,14368	0,00	0,00
				<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>		<b>9771624,38</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19204	72437,00	13910,66
2	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	6,72	1676,00	11262,72
3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,47617	1081,00	514,74
4	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	6,66645	58638,00	390907,30
5	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2,784	3164,00	8808,58
6	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	0,3132	1604,00	502,37
7	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	11,5775	1676,00	19403,89
8	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,00348	18892,00	65,74
9	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	5,80464	21603,00	125397,64
10	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	2,02002	4656,00	9405,24
				<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>		<b>580178,87</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	03636	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КЛАССА В-I, ВР-I, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	ТН	0,03828	6261000,00	239671,08
2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	3,94632	427015,00	1685137,83
3	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ	17,7928	193375,00	3440682,70
4	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,06612	6957000,00	459996,84
5	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,02262	9750000,00	220545,00
6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00332	6900000,00	22882,47
7	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,00639	15374000,00	98282,29
8	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,00261	9750000,00	25447,50
9	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,00393	10000000,00	39324,00
10	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,01775	935000,00	16594,38
11	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,33965	4347826,09	1476730,44
12	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	ТН	0,00909	2400000,00	21804,00
13	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00243	14900000,00	36132,50
14	35538	ШКУРКА ШПИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,29232	7000,00	2046,24
15	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,00967	2700000,00	26109,00
16	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,044	2700000,00	118808,10
17	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	17,74315	335532,00	5953394,61
18	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	2,63616	175704,00	463183,86
19	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,4589	45000,00	20650,32
20	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,22945	45000,00	10325,16
21	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	0,74321	45000,00	33444,54
22	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	8,11627	37500,00	304360,13
				<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>		<b>14715552,98</b>
				<b>Итого:</b>		<b>25067356,23</b>

Составил:  Ш. Ахмаджонов



УТВЕРЖДАЮ

Директор  
*А. Мухомбетов*

4 04 2022 г.

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Наманган вилояти Мингбулок тумани Кичикжамашуй МФЙ худудида жойлашган  
9 МТТ биносининг ташки деворини жорий таъмирлаш ишлари

4 04 2022 й.

г. \_\_\_\_\_

Мы ниже подписавшиеся от заказчика *О. Мухомбетова, Д. Абдураимова, Т. Абдусамиева, Т. Эришова*  
от подрядчика произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и  
установили, что необходимо произвести ниже следующие работы:



№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ШЛАКОБЛОЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 58ГМ		
2	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ КИРПИЧА	10 М3	0,421
3	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ: БУТОБЕТОННЫЕ	1 М3	2
4	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,2088
5	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 М3	0,0812
6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100 М2	0,2494
7	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3	0,1643
8	ОБЕМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100 М2	0,696
9	ОБЕМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100 М2	0,696
10	ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100 М2	0,1817
11	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	19,34
12	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,03828
13	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КЛАССА В-1, ВР-1, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,03828
14	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ: В ОПАЛУБКЕ	100 М3	0,0097
15	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	1,74
16	ОКРАСКА СТЕН ОГРАЖДЕНИЕ	100 М2	1,74
17	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: ЦОКОЛЯ	100 М2	0,348
18	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М2	0,348

КУК раиси *О. Д. Якубова*  
Халқимурчи *Д. Абдураимова*  
М. мухтаров *Т. Абдусамиева*  
Селроҳ *Т. Эришова*  
Қорбоғи *А. Мухомбетов*




СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКИ СТ-1

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса, ед.изм.	Масса элемента, кг	Кол-во, шт	Масса всего, кг
1	ГОСТ 6727-80*	Ф5Вр-1 L=1000	3	0,154	0,495	4	1,98
2	ГОСТ 6727-80*	Ф3Вр-1 L=200	3	0,011			

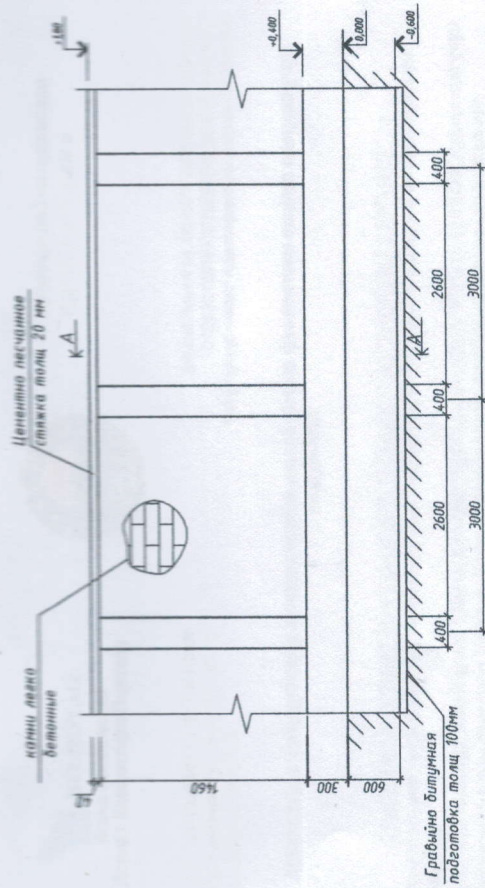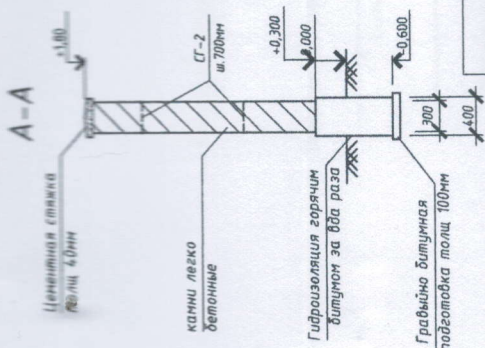

### План ограждения

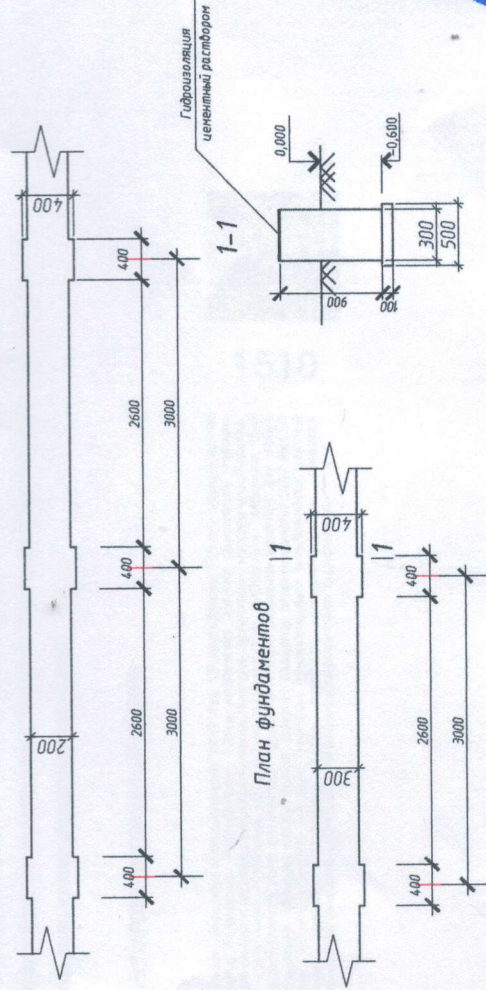

### Примечания

1. Фундаменты ограждения выполнять из бетона В-7.5.
2. Стену ограждения выполнять из камня легкобетонные на растворе М-50
3. По верху стены выполнить цементную стяжку толщиной 40 мм
4. Поверхности ограждения отштукатурить с обеих сторон и окрасить фасадными красками.
5. Под фундаментами установить гравийно-битумную подготовку.
6. Боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся грунтом, обмазать горячим битумом за 2-раза.



### ПРИВЯЗАН:

Исполнитель	МУЗБАЙДУЛЛАЕВ
Имя	ИМЯ

После траншея уплотнить грунта под фундаментами. Каждые 30м устроится температурные швы.

Поз.	Наименование работ	Кол-во на один секцию		Всего
		Ед.изм.		
	Земработ			58 пм
	Разработка грунта	м3	0,36	20,88
	Обратная засыпка	м3	0,14	8,12
	Фундаменты			
	Бетон кл.В7.5	м3	0,85	16,43
	Гравийно-битумная подготовка	м2	1,29	24,94
	Гидроизоляция боковые поверхности за два раза	м2	3,6	69,6
	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором	м2	0,94	18,17
	Спен			
	Кладка камня легкобетонные	м3	1	19,33
	Сетка СТ-2	к2	1,98	38,28
	Стяжка толщ 40 мм (пояс)	м3	0,05	0,97
	Штукатурка и окраска стен	м2	9	174
	Штукатурка и окраска цоколя	м2	1,8	34,8

### Ограждения легкобетонные (h=1,8м)

Фасад  
План ограждения, План фундаментов  
Спецификация материалов

Дата	Лист	Листов
	1	1



Ўзбекистон Республикаси  
Қурилиш вазирлиги



YU.8OV.UZ  
Ягона Интернет  
Давлат Хизматлари Портали

№ 6020-185Н-9ао-б337-8783-6686-3326  
Хужжат яратилган сана: 2021-01-09  
Ариза рақами: 25802823

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "THE EAGLES PROJECT"  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 307692574

### Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "THE EAGLES PROJECT"** га  
объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун  
қўйидаги.  
Тулик комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун  
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг  
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш Архитектура-шаҳарсозлик  
хужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи Қурилиш  
объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета хужжатлари фаолият тур-  
лари) билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 09-01-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-001581

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 307692574

Юридик шахснинг почта манзили: г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, Центр-1, дом-14.

Лицензия амал қилиш мuddати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Маълум хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан  
таъинланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интернет-давлат хизматлари марказида  
Тўриқсиздаги низоомга мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг рўқибдан олинган  
Электрон хужжатнинг нусхасида яқиндаги муҳри билан шакллантирилган маълумотлар  
геро довуз Веб-сайтга Унинг ва электрон хужжатнинг маълумотларини қандамни қиритинг ёки мобил  
телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Давлат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15  
сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ Ягона порталда шакллантирилган электрон  
хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъин таъқиқланган.



1510

Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyekti) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVONNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"THE EAGLES PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyekti) shaxs ko'rsatilgan hisobidagi to'liq nomi)

"THE EAGLES PROJECT" MCHJ

(Yuridik shaxsning qo'sqatilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

03.09.2020

887566

(Sana, oy (oy 7 bali), yil)

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

Solliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR): 307692574

Tashkiliy-huquqiy

shakli:

Joylashgan joyi:

Guvohnoma:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Namangan viloyati, Namangan shahri, Lola MFY, Boburshox ko'chasi, 132-uy.

Namangan viloyati, Namangan shahri, DAVLAT

XIZMATLARI MARKAZI

tomondan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)

