



«MAGISTRAL QURILISH SERVIS»
MCHJ

МАНЗИЛ: Сирдарё ш. ~~Узбекистон 210~~
СТИР: 302 251 184
ТЕЛ: +99 899 906-21-27

«MAGISTRAL QURILISH SERVIS» MCHJ

*SIRDARYO VILOYATI YANGIYER SHAHAR T.MALIK
MFY A-SEKTOR CHINOBOD KO'CHASINI JORIY
TA'MIRLASH BO'YICHA*

SMETA HUJJATLARI № 13/22

1. T.Malik MFY A-Sektor CHinobod ko'chasi-
PK 5+00 dan PK 6+00 gacha. M-1300300015.

DIREKTOR:



M.TOVBAYEV.

SIRDARYO SH 2022 YIL



№ 1484-145f-fdb8-7112-8d21-7901-5144
Хужжат крәтилинган сана: 2021-01-12
Ариза рақами: 26070140

Хужжат берилган: "MAGISTRAL QURILISH SERVIS"
mas'uliyati cheklangan jamiyati
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 302251184

**Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун
ЛИЦЕНЗИЯ**

"MAGISTRAL QURILISH SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича I тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Умумий фойдаланиладиган автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун лойиҳа-смета хужжатларини яратиш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 12-01-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-0001592

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 302251184

Юридик шахснинг почта манзили: СИРДАРЁ Ш УЗБЕКИСТОН 210

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомига мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрлигини текшириш учун go.gov.uz веб-сайтга ўтнинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг еки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканор қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъий таъқиқланган.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'ribov Xolbayevich

Sana: 14-03-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 33742

Obyekt nomi «Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar T. Malik MFY A-sektor Chinobod ko'chasini joriy ta'mirlash (PK5+00 dan PK6+00 gacha)»

Buyurtmachi - Yangier Obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - MAGISTRAL QURILISH SERVIS MCHJ

Litsenziya AL-0001592 ot 12-01-2021

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - tannlov asodida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 33285

1. Loyihalash uchun asos

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasi 2.02.2022 yil 49 sonli qarori "Avtomobil yo'llari sohasida ochiqlik standartlarini joriy etish va sohada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida". Nuqsonlar qaydnomasi. Topshiriq.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. 2022-yil 9 martdagi smeta hujjatlarining ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi 33285 sonli elektron murojaat.
2. Buyurtmachining 2022 yil 4 mart № 56 sonli xati.
3. Buyurtmachi tomonidan tastiqlangan - Nuqsonlar qaydnomasi.
4. Buyurtmachi tomonidan tastiqlangan - Loyiha texnik Topshiriq.
5. Smeta hujjatlari. Umumiy qiymati - 44 000 000 sum (15% QQS bilan 41 837 533 so'm). Obyekt lokal - resurs smeta hisoblari.
6. Ko'cha joylashuv sxemasi.
7. Smeta hujjatlarini tayyorlash ishlarini bajarish uchun 2.03.2022-yil №120465-sonli shartnoma.
8. Ishchilarning ish haqi, boshqa harajatlari, mashina - mexanizmlari narxi, kurilish

006

materiallarining narxi va ularning tashib keltirish narxlariga tuzilgan kelishuv Bayonnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ta'mirlash ko'zda tutilgan yo'l uzunligi - 100 m, kengligi - 4,5 m.

Loyihada mavjud yo'lga chaqilgan tosh (sheben)dan tekislovchi qatlam, 5 sm qalinlikda a/beton qorishmasidan qoplama yotqizish ishlari ko'zda tutilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta. Nuqsonlar qaydnomasi. Topshiriq. Ishchilarning ish haqi, boshqa harajatlari, mashina -mexanizmlari narxi, kurilish materiallarining narxi va ularning tashib keltirish narxlariga tuzilgan kelishuv Bayonnomasi.

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan:

1. Ishchi quruvchilarning o'rtacha oylik ish haki 1 kishi/soat 11297,01 sum qilib olingan /Mirzaobod TYFUK/. (12 % bilan).
2. Pudratchining boshqa xarajatlari - 16,62%(loyixalashga topshiriq, kelishuv Bayonnomasi).
3. Transport harajatlari qiymati /perevozka/ buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ma'lumotlar asosida shakllantirilgan /kelishuv Bayonnomasi/.
4. Qo'shimcha qiymat solig'i 15%.

Qurilish materiallari qiymati buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ma'lumotlar asosida shakllantirilgan.

1. Smeta hujjati buyurtmachining e'tirozlarisiz ekspertiza ko'rigiga taqdim etilgan. 2. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida smeta ko'rsatgichlari 70 182 so'mga kamaytirildi (qurilish materiallari tashish harajatlari - 19 238 so'm , buyurtmachining boshqa harajatlari 44 382 so'm /shaffof qurilish 0.05% hisobga olindi/), buyurtmachining boshqa harajatlari hamda 15 % QQS bilan hisoblanganda 43 929 818 so'm qilib belgilandi.

Smeta qiymati - ishchi quruvchilarning o'rtacha oylik ish haki 1 kishi/soat 11297,01 so'm, pudratchining boshqa harajatlari - 16,62%, qurilish materiallari narxlari, transport harajatlari qiymati /perevozka/ buyurtmachi tomonidan tegishli tartibda rasmiylashtirilib taqdim qilingan kelishuv Bayonnomasi asosida shakllantirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tegishli tartibda rasmiylashtirilib (imzolangan, muhr bosilgan) taqdim etilgan kelishuv bayonnomasi asosida ko'rsatilgan ekspertiza hulosalari bilan solishtirilganda, ma'lumotlar mos kelmasligi aniqlandi. Ushbu ma'lumotlarni haqqoniyligi bo'yicha javobgarlik buyurtmachi zimmasida qoldiriladi.

3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

4. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. Xulosalar.

1. "Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar T. Malik MFY A-sektor Chinobod ko'chasini joriy ta'mirlash (PK5+00 dan PK6+00 gacha)" ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori 15% QQS bilan hisoblanganda 41 811 731 so'mni tashkil etadi.

Bunda: - qo'shimcha qiymat solig'i (15%) siz - 36 358 027 so'm.

Bundan tashqari buyurtmachinig boshqa harajatlari - 2 118 086 so'm.

2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

3. O'zbekiston Respublikasi 09.04.2018-yildagi 472-sonli Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 05.02.2021-yildagi 55-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun obyektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Ta'kidlash joizki:

a). Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim. "Narxlar kelishuvi" to'g'risidagi bayonnoma ko'rsatilgan narxlarning haqqoniyligi buyurtmachi va pudratchi tashkilot, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

b). Buyurtmachiga loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin quyidagilarni qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi:

- pudratchi boshqa xarajatlarning aniq sarfi;

- "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" ShNQ 4.01.16-09 asosida qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar) va skunalarning ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini o'z ichiga olgan hududiy bozorda haqiqatda shakllangan narxlari, shuningdek bevosita ishlab

chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), qurilish materiallari birja va yarmarkalarining byulletenlari, qurilish materiallari va uskunalari yetkazib beruvchi tashkilotlarning narxlarining eng maqbullaridan olinishini;

- ish haqi xarajatlarning pudratchi tashkilotning o'tgan 12 oydagi o'rtacha oylik ish haqi darajasidan kelib chiqqan holda bir odam/soat ish haqidan olinganligi.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy

(ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi .

4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

5. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarning sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

"ТАС-ШКЛАЙМАН"

Янгиер шаҳар ТОВ-дан таъйини бошқармаси
Бошқарувчи Мустафакулов

Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Т.Малик МФЙ А.Сектор Чиноболерўчасини жорий таъмирлаш Пк 5+00 дан Пк 6+00 гача.

Лойиҳа техник топшириқ

№ п/п	Топшириқлар	Асослар ва изох
1	Буюртмачи	Янгиер шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси
2	Лойиҳа учун асос	Биржа элонлари савдоси орқали харид
3	Бош лойиҳачи	ООО Магистрал қурилиш сервис
4	Ини тури	Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш
5	Бош пудратчи номи	Танлов асосида
6	Ини тури тоифаси	Жорий таъмирлаш
7	Лойиҳани бажариш ва топшириш вақти	Шартнома № _____ от « ____ » _____ 2022г
8	Объектнинг жойлашган манзили	Янгиер шаҳар
9	Талаб қилинган меъерий ҳуқуқий хужжатлар ва норма қоидалари	Ўз.Реснинг амалдаги ШНҚ асосида
10	Қурилиш доғқичи	Бир тап
11	Мухандислик тармоқлари мавжудлиги	Мавжуд эмас
12	Маблағ инвестори	Бюджет ҳисобидан
13	Болиқа топшириқлар	Буюртмачи ихтиёрида Нүсхалар қайномаси
14	Қурилиш муддати	Шартномада белгиланган вақтда
15	Лойиҳа смета хужжатлари нусхаси	2 нусха қоғоз ва бир нусха электрон
16	Ини ҳаққи ва унга тенглантирилган харажатлар ва пудратчининг болиқа харажатлари тўғрисидаги маълумоти	Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси нинг 2022 йил бидиномасига асосан Ини ҳаққи одам соатни ҳисоблаш учун 11297,01 сум этиб белгиланди. Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси нинг 2022 йил бидиномасига асосан лойиҳа смета хужжатларига асос ҳисобланади. Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси нинг 2022 йил бидиномасига асосан Буюртмачининг болиқа харажатлари учун 16,62% этиб белгиланди.

Янгиер шаҳар ТОВ мутахасиси

М.Хўжабеков

ООО Магистрал қурилиш сервис раҳбари

М.Говбаев



"Тасдиқлайман"

Янгиер шаҳар Ободонлаштириш Бошқармаси
бошлиғи

А.Мустафакулов

2022 йил

Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Т.Малик МФЙ А-Сектор Чинобод кўчасини жорий таъмирлаш Пк 5+00 дан Пк 6+00 гача.

НУҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Биз қуйида имзо қувчилар, комиссия аъзолари маҳалла раиси, буюртмачи вакили, шаҳар молия вакили "MAGISTRAL QURLISH SERVIS" МЧЖ вакили М.Товбаевлар. инструментал улчашлар натижасида ушбу кўча бўйича 2022 йил март ойи ҳолатига қуйидаги нуқсонлар ҳамда иш турлари ва ҳажмларини аниқладик:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги пм	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лоїихала кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажимларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Мискдори	Изоҳ
	км		пикетаж								
	дан	гача	боши	охир							
			пк+	пк+							
А-Сектор Т.Малик МФЙ Чинобод кўчаси ПК 5+00 ПК 6+00											
1	0	1	5+00	6+00	100	пм	Мавжуд йўлга чақилган тош (шебень)дан текисловчи катлам ётқизиш лозим	100 x 4,50 м	м3	13,5	урта қисми
2	0	1	5+00	6+00	100	пм	Копламага 4,5 м кенгликда 5,0 см қалинликда майда донали асфальтобетон қоришмасини асфальтоукладчик ёрдамида ётқизиш лозим	100 x 4,50 м	м2	450	урта қисми

Буюртмачи вакили

"MAGISTRAL QURLISH SERVIS" МЧЖ вакиллари



М. Ҳўшабеков


М.Товбаев

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ЧИНАБАД МСГ А-СЕКТОР Т.МАЛИК В ГОРОД
ЯНГИЕРСКИЙ СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (0,100 км) М-1300300015.
5+00/Пк 6+00

Пк

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,00
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	28 266,971
3	ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	625,954
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	123,380
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2 160,191
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	31 176,496
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 16.62%	5 181,534
8	ИТОГО	36 358,030
9	НДС 15%	5 453,705
10	ИТОГО С НДС	41 811,735
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	2 118,083
	В том числе	
	Затраты на содержание службы Заказчика Проектные работы И Экспертизи	618,083
		1 500,000
12	ВСЕГО	43 929,818



БУЮРТМАЧИ

МП

ЛОЙИХАЧИ

МП

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)Наименование объекта - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ЧИНАБАД МСГ А-СЕКТОР Г МАЛИК В ГОРОД ЯНГИГРСКИЙ СЫРДАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ (0,100 км)
АИ-1500300015 Пк 5-00.Пк 6-00

Основание - ЭФФЕКТИВНЫЙ АКТ


Составлен в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,92	11 297,01	123 380
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч			
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			123 380
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,810	167 845,00	135 954
2		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (ЛС)	МАШ.-Ч	0,242	283 713,00	68 559
3		АВТОПОПУЗЧИКИ 8 Т	МАШ.-Ч	0,332	210 924,00	70 048
4		АВТОУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,065	181 243,00	11 826
5		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИИ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 22 М3/МИН	МАШ.-Ч	10,899	65 161,95	710 200
6		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	1,648	168 457,80	277 677
7		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,162	168 457,80	27 290
8		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,125	163 714,80	20 112
9		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGUE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,810	422 748,00	342 426
10		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC" "HAMM" "BOMAG" 8 Т	МАШ.-Ч	1,386	168 457,80	233 483
11		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC" "HAMM" "BOMAG" 10 Т	МАШ.-Ч	0,617	168 457,80	103 854
12		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC" "HAMM" "BOMAG" 13 Т	МАШ.-Ч	0,698	227 614,00	158 761
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			2 160 191
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1		АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ	Т	54,369	486 046,33	26 424 375
2		БИТУМ	Т	0,232	5 418 099,87	1 255 045
3		ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	М3	13,500	43 478,00	586 953
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			28 266 971

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ЧИПАБАД МСТ А-СЕКТОР Т МАЛИК В ГОРОД ЯНГИЕРСКИЙ СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (0,100 км) М-1300300015
Пк 5-00 Пк 6-00

(наименование работ и затрат (наименование объекта))

Основание ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100M3	0,135	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	2,916
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	2,662
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВт (ЛС)	МАШ.-Ч	1,79	0,242
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,332
1.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	1,648
1.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОГЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,123
1.7	9219	ВОДА	М3	7	0,945
1.8	43113	ЩЕБЕНЬ 5-20ММ	М3	100	13,500
2	E2706-026-01	ПОД РУШТОВКА ЖИЛКНМ БИТУМОМ	Т	0,225	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,131
2.2	108	АВТОУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,065
2.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,232
3	E2713-010-01 ЛОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGEL" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ГОЩИЦОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	0,450	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	7,484
3.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	0,648
3.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОГЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,225
3.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGEL" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	0,648
3.5	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,68	1,386
3.6	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	0,617
3.7	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,53	0,698
3.8	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ	Т	96,36	33,370
4	E2713-011-01 ЛОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГОЩИЦЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 M2	0,450	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	0,372
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,162
4.3	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGEL" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,162
4.4	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ	Т	24,22	10,879
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,02	
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,870	
2		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВт (ЛС)	МАШ.-Ч	0,242	
3		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,332	
4		АВТОУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,365	
5		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕМЕКАЕМЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИИ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПа (7 атм) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,599	
6		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	1,648	
7		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ УКЛАДКИ 8 Т	МАШ.-Ч	0,162	
8		МАШИНЫ ПОЛИВОМОГЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,123	
9		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGEL" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,810	
10		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	1,386	
11		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	0,617	
12		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	0,698	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					

1		АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕДКОЗЕРНИСТЫЕ	Т		54,300
2		БИТУМ	Т		0,232
3		ВОДА	МЗ		0,95
4		ПЕЩЕНОК 5-20ММ	МЗ		13,50

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



Расчет грузооборота по объекту

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ ЧИНАБАД МСГ А-СЕКТОР Т.МАЛИК В ГОРОД ЯНГИЕРСКИЙ СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (0,100 км) М-1300300015.
Пк 5+00/Пк 6+00

Наименование материалов	Единица измерений	Кол-во	Удельный вес	Расстояние перевозки км	Грузооборот	Стоимость 1 тн/км	Сумма т.сум	Поставщик
АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ	т	54.369	1	3	163.107	1235	201.437	Хавастский АБЗ
БИТУМ	т	0.232	1	3	0.695	1235	0.859	Хавастский АБЗ
ПЕЩАНИК 5-20ММ	м3	13.500	1.45	18	352.350	1202.38	423.659	Карьер "Бобур"
Всего							625,954	

СОСТАВИЛ:


ПРОВЕРИЛ:



Сирдарё вилояти Янгиер шаҳар Т.Малик МФЙ А-Сектор Чинобод кўчасини жорий таъмирлаш 0,800 км

ЖОЙЛАШУВ СХЕМАСИ

Пк 5+00 дан Пк 6+00 гача.

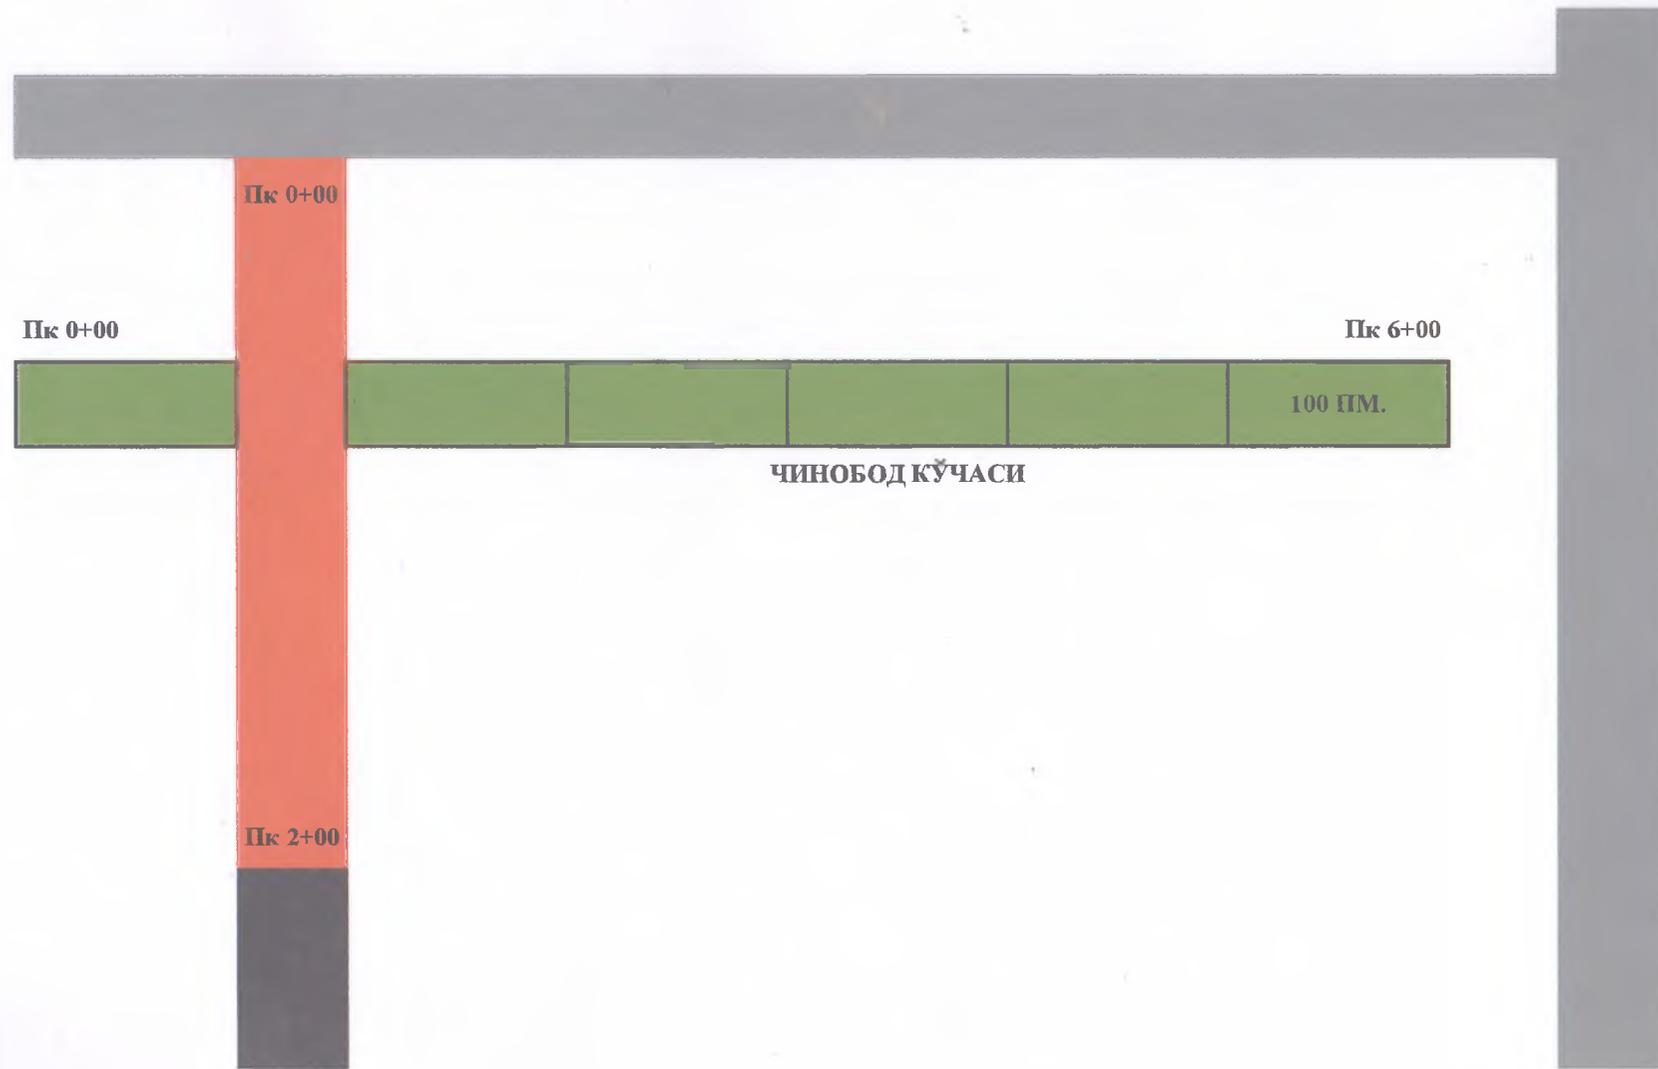

" ТАСДИҚЛАЙМАН "

Янгийр шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси

бошқарми

А.Мустафақулов

2022 йил

Сирдарё вилояти Янгийр шаҳри бўйича 2022 йилда маҳаллий ҳокимлик балансида бўлган шаҳар, ички хўжалик бўлалиши Фўнқ бюджет маблағлар ҳисобидан жорий таъмирлаш дастурлари асосида лойиҳа-смета ҳужжатларини бошланғич нарҳини таъкиллаштириш учун Сирдарё вилояти ҳудудида ишчиларни иш ҳақзи, бошқа харажатлари, машина-механизмлари нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларнинг ташиб келтириш нарҳларига (КҚС сиз) тузилган келишув

БАЁННОМАСИ

№	Ресурслар номлаштири	Улчов бирлиги	Нарҳи	Асос
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ч	11 297,01	Мирзаобод ТИФУКнинг 26.02.2021 йил №192/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ч	167 625,00	Ховос ТИФУКнинг 2021 йил 1-2021 сонли экспертиза хулосаси
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-ч	283 713,00	
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ч	181 243,00	Сирдарё КФУКнинг 03.03.2021 йил №216/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ч	210 924,00	Мирзаобод ТИФУКнинг 26.02.2021 йил №192/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
5	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ-ч	76 592,00	Ховос ТИФУКнинг 29.01.2021 йил №72/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
6	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-ч	107 969,00	
7	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ-ч	96 951,30	Сирдарё КФУКнинг 03.03.2021 йил №216/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
8	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-ч	298 732,00	Мирзаобод ТИФУКнинг 26.02.2021 йил №192/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
9	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ч	168 457,80	Сирдарё КФУКнинг 03.03.2021 йил №216/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
10	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ч	168 457,80	
11	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ-ч	176 951,00	
12	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т (13 тн)	МАШ-ч	168 457,80	
13	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-ч	65 161,95	
14	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т	МАШ-ч	217 951,50	
15	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-ч	79 262,00	Ховос ТИФУКнинг 2021 йил 1-2021 сонли экспертиза хулосаси
16	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ч	168 457,80	Сирдарё КФУКнинг 03.03.2021 йил №216/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
17	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ч	163 714,80	
18	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-ч		
19	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3	МАШ-ч	183 161,00	Мирзаобод ТИФУКнинг 26.02.2021 йил №192/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
20	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ч	70 346,00	
21	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ-ч	168 457,80	Сирдарё КФУКнинг 03.03.2021 йил №216/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
22	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N (16 ТН)	МАШ-ч	176 951,00	
23	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-ч	168 457,80	Сирдарё КФУКнинг 03.03.2021 йил №216/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
24	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ч	422 748,00	Ховос ТИФУКнинг 29.01.2021 йил №72/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
25	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ч	168 457,80	Сирдарё КФУКнинг 03.03.2021 йил №216/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
26	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ч	168 457,80	
27	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ч	227 614,00	Ховос ТИФУКнинг 2021 йил 1-2021 сонли экспертиза хулосаси
28	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ-ч	161 549,60	Сирдарё КФУКнинг 03.03.2021 йил №216/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
29	ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА SF 1000С	МАШ-ч	304 489,00	Ховос ТИФУКнинг 2021 йил 1-2021 сонли экспертиза хулосаси

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	486019,11 сум. Для текущего ремонта улиц р.	Ховос ТЙФУКнинг 2021 йил 1-2 сонли экспертиза хулосаси
2	ВОДА	МЗ	-	
3	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	16 552,80	
4	ВОДА	МЗ	-	
5	БИТУМ	Т	5 418 099,00	Ховос ТЙФУКнинг 2021 йил 1-2 сонли экспертиза хулосаси
6	ЩЕБЕНЬ	МЗ	43 478,00	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПЕРЕВОЗКУ 1 ТН ГРУЗА РАССТОЯНИЯ ПЕРЕВОЗОК				
1	на 10 км	СУМ	1 285,00	
2	на 25 км	СУМ	1 216,00	
3	на 40 км	СУМ	1 205,00	
4	на 60 км	СУМ	995,00	
5	на 80 км	СУМ	964,20	
6	на 100 км	СУМ	945,00	Ховос ТЙФУКнинг 2021 йил экспертиза хулосаси
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА				
1	Прочие затраты и расходы подрядчика	%	16,62	Бошқа харажатлар туманлар қосимида, Сирдарё АЙХББ таркибидagi қорхоналарнинг бош харажатларидан ҳисоблаб олинди
2	Лойиҳа ишлари ва экспертиза харажати (ажратилган лимитдан ҳисобланади)			Танлов асосида

Янгиер шаҳар Ободлаштириш бошқармаси мутахасиси

Тоғул - М. Хўжабеков