



г. Бухара пр.Навои 5/1 факс (8365) 2234317, моб: +998906353225, +998913354422

лицензия № 001704 от 28.03.2014г. (без срочный)



«УТВЕРЖДАЮ»
Учредитель Фирмы

М.Хамраева

20 апреля 2022 года

СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2022-393 СД

По рабочему проекту в виде сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт глубинных насосов Хатирчинского района ЭЦВ 10-160-35 3шт, ЭЦВ 8-40-60 3шт, ЭЦВ 12-255-30 1шт, Навбахорского района ЭЦВ 8-40-60 2шт, ЭЦВ 10-160-35 2шт, Кизилтепинского района ЭЦВ 10-160-35 6шт, ЭЦВ 10-120-55 2шт, ЭЦВ 12-255-30 1 шт, ЭЦВ 8-40-60 1шт, Карманинского района ЭЦВ 10-160-35 1шт, ЭЦВ 8-40-60 2шт в Навоийской области» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах.

Заказчик: *НЗУНСЭ при НЗ БУИС*

Источник финансирования: *Бюджетные и собственные средства.*

Генпроектировщик: *ООО «Навоий сув лойиха»*
Лицензия №000586 от 05.06.2009г.

Генподрядчик: *Подрядным способом.*

1. Основание для проектирования:

- 1.1. Задание на составление сметной документации.
- 1.2. Письмо заказчика за №01/03-50 от 28.01.2022г.
- 1.3. Дефектный акт от 2022г.

2. Материалы, представленные на экспертизу:

Письмо- заявка заказчика на проведение экспертизы.

На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации.

В составе: Пояснительная записка, расчет предельной стоимости в договорных текущих ценах объекта, ведомость региональных текущих цен, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость, дефектный акт.

3. Разрешительная документация:

В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 года за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», стоимость строительства объекта рассчитан по ресурсному методу.

4. Краткое содержание проектных решений:

Представленная на экспертизу сметная документация по объекту : **«Капитальный ремонт глубинных насосов Хатирчинского района ЭЦВ 10-160-35 3шт, ЭЦВ 8-40-60 3шт, ЭЦВ 12-255-30 1шт, Навбахорского района ЭЦВ 8-40-60 2шт, ЭЦВ 10-160-35 2шт, Кизилтепинского района ЭЦВ 10-160-35 6шт, ЭЦВ 10-120-55 2шт, ЭЦВ 12-255-30 1 шт, ЭЦВ 8-40-60 1шт, Карманинского района ЭЦВ 10-160-35 1шт, ЭЦВ 8-40-60 2шт в Навоийской области»** составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и в соответствии Постановлении Кабинета Министров от 11.06.2003 за №261, центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитекстроя Республики Узбекистан. Проведён расчёт стоимости в текущих ценах и составлено на основании по объемам обмерных работ, представленного организацией заказчика.

Цены на строительные материалы, материально - технические ресурсы приняты по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» 2021г.(4-квартал) и по письму заказчика.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены в пределах – 18 % от суммы прямых затрат.

Затраты труда рабочих-строителей составляет чел/час – 30 022,63 сум/час.

Транспортные расходы на материалы – 5 %

Заявленная стоимость объекта в текущих ценах **129 937 841 сум** с учетом НДС.

5. Результаты экспертного рассмотрения.

5.1. Отмечается, что рабочий проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика по сметным и другим решениям.

5.2. Экспертизой выборочно проверены объемы работ и сверены обмерные работы.

5.3. Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов.

5.4. Проверены цены на строительные материалы, материально – технические ресурсы по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» 2021г.(4-квартал) и по письму заказчика.

5.5. В процессе рассмотрения рабочего проекта выявлены замечания в частности: - Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2008 год» от 12 декабря 2007 года за № ПП-744.

Расчёт текущих цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом определено, согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11.06.2003 года, № 226 от 12.05.2004 года, №54 от 5.02.1999 года, № 444 от 15.10.2003 года, «Методических рекомендаций по

определению «прочих затрат заказчика и подрядчика» при расчёте стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» разработанный Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утвержденный приказом Гос.Комархитекстроя Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за № 129, ШНК 4.01.16-04 п.5.10, ШНК 4.03.01-04, ШНК 4.02.27-05, «Методических рекомендаций» по определению расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Госархитекстроя Республики Узбекистан от 2004 года №31.

6. Основание для экспертизы:

ШНК 1.03. 06-09 «Настоящие правила подлежат применению все ми уполномоченными на проведение экспертизы для юридических лиц, имеющих лицензии Госархитекстроя, Республики Узбекистан на проведение экспертизы проектов строительства применение настоящих правил носит рекомендательный характер»

«Юридические лица, имеющие лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан проводят экспертизу градостроительной документов строительства по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением».


ВЫВОДЫ:

Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.), на перевозку грузов автотранспортом для строительства (тн.км).


Рабочий проект в виде сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт глубинных насосов Хатирчинского района ЭЦВ 10-160-35 3шт, ЭЦВ 8-40-60 3шт, ЭЦВ 12-255-30 1шт, Навбахорского района ЭЦВ 8-40-60 2шт, ЭЦВ 10-160-35 2шт, Кизилтепинского района ЭЦВ 10-160-35 6шт, ЭЦВ 10-120-55 2шт, ЭЦВ 12-255-30 1 шт, ЭЦВ 8-40-60 1шт, Карманинского района ЭЦВ 10-160-35 1шт, ЭЦВ 8-40-60 2шт в Навоийской области» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах с учётом результатов экспертного рассмотрения рекомендуется к утверждению со сметной стоимостью 129 937 841 (Сто двадцать девять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч восемьсот сорок один) сум с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №15 от 22.01.2016г. приложения №4 глава II, пункт 8 «Ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).

Срок действия настоящего экспертного заключения 2 года с момента выдачи.

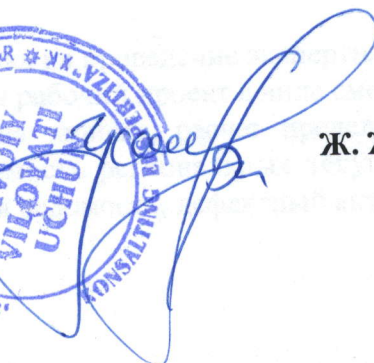Эксперт: 

Ж. Ж. Углонов

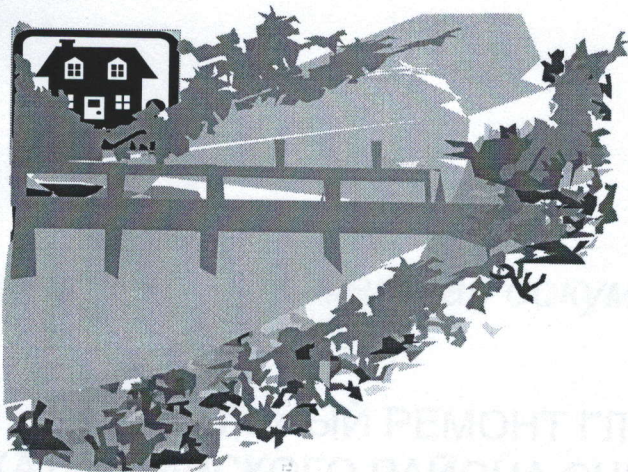

НАВОИЙ СУВЛОЙИХА

МЧЖ

Сметная документация

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛУБИННЫХ НАСОСОВ
ХАТИРЧИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 3 ШТ, ЭЦВ 8-40-60 3
ШТ, ЭЦВ 12-255-30 1 ШТ НАВБАХОРСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 8-40-
60 2 ШТ, ЭЦВ 10-160-35 2 ШТ, КИЗИЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА
ЭЦВ 10-160-35 6 ШТ, ЭЦВ 10-120-55 2 ШТ, ЭЦВ 12-255-30 1
ШТ, ЭЦВ 8-40-60 1 ШТ, КАРМАНИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-
35 1 ШТ, ЭЦВ 8-40-60 2 ШТ В НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ**

*Расчет стартовой стоимости
И
Локальные ресурсные ведомости*

Навои – 2022 г.

ООО "Навои Сувлуйиха"

Сметная документация

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛУБИННЫХ НАСОСОВ
ХАТИРЧИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 3 ШТ, ЭЦВ 8-
40-60 3 ШТ, ЭЦВ 12-255-30 1 ШТ НАВБАХОРСКОГО
РАЙОНА ЭЦВ 8-40-60 2 ШТ, ЭЦВ 10-160-35 2 ШТ,
КИЗИЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 6 ШТ, ЭЦВ
10-120-55 2 ШТ, ЭЦВ 12-255-30 1 ШТ, ЭЦВ 8-40-60 1 ШТ,
КАРМАНИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 1 ШТ, ЭЦВ 8-
40-60 2 ШТ В НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Расчет стартовой стоимости
И
Локальные ресурсные ведомости


Начальник
ООО "Навои Сувлуйиха":



Составил:

Нурматов Н.

Шамсиев М.

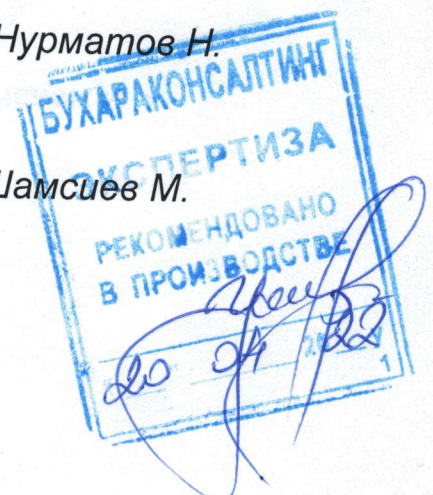

Навои 2022 г.

Пояснительная записка.

К расчету стоимости строительства по объекту:

Стройка - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛУБИННЫХ НАСОСОВ ХАТИРЧИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 3 ШТ, ЭЦВ 8-40-60 3 ШТ, ЭЦВ 12-255-30 1 ШТ НАВБАХОРСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 8-40-60 2 ШТ, ЭЦВ 10-160-35 2 ШТ, КИЗИЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 6 ШТ, ЭЦВ 10-120-55 2 ШТ, ЭЦВ 12-255-30 1 ШТ, ЭЦВ 8-40-60 1 ШТ, КАРМАНИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 1 ШТ, ЭЦВ 8-40-60 2 ШТ В НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ.

Стартовая стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261, «О переходе на договорные текущие цены стоимости строительства объектов при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» проектной организацией ООО «Навоий Сувлойиха», имеющей лицензию на составление проектно-сметной документации от Госархитектером Республики Узбекистан за №АЛ-001232 от 07.07.2020 г.

Стартовая стоимость определен по программе ABC4-UZ (5.4.3) ресурсным методом с применением исходных данных по средней заработной платы принята по 2021 год 4-кварталу, стоимость материалов, прочие затраты подрядчика – 18,00%, транспортные расходы – 5% от стоимости материалов принята каталога текущий цен, остальные данные с использованием экономических нормативом согласно ШНК 4.01.16-09.

Общая трудоемкость работ составляет	422,12 ч/час
Стоимость объекта в действующих ценах с НДС	129 937.841 тыс. сум

Сметная документация составлена в апрель 2022 года.

Составил:



Шамсиев М.

Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛУБИННЫХ НАСОСОВ ХАТИРЧИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 3 ШТ, ЭЦВ 8-40-60 3 ШТ, ЭЦВ 12-255-30 1 ШТ НАВБАХОРСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 8-40-60 2 ШТ, ЭЦВ 10-160-35 2 ШТ, КИЗИЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 6 ШТ, ЭЦВ 10-120-55 2 ШТ, ЭЦВ 12-255-30 1 ШТ, ЭЦВ 8-40-60 1 ШТ, КАРМАНИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 1 ШТ, ЭЦВ 8-40-60 2 ШТ В НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п.п	Наименование затрат	Цена (сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	79 124 380
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	12 673 153
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	0
5	Транспортные расходы (5%)	3 956 219
6	Прочие затраты и расходы подрядчика (18.00%)	17 235 675
7	Затраты на страхование строительства объектов	0
8	Прочие затраты заказчика	0
9	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	0
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах	112 989 427
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	129 937 841

Заказчик

М.П.



Исполнитель

М.П.



Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛУБИННЫХ НАСОСОВ ХАТИРЧИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 3 ШТ, ЭЦВ 8-40-60 3 ШТ, ЭЦВ 12-255-30 1 ШТ НАВБАХОРСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 8-40-60 2 ШТ, ЭЦВ 10-160-35 2 ШТ, КИЗИЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 6 ШТ, ЭЦВ 10-120-55 2 ШТ, ЭЦВ 12-255-30 1 ШТ, ЭЦВ 8-40-60 1 ШТ, КАРМАНИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 1 ШТ, ЭЦВ 8-40-60 2 ШТ В НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма 4А АВС-4

Объект номер - 5

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

№ 1

на
Наименование объекта -
Освоение:

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕН НА 2022

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	422.12	30 022.63	12 673 153
			СУМ			12 673 153
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	ПРАЙЛИСТ	ВТУЛКА СФЕРИЧЕСКАЯ ЭЦВ 10-120-55	ШТ	2	188 345	376 690
2	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ПВДП-3,75 СЧ	М	720	11 709	8 430 480
3	ПРАЙЛИСТ	ПЛЕНКА ПХВ	М2	24	2 500	60 000
4	ПРАЙЛИСТ	МЕТИЗЫ (ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ М16)	КГ	48	14 002	672 096
5	ПРАЙЛИСТ	ИЗОЛЕНТА 0,13X15 ММ	ШТ	48	4 087	196 176
6	ПРАЙЛИСТ	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 8-40-60	ШТ	40	203 997	8 159 880
7	ПРАЙЛИСТ	ПОТПЯТНИК ЭЦВ 8	ШТ	8	288 067	2 304 536
8	ПРАЙЛИСТ	ПЯТНИК ЭЦВ 8	ШТ	8	305 863	2 446 904
9	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ВПП-10 СЧ	М	100	12 517	1 251 700
10	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ПВДП-2 СЧ	М	2160	4 003	8 646 480
11	ПРАЙЛИСТ	ВТУЛКА СФЕРИЧЕСКАЯ ЭЦВ 12-255-30	ШТ	2	188 345	376 690
12	ПРАЙЛИСТ	ПЛАВУЮЩИЕ КОЛЬЦА ЭЦВ 10-120-55	ШТ	4	105 435	421 740
13	ПРАЙЛИСТ	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 10-120-55	ШТ	4	780 663	3 122 652
14	ПРАЙЛИСТ	ПОТПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ	14	288 067	4 032 938
15	ПРАЙЛИСТ	ПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ	14	305 863	4 282 082
16	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ВПП-16 СЧ	М	20	19 172	383 440
17	ПРАЙЛИСТ	ПЛАВУЮЩИЕ КОЛЬЦА ЭЦВ 10-160-35	ШТ	12	108 449	1 301 388
18	ПРАЙЛИСТ	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 10-160-35	ШТ	12	743 236	8 918 832
19	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ПВДП-3,18 СЧ	М	2400	8 483	20 359 200
20	ПРАЙЛИСТ	ПЛАВУЮЩИЕ КОЛЬЦА ЭЦВ-12	ШТ	2	154 778	309 556
21	ПРАЙЛИСТ	ПОТПЯТНИК ЭЦВ 12	ШТ	2	288 067	576 134
22	ПРАЙЛИСТ	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 12-255-30	ШТ	2	941 530	1 883 060
23	ПРАЙЛИСТ	ПЯТНИК ЭЦВ 12	ШТ	2	305 863	611 726
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			79 124 380
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			91 797 533
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	СУМ			--
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	СУМ			91 797 533
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	СУМ			--
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	СУМ			91 797 533

СОСТАВИЛ

ШАМСИЕВ М



Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛУБИННЫХ НАСОСОВ ХАТИРЧИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 3 ШТ, ЭЦВ 8-40-60 3 ШТ, ЭЦВ 12-255-30 1 ШТ НАВБАХОРСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 8-40-60 2 ШТ, ЭЦВ 10-160-35 2 ШТ, КИЗИЛТЕПИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 6 ШТ, ЭЦВ 10-120-55 2 ШТ, ЭЦВ 12-255-30 1 ШТ, ЭЦВ 8-40-60 1 ШТ, КАРМАНИНСКОГО РАЙОНА ЭЦВ 10-160-35 1 ШТ, ЭЦВ 8-40-60 2 ШТ В НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

Объект номер - 5

на

Наименование объекта -

Основание:

Сметная стоимость	91797,533	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	422	чел.-ч
Сметная заработная плата	12673,153	ТЫС.СУМ.


Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕН НА 2022

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость		СУМ
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
РАЗДЕЛ 1. ЭЦВ12-255-30 2 ШТ								
1	Ц0704-30-25	НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ: ЭЦВ12-255-30	ШТ		2.0000		663500.12	1327000
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-ч					
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:		22.1	44.2		30022.63	1327000
2	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ПВДП-3,75 СЧ	М		360.0000		663500.12	1327000
3	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ВПП-16 СЧ	М		10.0000		11709.00	4215240
4	ПРАЙЛИСТ	ПОТПЯТНИК ЭЦВ 12	ШТ		2.0000		19172.00	191720
5	ПРАЙЛИСТ	ПЯТНИК ЭЦВ 12	ШТ		2.0000		288067.00	576134
6	ПРАЙЛИСТ	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 12-255-30	ШТ		2.0000		305863.00	611726
7	ПРАЙЛИСТ	ПЛАВУЮЩИЕ КОЛЬЦА ЭЦВ-12	ШТ		2.0000		941530.00	1883060
8	ПРАЙЛИСТ	ИЗОЛЕНТА 0,13X15 ММ	ШТ		2.0000		154778.00	309556
9	ПРАЙЛИСТ	МЕТИЗЫ (ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ М16)	КГ		4.0000		4087.00	16348
10	ПРАЙЛИСТ	ПЛЕНКА ПВХ	КГ		4.0000		14002.00	56008
11	ПРАЙЛИСТ	ВТУЛКА СФЕРИЧЕСКАЯ ЭЦВ 12-255-30	М2		2.0000		2500.00	5000
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ		2.0000		188345.00	376690
								9568482
РАЗДЕЛ 2. ЭЦВ10-160-35 12 ШТ								
12	Ц0704-30-19	НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ: ЭЦВ10-160-35	ШТ		12.0000		600452.60	7205431
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-ч					
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:		20	240		30022.63	7205431
13	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ПВДП-3,18 СЧ	М		2400.0000		600452.60	7205431
14	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ВПП-10 СЧ	М		60.0000		8483.00	20359200
15	ПРАЙЛИСТ	ПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ		12.0000		12517.00	751020
16	ПРАЙЛИСТ	ПОТПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ		12.0000		305863.00	3670356
17	ПРАЙЛИСТ	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 10-160-35	ШТ		12.0000		288067.00	3456804
18	ПРАЙЛИСТ	ПЛАВУЮЩИЕ КОЛЬЦА ЭЦВ 10-160-35	ШТ		12.0000		743236.00	8918832
19	ПРАЙЛИСТ	ИЗОЛЕНТА 0,13X15 ММ	ШТ		12.0000		108449.00	1301388
20	ПРАЙЛИСТ	МЕТИЗЫ (ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ М16)	ШТ		24.0000		4087.00	98088
21	ПРАЙЛИСТ	ПЛЕНКА ПВХ	КГ		24.0000		14002.00	336048
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	СУМ		12.0000		2500.00	30000
								46127167
РАЗДЕЛ 3. ЭЦВ10-120-55 2 ШТ								
22	Ц0704-30-18	НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ: ЭЦВ10-120-55	ШТ		2.0000		600452.60	1200905
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-ч					
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:		20	40		30022.63	1200905
23	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ПВДП-3,75 СЧ	М		360.0000		600452.60	1200905
24	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ВПП-16 СЧ	М		10.0000		11709.00	4215240
25	ПРАЙЛИСТ	ПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ		2.0000		19172.00	191720
26	ПРАЙЛИСТ	ПОТПЯТНИК ЭЦВ 10	ШТ		2.0000		305863.00	611726
27	ПРАЙЛИСТ	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 10-120-55	ШТ		2.0000		288067.00	576134
28	ПРАЙЛИСТ	ПЛАВУЮЩИЕ КОЛЬЦА ЭЦВ 10-120-55	ШТ		4.0000		780663.00	3122652
29	ПРАЙЛИСТ	ИЗОЛЕНТА 0,13X15 ММ	ШТ		4.0000		105435.00	421740
30	ПРАЙЛИСТ	МЕТИЗЫ (ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ М16)	ШТ		4.0000		4087.00	16348
31	ПРАЙЛИСТ	ПЛЕНКА ПВХ	КГ		4.0000		14002.00	56008
32	ПРАЙЛИСТ	ВТУЛКА СФЕРИЧЕСКАЯ ЭЦВ 10-120-55	М2		2.0000		2500.00	5000
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	СУМ		2.0000		188345.00	376690
								10794163
РАЗДЕЛ 4. ЭЦВ8-40-60 8 ШТ								
33	Ц0704-30-13	НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ: ЭЦВ8-40-60	ШТ		8.0000		367476.99	2939816
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3:1)	ЧЕЛ.-ч					
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:		12.24	97.92		30022.63	2939816
34	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ПВДП-2 СЧ	М		2160.0000		367476.99	2939816
35	ПРАЙЛИСТ	ПРОВОД ВПП-10 СЧ	М		40.0000		4003.00	8646480
36	ПРАЙЛИСТ	ПЯТНИК ЭЦВ 8	ШТ		8.0000		12517.00	500680
37	ПРАЙЛИСТ	ПОТПЯТНИК ЭЦВ 8	ШТ		8.0000		305863.00	2446904
38	ПРАЙЛИСТ	РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 8-40-60	ШТ		40.0000		288067.00	2304536
							203997.00	8159880

1	2	3	4	5	6	7	8
39	ПРАЙЛИСТ	ИЗОЛЕНТА 0,13X15 ММ	ШТ	16.0000		4087.00	65392
40	ПРАЙЛИСТ	МЕТИЗЫ (ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ М16)	КГ	16.0000		14002.00	224032
41	ПРАЙЛИСТ	ПЛЕНКА ПВХ	М2	8.0000		2500.00	20000
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			СУМ				25307720
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				91797533

СОСТАВИЛ

ШАМСИЕВ М




Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
		на. ед. измерения	по проектным данным
4. ЭЦВ8-40-60 8 ШТ			
НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАРКИ: ЭЦВ8-40-60	ШТ		8,0
ПРОВОД ПВДП-2 СЧ	М		2160,0
ПРОВОД ВПП-10 СЧ	М		40,0
ПЯТНИК ЭЦВ 8	ШТ		8,0
ПОТПЯТНИК ЭЦВ 8	ШТ		8,0
РАБОЧИЙ КОЛЕСО ЭЦВ 8-40-60	ШТ		40,0
ИЗОЛЕНТА 0,13X15 ММ	ШТ		16,0
МЕТИЗЫ (ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ М16)	КГ		16,0
ПЛЕНКА ПВХ	М2		8,0

Главный инженер


М.Аттауллаев

Начальник ПТС


А.Муртозаев

Начальник ПТО


У.Аннакулов

Начальник Эксплуатации


Х.Рузикулов

Начальник скважин Хатирчинского района


Ш.Элиев

Начальник скважин Навбахорского района


О.Норов

Начальник скважин Кизилтепинского района


А.Хамидов

Начальник Кармановского района


М.Остонов