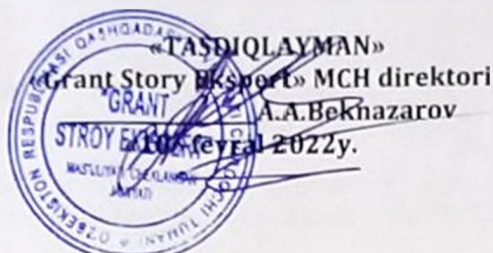


г. Карши ул. М.Каримова, дом 216. Тел: 91 220 99 88, 91 210 69 19. E.mail.: grantstroy81@mail.ru
P/и: 20208000205121729001, МФО 01135, ИНН 306701207, АТВ «ИНФИВАНК» Каш-И филиал.
Лицензия КЛЭ-000017 от 2019.09.27

Qarshi shahar



YIGMA EKSPERT XULOSA № 35/2022

Ishchi loyixa uchun:

«Qashqadaryo viloyat Qarshi shahar Bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazini tom qismini joriy ta'mirlash (Blok B)»

Buyurtmachi - Viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi
Moliyalashtirish - Mahalliy byudjet
Bosh loyihachi - «Ildam Qadam Invest» MChJ
Qurilish turi - Joriy ta'mirlash

1. Loyihalash uchun asos.

- 1.1. Viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi 09.02.2022 yildagi 119-sonli xati.
- 1.2. Qashqadaryo viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi bosh shifokori I. M. Karimov tomonidan tasdiqlangan va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan nuqsonli hujjat.

2. Ekspertizaga taqdim etilgan materiallar.

- 2.1. Joriy narxlarda hisoblangan smeta hujjatlari quyidagicha:
Qashqadaryo viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi bosh shifokori I. M. Karimov tomonidan tasdiqlangan va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan nuqsonli hujjat.
- 2.2. Mahalliy resurslar bayonoti, resurslar bayonoti, joriy narxlarda xarajatlarni hisoblash.

3. Asosiy loyixaviy echimlari.

- 3.1 «Qashqadaryo viloyat Qarshi shahar Bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazini tom qismini joriy ta'mirlash (Blok B)» dalolatnoma asosan quyidagi ish turlari taqdim etiladi:
- Tom qismi ta'mir ishlari: taxtali konstruktsiya o'rnatish ishlari, profnastil yotqizish ishlari, tarnov va vodostok quvurini o'rnatish ishlari.

Asosiy texnik - iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari bilan
joriy narxlardagi smeta qiymati - 602 140,803 ming so'm.
Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 2453,5985 kishi/soat.

4. Loyiha kelishuvi.

- 4.1. Nuksonlar dalolatnomasini buyurtmasi bilan kelishish.

5. Ekspertiza natijalari (Izohlar va takliflar)

Smeta qismida. Ekspertiza tomonidan tasdiqlangan nuqsonli hujjat bilan ish hajmlari tekshirildi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan, ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi.

Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 17378,032 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 4-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqa bo'yicha o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan takdim kilingan amaldagi narxlarda ob'ekt qurilishining 602 140,803 ming so'mlik qiymati tasdiqlashga tavsiya etiladi.

6. Xulosa.

6.1. «Qashqadaryo viloyat Qarshi shahar Bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazini tom qismini joriy ta'mirlash (Blok B)» ob'ektining smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari bilan

joriy narxlardagi smeta qiymati - 602 140,803 ming so'm.



Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 2453,5985 kishi/soat.

Qurilish muddati - 1 oy.

Quvvat: - Ob'ekt

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va ShNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Ekspert mutaxassislar: Sh. Butayeva  A. Ilyasova 

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЦДАНИИ ОБЛАСТНОГО ДЕТСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА КАРШИ**

(наименование (объекта) строений (принадлежность, здание, сооружение))

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на КЛОК А

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4516,2015	17378,03	78482694,19
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	42,57244	0	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						78 482 694
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	8,1	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-ЧАС	0,2292	7500	1719
2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА / 7 АТ/ 5 МЭАНН	МАШ-ЧАС	5,742	18500	106227
3	762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	19,9908	250000	4997700
4	1190	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	11,484	5300	60865,2
5	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	3,2154	3000	9646,2
6	1556	ПИЛЫ БЕЗМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	16,786	3000	50358
7	2500	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	16,83964	58000	976699,12
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						6 203 215
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	5380	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ (ПО ПРОЕКТУ)	М2	2482,85	99750	247664287,5
2	9219	ВОДА	М3	0,08786	2000	175,72
3	29110	ВИПЫ САМОРЕЗАЮЩИЕ 4,8X35 ММ	ШТ	13126,72	500	6563360
4	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	ТН	0,01281	15000000	192090
5	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	ТН	0,24181	15000000	3627120
6	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	ТН	0,02265	15000000	339735
7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,29148	15000000	4372200
8	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,00005	15000000	687,6
9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТТ-350	М2	39,208	6500	254852
10	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	1,35518	3100000	4201058
11	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,00248	13500000	33493,5
12	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,1671	13500000	2255809,5
13	33050	ТУЛУКАФОН	М2	319	83000	26477000
14	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ /ДИАМОНИЙ ФОСФАТ/ МАРКИ Б	ТН	0,02559	3500000	89579
15	34244	КОМПАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	ТН	0,00382	3500000	13370
16	36010	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК /ПЛАСТИНЫ/ ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ, II СОРТА	М3	0,72	4200000	3024000
17	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ, II СОРТА	М3	6,104	4700000	28688800
18	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	2,289	4700000	10758300
19	36049	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150, ММ ТОЛЩИНОЙ 19 22 ММ, III СОРТА	М3	0,72	4700000	3384000
20	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	31,6645	4700000	148823150

21	36060	ДОСКИ ОБРЕШКИ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	1,595	4700000	7496500
22	36061	ДОСКИ ОБРЕШКИ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	1,2	4200000	5040000
23	37923	ПЕЛЛЕТЫ	шт	366	12000	4392000
24	37924	КОМУТ	шт	200	11000	2200000
25	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ ПАСЫВНО ВЫСШЕГО СОРТА	тп	0,00649	3500000	22729
26	44330	ПЕРЕДЕЛЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДАНИЙ	кп	6	250000	1500000
27	47801	ТРУБЫ ПОДЪЕЗДНЫЕ	м	934,51	34797,98	32519059,64
28	51420	ЛОТОК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	м	337	36000	12132000
29	51421	КОНЕК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	м	197	36000	7092000
30	51422	СПИСОДЕРЖАТЕЛЬ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	м	173	36000	6228000
31	87828	БРУСКИ 2 СОРТА 50 ММ	М3	17,9561	4700000	80163670
32	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	тп	0,7395	0	0
Итого строительных материалов и конструкций:						649 549 026
Итого:						734234935,2
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						649549026,5
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						78482694,19
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						4516,2
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						6203214,52
Итого прямые затраты						734234935,2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН



«ILDAM QADAM INVEST» MCHJ

Лицензия
№ АЛ-000118

Договор
№ __-2022

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО ДЕТСКОГО
МНОГОПРОФИЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА
КАРШИ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (БЛОК Б)

КНИГА: 1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ
ЦЕНАХ.

КАРШИ-2022

ООО «ИЛДАМ КАДАМ ИНВЕСТ»

ЛИЦЕНЗИЯ: № АЛ-000118

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО ДЕТСКОГО
МНОГОПРОФИЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА
КАРШИ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КНИГАН№1: ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ,
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Директор ООО «ИЛДАМ КАДАМ ИНВЕСТ»:



М.БЕРДИКУЛОВ

Г.И.П:

Б.ЭРГАШЕВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором № _____ от « _____ » _____ 2022 года заключенного между ООО «Итадам Кадам Инвест» _____ и произведен расчет стоимости «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО ДЕТСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА КАРШИ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ» в текущих ценах.

Источник финансирования _____

Заказчик: _____

Сроки производства работ

Начало - « _____ » _____ 2022г

Окончание - « _____ » _____ 2022г

Расчет выполнен согласно Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списковстроек, подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом № 70 от 10.12.2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты согласно Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 4 квартал 2021г.

Стоимость «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО ДЕТСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА КАРШИ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ» в ценах определено в размере 602 140 803 сум в текущих ценах с НДС и с прочими затратами заказчика.

Определенная стоимость «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЯ ОБЛАСТНОГО ДЕТСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА КАРШИ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ» в текущих ценах является ориентировочной.

Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно-монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств, принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно-монтажных работ.

СОСТАВИЛ:



Ш.БУТАЕВА