

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ИК «СЕЗ» хокимията

Навоийской области

2022г

А.Турдиев



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ №


Реконструкция школы №34 Навбахорского района

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование заказчика и его адрес	ИК"СЕЗ" Хокимията Навоийской области г.Навои, Ул.Навои-63
2	Основание для проектирование	1.Задание на проектирование утвержденный заказчиком 2.АПЗ №1712-1712230-37386 23.02.2022
3	Стадийность проектирования	Рабочий проект: ГП - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НВК- НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ АС - АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ОВ - ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ЭО- ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПС- ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ВН - ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
4	Особые условия строительства (сейсмичность, группа просадочности грунтов и т.д.)	Не требуется
5	Наименование строительного организации - ген. подрядчика	По конкурсному отбору
6	Типы зданий, их значения	Школа 2х этажный учебный блоки на 240 мест высота этажа 3м от пола до паталка Предусмотрит переход от старого блока

7	<p>Требования к объемно-планировочным решениям и условиям блокировки зданий и сооружений типы жилых и общественных зданий, их назначение.</p>	<p>Согласно КМК 2.01.17-95, ШНК 2.08.04-44, КМК 2,08,02-96.</p> <p>1) Внутреннее и наружное электро-снабжение - предусмотрено поПУЭ</p> <p>2) Водоснабжение -предусмотрено согласно ТУ</p> <p>3) Отопление - предусмотреть современные энергосберегающие котлы.4).Предусмотреть металлическая и сеточная ограждение, ворота металлические, мусросборник, котельная, яма для шлака, резервуар чистой воды, противопожарный резервуар на 54м3, склад угля.</p> <p>5). Ремонт существ. блока</p>
8	<p>Основные требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкции, степени огнестойкости и отделки здания.</p>	<p>Фундамент- Ленточное монолитное Стена- кирпичная и комплексная конструкция при ручной кладке. Перегородки - армокирпичные. Покрытия - Многопустотные ж/б плита Цоколь - мраморная плитка Отделочные работы - Штукатурка окраска водоэмул. составом, и масляная окраска Окно -ПВХ профи с стеклопакетом Двери -Наружное: алюминиевое профили типа АКФА: внутренние МДФ Полы - Мраморное плитки и дощатое Наружная отделка - Предусмотреть утепления с базальтами волокнами t=50мм $\gamma=160 \text{ кг/м}^3$, штукатурка под травертин. Крыша и кровли- Предусмотреть из профнастила с деревянной обрешеткой. Последующий элементами каркаса из брусев. Предусмотреть организованной водосток.</p>
9	<p>Требования к инженерному обеспечению и технологическому оборудованию</p>	<p>Инженерное обеспечение зданий согласно представленных технических условий, КМК «Жилые и общественные здание» Согласно дефектному акту</p>
10	<p>Требования к благоустройству</p>	<p>Покрытия и дорожный тротуар, Бетонный,</p>

11	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов	Предусмотреть для инвалидов на креслах колясках у входа в здание
12	Требования по пожарной безопасности	Выполнить в соответствии с требованиями ШНК2.01.02-04. «Противопожарный безопасность зданий и сооружений»
13	Экологические условия и требования	Согласно требованиям по охране окружающей среды
14	Указания о необходимости предварительного согласования проектных решений с заинтересованными организациями	Архитектурные решения фасадов и генпланов согласовать с заказчиком и ГУАСом хокимията Навоийской области.
15	Условия сдачи работы	Заказчику представить: Рабочую документацию в 3-х экземплярах. Ресурсную смету с сопровождением электронной версии в одном экземпляре. Ведомость физических объемов работ в одном экземпляре

Начальник тех.отдела ИК "СЕЗ"
хокимията Навоийской области

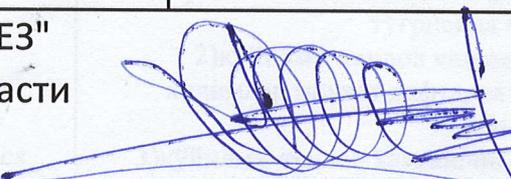

С.Ражабов